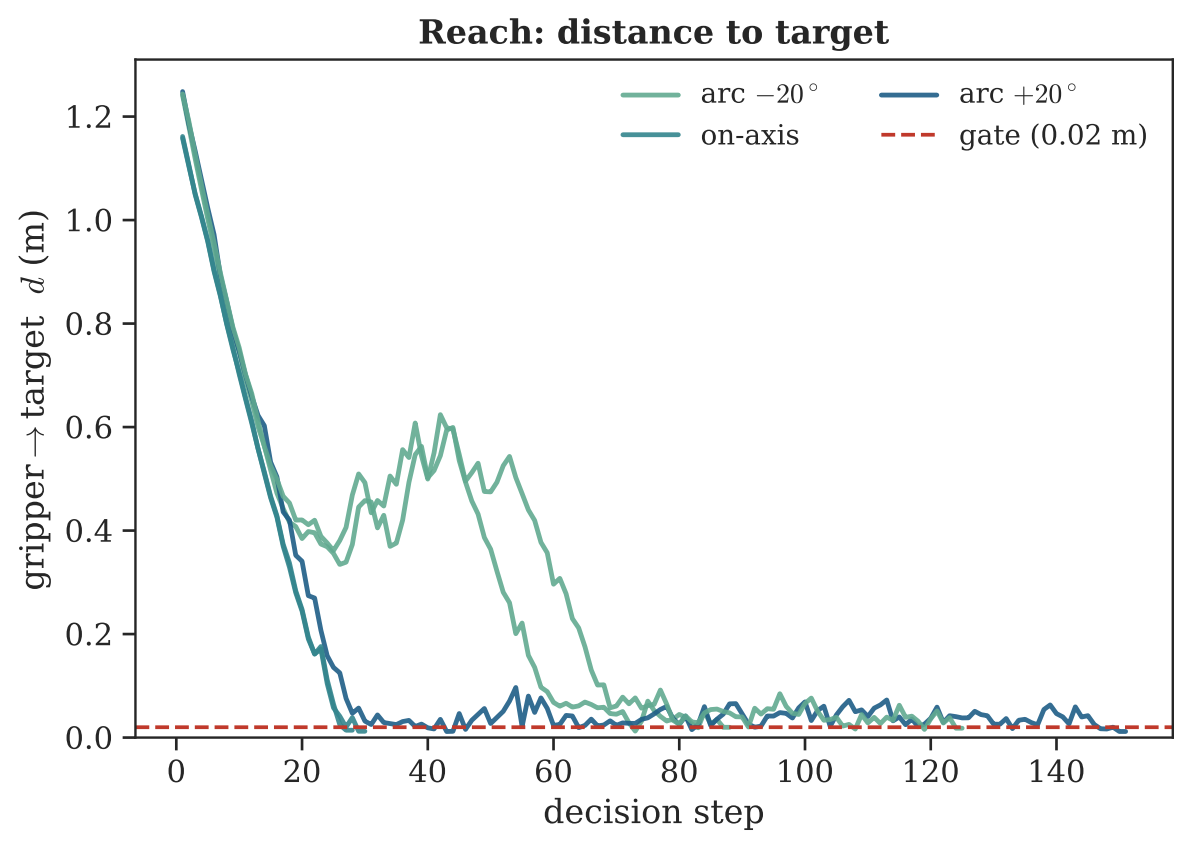
Reach: distance to target
arc −20°
on-axis
arc +20°
gate (0.02 m)
gripper → target d (m)
decision step
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
20
40
60
80
100
120
140