Institut Universitaire des sciences

Rapport du Travail laboratoire 4.

Présenté par : Benz Carl DUPEROY

• Niveau : 3ème année de Licence

• Professeur : Ismael SAINT AMOUR

• G-mail : benz-carl.duperoy@ius.education

Date : 10 Novembre 2026

L’objectif de ce TD

1. Découvrir la configuration de base d’un switch et d'un routeur.


2. Attribuer des adresses IPv4 et IPv6 aux périphériques.

3. Tester la connectivité entre les hôtes.
4. Utiliser le Mode Simulation pour analyser le


trafic réseau

1. Reproduisez cette topologie en configurant les switchs, puis en attribuant les adresses IP aux dispositifs. Utilisez soit IPv4, soit IPv6, et testez la connectivité des deux VLAN à l'aide de la commande ping et du mode de simulation.


Reproduction de la
topologie.

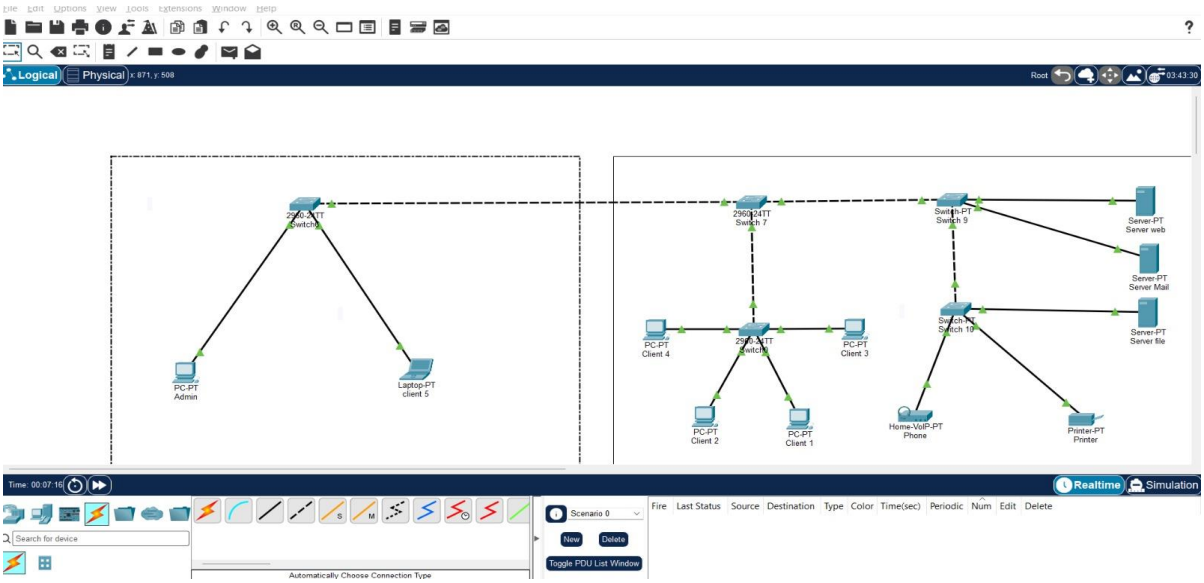


Configuration switch 6

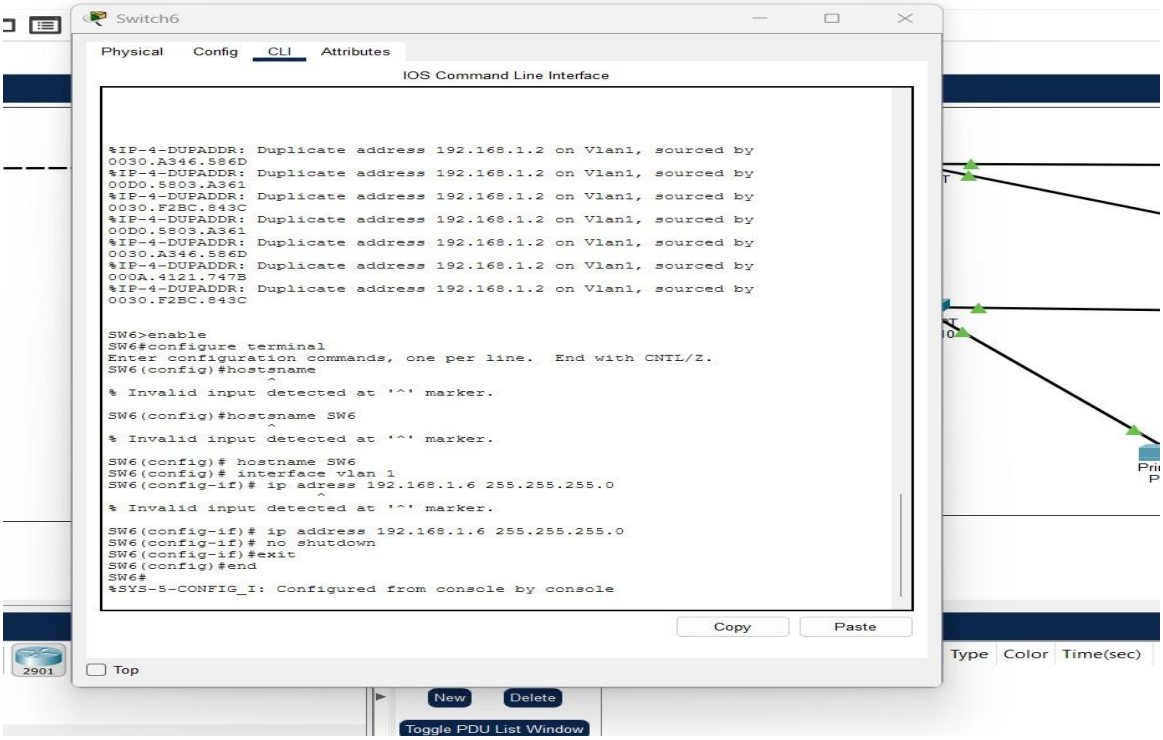


Configuration switch 7.

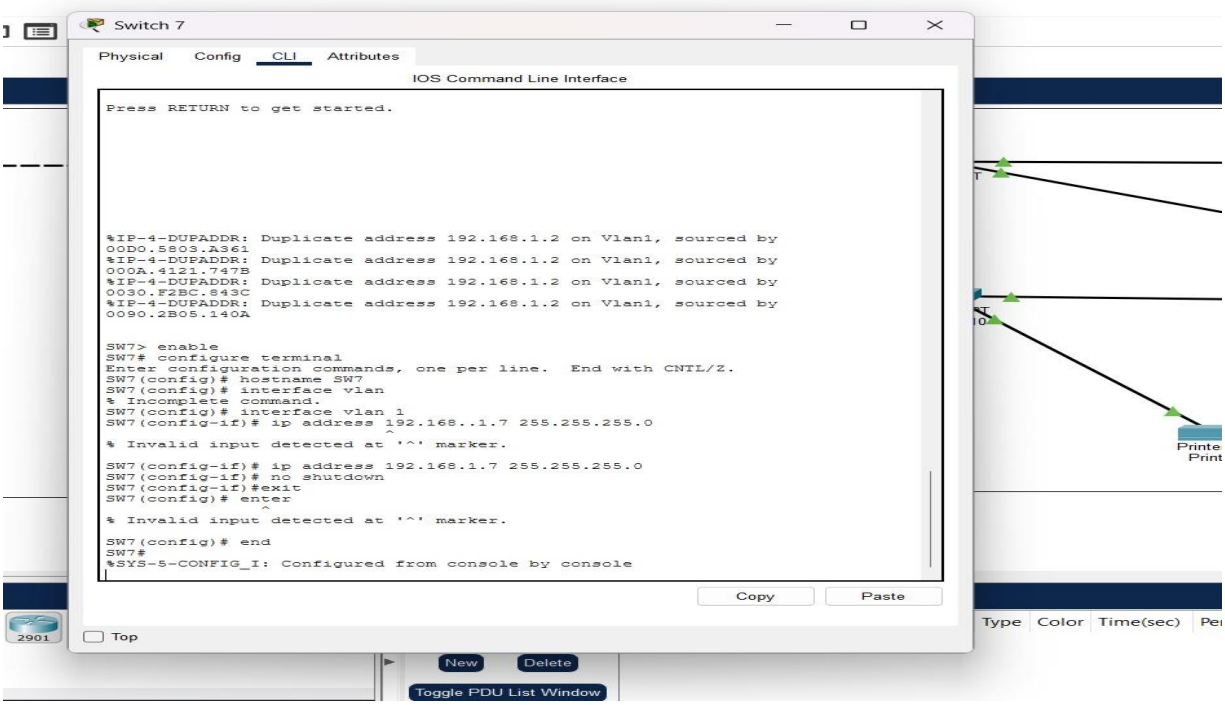


Configuration switch 8.

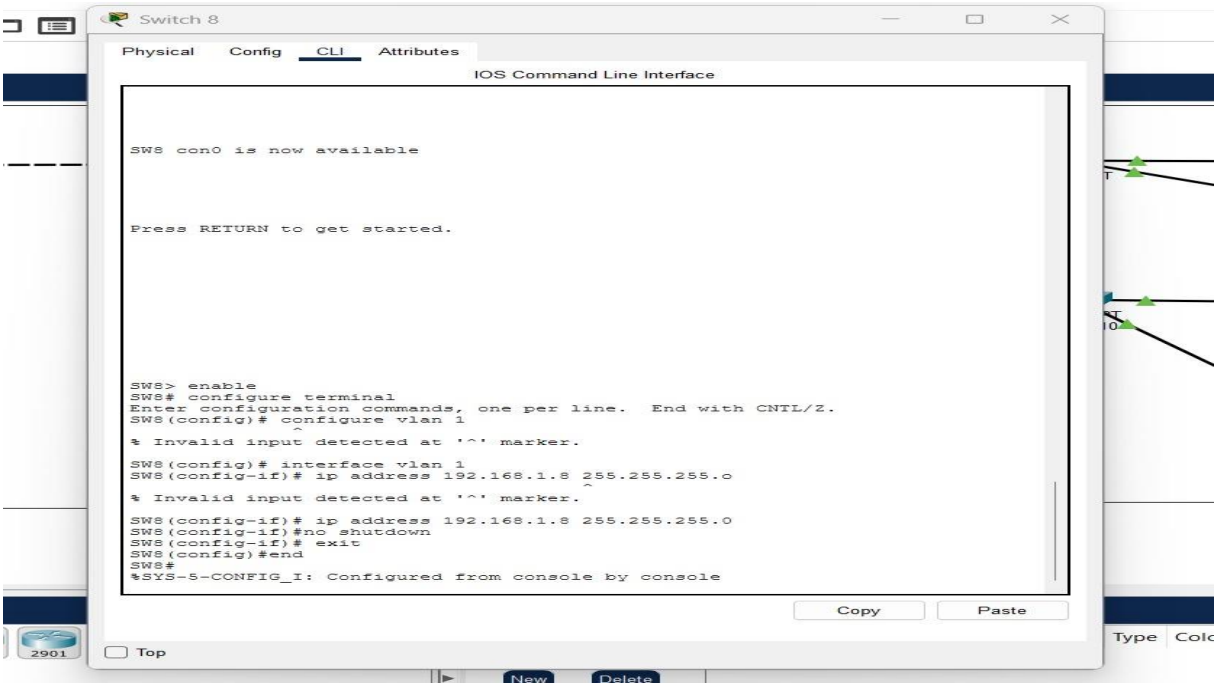

Configuration switch 9.

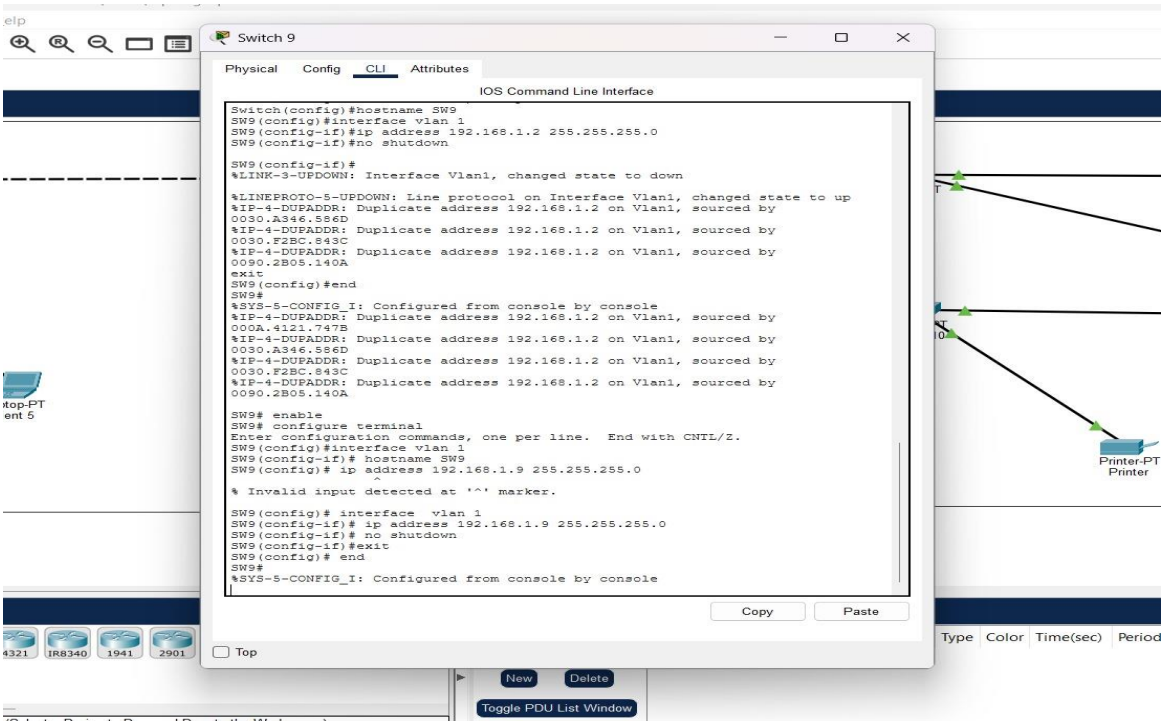


Configuration switch 10.

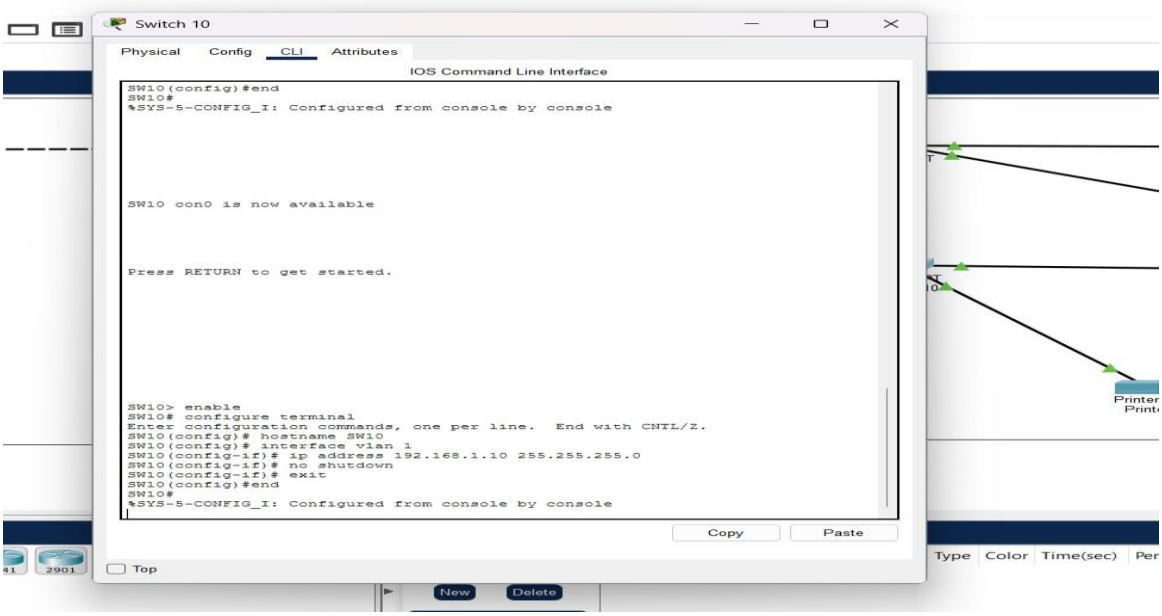


Attribution des adresses IPv4


Pc Admin.

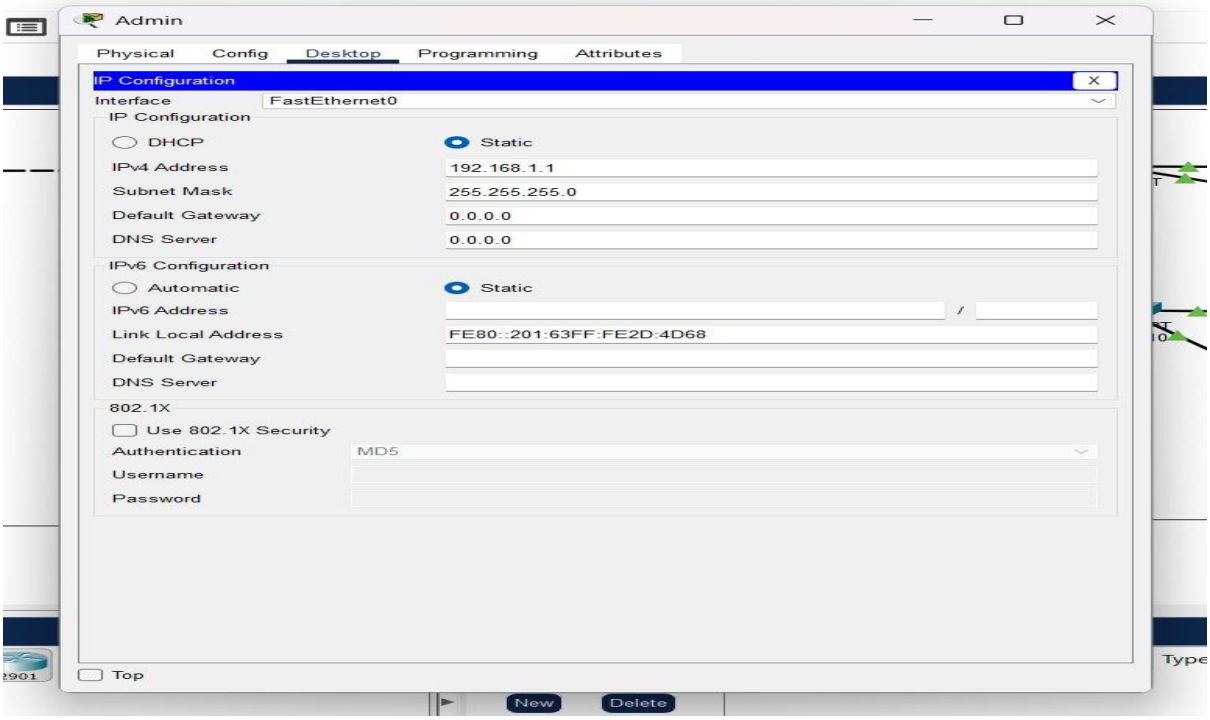


Teste de connectivité.

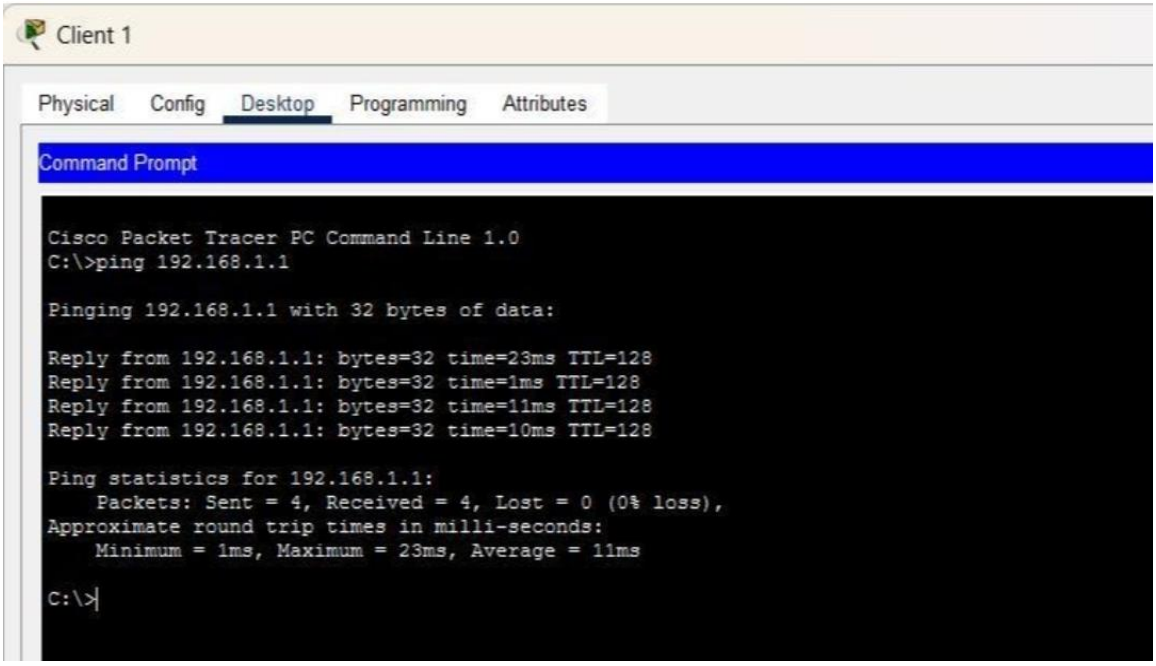


Client 2.

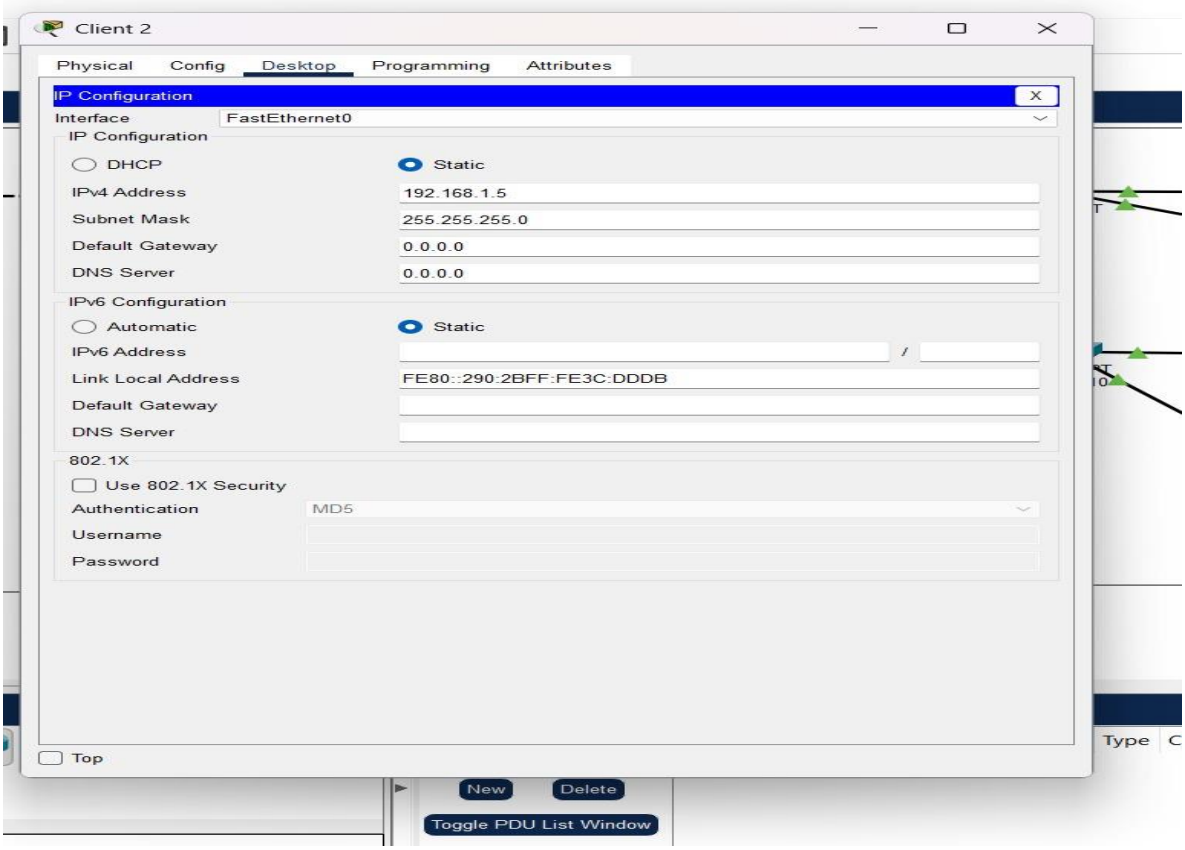
Client 2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.5
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::290:2BFF:FE3C:DDDB
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password
Top
New
Delete
Toggle PDU List Window
Type


Client 3

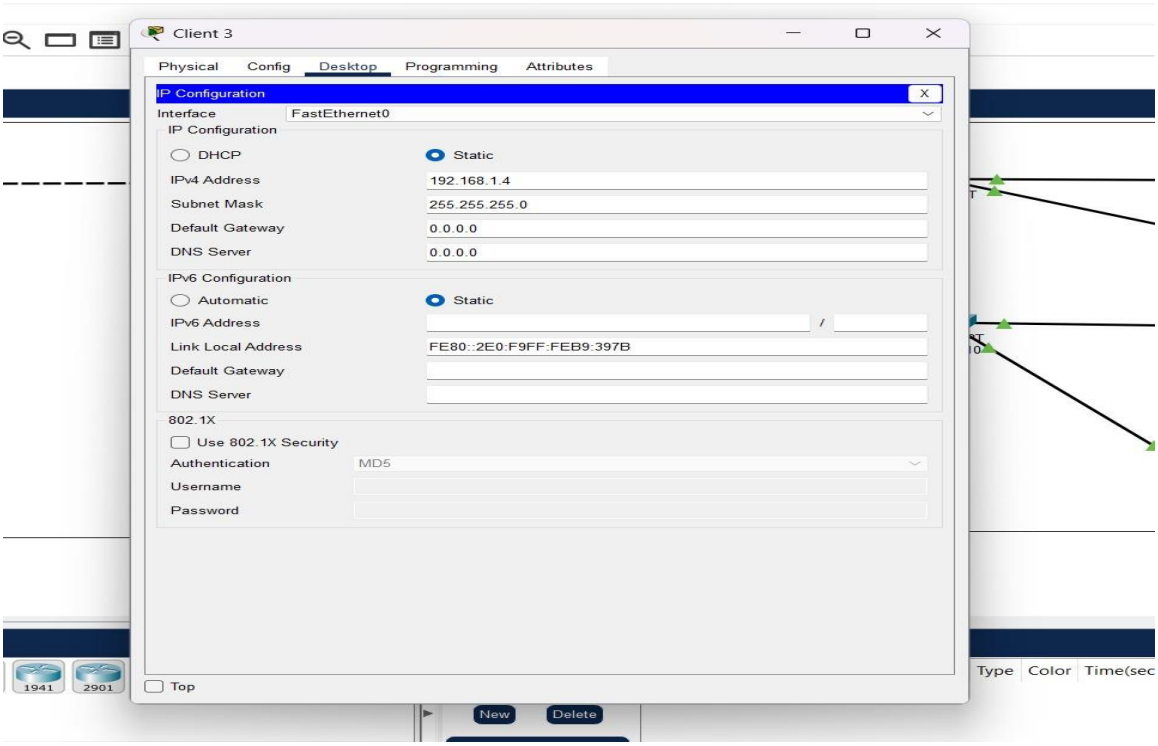
Client 3
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.4
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::2E0:F9FF:FEB9:397B
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password
Top
New
Delete
1941
2901
Type
Color
Time(sec


Client 4.

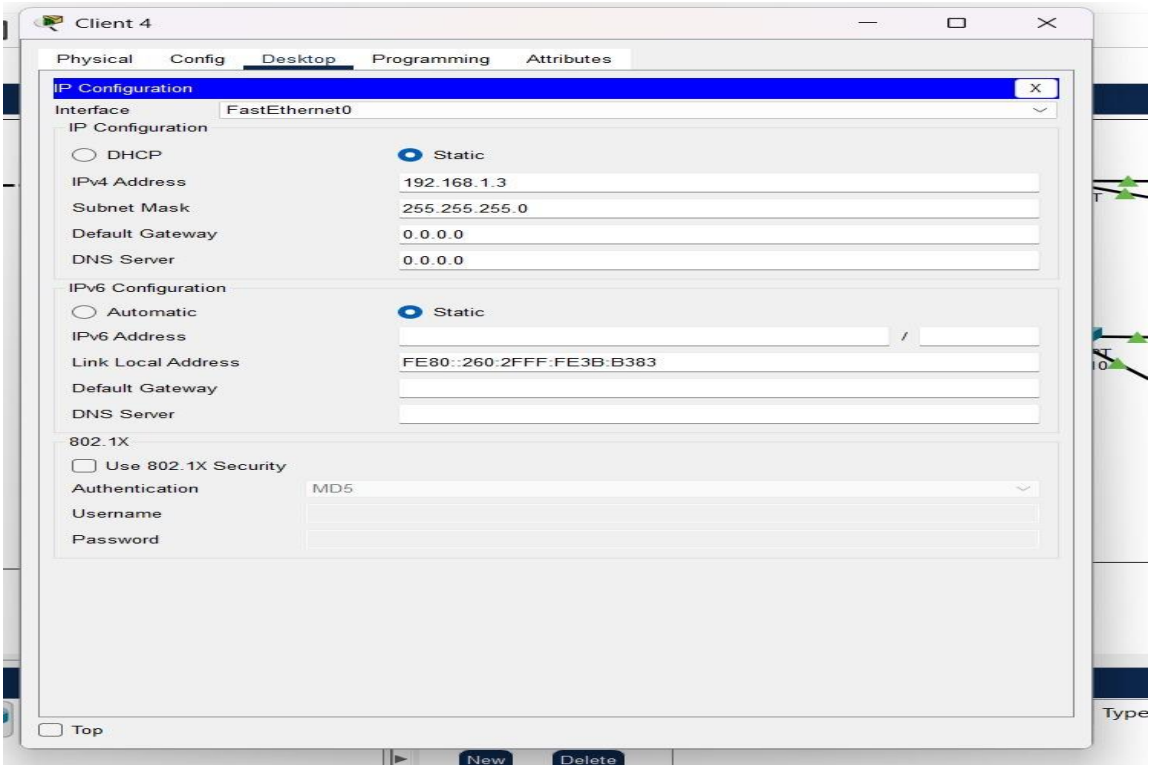


Client 5.

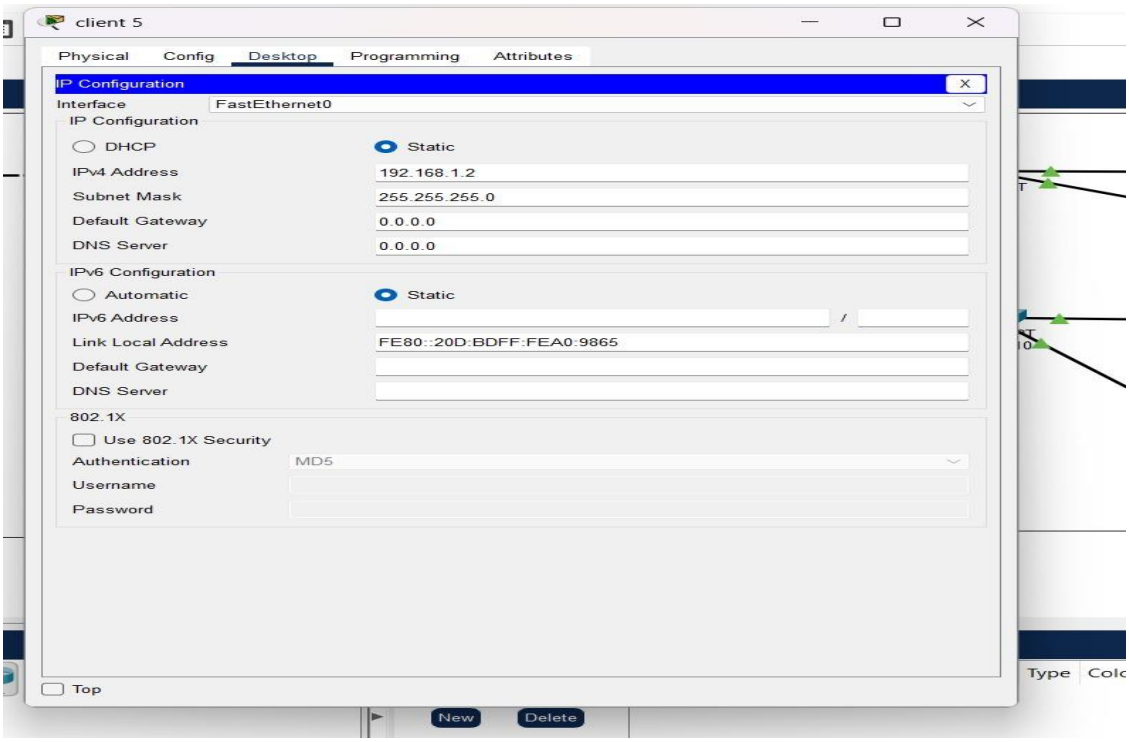


Server PT web

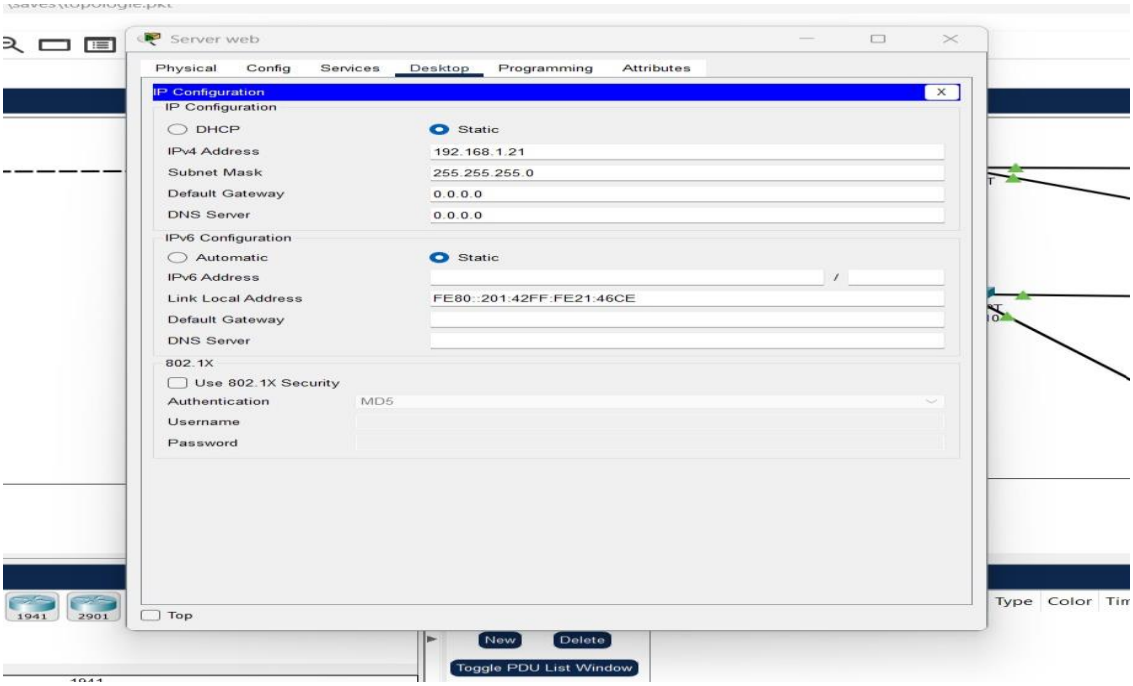


Server mail.

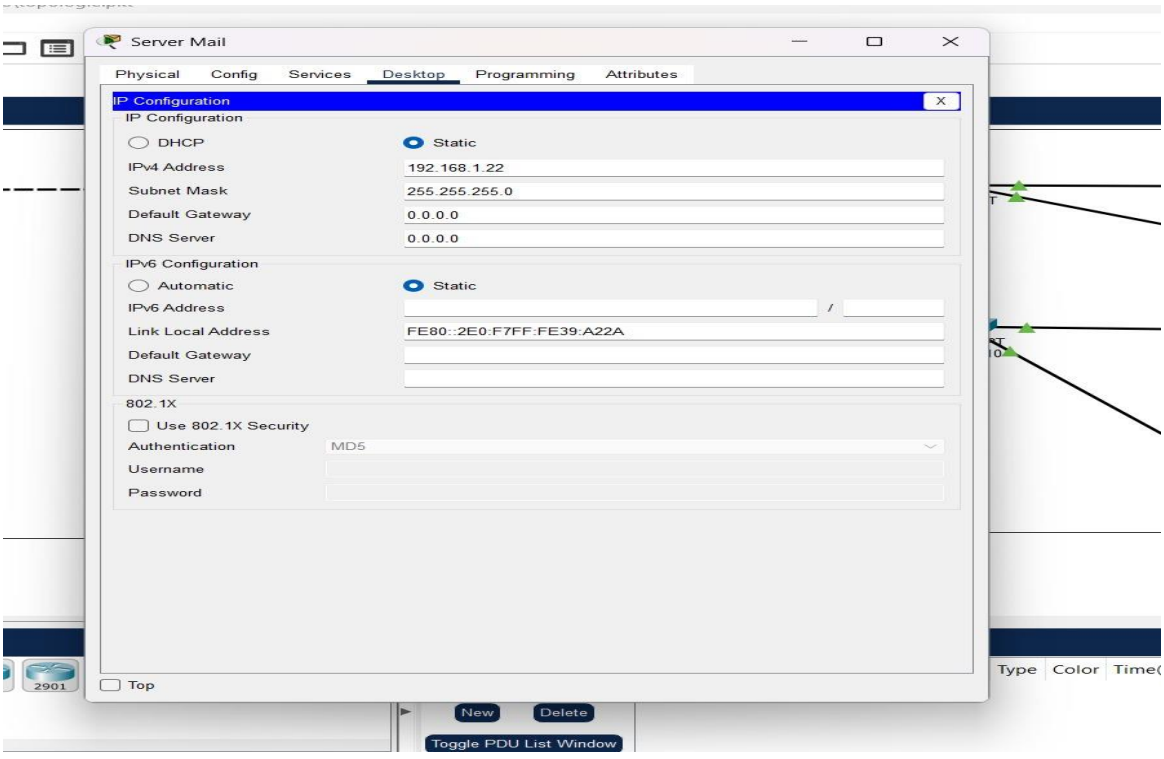


Server file.

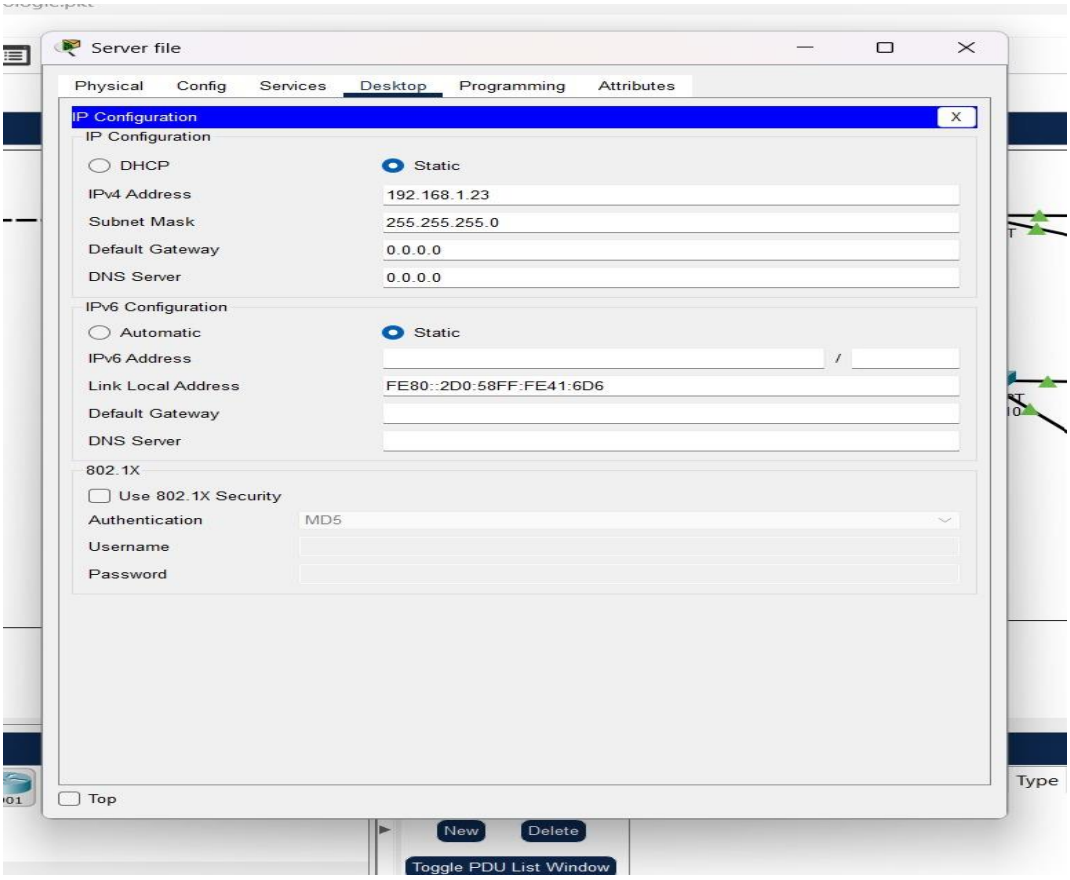


Simulation.

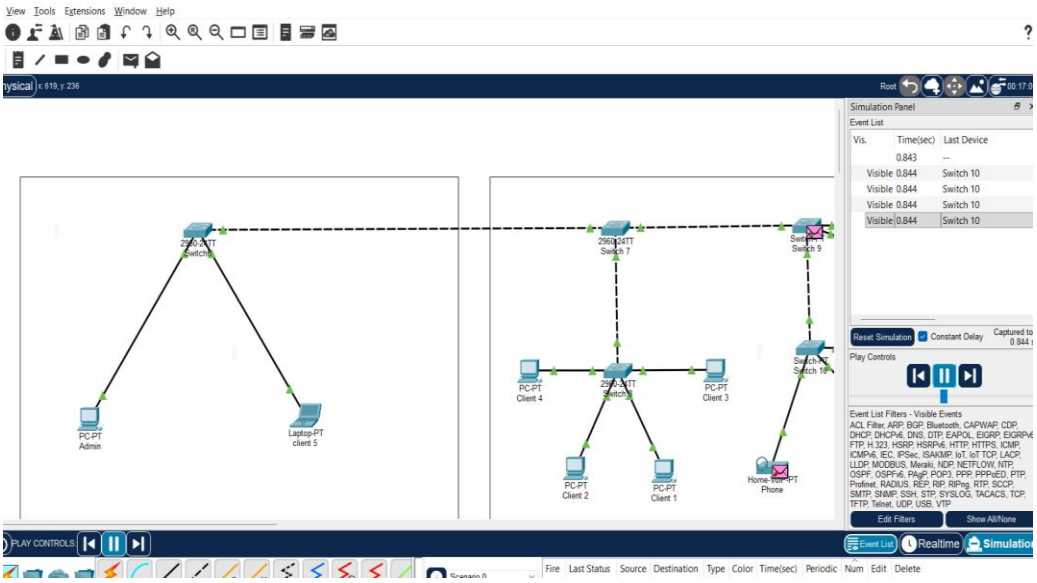

Topologie 2

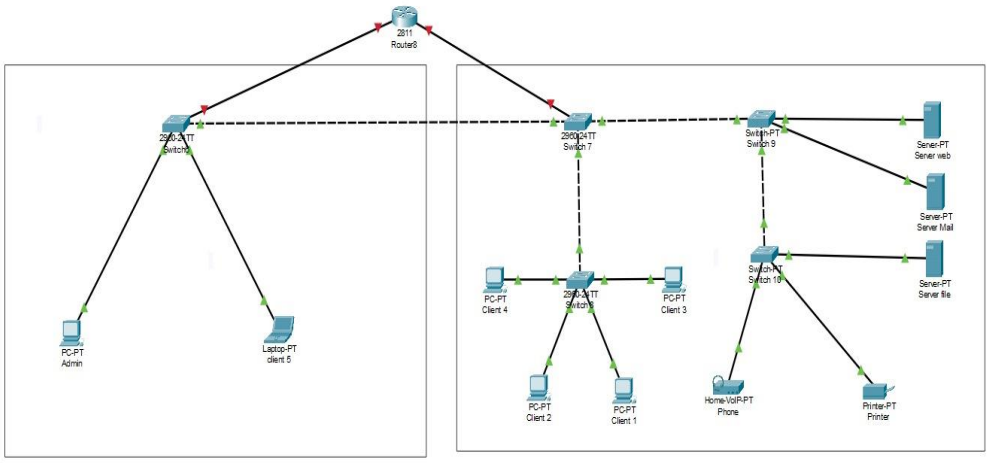

Configuration du routeur.

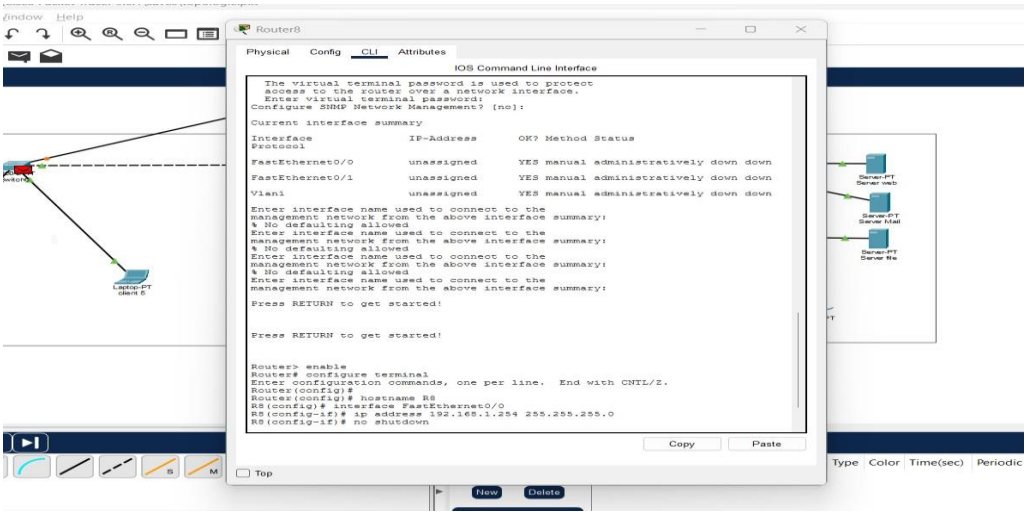

Teste de connectivité.

```
C:\>ping 192.168.1.6


Pinging 192.168.1.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time=7ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 6ms, Maximum = 21ms, Average = 11ms

C:\>
```

Simulation.

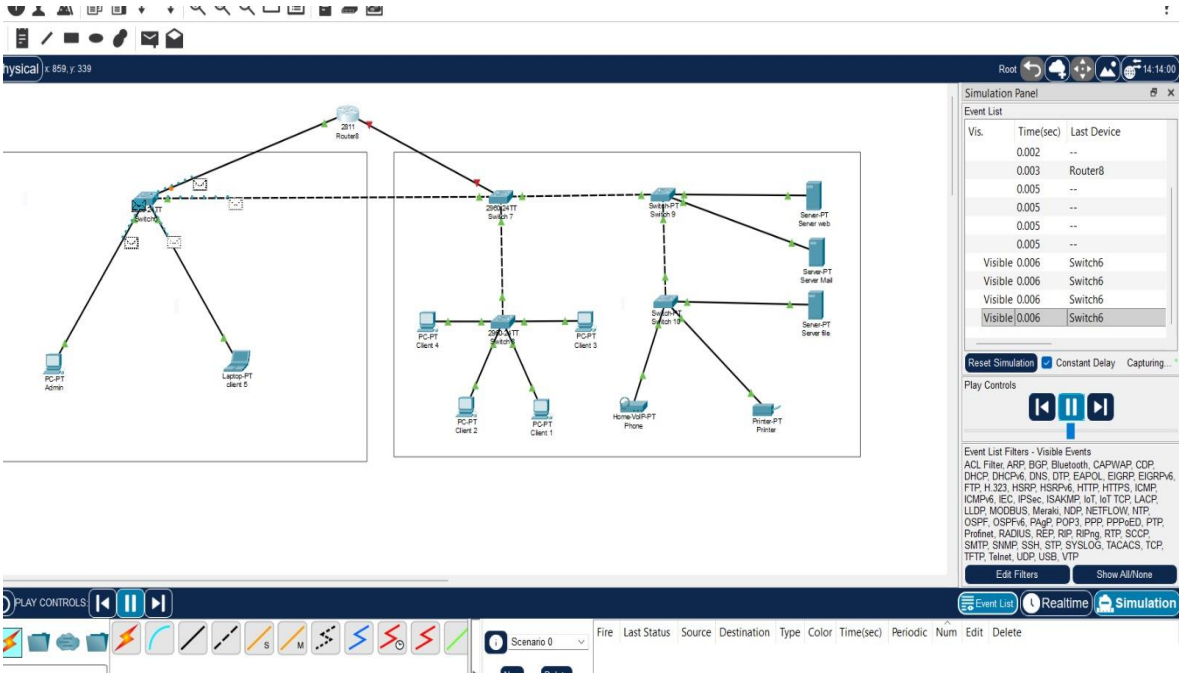

Conclusion.

La configuration des équipements et les tests de connectivité ont été concluants. Bien que le simulateur ait généré de fausses erreurs au départ, l'entraide avec un camarade m'a permis d'en comprendre la cause et de confirmer la réussite de ce travail.