TENARUZ

CATÁLOGO 2026



IMPORTA Y DISTRIBUYE · PANA iluminación s.a

Índice

LÁMPARAS Y TUBOS LED

DICROICA LED GU10 7W 4
MINIDICRO LED GU10 3W 4
MR16 LED 12V 5W / 7W 5
AR70 LED GU10 7W DIMERIZABLE 5
AR111 LED GU10 15W 6
PLL LED 2G11 18W 6
PLD LED G24D 9W 7
LED STICK T45 E27 12W 7
BIPIN COB G4 12V 2W 8
BIPIN LED G4 12V 4W 8
BIPIN COB G9 220V 3W 9
BIPIN LED G9 220V 6W 9
GOTA LED E27 5W 10
BULBO LED A60 E27 12W DIMERIZABLE 10
TUBO T5 LED 18W 1149 mm 11
BULBO A60 LED E27 12V/24V 9W 11

ARTEFACTOS

SPOT FIJO EMBUTIR COB 3W Ø38 mm 13
SPOT MÓVIL EMBUTIR COB 3W Ø52 mm 13
SPOT 12V MÓVIL 3W / 2,5W 14
PLAFÓN LED ALUMINIO 12V 2,5W Ø60 mm 14
PANEL REDONDO EMBUTIR 12V 3W Ø83 mm BLANCO 15
PANEL REDONDO EMBUTIR 12V 3W Ø70 mm NEGRO 15
MINISPOT COB ALUMINIO 12V 1W Ø20 mm 16
SPOT MINI EMBUTIR REDONDO PARA MINIDICROICA 16
REFLECTOR EXTERIOR LED 12V · IP65 17
APLIQUE CURVO EXTERIOR GU10 · IP65 17
APLIQUE RECTO EXTERIOR GU10 · IP65 18
ESTACA ALUMINIO 1 x GU10 · IP67 18
ESTACA SOLAR LED 28 LED · IP67 19

FUENTES SWITCHING

FUENTE SWITCHING METÁLICA SLIM 12V 21
FUENTE SWITCHING METÁLICA SLIM 24V 21

LÁMPARAS Y TUBOS LED

DICROICA LED · GU10 7W

MINIDICRO LED · GU10 3W

MR16 LED · 12V 5W / 7W

AR70 LED · GU10 7W DIMERIZABLE

AR111 LED · GU10 15W

PLL LED · 2G11 18W

PLD LED · G24D 9W

LED STICK T45 · E27 12W

BIPIN COB · G4 12V 2W

BIPIN LED · G4 12V 4W

BIPIN COB · G9 220V 3W

BIPIN LED · G9 220V 6W

GOTA LED · E27 5W

BULBO LED A60 · E27 12W DIMERIZABLE

TUBO T5 LED · 18W 1149 mm

BULBO A60 LED · E27 12V/24V 9W

35 CÓDIGOS

DICROICA LED

GU10 7W

Dicroica LED de alta potencia, reemplazo directo de la halógena de 50W. Con lente que evita encandilamiento.

Potencia	7W
Zócalo	GU10
Flujo luminoso	500 lm
Apertura	38°
CRI	≥80 Ra
Tipo de LED	SMD 2835
Vida útil	25.000 hs
Corriente	≤65 mA
Tensión	100-240V ~50Hz
Medidas	Ø50 x 54 mm

TZ-GU10-7W-3K
3000K CÁLIDO

TZ-GU10-7W-4K
4000K NEUTRO

TZ-GU10-7W-6K
6000K FRÍO

TZ-GU10-7W-DIM-3K
3000K DIMERIZABLE

BULTO CERRADO x 100

TENARUZ



3000K
BLANCO CÁLIDO

TZ-GU10-7W-3K



4000K
BLANCO NEUTRO

TZ-GU10-7W-4K



6000K
BLANCO FRÍO

TZ-GU10-7W-6K

TENARUZ



2700K
BLANCO EXTRA CÁLIDO

TZ-MR11-3W-3K DIM



3000K
BLANCO CÁLIDO

TZ-MR11-3W-3K

MINIDICRO LED

GU10 3W

Reemplaza a la minidicroica halógena y sirve para instalaciones nuevas. Ideal para uso decorativo e iluminación puntual.

Potencia	3W
Zócalo	GU10
Flujo luminoso	200 lm
Apertura	38°
CRI	≥80 Ra
Tipo de LED	SMD 2835
Vida útil	25.000 hs
Corriente	33 mA
Tensión	100-240V ~50Hz
Medidas	Ø35 x 47 mm

TZ-MR11-3W-3K
3000K CÁLIDO

TZ-MR11-3W-3K DIM
2700K DIMERIZABLE

BULTO CERRADO x 200

MR16 LED

12V 5W / 7W

Reemplazo de la dicroica halógena de 12V. Funciona con corriente alterna y continua, apta para instalaciones a 12V: paneles solares, embarcaciones y motorhome.

Potencia	5W / 7W
Zócalo	GU5.3
Flujo luminoso	350 lm (5W)
Apertura	38°
CRI	≥80 Ra
Tipo de LED	SMD 2835
Vida útil	25.000 hs
Corriente	≤400 mA
Tensión	12V
Medidas	Ø50 x 49 mm

TZ-MR16-5W-3K
5W 3000K

TZ-MR16-5W-4K
5W 4000K

TZ-MR16-5W-6K
5W 6000K

TZ-MR16-7W-3K
7W 3000K

BULTO CERRADO x 100

TENARUZ



3000K

BLANCO CÁLIDO

TZ-MR16-5W-3K



6000K

BLANCO FRÍO

TZ-MR16-5W-6K

TENARUZ



TZ-AR70-7W-DIM-3K

AR70 LED

GU10 7W DIMERIZABLE

Reemplazo de las tradicionales AR70 halógenas. Con zócalo GU10 se conecta directo a 220V, sin necesidad de transformador.

Potencia	7W
Zócalo	GU10
Flujo luminoso	500 lm
Apertura	38°
CRI	≥80 Ra
Tipo de LED	SMD 2835
Vida útil	25.000 hs
Corriente	≤60 mA
Tensión	100-240V ~50Hz
Medidas	Ø70 x 62 mm

TZ-AR70-7W-DIM-3K
3000K DIMERIZABLE

BULTO CERRADO x 100

AR111 LED

GU10 15W

Un producto con años en el mercado que demostró su calidad.
Alta potencia y buen rendimiento para uso comercial y hogareño.

Potencia	15W
Zócalo	GU10
Flujo luminoso	1100 lm
Apertura	38°
CRI	≥80 Ra
Tipo de LED	SMD 2835
Vida útil	25.000 hs
Corriente	≤115 mA
Tensión	100-240V ~50Hz
Medidas	Ø111 x 66 mm

TZ-AR111-15W-3K
3000K CÁLIDO

TZ-AR111-15W-4K
4000K NEUTRO

TZ-AR111-15W-4K DIM
4000K DIMERIZABLE

BULTO CERRADO x 60

TENARUZ



3000K
BLANCO CÁLIDO
TZ-AR111-15W-3K



4000K
BLANCO NEUTRO
TZ-AR111-15W-4K

TENARUZ



3000K BLANCO CÁLIDO TZ-PLL-18W-3K



4000K BLANCO NEUTRO TZ-PLL-18W-4K



6000K BLANCO FRÍO TZ-PLL-18W-6K

PLL LED

2G11 18W

Reemplazo directo de la Dulux Fluorescente de 36W, con conexión directa a 220V. Zócalo 2G11 de cuatro pines y cuerpo de vidrio opalino.

Potencia	18W
Zócalo	2G11
Flujo luminoso	1600 lm
Apertura	120°
CRI	≥80 Ra
Vida útil	25.000 hs
Corriente	60 mA
Tensión	AC 220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Medidas	410 x 44 x 20 mm

TZ-PLL-18W-3K
3000K CÁLIDO

TZ-PLL-18W-4K
4000K NEUTRO

TZ-PLL-18W-6K
6000K FRÍO

BULTO CERRADO x 50

PLD LED

G24D 9W

Reemplaza a las antiguas Dulux de 26W. Dos pines cruzados, conexión directa a 220V y más de 1200 lúmenes de rendimiento.

Potencia	9W
Zócalo	G24D
Flujo luminoso	1280 lm
Eficiencia	142 lm/W
Grado IP	IP20
Tipo de LED	SMD
Vida útil	50.000 hs
Corriente	65 mA
Tensión	AC 220-240V
Medidas	168 x 34 x 35 mm

TZ-PLDG24D-9W-4K
4000K NEUTRO

TZ-PLDG24D-9W-6K
6000K FRÍO

BULTO CERRADO x 50

TENARUZ



4000K

BLANCO NEUTRO

TZ-PLDG24D-9W-4K



6000K

BLANCO FRÍO

TZ-PLDG24D-9W-6K

TENARUZ



TZ-STICKE27-12W-6K

LED STICK T45

E27 12W

Formato tubular compacto con rosca E27. Buena salida de luz en un cuerpo angosto, para artefactos donde no entra un bulbo tradicional.

Potencia	12W
Rosca	E27
Temperatura	6000K
Flujo luminoso	950 lm
Apertura	270°
Vida útil	14.999 hs
Corriente	74 mA
Tensión	220V ~50/60Hz
Dimerizable	NO
Medidas	130 x Ø45 mm

TZ-STICKE27-12W-6K
6000K FRÍO

BULTO CERRADO x 100

BIPIN COB

G4 12V 2W

Reemplaza una halógena con tamaño reducido de 12V 20W. Es apto para artefactos pequeños.

Potencia	2W
Zócalo	G4
Flujo luminoso	170 lm
Apertura	240°
Grado IP	IP20
Tipo de LED	COB
Vida útil	25.000 hs
Corriente	155 mA
Tensión	12V AC/DC
Medidas	41 x 10 mm

TZ-G412V-2W-3K
3000K CÁLIDO

TZ-G412V-2W-4K
4000K NEUTRO

TZ-G412V-2W-6K
6000K FRÍO

NO FLICKER

BULTO CERRADO x 100

TENARUZ



3000K
BLANCO CÁLIDO

TZ-G412V-2W-3K



4000K
BLANCO NEUTRO

TZ-G412V-2W-4K



6000K
BLANCO FRÍO

TZ-G412V-2W-6K

TENARUZ



3000K
BLANCO CÁLIDO

TZ-G412V-4W-3K



4000K
BLANCO NEUTRO

TZ-G412V-4W-4K



6000K
BLANCO FRÍO

TZ-G412V-4W-6K

BIPIN LED

G4 12V 4W

Reemplazo de las halógenas de 12V 50W. Sistema No Flicker, que elimina el parpadeo molesto de algunas lámparas LED.

Potencia	4W
Zócalo	G4
Flujo luminoso	400 lm
Apertura	180°
Grado IP	IP20
Tipo de LED	SMD
Corriente	306 mA
Tensión	12V AC/DC
Medidas	57 x 16 mm

TZ-G412V-4W-3K
3000K CÁLIDO

TZ-G412V-4W-4K
4000K NEUTRO

TZ-G412V-4W-6K
6000K FRÍO

NO FLICKER

BULTO CERRADO x 100

BIPIN COB

G9 220V 3W

El LED COB da una luz más uniforme. Reemplaza una halógena de 30W en un tamaño similar al de la halógena tradicional.

Potencia	3W
Zócalo	G9
Flujo luminoso	250 lm
Eficiencia	83 lm/W
Grado IP	IP20
Tipo de LED	COB
Vida útil	9.500 hs
Corriente	14 mA
Tensión	AC 220-240V
Medidas	54 x 14 mm

TZ-G9COB-3W-3K
3000K CÁLIDO

TZ-G9COB-3W-4K
4000K NEUTRO

BULTO CERRADO x 100

TENARUZ



3000K

BLANCO CÁLIDO

TZ-G9COB-3W-3K



4000K

BLANCO NEUTRO

TZ-G9COB-3W-4K

TENARUZ



TZ-G9SMD-6W-4K

BIPIN LED

G9 220V 6W

El G9 de 6W SMD es un clásico: el reemplazo natural del G9 de 50W, tan difundido en Argentina.

Potencia	6W
Zócalo	G9
Flujo luminoso	430 lm
Eficiencia	72 lm/W
Grado IP	IP20
Tipo de LED	SMD
Vida útil	9.500 hs
Corriente	37 mA
Tensión	AC 220-240V
Medidas	60 x 16 mm

TZ-G9SMD-6W-4K
4000K NEUTRO

BULTO CERRADO x 100

GOTA LED

E27 5W

Muy usada en guirnaldas, cartelería y veladores. La rosca E27 la vuelve una lámpara versátil para todo tipo de iluminación. Versión dimerizable disponible.

Potencia	5W
Rosca	E27
Flujo luminoso	420 lm
Eficiencia	84 lm/W
Grado IP	IP20
Tipo de LED	SMD
Vida útil	50.000 hs
Corriente	41 mA
Tensión	AC 220-240V
Medidas	Ø42 x 78 mm

TZ-G45E27-5W-4K
4000K NEUTRO

TZ-G45E27-5W-DIM-3K
3000K DIMERIZABLE

BULTO CERRADO x 100

TENARUZ



3000K
BLANCO CÁLIDO

TZ-G45E27-5W-DIM-3K



4000K
BLANCO NEUTRO

TZ-G45E27-5W-4K

TENARUZ



TZ-A60E27-12W-DIM-3K

BULBO LED A60

E27 12W DIMERIZABLE

El formato de bulbo más difundido, en versión dimerizable. Luz cálida regulable para living, dormitorio e iluminación decorativa.

Potencia	12W
Rosca	E27
Temperatura	3000K
Flujo luminoso	1100 lm
Apertura	270°
Vida útil	14.999 hs
Corriente	74 mA
Tensión	220V ~50/60Hz
Dimerizable	SÍ
Medidas	120 x Ø60 mm

TZ-A60E27-12W-DIM-3K
3000K DIMERIZABLE

BULTO CERRADO x 100

TUBO T5 LED

18W 1149 mm

Reemplazo de los fluorescentes T5, con conexión a una punta directo a 220V. Se diferencia del T8 tradicional por su diámetro menor.

Potencia	18W
Zócalo	G5
Cuerpo	Vidrio opalino
Flujo luminoso	2050 lm
Eficiencia	113,88 lm/W
Apertura	120°
Vida útil	19.999 hs
Corriente	0,15 A
Tensión	220-240V
Medidas	1149 x Ø16 mm

TZ-T5-18W-4K
4000K NEUTRO

LIQUIDACIÓN

BULTO CERRADO x 40

TENARUZ



TZ-T5-18W-4K

TENARUZ



TZ-A6012V24V-9W-3K

BULBO A60 LED

E27 12V/24V 9W

Bulbo A60 para instalaciones de 12 y 24 volts: paneles solares, embarcaciones y motorhome. Misma rosca E27, sin inversor.

Potencia	9W
Rosca	E27
Tensión	DC 12V / 24V
Temperatura	3000K / 6000K

TZ-A6012V24V-9W-3K
3000K CÁLIDO

TZ-A6012V24V-9W-6K
6000K FRÍO

BULTO CERRADO x 100

ARTEFACTOS

SPOT FIJO EMBUTIR · COB 3W Ø38 mm

SPOT MÓVIL EMBUTIR · COB 3W Ø52 mm

SPOT · 12V MÓVIL 3W / 2,5W

PLAFÓN LED · ALUMINIO 12V 2,5W Ø60 mm

PANEL REDONDO · EMBUTIR 12V 3W Ø83 mm BLANCO

PANEL REDONDO · EMBUTIR 12V 3W Ø70 mm NEGRO

MINISPOT COB · ALUMINIO 12V 1W Ø20 mm

SPOT MINI EMBUTIR · REDONDO PARA MINIDICROICA

REFLECTOR EXTERIOR · LED 12V · IP65

APLIQUE CURVO · EXTERIOR GU10 · IP65

APLIQUE RECTO · EXTERIOR GU10 · IP65

ESTACA ALUMINIO · 1 x GU10 · IP67

ESTACA SOLAR LED · 28 LED · IP67

32 CÓDIGOS

SPOT FIJO EMBUTIR

COB 3W Ø38 mm

Los minispot son ideales para iluminación decorativa. Al ser de aluminio pueden usarse en ambientes húmedos. LED COB de 3W de alto rendimiento.

Potencia	3W
Temperatura	3000K
Flujo luminoso	250 lm
Corriente	32 mA
Tensión	AC 220-240V
Clase	II
Protección	IP20
Aro	Fijo
Medida spot	Ø38 x 30 mm
Medida hueco	Ø28 mm


TZ-SPOTFB-COB-3W-3K
ARO BLANCO

TZ-SPOTFN-COB-3W-3K
ARO NEGRO

BULTO CERRADO x 100



TZ-SPOTFB-COB-3W-3K



TZ-SPOTFN-COB-3W-3K



TZ-MOVB-COB-3W-3K



TZ-MOVN-COB-3W-3K

SPOT MÓVIL EMBUTIR

COB 3W Ø52 mm

El minispot móvil permite orientar la luz. Realizado en aluminio con LED COB, para iluminación decorativa y de acento.

Potencia	3W
Temperatura	3000K
Flujo luminoso	250 lm
Corriente	32 mA
Tensión	AC 220-240V
Clase	II
Protección	IP20
Aro	Móvil orientable
Medida spot	Ø52 x 25 mm
Medida hueco	Ø42 mm

TZ-MOVB-COB-3W-3K
ARO BLANCO

TZ-MOVN-COB-3W-3K
ARO NEGRO

BULTO CERRADO x 100

SPOT

12V MÓVIL 3W / 2,5W

Mini cabezal orientable de 12V para iluminación decorativa de precisión, con articulación. En negro, blanco y plateado.

Potencia	3W / 2,5W
Tensión	DC 12V
CRI	≥80 Ra
Flujo luminoso	240 lm (3W)
Apertura	30º
Protección	IP20
Material	Aluminio
Color	Negro / Blanco / Plateado
Medidas	Ø25 x 50 mm

TZ-SPOT12V-3W-NG-3K
3W 3000K NEGRO

TZ-TDC033-3K
3W 3000K BLANCO

TZ-TDC031-3K
3W 3000K PLATEADO

TZ-TDC005-4K
2,5W 4000K NEGRO

TZ-TDC034-4K
2,5W 4000K BLANCO

TZ-TDC032-4K
2,5W 4000K PLATEADO

PRESENTACIÓN: CAJA INDIVIDUAL



TZ-SPOT12V-3W-NG-3K



TZ-TDC033-3K



TZ-TDC031-3K



TZ-TDC003-3K

PLAFÓN LED

ALUMINIO 12V 2,5W Ø60 mm

Plafón de aplicar en aluminio para 12V, de perfil muy bajo. Para embarcaciones, motorhome y mobiliario.

Potencia	2,5W
Tensión	DC 12V
Temperatura	3000K / 6000K
Material	Aluminio
Medidas	Ø60 x 8 mm

TZ-TDC003-3K
3000K CÁLIDO

TZ-TDC004-6K
6000K FRÍO

BULTO CERRADO x 50

PANEL REDONDO

EMBUTIR 12V 3W Ø83 mm · BLANCO

Panel redondo de embutir para 12V, de bajo perfil y luz difusa pareja. Marco blanco, pensado para cielorrasos de motorhome, trailers y embarcaciones.

Potencia	3W
Tensión	DC 12V
Temperatura	3000K / 6000K
Color	Blanco
Medidas	Ø83 mm

TZ-PNR12V-3W-BL-3K
3000K CÁLIDO

TZ-PNR12V-3W-BL-6K
6000K FRÍO

BULTO CERRADO x 100



TZ-PNR12V-3W-BL-3K



TZ-TDC011-3K

PANEL REDONDO

EMBUTIR 12V 3W Ø70 mm · NEGRO

La misma línea de paneles en marco negro y diámetro menor. Corte de Ø58 mm y sólo 12 mm de profundidad.

Potencia	3W
Tensión	DC 12V
Temperatura	3000K / 6000K
Color	Negro
Medidas	Ø70 x 12 mm
Corte	Ø58 mm

TZ-TDC011-3K
3000K CÁLIDO

TZ-TDC014-6K
6000K FRÍO

BULTO CERRADO x 50

MINISPOT COB

ALUMINIO 12V 1W Ø20 mm

Minispot de embutir de 1W con clips de resorte. Veinte milímetros de diámetro para mobiliario, vitrinas y cielorrasos de poca profundidad.

Potencia	1W
Tensión	DC 12V
Temperatura	4000K
Material	Aluminio
Color	Blanco / Negro / Plateado
Medidas	Ø20 x 25 mm
Hueco	Ø15 mm

TZ-TDC018-4K
4000K BLANCO

TZ-TDC019-4K
4000K NEGRO

TZ-TDC010-4K
4000K PLATEADO

BULTO CERRADO x 9

TENARUZ



TZ-TDC018-4K



TZ-TDC019-4K




TZ-TDC010-4K

TENARUZ



TZ-SPOTMINI-BL



TZ-SPOTMINI-NG

SPOT MINI EMBUTIR

REDONDO PARA MINIDICROICA

Embutido de tamaño reducido, aro orientable, antideslumbrante recedido apto para lámpara intercambiable. Para uso residencial y comercial donde se busca confort visual.

Material	PC
Formato	Redondo
Aro	Orientable
Óptica	Antideslumbrante recedido
Zócalo	GU10 (no incluye zócalo)
Lámpara	Minidicroica, no incluida
Medida spot	Ø64 x 42 mm
Medida hueco	Ø55 / 60 mm

TZ-SPOTMINI-BL
BLANCO

TZ-SPOTMINI-NG
BLANCO / NEGRO

BULTO CERRADO x 100

PRESENTACIÓN: CAJA INDIVIDUAL, SIN ZÓCALO

REFLECTOR EXTERIOR

LED 12V · IP65

La línea de reflectores 12V sirve para paneles solares, embarcaciones, motorhome y camping. Sorprendente relación consumo-iluminación.

10W	800 lm · 95 x 72 x 20 mm
30W	2400 lm · 160 x 120 x 32 mm
50W	4000 lm · 205 x 160 x 32 mm
Apertura	120°
Tipo de LED	SMD 2835
Vida útil	25.000 hs
Tensión	DC 12V
Protección	IP65
Temp. de trabajo	-25 a 40 °C

TZ-FL12V-10W-3K
10W 3000K

TZ-FL12V-10W-6K
10W 6000K

TZ-FL12V-30W-6K
30W 6000K

TZ-FL12V-50W-6K
50W 6000K

BULTO CERRADO x 40 / 20



TZ-FL12V-10W-3K



TZ-FL12V-30W-6K



TZ-APLCURVN-1GU10



TZ-K2CURVN-2GU10

APLIQUE CURVO

EXTERIOR GU10 · IP65

Línea de apliques de exterior GU10, ideal para fachadas. Al ser de aluminio son aptas para intemperie y la lámpara se reemplaza con facilidad. Con certificación nacional e internacional.

Potencia máx.	1x7W / 2x7W
Zócalo	GU10
Lámpara	Dicroled, no incluida
Cuerpo	Aluminio negro
Clase	I
Protección	IP65
Tensión	100-240V ~50/60Hz
Medidas 1xGU10	80 x 67 x 92 mm
Medidas 2xGU10	150 x 67 x 92 mm

TZ-APLCURVN-1GU10
UNIDIRECCIONAL

TZ-K2CURVN-2GU10
BIDIRECCIONAL

BULTO CERRADO UNIDIRECCIONAL x 24

BULTO CERRADO BIDIRECCIONAL x 20

APLIQUE RECTO

EXTERIOR GU10 · IP65

Línea de apliques de exterior GU10, ideal para fachadas. Al ser de aluminio son aptas para intemperie y la lámpara se reemplaza con facilidad. Con certificación nacional e internacional.

Potencia máx.	1x7W / 2x7W
Zócalo	GU10
Lámpara	Dicroled, no incluida
Cuerpo	Aluminio negro
Clase	I
Protección	IP65
Tensión	100-240V ~50/60Hz
Medidas 1xGU10	80 x 67 x 92 mm
Medidas 2xGU10	150 x 67 x 92 mm

TZ-APLRECN-1GU10
UNIDIRECCIONAL

TZ-APLRECN-2GU10
BIDIRECCIONAL

BULTO CERRADO UNIDIRECCIONAL x 24
BULTO CERRADO BIDIRECCIONAL x 20

TENARUZ



TZ-APLRECN-1GU10



TZ-APLRECN-2GU10

TENARUZ



TZ-ESTAL-GU10



TZ-ESTAL-GU10-MINI

ESTACA ALUMINIO

1 x GU10 · IP67

Para iluminación decorativa de exterior. La ventaja del aluminio más el fácil reemplazo de la lámpara, con buena relación precio-calidad.

	DICRO	MINI DICRO
Potencia máx.	1x7W	1x3W
Zócalo	GU10	GU10
Lámpara, no incluida	Dicroled	Minidicroica
Cuerpo	Aluminio negro	Aluminio negro
Clase	II	II
Protección	IP67	IP67
Tensión	AC 100-240V	AC 100-240V
Cabezal	Ø60 x 95 mm	Ø42 x 97 mm
Soporte	220 mm	228 mm

TZ-ESTAL-GU10
DICRO

TZ-ESTAL-GU10-MINI
MINI DICRO

BULTO CERRADO x 50

ESTACA SOLAR LED

28 LED · IP67

Estaca solar autónoma, no necesita conexión a 220V. Cuerpo en ABS+PC apto intemperie, para jardines, senderos y canteros.

Tensión	5,5V
LED	28 unidades
Protección	IP67
Material	ABS + PC
Temperatura	3000K

TZ-SLS007-3K
3000K CÁLIDO

BULTO CERRADO x 50



TZ-SLS007-3K

FUENTES SWITCHING

FUENTE SWITCHING · METÁLICA SLIM 12V

FUENTE SWITCHING · METÁLICA SLIM 24V

15 CÓDIGOS

FUENTE SWITCHING

METÁLICA SLIM 12V

Fuente metálica slim con bornera apta para tiras LED y luminarias de 12V. Cuerpo compacto compatible con perfiles y cielorrasos.

12V 1A	12W · 90 x 35 x 23 mm
12V 2A	24W · 90 x 35 x 23 mm
12V 3A	36W · 90 x 35 x 23 mm
12V 5A	60W · 90 x 35 x 23 mm
12V 6A	72W · 90 x 35 x 23 mm
12V 8.3A	100W · 112 x 35 x 23 mm
12V 10A	120W · 145 x 35 x 23 mm
12V 12A	144W · 145 x 35 x 23 mm
12V 16.6A	200W · 145 x 35 x 23 mm

TZ-FSLIM12-1A
1A · BULTO x 200

TZ-FSLIM12-2A
2A · BULTO x 200

TZ-FSLIM12-3A
3A · BULTO x 200

TZ-FSLIM12-5A
5A · BULTO x 200

TZ-FSLIM12-6A
6A · BULTO x 200

TZ-FSLIM12-8A
8.3A · BULTO x 200

TZ-FSLIM12-10A
10A · BULTO x 100

TZ-FSLIM12-12A
12A · BULTO x 100

TZ-FSLIM12-16A
16.6A · BULTO x 100

TENARUZ




TZ-FSLIM12-1A



TZ-FSLIM12-8A

TENARUZ

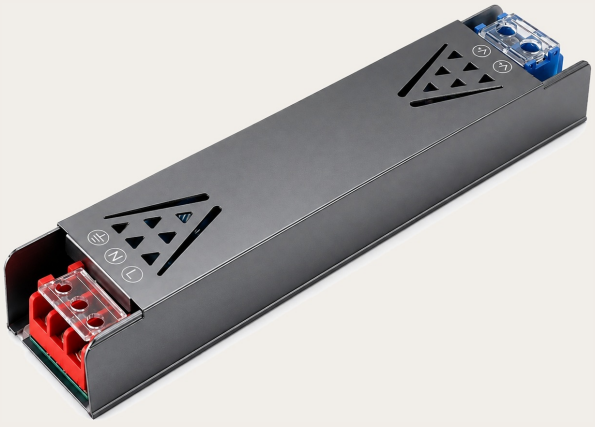

TZ-FSLIM24-8A

FUENTE SWITCHING

METÁLICA SLIM 24V

Fuente metálica slim con bornera apta para tiras LED y luminarias de 24V. Cuerpo compacto compatible con perfiles y cielorrasos.

24V 1A	24W · 90 x 35 x 23 mm
24V 2A	48W · 90 x 35 x 23 mm
24V 3A	72W · 90 x 35 x 23 mm
24V 5A	120W · 145 x 35 x 23 mm
24V 8.3A	200W · 145 x 35 x 23 mm
24V 10A	240W · 165 x 35 x 23 mm

TZ-FSLIM24-1A
1A · BULTO x 200

TZ-FSLIM24-2A
2A · BULTO x 200

TZ-FSLIM24-3A
3A · BULTO x 200

TZ-FSLIM24-5A
5A · BULTO x 100

TZ-FSLIM24-8A
8.3A · BULTO x 100

TZ-FSLIM24-10A
10A · BULTO x 100

TENARUZ

PANA iluminación s.a

Ventas · WhatsApp 11-6288-3659

Consultas · WhatsApp 11-4176-4205

panailuminacion@hotmail.com

Lunes a viernes de 9:30 a 16:30 hs

www.tenaruz.com

LOS PRECIOS SE PUBLICAN EN LA LISTA MAYORISTA VIGENTE