TENARUZ

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

ILUMINACIÓN LED

2026

TENARUZ.COM.AR

Índice

LÁMPARAS Y TUBOS LED

DICROICA LED GU10 7W — 3 temperaturas · versión dimerizable — 4
MINIDICRO LED GU10 3W — 3000K · versión dimerizable 2700K — 6
MR16 LED 12V 5W / 7W — 5W en 3 temperaturas · 7W en 3000K — 8
AR70 LED GU10 7W DIMERIZABLE — 3000K · dimerizable — 10
AR111 LED GU10 15W — 2 temperaturas · dimerizable en 4000K — 12
PLL LED 2G11 18W — 3 temperaturas — 14
PLD LED G24D 9W — 2 temperaturas — 16
LED STICK T45 E27 12W — 6000K · no dimerizable — 18
BIPIN COB G4 12V 2W — 3 temperaturas · sin parpadeo — 20
BIPIN LED G4 12V 4W — 3 temperaturas · sin parpadeo — 22
BIPIN COB G9 220V 3W — 2 temperaturas — 24
BIPIN LED G9 220V 6W — 4000K — 26
GOTA LED E27 5W — 4000K · versión dimerizable 3000K — 28
BULBO LED A60 E27 12W DIMERIZABLE — 3000K · dimerizable — 30
TUBO T5 LED 18W 1149 mm — 4000K · conexión a una punta — 32
BULBO A60 LED E27 12V/24V 9W — 2 temperaturas · 12V y 24V — 34

ARTEFACTOS

SPOT FIJO EMBUTIR COB 3W Ø38 mm — aro blanco o negro · fijo — 37
SPOT MÓVIL EMBUTIR COB 3W Ø52 mm — aro blanco o negro · orientable — 39
SPOT 12V MÓVIL 3W / 2,5W — negro, blanco y plateado · caja individual — 41
PLAFÓN LED ALUMINIO 12V 2,5W Ø60 mm — 2 temperaturas — 43
PANEL REDONDO EMBUTIR 12V 3W Ø83 mm BLANCO — 2 temperaturas — 45
PANEL REDONDO EMBUTIR 12V 3W Ø70 mm NEGRO — 2 temperaturas · corte Ø58 mm — 47
SPOT MINI EMBUTIR REDONDO PARA MINIDICROICA — blanco o blanco/negro · sin zócalo ni lámpara — 49
MINISPOT COB ALUMINIO 12V 1W Ø20 mm — blanco, negro y plateado · 4000K — 51
REFLECTOR EXTERIOR LED 12V · IP65 — 10W, 30W y 50W — 53
APLIQUE CURVO EXTERIOR GU10 · IP65 — 1 o 2 luces · lámpara no incluida — 55
APLIQUE RECTO EXTERIOR GU10 · IP65 — 1 o 2 luces · lámpara no incluida — 57
ESTACA ALUMINIO 1 x GU10 · IP67 — para dicroica o minidicroica · lámpara no incluida — 59
ESTACA SOLAR LED 28 LED · IP67 — autónoma, sin conexión a 220V — 61

FUENTES SWITCHING

FUENTE SWITCHING METÁLICA SLIM 12V / 24V — 12V de 1 a 16 A · 24V de 1 a 10 A — 64

LÁMPARAS Y TUBOS LED

16 fichas

TENARUZ

Catálogo de Productos

DICROICA LED

GU10 7W

Dicroica LED de alta potencia, reemplazo directo de la halógena de 50W. Con lente que evita encandilamiento.



BAJO CONSUMO

ALTO FLUJO LUMINOSO

LARGA VIDA ÚTIL

SIN ENCANDILAMIENTO

IDEAL PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

TENARUZ

Catálogo de Productos



3000K
BLANCO CÁLIDO
TZ-GU10-7W-3K

4000K
BLANCO NEUTRO
TZ-GU10-7W-4K

6000K
BLANCO FRÍO
TZ-GU10-7W-6K







Modelos

TZ-GU10-7W-3K	—	3000K CÁLIDO
TZ-GU10-7W-4K	—	4000K NEUTRO
TZ-GU10-7W-6K	—	6000K FRÍO
TZ-GU10-7W-DIM-3K	—	3000K DIMERIZABLE

BULTO CERRADO x 100

Especificaciones técnicas

Potencia:	7W
Zócalo:	GU10
Flujo luminoso:	500 lm
Apertura:	38°
CRI:	≥80 Ra
Tipo de LED:	SMD 2835
Vida útil:	25.000 hs
Corriente:	≤65 mA
Tensión:	100-240V ~50Hz
Medidas:	Ø50 x 54 mm

MINIDICRO LED

GU10 3W

Reemplaza a la minidicroica halógena y sirve para instalaciones nuevas. Ideal para uso decorativo e iluminación puntual.



BAJO CONSUMO

ILUMINACIÓN PUNTUAL

LARGA VIDA ÚTIL

SIN ENCANDILAMIENTO

IDEAL PARA USO DECORATIVO



2700K

BLANCO EXTRA CÁLIDO

TZ-MR11-3W-3K DIM



3000K

BLANCO CÁLIDO

TZ-MR11-3W-3K







Modelos

TZ-MR11-3W-3K

3000K CÁLIDO

TZ-MR11-3W-3K DIM

2700K DIMERIZABLE

Especificaciones técnicas

Potencia	3W
Zócalo	GU10
Flujo luminoso	200 lm
Apertura	38°
CRI	≥80 Ra
Tipo de LED	SMD 2835
Vida útil	25.000 hs
Corriente	33 mA
Tensión	100-240V ~50Hz
Medidas	Ø35 x 47 mm

MR16 LED

12V 5W / 7W

Reemplazo de la dicroica halógena de 12V.
Funciona con corriente alterna y continua.
Apta para instalaciones a batería, paneles solares, embarcaciones y motorhome.



BAJO CONSUMO

LARGA VIDA ÚTIL

12V AC/DC

PANELES SOLARES

EMBARCACIONES Y MOTORHOME



3000K

BLANCO CÁLIDO

TZ-MR16-5W-3K



6000K

BLANCO FRÍO

TZ-MR16-5W-6K





Modelos

TZ-MR16-5W-3K
5W - 3000K CÁLIDO

TZ-MR16-5W-4K
5W - 4000K NEUTRO

TZ-MR16-5W-6K
5W - 6000K FRÍO

TZ-MR16-7W-3K
7W - 3000K CÁLIDO

BULTO CERRADO × 100

Especificaciones técnicas

Potencia	5W / 7W
Zócalo	GU5.3
Flujo luminoso	350 lm (5W)
Apertura	38°
CRI	≥80 Ra
Tipo de LED	SMD 2835
Vida útil	25.000 hs
Corriente	≤400 mA
Tensión	12V
Medidas	Ø50 x 49 mm

AR70 LED

GU10 7W DIMERIZABLE

Reemplazo de las tradicionales AR70 halógenas.
Con zócalo GU10 se conecta directo a 220V,
sin necesidad de transformador.



BAJO CONSUMO

ALTO FLUJO LUMINOSO

LARGA VIDA ÚTIL

DIMERIZABLE

IDEAL PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL



3000K
DIM. BLANCO CÁLIDO

TZ-AR70-7W-DIM-3K







Modelos

TZ-AR70-7W-DIM-3K
3000K DIMERIZABLE

Especificaciones técnicas

Potencia	7W
Zócalo	GU10
Flujo luminoso	500 lm
Apertura	38°
CRI	≥80 Ra
Tipo de LED	SMD 2835
Vida útil	25.000 hs
Corriente	≤60 mA
Tensión	100–240V ~50Hz
Medidas	Ø70 x 62 mm
Bulto cerrado	x 100

AR111 LED

GU10 15W

Un producto con años en el mercado que demostró su calidad. Alta potencia y buen rendimiento para uso comercial y hogareño.



ALTA POTENCIA

EXCELENTE RENDIMIENTO

LARGA VIDA ÚTIL

ILUMINACIÓN PRECISA

USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL



3000K

BLANCO CÁLIDO

TZ-AR111-15W-3K



4000K

BLANCO NEUTRO

TZ-AR111-15W-4K







Modelos

TZ-AR111-15W-3K
3000K CÁLIDO

TZ-AR111-15W-4K
4000K NEUTRO

TZ-AR111-15W-4K-DIM
4000K DIMERIZABLE

BULTO CERRADO x 60

Especificaciones técnicas

Potencia	15W
Zócalo	GU10
Flujo luminoso	1100 lm
Apertura	38°
CRI	≥80 Ra
Tipo de LED	SMD 2835
Vida útil	25.000 hs
Corriente	≤115 mA
Tensión	100-240V ~50Hz
Medidas	Ø111 x 66 mm
Dimerizable	Según modelo
Cantidad por bulto	60

PLL LED
2G11 18W

Reemplazo de la Dulux de 36W, con conexión directa a 220V. Conector 2G11 de cuatro pines y cuerpo de vidrio opalino.



CONEXIÓN DIRECTA 220V

4 PINES 2G11

VIDRIO OPALINO

120°

LARGA VIDA ÚTIL



3000K BLANCO CÁLIDO TZ-PLL-18W-3K



4000K BLANCO NEUTRO TZ-PLL-18W-4K



6000K BLANCO FRÍO TZ-PLL-18W-6K



CONECTOR 2G11
DE CUATRO PINES



CUERPO DE VIDRIO
OPALINO



APLICACIÓN EN LUMINARIA
COMPATIBLE PLL

Modelos

SKU	Temperatura de color	Bulto cerrado
TZ-PLL-18W-3K	3000K CÁLIDO	x 50
TZ-PLL-18W-4K	4000K NEUTRO	x 50
TZ-PLL-18W-6K	6000K FRÍO	x 50

Especificaciones técnicas

Potencia	18W
Zócalo	2G11
Flujo luminoso	1600 lm
Apertura	120°
CRI	≥80 Ra
Vida útil	25.000 hs
Corriente	60 mA
Tensión	AC 220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Medidas	410 x 44 x 20 mm
Cantidad por bulto	50

PLD LED

G24D 9W

Reemplaza a las antiguas Dulux de 26W. Dos pines cruzados, conexión directa a 220V y más de 1200 lúmenes de rendimiento.



CONEXIÓN DIRECTA 220V

DOS PINES CRUZADOS

ALTO RENDIMIENTO

LARGA VIDA ÚTIL

USO INTERIOR



4000K

BLANCO NEUTRO

TZ-PLDG24D-9W-4K



6000K

BLANCO FRÍO

TZ-PLDG24D-9W-6K



BASE G24D
DOS PINES CRUZADOS



TUBO OPAL
DE ALTO RENDIMIENTO



EN USO
EN LUMINARIA COMPATIBLE

Modelos

TZ-PLDG24D-9W-4K
4000K NEUTRO

TZ-PLDG24D-9W-6K
6000K FRÍO

BULTO CERRADO x 50

Especificaciones técnicas

Potencia:	9W
Zócalo:	G24D
Flujo luminoso:	1280 lm
Eficiencia:	142 lm/W
Grado IP:	IP20
Tipo de LED:	SMD
Vida útil:	50.000 hs
Corriente:	65 mA
Tensión:	AC 220-240V
Medidas:	168 x 34 x 35 mm
Cantidad por bulto:	50

LED STICKT45

E27 12W

Formato tubular compacto con rosca E27. Buena salida de luz en un cuerpo angosto, para artefactos donde no entra un bulbo tradicional.



FORMATO COMPACTO

ROSCA E27

ALTA LUMINOSIDAD

APERTURA 270°

USO INTERIOR



6000K
BLANCO FRÍO

TZ-STICKE27-12W-6K







Modelos



TZ-STICKE27-12W-6K
6000K FRÍO

BULTO CERRADO
x 100

Cantidad por bulto: 1100

Especificaciones técnicas

Potencia:	12W
Rosca:	E27
Temperatura:	6000K
Flujo luminoso:	950 lm
Apertura:	270°
Vida útil:	14.999 hs
Corriente:	74 mA
Tensión:	220V ~50/60Hz
Dimerizable:	NO
Medidas:	130 x Ø45 mm
Bulto cerrado:	x100
Cantidad por bulto:	100

BIPIN COB

G4 12V 2W

Ideal para reemplazar los bipines halógenos de 12V 20W. Por su diámetro reducido de 1 cm entra en artefactos y tulipas donde otros no.



CONEXIÓN 12V AC/DC

TECNOLOGÍA COB

NO FLICKER

IDEAL PARA ARTEFACTOS Y TULIPAS



3000K
BLANCO CÁLIDO

TZ-G412V-2W-3K



4000K
BLANCO NEUTRO

TZ-G412V-2W-4K



6000K
BLANCO FRÍO

TZ-G412V-2W-6K







Modelos

TZ-G412V-2W-3K
3000K CÁLIDO

TZ-G412V-2W-4K
4000K NEUTRO

TZ-G412V-2W-6K
6000K FRÍO

NO FLICKER

BULTO CERRADO x 100

Especificaciones técnicas

Potencia	2W
Zócalo	G4
Flujo luminoso	170 lm
Apertura	240°
Grado IP	IP20
Tipo de LED	COB
Vida útil	25.000 hs
Corriente	155 mA
Tensión	12V AC/DC
Medidas	41 x 10 mm
Cantidad por bulto	100

TENARUZ

Catálogo de Productos

BIPIN LED
G4 12V 4W

Reemplazo de las halógenas de 12V 50W. Sistema No Flicker, que elimina el parpadeo molesto de algunas lámparas LED.



12V AC/DC

TECNOLOGÍA SMD

NO FLICKER

180° APERTURA

IDEAL PARA REEMPLAZO DE LAS HALÓGENAS

TENARUZ

Catálogo de Productos



3000K

BLANCO CÁLIDO

TZ-G412V-4W-3K



4000K

BLANCO NEUTRO

TZ-G412V-4W-4K



6000K

BLANCO FRÍO

TZ-G412V-4W-6K







Modelos

TZ-G412V-4W-3K	3000K CÁLIDO
TZ-G412V-4W-4K	4000K NEUTRO
TZ-G412V-4W-6K	6000K FRÍO

NO FLICKER

BULTO CERRADO x 100

Especificaciones técnicas

Potencia:	4W
Zócalo:	G4
Flujo luminoso:	400 lm
Apertura:	180°
Grado IP:	IP20
Tipo de LED:	SMD
Corriente:	306 mA
Tensión:	12V AC/DC
Medidas:	57 x 16 mm
Cantidad por bulto:	100

BIPIN COB

G9 220V 3W

El LED COB da una luz más uniforme. Reemplaza a las lámparas halógenas de 30W en un tamaño similar al de las lámparas halógenas tradicionales.



LUZ UNIFORME

TAMAÑO COMPACTO

IDEAL PARA ARTEFACTOS DECORATIVOS

ZÓCALO G9

220V



3000K

BLANCO CÁLIDO

TZ-G9COB-3W-3K



4000K

BLANCO NEUTRO

TZ-G9COB-3W-4K







Modelos

TZ-G9COB-3W-3K	—	3000K CÁLIDO
TZ-G9COB-3W-4K	—	4000K NEUTRO

Especificaciones técnicas

Potencia:	3W
Zócalo:	G9
Tensión:	220V
Bulto cerrado:	x 100

BIPIN LED

G9 220V 6W

El G9 de 6W SMD es un clásico: el reemplazo natural del G9 de 50W, tan difundido en Argentina.



CONEXIÓN 220V

TECNOLOGÍA SMD

TAMAÑO COMPACTO


IDEAL PARA ARTEFACTOS DECORATIVOS



4000K

BLANCO NEUTRO

TZ-G9SMD-6W-4K

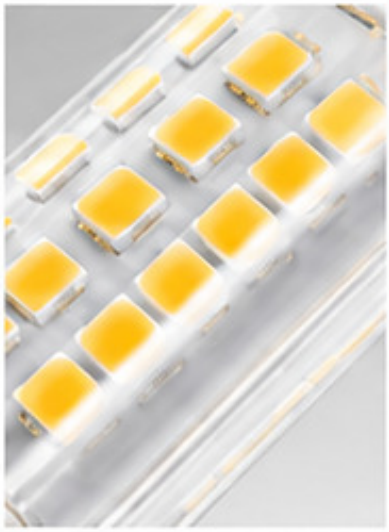





Modelo



TZ-G9SMD-6W-4K

4000K NEUTRO

BULTO CERRADO x 100

Especificaciones técnicas

Potencia	6W
Zócalo	G9
Flujo luminoso	430 lm
Eficiencia	72 lm/W
Grado IP	IP20
Tipo de LED	SMD
Vida útil	9.500 hs
Corriente	37 mA
Tensión	AC 220-240V
Medidas	60 x 16 mm

GOTA LED

E27 5W

Muy usada en guirnaldas, cartelería y veladores. La rosca E27 la vuelve una lámpara versátil para todo tipo de iluminación. Versión dimerizable disponible.



ROSCA E27

FORMATO COMPACTO

USO DECORATIVO

VERSIÓN DIMERIZABLE

ALTA EFICIENCIA



3000K

BLANCO CÁLIDO

TZ-G45E27-5W-DIM-3K



4000K

BLANCO NEUTRO

TZ-G45E27-5W-4K



ROSCA E27



DIFUSOR DE ALTA CALIDAD



IDEAL PARA USO DECORATIVO

Modelos

TZ-G45E27-5W-4K
4000K NEUTRO

TZ-G45E27-5W-DIM-3K
3000K DIMERIZABLE

BULTO CERRADO x 100

Especificaciones técnicas

Potencia	5W
Rosca	E27
Flujo luminoso	420 lm
Eficiencia	84 lm/W
Grado IP	IP20
Tipo de LED	SMD
Vida útil	50.000 hs
Corriente	41 mA
Tensión	AC 220-240V
Medidas	Ø42 x 78 mm
Cantidad por bulto	100

BULBO LED A60

E27 12W DIMERIZABLE

El formato de bulbo más difundido, en versión dimerizable. Luz cálida regulable para living, dormitorio e iluminación decorativa.



Rosca E27	Alta luminosidad	Apertura 270°	Versión dimerizable	Ideal para uso residencial



3000K

BLANCO CÁLIDO

TZ-A60E27-12W-DIM-3K







Modelo

TZ-A60E27-12W-DIM-3K
3000K DIMERIZABLE

Especificaciones técnicas

Potencia	12W
Rosca	E27
Temperatura	3000K
Flujo luminoso	1100 lm
Apertura	270°
Vida útil	14.999 hs
Corriente	74 mA
Tensión	220V ~50/60Hz
Dimerizable	Sí
Medidas	120 x Ø60 mm
Cantidad por bulto	100

BULTO CERRADO x 100

TUBO T5 LED

18W 1149 mm

Reemplaza a los fluorescentes T5, con conexión a una punta directa a 220V. Se diferencia del T8 tradicional por su diámetro menor.



CONEXIÓN DIRECTA 220V

DIÁMETRO REDUCIDO T5

ALTO FLUJO LUMINOSO

LARGA VIDA ÚTIL

BAJO CONSUMO







Modelo



TZ-T5-18W-4K

4000K NEUTRO

BULTO CERRADO x 40

Especificaciones técnicas

Potencia:	18W
Zócalo:	G5
Cuerpo:	Vidrio opalino
Flujo luminoso:	2050 lm
Eficiencia:	113,88 lm/W
Apertura:	120°
Vida útil:	19.999 hs
Corriente:	0,15 A
Tensión:	220-240V
Medidas:	1149 x Ø16 mm

TENARUZ

Catálogo de Productos

BULBO A60 LED

E27 12V/24V 9W

Bulbo A60 para instalaciones de 12 y 24 volts: paneles solares, embarcaciones y motorhome. Misma rosca E27.



DC 12V / 24V

ALTO FLUJO LUMINOSO

BAJO CONSUMO

IDEAL PARA PANELES SOLARES, EMBARCACIONES Y MOTORHOME

TENARUZ

Catálogo de Productos



3000K

BLANCO CÁLIDO

TZ-A6012V24V-9W-3K



6000K

BLANCO FRÍO

TZ-A6012V24V-9W-6K









Modelos

TZ-A6012V24V-9W-3K	3000K CÁLIDO
TZ-A6012V24V-9W-6K	6000K FRÍO

BULTO CERRADO x 100

Especificaciones técnicas

Potencia:	9W
Rosca:	E27
Tensión:	DC 12V / 24V
Temperatura:	3000K / 6000K
Flujo luminoso:	-
Eficiencia:	-
Grado IP:	-
Tipo de LED:	-
Vida útil:	-

ARTEFACTOS

13 fichas

SPOT FIJO EMBUTIR
COB 3W Ø38 mm

Los minispot son ideales para iluminación decorativa. Al ser de aluminio pueden usarse en ambientes húmedos.
LED COB de 3W de alto rendimiento.



AC 220-240V | 250 lm | IP20 | FIJO | IDEAL PARA AMBIENTES HÚMEDOS



ARO BLANCO

TZ-SPOTFB-COB-3W-3K



ARO NEGRO

TZ-SPOTFN-COB-3W-3K









Modelos

TZ-SPOTFB-COB-3W-3K	ARO BLANCO
TZ-SPOTFN-COB-3W-3K	ARO NEGRO

BULTO CERRADO x 100

Especificaciones técnicas

Potencia:	3W
Temperatura:	3000K
Flujo luminoso:	250 lm
Corriente:	32 mA
Tensión:	AC 220-240V
Clase:	II
Protección:	IP20
Aro:	Fijo
Medida spot:	Ø38 x 30 mm
Medida hueco:	Ø28 mm

TENARUZ

Catálogo de Productos

SPOT MÓVIL EMBUTIR

COB 3W Ø52 mm

El minispot móvil permite orientar la luz.
Realizado en aluminio con LED COB,
para iluminación decorativa y de acento.



AC 220-240V | 250 lm | IP20 | ORIENTABLE | CUERPO DE ALUMINIO

TENARUZ

Catálogo de Productos



TZ-MOVB-COB-3W-3K

ARO BLANCO



TZ-MOVN-COB-3W-3K

ARO NEGRO







Modelos

TZ-MOVB-COB-3W-3K	—	ARO BLANCO
TZ-MOVN-COB-3W-3K	—	ARO NEGRO

BULTO CERRADO x 100

Especificaciones técnicas

Potencia:	3W
Temperatura:	3000K
Flujo luminoso:	250 lm
Corriente:	32 mA
Tensión:	AC 220-240V
Clase:	II
Protección:	IP20
Aro:	Móvil orientable
Medida spot:	Ø52 x 25 mm
Medida hueco:	Ø42 mm

SPOT

12V MÓVIL 3W / 2,5W

Mini cabezal orientable de 12V
para iluminación decorativa
de precisión, con articulación.
En negro, blanco y plateado.



DC 12V

ALTO FLUJO LUMINOSO

ORIENTABLE 30°

IP20

DISPONIBLE EN NEGRO, BLANCO Y PLATEADO

TENARUZ

Catálogo de Productos



TZ-SPOT12V-3W-NG-3K
NEGRO



TZ-TDC033-3K
BLANCO



TZ-TDC031-3K
PLATEADO







Modelos

TZ-SPOT12V-3W-NG-3K	—	3W 3000K NEGRO
TZ-TDC033-3K	—	3W 3000K BLANCO
TZ-TDC031-3K	—	3W 3000K PLATEADO
TZ-TDC034-4K	—	2,5W 4000K BLANCO
TZ-TDC005-4K	—	2,5W 4000K NEGRO
TZ-TDC032-4K	—	2,5W 4000K PLATEADO

PRESENTACIÓN: CAJA INDIVIDUAL

Especificaciones técnicas

Potencia:	3W / 2,5W
Tensión:	DC 12V
CRI:	≥80 Ra
Flujo luminoso:	240 lm (3W)
Apertura:	30°
Protección:	IP20
Material:	Aluminio
Color:	Negro / Blanco / Plateado
Medidas:	Ø25 x 50 mm

TENARUZ

Catálogo de Productos

PLAFÓN LED

ALUMINIO 12V 2,5W Ø60 mm

Plafón de aplicar en aluminio de perfil muy bajo.
Para embaracciones, motorhome y mobiliario.



TZ-TDC003-3K

DC 12V

BAJO CONSUMO

PERFIL ULTRA BAJO

IDEAL PARA EMBARCACIONES, MOTORHOME Y MOBILIARIO

TENARUZ

Catálogo de Productos



3000K

BLANCO CÁLIDO

TZ-TDC003-3K



6000K

BLANCO FRÍO

TZ-TDC004-6K









Modelos

TZ-TDC003-3K	—	3000K CÁLIDO
TZ-TDC004-6K	—	6000K FRÍO

BULTO CERRADO x 50

Especificaciones técnicas

Potencia:	2,5W
Tensión:	DC 12V
Temperatura:	3000K / 6000K
Material:	Aluminio
Medidas:	Ø60 x 8 mm

PANEL REDONDO

EMBUTIR 12V 3W Ø83 mm · BLANCO

Panel redondo de embutir para 12V, de bajo perfil y luz difusa pareja. Marco blanco, pensado para cielorrasos de motorhome, trailers y embarcaciones.



TZ-PNR12V-3W-BL-3K

DC 12V

LUZ DIFUSA PAREJA

BAJO PERFIL

IDEAL PARA MOTORHOME, TRAILERS Y EMBARCACIONES

TENARUZ

Catálogo de Productos



3000K
BLANCO CÁLIDO

TZ-PNR12V-3W-BL-3K



6000K
BLANCO FRÍO

TZ-PNR12V-3W-BL-6K









Modelos

TZ-PNR12V-3W-BL-3K	—	3000K CÁLIDO
TZ-PNR12V-3W-BL-6K	—	6000K FRÍO

BULTO CERRADO x 100

Especificaciones técnicas

Potencia:	3W
Tensión:	DC 12V
Temperatura:	3000K / 6000K
Color:	Blanco
Medidas:	Ø83 mm

PANEL REDONDO

EMBUTIR 12V 3W Ø70 mm · NEGRO

La misma línea de paneles en marco negro y diámetro menor.
Corte de Ø58 mm y sólo 12 mm de profundidad.

Potencia	3W
Tensión	DC 12V
Temperatura	3000K / 6000K
Color	Negro
Medidas	Ø70 x 12 mm
Corte	Ø58 mm



TZ-TDC011-3K
3000K CÁLIDO



TZ-TDC014-6K
6000K FRÍO

DC 12V

3W

IP20
INTERIOR

12 mm
PROFUNDIDAD

BULTO CERRADO x 50

TENARUZ









SPOT MINI EMBUTIR

REDONDO PARA MINIDICROICA

Embutido de tamaño reducido, aro orientable, antideslumbrante recedido apto para lámpara intercambiable. Para uso residencial y comercial donde se busca confort visual.



TZ-SPOTMINI-BL



TZ-SPOTMINI-NG

ARO ORIENTABLE

ANTIDESLUMBRANTE RECEDIDO


PARA LÁMPARA MINIDICROICA (GU10)

USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL







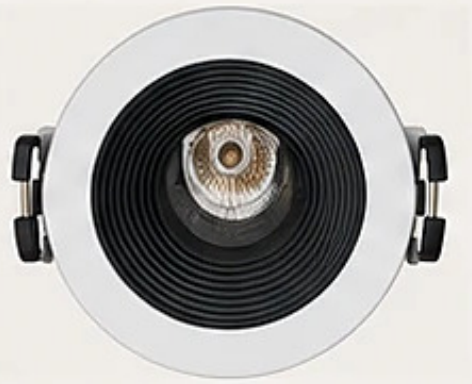

Material	PC
Formato	Redondo
Aro	Orientable
Óptica	Antideslumbrante recedido
Zócalo	GU10 (no incluye zócalo)
Lámpara	Minidicroica, no incluida
Medida spot	Ø64 x 42 mm
Medida hueco	Ø55 / 60 mm

TZ-SPOTMINI-BL
BLANCO

TZ-SPOTMINI-NG
BLANCO / NEGRO

BULTO CERRADO x 100

PRESENTACIÓN: CAJA INDIVIDUAL, SIN ZÓCALO

MINISPOT COB

ALUMINIO 12V 1W Ø20 mm

Minispot de embutir de 1W con clips de resorte. Veinte milímetros de diámetro para mobiliario, vitrinas y cielorrasos de poca profundidad.



TZ-TDC018-4K

DC 12V

ALTO FLUJO LUMINOSO

DISEÑO COMPACTO

IDEAL PARA MOBILIARIO, VITRINAS Y CIELORRASOS

TENARUZ

Catálogo de Productos



TZ-TDC018-4K
BLANCO



TZ-TDC019-4K
NEGRO



TZ-TDC010-4K
PLATEADO







Modelos

TZ-TDC018-4K	—	4000K BLANCO
TZ-TDC019-4K	—	4000K NEGRO
TZ-TDC010-4K	—	4000K PLATEADO

BULTO CERRADO x 9

Especificaciones técnicas

Potencia:	1W
Tensión:	DC 12V
Temperatura:	4000K
Material:	Aluminio
Color:	Blanco / Negro / Plateado
Medidas:	Ø20 x 25 mm
Hueco:	Ø15 mm

REFLECTOR EXTERIOR

LED 12V · IP65

La línea de reflectores 12V sirve para paneles solares, embarcaciones, motorhome y camping. Sorprendente relación consumo-iluminación.



TZ-FL12V-10W-3K



TZ-FL12V-30W-6K

DC 12V

IP65
EXTERIOR

ALTO
RENDIMIENTO


IDEAL PARA
PANELES SOLARES,
EMBARCACIONES
Y CAMPING

TENARUZ

Catálogo de Productos





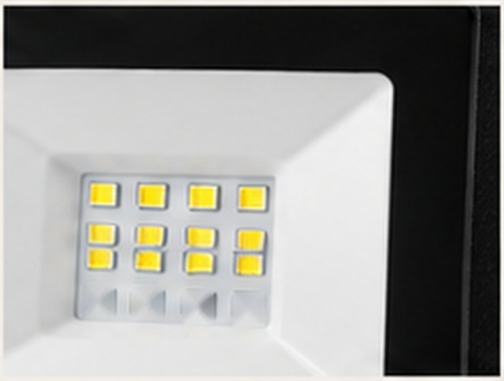



IP65

PROTECCIÓN EXTERIOR

Especificaciones técnicas

Potencias	10W / 30W / 50W
Flujo luminoso	800 lm · 2400 lm · 4000 lm
Medidas (L x A x P)	10W: 95 x 72 x 20 mm | 30W: 160 x 120 x 32 mm | 50W: 205 x 160 x 32 mm
Apertura	120°
Tipo de LED	SMD 2835
Vida útil	25.000 hs
Tensión	DC 12V
Protección	IP65
Temp. de trabajo	-25 a 40 °C

Modelos

TZ-FL12V-10W-3K
10W 3000K

TZ-FL12V-10W-6K
10W 6000K

TZ-FL12V-30W-6K
30W 6000K

TZ-FL12V-50W-6K
50W 6000K

BULTO CERRADO x 40 / 20

TENARUZ

Catálogo de Productos

APLIQUE CURVO

EXTERIOR GU10 · IP65

Línea de apliques de exterior GU10, ideal para fachadas. Al ser de aluminio son aptas para intemperie y la lámpara se reemplaza con facilidad. Con certificación nacional e internacional.



GU10
REEMPLAZABLE

IP65
EXTERIOR

ALUMINIO
NEGRO

IDEAL PARA
FACHADAS

TENARUZ

Catálogo de Productos



TZ-APLCURVN-1GU10
UNIDIRECCIONAL



TZ-K2CURVN-2GU10
BIDIRECCIONAL









Especificaciones técnicas

Potencia máx.:	1x7W / 2x7W
Zócalo	GU10
Lámpara	Dicroled, no incluida
Cuerpo	Aluminio negro
Clase	I
Protección	IP65
Tensión	100-240V ~50/60Hz
Medidas 1xGU10	80 x 67 x 92 mm
Medidas 2xGU10	150 x 67 x 92 mm

Modelos

TZ-APLCURVN-1GU10
UNIDIRECCIONAL

TZ-K2CURVN-2GU10
BIDIRECCIONAL

BULTO CERRADO UNIDIRECCIONAL x 24
BULTO CERRADO BIDIRECCIONAL x 20

APLIQUE RECTO

EXTERIOR GU10 · IP65

Línea de apliques de exterior GU10, ideal para fachadas. Al ser de aluminio son aptos para intemperie y la lámpara se reemplaza con facilidad. Con certificación nacional e internacional.



GU10 REEMPLAZABLE

ALUMINIO


IP65

USO EXTERIOR

IDEAL PARA FACHADAS



TZ-APLRECN-1GU10
UNIDIRECCIONAL

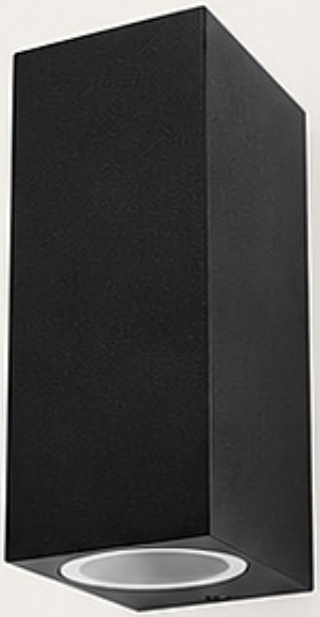

TZ-APLRECN-2GU10
BIDIRECCIONAL







Modelos

TZ-APLRECN-1GU10
UNIDIRECCIONAL

TZ-APLRECN-2GU10
BIDIRECCIONAL

Especificaciones técnicas

Potencia máx.	1x7W / 2x7W
Zócalo	GU10
Lámpara	Dicroled, no incluida
Cuerpo	Aluminio negro
Clase	I
Protección	IP65
Tensión	100-240V ~50/60Hz
Medidas 1xGU10	80 x 67 x 92 mm
Medidas 2xGU10	150 x 67 x 92 mm

BULTO CERRADO UNIDIRECCIONAL x 24

BULTO CERRADO BIDIRECCIONAL x 20

TENARUZ



TZ-ESTAL-GU10
DICRO



TZ-ESTAL-GU10-MINI
MINI DICRO

ESTACA ALUMINIO

1 x GU10 · IP67

Para iluminación decorativa de exterior. La ventaja del aluminio más el fácil reemplazo de la lámpara, con buena relación precio-calidad.

	DICRO	MINI DICRO
Potencia máx.	1x7W	1x3W
Zócalo	GU10	GU10
Lámpara, no incluida	Dicroled	Minidicroica
Cuerpo	Aluminio negro	Aluminio negro
Clase	II	II
Protección	IP67	IP67
Tensión	AC 100-240V	AC 100-240V
Cabezal	Ø60 x 95 mm	Ø42 x 97 mm
Soporte	220 mm	228 mm

TZ-ESTAL-GU10
DICRO

TZ-ESTAL-GU10-MINI
MINI DICRO






IP67 | GU10 | ALUMINIO | EXTERIOR

BULTO CERRADO x 50

ESTACA SOLAR LED

28 LED · IP67

Estaca solar autónoma, no necesita conexión a 220V. Cuerpo en ABS+PC apto intemperie, para jardines, senderos y canteros.



SOLAR AUTÓNOMA

28 LED

IP67

IDEAL PARA JARDINES, SENDEROS Y CANTEROS



3000K

BLANCO CÁLIDO

TZ-SLS007-3K









Modelos

TZ-SLS007-3K — 3000K CÁLIDO

BULTO CERRADO x 50

Especificaciones técnicas

Tensión:	5,5V
LED:	28 unidades
Protección:	IP67
Material:	ABS + PC
Temperatura:	3000K

FUENTES SWITCHING

1 fichas

FUENTES SWITCHING

METÁLICAS SLIM 12V / 24V

Fuentes switching metálicas slim de alta eficiencia, aptas para tiras LED y luminarias. Cuerpo compacto compatible con perfiles y cielorrasos.



DISEÑO SLIM

BORNERA SEGURA

IDEAL PARA TIRAS LED

12V / 24V

PERFILES Y CIELORRASOS







Modelos 12V

SKU	Corriente	Potencia	Medidas	Bulto cerrado
TZ-FSLIM12-1A	1A	12W	90 x 35 x 23 mm	x200
TZ-FSLIM12-2A	2A	24W	90 x 35 x 23 mm	x200
TZ-FSLIM12-3A	3A	36W	90 x 35 x 23 mm	x200
TZ-FSLIM12-5A	5A	60W	90 x 35 x 23 mm	x200
TZ-FSLIM12-6A	6A	72W	90 x 35 x 23 mm	x200
TZ-FSLIM12-8A	8.3A	100W	112 x 35 x 23 mm	x200
TZ-FSLIM12-10A	10A	120W	145 x 35 x 23 mm	x100
TZ-FSLIM12-12A	12A	144W	145 x 35 x 23 mm	x100
TZ-FSLIM12-16A	16.6A	200W	145 x 35 x 23 mm	x100

Modelos 24V

SKU	Corriente	Potencia	Medidas	Bulto cerrado
TZ-FSLIM24-1A	1A	24W	90 x 35 x 23 mm	x200
TZ-FSLIM24-2A	2A	48W	90 x 35 x 23 mm	x200
TZ-FSLIM24-3A	3A	72W	90 x 35 x 23 mm	x200
TZ-FSLIM24-5A	5A	120W	145 x 35 x 23 mm	x100
TZ-FSLIM24-8A	8.3A	200W	145 x 35 x 23 mm	x100
TZ-FSLIM24-10A	10A	240W	165 x 35 x 23 mm	x100

Especificaciones generales

Entrada:	175–250V ~ 50/60Hz
Salida:	12V / 24V según modelo
Uso:	tiras LED y luminarias
Bornera:	entrada y salida por tornillo
Cuerpo:	metálico slim