




REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

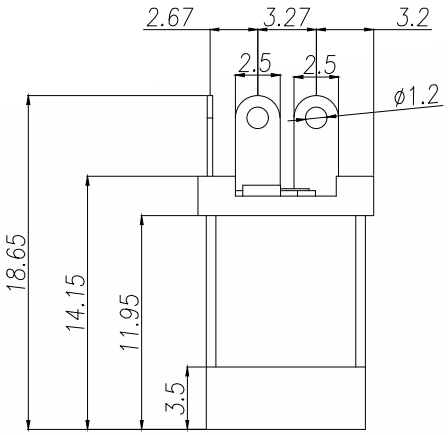


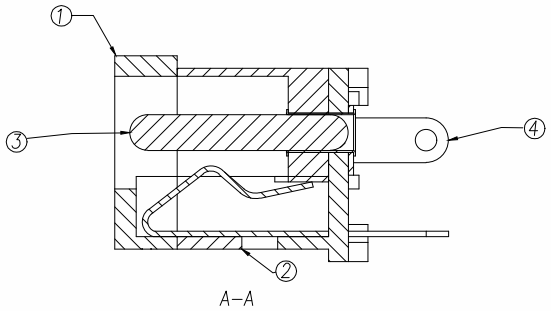

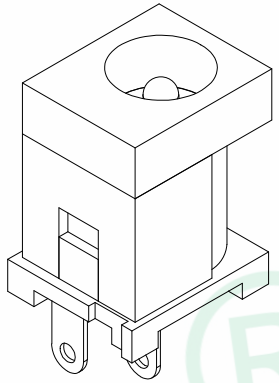

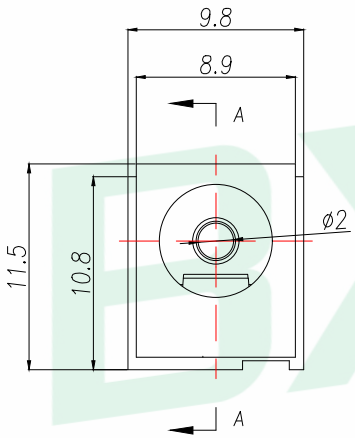

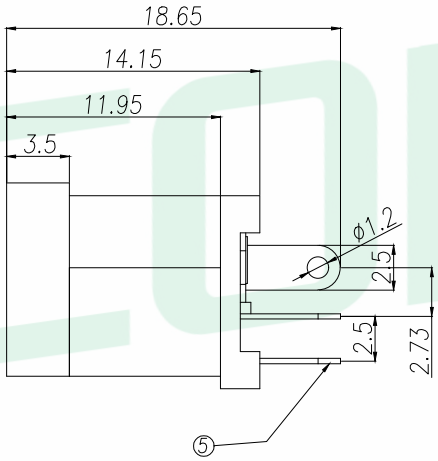


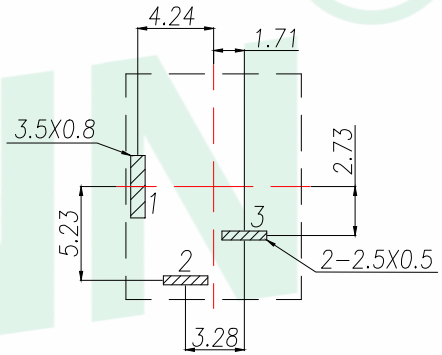

PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)

序号	名称	数量	材料	备注
6	弹片	1	H65	镀银
5	插片	1	H62	镀银
4	平片	1	H62	镀银
3	中心针	1	H62	铜锡
2	盖板	1	PPA	黑
1	基座	1	PPA	黑

Main technical performance	
Rated electrical load	DC 24V 2.5A
Contact resistance	≤30mΩ
Insulation resistance	≥100MΩ
Pressure resistance	AC 500V 1min
Insertion force	3-30N
Operating temperature range	-20C°~+70C°
service life	5000cycles



SCHEMATIC

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD		
DIM. / TOL. x. ±0.50 x.x ±0.25 x.xx ±0.15 GENERAL ANGLE: X.° ±5° X.X° ±1°		TITLE: DC SOCKET		
		DWG. NO.: DC-012A-20-Z		CHECKED: MAX
		PART NO.: DC-012A-20-Z		DRAWN: ELLA
		UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn		APPROVED: WILL

BXCONN®