



REDES MÓVEIS E SEM FIOS

RELATÓRIO FINAL

DEVELOPMENT OF INTERNET OF THINGS SENSOR MONITORING BASED ON
SIGFOX, ARDUINO AND ANDROID

Bernardo Gomes, 75573

Diogo Martins, 75462

29 de Abril de 2016

Conteúdo

1	Objectivo	1
2	Solução encontrada	1
2.1	Aplicação <i>Android</i>	1
2.2	Servidor <i>SigFox</i>	3
2.3	Sensor Arduino	3
3	Detalhes técnicos	3
4	Trabalho realizado	4
5	Alterações face ao planeamento inicial	6
6	Pontos críticos	6

1 Objectivo

O objectivo do projecto é o desenvolvimento de um sistema de monitorização de temperatura.

O sistema, deverá ser baseado num sensor de temperatura associado a um dispositivo *arduino (akeru 3.3)*, que irá comunicar as suas medições a um servidor *SigFox*, armazenando-as na *cloud*.

Na óptica do utilizador, irá ser desenvolvida uma aplicação em ambiente *android*, que fornecerá os dados presentes na *cloud* com uma apresentação *user friendly*. Pretende-se ainda que seja possível que o utilizador registre um novo dispositivo a monitorizar na aplicação, bem como definir alarmes para certos valores de temperatura.

2 Solução encontrada

Tal como referido na secção anterior, a monitorização da temperatura e da qualidade de medição do sensor, irá ser feita pelo utilizador com recurso à aplicação, mas tendo a *cloud SigFox* como intermediária.

A arquitectura será então a apresentada na figura 1:

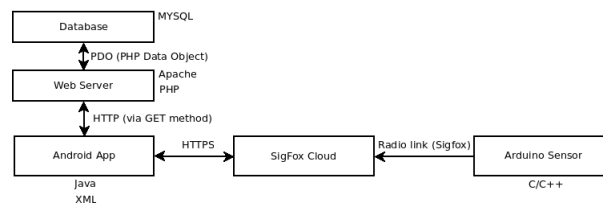


Figura 1: Arquitectura geral

2.1 Aplicação *Android*

A aplicação *Android*, com a qual o utilizador irá ter contacto directo, será constituída por cinco actividades:

- *Welcome Screen*;
- *New First User*;
- *Logs*;
- *New Alarm*;
- *Add Device*.

As relações entre as actividades descritas, encontram-se representadas na figura 2.

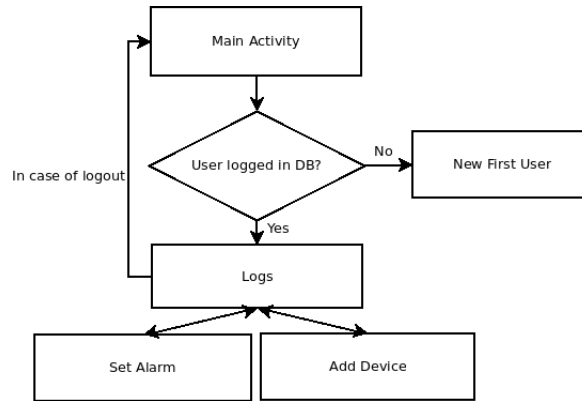


Figura 2: Arquitectura da aplicação *Android*

A actividade *Welcome Screen* terá apenas o intuito de iniciar a aplicação, de forma mais *user friendly*, garantindo que a actividade inicial não tenha logo um conjunto elevado de informação. Após esta actividade será lançada a *Logs*, que irá averiguar a existência de um utilizador na aplicação. No caso de não existir registo, o utilizador deverá realizá-lo, bem como o registo do *device* que pretende monitorizar.

A averiguação do *login* de um utilizador será feita mediante a existência de um ficheiro armazenado na aplicação.

A actividade de registo de um primeiro utilizador (*New First User*), terá apenas três campos de inserção de texto: *user name*, *password* e *devicetype-id*. Estes parâmetros deverão ser gravados no ficheiro de texto descrito anteriormente. De seguida, a aplicação irá retornar à actividade *Logs*.

A actividade de visualização da informação da *Cloud (Logs)*, irá ser constituída por duas *threads*. A primeira consiste na obtenção das mensagens do dispositivo por pedidos HTTPS (GET) periódicos, de acordo com a informação de registo do utilizador. Posteriormente a resposta será enviada para a *thread* principal (da API) que a disponibiliza ao utilizador. O esquema desta actividade está descrito na figura Figura 3.

Esta actividade irá ainda ter a opção de registar um novo dispositivo para monitorização, bem como adicionar um novo alarme de temperatura. No caso de o *threshold* de temperatura ser ultrapassado, a *thread* que realiza o *parsing* da informação deverá lançar uma notificação ao utilizador.

À semelhança da actividade *New First User*, as actividades *Add Device* e *Set Alarm* serão apenas compostas por campos de texto. Após o registo num ficheiro das informações recolhidas, estas irão retornar no *stack*, voltando à actividade anterior.

No caso de o utilizador pretender fazer *logout*, o seu ficheiro de registo é eliminado do sistema de armazenamento interno, sendo lançada a actividade *New First User*, por forma a que seja efectuado um novo registo. Neste caso, perdem-se também todos os alarmes gravados pelo utilizador.

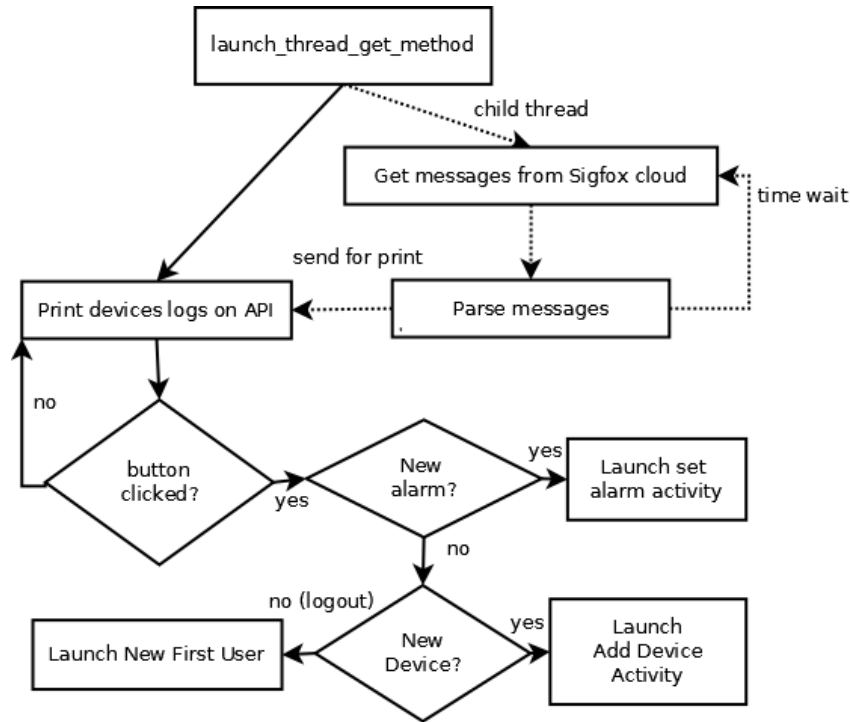


Figura 3: Arquitectura da actividade *Logs*

2.2 Servidor *SigFox*

O papel deste servidor será o armazenamento da informação medida pelo sensor e a recepção de pedidos por parte da aplicação *android*. Consoante o tipo de pedido, irá realizar uma resposta em *JSON* com as informações das medições.

Em termos de implementação para o projecto, foi apenas necessário conhecer a forma como os pedidos devem ser realizados bem como o formato de resposta.

2.3 Sensor Arduino

O sensor deverá realizar medições periodicamente enviando-as para a *cloud SigFox*, via rádio.

3 Detalhes técnicos

Para a implementação da solução descrita anteriormente, para os diferentes módulos recorreu-se às seguintes tecnologias:

Para a aplicação *Android*:

- **Welcome Screen, New First User, Set Alarm e Add Device** - Nestes módulos, pensa-se utilizar a abertura, leitura e escrita de ficheiros, por forma a efectuar/consultar registos (utilizador, dispositivo ou alarme). Para tal, ir-se-á utilizar a Classe *FILE* presente em *android*;

- **Logs** - Neste módulo, será essencial a abertura de uma *thread*, na medida em que a *User Interface* (UI) principal não permite efectuar pedidos periódicos pelo facto de estes a poderem bloquear. Assim, a primeira acção será a abertura de uma *thread*, com recurso à classe *Thread*.

Para efectuar os pedidos HTTPS, usar-se-á uma de duas classes: *URLConnection* ou *HttpURLConnection*. O formato destes pedidos seguem as normas descritas na REST API-Students fornecida pelo corpo docente.

Ao receber a resposta, a *thread* deverá ser processada com *parsing* de *JSON* com recurso à classe *JsonReader*. Após o processamento da resposta, irá ser verificado se a temperatura recebida ultrapassa algum *threshold* definido pelo utilizador. Em caso afirmativo, irá ser gerada uma notificação com recurso a um objecto *Notification*.

Para a implementação do sensor de temperatura, recorrer-se-á às bibliotecas associadas ao dispositivo *Akeru 3.3* disponibilizadas pelo *Snootlab*.

4 Verificações da solução encontrada

Do planeamento atrás referido, foi já adiantado parte do trabalho referente à programação da aplicação, nomeadamente as actividades *Welcome Screen*, *New First User*, *Set Alarm* e *Add Device*. De seguida são apresentadas algumas capturas de ecrã destas actividades em versão *beta*.

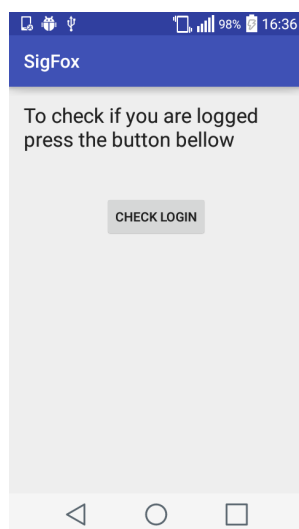


Figura 4: Welcome Screen

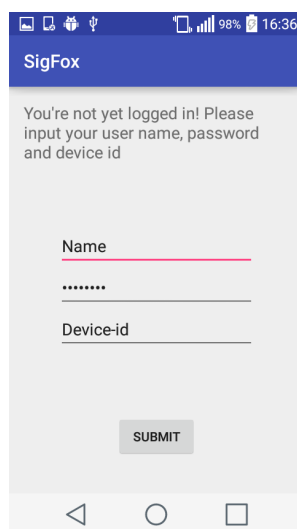


Figura 5: Registo de um novo utilizador

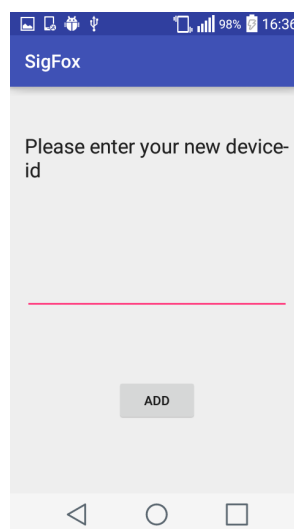


Figura 6: Registo de um novo dispositivo

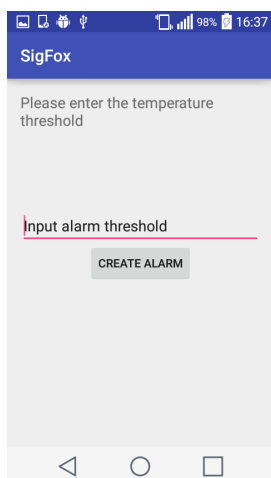


Figura 7: Registo de um novo alarme

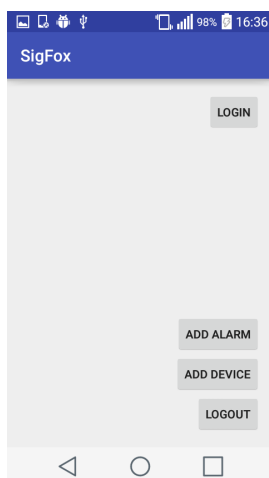


Figura 8: Actividade Logs

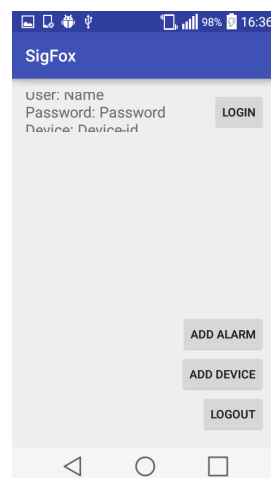


Figura 9: Actividade Logs com login

Relativamente à obtenção das leituras do sensor de arduíno a partir da *cloud Sigfox*, foi realizado um programa à parte por forma a testar apenas esta funcionalidade, tal como representado nas figuras abaixo. O programa, além de recolher os dados, realiza o *parse* do *JSON*.

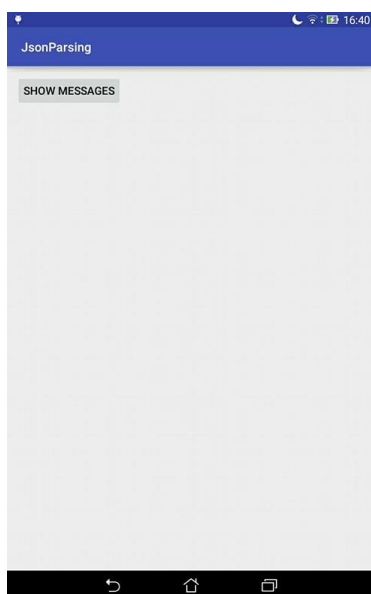


Figura 10: Botão para obtenção da informação da *cloud*



Figura 11: Recolha da informação com *parse*

Será agora necessária a interligação dos dois programas e a activação das notificações, por forma a que a aplicação fique terminada.

Relativamente ao sensor, foi apenas realizado o trabalho de pesquisa, sendo iniciada a implementação quando a aplicação estiver concluída.

5 Alterações face ao planeamento inicial

6 Pontos críticos

Referências

- [1] [FILE16] <http://developer.android.com/reference/java/io/File.html>,
Março 2016
- [2] [THREAD16] <http://developer.android.com/reference/java/lang/Thread.html>,
Março 2016
- [3] [HTTPURLConnection16]
<http://developer.android.com/reference/java/net/URLConnection.html>,
Março 2016
- [4] [URLCONNECTION16]
<http://developer.android.com/reference/java/net/URLConnection.html>,
Março 2016
- [5] [JSON16] <http://developer.android.com/reference/android/util/JsonReader.html>,
Março 2016
- [6] [NOTIFICATION16]
<http://developer.android.com/training/notify-user/build-notification.html>,
Março 2016
- [7] [AKERU16] <https://github.com/Snootlab/Akeru>, Fevereiro 2016