





Manual de Usuario

En el lado inferior del parlante se encuentra la entrada tipo C (USB) para la carga de batería



En el lado de atrás del parlante se encuentra:

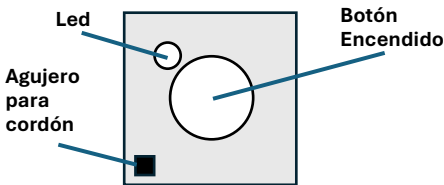

Instrucciones de Uso

Carga de la batería:

1. Inserte el cable de carga en el puerto de entrada tipo C del lado del parlante. Conecte el otro lado del enchufe tipo C en un terminal de alimentación USB de 5V. El indicador LED se iluminará en rojo mientras carga.
2. Una vez completada la carga, el indicador LED rojo se apagará.

NOTA: Cuando el sonido de la música se vuelva más bajo y escuche el tono de advertencia "DI DI", por favor cargue el altavoz a tiempo.

Emparejamiento Bluetooth para música / obturador de cámara:

1. Encienda el parlante manteniendo presionado el botón de encendido  durante **3 segundos**. El parlante emitirá un aviso de sonido y el indicador azul parpadeará.
2. Encienda su celular y active la función Bluetooth.
3. Busque el dispositivo Bluetooth MT (MiniTooth) y haga clic para emparejar. El parlante se emparejará automáticamente, emitirá un aviso de sonido y el indicador led azul se quedará encendido de forma fija.
 - Para tomar una foto a distancia presionar el botón  mientras tenga abierta la aplicación de la cámara en su dispositivo.
4. Apague el parlante manteniendo presionado el botón  durante **4 segundos**; el parlante emitirá el sonido "DI DO" lo que indicará que está apagado.

Notas Importantes:

1. **Si no puede tomar fotos:**
 - **En Android:** Vaya a *Ajustes* -> *Cámara* y configure la "Tecla de volumen" como "Obturador".
 - **En iOS:** Solo necesita restablecer/actualizar la conexión Bluetooth.
2. **Si no puede reproducir música,** por favor restablezca/actualice la conexión Bluetooth desvinculando el parlante.
3. En el modo de reproducción de música, una pulsación corta en el botón  aumentará el volumen.

Fragancia a madera integrada

Tamaño y peso del producto
Tamaño 4,2 x 4,2 x 4,2 cm
Peso 56gr

Especificaciones Técnicas	Parámetro	Valor
	Power Rating (Potencia Nominal)	2
	Transmitting Frequency (Frecuencia de Transmisión)	20 – 20
	THD (Distorsión Armónica Total)	< 1%
	S/N (Relación Señal/Ruido)	≥ 90
	Speaker Parameter (Parámetros del Parlante)	4 Ω, 2, diámetro 28
	Battery (Batería)	3.7/200
	Bluetooth Version (Versión de Bluetooth)	Bluetooth V5.3



Gracias por elegir uno de nuestros modelos (Ampli / Caja / Retorno). Este producto ha sido diseñado y fabricado artesanalmente en Argentina con productos de alta precisión y calidad.

Advertencias y cuidados del equipo

Excelente calidad de sonido teniendo en cuenta el tamaño. Aroma Pasivo Integrado a madera: Este parlante incorpora un sistema nativo pasivo a base de madera natural. No se trata de un perfume químico ni de un aromatizador de ambientes tradicional; es un detalle sensorial de cercanía.

Cómo funciona: El aroma se activa de forma sutil y natural a través del flujo de aire interno y las vibraciones mecánicas generadas al reproducir tu música.

Para disfrutar al máximo de la experiencia aromática, te recomendamos utilizar el parlante en espacios de cercanía, como escritorios, mesas de luz o estaciones de trabajo.

Garantía Limitada de Fábrica:

Cubre cualquier defecto de fabricación en los componentes electrónicos, batería y ensamblado por un período de 3 meses a partir de la fecha de compra.

Exclusiones: La garantía no cubre daños estéticos por caídas, desgaste natural del revestimiento exterior, deformaciones por calor excesivo, ni fallas de funcionamiento electrónico causadas por agua o la introducción de líquidos ajenos al proceso de fabricación. El desgaste o disminución paulatina del aroma con el paso del tiempo se considera un proceso natural del material y no constituye un defecto de fabricación.

Diseñado y ensamblado en Buenos Aires, Argentina

Beskell® 2026

Aroma: El sistema de aroma pasivo viene precargado y sellado de fábrica en compartimentos completamente aislados de los componentes electrónicos. No intente introducir líquidos, aceites esenciales, perfumes ni agua por ninguna de las ranuras, juntas o superficies del parlante, ya que esto anulará de forma inmediata la garantía y dañará los circuitos internos.

Exposición al Calor: No exponga el parlante a fuentes de calor directo (como radiadores o el sol directo a través de una ventana por tiempo prolongado) ni a temperaturas superiores a los 50 °C, ya que la estructura y el revestimiento exterior podrían sufrir deformaciones.

Humedad: El revestimiento del equipo tolera la limpieza superficial con un paño húmedo, pero el dispositivo no es sumergible ni resistente a salpicaduras directas de agua.

S/N

Fecha de compra

Ampli	☐	OK Ensamble	☐
Caja	☐	OK Test	☐
Retorno	☐	OK Empaque	☐