




## LORA通信

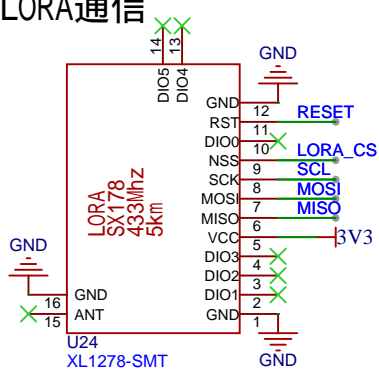

TYPE-C电源口

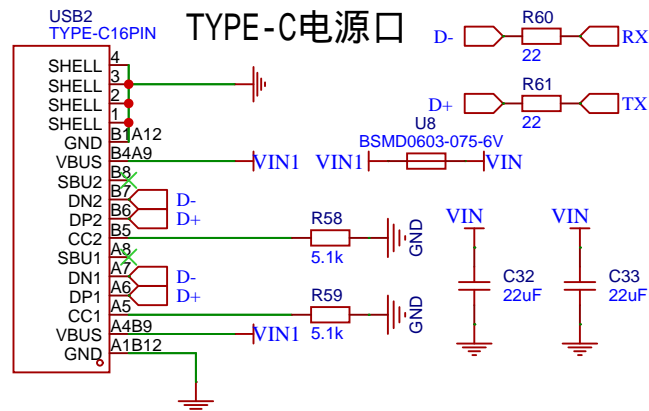


## DC-DC锂电池充电

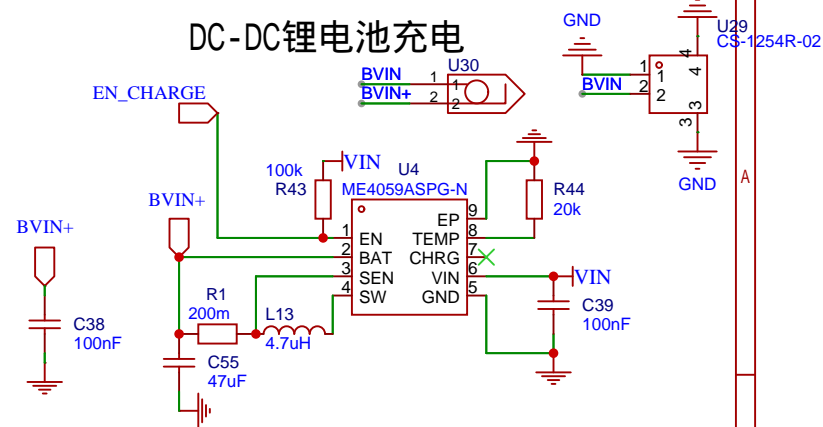


## MCU供电


本方案选择2.8V

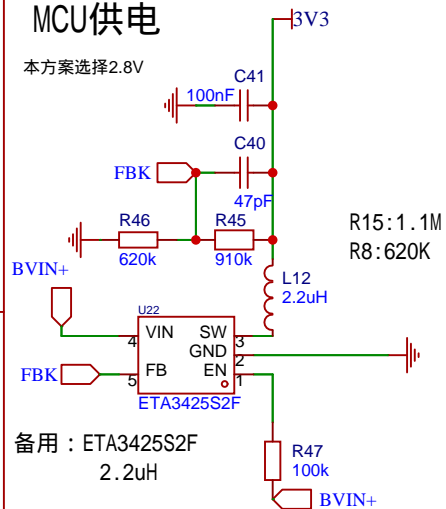



## MCU

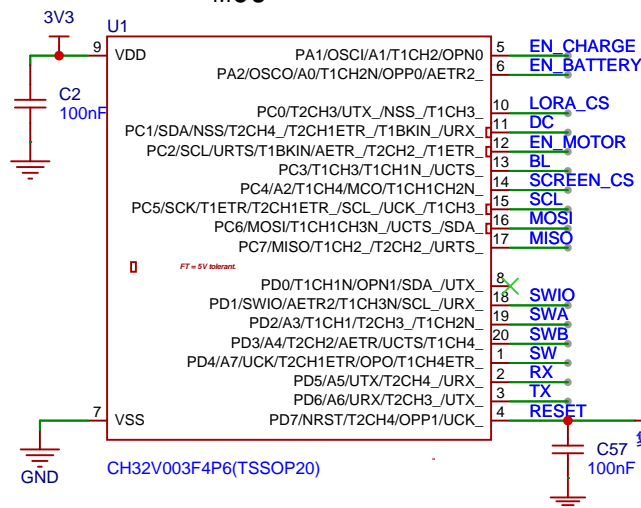

## 屏幕电路

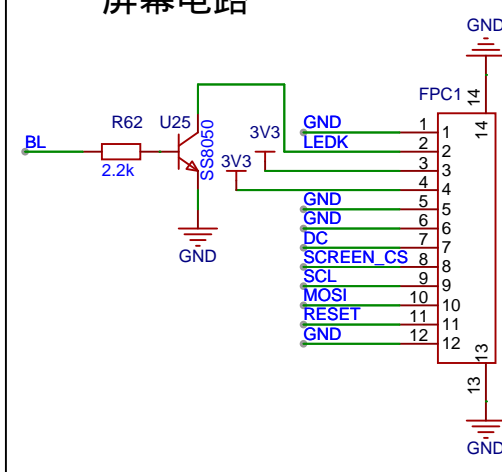

## 震动以及 电池电量采集

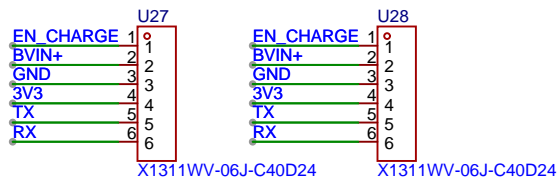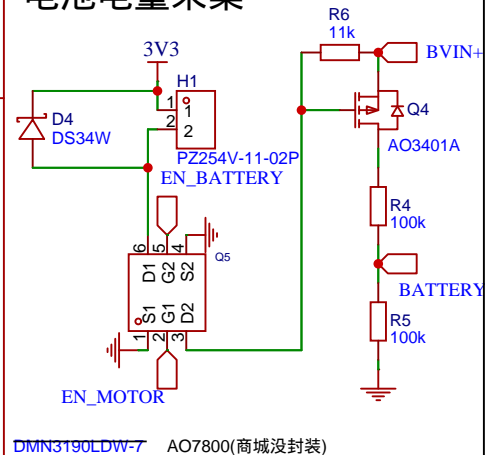

原理图	Schematic1			更新日期	2024-08-28
				创建日期	2024-08-21
图页	P1			物料编码	
绘制		无线即时通信			
审阅					
	版本	尺寸	页 1 共1		
 嘉立创EDA	V1.0	A5	嘉立创EDA		