


Penguen Series

PENGUEN Serial Les membranes d'imperméabilisation sont de type plastomère, ce qui est la préférence idéale pour les zones climatiques douces. Dans la production de ce type de membranes, Bitume Elastomère SBS avec une résine thermoplastique est utilisé pour améliorer le bitume. Pour augmenter la résistance physique des membranes, un tissu en fibre de verre et un tapis en polyester non tissé sont utilisés comme système de support et de renforcement.

Section

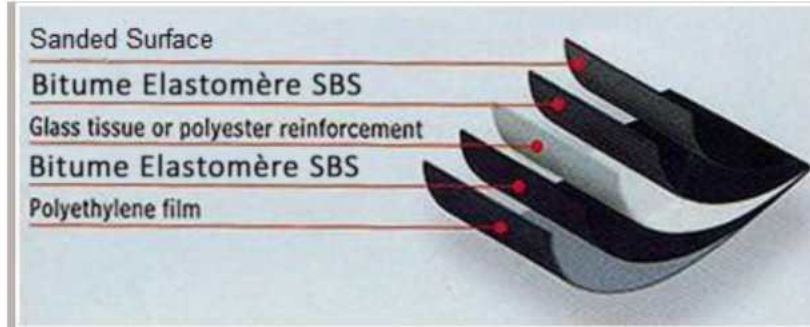

Roll



Propriétés

Il protège sa spécialité de bonne adhérence après l'application et c'est une solution certaine pour tous les problèmes d'étanchéité, en particulier dans les applications de sous-sol, cuvelage. Il peut être appliqué sur toutes les surfaces comme le bois, le ciment et les métaux.

Il a montré la propriété d'une élasticité accrue contre le mouvement structurel transversal et longitudinal. Il s'oppose également aux mouvements de construction et aux différences d'expansion structurelle.

Nos membranes ne se dissolvent pas et ne se déchargent pas par temps chaud et ne se fissurent pas par temps froid et peuvent être facilement utilisées à l'aide d'un chalumeau. Il s'applique facilement avec des emporte-pièces spéciaux selon les dimensions nécessaires.

Il convient à une utilisation dans la dilatation, les structures en béton, les tours de parapet et les cheminées. Ils sont aussi durables que la durée de vie d'un bâtiment s'ils sont appliqués correctement.

BALCIOĞLU GRUP STANDART İZOLASYON VE YAPI MATERYALLERİ SAN. TİC. A.Ş. - Mersis No : 0781015714200017

TEST	UNIT	TEST METHOD	SC2000	SC3000
Reinforcement (Carrier)			FIBERGLASS	FIBERGLASS
Thickness	mm	EN 1849-1	2	3
Weight	kg/m ²	-----	2,5 - 2,8	3,7 - 4,0
Roll Width	m	EN 1848-1	1	1
Roll Length		EN 1848-1	15	10
Visible Defects	-----	EN 1850-1	None	None
Heat Endurance (at least)	°C	EN 1110	110	110
Cold Flexibility	°C	EN 1109	-5	-5
Water impermeability	-	EN 1928	✓	✓
Tensile Strength Longitudinal (at least)	N/5cm	EN 12311-1	300	300
Tensile Strength Transverse (at least)	N/5cm	EN 12311-1	200	200
Longitudinal Elongation	%	EN 12311-1	2	3
Transverse Elongation	%	EN 12311-1	2	3
Directional Variation	mm	EN 1848-1	max.20	max.20
Impact resistance Method A	mm	EN 12691	max. 600	max. 600
Sliding elongation of joints	N/50mm	EN 123171	≥150n/5 cm (+- 50%)	≥150n/5 cm (+- 50%)
Testing resistance to static loading(method A) ≥ 5 kg	kg	EN 12730	min 5	min 5
Tear Resistance	N/5cm	EN 12310-1	100(+ -50%)	100(+ -50%)
Reaction Fire		EN 13501-1	E	E
Upper surface			P E	P E
Lower surface			P E	P E

Zone d'application

Les membranes bitumineuses peuvent être appliquées dans toutes les zones où l'eau peut affecter la structure comme les murs en contact avec le sol, les fondations et les couches avec le sol.

Ils peuvent également être utilisés dans les murs extérieurs situés sous le niveau de l'eau, les balcons, les terrasses, les salles de bains et les toilettes.

De plus, ils peuvent être utilisés dans les structures pour les réservoirs d'eau, les étangs artificiels ou les murs de repos. Il fournit, dans de nombreux détails, des solutions économiques et esthétiques.

Stockage and Protection



Les rouleaux de membranes bitumineuses doivent être stockés de manière verticale.

De plus, pendant le transport, ils doivent être placés verticalement.

Les membranes bitumineuses ne doivent pas être placées de manière à se chevaucher afin d'éviter la forte charge sur les rouleaux.

Les membranes doivent être protégées du gel et de la lumière du soleil (lumière ultraviolette).

Ils doivent être tenus à l'écart des sources de chaleur. Ils doivent être protégés des changements brusques de température.