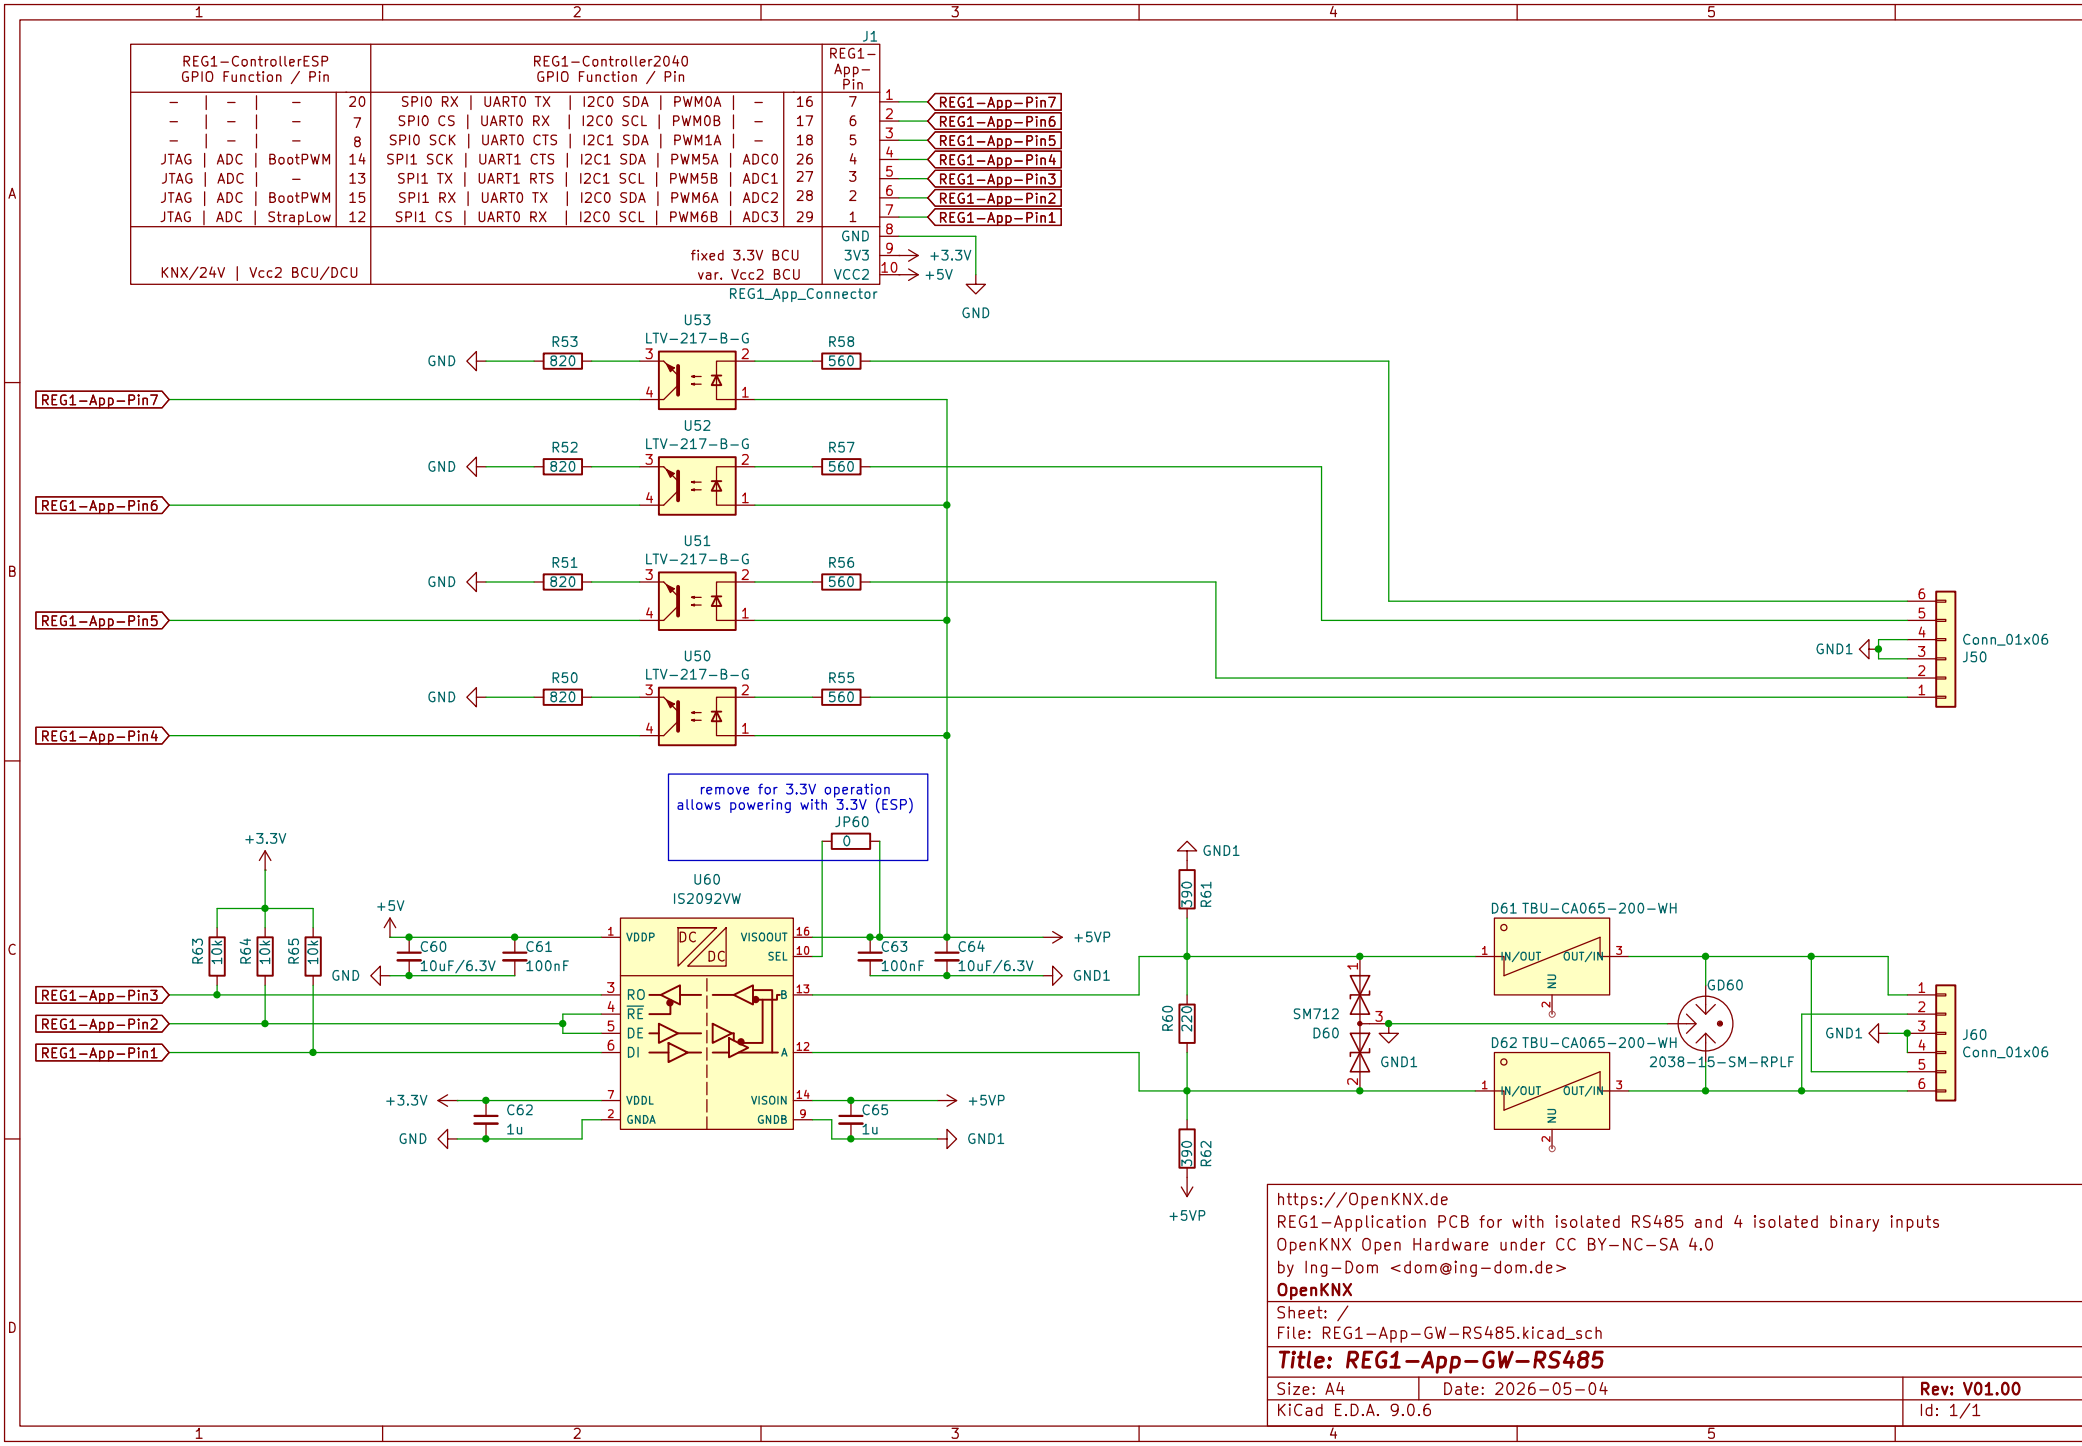

REG1-ControllerESP GPIO Function / Pin
REG1-Controller2040 GPIO Function / Pin
REG1-App-Pin
J1
REG1_App_Connector
REG1-App-Pin7
REG1-App-Pin6
REG1-App-Pin5
REG1-App-Pin4
REG1-App-Pin3
REG1-App-Pin2
REG1-App-Pin1
KNX/24V | Vcc2 BCU/DCU
fixed 3.3V BCU
var. Vcc2 BCU
GND
3V3
VCC2
+3.3V
+5V
U53
U52
U51
U50
LTV-217-B-G
R53
R52
R51
R50
R58
R57
R56
R55
820
560
Conn_01x06
J50
GND1
remove for 3.3V operation
allows powering with 3.3V (ESP)
JP60
U60
IS2092VW
VDDP
VISOUT
SEL
RO
RE
DE
DI
VDDL
GNDA
VISOIN
GNDB
R63
R64
R65
10k
C60
10uF/6.3V
C61
100nF
C62
1u
C63
100nF
C64
10uF/6.3V
C65
1u
+5VP
R61
R60
R62
390
220
SM712
D60
D61 TBU-CA065-200-WH
D62 TBU-CA065-200-WH
IN/OUT
OUT/IN
NU
GD60
2038-15-SM-RPLF
J60
https://OpenKNX.de
REG1-Application PCB for with isolated RS485 and 4 isolated binary inputs
OpenKNX Open Hardware under CC BY-NC-SA 4.0
by Ing-Dom <dom@ing-dom.de>
OpenKNX
Sheet: /
File: REG1-App-GW-RS485.kicad_sch
Title: REG1-App-GW-RS485
Size: A4
Date: 2026-05-04
Rev: V01.00
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1