



7.5 t .. 300 t

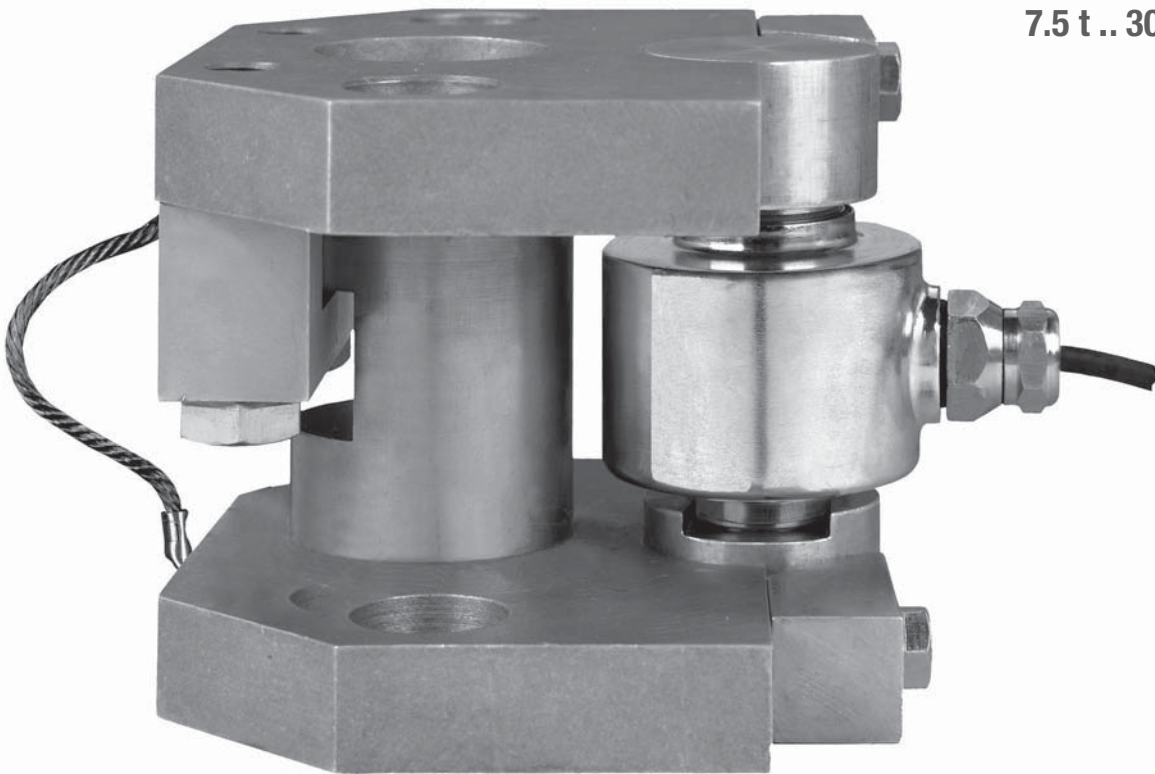

Weigh Module 55-01-10 with RC3 Load Cell

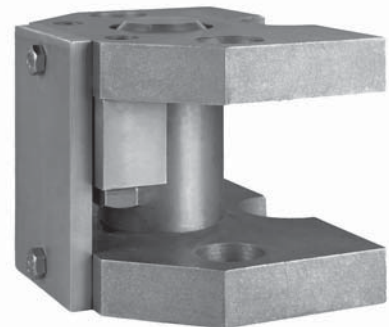

模块运输图


产品描述

Flintec称重模块的设计标准：避免其他的力对测量的影响
55-01-10称重模块为自恢复性动静载一体称重模块，精度高，可靠性好，带放脱保护，和水平限位装置。
55-01-10 称重模块专为高精度料仓称重设计，无拉杆等连接件，避免其他方向的力对测量的影响
55-01-10称重模块，传感器侧面安装，只需提升5-10mm尺寸即可实现传感器安装或者替换
55-01-10称重模块具有支撑柱，无需另配假传感器
材质：不锈钢和合金钢

主要特点

- 量程: 7.5t. . . 300t
- 动静载一体设计
- 安装简单
- 结实可靠
- 专为料仓和筒仓称重设计
- 内部集成限位柱，适合高精度称重
- 传感器替换方便
- 防脱保护
- W&M认证


外形尺寸 (单位:mm)

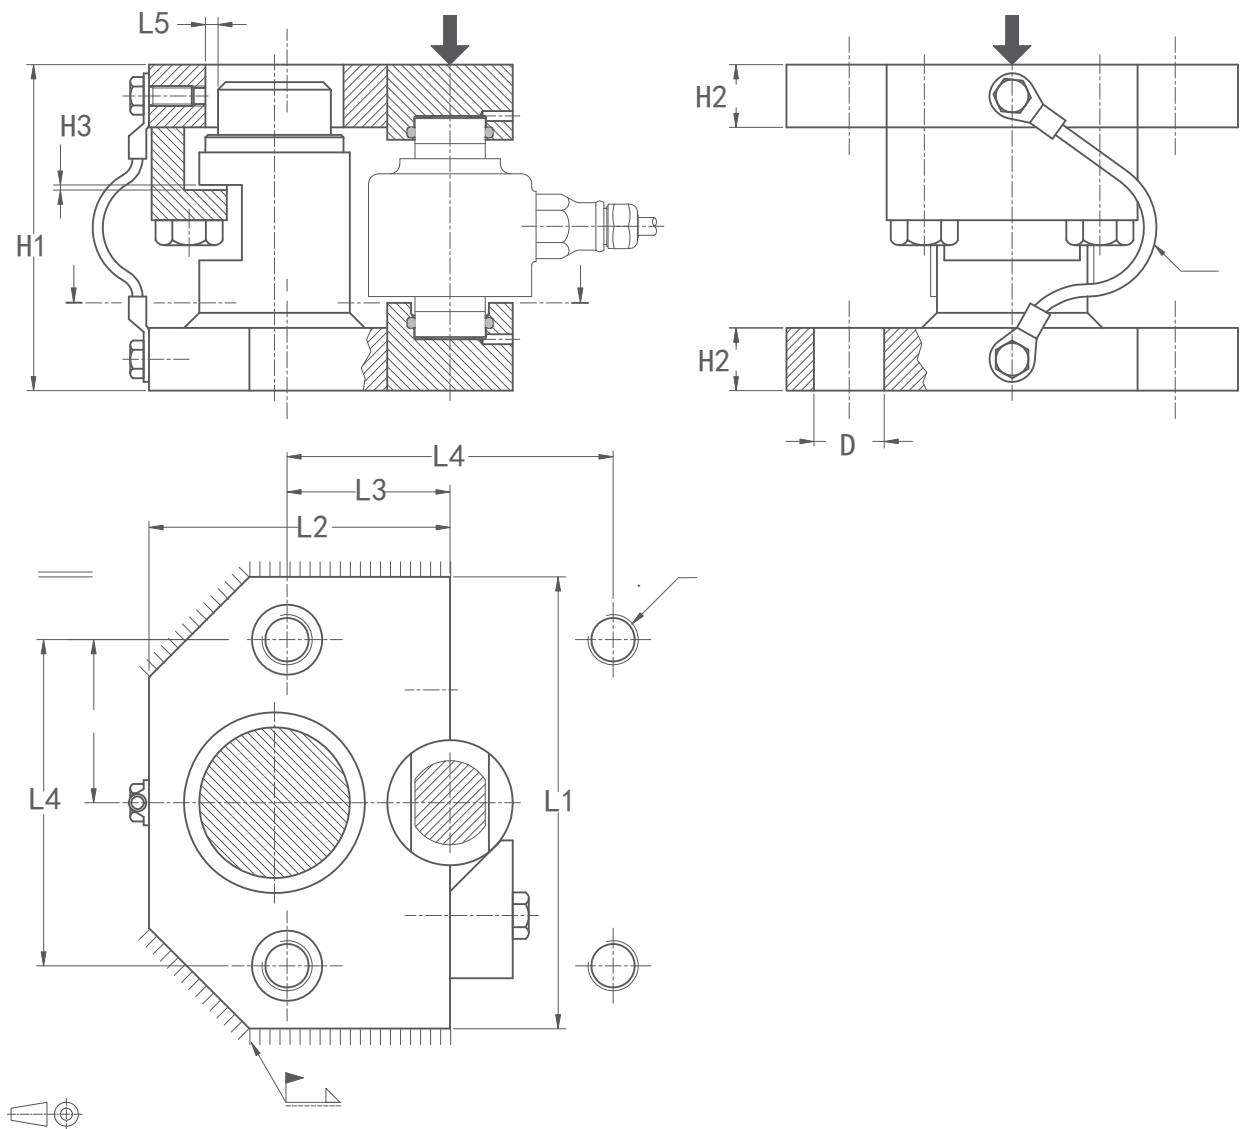

量程	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	D
7.5...22.5t	130	25	2	180	120	65	130	5	2- \varnothing 28
30...40t	200	30	4	200	145	63	130	6	2- \varnothing 28
50t	250	35	5	250	190	63	180	7	2- \varnothing 32
100t	250	40	5	250	220	88	180	7	2- \varnothing 32
150t	300	50	10	320	260	123	220	8	2- \varnothing 50
300t	400	60	12	350	280	130	240	10	2- \varnothing 60

备注：过渡板厚度未知，上下板固定安装螺栓由用户自己提供。

接线图

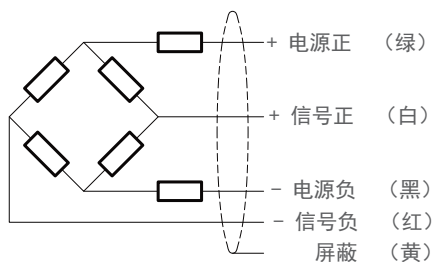

- 传感器的电缆为四芯带屏蔽电缆
7.5t到22.5t对应为AWG24, 30t到300t对应为AWG20。
- 电缆长度：
12 m for 7.5 to 22.5 t
18 m for 30 to 300 t
- 电缆直径：
5 mm for 7.5 to 22.5 t
7.8 mm for 30 to 300 t
- 屏蔽线悬空（可选屏蔽线连接传感器本体）