




产品描述

KEEX-6为不锈钢接线盒，最多可连接6只模拟传感器。
KEEX-6为六芯带屏蔽接线方式
具有角差调整功能，调节电阻调整角差。
防爆等级Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130


产品特点

- 最多连接6只模拟传感器
- 不锈钢外壳
- 角差调整
- 防护等级IP66
- Ex ib防爆

产品尺寸 (mm)

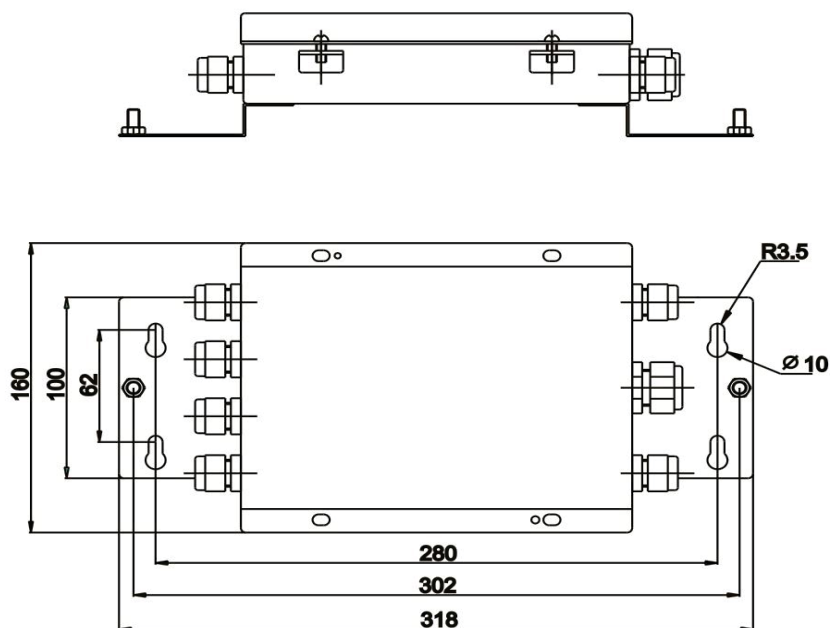

电气连接

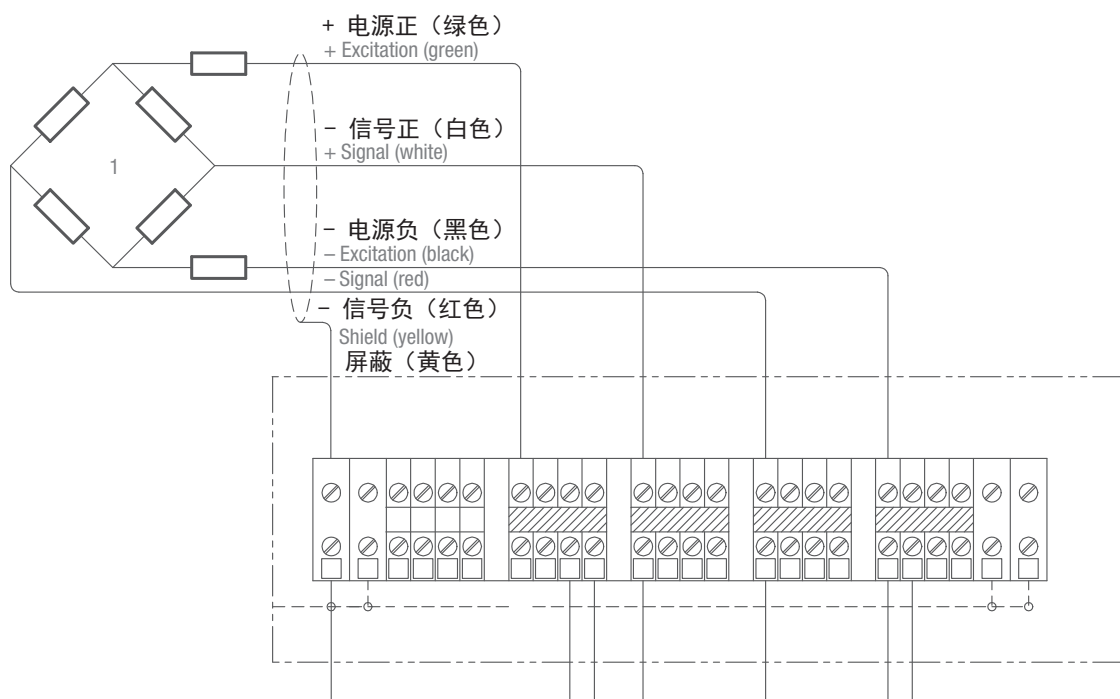

注意:

1. 可调电阻, 调整角差时使用。
2. Exc+为电源, Exc-为电源正, Sig+为信号正, Sig-为信号负, SHLD为屏蔽线。
3. 连接传感器的电缆接口为PG9, 连接仪表的电缆接头为PG13.5