



产品介绍

52-30通用型动静载一体称重模块，自复位传力方式，带防倾覆拉杆，配置运输和检修维护防过载螺母，整体性好。传感器盲孔安装，摇柱传力方式，称重装置的复位性好和整机精度高、长期稳定性好。


适用SLB、SB14、SB4、SB5传感器

材质：合金钢（镀镍）、不锈钢


特点

- 盲孔安装方式
- 动静载一体设计
- 量程91kg到5099kg
- 整体安装高度低
- 安装维护方便
- 防脱保护
- 过载保护
- W&M认证

安装示例

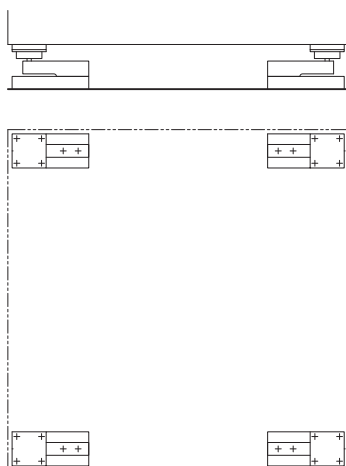


平台秤或者料仓含4个传感器

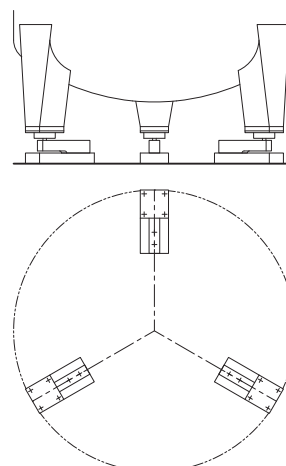

称重系统带3个传感器


尺寸（单位mm）

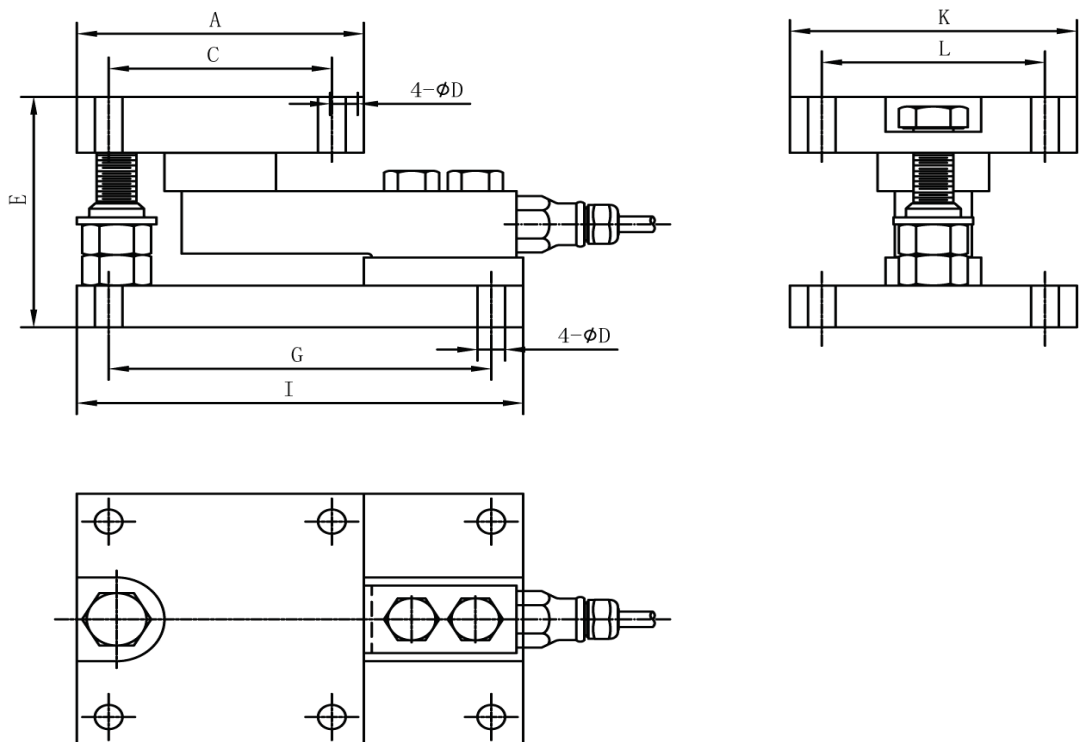

传感器	量程	A	C	D	E	G	I	K	L
SLB	91/227/454/1134/2268kg	114.3	88.9	11	104.8	152.4	177.8	114.3	88.9
SB14	227/454/1134/2268kg	114.3	88.9	11	104.8	152.4	177.8	114.3	88.9
SB14	4536kg	152.4	101.6	17.5	142.5	184.2	235	152.4	101.6
SB4/SB5	5099kg	152.4	101.6	17.5	136.5	195.2	246	152.4	101.6

备注：过渡板厚度未知，上下板固定安装螺栓由用户自己提供。

接线图

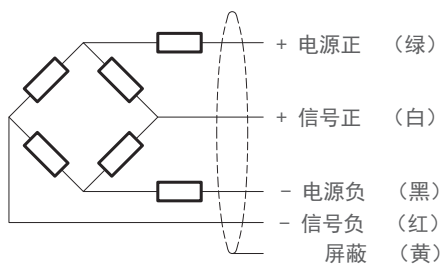

电缆线色	电缆定义
绿色	电源正
黑色	电源负
白色	信号正
红色	信号负
黄色	屏蔽线