
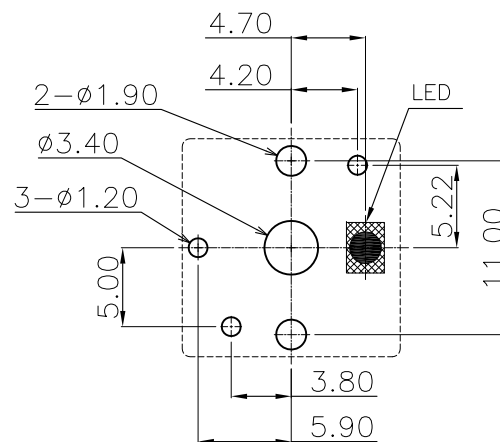
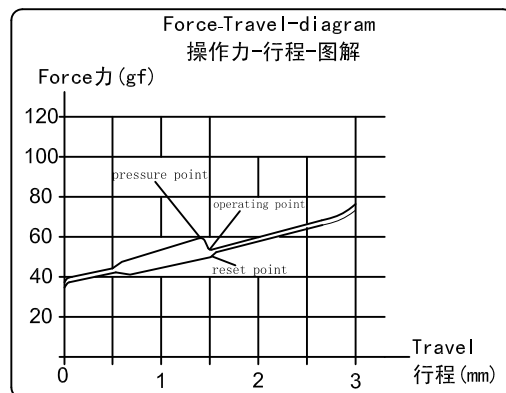

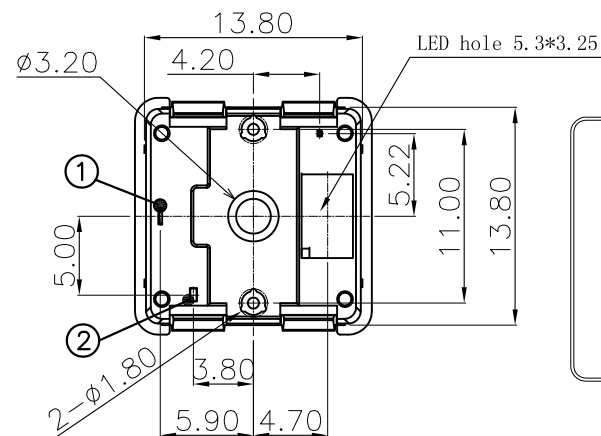
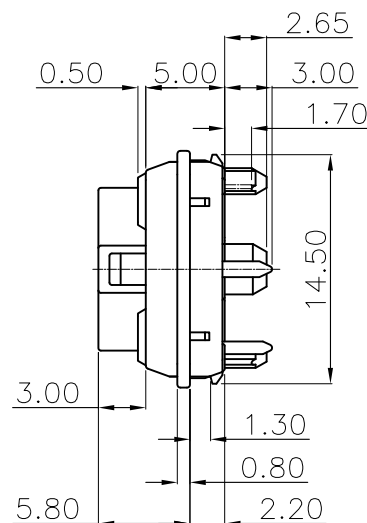


遵守欧盟WEEE和ROHS之规定

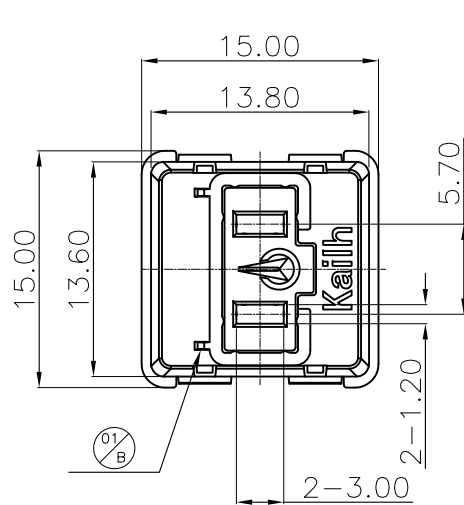

Specification :

1. Rating : 12DC 10mA
2. Contact Resistance : 200mΩ Max
3. Insulation Resistance : 100MΩ Min (DC100V)
4. Withstand Voltage : AC100V (50-60Hz) for 1 minute
5. Operation Force : 50±10gf
6. Tactile Force : 60±10gf
7. Conduction travel: 1.5mm±0.5mm
8. Total travel: 3.0+0/-0.5mm
9. Operating Life : 70,000,000 Cycles

P. C. B Layout
(Pattern Side)

序号	零 件	端子编号		用量	材 料	镀层/颜色	备 注
承 认		日期		 Kailh	东莞市凯华电子有限公司 KAIHUA ELECTRONICS CO.,LTD		
设 计	吕攀豪	2016.元.08					
审 核				名 称	PG1350 键盘开关(有声有手感)		
核 准				料 号	CPG135001D03		
未注尺寸公差		30<L	±0.30	角度	单位: mm	比例: 1:1	视角 
		10<L≤30	±0.20				
		5<L≤10	±0.15				
		L≤5	±0.10				
		±2°					
				图 号	KHA-PG1350-001	页次 1 OF 1	

ECN-1704-17	B	2017.05.06	增加两条筋位, 对策自动化分方向.	吕攀豪		
	A	2016.12.12	NEW			
工程变更单号	版次	日期	说明	修改	审核	核准