


ANSI S3.22-2009 / IEC 60118-7

audioscan

A	200	250	315	400	500	630	800	1k
OSPL90								
RESP60								
	1k25	1k6	2k	2k5	3k15	4k	5k	6k3
OSPL90								
RESP60								

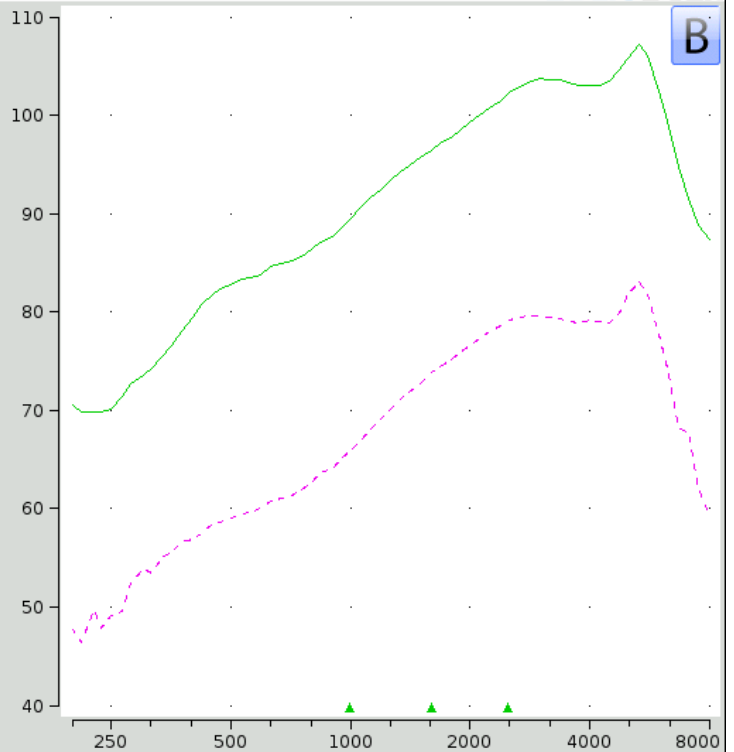

Dual view ☐

Table ☐

Start test

Scale

GC full on ☐

Max OSPL90

Avg OSPL90

Avg gain @50dB

GC at RTS ☐

Avg gain @ 60dB

Freq range -

Battery drain

Eq. input noise

500 Hz dist @70dB

800 Hz dist @70dB

1600Hz dist @65dB

Dual view ☐

Graph ☐

Start test

Scale

GC full on ☐

Max OSPL90

Avg OSPL90

Avg gain @50dB

GC at RTS ☐

Avg gain @ 60dB

Freq range - Hz

Battery drain

Eq. input noise

500 Hz dist @70dB

800 Hz dist @70dB

1600Hz dist @65dB