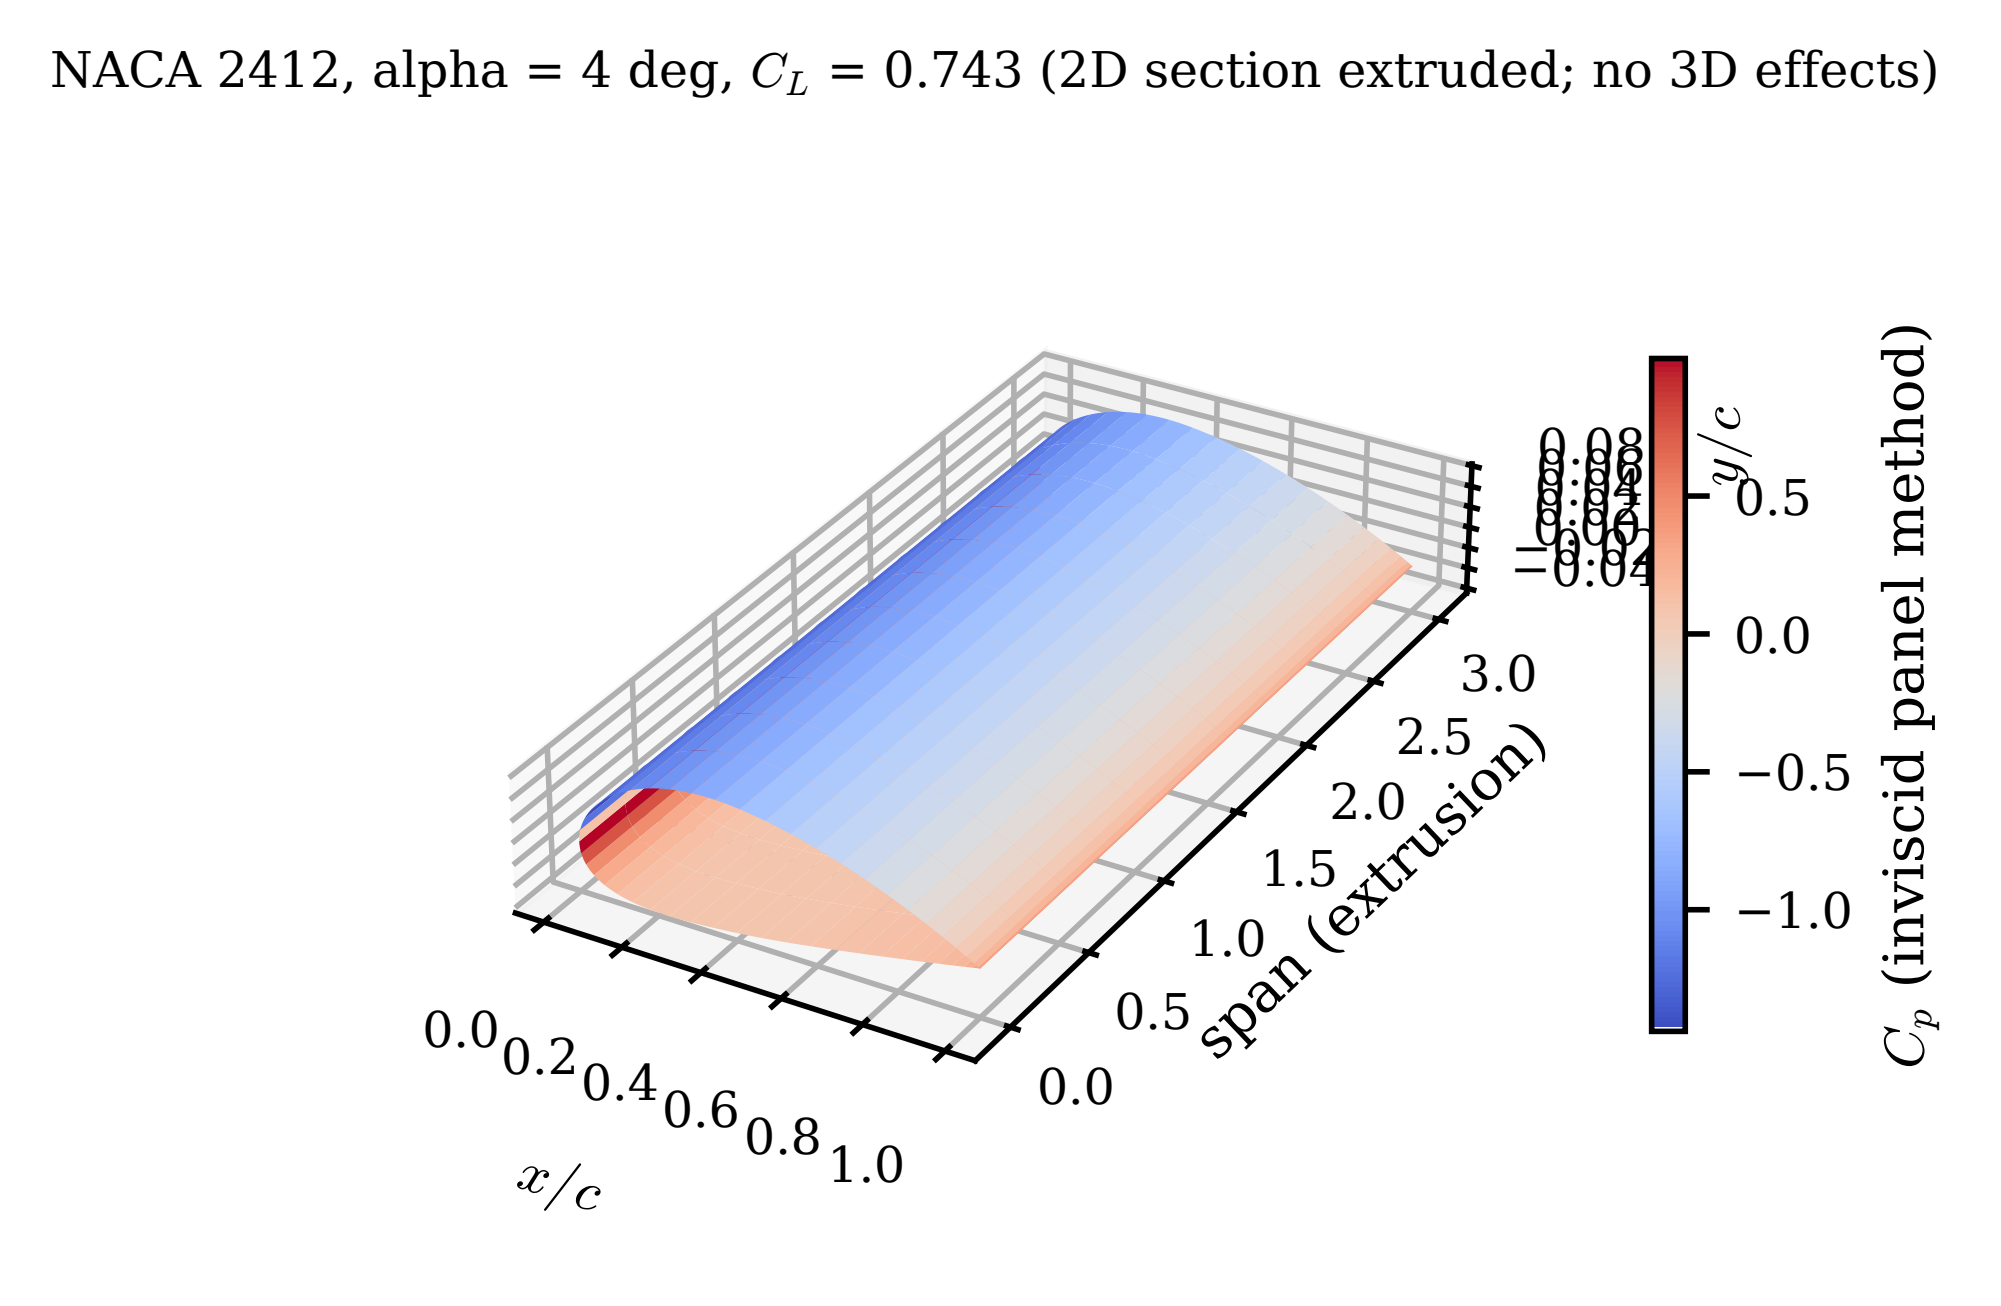

NACA 2412, alpha = 4 deg, C_L = 0.743 (2D section extruded; no 3D effects)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
x/c
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
span (extrusion)
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
y/c
0.5
0.0
−0.5
−1.0
C_p (inviscid panel method)