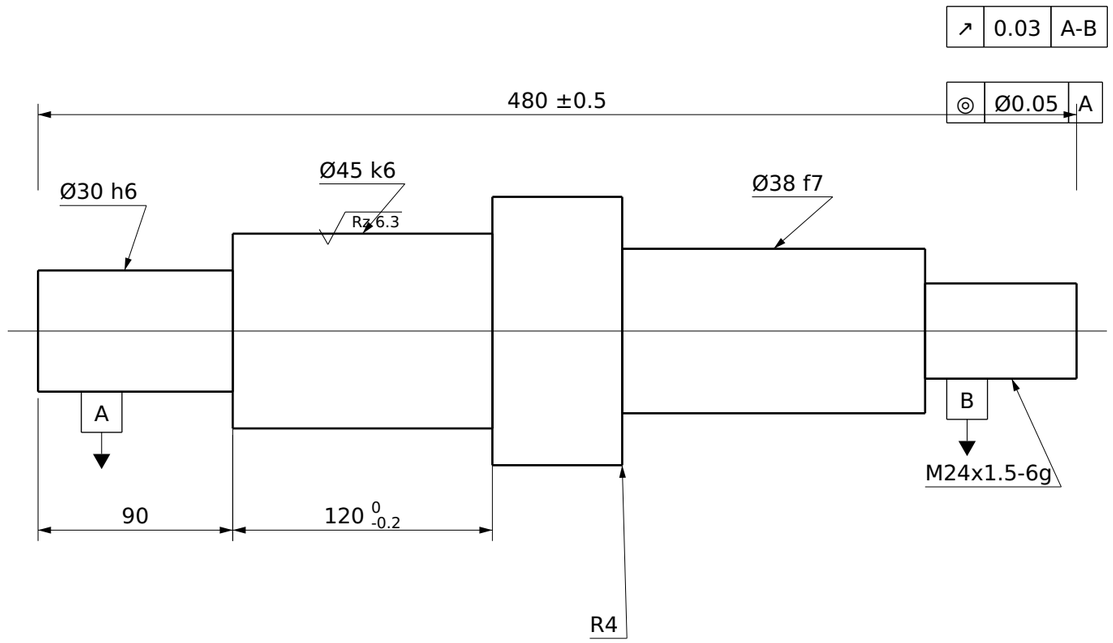


ANMERKUNGEN

1) Schmiedeteil nach DIN EN 10243-1, Schmiedegüte F.
2) Vergütet, Härte 28-34 HRC.
3) Lagersitz Ø45 induktiv gehärtet 52-58 HRC, Einhärtungstiefe SHD 2,0+1,0 mm.
4) Rissprüfung 100% Magnetpulverprüfung nach DIN EN ISO 9934-1.
5) Oberfläche zinkphosphatiert und geölt.
6) Alle Kanten entgratet, ISO 13715.
7) Sicherheitsrelevantes Bauteil.

Benennung	ACHSSCHENKEL
Zeichnungsnummer	Z-4471-08
Teilenummer	4471 08 221
Änderungsindex	B
Werkstoff	42CrMo4+QT DIN EN ISO 683-2
Allgemeintoleranz	ISO 2768-mK
Oberfläche	Rz 25
Gewicht	3,2 kg
Maßstab	1:1
Datum	12.02.2026
Blatt	1 / 2