图 1 场景总览

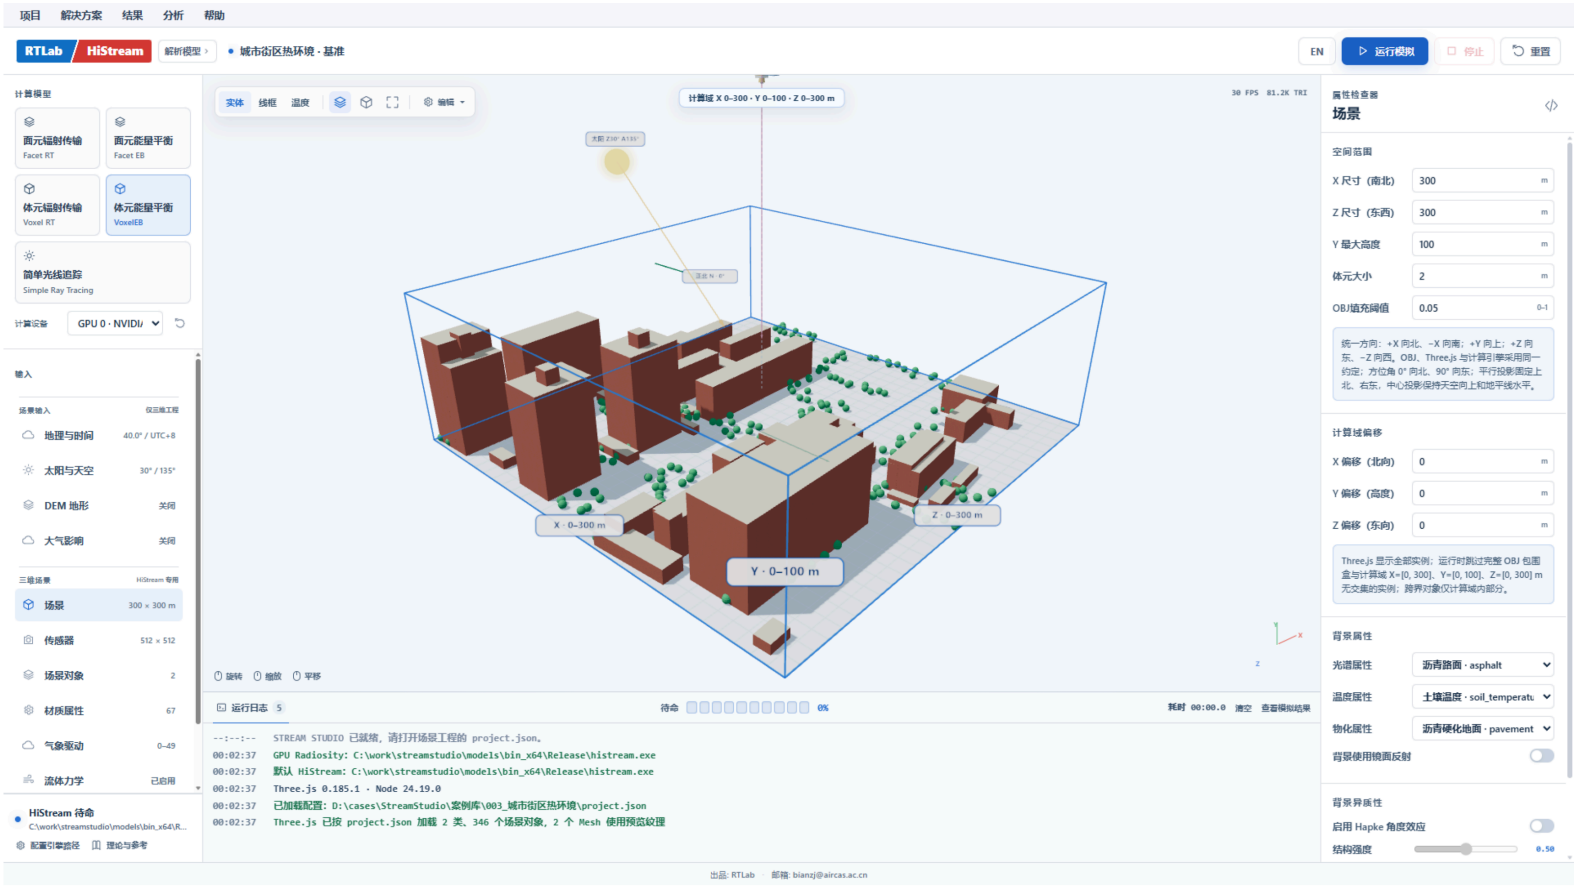


图 1 StreamStudio 中的街区与行道树场景。

图 2 **午后地表温度**

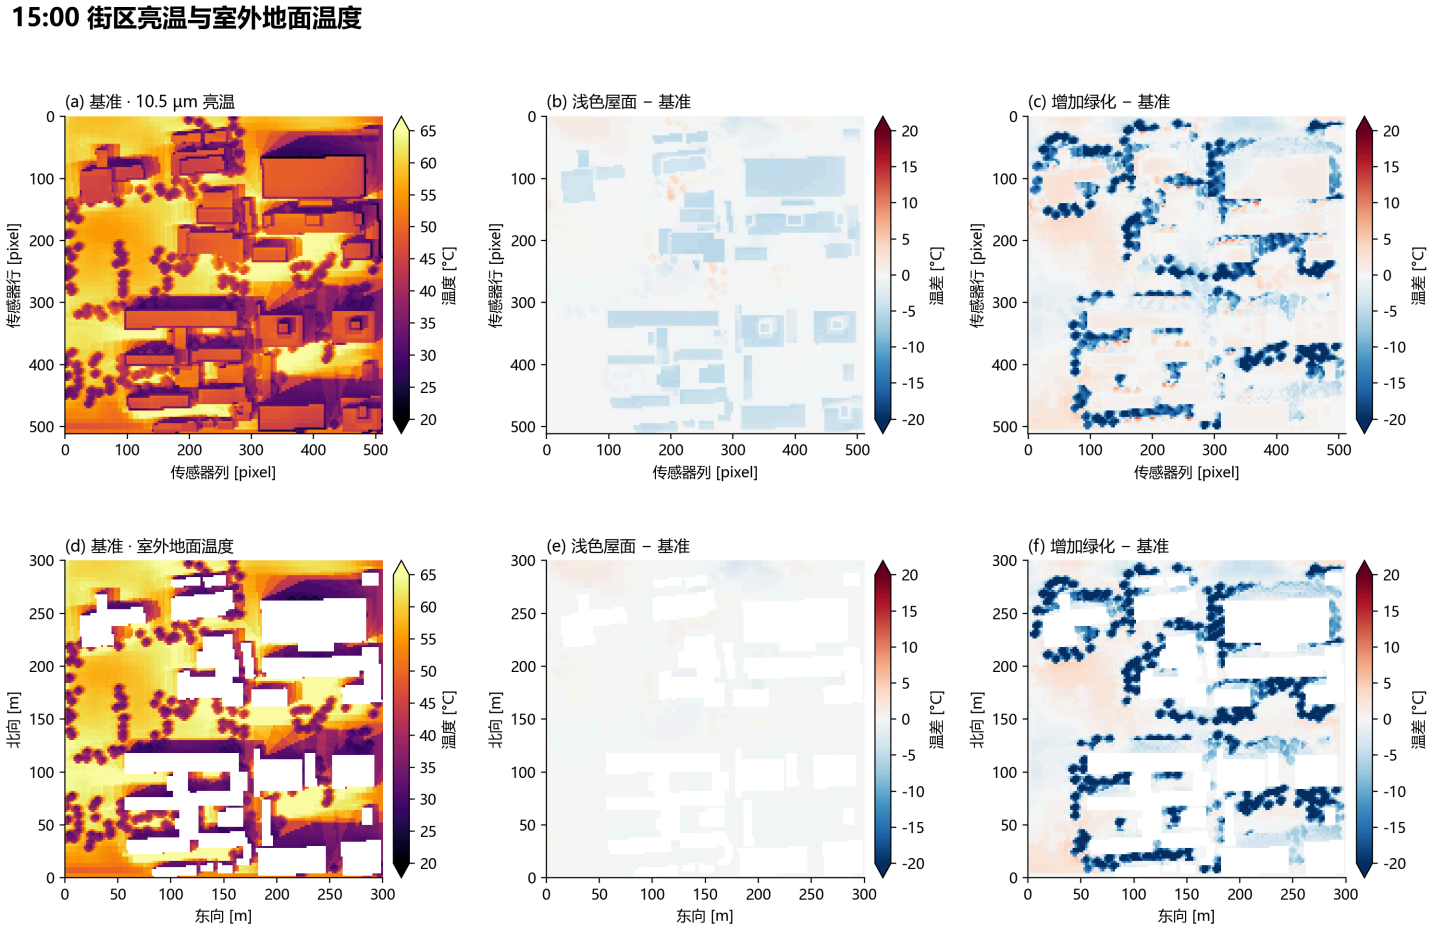


图 2 15:00 三方案对比。上排为天顶 10.5 μm 亮温，下排为室外地面温度；白色为建筑。

图 3　近地气温与风场


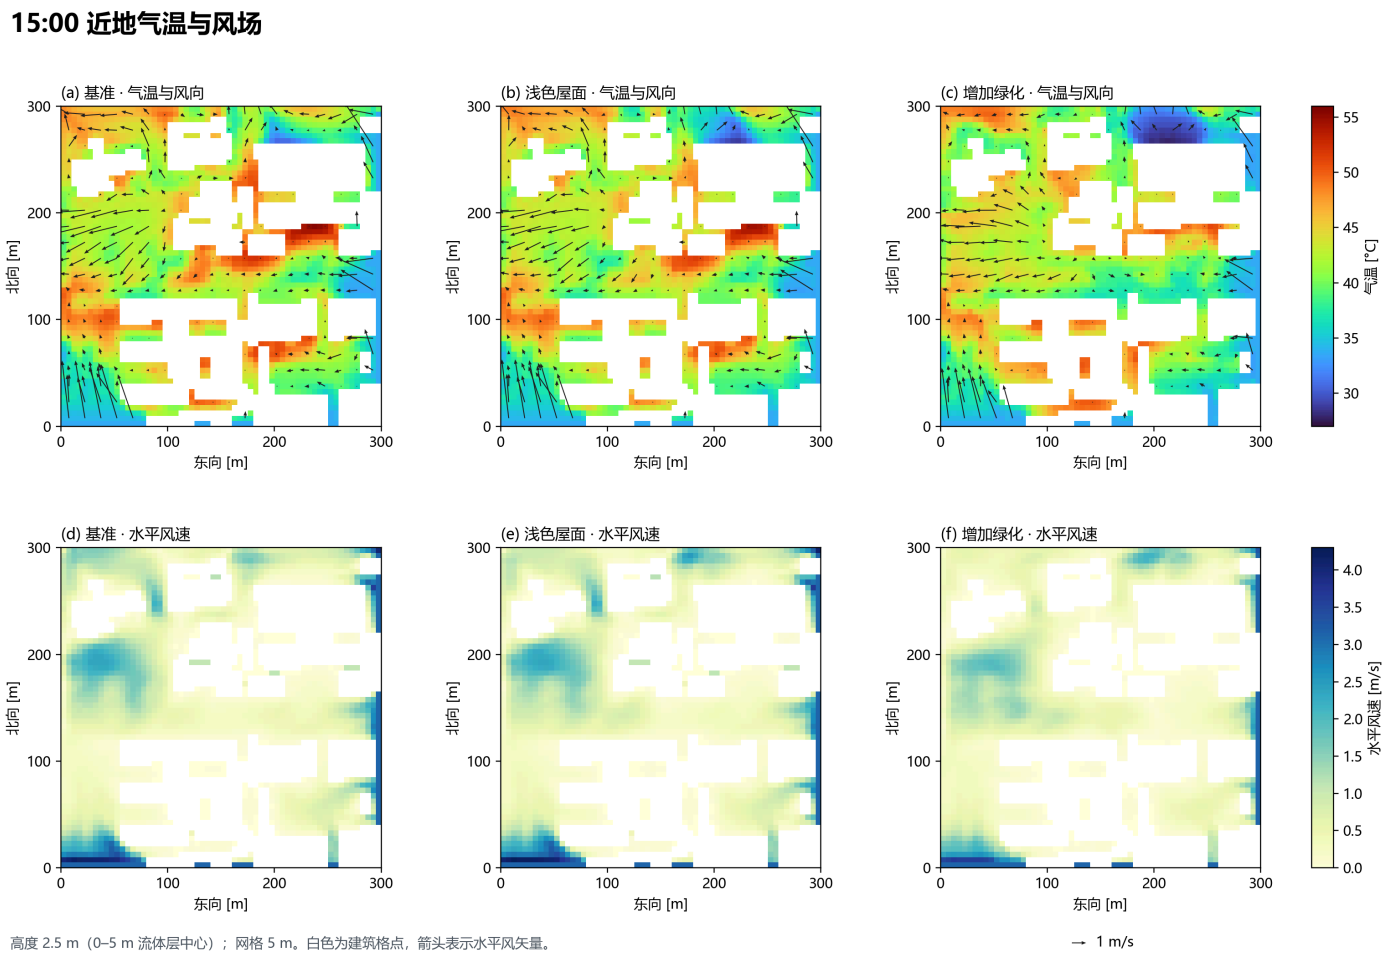


图 3　15:00，高度 2.5 m，流体网格 5 m。上排为气温与水平风矢量，下排为水平风速。

图 4 **全天温度变化**

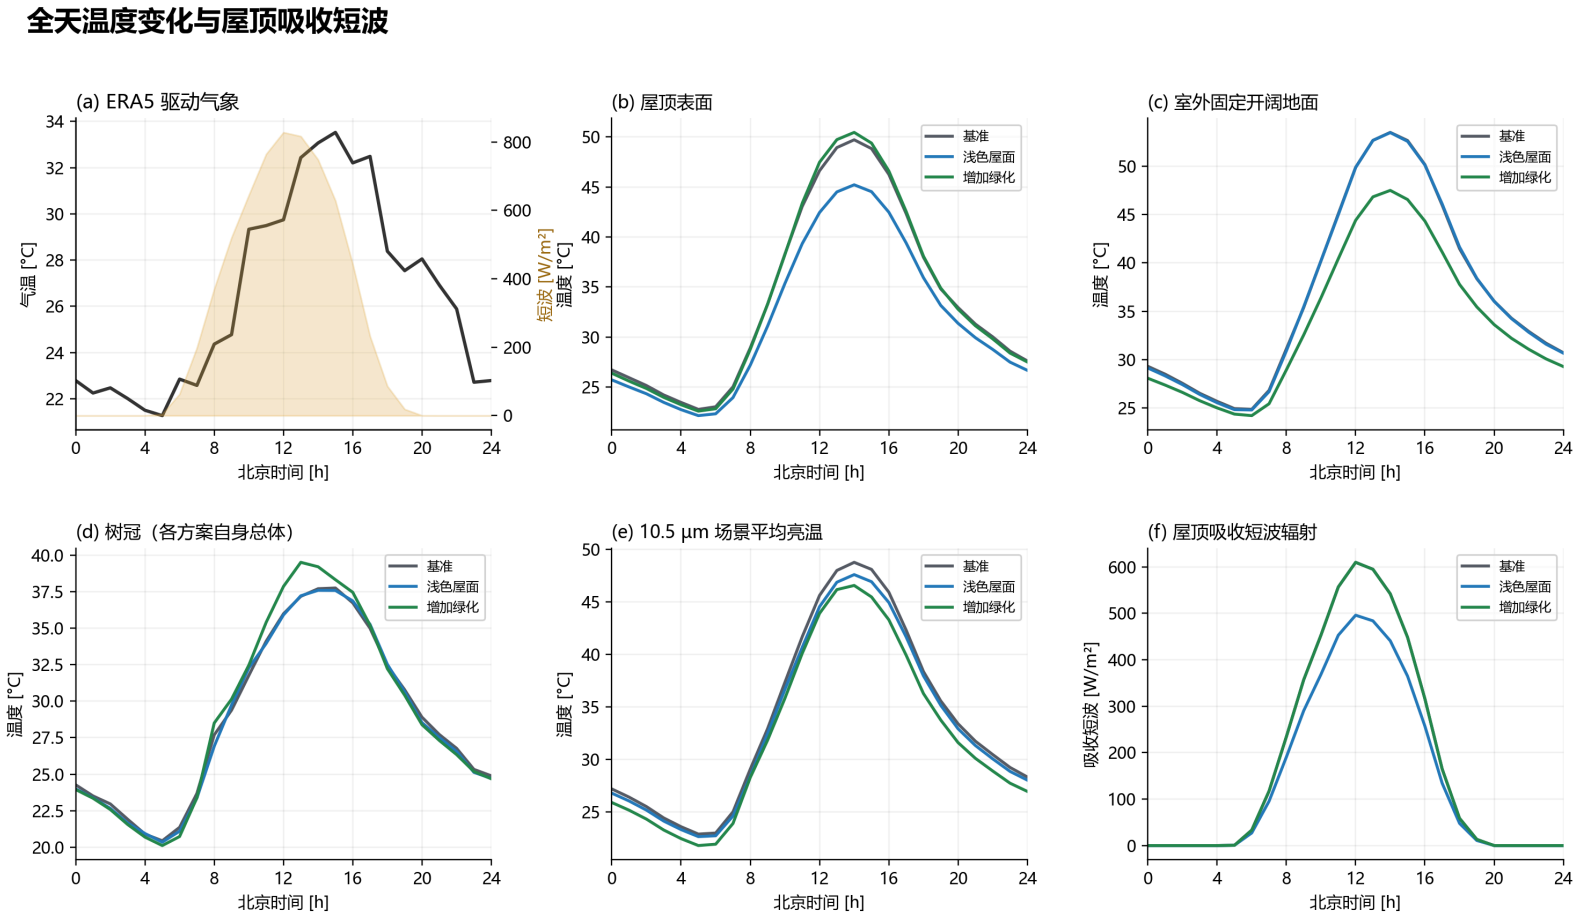


浅色屋面短波反射率 0.20 → 0.35；屋面发射率均为 0.92。地面采用三方案共同的室外固定位置。

图 4 北京时间 0–24 h，比较气象驱动、屋顶、室外地面、树冠、场景亮温及屋顶吸收短波。

图 5 **措施效果对比**

浅色屋面与增加绿化 对不同温度指标的影响

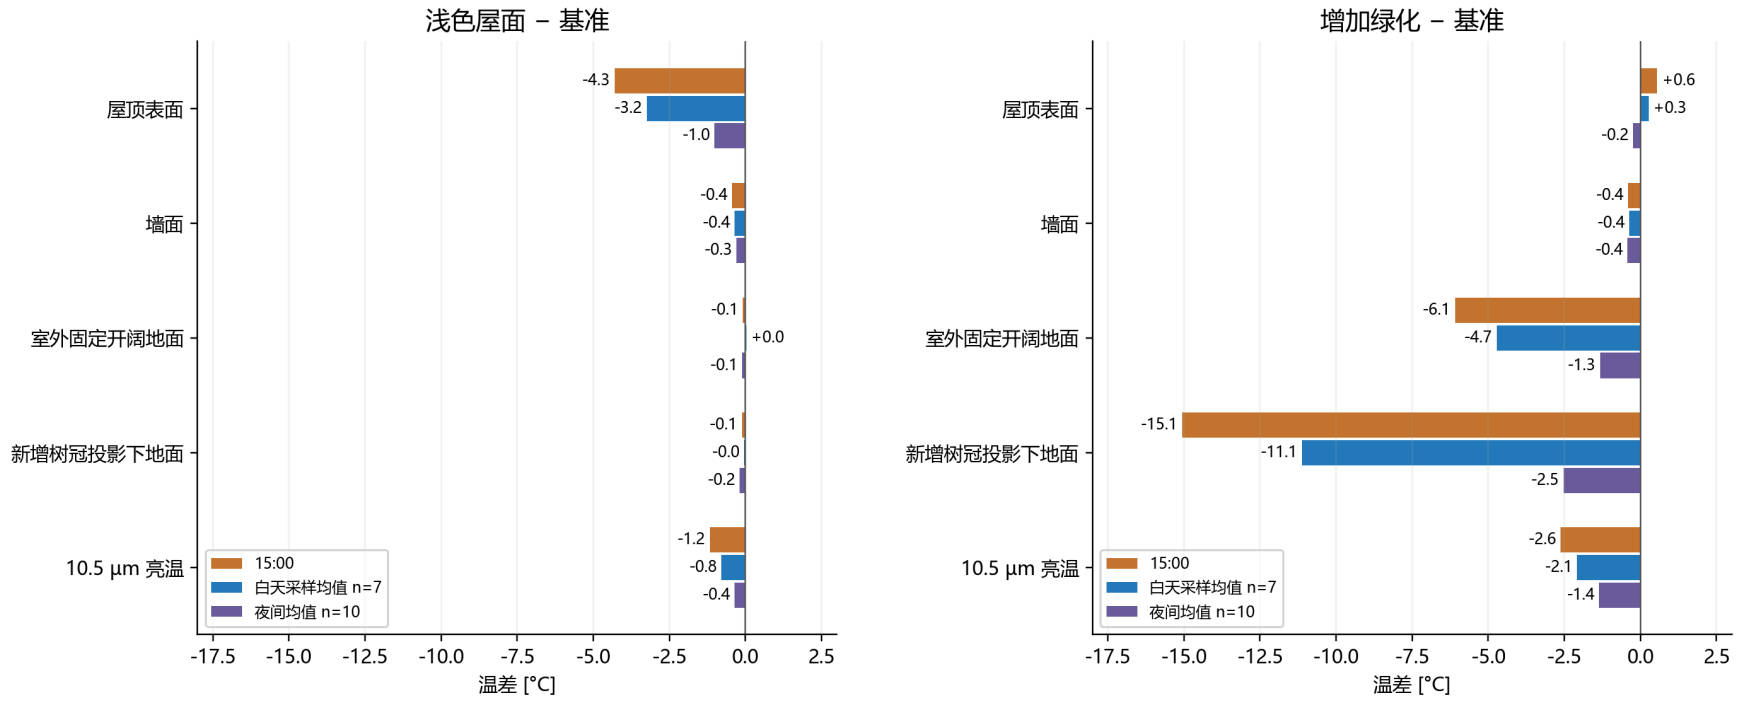

白天采样时刻：9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 h；夜间：0–5、20–23 h。地面按固定位置的体元等权统计。

图 5 各方案减去基准。比较 15:00、白天采样均值与夜间均值，地面采用共同的室外固定位置。