
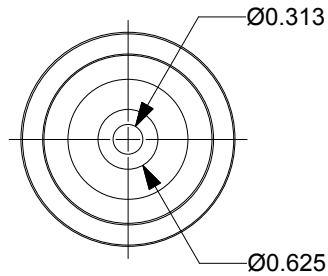


NOTES:

- 1 APPLY CUSTOM LABEL TO CASE AND IDENTIFY WITH LOT AND DATE CODES.
- 2 BOND THRUST RING TO CASE DURING NOZZLE INSTALL. APPLY CYANOACRYLATE TO EXTERIOR JOINT AFTER EPOXY CURE.

REVISIONS

EFFECTIVITY	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
FUTURE	A	FIRST RELEASE ISSUE	10 / 7 / 20	

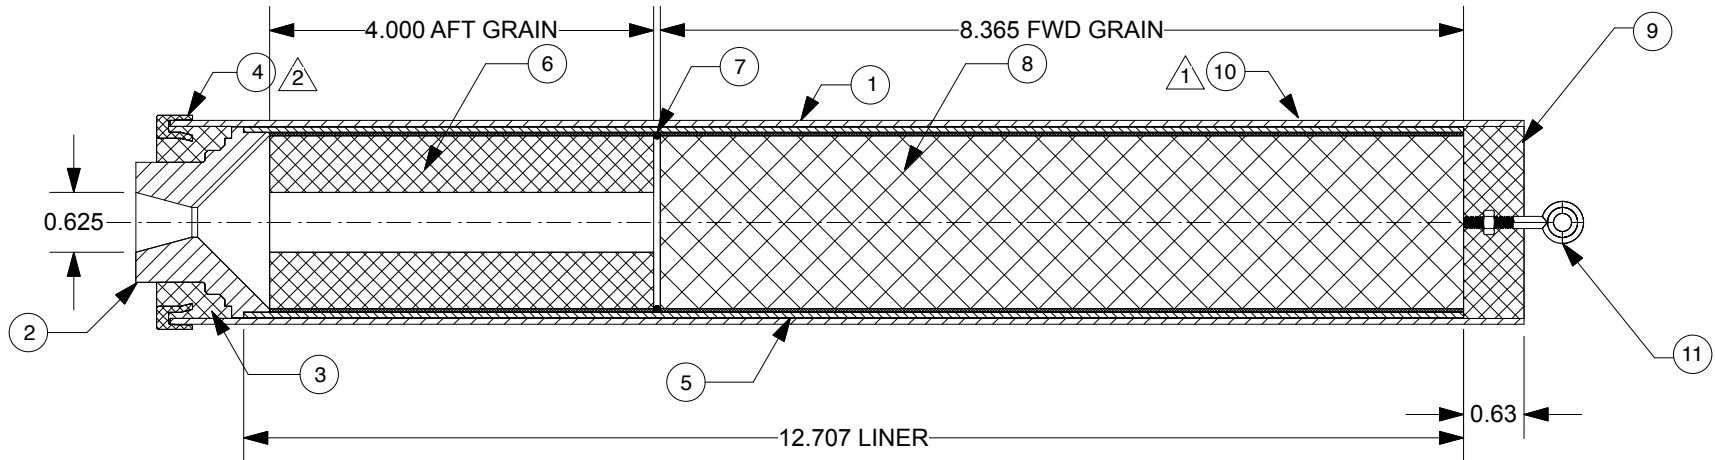

AFT END VIEW

1	95028	WELDED STAINLESS EYEBOLT & NUT, 10-24 X 1-3/4"	11
1	NONE	CUSTOM LABEL	10
AR	03800-B	EPOXY, FORWARD (BLACK) TBD GRAMS	9
1	03N54-1	FWD GRAIN (1.87" O.D. X 8.365" CAP TUBE) 8223AL	8
1	00031	GRAIN SPACER O-RING (1.875" O.D. X 1/16") 031	7
1	03W54-5	AFT GRAIN (1.87" O.D. X 4.000" X .625" CORE) 8225W	6
1	03000-HD10	54MM PHENOLIC LINER, 1.982" O.D. X 12.707" LONG	5
1	03122-2	54MM THRUST RING, BLACK	4
AR	03800-B	EPOXY, AFT (BLACK) TBD GRAMS	3
1	01650-M	54MM HYBRID NOZZLE .313" DT CUT TO 1.395" LONG	2
1	01990-2	FIBERGLASS CASE (2.125" O.D. X 14.104")	1

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES			101990-2		FIBERGLASS CASE (2.125" O.D. X 14.104")			1
QTY			PART NUMBER		DESCRIPTION			ITEM
.XX +/- .010			.XXX +/- .005			ANGLES +/- 2 deg.		
MATERIAL <								