

■ 阀组型号选择


CV		阀组
阀体数	2	二阀组(注1)
	3	三阀组
	5	五阀组
阀体形状	P	扁平型
	T	T型 (注2)
	H	H型 (注2)
一般选项	-0	通常选
过程连接螺孔	N	1/2NPT
	R	RC1/2
阀体材料	C	35碳钢
	E	304
	F	316
最大工作压力	1	16MPa
	2	32MPa
	3	42MPa
工作温度范围	L	-40~150℃
	M	-40~250℃
	H	-40~350℃
阀体安装螺钉	N	无连接螺钉
	E	7/16-20UNF英制螺纹
	M	M10公制螺纹
-附件		
过程接头	-K	卡套式接头
	-D	压垫式接头
焊管外径	A	Φ 12
	B	Φ 14
	C	Φ 16
焊管壁厚	2	壁厚2mm
	3	壁厚3mm

注1: 不能选H伐体


注2: 定货时要与横河川仪营业部联系

■ 阀组的外形尺寸



○ P型二阀组

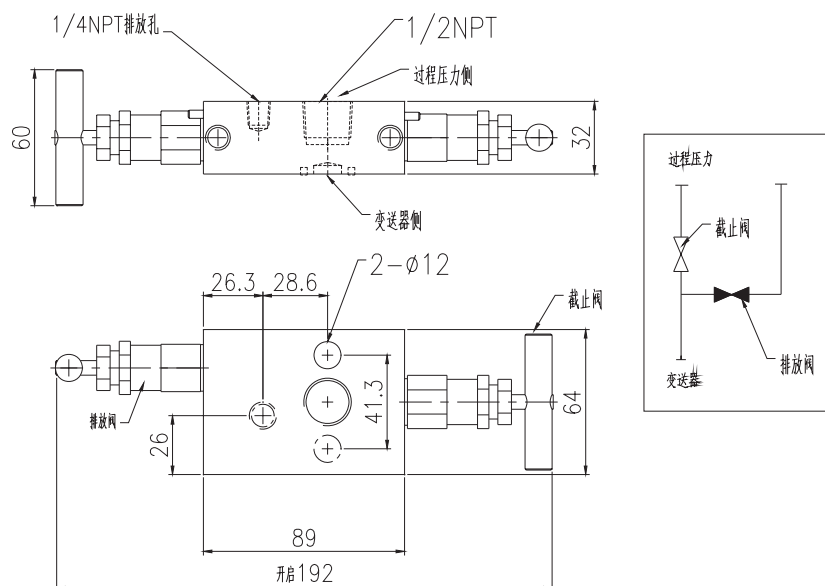


○ P型三阀组

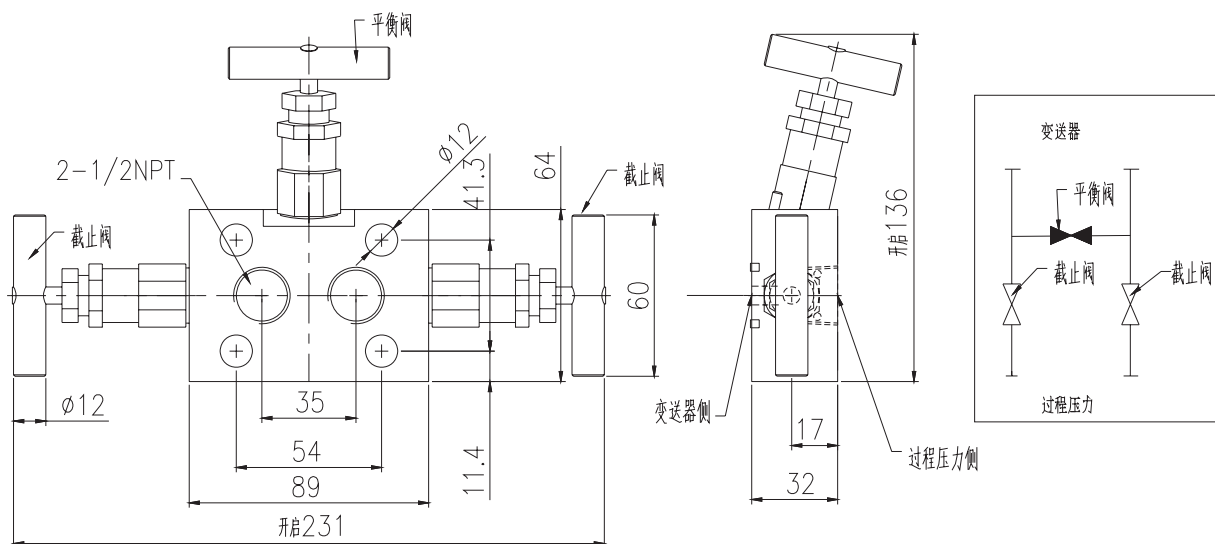

○ P型五阀组

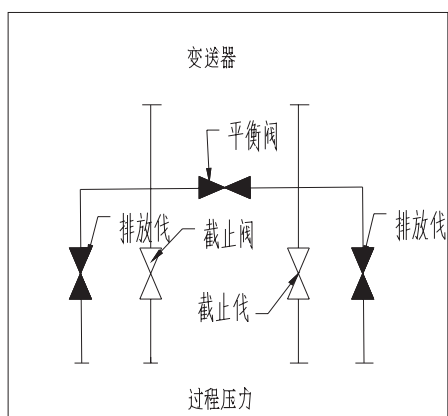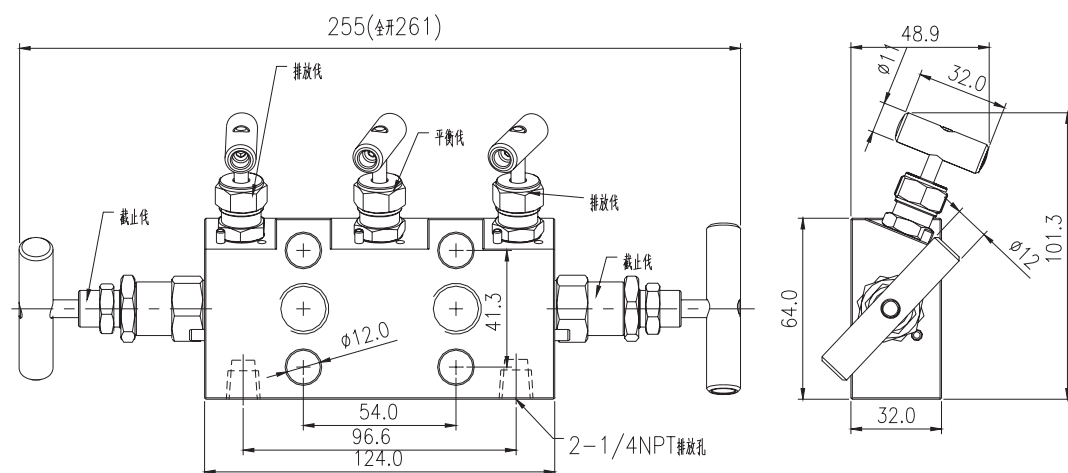

○ 过程接头

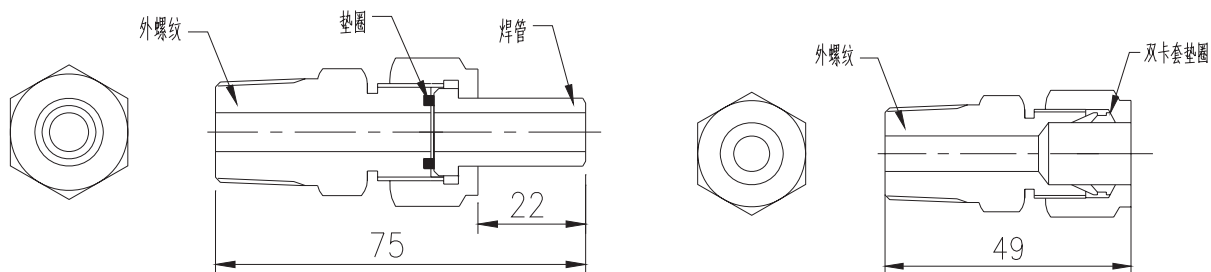

外 购 品

1、阀体型号选择

F	阀组
3	三 阀组
5	五 阀组
N	1/2NPT
R	RC1/2
E	SUS 304或1Cr18Ni9Ti 不锈钢
F	SUS 316不锈钢
-0	无
-1	与阀体相同材料的引压接头， $\phi 14$ 压垫式对焊接嘴，M20×1.5压紧螺母套。
1	$\leq 260^{\circ}\text{C}$
2	$\leq 450^{\circ}\text{C}$
1	公称压力：16MPa
2	公称压力：32MPa

2、重量：三阀组约2.1kg，五阀组约2.3kg

3、外形尺寸：210×110×80

