




По двум сторонам листа прихватить полосы для последующей укладки по принципу паркета. полосы допускается собирать из частей
Зазор между листами при укладке 4мм.

Обращаю внимание. Что листы с завода обычно в плюсе. Особенно по длинной стороне. Иногда до 20мм.

Возможно имеет смысл для облегчения последующей сборки обрезать лист по периметру с последующей корректировкой размера полос

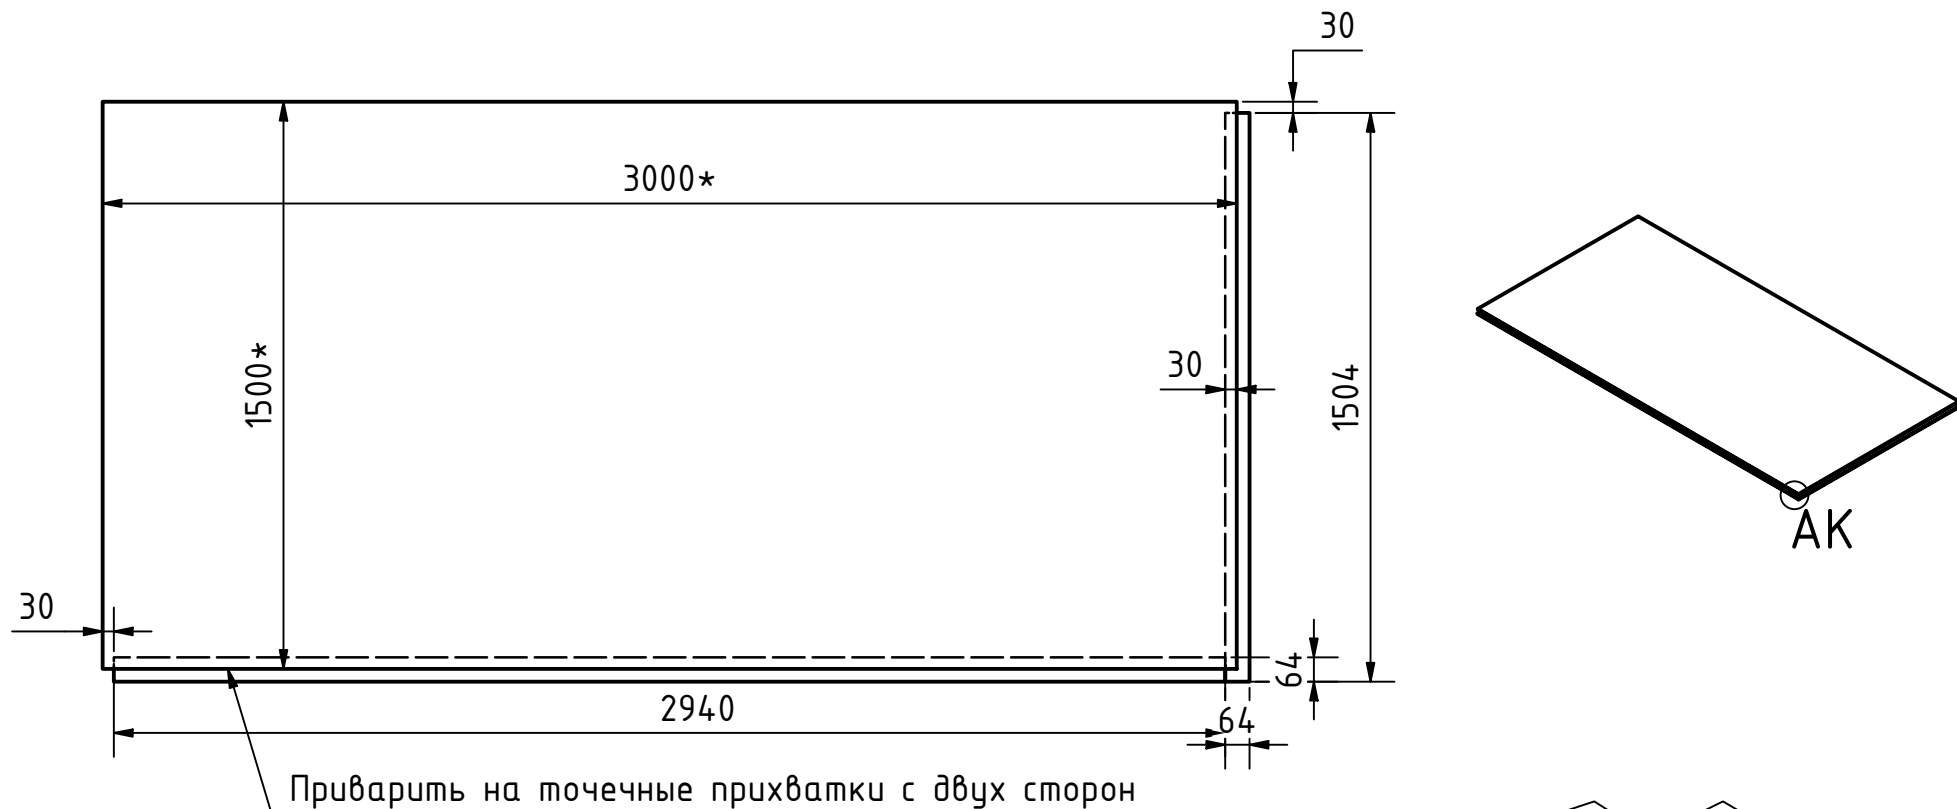