




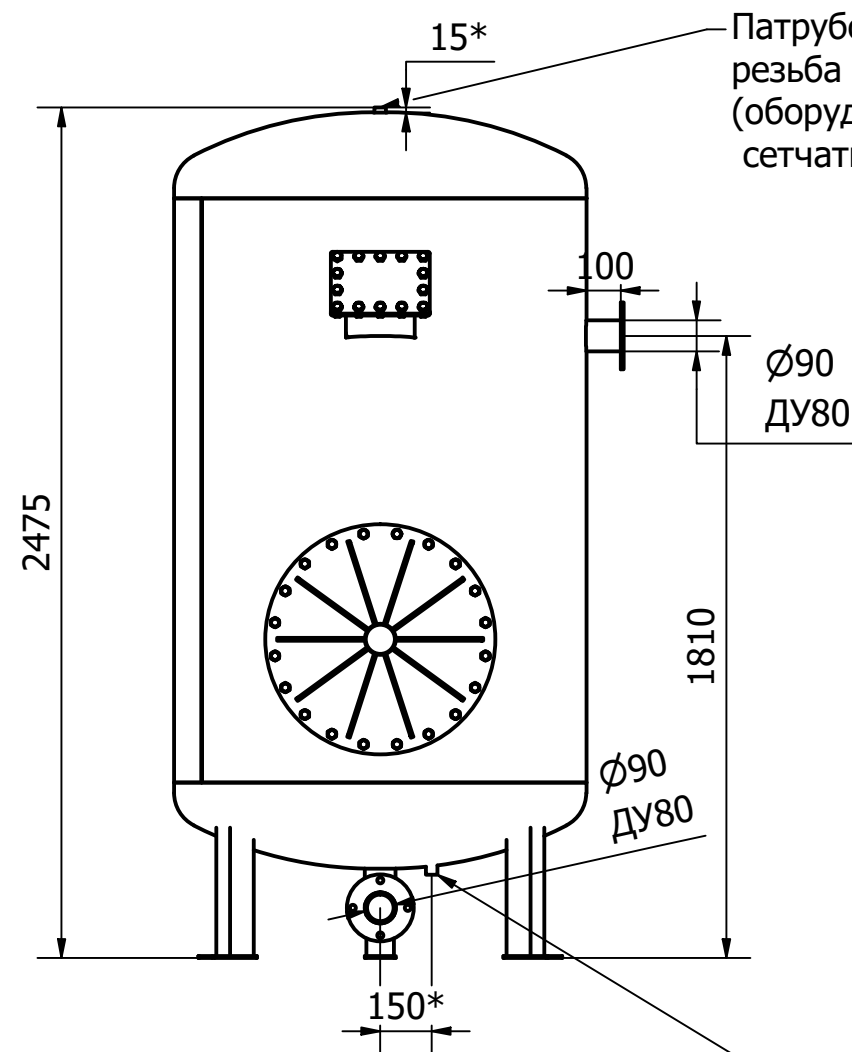






Патрубок воздухоотводчика
резьба внутренняя 1"
(оборудовать изнутри
сетчатым фильтром)







Патрубок сливной
резьба 1"вн
(оборудовать изнутри
сетчатым фильтром)





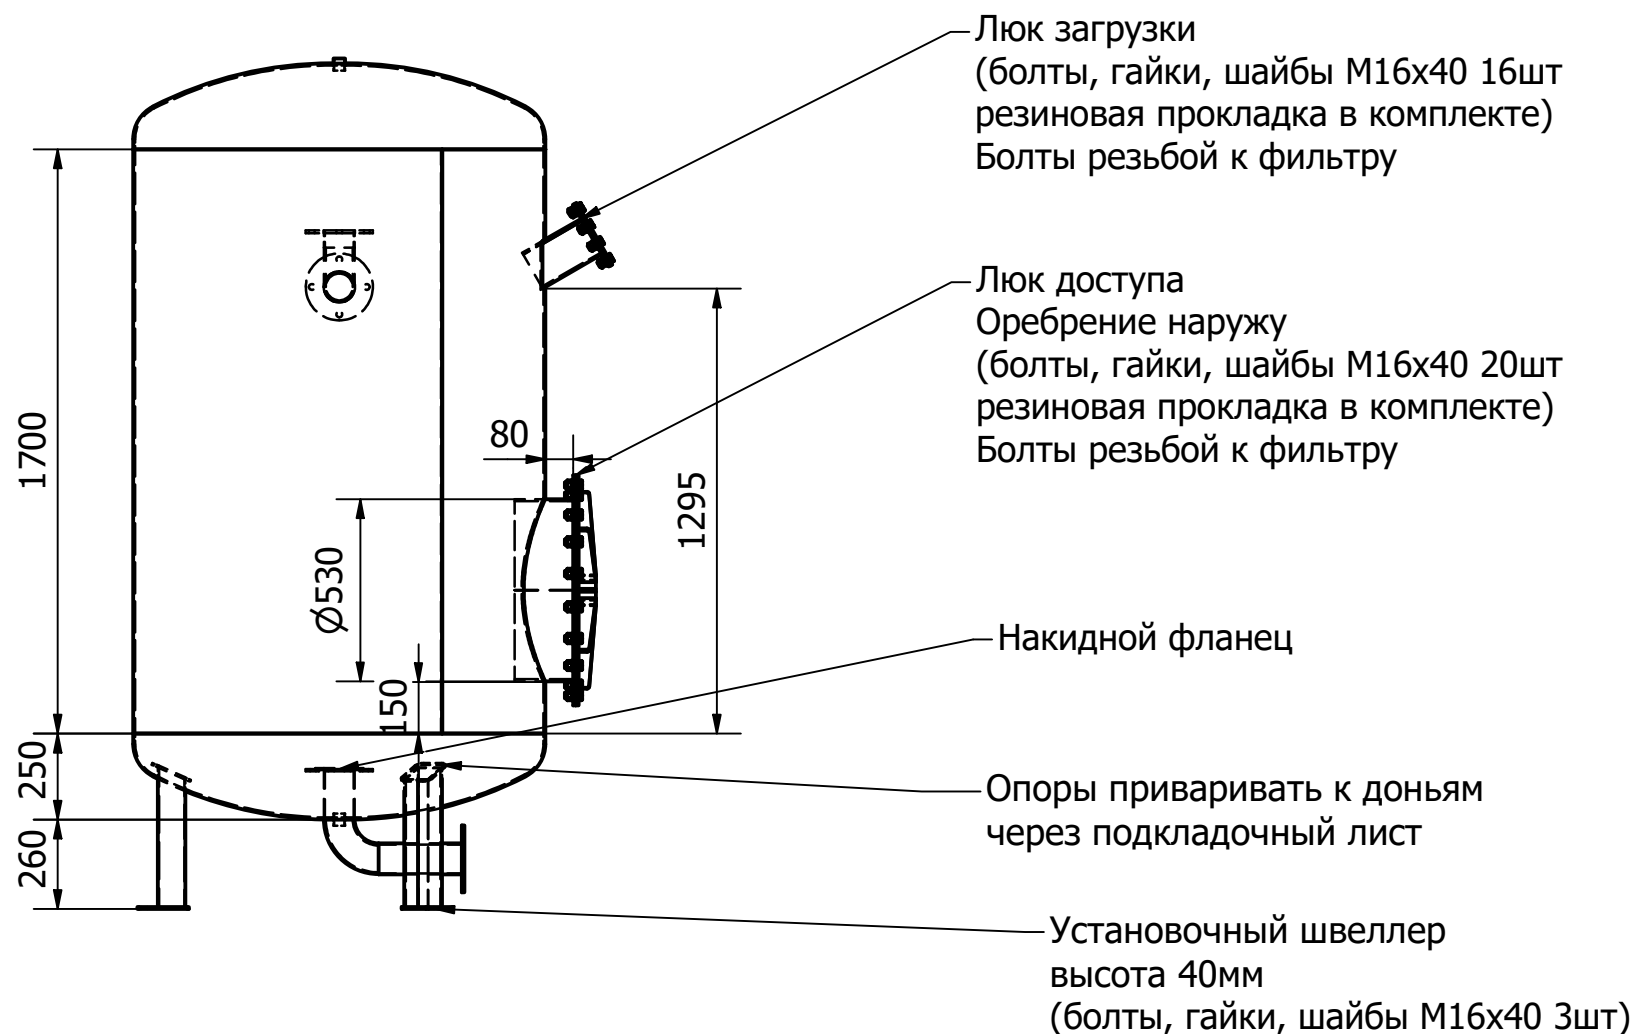





Нижнюю дренажно-распределительную систему устанавливать с прокладкой
Также предотвратить слом и деформацию лучей от возможного давления сверху

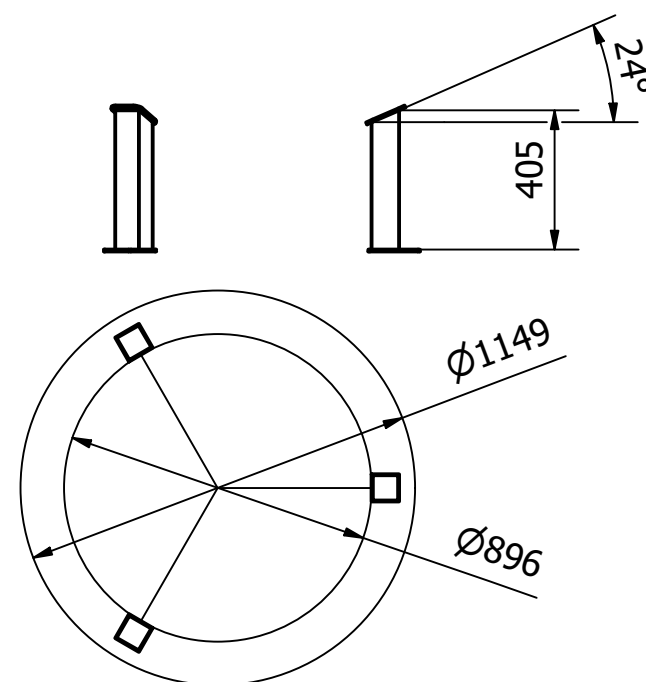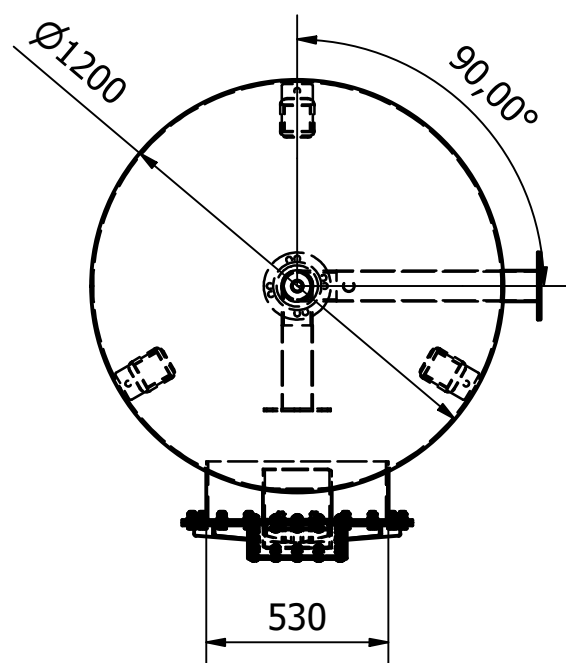

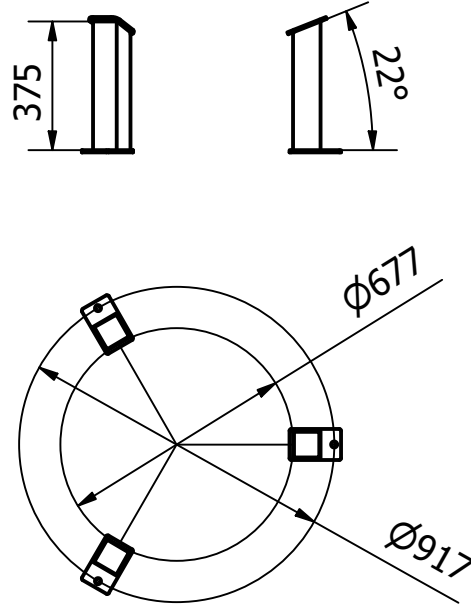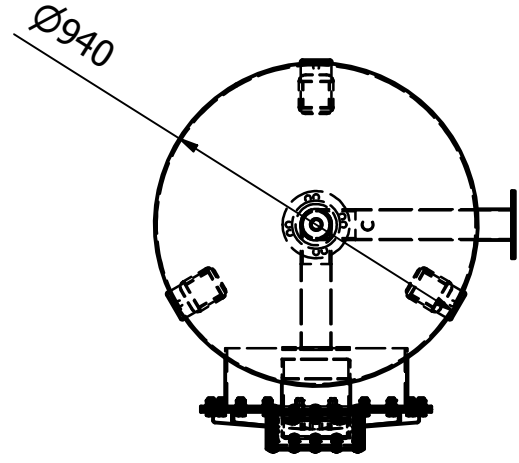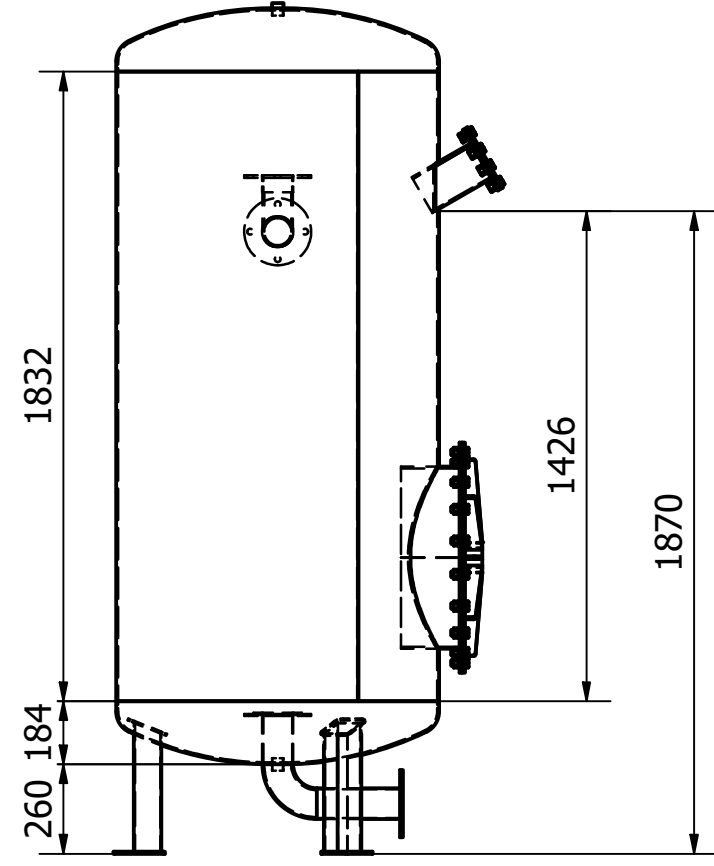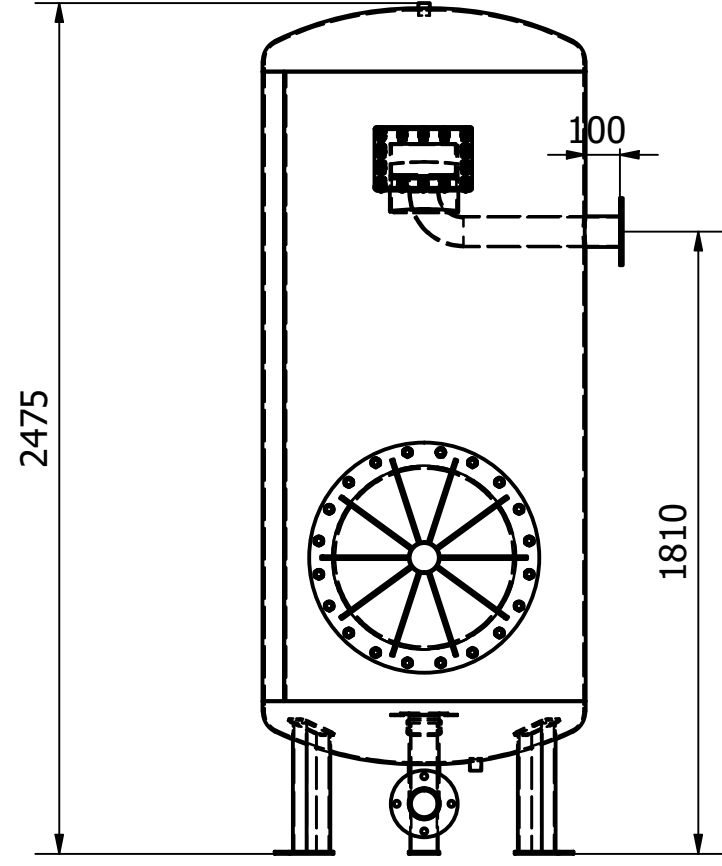


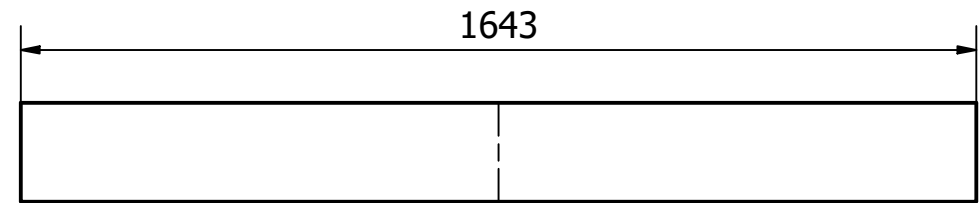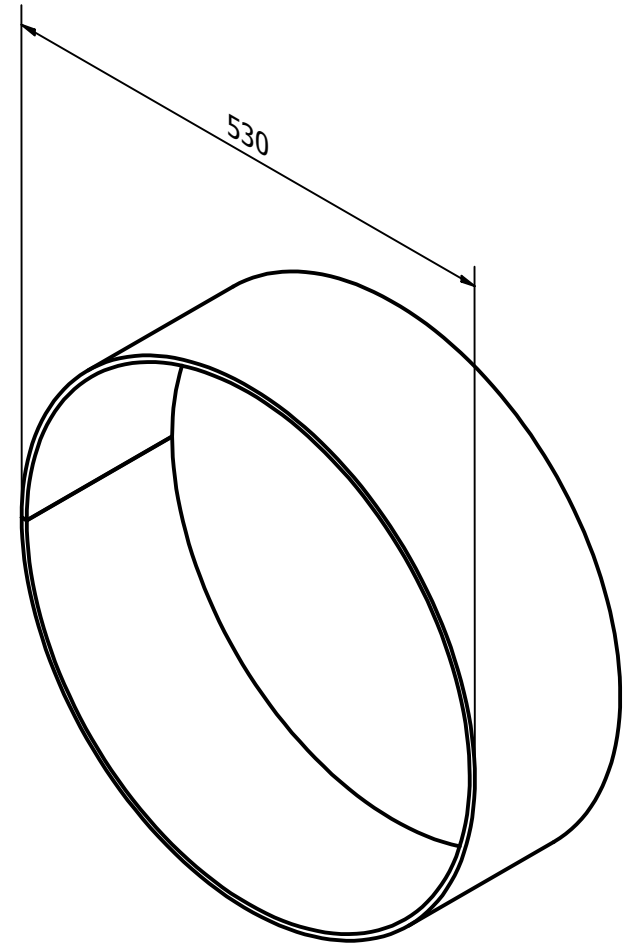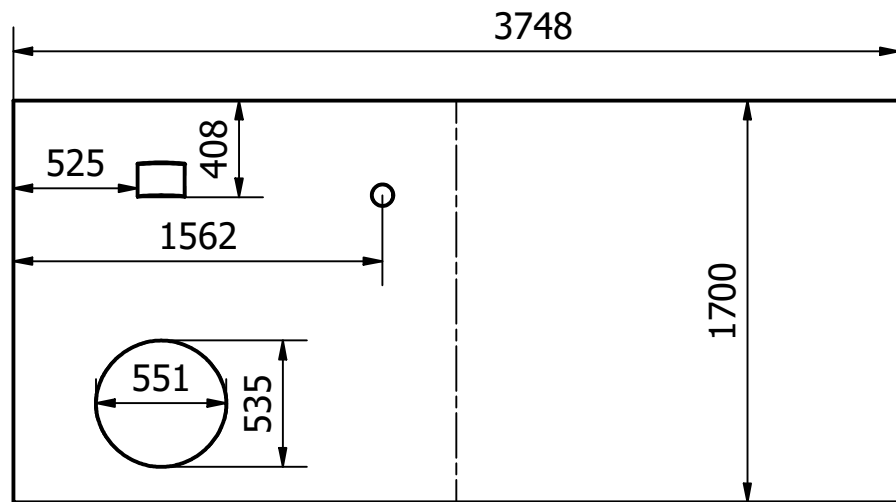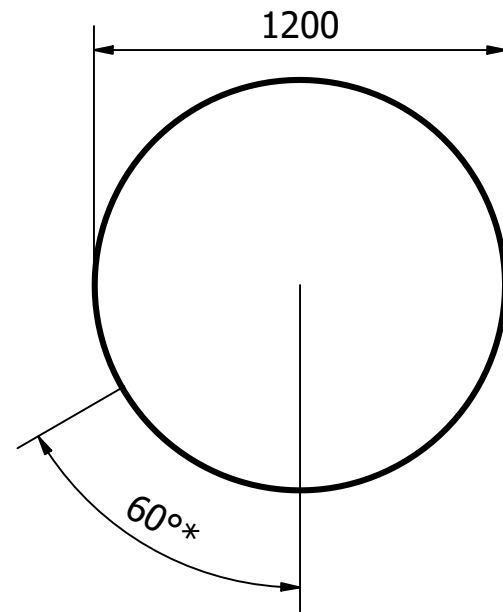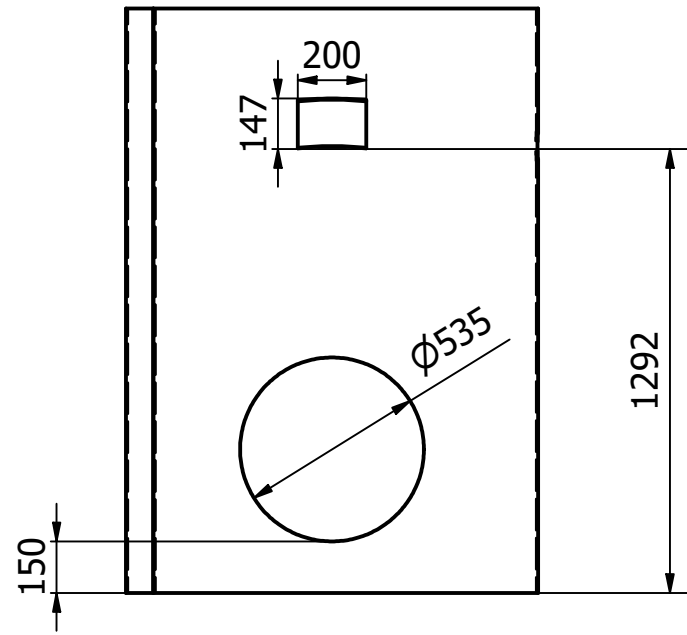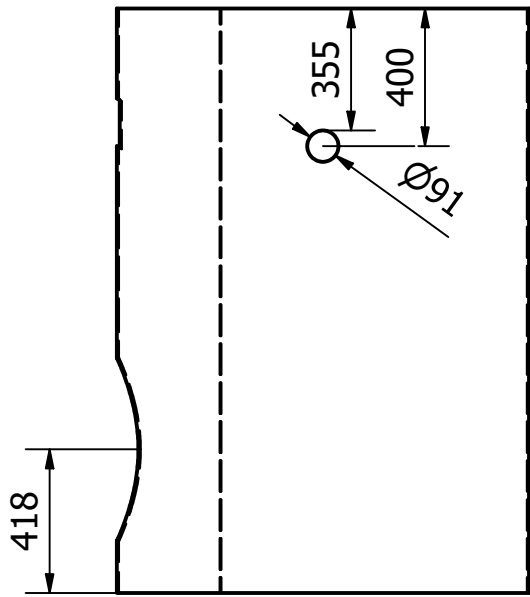

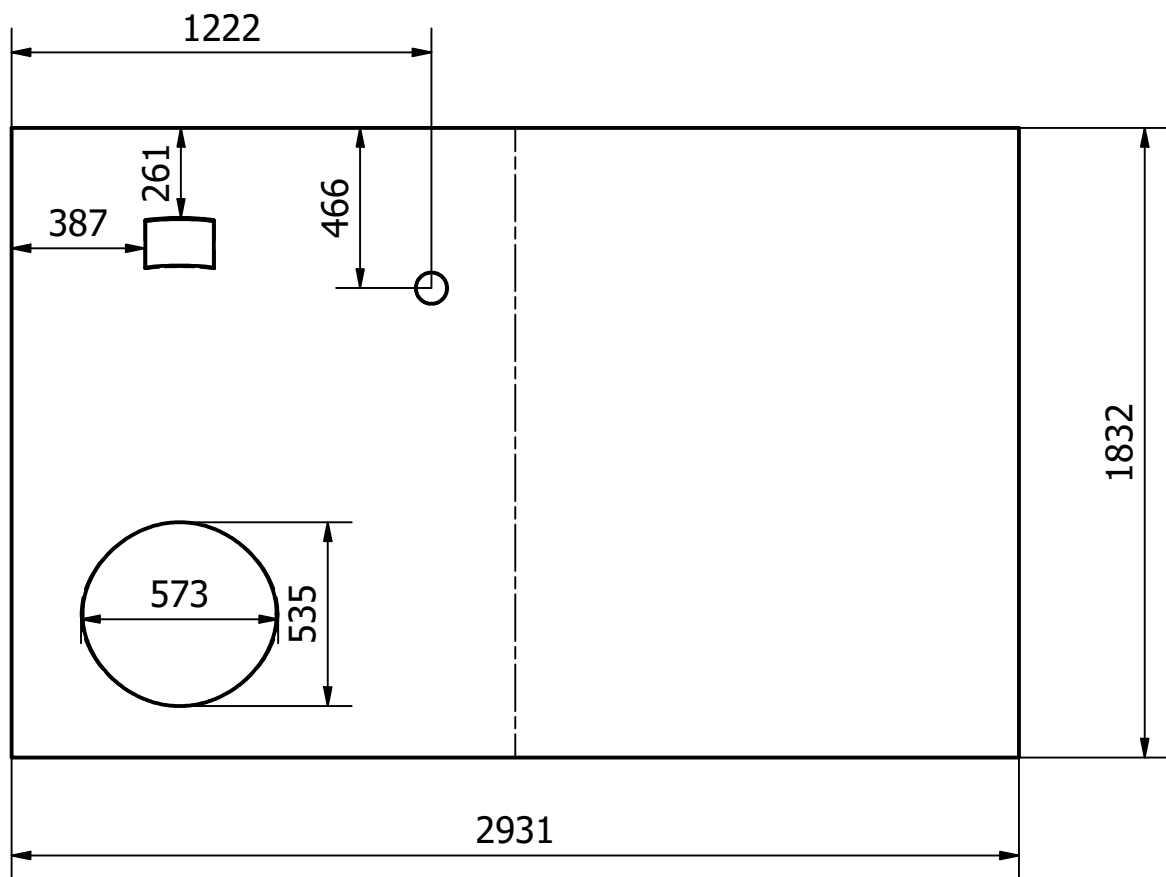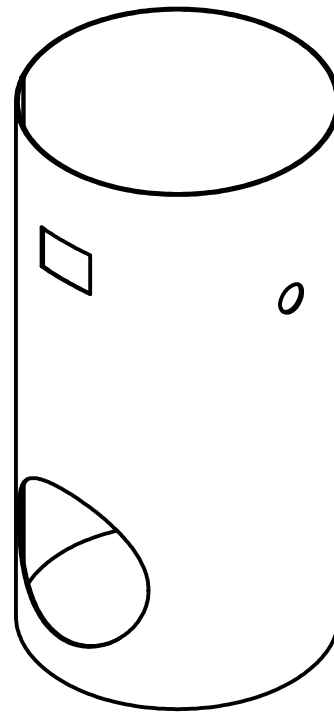
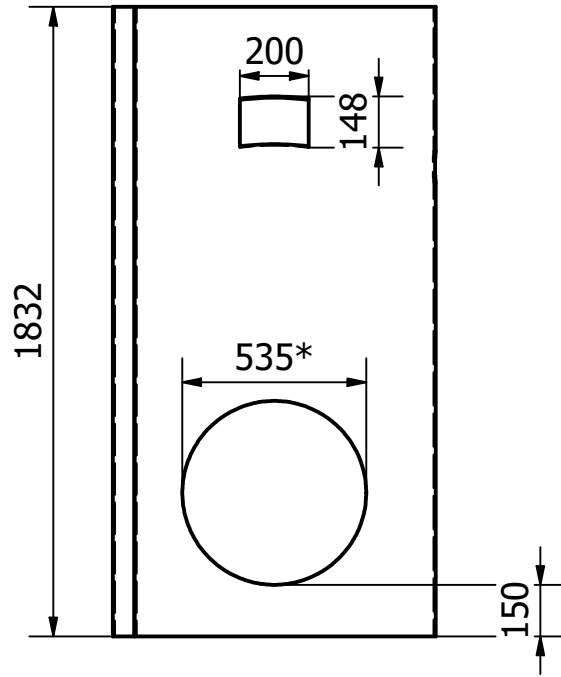
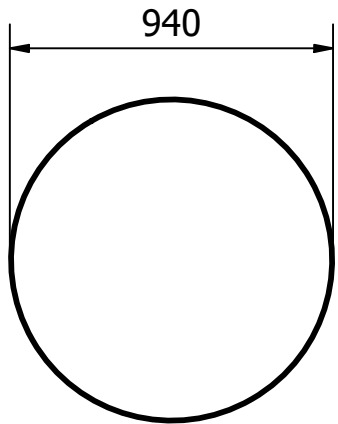
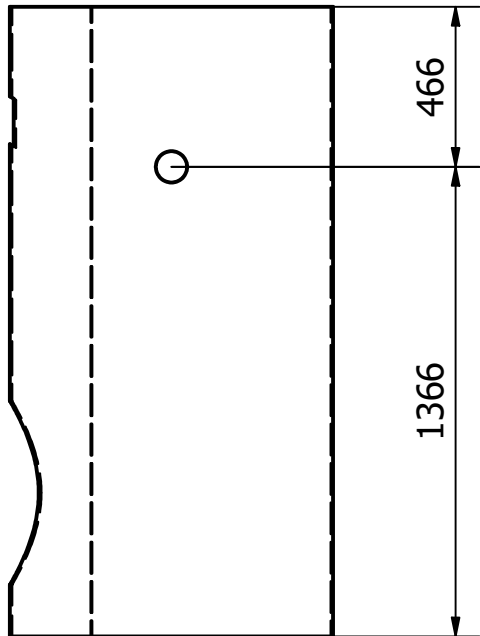


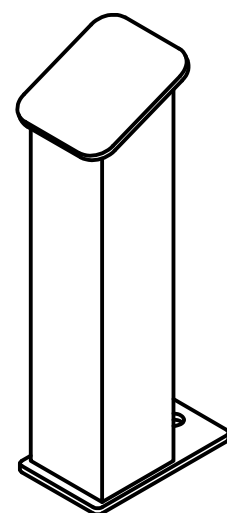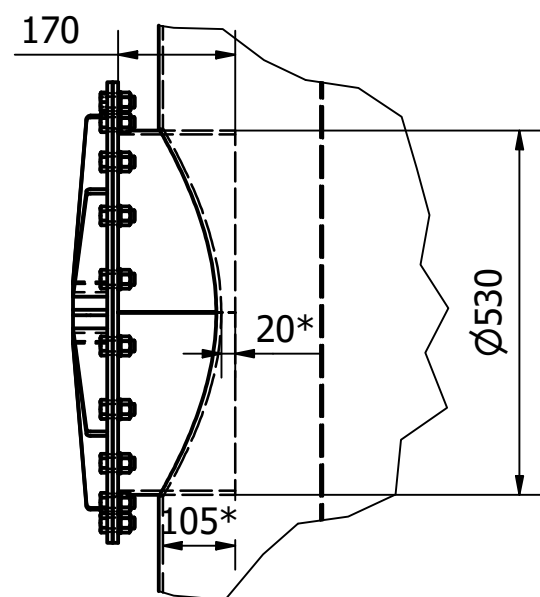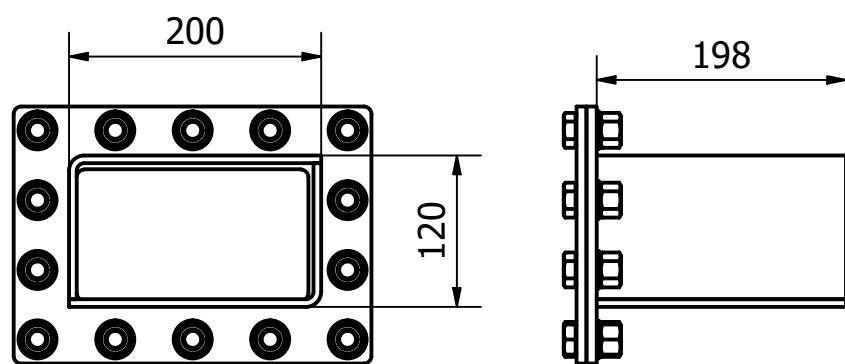

Внутренняя резьба 1"
Возможна приварка "сверху"
При наличии подходящего
по проходу отверстия

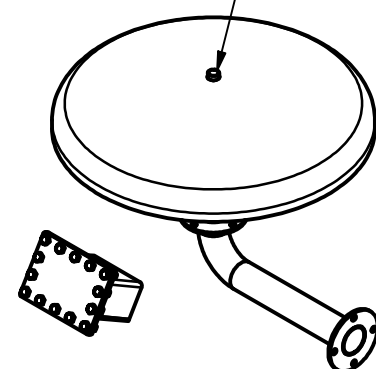

Внутренняя резьба 1"
Обеспечить защиту от выноса загрузки
Например внутри вкрутить
сетчатый фильтр обратного клапана 1000-500 мкм
Также обеспечить защиту от случайного слома
Например отрезок трубы ~Ду125 вокруг резьбы

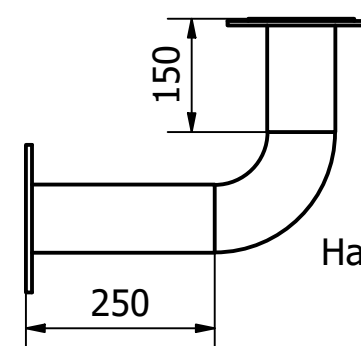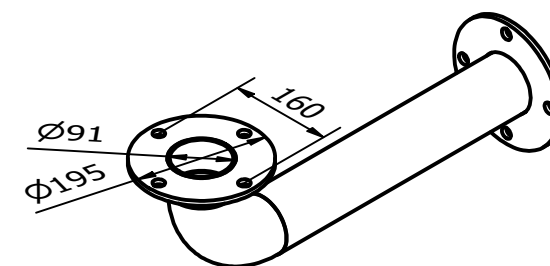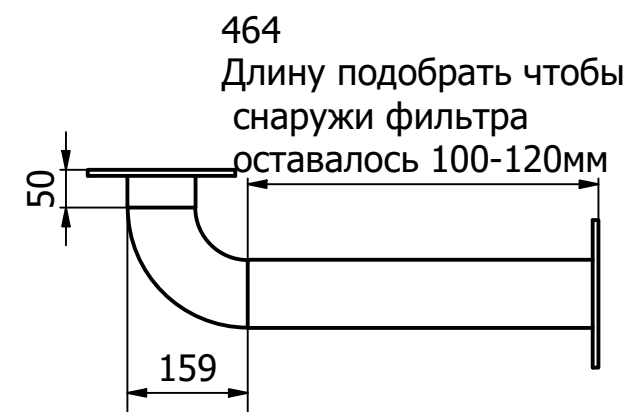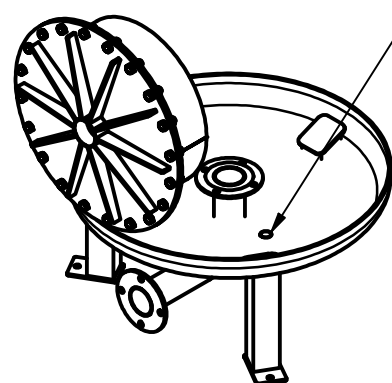

Накидной фланец

