



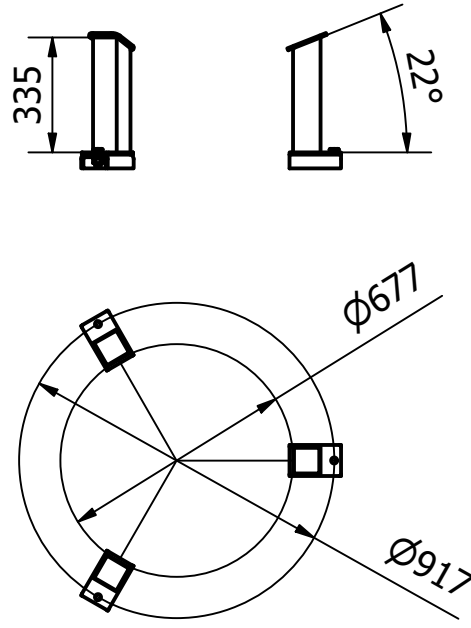
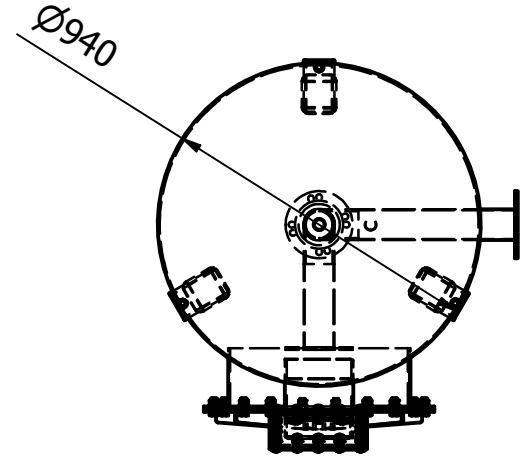
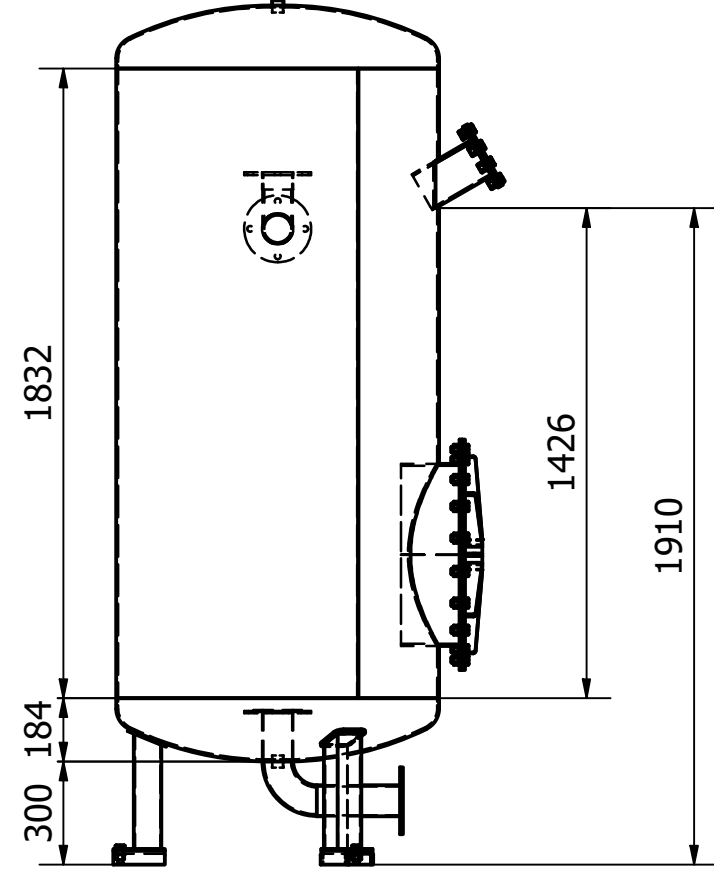
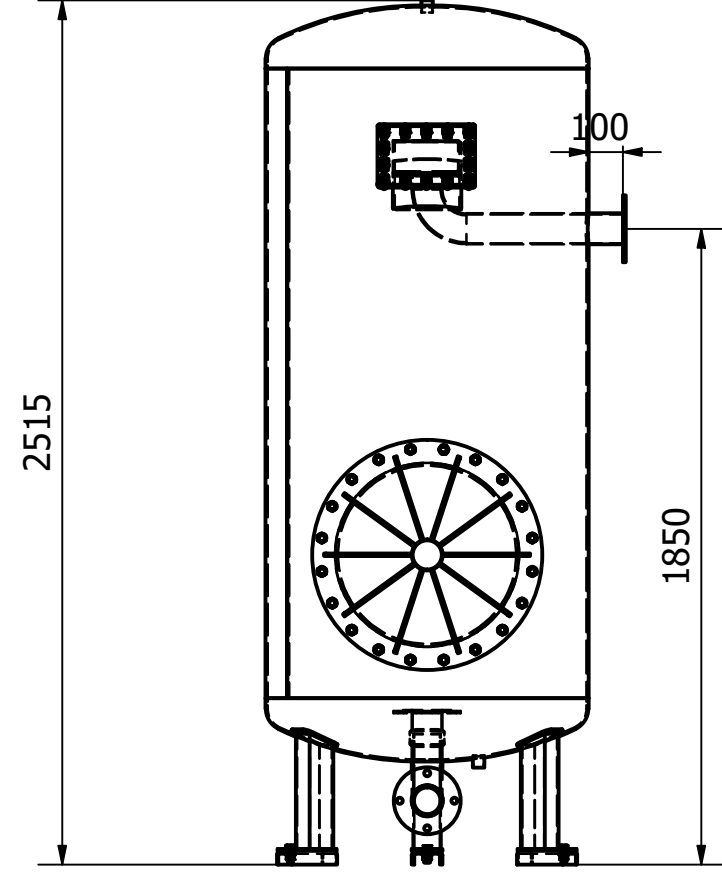
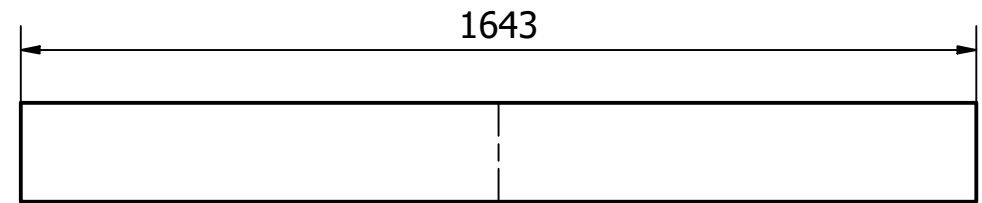
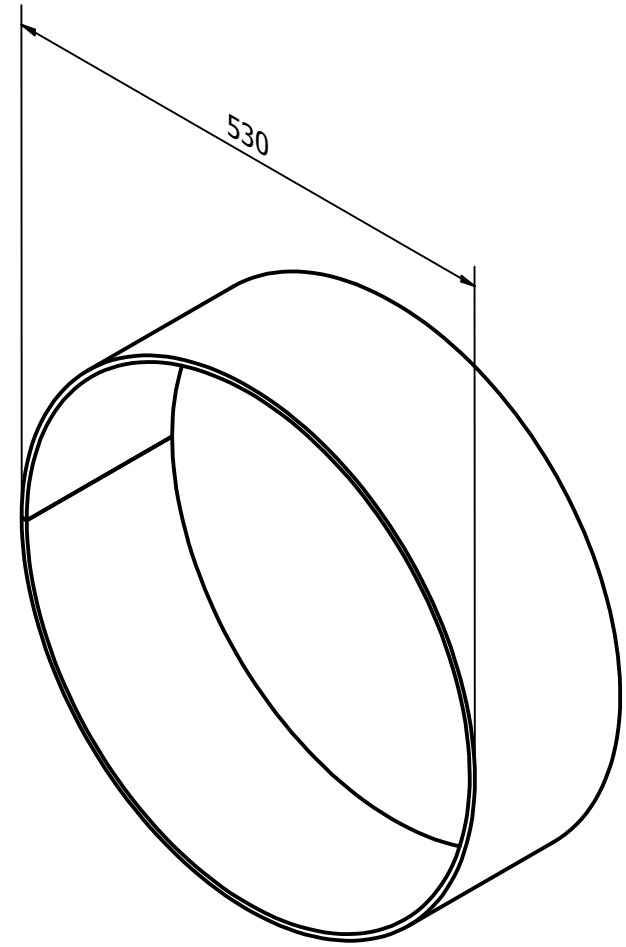
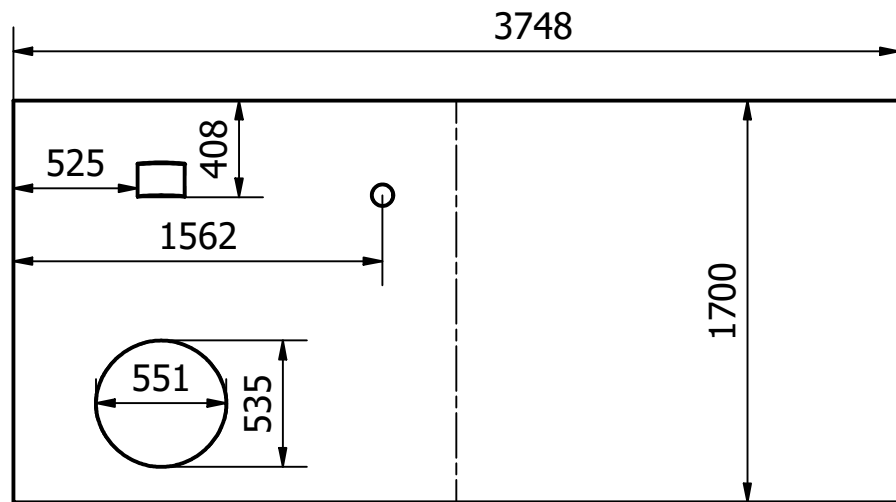
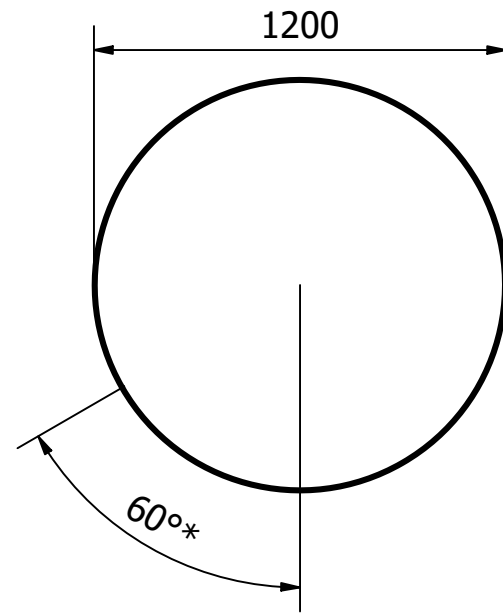
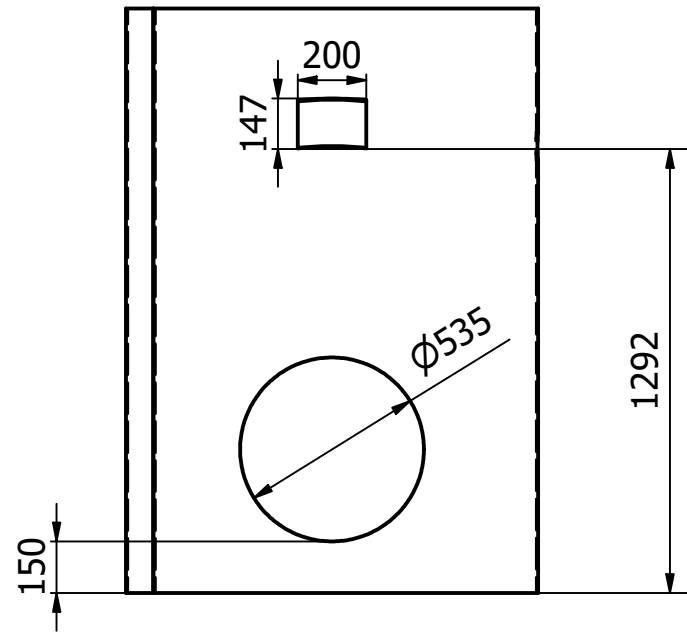
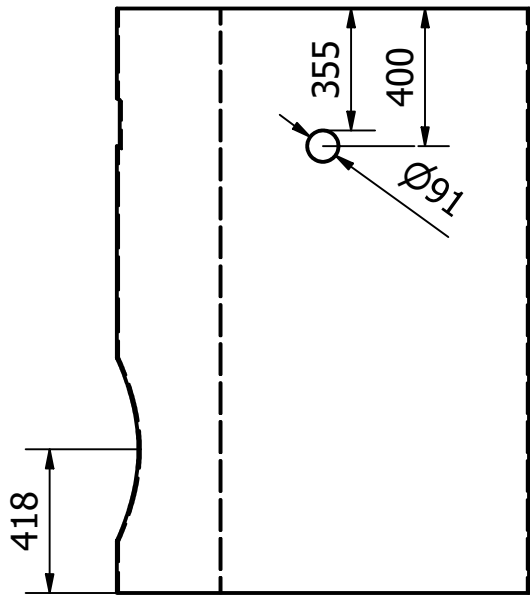
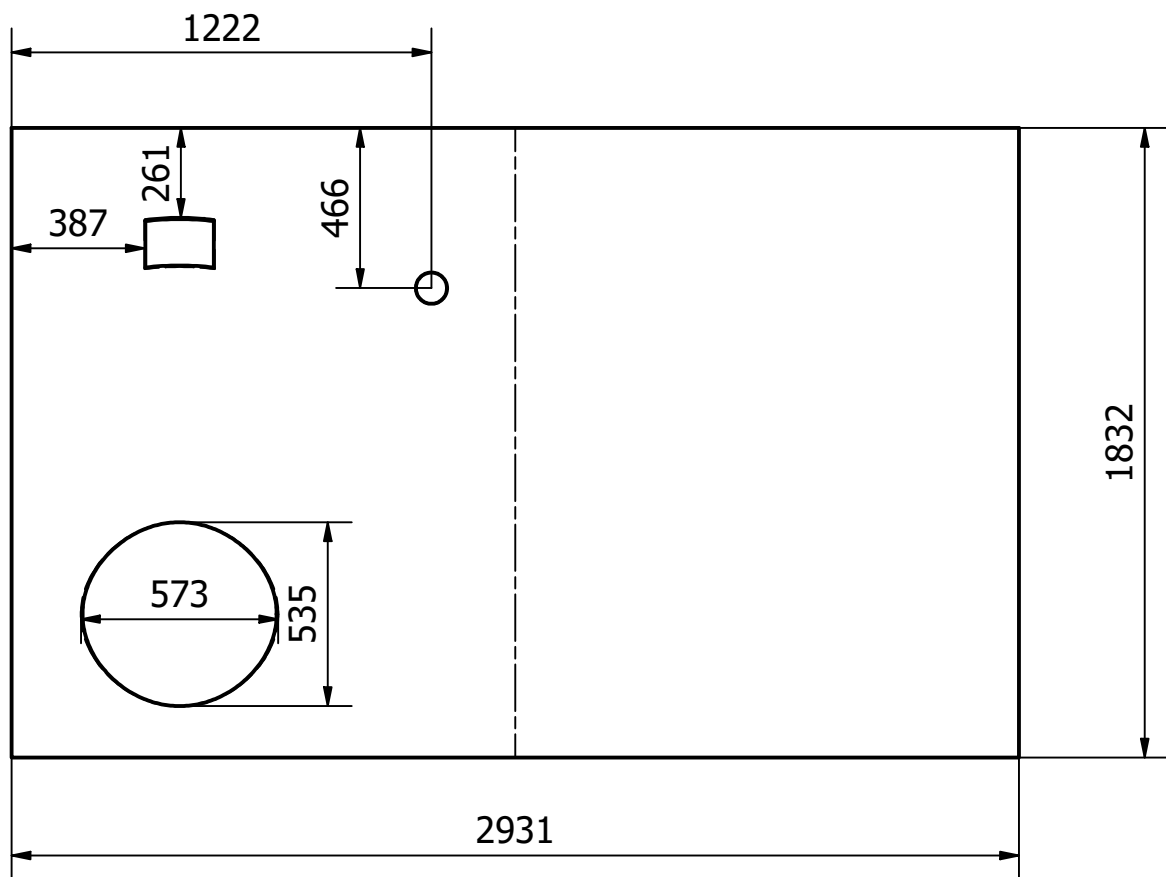
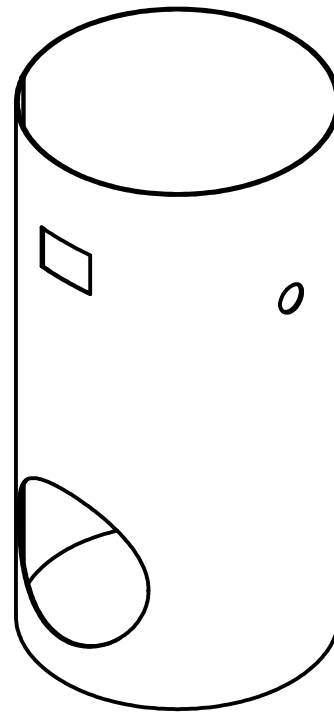
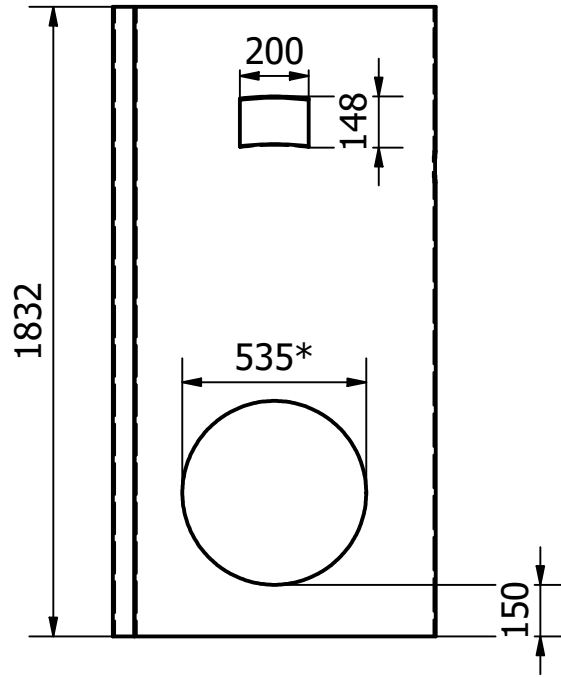
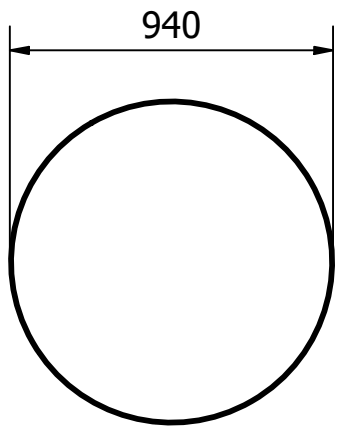



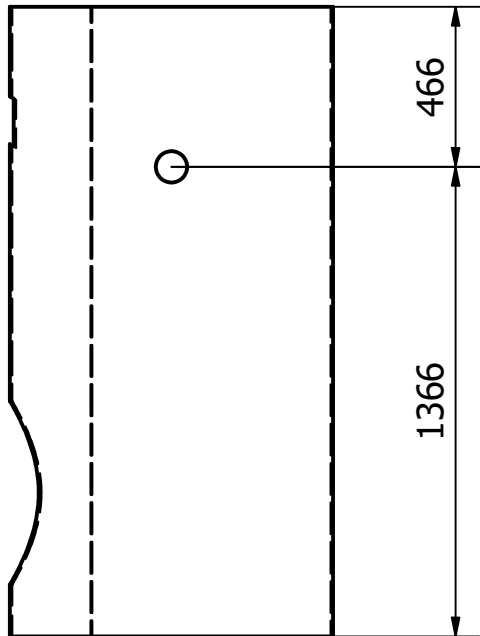


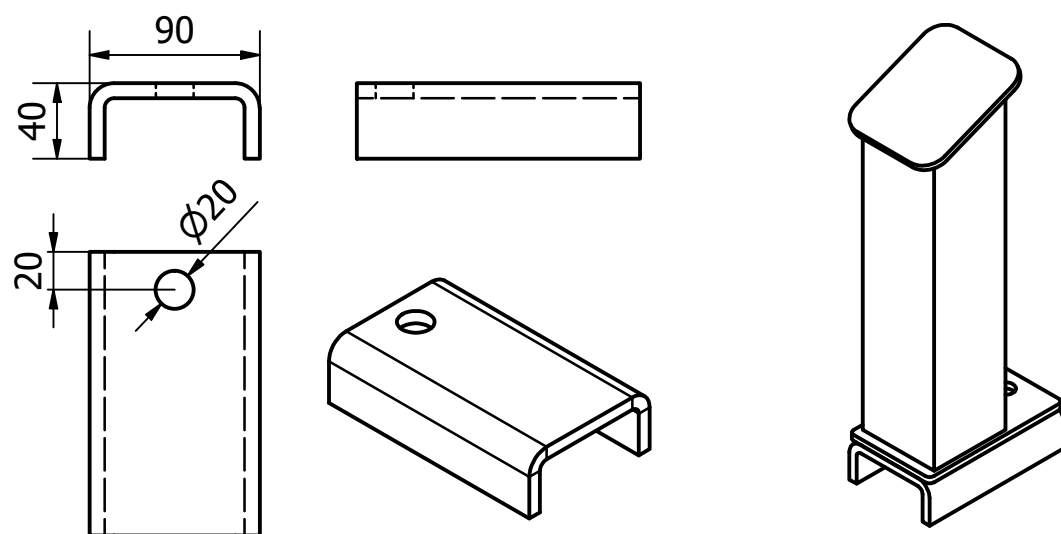

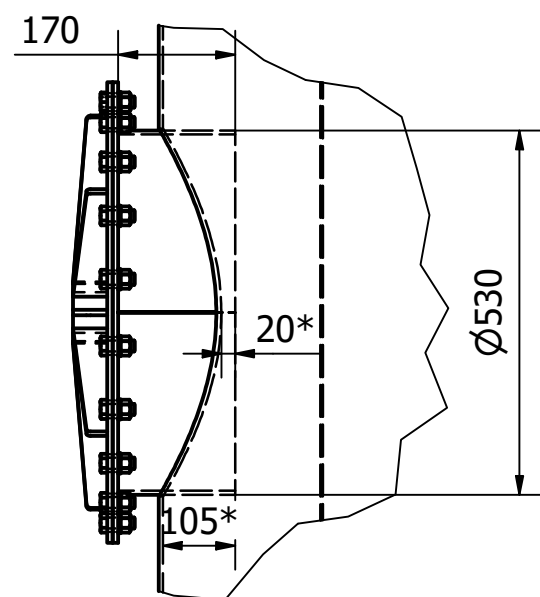

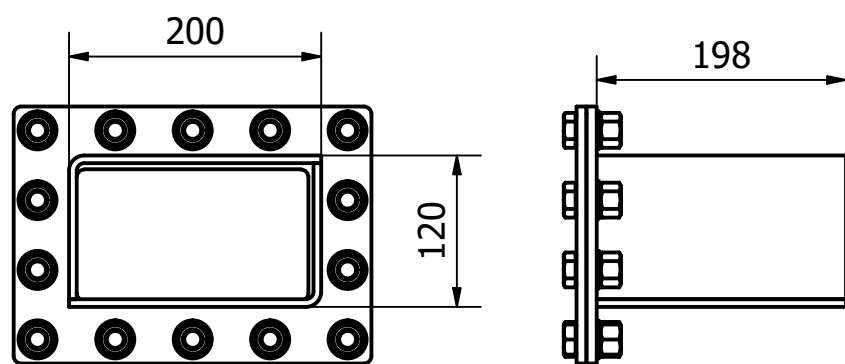

Внутренняя резьба 1"
Возможна приварка "сверху"
При наличии подходящего
по проходу отверстия

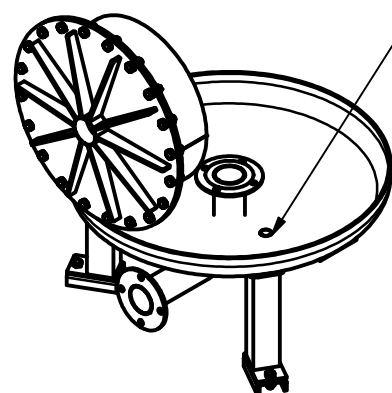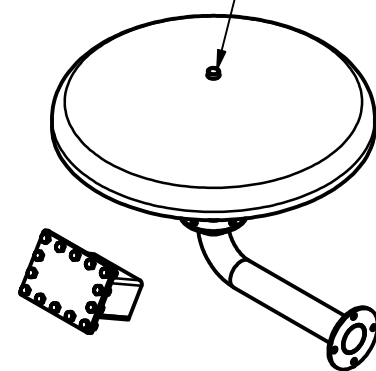

Внутренняя резьба 1"
Обеспечить защиту от выноса загрузки
Например внутри вкрутить
сетчатый фильтр обратного клапана 1000-500 мкм
Также обеспечить защиту от случайного слома
Например отрезок трубы ~Ду125 вокруг резьбы

