
BIGTREETECH TMC2240 V1.0

使用说明

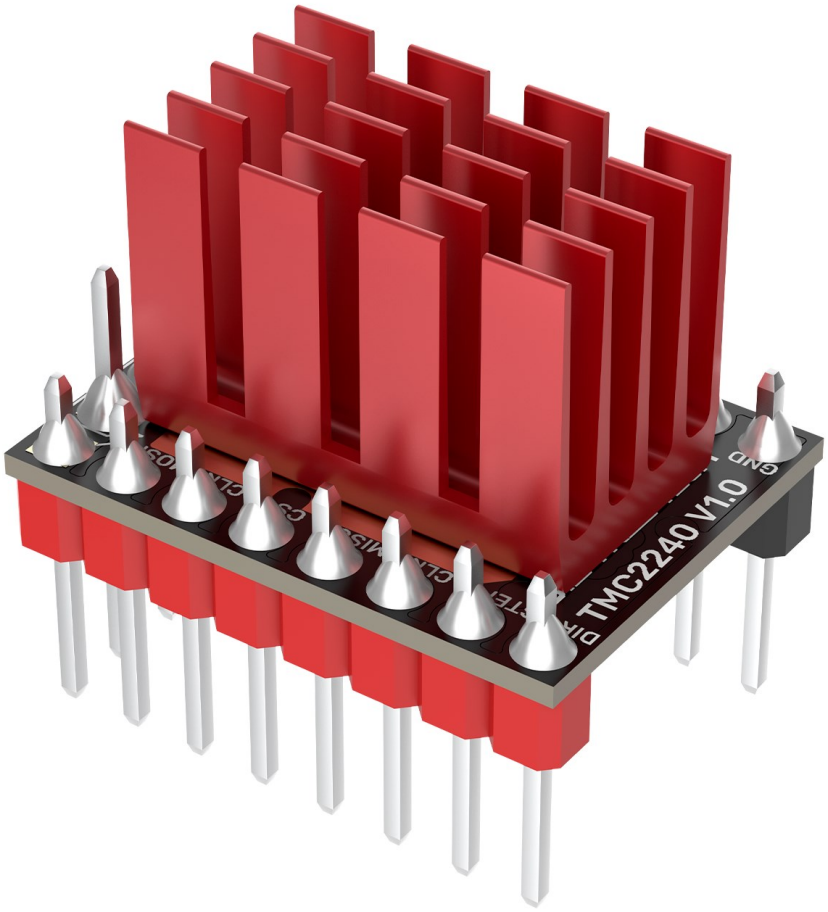

目录

目录 2
修订历史 3
一、产品简介 4
1.1 产品参数 4
1.2 产品尺寸 4
二、外设接口 5
2.1 Pin 脚说明 5
三、使用实例 6
3.1 模式选择 6
3.2 与 SKR 3 一起使用 6
七、注意事项 6

修订历史

版本	修改说明	日期
01.00	初稿	2023/04/08
01.01	更改模式选择部分说明	2026/08/04


一、产品简介

BIGTREETECH TMC2240 驱动是一款新型的静音驱动，支持较高的电压范围，支撑较大的电流输出。

1.1 产品参数


1. 支持高细分：256 细分
2. 支持的电压 4.5-36V DC
3. 支持的最大电流 IRMS=2.1A IFS=3A
4. 支持 SensorlessHoming 功能
5. 低导通电阻：Rdson（H+L）=230mΩ
6. 通讯方式：SPI 或 UART（出厂默认 SPI）
7. 过热保护，过压保护，失速保护，
8. 支持模拟信号输入
9. 实时监控电机和驱动的温度

1.2 产品尺寸

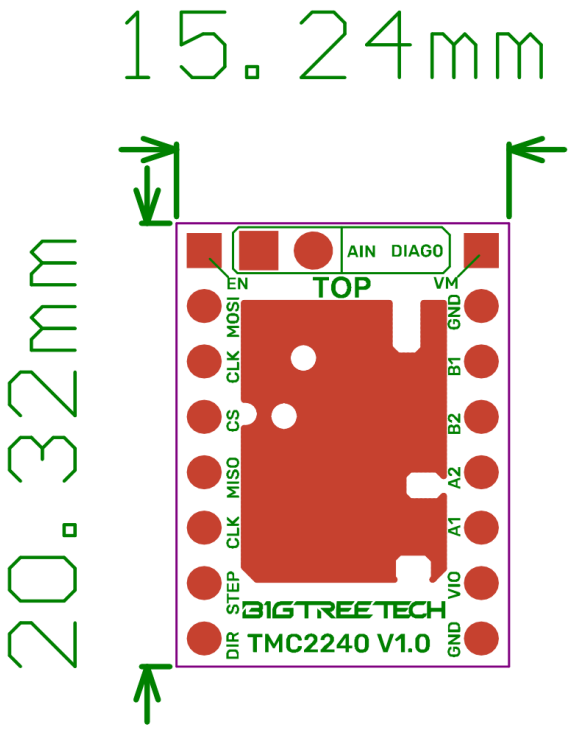

二、外设接口

2.1 Pin 脚说明

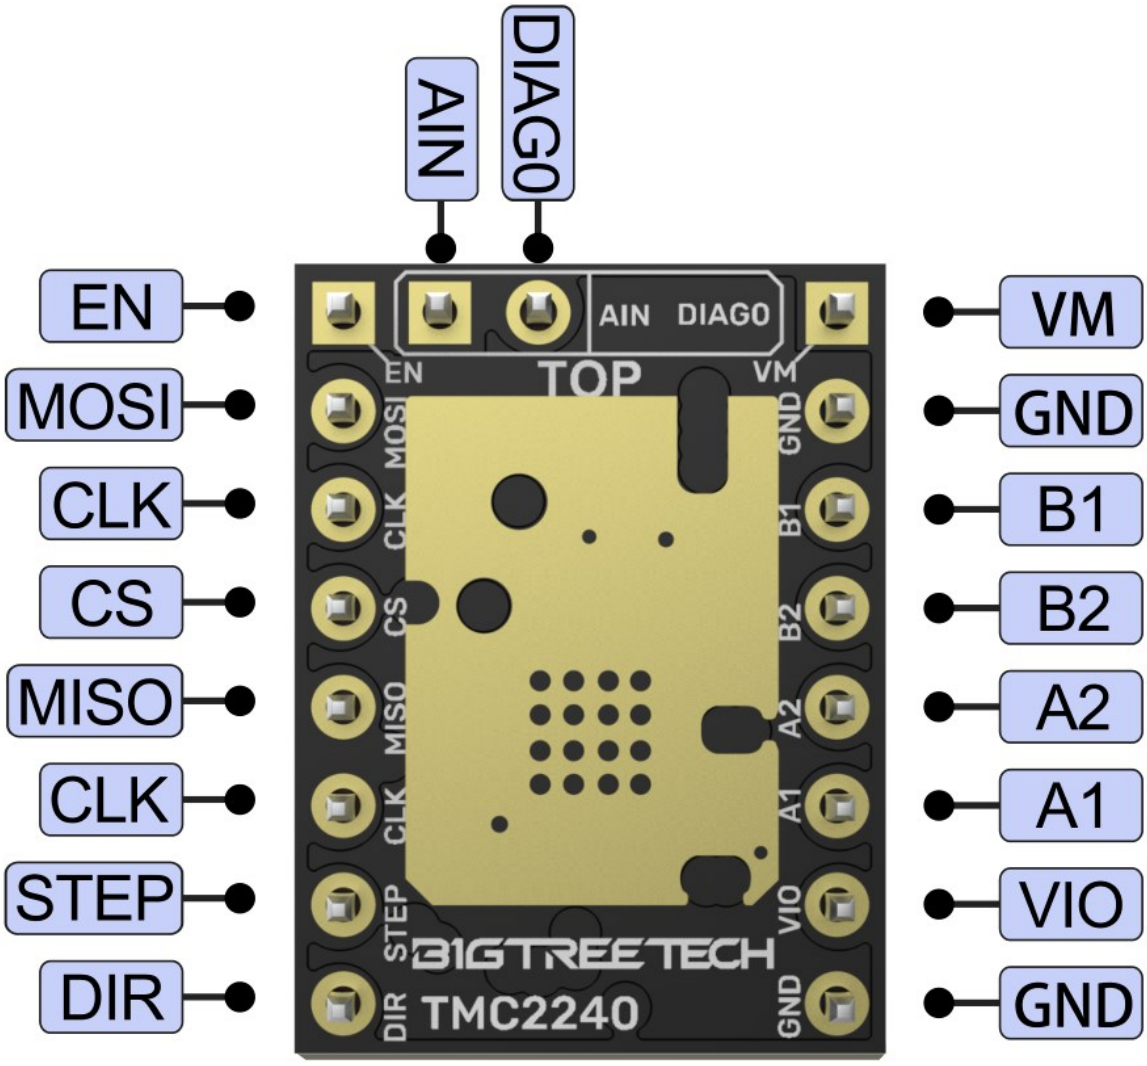


三、使用实例

3.1 模式说明

产品默认为 SPI 模式，如果客户想使用 UART 模式，可接受定制；

3.2 与 SKR 3 一起使用

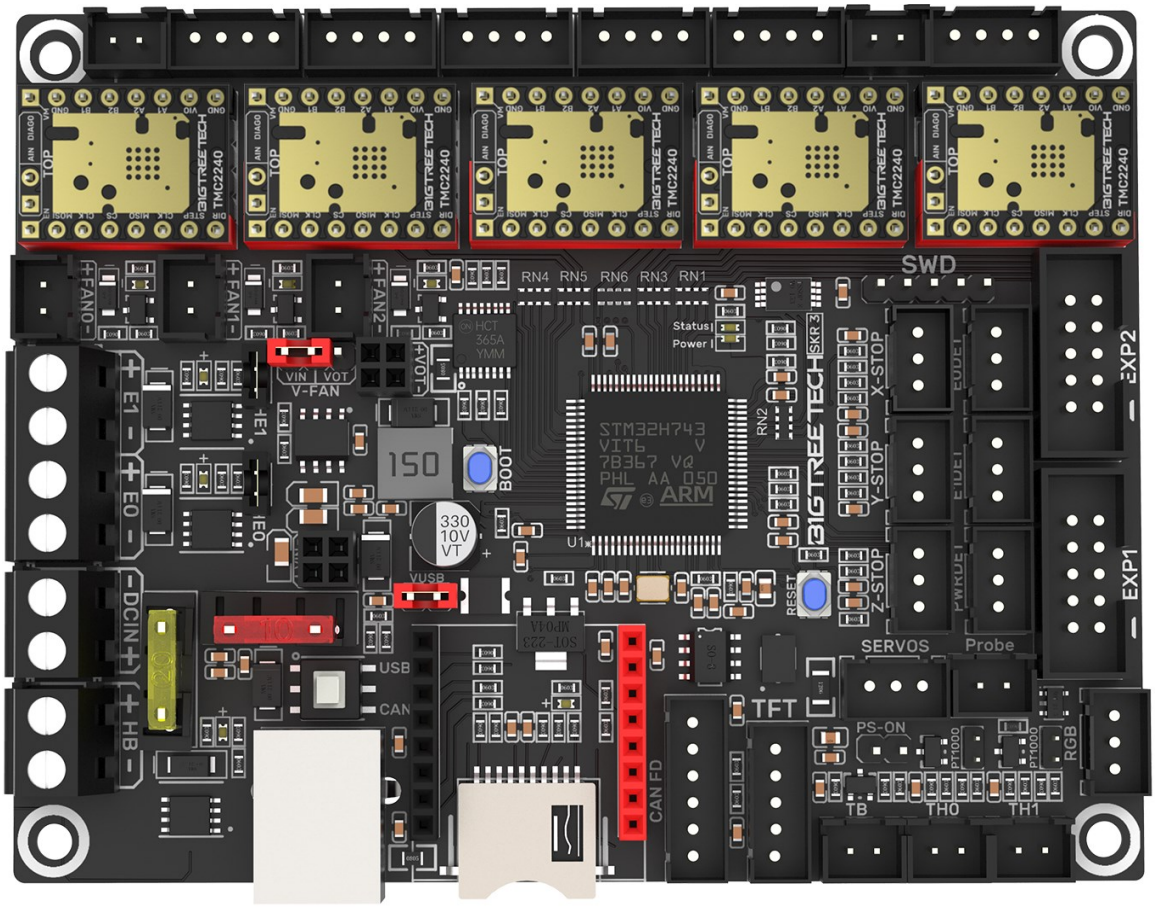

七、注意事项

1. 插驱动时注意方向，不可以反插驱动，避免烧毁；
2. 使用高压（大于 24V ）或者大电流(大于 1.2A)时，必须采用主动散热的方式，避免驱动过热；

3.驱动出厂默认为 SPI 模式，也建议客户使用 SPI 模式，如需使用 UART 模式，则需手动焊接焊点，为避免客户弄坏驱动，若没有焊接经验不建议客户轻易尝试，以免伤害自己。

如果您还需要此产品的其他资源，可以到 https://github.com/bigtreetech/ 上自行查找，如果无法找到您所需的资源，可以联系我们的售后支持。

若您使用中还遇到别的问题，欢迎您联系我们，我们定会细心为您解答；若您对我们的产品有什么好的意见或建议，也欢迎您回馈给我们，我们也会仔细斟酌您的意见或建议，感谢您选择 BIGTREETECH 制品，谢谢！