

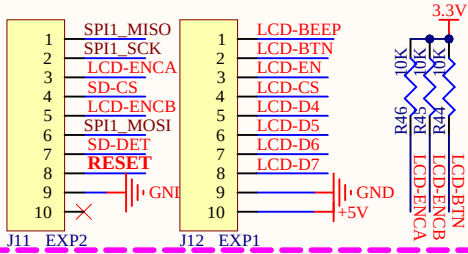




LCD

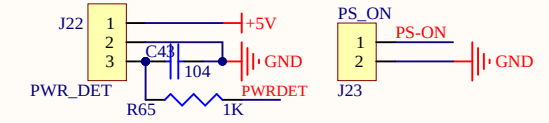


Endstop

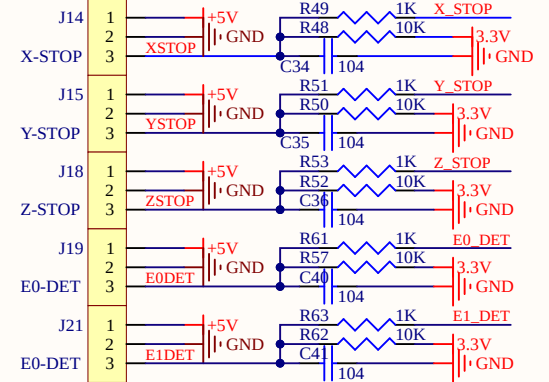


BL_TOUCH

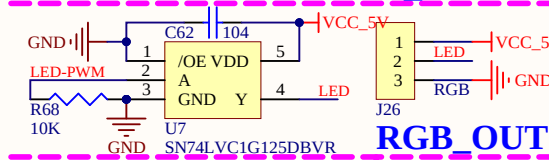


RGB_OUT

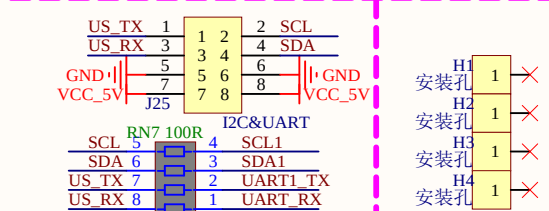

I2C&UART_OUT

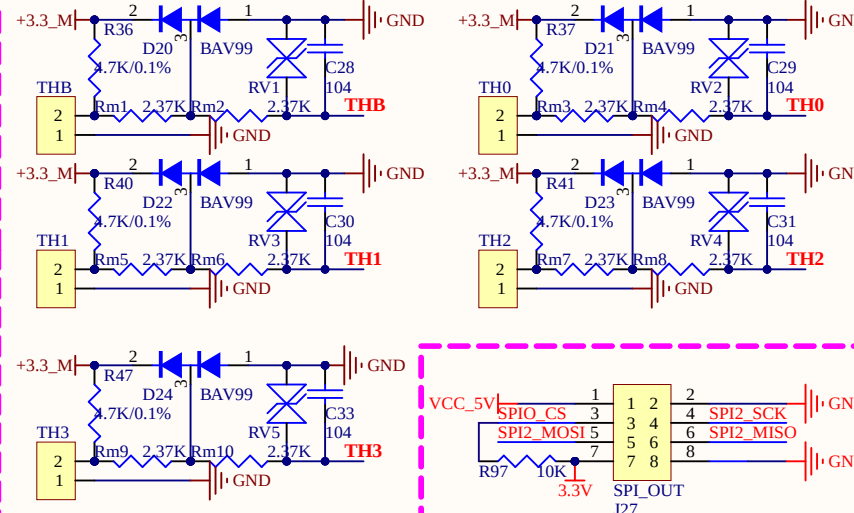


Thermistor


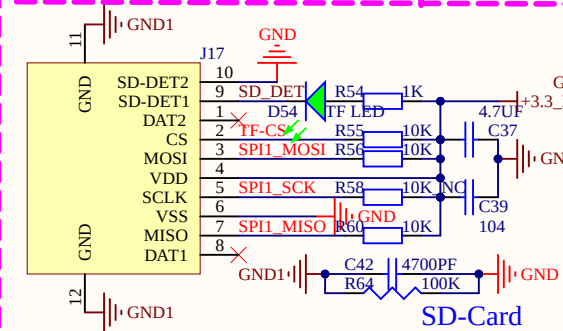


SD-Card


SPI_OUT





TYPE_C

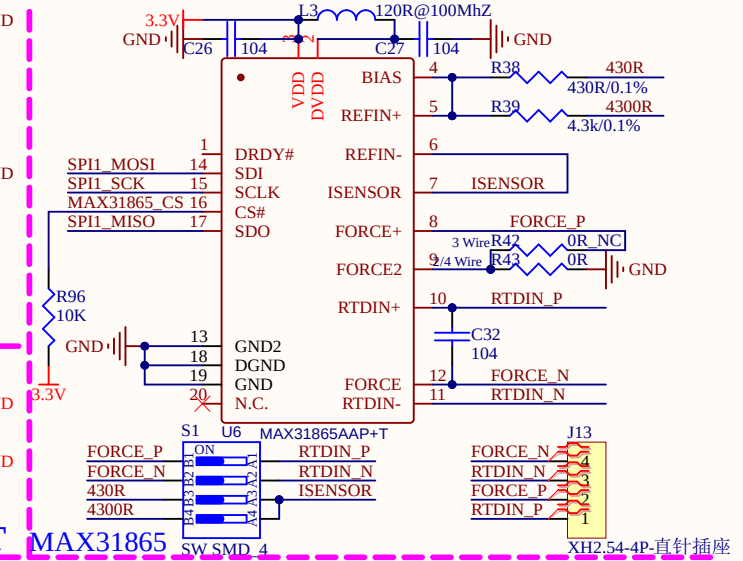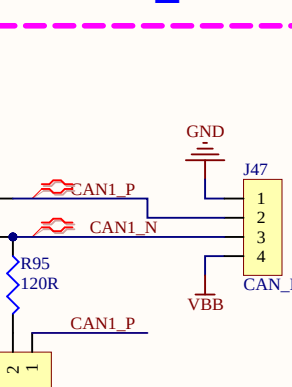







MAX31865

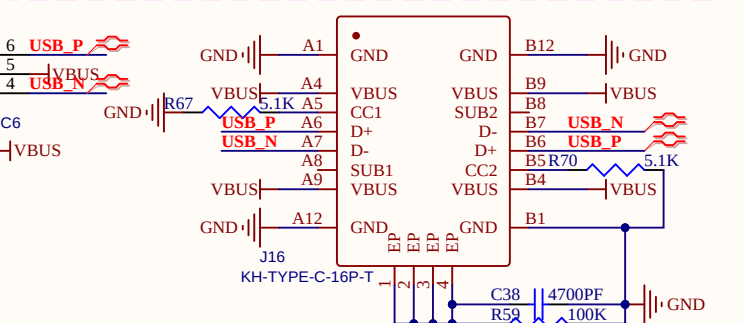


CAN BUS

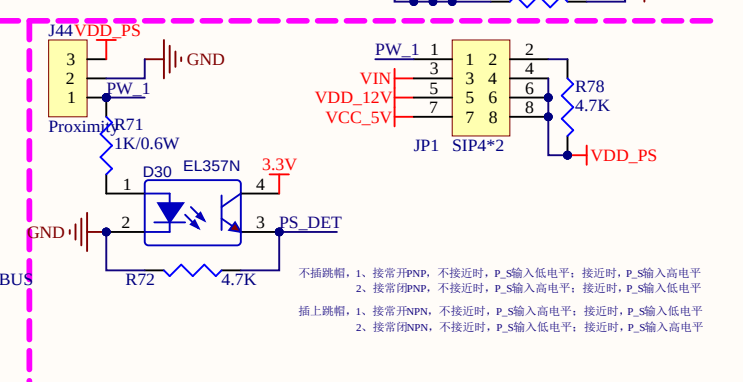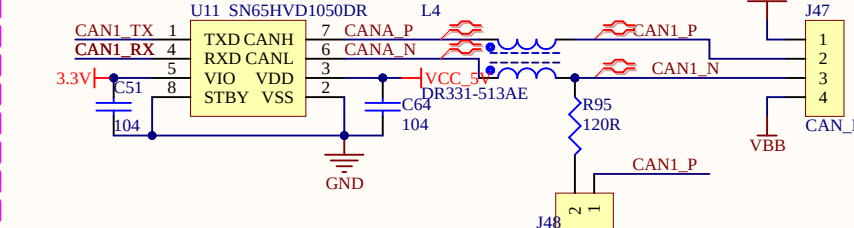


不插跳帽, 1、接常开PNP, 不接近时, P_S输入低电平; 接近时, P_S输入高电平
2、接常闭PNP, 不接近时, P_S输入高电平; 接近时, P_S输入低电平
插上跳帽, 1、接常开NPN, 不接近时, P_S输入高电平; 接近时, P_S输入低电平
2、接常闭NPN, 不接近时, P_S输入低电平; 接近时, P_S输入高电平

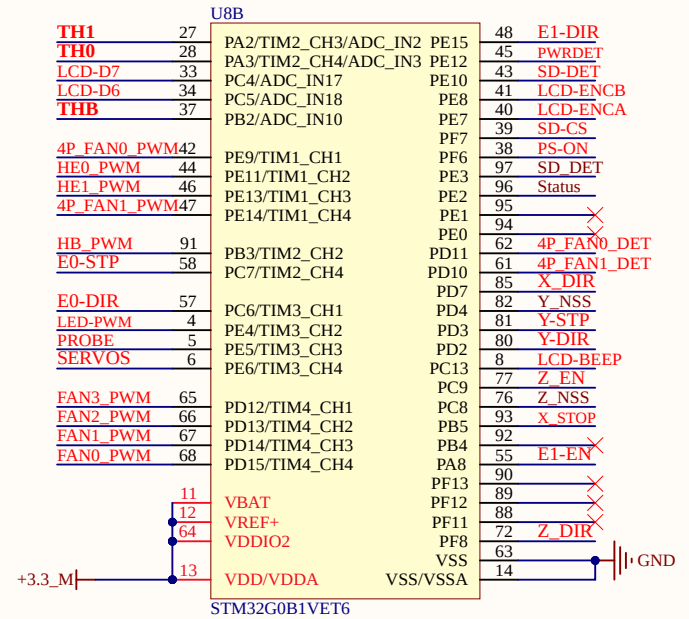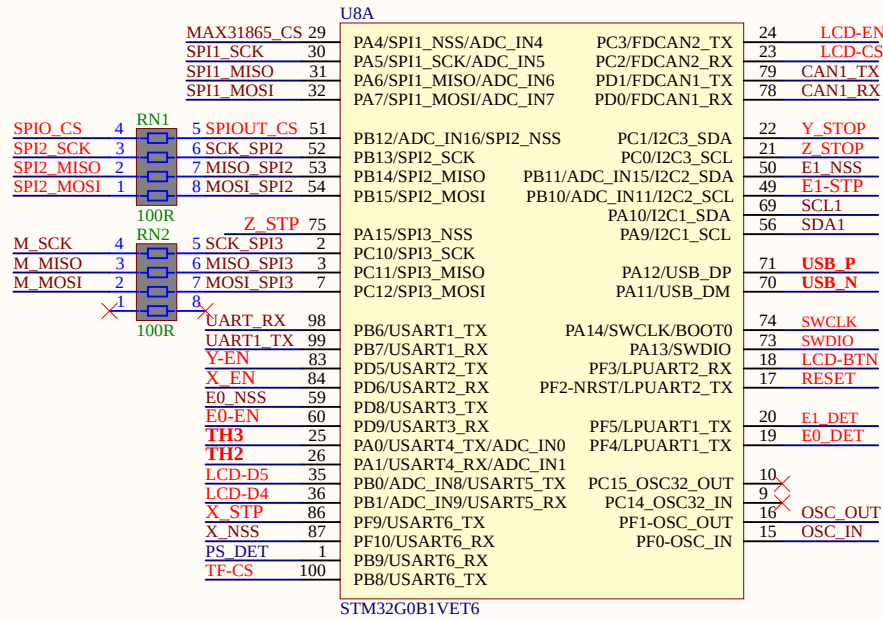


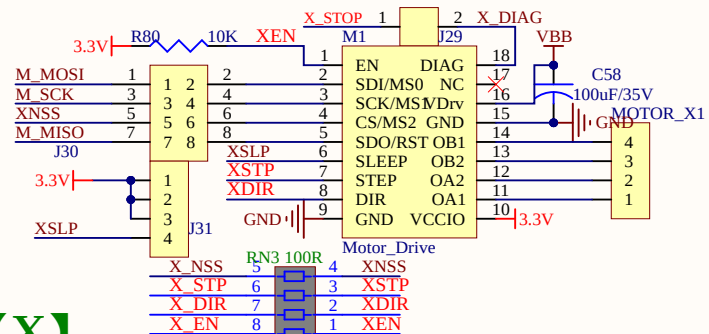


【X】

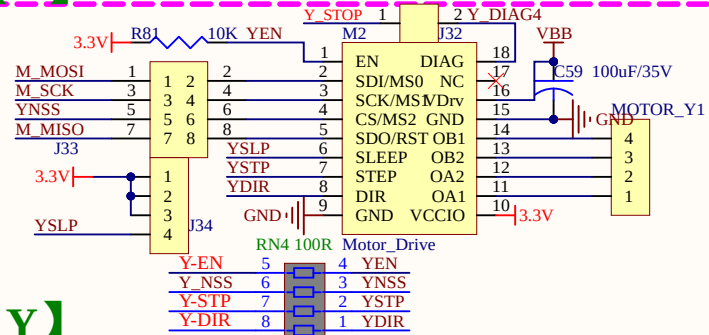


【Y】

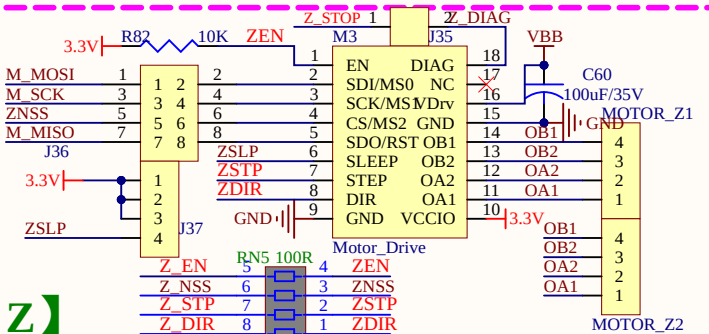

【Z】

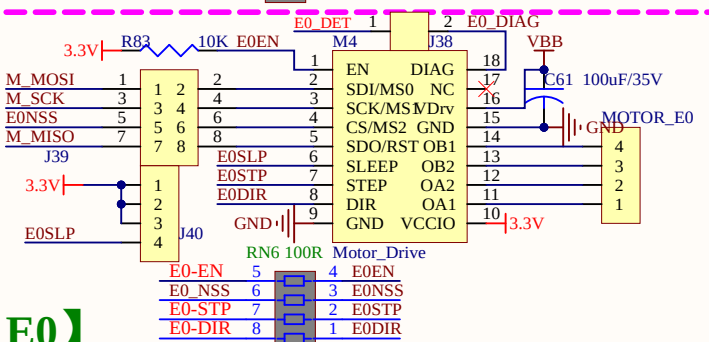

【E0】

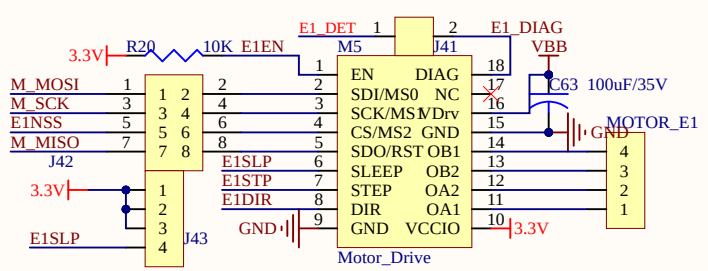

【E1】

