

STP 1921 改性硅烷密封胶

产品技术数据表

● 技术参数

化学成分	硅烷封端聚合物
颜色	白 / 黑 / 灰
触变性（抗下垂性）	好
密度, g/cm ³	约 1.45
固化机理	湿固化
表干时间	约 30 分钟*
固化速度	*3mm/24h
邵 A 硬度, 度	约 35*
拉伸强度	约 1.8 MPa
断裂伸长率	约 350%
施工温度	5°C to 35°C
工作温度	-50°C to 90°C
短期耐温（最大 8h）	120°C

* 标准条件：温度 23±2°C、相对湿度 50±5%

● 产品说明

STP 1921 改性硅烷密封胶是基于硅烷封端聚合物的高品质、多用途、抗下垂的单组分密封胶，室温遇空气中潮气固化后形成永久弹性体。

● 优越性

单组份

多种材质免底剂粘接

耐候、耐老化

环境友好：不含异氰酸酯、无溶剂、无 PVC

表面可涂漆（建议预先试验）

低气味

● 耐化学介质

长期耐受：水、海水、废水、稀酸、碱溶液

短期耐受：矿物油、植物油、润滑油

无耐受性：有机酸、油漆稀料、高浓度酸碱、溶剂

以上提供的仅为一般性建议，具体应用可进一步咨询应用技术部。

● 应用范围



STP 1921 改性硅烷密封胶对各种材质具有良好的

密封和粘接性能，可适用于中低强度的永久弹性密封。适用的材质包括：木材、金属、金属底漆、油漆涂层（双组份体系）、陶瓷材料和塑料等。

主要用于运输业、汽车制造及修理行业、海运业、集装箱制造及修理、热力及通风系统、各种维护修理。

● 固化机理

STP 1921 改性硅烷密封胶通过与空气中的水分反应而固化，温度和湿度会影响固化速度，在冬季温度和湿度比较低的情况下，固化速度会相应变慢。

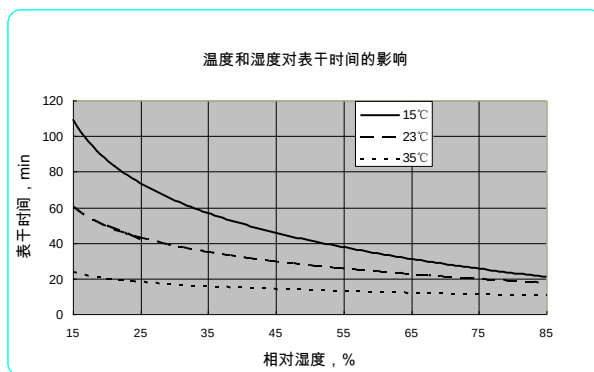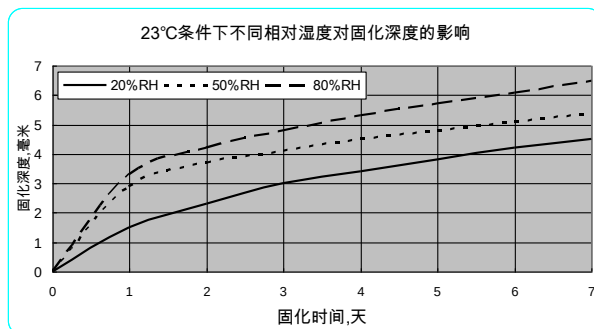

● 使用方法

表面处理

接缝或接触表面应清洁、干燥，无油、灰尘。

施胶

STP 1921 改性硅烷密封胶在使用时温度不能低于 5°C 或高于 35°C，为了便于使用，最佳贮存温度应在 5°C -28°C。

STP 1921 改性硅烷密封胶

产品技术数据表

筒装使用：切开筒上的出胶孔，装上塑料胶嘴，用快刀在胶嘴上按所需尺寸开口，装入注胶枪内即可使用。

软包装使用：适用于管状胶枪，使用时将胶装入枪内，将头部剪开，装上配套的嘴即可正常施胶。包装一旦打开，应该尽量短的时间内把胶用完。

刮缝和修整

刮缝和修整工序必须在密封胶表干时间内完成。修整用的润滑助剂必须遵从生产商指导，并试验其适宜性和相容性。

表面涂漆

STP 1921 改性硅烷密封胶表干后可以进行表面涂漆，涂漆前必须进行预试验，验证 STP 1921 改性硅烷密封胶与漆的相容性。烤漆必须在 STP 1921 改性硅烷密封胶完全固化后才能涂漆、烘烤。

清洁

用专用清洗剂除去工装表面未固化的胶，当胶完全固化后只能用机械的方法将其除去。手和皮肤表面的胶应该用适当的工业洗手液或水清洗。

● 安全与卫生

建议工作环境保持足够的通风，详细安全数据参见 STP 1921 改性硅烷密封胶安全数据表。

● 包装

包装	规格
筒装	310ml
软包装	400ml、600ml

声明

本文中所涉及的技术数据均为典型值，不作为产品验收标准，仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的，本公司保证是真实的。由于用户使用的工况不同，材料表面状态不同、固化条件不同，建议用户在正式使用前，根据实际工况进行相关测试，以确认我们的产品是否满足用户的使用要求。贮存条件、运输等因素都会对我们产品的稳定性及物理、机械性能产生影响。对于任何采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。