

检测报告

报告编号: BJPR1309121526001C

第 1 页 共 6 页

委托单位: 北京天山新材料科技股份有限公司

地 址: 北京市八大处高科技园区中园路 7 号

样品信息:

样品名称 : 聚氨酯粘结剂

样品型号 : 1956

样品状态 : 正常

样品数量 : 1pc

样品接收日期 : 2013 年 08 月 25 日

样品检测日期 : 2013 年 08 月 25 日-2013 年 09 月 26 日

检测要求:

测试顺序	测试项目
1	表干时间
2	固化速度
3	T-剥离强度
4	体积收缩率

检测结果: 请见下表。

测试顺序	测试项目	单位	测试数据	备注
1	表干时间	Mins	35	样品为均匀膏状、无气泡、抗下垂性好。颜色为黑色
2	固化速度	mm/24h	3.55	
3	T-剥离强度	N/mm	11.42	
4	体积收缩率	%	2.32%	

主 检: 谷永亮

审 核: 王晶晶

批 准: 肖业湘

日 期: 2013.09.26

肖业湘

授权签字人

北京华测北方检测技术有限公司

No. 1526063048

北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 21 号楼

检测报告

报告编号: BJPR1309121526001C

第 2 页 共 6 页

测试样品:

样品编号	样品名称	样品型号	数量
PR1309121526001-001	聚氨酯粘结剂	1956	1pc

样品照片:



检测报告

报告编号: BJPR1309121526001C

第 3 页 共 6 页

测试项目: 表干时间

(1) 环境条件:

温度: 23℃; 湿度: 50%RH

(2) 测试设备

设备名称	设备型号	设备编号	校准有效期
秒表	/	FH11-002	2014-8-4

(3) 检测依据: JB/T7311-2008

测试过程照片:



1



2

检测报告

报告编号: BJPR1309121526001C

第 4 页 共 6 页

测试项目: 固化速度

(1) 环境条件:

温度: 23℃; 湿度: 50%RH

(2) 测试设备

设备名称	设备型号	设备编号	校准有效期
电子数显卡尺	0~150mm	LG11-002	2014-5-23

(3) 检测依据: JB/T10900-2008

测试过程照片:



1



2

检测报告

报告编号: BJPR1309121526001C

第 5 页 共 6 页

测试项目: T-剥离强度.

(1) 环境条件:


温度: 23℃; 湿度: 50%RH

(2) 测试设备


设备名称	设备型号	设备编号	校准有效期
万能拉力试验机	3369	TR11-003	2014-1-9

(3) 检测依据: GB/T 2791-1995

测试过程照片:

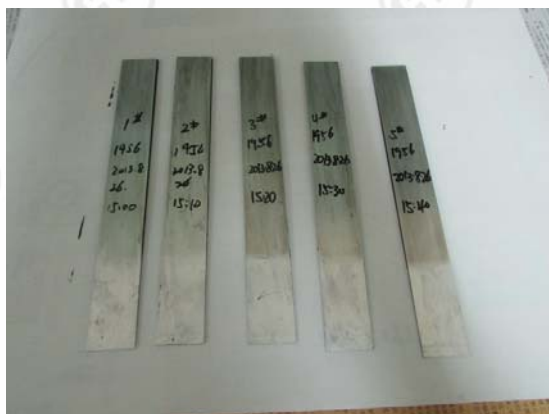

1

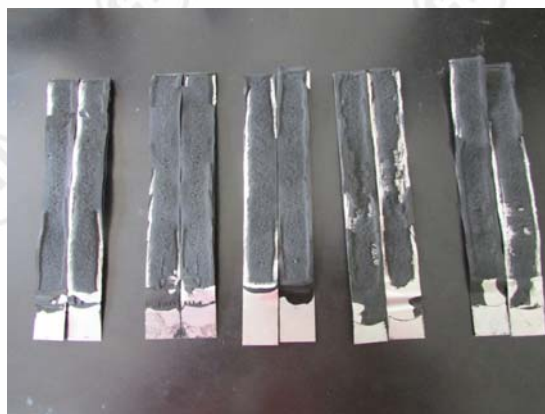

2



3

检测报告

报告编号: BJPR1309121526001C

第 6 页 共 6 页

测试项目: 体积收缩率、

(1) 环境条件:



温度: 23℃; 湿度: 50%RH

(2) 测试设备

设备名称	设备型号	设备编号	校准有效期
天平	JJ600	FM21-026	2014-6-26
电热鼓风干燥箱	CS101-2EB	0500065	2014-1-9

(3) 检测依据: DIN 52451

测试过程照片:

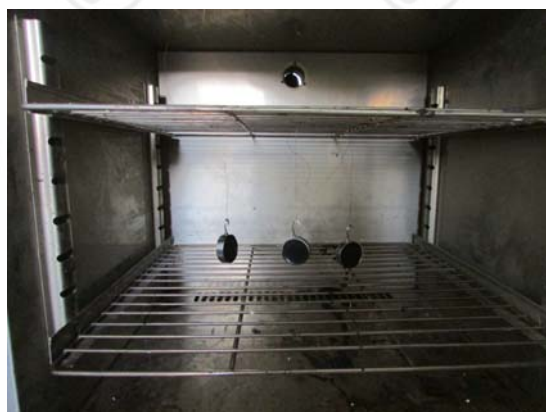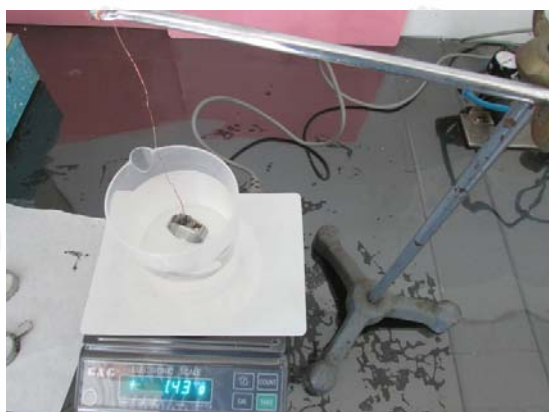

*** 报告结束 ***

检测报告无批准人签字及“报告专用章”无效, 本报告检测结果仅对受测样品负责。未经 CTI 书面同意, 不得部分复制本报告。