



DE WIT
NEUMÁTICA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2024

CONCENTRADO





S Series - Línea estandar



Filtro SF			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
100	M5	110	1.0 MPa
200	1/8, 1/4	750	
300	1/4, 3/8	1500	
400	1/2	4000	
500	3/4, 1	7000	



Regulador SR			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
100	M5	100	0.05-0.7 MPa* 0.5-0.85 MPa
200	1/8, 1/4	550	
300	1/4, 3/8	2500	
400	1/2	6000	
500	3/4, 1	8000	



Filtro regulador SW			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
100	M5	100	0.05-0.7 MPa* 0.5-0.85 MPa
200	1/8, 1/4	550	
300	1/4, 3/8	2000	
400	1/2	4000	
500	3/4, 1	5000	



Lubricador SL			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
100	M5	95	1.0 MPa
200	1/8, 1/4	800	
300	1/4, 3/8	1700	
400	1/2	5000	
500	3/4, 1	7000	



Combinada compacta SC			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
101	M5	90	0.05-0.7 MPa* 0.5-0.85 MPa
201	1/8, 1/4	500	
301	1/4, 3/8	1700	
401	1/2	3000	
501	3/4, 1	4000	

* Solo para Tamaño 100.

* Solo para Tamaño 100.

* Solo para Tamaño 100.



Unidad combinada modular SC			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo l/min	Presión de trabajo
100	M5	90	0.05-0.7 MPa* 0.5-0.85 MPa
200	1/8, 1/4	500	
300	1/4, 3/8	1700	
400	1/2	4000	
500	3/4, 1	6000	



Regulador de precisión SIR			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo (MPa)
100	1/8	175	0.005-0.2
200	1/4	560	0.005-0.2
201		600	0.01-0.4
202	1/2	100	0.01-0.8
203		2600	0.01-0.2
300	1/2	3600	0.01-0.4
301		4000	0.01-0.8
302	1/2	4000	0.01-0.8



Válvula de cierre SHS			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
200	1/8	677	1.0 MPa
	1/4	898	
300	1/4	1807	
	3/8	2274	
400	1/2	3635	
500	3/4	6521	
	1	8270	



Válvula de cierre eléctrica SAV			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
200	1/4	452	1.0 MPa
	3/8	786	
300	3/8	786	
400	1/2	1152	
500	1/2	1152	



Módulo de derivación SAX			
Tamaño	Conexión (NPT)	Presión de trabajo	
200	1/8	1.0 MPa	
300	1/4		
400	3/8		
500	1/2		
500	1/2		

* Configuración purga manual o automática. * Configuración en vaso con guarda metálica o vaso totalmente metálico. * Configuración con o sin manómetro. * Poder filtrante: 5µm y 40 µm.

* Bobina de 24 VDC, 110 VAC, 220 VAC.

X Series - Línea Premium



Filtro XF			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
MINI	1/8	800	1.0 MPa
	1/4	50	
MIDI	3/8	1800	
	1/2	900	
MAXI	3/4	3600	
	1	3800	



Regulador XR			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
MINI	1/8	800	1.0 MPa
	1/4	1500	
MIDI	3/8	3200	
	1/2	3500	
MAXI	3/4	11000	
	1	11500	



Filtro regulador XFR			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
MINI	1/8	800	1.0 MPa
	1/4	950	
MIDI	3/8	1800	
	1/2	2000	
MAXI	3/4	3600	
	1	3800	



Lubricador XL			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
MINI	1/8	1300	1.0 MPa
	1/4	2300	
MIDI	3/8	5500	
	1/2	6100	
MAXI	3/4	8400	
	1	9000	



Unidad de Mantenimiento XFC/XC			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
MINI	1/8	600	1.0 MPa
	1/4	850	
MIDI	3/8	1700	
	1/2	1800	
MAXI	3/4	7000	
	1	7200	

* Configuración purga manual o automática. * Configuración con o sin manómetro. * Poder filtrante: 5µm.

E Series - Eco Plus



Filtro EF			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
1500	1/8	630	0.95 MPa
2000	1/4		
3000	3/8	1400	
4000	1/2		



Regulador ER			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
1500	1/8	640	0.05-0.85 MPa
2000	1/4		
3000	3/8	1400	
4000	1/2		



Filtro regulador EFR			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
1500	1/8	640	0.05-0.85 MPa
2000	1/4		
3000	3/8	1400	
4000	1/2		



Lubricador EL			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
1500	1/8	640	0.05-0.85 MPa
2000	1/4		
3000	3/8	1400	
4000	1/2		



Unidad de mantenimiento EFC			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
1500	1/8	640	0.95 MPa
2000	1/4		
3000	3/8	1400	
4000	1/2		



Unidad de mantenimiento EC			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo l/min	Presión de trabajo
1500	1/8	640	0.95 MPa
2000	1/4		
3000	3/8	1400	
4000	1/2		

* Configuración purga manual. * Configuración con o sin manómetro. * Poder filtrante: 5µm.

SH Series - Alta presión



Filtro SSH			
Tamaño	Conexión (NPT)	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo
08	1/4	3.6 MPa	0 a 60 °C
15	1/2		
20	3/4		
25	1		



Regulador SYH			
Tamaño	Conexión (NPT)	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo
08	1/4	0.5-3.6 MPa	0 a 60 °C
15	1/2		
20	3/4		
25	1		



Filtro regulador SWH			
Tamaño	Conexión (NPT)	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo
08	1/4	0.5-3.6 MPa	0 a 60 °C
15	1/2		
20	3/4		
25	1		

* Configuración con o sin manómetro. * Poder filtrante: 25µm (opcional 5µm y 40µm).

HF Series - Alto Flujo



Filtro SSL			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
08	1/4	810	1.0 MPa
10	3/8	1200	
15	1/2	1900	
20	3/4	4050	
25	1	5600	
40	1-1/2	20000	
50	2	20000	

* Poder filtrante: 25µm (opcional 5 µm).



Regulador SRY			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
08	1/4	810	0.05-1.6 MPa
10	3/8	1200	
15	1/2	1900	
20	3/4	4050	
25	1	5600	
40	1-1/2	20000	
50	2	20000	



Lubricador SIU			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
08	1/4	810	1.0 MPa
10	3/8	1200	
15	1/2	1900	
20	3/4	4050	
25	1	5600	
40	1-1/2	20000	
50	2	20000	



Filtro SF911			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
20	2	20000	1.0 MPa

* Poder filtrante: 5µm.



Regulador SR925			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo (MPa)
20	2	20000	0.05-0.85



Regulador pilotado RP18			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
B00-RA	1-1/2	40000	0.016-1.7 MPa
C00-RA	2	50000	

SS Series - Acero Inoxidable



Filtro FI			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
2	1/4	2160	10.5 bar
6	1/2	3480	



Regulador RI			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
2	1/4	2340	1.0-10 bar
6	1/2	6240	



Filtro regulador FB			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
2	1/4	2100	10.5 bar
6	1/2	5460	

* Acero inoxidable. * Temperatura de trabajo -20 - 80 °C. * Poder filtrante: 5µm



Drenador de líquidos SAD		
Conexión (NPT)	Conexión purga	Presión de trabajo
1/4 3/8 1/2	3/8	1.0 MPa



Regulador SMR			
Tamaño	Conexión (NPT)	Conexión purga	Presión de trabajo (MPa)
20	1/4	500	0.05-0.85



Regulador de oxígeno SOR			
Tamaño	Entrada	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
200	1/4	500	0.02-0.2 MPa



Regulador RM2			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo
2	1/4	2880	0.1-1.0 MPa
4	1/2	7620	



Regulador proporcional EPV			
Tamaño	Conexión (NPT)	Rango de regulación (MPa)	Señal de entrada
2	1/4	0.005-0.1	4-20 mA 0-10 V
3	1/2	0.005-0.5 0.005-0.9	

* Configuración con o sin manómetro.

* Configuración con o sin manómetro.



Sensor de presión DPS			
Tipo	Conexión (NPT)	Rango de medición (MPa)	Señal Eléctrica
2	R1/8 (M5)	-0.1 a 0.1	2 salidas PNP
		-0.1 a 1.0	



Amplificador de presión DBA			
Tamaño	Conexión (NPT)	Flujo (l/min)	Presión de trabajo (MPa)
10A	1/4	230	0.2 - 2.0
20A	3/8	1000	0.2 - 1.0
40A	1/2	1900	0.2 - 1.0
43A	1/2	1600	0.2 - 1.6



Depósito de aire DBAT			
Volumen (L)	Conexión (NPT)	Presión máxima	Material
5	3/8	2.0	Acero al carbón
10	1/2	2.0	
20	3/4	1.0	
38	3/4	1.0	



Accionamiento Eléctrico



V70-220-08		
Función	Conexión	Tensión
Válvula 2/2 Monoestables N.C.	G 1/4	12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC 72 VDC



V70-230-06 / V70-230-08		
Función	Conexión	Tensión
Válvula 3/2 Monoestables N.C.	G 1/8	12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC 72 VDC
	G 1/4	



V70-230-06E V70-230-06ENO		
Función	Conexión	Tensión
Válvula 3/2 Monoestables NC	G 1/8	12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC 72 VDC
Válvula 3/2 Monoestables NO		



V70-23			
Tamaño	Función	Conexión	Tensión
100	Válvula 3/2 Monoestables NC	G 1/8	12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC 72 VDC
200		G 1/4	
300		G 3/8	
400		G 1/2	



V70-25			
Tamaño	Función	Conexión	Tensión
100	Válvula 5/2 Monoestables / Biestable NC	G 1/8	12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC 72 VDC
200		G 1/4	
300		G 3/8	
400		G 1/2	



V70-35			
Tamaño	Función	Conexión	Tensión
100	Válvula 5/3 Biestable • Centro cerrado • Centro a descarga • Centro a presión	G 1/8	12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC 72 VDC
200		G 1/4	
300		G 3/8	
400		G 1/2	



V10-25			
Tamaño	Función	Conexión	Tensión
M5	Válvula 5/2 Monoestables / Biestable NC	M5	24 VDC
100		Rc 1/8	
200		Rc 1/4	



V10-35			
Tamaño	Función	Conexión	Tensión
M5	Válvula 5/3 Biestable • Centro cerrado	M5	24 VDC
100		Rc 1/8	
200		Rc 1/4	



VN7-25 (Namur)			
Tamaño	Función	Conexión	Tensión
200	Válvula 5/2 Monoestables / Biestable NC	G 1/8	12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC 72 VDC
300		G 1/4	
400		G 3/8	
		G 1/2	



DIX-25 (ISO 5599-1)			
ISO	Función	Conexión de placa base	Tensión
1	Válvula 5/2 Monoestables / Biestable NC	G 1/4	12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC 72 VDC
2		G 3/8	
3		G 1/2	



DHF-25			
Tamaño	Función	Conexión de placa base	Tensión
100	Válvula 5/2 Monoestables NC	G 1/8	12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC 72 VDC
200		G 1/4	



V90-25			
Tamaño	Función	Conexión	Tensión
400	Válvula 5/2 Monoestables / Biestable NC	G 1/2	12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC
600		G 3/4	
800		G 1	



V90-35			
Tamaño	Función	Conexión	Tensión
400	Válvula 5/3 Biestable • Centro cerrado	G 1/2	12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC
600		G 3/4	
800		G 1	



YHD-23 (Alta presión)			
Tamaño	Función	Conexión	Tensión
08	Válvula 3/2 Monoestable NC	G 1/4	12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC
15		G 1/2	



TMH (Alta frecuencia)			
Tamaño	Función	Conexión	Tensión
06	Válvula 3/2 Monoestable NC	G 1/8	12 VDC 24 VDC 110 VAC 220 VAC
08		G 1/4	

Accionamiento Neumático



VA7-23			
Tamaño	Función	Conexión	Tipo de accionamiento
100	Válvula 3/2 Monoestables / Biestable NC	G 1/8	Neumático
200		G 1/4	
300		G 3/8	
400		G 1/2	

VA7-25			
Tamaño	Función	Conexión	Tipo de accionamiento
100	Válvula 5/2 Monoestables / Biestable NC	G 1/8	Neumático
200		G 1/4	
300		G 3/8	
400		G 1/2	

VA7-35			
Tamaño	Función	Conexión	Tipo de accionamiento
100	Válvula 5/3 Biestable *Centro cerrado *Centro a descarga *Centro a presión	G 1/8	Neumático
200		G 1/4	
300		G 3/8	
400		G 1/2	

VA1-25			
Tamaño	Función	Conexión	Tipo de accionamiento
M5	Válvula 5/2 Monoestables / Biestable NC	M5	Neumático
100		Rc 1/8	
200		Rc 1/4	

VA9-25			
Tamaño	Función	Conexión	Tipo de accionamiento
400	Válvula 5/2 Monoestables / Biestable NC	G 1/2	Neumático
600		G 3/4	
800		G 1	

Manifold



V70-23 Terminal de válvulas			
Función	Conexión	No. de válvulas	Tensión
Válvula 3/2 Monoestables NC	G 1/8	2 a 10	12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC 72 VDC

* Se pueden ocupar para las válvulas VA7.

Manifold V70-23		
Tamaño	Tipo de válvula	No. de estaciones
100	Válvula 3/2	1 a 10
200		
300		
400		

* Se pueden ocupar para las válvulas VA7.

Manifold V70-25		
Tamaño	Tipo de válvula	No. de estaciones
100	Válvula 5/2 Válvula 5/3	1 a 10
200		
300		
400		

Manifold V10		
Tamaño	Tipo de válvula	No. de estaciones
M5	Válvula 5/2 Válvula 5/3	1 a 5
100		
200		

* Se pueden ocupar para las válvulas VA1.

Accionamiento mecánico y manual



VM-24		
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Conexión
Válvula 4/2	Palanca	G1/8
		G 1/4
		G 3/8
		G 1/2

VM-34		
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Conexión
Válvula 4/3 * Centro cerrado * Centro a descarga	Palanca * Opción con palanca prolongada	G1/8
		G 1/4
		G 3/8
		G 1/2

VMC-24			
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Tipo de Montaje	Conexión
Válvula 4/2	Palanca	* Estandar * Panel	G1/8
			G 1/4
			G 3/8
			G 1/2

VMC-34			
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Tipo de Montaje	Conexión
Válvula 4/3 * Centro cerrado	Palanca * Opción con bloqueo	* Estandar * Panel	G 1/8
			G 1/4
			G 3/8
			G 1/2

VMA-24			
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Posición de conexión	Conexión
Válvula 4/2	Palanca	Inferior	G1/8
			G 1/4
			G 3/8
			G 1/2

Accionamiento mecánico y manual



VMA-34			
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Posición de conexión	Conexión
Válvula 4/3 • Centro cerrado	Palanca	Inferior	G 1/8
			G 1/4
			G 3/8
			G 1/2

MK-34			
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Posición de conexión	Conexión
Válvula 4/3 • Centro cerrado	Palanca	• Inferior • Lateral 2 lados • Lateral 4 lados	G 1/4

HV2-23				
Tamaño	Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Tipo de fijación	Conexión
100	Válvula 3/2	Palanca basculante	• Estandar • Multiple	G 1/8
200				G 1/4

HV2-25				
Tamaño	Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Tipo de fijación	Conexión
100	Válvula 5/2	Palanca basculante	• Estandar • Multiple	G 1/8
200				G 1/4
300				G 3/8
400				G 1/2

HV2-35				
Tamaño	Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Tipo de fijación	Conexión
200	Válvula 5/3 • Centro cerrado	Palanca basculante	• Estandar • Multiple	G 1/4
300				G 3/8
400				G 1/2



PV8-23 / PV8-25				
Tamaño	Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Tipo de reposición	Conexión
100	Válvula 3/2 Válvula 5/2	Pulsador	• Por resorte (solo tamaño 100) • Con enclavamiento	G 1/8
200				G 1/4
300				G 3/8
400				G 1/2

VTH			
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Tipo de reposición	Conexión
Válvula 5/2	Pulsador	• Por resorte • Con enclavamiento	G 1/4 G 3/8

VTH2			
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Tipo de reposición	Conexión
Válvula 5/2	Palanca basculante	• Por resorte • Con enclavamiento	G 1/4 G 3/8

VTF			
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Tipo de reposición	Conexión
Válvula 5/2	Pedal	• Por resorte • Con enclavamiento	G 1/4 G 3/8

VGM			
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Tipo de reposición	Conexión
Válvula 2/2 Válvula 3/2 Válvula 5/2	Palanca basculante Con enclavamiento		M5



MCS			
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Tipo de reposición	Conexión rápida
Válvula 3/2	• Leva • Rodillo	Retorno por resorte	4 mm

VGA			
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Tipo de reposición	Conexión
Válvula 3/2 Válvulas 5/2	Leva	Retorno por resorte	G 1/8
	Rodillo		
	Palanca basculante	Con enclavamiento	

Accionamiento mecánico y manual



VG-2306				
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Color	Tipo de reposición	Conexión
Válvula 3/2	Leva	-	Retorno por resorte	G 1/8
	Rodillo	-		
	Botón estándar	Negro, Verde y Rojo		
	Botón enrasado	Negro, Verde y Rojo		
	Botón tipo hongo	Negro, Verde y Rojo		
	Botón tipo paro de emergencia	Rojo	Con enclavamiento.	
	Selector	Negro, Verde y Rojo		
	Palanca selectora	Negro		



VG-2308 / VG-2508				
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Color	Tipo de reposición	Conexión
Válvula 3/2 Válvula 5/2	Leva	-	Retorno por resorte	G 1/4
	Rodillo	-		
	Botón estándar	Negro, Verde y Rojo		
	Botón enrasado	Negro, Verde y Rojo		
	Botón tipo hongo	Negro, Verde y Rojo		
	Botón tipo paro de emergencia	Rojo	Con enclavamiento.	
	Selector	Negro, Verde y Rojo		
	Palanca selectora	Negro		



VF-23 / VF-24			
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Tipo de reposición	Conexión
Válvula 3/2 Válvula 4/2	Pedal	Retorno por resorte	G 1/4

VF-25			
Tipo de válvula	Tipo de accionamiento	Tipo de reposición	Conexión
Válvula 5/2	Pedal	Retorno por resorte	G 1/4
		Con enclavamiento tipo seguro (opción de guarda)	
		Con enclavamiento (opción de guarda)	



VES				
Tipo de válvula	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Conexión
Válvula 2/2 N.C.	0 a 0.7 MPa	-5 a 60 °C	Cuerpo: Nylon 66 Juntas: NBR	G 1/8 G 1/4
				12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC 72 VDC



VES1				
Tipo de válvula	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Conexión
Válvula 2/2 N.C.	0 a 0.7 MPa	-5 a 60 °C	Cuerpo: A. Inox. Juntas: PTFE (Teflón)	G 1/8
				12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC



VS2				
Tipo de válvula	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Conexión
Válvula 2/2 N.C.	0 a 0.7 MPa	-5 a 60 °C	Cuerpo: Bronce Juntas: NBR	G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
				12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC



2W				
Tipo de válvula	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Conexión
Válvula 2/2 N.C./N.O.	0 – 1.0 MPa	-5 a 80 °C	Cuerpo: Bronce Juntas: NBR / FKM / EPDM	G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 2
				12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC



2WSS				
Tipo de válvula	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Conexión
Válvula 2/2 N.C.	1.0 MPa	-10 a 150 °C	Cuerpo: A. Inox. Juntas: EPDM / NBR / FKM	G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 2
				12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC



2HS				
Tipo de válvula	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Conexión
Válvula 2/2 N.C.	0.3 a 5.0 MPa	0 a 90 °C	Cuerpo: Bronce Juntas: NBR	1/4 3/8 1/2 3/4 1
				12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC



RPSH				
Tipo de válvula	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Conexión
Válvula 2/2 N.C.	0 – 1.0 MPa	-5 a 180 °C	Cuerpo: Bronce Juntas: EPDM	1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2
				12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC



BC				
Tipo de válvula	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Conexión
Válvula 2/2 N.C.	0 – 0.7 MPa	-20 a 90 °C	Cuerpo: Bronce Juntas: Vitón (FKM)	1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1
				12 VDC 24 VDC 24 VAC 110 VAC 220 VAC



DR22A				
Tipo de válvula	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Conexión
Válvula 2/2 N.C.	0 – 0.8 MPa	-5 a 80 °C	Cuerpo: Bronce Juntas: NBR	1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/2 NPT 2 NPT
				Pilotaje

Válvulas de proceso



VXZF					
Tipo de válvula	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Conexión	Tipo de Accionamiento
Válvula 2/2 N.C./N.O.	0.1 a 1.1 MPa 0.1 a 1.6 MPa	-10 a 180 °C	Cuerpo: A. Inox. Actuador: Polímero / A. Inox. Juntas: PTFE	1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2	Pilotaje

Timer



Temporizador							
Modelo	Voltaje	Tipo de conexión	Grado de protección	Tipo de fijación	Indicador de tiempo	Duración de apertura (ON)	Duración de reposo (OFF)
TIM- 711	24 a 220V AC/DC	EN 175301-803	IP65	Directo en bobina	Ninguno	0.5 a 3 sec.	0.5 a 120 min.
TIM-720	24 a 220V AC/DC	DIN43650A			Ninguno	0.5 a 10 sec.	0.5 a 45 min.
TIM-790	7 a 36 V DC 110 a 220 V AC				Display 2 dígitos	0.1 a 99 sec.	0.5 a 99 min.
TIM-3800	7 a 36 V 110 a 220 V AC				Display 6 dígitos	1 sec a 9 min 59 sec.	1 sec a 99 h 59 min. 59 sec.

Complementos



CV			CV-AR			SKV			TQV			VXQ				
Tipo de válvula	Presión de trabajo	Conexión	Tipo de válvula	Presión de trabajo	Conexión	Tipo de válvula	Presión de trabajo	Conexión	Tipo de válvula	Presión de trabajo	Conexión	Tipo de válvula	Presión de trabajo	Conexión		
Válvula antirretorno	0.05 a 1.2 MPa	G 1/8	Válvula antirretorno pilotada	0.05 a 1.0 MPa	G 1/8	Válvula selectora	0.05 a 1.2 MPa	G 1/8	Válvula de escape rápido	0.05 a 1.0 MPa	G 1/8	Válvula de escape rápido	0.12 a 0.95 MPa	M5		
		G 1/4						G 1/4			G 1/4					
		G 3/8						G 3/8			G 3/8					
		G 1/2			G 1/4			G 1/2			G 1/2			G 1/4		
		G 3/4						G 3/4			G 3/4			G 3/8		
		G 1						G 1			G 1			G 1/2		

Complementos



VSH			
Tipo de válvula	Presión de trabajo	Tipo de conexión	Conexión
Válvula 3/2 de corte	0.05 a 1.0 MPa	Hembra/ Macho	G 1/8
			G 1/4
			G 3/8
			G 1/2

BHS			
Tipo de válvula	Presión de trabajo	Tipo de conexión	Conexión
Válvula 3/2 de corte	0.05 a 1.0 MPa	Hembra/ Macho	G 1/8
		Macho/ Hembra	G 1/4
		Hembra/ Hembra	G 3/8
		Macho/ Macho	G 1/2

VAZ			
Función	Diámetro nominal	Presión de trabajo	Conexión
Generador de vacío	1	0.5 MPa	G 1/8
	1.5		G 1/4
	2		G 3/8

FPV			
Función	Flujo	Presión de trabajo	Conexión rápida
Filtro de vacío	20 l/min	0.5 MPa	6 mm
	50 l/min		6 mm
	50 l/min		8 mm



SVR		
Función	Presión de trabajo	Conexión
Regulador de caudal	0.5 a 0.8 MPa	G 1/8
		G 1/4
		G 3/8
		G 1/2
		G 3/4
		G 1

SVR-PT		
Función	Presión de trabajo	Conexión
Regulador de caudal (Precisión)	0.5 a 1.2 MPa	G 1/8
		G 1/4
		G 3/8
		G 1/2

VKO				
Función	Tamaño	Vibraciones a 6 bar (1000/min)	Fuerza N	Conexión
Oscilador de bola	8	35.00	360	G 1/8
	16	19.50	1,100	G 1/4
	20	16.50	1,720	
	36	10.00	4,050	G 3/8

GTO				
Función	Tamaño	Vibraciones a 6 bar (1000/min)	Fuerza a 6 bar (N)	Conexión
Oscilador de turbina	8	46.00	2,910	G 1/4
	16	24.00	3,160	
	20	23.00	5,520	
	36	13.00	7,190	G 3/8



Métricas - Conexiones plásticas (cuerda R)



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	00680400
Ø6	00680600
Ø8	00680800
Ø10	00681000
Ø12	00681200
Ø14	00681400
Ø16	00681600



Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)				
	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
Ø4	00740604	00740804	-	-	-
Ø6	-	00740806	00741006	00741206	-
Ø8	-	-	00741008	00741208	-
Ø10	-	-	-	00741210	-
Ø12	-	-	-	-	00741612



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	00690400
Ø6	00690600
Ø8	00690800
Ø10	00691000
Ø12	00691200



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	00660400
Ø6	00660600
Ø8	00660800
Ø10	00661000
Ø12	00661200
Ø14	00661400
Ø16	00661600



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	00620400
Ø6	00620600
Ø8	00620800
Ø10	00621000
Ø12	00621200
Ø14	00621400
Ø16	00621600



Conexión 1 (mm)	Conexión 2 (mm)	Modelo
Ø6	Ø4	00630604
Ø8	Ø6	00630806
Ø10	Ø8	00631008
Ø12	Ø10	00631210



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	00640400
Ø6	00640600
Ø8	00640800
Ø10	00641000
Ø12	00641200
Ø14	00641400
Ø16	00641600



Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)			
	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	00650604	-	-	-
Ø6	-	00650806	-	-
Ø8	-	-	00651008	-
Ø10	-	-	-	00651210



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	00700400
Ø6	00700600
Ø8	00700800
Ø10	00701000
Ø12	00701200
Ø14	00701400
Ø16	00701600



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	00720400
Ø6	00720600
Ø8	00720800
Ø10	00721000
Ø12	00721200



Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)		
	Ø6	Ø8	Ø10
Ø4	00710604	-	-
Ø6	-	00710806	-
Ø8	-	-	00711008



Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)	
	Ø6	Ø8
Ø4	-	00770804
Ø6	00770606	00770806



Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)			
	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	00750604	00750804	-	-
Ø6	-	00750806	00751006	-
Ø8	-	-	00751008	00751208
Ø10	-	-	-	00751210



Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)			
	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	00610604	00610804	-	-
Ø6	-	00610806	00611006	-
Ø8	-	-	00611008	00611208
Ø10	-	-	-	00611210



Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)			
	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	00730604	00730804	-	-
Ø6	-	-	00731006	-
Ø8	-	-	00731008	00731208
Ø10	-	-	-	00731210

Métricas - Conexiones plásticas (cuerda R)



Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)			
	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	00760604	00760804	-	-
Ø6	-	00760806	00761006	-
Ø8	-	-	00761008	00761208
Ø10	-	-	-	00761210



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	00670400
Ø6	00670600
Ø8	00670800
Ø10	00671000
Ø12	00671200



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	00790400
Ø6	00790600
Ø8	00790800
Ø10	00791000
Ø12	00791200
Ø16	00791600



Rosca	Conexión rápida (mm)						
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
M5	012004M5	012006M5	-	-	-	-	-
R1/8	01200418	01200618	01200818	01201018	-	-	-
R1/4	01200428	01200628	01200828	01201028	01201228	-	-
R3/8	-	01200638	01200838	01201038	01201238	01201438	01201638
R1/2	-	01200648	01200848	01201048	01201248	01201448	01201648



Rosca	Conexión rápida (mm)						
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
M5	012104M5	012106M5	-	-	-	-	-
M6	012104M6	012106M6	-	-	-	-	-
R1/8	01210418	01210618	01210818	01211018	-	-	-
R1/4	01210428	01210628	01210828	01211028	01211228	-	-
R3/8	-	01210638	01210838	01211038	01211238	01211438	01211638
R1/2	-	01210648	01210848	01211048	01211248	01211448	01211648



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	011904M5	011906M5	-	-	-
R1/8	01190418	01190618	01190818	01191018	-
R1/4	01190428	01190628	01190828	01191028	01191228
R3/8	-	01190638	01190838	01191038	01191238
R1/2	-	01190648	01190848	01191048	01191248



Rosca	Conexión rápida (mm)						
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
M5	012204M5	012206M5	-	-	-	-	-
M6	012204M6	012206M6	-	-	-	-	-
R1/8	01220418	01220618	01220818	01221018	-	-	-
R1/4	01220428	01220628	01220828	01221028	01221228	-	-
R3/8	-	01220638	01220838	01221038	01221238	01221438	01221638
R1/2	-	01220648	01220848	01221048	01221248	01221448	01221648



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	012704M5	012706M5	-	-	-
R1/8	01270418	01270618	01270818	01271018	-
R1/4	01270428	01270628	01270828	01271028	01271228
R3/8	-	01270638	01270838	01271038	01271238
R1/2	-	01270648	01270848	01271048	01271248



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	012304M5	012306M5	-	-	-
R1/8	01230418	01230618	01230818	01231018	-
R1/4	01230428	01230628	01230828	01231028	01231228
R3/8	-	01230638	01230838	01231038	01231238
R1/2	-	01230648	01230848	01231048	01231248



Rosca	Conexión rápida (mm)						
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
M5	012404M5	012406M5	-	-	-	-	-
R1/8	01240418	01240618	01240818	01241018	-	-	-
R1/4	01240428	01240628	01240828	01241028	01241228	-	-
R3/8	-	01240638	01240838	01241038	01241238	01241438	01241638
R1/2	-	01240648	01240848	01241048	01241248	01241448	01241648



Rosca	Conexión rápida (mm)						
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
M5	012504M5	012506M5	-	-	-	-	-
M6	012504M6	012506M6	-	-	-	-	-
R1/8	01250418	01250618	01250818	01251018	-	-	-
R1/4	01250428	01250628	01250828	01251028	01251228	-	-
R3/8	-	01250638	01250838	01251038	01251238	01251438	01251638
R1/2	-	01250648	01250848	01251048	01251248	01251448	01251648

Métricas - Conexiones plásticas (cuerda R)



Rosca	Conexión rápida (mm)						
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
M5	012604M5	012606M5	-	-	-	-	-
R1/8	01260418	01260618	01260818	01261018	-	-	-
R1/4	01260428	01260628	01260828	01261028	01261228	-	-
R3/8	-	01260638	01260838	01261038	01261238	01261438	01261638
R1/2	-	01260648	01260848	01261048	01261248	01261448	01261648



Rosca	Conexión rápida (mm)	
	Ø4	Ø6
R1/8	01370418	01370618
R1/4	01370428	01370628
R3/8	01370438	01370638



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	013004M5	013006M5	-	-	-
R1/8	01300418	01300618	01300818	01301018	-
R1/4	01300428	01300628	01300828	01301028	01301228
R3/8	-	01300638	01300838	01301038	01301238
R1/2	-	01300648	01300848	01301048	01301248



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	012904M5	012906M5	-	-	-
R1/8	01290418	01290618	01290818	01291018	-
R1/4	01290428	01290628	01290828	01291028	01291228
R3/8	-	01290638	01290838	01291038	01291238
R1/2	-	01290648	01290848	01291048	01291248



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	012804M5	012806M5	-	-	-
R1/8	01280418	01280618	01280818	01281018	-
R1/4	01280428	01280628	01280828	01281028	01281228
R3/8	-	01280638	01280838	01281038	01281238
R1/2	-	01280648	01280848	01281048	01281248



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	013504M5	013506M5	-	-	-
R1/8	01350418	01350618	01350818	01351018	-
R1/4	01350428	01350628	01350828	01351028	01351228
R3/8	-	01350638	01350838	01351038	01351238
R1/2	-	01350648	01350848	01351048	01351248



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	013604M5	013606M5	-	-	-
R1/8	01360418	01360618	01360818	01361018	-
R1/4	01360428	01360628	01360828	01361028	01361228
R3/8	-	01360638	01360838	01361038	01361238
R1/2	-	01360648	01360848	01361048	01361248



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	013404M5	013406M5	-	-	-
R1/8	01340418	01340618	01340818	01341018	-
R1/4	01340428	01340628	01340828	01341028	01341228
R3/8	-	01340638	01340838	01341038	01341238
R1/2	-	01340648	01340848	01341048	01341248



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
R1/8	01380418	01380618	01380818		
R1/4	01380428	01380628	01380828	01381028	01381228
R3/8		01380638	01380838	01381038	01381238
R1/2			01380848	01381048	01381248



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
R1/8	01390418	01390618	01390818		
R1/4	01390428	01390628	01390828	01391028	01391228
R3/8		01390638	01390838	01391038	01391238
R1/2			01390848	01391048	01391248

Métricas - Conexiones plásticas (cuerda R)



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	W-00680400
Ø6	W-00680600
Ø8	W-00680800
Ø10	W-00681000
Ø12	W-00681200
Ø14	W-00681400
Ø16	W-00681600

Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)				
	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
Ø4	W-00740604	-	-	-	-
Ø6	-	W-00740806	-	-	-
Ø8	-	-	W-00741008	-	-
Ø10	-	-	-	W-00741210	-
Ø12	-	-	-	-	W-00741612

Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	W-00690400
Ø6	W-00690600
Ø8	W-00690800
Ø10	W-00691000
Ø12	W-00691200



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	W-00660400
Ø6	W-00660600
Ø8	W-00660800
Ø10	W-00661000
Ø12	W-00661200
Ø14	W-00661400
Ø16	W-00661600

Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	W-00620400
Ø6	W-00620600
Ø8	W-00620800
Ø10	W-00621000
Ø12	W-00621200
Ø14	W-00621400
Ø16	W-00621600

Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)			
	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	W-00630604	-	-	-
Ø6	-	W-00630806	-	-
Ø8	-	-	W-00631008	-
Ø10	-	-	-	W-00631210

Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	W-00640400
Ø6	W-00640600
Ø8	W-00640800
Ø10	W-00641000
Ø12	W-00641200
Ø14	W-00641400
Ø16	W-00641600



Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)			
	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	W-00650604	-	-	-
Ø6	-	W-00650806	-	-
Ø8	-	-	W-00651008	-
Ø10	-	-	-	W-00651210

Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	W-00700400
Ø6	W-00700600
Ø8	W-00700800
Ø10	W-00701000
Ø12	W-00701200

Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)			
	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	W-00750604	W-00750804	-	-
Ø6	-	W-00750806	W-00751006	-
Ø8	-	-	W-00751008	W-00751208
Ø10	-	-	-	W-00751210



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	W-00670400
Ø6	W-00670600
Ø8	W-00670800
Ø10	W-00671000
Ø12	W-00671200

Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	W-00790400
Ø6	W-00790600
Ø8	W-00790800
Ø10	W-00791000
Ø12	W-00791200
Ø16	W-00791600

Rosca	Conexión rápida (mm)						
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
M5	W-012104M5	W-012106M5	-	-	-	-	-
R1/8	W-01210418	W-01210618	W-01210818	W-01211018	-	-	-
R1/4	W-01210428	W-01210628	W-01210828	W-01211028	W-01211228	-	-
R3/8	-	W-01210638	W-01210838	W-01211038	W-01211238	W-01211438	W-01211638
R1/2	-	W-01210648	W-01210848	W-01211048	W-01211248	W-01211448	W-01211648



Rosca	Conexión rápida (mm)						
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
M5	W-012204M5	W-012206M5	-	-	-	-	-
R1/8	W-01220418	W-01220618	W-01220818	W-01221018	-	-	-
R1/4	W-01220428	W-01220628	W-01220828	W-01221028	W-01221228	-	-
R3/8	-	W-01220638	W-01220838	W-01221038	W-01221238	W-01221438	W-01221638
R1/2	-	W-01220648	W-01220848	W-01221048	W-01221248	W-01221448	W-01221648

Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	W-013004M5	W-013006M5	-	-	-
R1/8	W-01300418	W-01300618	W-01300818	W-01301018	-
R1/4	W-01300428	W-01300628	W-01300828	W-01301028	W-01301228
R3/8	-	W-01300638	W-01300838	W-01301038	W-01301238
R1/2	-	W-01300648	W-01300848	W-01301048	W-01301248

Métricas - Conexiones plásticas (cuerda R)



Rosca	Conexión rápida (mm)						
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
M5	W-012504M5	W-012506M5	-	-	-	-	-
R1/8	W-01250418	W-01250618	W-01250818	W-01251018	-	-	-
R1/4	W-01250428	W-01250628	W-01250828	W-01251028	W-01251228	-	-
R3/8	-	W-01250638	W-01250838	W-01251038	W-01251238	W-01251438	W-01251638
R1/2	-	W-01250648	W-01250848	W-01251048	W-01251248	W-01251448	W-01251648



Rosca	Conexión rápida (mm)						
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
M5	W-012604M5	W-012606M5	-	-	-	-	-
R1/8	W-01260418	W-01260618	W-01260818	W-01261018	-	-	-
R1/4	W-01260428	W-01260628	W-01260828	W-01261028	W-01261228	-	-
R3/8	-	W-01260638	W-01260838	W-01261038	W-01261238	W-01261438	W-01261638
R1/2	-	W-01260648	W-01260848	W-01261048	W-01261248	W-01261448	W-01261648

Métricas - Cuerda G



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
R1/8	01210418-G	01210618-G	01210818-G	01211018-G	-
R1/4	01210428-G	01210628-G	01210828-G	01211028-G	01211228-G
R3/8	-	01210638-G	01210838-G	01211038-G	01211238-G
R1/2	-	01210648-G	01210848-G	01211048-G	01211248-G



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
R1/8	01220418-G	01220618-G	01220818-G	01221018-G	-
R1/4	01220428-G	01220628-G	01220828-G	01221028-G	01221228-G
R3/8	-	01220638-G	01220838-G	01221038-G	01221238-G
R1/2	-	01220648-G	01220848-G	01221048-G	01221248-G



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
R1/8	01270418-G	01270618-G	01270818-G	01271018-G	-
R1/4	01270428-G	01270628-G	01270828-G	01271028-G	01271228-G
R3/8	-	01270638-G	01270838-G	01271038-G	01271238-G
R1/2	-	01270648-G	01270848-G	01271048-G	01271248-G



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
R1/8	01250418-G	01250618-G	01250818-G	01251018-G	-
R1/4	01250428-G	01250628-G	01250828-G	01251028-G	01251228-G
R3/8	-	01250638-G	01250838-G	01251038-G	01251238-G
R1/2	-	01250648-G	01250848-G	01251048-G	01251248-G



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
R1/8	01260418-G	01260618-G	01260818-G	01261018-G	-
R1/4	01260428-G	01260628-G	01260828-G	01261028-G	01261228-G
R3/8	-	01260638-G	01260838-G	01261038-G	01261238-G
R1/2	-	01260648-G	01260848-G	01261048-G	01261248-G



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
R1/8	01300418-G	01300618-G	01300818-G	01301018-G	-
R1/4	01300428-G	01300628-G	01300828-G	01301028-G	01301228-G
R3/8	-	01300638-G	01300838-G	01301038-G	01301238-G
R1/2	-	01300648-G	01300848-G	01301048-G	01301248-G

Métricas - Mini



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø3	MI-00680300
Ø4	MI-00680400
Ø6	MI-00680600



Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)	
	Ø4	Ø6
Ø3	MI-00740403	MI-00740603
Ø4	-	MI-00740604



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø3	MI-00660300
Ø4	MI-00660400
Ø6	MI-00660600



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø3	MI-00620300
Ø4	MI-00620400
Ø6	MI-00620600



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø3	MI-00640300
Ø4	MI-00640400
Ø6	MI-00640600



Rosca	Conexión rápida (mm)		
	Ø3	Ø4	Ø6
M3	MI-012003M3	MI-012004M3	-
M5	MI-012003M5	MI-012004M5	MI-012006M5
M6	MI-012003M6	MI-012004M6	MI-012006M6
R1/8	-	MI-01200418	MI-01200618



Rosca	Conexión rápida (mm)		
	Ø3	Ø4	Ø6
M3	MI-012103M3	MI-012104M3	-
M5	MI-012103M5	MI-012104M5	MI-012106M5
M6	MI-012103M6	MI-012104M6	MI-012106M6
R1/8	-	MI-01210418	MI-01210618



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø3	MI-00690300
Ø4	MI-00690400
Ø6	MI-00690600



Rosca	Conexión rápida (mm)		
	Ø3	Ø4	Ø6
M3	MI-012203M3	MI-012204M3	-
M5	MI-012203M5	MI-012204M5	MI-012206M5
M6	MI-012203M6	MI-012204M6	MI-012206M6
R1/8	-	MI-01220418	MI-01220618



Rosca	Conexión rápida (mm)		
	Ø3	Ø4	Ø6
M3	MI-012503M3	MI-012504M3	-
M5	MI-012503M5	MI-012504M5	MI-012506M5
M6	MI-012503M6	MI-012504M6	MI-012506M6
R1/8	-	MI-01250418	MI-01250618



Rosca	Conexión rápida (mm)		
	Ø3	Ø4	Ø6
M3	MI-012603M3	MI-012604M3	-
M5	MI-012603M5	MI-012604M5	MI-012606M5
M6	MI-012603M6	MI-012604M6	MI-012606M6
R1/8	-	MI-01260418	MI-01260618



Rosca	Conexión rápida (mm)		
	Ø3	Ø4	Ø6
M3	MI-013003M3	MI-013004M3	-
M5	MI-013003M5	MI-013004M5	MI-013006M5
M6	MI-013003M6	MI-013004M6	MI-013006M6
R1/8	-	MI-01300418	MI-01300618

Métricas - Latón



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	10680400
Ø6	10680600
Ø8	10680800
Ø10	10681000
Ø12	10681200



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	10690400
Ø6	10690600
Ø8	10690800
Ø10	10691000
Ø12	10691200



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	10660400
Ø6	10660600
Ø8	10660800
Ø10	10661000
Ø12	10661200



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	10620400
Ø6	10620600
Ø8	10620800
Ø10	10621000
Ø12	10621200



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	10640400
Ø6	10640600
Ø8	10640800
Ø10	10641000
Ø12	10641200



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	10700400
Ø6	10700600
Ø8	10700800
Ø10	10701000
Ø12	10701200



Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)			
	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Ø4	10750604	-	-	-
Ø6	-	10750806	-	-
Ø8	-	-	10751008	10751208
Ø10	-	-	-	10751210



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	1121A04M5	1121A06M5	-	-	-
R1/8	1121A0418	1121A0618	1121A0818	1121A1018	-
R1/4	1121A0428	1121A0628	1121A0828	1121A1028	1121A1228
R3/8	-	1121A0638	1121A0838	1121A1038	1121A1238
R1/2	-	1121A0648	1121A0848	1121A1048	1121A1248

Métricas - Latón



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	112104M5	112106M5	-	-	-
R1/8	11210418	11210618	11210818	11211018	-
R1/4	11210428	11210628	11210828	11211028	11211228
R3/8	-	11210638	11210838	11211038	11211238
R1/2	-	11210648	11210848	11211048	11211248



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	112204M5	112206M5	-	-	-
R1/8	11220418	11220618	11220818	11221018	-
R1/4	11220428	11220628	11220828	11221028	11221228
R3/8	-	11220638	11220838	11221038	11221238
R1/2	-	11220648	11220848	11221048	11221248



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	112704M5	112706M5	-	-	-
R1/8	11270418	11270618	11270818	11271018	-
R1/4	11270428	11270628	11270828	11271028	11271228
R3/8	-	11270638	11270838	11271038	11271238
R1/2	-	11270648	11270848	11271048	11271248



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	112504M5	112506M5	-	-	-
R1/8	11250418	11250618	11250818	11251018	-
R1/4	11250428	11250628	11250828	11251028	11251228
R3/8	-	11250638	11250838	11251038	11251238
R1/2	-	11250648	11250848	11251048	11251248



Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	113004M5	113006M5	-	-	-
R1/8	11300418	11300618	11300818	11301018	-
R1/4	11300428	11300628	11300828	11301028	11301228
R3/8	-	11300638	11300838	11301038	11301238
R1/2	-	11300648	11300848	11301048	11301248

Métricas - Acero Inoxidable



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	20680400
Ø6	20680600
Ø8	20680800
Ø10	20681000
Ø12	20681200



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	20690400
Ø6	20690600
Ø8	20690800
Ø10	20691000
Ø12	20691200



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	20660400
Ø6	20660600
Ø8	20660800
Ø10	20661000
Ø12	20661200



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	20620400
Ø6	20620600
Ø8	20620800
Ø10	20621000
Ø12	20621200



Rosca	Conexión rápida (mm)					
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
M5	212104M5	212106M5	-	-	-	-
R1/8	21210418	21210618	21210818	21211018	-	-
R1/4	21210428	21210628	21210828	21211028	21211228	-
R3/8	-	21210638	21210838	21211038	21211238	-
R1/2	-	21210648	21210848	21211048	21211248	21211648



Rosca	Conexión rápida (mm)					
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
M5	212204M5	212206M5	-	-	-	-
R1/8	21220418	21220618	21220818	21221018	-	-
R1/4	21220428	21220628	21220828	21221028	21221228	-
R3/8	-	21220638	21220838	21221038	21221238	-
R1/2	-	21220648	21220848	21221048	21221248	21221648

Métricas - Acero Inoxidable



Rosca	Conexión rápida (mm)					
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
M5	212504M5	212506M5	-	-	-	-
R1/8	21250418	21250618	21250818	21251018	-	-
R1/4	21250428	21250628	21250828	21251028	21251228	-
R3/8	-	21250638	21250838	21251038	21251238	21251638
R1/2	-	21250648	21250848	21251048	21251248	21251648



Rosca	Conexión rápida (mm)					
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	
R1/8	21300418	21300618	21300818	21301018	-	
R1/4	21300428	21300628	21300828	21301028	21301228	
R3/8	-	21300638	21300838	21301038	21301238	
R1/2	-	21300648	21300848	21301048	21301248	

Estandar - Conexiones plásticas



Conexión rápida (in)	Modelo
Ø1/8	0068-1/8
Ø5/32	0068-5/32
Ø1/4	0068-1/4
Ø5/16	0068-5/16
Ø3/8	0068-3/8
Ø1/2	0068-1/2



Conexión 2 (in)	Conexión 1 (in)				
	Ø1/8	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
Ø5/32	0074-1/8-5/32	0074-1/4-5/32	0074-5/16-5/32	-	-
Ø1/4	0074-1/8-1/4	-	0074-5/16-1/4	0074-3/8-1/4	-
Ø5/16	0074-1/8-5/16	-	-	0074-3/8-5/16	0074-1/2-5/16
Ø3/8	-	-	-	-	0074-1/2-3/8



Conexión rápida (")	Modelo
Ø1/8	0069-1/8
Ø5/32	0069-5/32
Ø1/4	0069-1/4
Ø5/16	0069-5/16
Ø3/8	0069-3/8
Ø1/2	0069-1/2



Conexión rápida (in)	Modelo
Ø1/8	0066-1/8
Ø5/32	0066-5/32
Ø1/4	0066-1/4
Ø5/16	0066-5/16
Ø3/8	0066-3/8
Ø1/2	0066-1/2



Conexión rápida (in)	Modelo
Ø1/8	0062-1/8
Ø5/32	0062-5/32
Ø1/4	0062-1/4
Ø5/16	0062-5/16
Ø3/8	0062-3/8
Ø1/2	0062-1/2



Conexión rápida (in)	Modelo
Ø1/8	0064-1/8
Ø5/32	0064-5/32
Ø1/4	0064-1/4
Ø5/16	0064-5/16
Ø3/8	0064-3/8
Ø1/2	0064-1/2



Conexión rápida (in)	Modelo
Ø1/8	0070-1/8
Ø5/32	0070-5/32
Ø1/4	0070-1/4
Ø5/16	0070-5/16
Ø3/8	0070-3/8
Ø1/2	0070-1/2



Conexión 2 (in)	Conexión 1 (in)			
	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
Ø5/32	0075-1/4-5/32	0075-5/16-5/32	-	-
Ø1/4	-	0075-5/16-1/4	0075-3/8-1/4	-
Ø5/16	-	-	0075-3/8-5/16	0075-1/2-5/16
Ø3/8	-	-	-	0075-1/2-3/8



Conexión 2 (")	Conexión 1 (in)			
	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
Ø5/32	0080-1/4-5/32	0080-5/16-5/32	-	-
Ø1/4	-	0080-5/16-1/4	0080-3/8-1/4	-
Ø5/16	-	-	0080-3/8-5/16	0080-1/2-5/16
Ø3/8	-	-	-	0080-1/2-3/8



Conexión rápida (in)	Modelo
Ø1/8	0079-1/8
Ø5/32	0079-5/32
Ø1/4	0079-1/4
Ø5/16	0079-5/16
Ø3/8	0079-3/8
Ø1/2	0079-1/2



Rosca (NPT)	Conexión rápida (in)					
	Ø1/8	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	0121-1/8-U10	0121-5/32-U10	0121-1/4-U10	-	-	-
1/8	0121-1/8-18	0121-5/32-18	0121-1/4-18	0121-5/16-18	0121-3/8-18	0121-1/2-18
1/4	0121-1/8-28	0121-5/32-28	0121-1/4-28	0121-5/16-28	0121-3/8-28	0121-1/2-28
3/8	0121-1/8-38	0121-5/32-38	0121-1/4-38	0121-5/16-38	0121-3/8-38	0121-1/2-38
1/2	0121-1/8-48	-	0121-1/4-48	0121-5/16-48	0121-3/8-48	0121-1/2-48



Rosca (NPT)	Conexión rápida (in)					
	Ø1/8	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	0122-1/8-U10	0122-5/32-U10	0122-1/4-U10	-	-	-
1/8	0122-1/8-18	0122-5/32-18	0122-1/4-18	0122-5/16-18	0122-3/8-18	0122-1/2-18
1/4	0122-1/8-28	0122-5/32-28	0122-1/4-28	0122-5/16-28	0122-3/8-28	0122-1/2-28
3/8	0122-1/8-38	0122-5/32-38	0122-1/4-38	0122-5/16-38	0122-3/8-38	0122-1/2-38
1/2	0122-1/8-48	-	0122-1/4-48	0122-5/16-48	0122-3/8-48	0122-1/2-48

Estándar - Conexiones plásticas



Rosca (NPT)	Conexión rápida (in)					
	Ø1/8	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	0127-1/8-U10	0127-5/32-U10	0127-1/4-U10	-	-	-
1/8	0127-1/8-18	0127-5/32-18	0127-1/4-18	0127-5/16-18	0127-3/8-18	0127-1/2-18
1/4	0127-1/8-28	0127-5/32-28	0127-1/4-28	0127-5/16-28	0127-3/8-28	0127-1/2-28
3/8	-	-	0127-1/4-38	0127-5/16-38	0127-3/8-38	0127-1/2-38
1/2	-	-	-	0127-5/16-48	0127-3/8-48	0127-1/2-48



Rosca (NPT)	Conexión rápida (in)					
	Ø1/8	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	0125-1/8-U10	0125-5/32-U10	0125-1/4-U10	-	-	-
1/8	0125-1/8-18	0125-5/32-18	0125-1/4-18	0125-5/16-18	0125-3/8-18	0125-1/2-18
1/4	0125-1/8-28	0125-5/32-28	0125-1/4-28	0125-5/16-28	0125-3/8-28	0125-1/2-28
3/8	-	0125-5/32-38	0125-1/4-38	0125-5/16-38	0125-3/8-38	0125-1/2-38
1/2	-	-	0125-1/4-48	0125-5/16-48	0125-3/8-48	0125-1/2-48



Rosca (NPT)	Conexión rápida (in)					
	Ø1/8	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	0130-1/8-U10	0130-5/32-U10	0130-1/4-U10	-	-	-
1/8	0130-1/8-18	0130-5/32-18	0130-1/4-18	0130-5/16-18	0130-3/8-18	0130-1/2-18
1/4	0130-1/8-28	0130-5/32-28	0130-1/4-28	0130-5/16-28	0130-3/8-28	0130-1/2-28
3/8	-	-	0130-1/4-38	0130-5/16-38	0130-3/8-38	0130-1/2-38
1/2	-	-	-	0130-5/16-48	0130-3/8-48	0130-1/2-48



Rosca (NPT)	Conexión rápida (in)					
	Ø1/8	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	0133-1/8-U10	0133-5/32-U10	0133-1/4-U10	-	-	-
1/8	0133-1/8-18	0133-5/32-18	0133-1/4-18	0133-5/16-18	0133-3/8-18	-
1/4	0133-1/8-28	0133-5/32-28	0133-1/4-28	0133-5/16-28	0133-3/8-28	0133-1/2-28
3/8	-	-	0133-1/4-38	0133-5/16-38	0133-3/8-38	0133-1/2-38
1/2	-	-	-	0133-5/16-48	0133-3/8-48	0133-1/2-48



Rosca (NPT)	Conexión rápida (in)				
	Ø1/8	Ø5/32	Ø1/4	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	0134-1/8-U10	-	-	-	-
1/8	-	-	0134-1/4-18	-	-
1/4	-	0134-5/32-28	-	0134-3/8-28	-
3/8	-	-	-	0134-3/8-38	0134-1/2-38
1/2	-	-	-	-	0134-1/2-48

Estándar - Conexiones plásticas



Rosca	Conexión rápida (in)					
	Ø1/8	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	0121-1/8-U10-R	0121-5/32-U10-R	0121-1/4-U10-R	-	-	-
R1/8	0121-1/8-18-R	0121-5/32-18-R	0121-1/4-18-R	0121-5/16-18-R	0121-3/8-18-R	0121-1/2-18-R
R1/4	0121-1/8-28-R	0121-5/32-28-R	0121-1/4-28-R	0121-5/16-28-R	0121-3/8-28-R	0121-1/2-28-R
R3/8	-	0121-5/32-38-R	0121-1/4-38-R	0121-5/16-38-R	0121-3/8-38-R	0121-1/2-38-R
R1/2	-	-	0121-1/4-48-R	0121-5/16-48-R	0121-3/8-48-R	0121-1/2-48-R



Rosca	Conexión rápida (in)					
	Ø1/8	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	0122-1/8-U10-R	0122-5/32-U10-R	0122-1/4-U10-R	-	-	-
R1/8	0122-1/8-18-R	0122-5/32-18-R	0122-1/4-18-R	0122-5/16-18-R	0122-3/8-18-R	0122-1/2-18-R
R1/4	0122-1/8-28-R	0122-5/32-28-R	0122-1/4-28-R	0122-5/16-28-R	0122-3/8-28-R	0122-1/2-28-R
R3/8	-	0122-5/32-38-R	0122-1/4-38-R	0122-5/16-38-R	0122-3/8-38-R	0122-1/2-38-R
R1/2	-	-	0122-1/4-48-R	0122-5/16-48-R	0122-3/8-48-R	0122-1/2-48-R

Estándar - Conexiones plásticas



Rosca	Conexión rápida (in)					
	Ø1/8	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	0125-1/8-U10-R	0125-5/32-U10-R	0125-1/4-U10-R	-	-	-
R1/8	0125-1/8-18-R	0125-5/32-18-R	0125-1/4-18-R	0125-5/16-18-R	0125-3/8-18-R	0125-1/2-18-R
R1/4	0125-1/8-28-R	0125-5/32-28-R	0125-1/4-28-R	0125-5/16-28-R	0125-3/8-28-R	0125-1/2-28-R
R3/8	-	0125-5/32-38-R	0125-1/4-38-R	0125-5/16-38-R	0125-3/8-38-R	0125-1/2-38-R
R1/2	-	-	0125-1/4-48-R	0125-5/16-48-R	0125-3/8-48-R	0125-1/2-48-R

Estándar - Latón



Conexión rápida (in)	Modelo
Ø5/32	1068-5/32
Ø1/4	1068-1/4
Ø5/16	1068-5/16
Ø3/8	1068-3/8
Ø1/2	1068-1/2

Conexión rápida (in)	Modelo
Ø5/32	1069-5/32
Ø1/4	1069-1/4
Ø5/16	1069-5/16
Ø3/8	1069-3/8
Ø1/2	1069-1/2

Conexión rápida (in)	Modelo
Ø5/32	1066-5/32
Ø1/4	1066-1/4
Ø5/16	1066-5/16
Ø3/8	1066-3/8
Ø1/2	1066-1/2

Conexión rápida (in)	Modelo
Ø5/32	1062-5/32
Ø1/4	1062-1/4
Ø5/16	1062-5/16
Ø3/8	1062-3/8
Ø1/2	1062-1/2



Rosca (NPT)	Conexión rápida (in)				
	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	1121A-5/32-U10	1121A-1/4-U10	-	-	-
1/8	1121A-5/32-18	1121A-1/4-18	1121A-5/16-18	1121A-3/8-18	-
1/4	1121A-5/32-28	1121A-1/4-28	1121A-5/16-28	1121A-3/8-28	1121A-1/2-28
3/8	-	1121A-1/4-38	1121A-5/16-38	1121A-3/8-38	1121A-1/2-38
1/2	-	1121A-1/4-48	1121A-5/16-48	1121A-3/8-48	1121A-1/2-48

Rosca (NPT)	Conexión rápida (in)				
	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	1121-5/32-U10	1121-1/4-U10	-	-	-
1/8	1121-5/32-18	1121-1/4-18	1121-5/16-18	1121-3/8-18	-
1/4	1121-5/32-28	1121-1/4-28	1121-5/16-28	1121-3/8-28	1121-1/2-28
3/8	-	1121-1/4-38	1121-5/16-38	1121-3/8-38	1121-1/2-38
1/2	-	1121-1/4-48	1121-5/16-48	1121-3/8-48	1121-1/2-48



Rosca (NPT)	Conexión rápida (in)				
	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	1122-5/32-U10	1122-1/4-U10	-	-	-
1/8	1122-5/32-18	1122-1/4-18	1122-5/16-18	1122-3/8-18	-
1/4	1122-5/32-28	1122-1/4-28	1122-5/16-28	1122-3/8-28	1122-1/2-28
3/8	-	1122-1/4-38	1122-5/16-38	1122-3/8-38	1122-1/2-38
1/2	-	1122-1/4-48	1122-5/16-48	1122-3/8-48	1122-1/2-48

Rosca (NPT)	Conexión rápida (in)				
	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	1125-5/32-U10	1125-1/4-U10	-	-	-
1/8	1125-5/32-18	1125-1/4-18	1125-5/16-18	1125-3/8-18	-
1/4	1125-5/32-28	1125-1/4-28	1125-5/16-28	1125-3/8-28	1125-1/2-28
3/8	-	1125-1/4-38	1125-5/16-38	1125-3/8-38	1125-1/2-38
1/2	-	1125-1/4-48	1125-5/16-48	1125-3/8-48	1125-1/2-48

Estándar - Latón



Rosca	Conexión rápida (in)				
	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	1130-5/32-U10	1130-1/4-U10	-	-	-
1/8 NPT	1130-5/32-18	1130-1/4-18	1130-5/16-18	1130-3/8-18	-
1/4 NPT	1130-5/32-28	1130-1/4-28	1130-5/16-28	1130-3/8-28	1130-1/2-28
3/8 NPT	-	1130-1/4-38	1130-5/16-38	1130-3/8-38	1130-1/2-38
1/2 NPT	-	1130-1/4-48	1130-5/16-48	1130-3/8-48	1130-1/2-48

Válvula de estrangulación y antirretorno



Milimétrico

Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	013104M5	013106M5	-	-	-
M6	013104M6	013106M6	-	-	-
R1/8	01310418	01310618	01310818	01311018	-
R1/4	01310428	01310628	01310828	01311028	01311228
R3/8	-	01310638	01310838	01311038	01311238
R1/2	-	01310648	01310848	01311048	01311248



Milimétrico

Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	W-013104M5	W-013106M5	-	-	-
R1/8	W-01310418	W-01310618	W-01310818	W-01311018	-
R1/4	W-01310428	W-01310628	W-01310828	W-01311028	W-01311228
R3/8	-	W-01310638	W-01310838	W-01311038	W-01311238
R1/2	-	W-01310648	W-01310848	W-01311048	W-01311248



Milimétrico - Cuerda G

Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
G1/8	01310418-G	01310618-G	01310818-G	01311018-G	-
G1/4	01310428-G	01310628-G	01310828-G	01311028-G	01311228-G
G3/8	-	01310638-G	01310838-G	01311038-G	01311238-G
G1/2	-	01310648-G	01310848-G	01311048-G	01311248-G



Mini

Rosca	Conexión rápida (mm)
	Ø4
M3	MI-013104M3
M5	MI-013104M5
M6	MI-013104M6



Milimétrico Metálico

Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	113104M5	113106M5	-	-	-
R1/8	11310418	11310618	11310818	11311018	-
R1/4	11310428	11310628	11310828	11311028	11311228
R3/8	-	11310638	11310838	11311038	11311238
R1/2	-	11310648	11310848	11311048	11311248



Milimétrica acero inoxidable

Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	213104M5	213106M5	-	-	-
R1/8	21310418	21310618	21310818	21311018	-
R1/4	21310428	21310628	21310828	21311028	21311228
R3/8	-	21310638	21310838	21311038	21311238
R1/2	-	21310648	21310848	21311048	21311248



Estándar

Rosca (NPT)	Conexión rápida (in)					
	Ø1/8	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	0131-1/8-U10	0131-5/32-U10	0131-1/4-U10	-	-	-
1/8	0131-1/8-18	0131-5/32-18	0131-1/4-18	0131-5/16-18	0131-3/8-18	-
1/4	0131-1/8-28	0131-5/32-28	0131-1/4-28	0131-5/16-28	0131-3/8-28	0131-1/2-28
3/8	-	-	0131-1/4-38	0131-5/16-38	0131-3/8-38	0131-1/2-38
1/2	-	-	-	0131-5/16-48	0131-3/8-48	0131-1/2-48



Estándar - Cuerda R

Rosca	Conexión rápida (in)					
	Ø1/8	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
10-32 UNF	0131-1/8-U10-R	0131-5/32-U10-R	0131-1/4-U10-R	-	-	-
R1/8	0131-1/8-18-R	0131-5/32-18-R	0131-1/4-18-R	0131-5/16-18-R	0131-3/8-18-R	-
R1/4	0131-1/8-28-R	0131-5/32-28-R	0131-1/4-28-R	0131-5/16-28-R	0131-3/8-28-R	0131-1/2-28-R
R3/8	-	-	0131-1/4-38-R	0131-5/16-38-R	0131-3/8-38-R	0131-1/2-38-R
R1/2	-	-	-	0131-5/16-48-R	0131-3/8-48-R	0131-1/2-48-R



Estándar metálica

Rosca	Conexión rápida (in)		
	Ø5/32	Ø1/4	Ø5/16
10-32 UNF	1131-5/32-U10	1131-1/4-U10	-
1/8 NPT	1131-5/32-18	1131-1/4-18	1131-5/16-18
1/4 NPT	1131-5/32-28	1131-1/4-28	1131-5/16-28
3/8 NPT	-	-	1131-5/16-38

Válvula de estrangulación y antirretorno



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	00NSF0400
Ø6	00NSF0600
Ø8	00NSF0800
Ø10	00NSF1000
Ø12	00NSF1200

Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	W-00NSF0400
Ø6	W-00NSF0600
Ø8	W-00NSF0800
Ø10	W-00NSF1000
Ø12	W-00NSF1200

Estándar

Conexión rápida (in)	Modelo
Ø1/8	00NSF-1/8
Ø5/32	00NSF-5/32
Ø1/4	00NSF-1/4
Ø5/16	00NSF-5/16
Ø3/8	00NSF-3/8
Ø1/2	00NSF-1/2

Válvula de cierre



Conexión 2 (mm)	Conexión 1 (mm)	
	Ø6	Ø8
Ø6	00BVU0600	00BVU0806
Ø8	-	00BVU0800

Rosca	Conexión rápida (mm)	
	Ø6	Ø8
R1/8	00BVC0618	00BVC0818
R1/4	00BVC0628	00BVC0828
R3/8	00BVC0638	00BVC0838

Válvula de cierre 3/2



Estándar

Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø6	00HVF0600
Ø8	00HVF0800
Ø10	00HVF1000
Ø12	00HVF1200

Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø6	W-00HVF0600
Ø8	W-00HVF0800
Ø10	W-00HVF1000
Ø12	W-00HVF1200

Conexión rápida (in)	Modelo
Ø1/8	00HVF-1/8
Ø5/32	00HVF-5/32
Ø1/4	00HVF-1/4
Ø5/16	00HVF-5/16
Ø3/8	00HVF-3/8
Ø1/2	00HVF-1/2

Rosca	Modelo
R1/8	01HVS1818
R1/4	01HVS2828
R3/8	01HVS3838
R1/2	01HVS4848

Rosca	Modelo
R1/8	W-01HVS1818
R1/4	W-01HVS2828
R3/8	W-01HVS3838
R1/2	W-01HVS4848

Válvula antirretorno



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	40680400
Ø6	40680600
Ø8	40680800
Ø10	40681000
Ø12	40681200

Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	412104M5	-	-	-	-
R1/8	41210418	41210618	41210818	-	-
R1/4	-	41210628	41210828	-	-
R3/8	-	-	-	41211038	41211238
R1/2	-	-	-	41211048	41211248

Rosca	Modelo
R1/8	41391818
R1/4	41392828
R3/8	41393838
R1/2	41394848

Rosca	Modelo
R1/8	41401818
R1/4	41402828
R3/8	41403838
R1/2	41404848

Válvula antiretorno, autoblocante



Conexión rápida (mm)	Modelo
Ø4	30680400
Ø6	30680600
Ø8	30680800
Ø10	30681000
Ø12	30681200

Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	312104M5	-	-	-	-
R1/8	31210418	31210618	-	-	-
R1/4	-	31210628	31210828	31211028	31211228
R3/8	-	-	31210838	31211038	31211238
R1/2	-	-	-	31211048	31211248

Rosca	Conexión rápida (mm)				
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
M5	312204M5	312206M5	-	-	-
R1/8	31220418	31220618	31220818	-	-
R1/4	-	31220628	31220828	31221028	-
R3/8	-	-	-	31221038	31221238
R1/2	-	-	-	31221048	31221248

Racores roscados



Rosca 2	Rosca 1			
	1/8 PT	1/4 PT	3/8 PT	1/2 PT
1/4 PT	ACS-JNW18-28	-	-	-
3/8 PT	-	ACS-JNW28-38	-	-
1/2 PT	-	-	ACS-JNW38-48	-
3/4 PT	-	-	-	ACS-JNW48-68

Rosca 2	Rosca 1			
	1/8 PT	1/4 PT	3/8 PT	1/2 PT
1/8 PT	ACS-JFW18-18	ACS-JFW28-18	-	-
1/4 PT	-	ACS-JFW28-28	ACS-JFW38-28	-
3/8 PT	-	-	ACS-JFW38-38	ACS-JFW48-38
1/2 PT	-	-	-	ACS-JFW48-48



Rosca	Modelo
1/8 PT	ACS-JWU-18
1/4 PT	ACS-JWU-28
3/8 PT	ACS-JWU-38
1/2 PT	ACS-JWU-48

Rosca	Modelo
1/8 PT	ACS-JW-18
1/4 PT	ACS-JW-28
3/8 PT	ACS-JW-38
1/2 PT	ACS-JW-48
3/4 PT	ACS-JW-68

Rosca 2	Rosca 1			
	1/8 PT	1/4 PT	3/8 PT	1/2 PT
1/4 PT	ACS-JWG18-28	-	-	-
3/8 PT	-	ACS-JWG28-38	-	-
1/2 PT	-	-	ACS-JWG38-48	-
3/4 PT	-	-	-	ACS-JWG48-68



Rosca	Modelo
1/8 PT	ACS-JN-18
1/4 PT	ACS-JN-28
3/8 PT	ACS-JN-38
1/2 PT	ACS-JN-48

Rosca 2	Rosca 1		
	1/8 PT	1/4 PT	3/8 PT
1/4 PT	ACS-JNG18-28	-	-
3/8 PT	-	ACS-JNG28-38	-
1/2 PT	-	-	ACS-JNG38-48

Rosca	Modelo
1/8 PT	ACS-JD-18
1/4 PT	ACS-JD-28
3/8 PT	ACS-JD-38
1/2 PT	ACS-JD-48
3/4 PT	ACS-JD-68

Rosca	Modelo
1/8 PT	ACS-JDN-18
1/4 PT	ACS-JDN-28
3/8 PT	ACS-JDN-38
1/2 PT	ACS-JDN-48



Rosca	Modelo
G 1/8	ACS-JDG-18
G 1/4	ACS-JDG-28
G 3/8	ACS-JDG-38
G 1/2	ACS-JDG-48

Acoplamientos



Rosca	Modelo
1/4 NPT	61YCM028
3/8 NPT	61YCM038
1/2 NPT	61YCM048



Rosca	Modelo
1/4 NPT	61YCF028
3/8 NPT	61YCF038
1/2 NPT	61YCF048



Diámetro de manguera (mm)	Modelo
Ø 08	61YCN008
Ø 10	61YCN010
Ø 12	61YCN012



Rosca	Modelo
1/4 NPT	61YHM028
3/8 NPT	61YHM038
1/2 NPT	61YHM048



Rosca	Modelo
1/4 NPT	61YHF028
3/8 NPT	61YHF038
1/2 NPT	61YHF048



Diámetro de manguera (mm)	Modelo
Ø 08	61YHN008
Ø 10	61YHN010
Ø 12	61YHN012

Conectores para manguera tipo espiral



Rosca	Diámetro de manguera (mm)		
	Ø8	Ø10	Ø12
1/4 NPT	61RPC0828	-	-
1/2 NPT	-	61RPC1048	61RPC1248



Rosca	Diámetro de manguera (mm)		
	Ø8	Ø10	Ø12
1/4 NPT	61RSPC0828	-	-
1/2 NPT	-	61RSPC1048	61RSPC1248



Rosca	Diámetro de manguera (mm)			
	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
1/4 NPT	PUC-0640	PUC-0850	PUC-1065	-
3/8 NPT	-	-	-	PUC-1280

Silenciadores



Rosca	Modelo
G 1/8	81410118
G 1/4	81410128
G 3/8	81410138
G 1/2	81410148
G 3/4	81410168
G 1	81410188



Rosca	Modelo
G 1/8	81420118
G 1/4	81420128
G 3/8	81420138
G 1/2	81420148
G 3/4	81420168
G 1	81420188
G2	81420198



A. Inox.

Rosca	Modelo
G 1/8	81510218
G 1/4	81510228
G 3/8	81510238
G 1/2	81510248
G 3/4	81510268
G 1	81510288



A. Inox.

Rosca	Modelo
G 1/8	81520218
G 1/4	81520228
G 3/8	81520238
G 1/2	81520248
G 3/4	81520268
G 1	81520288



Rosca	Modelo
1/8 NPT	81390018
1/4 NPT	81390028
3/8 NPT	81390038
1/2 NPT	81390048



Rosca	Modelo
G 1/8	81580218
G 1/4	81580228
G 3/8	81580238
G 1/2	81580248
G 3/4	81580268
G 1	81580288



Rosca	Modelo
G 1/8	81380018
G 1/4	81380028
G 3/8	81380038
G 1/2	81380048



Rosca	Modelo
G 1/8	81430118
G 1/4	81430128
G 3/8	81430138
G 1/2	81430148
G 3/4	81430168
G 1	81430188



Rosca	Modelo
G 1/8	81450118
G 1/4	81450128
G 3/8	81450138
G 1/2	81450148
G 3/4	81450168
G 1	81450188



Rosca	Modelo
1/8 NPT	81440118
1/4 NPT	81440128
3/8 NPT	81440138
1/2 NPT	81440148
3/4 NPT	81440168
1 NPT	81440188





PU												
Diámetro exterior (mm)	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Embalaje (m)	Colores disponibles							
					Transparente	Negro	Azul sólido	Rojo	Amarillo	Verde	Blanco	Naranja
4, 6	10 bar	-20° C a 80° C	Poliuretano	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8, 10				100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12, 14, 16				100	✓	-	✓	-	-	-	-	✓
1/8", 5/32", 1/4"				200	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
5/16", 3/8", 1/2"				100	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

PU											
Diámetro Ext. (mm)	Diámetro Int. (mm)	Longitud Máxima (m)	Conexión (NPT)	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Colores disponibles				
							Negro	Azul Sólido	Rojo	Amarillo	Verde
6	4	6, 9, 12	1/8	10 bar	-20 a 80°C	Poliuretano	✓	✓	✓	✓	✓
8	5	6, 9, 12	1/4				✓	✓	✓	✓	✓
10	6.5	6, 9, 12	3/8				✓	✓	✓	✓	✓
12	8	6, 9, 12	3/8				✓	✓	✓	✓	✓

PE						
Diámetro exterior (mm)	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Embalaje (m)	Colores Disponibles	
					Transparente	Azul sólido
4	8 bar	-20°C a 60°C	Poliétileno	200	✓	✓
6				200	✓	✓
8				100	✓	✓
10				100	✓	✓
12				100	✓	✓



PA12								
Diámetro exterior (mm)	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Embalaje (m)	Colores disponibles			
					Transparente	Negro	Azul sólido	Rojo
4, 6	20 bar	-40° C a 10 0° C	Poliámid (Nylon PA12)	200	✓	✓	✓	✓
8, 10, 12				100	✓	✓	✓	✓
5/32", 1/4"				200	✓	✓	✓	-
5/16", 3/8", 1/2"				100	✓	✓	✓	-

EU					
Diámetro exterior (mm)	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Embalaje (m)	Colores disponibles
					Transparente
4	10 bar	-40° C a 80° C	Poliuretano base de éter	200	✓
6				200	✓
8				100	✓
10				100	✓
12				100	✓

PBH						
Diámetro exterior (mm)	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Embalaje (m)	Colores disponibles	
					Azul sólido	
8	20 bar	-20°C a 80°C	Poliuretano trenzado de poliéster	100	✓	
10				100	✓	
12				100	✓	

TUFR					
Diámetro exterior (mm)	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Embalaje (m)	Colores disponibles
					Negro
6	8 bar	-20°C a 80°C	Poliuretano	100	✓
8				100	✓
10				100	✓
12				100	✓



Pintura / disolvente

Antichispa

Alta temperatura

PUA					
Diámetro exterior (mm)	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Embalaje (m)	Colores disponibles
					Transparente
6	10 bar	-20°C a 60°C	Poliuretano (exterior) Nylon PA11 (interior)	100	✓
8				100	✓
10				100	✓
12				100	✓

PUH									
Diámetro exterior (mm)	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Embalaje (m)	Colores disponibles				
					Negro	Azul sólido	Rojo	Amarillo	Verde
6	10 bar	-20° C a 80° C	Poliuretano (interior) Retardante sintético	100	✓	✓	✓	✓	✓
8				100	✓	✓	✓	✓	✓
10				100	✓	✓	✓	✓	✓
12				100	✓	✓	✓	✓	✓

PST					
Diámetro exterior (mm)	Presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material	Embalaje (m)	Colores disponibles
					Transparente
1/8"	2 bar	-60°C a 200°C	Silicón	100	✓
1/4"				100	✓
5/16"				100	✓
3/8"				100	✓
1/2"				100	✓

Soporte para manguera



Diámetro (mm)	Modelo
Ø6	TSP-06-B
Ø8	TSP-08-B
Ø10	TSP-10-B
Ø12	TSP-12-B

Cortadores de tubo



Color	Modelo
Azul	QA-8



Color	Modelo
Negro	CT-II-B
Gris	CT-II-GY



Color	Modelo
Blanco	CT-PU-BI



Diámetro (mm)	Modelo
Ø 6	CT-PUH-06
Ø 8	CT-PUH-08
Ø 10	CT-PUH-10
Ø 12	CT-PUH-12

Pistola sopleteadora



Color	Longitud de boquilla	
	100 mm	200 mm
Negro	AG1-01-B	AG1-02-B
Azul	AG1-01-BL	AG1-02-BL
Rojo	AG1-01-R	AG1-02-R

Premium



Color	Modelo
Azul	AG2-BL
Gris	AG2-GY

Boquilla sopleteadora



Conexión (mm)	Modelo
Ø 6	MIST-2ST-06
Ø 8	MIST-2ST-08

Boquilla sopleteadora para pistola premium



Estándar (R 1/4)

Diámetro de boquilla	Modelo
1 mm	AG2-N-100
1.5 mm	AG2-N-150
2 mm	AG2-N-200
2.5 mm	AG2-N-250



Bajo ruido (R 1/4)

Diámetro de boquilla	Modelo
0.75 mm	AG2-NS-075-4
1mm	AG2-NS-100-4
1.1 mm	AG2-NS-110-8



Orientable (R 1/4)

Diámetro de boquilla	Modelo
4 mm	AG2-NK-400
6 mm	AG2-NK-600



Alta eficiencia (R)

Diámetro de boquilla	Modelo
1mm	AG2-NH-100
1.5 mm	AG2-NH-150
2 mm	AG2-NH-200



300 mm (R 1/4)

Diámetro de boquilla	Modelo
2 mm	AG2-KNL-300



Actuadores



Serie	Diámetro de émbolo (mm)	Carrera (mm)	Especificaciones	Configuraciones
DNC	32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	10-2000	• Doble efecto • Émbolo magnético • Amortiguación neumática.	• Doble vástago • Prolongación de vástago • Rosca especial • Prolongación de rosca • Ajustador de carrera



Serie	Diámetro de émbolo (mm)	Carrera (mm)	Especificaciones	Configuraciones
DGI	32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200	10-2000	• Doble efecto • Émbolo magnético • Amortiguación neumática.	• Doble vástago • Prolongación de vástago • Rosca especial • Prolongación de rosca • Ajustador de carrera.

Actuadores compactos



Serie	Diámetro de émbolo (mm)	Carrera (mm)	Especificaciones	Configuraciones
ADVU	16, 20, 25	5 - 200	• Doble efecto • Émbolo magnético • Amortiguación elástica	• Doble vástago • Prolongación de vástago • Rosca especial • Prolongación de rosca • Ajustador de carrera.
	32, 40, 50, 63	5 - 300		
	80	5 - 400		



Serie	Diámetro de émbolo (mm)	Carrera (mm)	Especificaciones	Configuraciones
ACP	32, 40	5 - 200	• Doble efecto • Émbolo magnético • Amortiguación elástica	• Doble vástago • Prolongación de vástago • Rosca especial • Prolongación de rosca • Ajustador de carrera
	50, 63	5 - 250		
	80, 100	5 - 300		



Serie	Diámetro de émbolo (mm)	Carrera (mm)	Especificaciones	Configuraciones
CDQ2	12, 16	5 - 60	• Doble efecto • Émbolo magnético • Amortiguación elástica	• Doble vástago • Prolongación de vástago • Rosca especial • Prolongación de rosca • Ajustador de carrera
	20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	5 - 100		



Serie	Diámetro de émbolo (mm)	Carrera (mm)	Especificaciones
DMI	10	10, 25, 40, 50, 80, 100	• Doble efecto • Émbolo magnético • Amortiguación elástica
	12, 16	10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200	
	20, 25, 32, 40	10, 25, 40, 50, 75, 80, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300	



Serie	Diámetro de émbolo (mm)	Carrera (mm)	Especificaciones	Configuraciones
CJP	6, 10, 15	5, 10, 15	• Simple efecto	• Montaje en panel • Sin rosca / con rosca

Actuadores guiados



Serie	Diámetro de émbolo (mm)	Carrera (mm)	Especificaciones
CXS	6	10, 20, 30, 40, 50	• Doble émbolo • Doble efecto • Émbolo magnético • Amortiguación elástica • Guía deslizante
	10	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75	
	15, 20, 25	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100	
	32	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 160, 200	



Serie	Diámetro de émbolo (mm)	Carrera (mm)	Especificaciones
MPGM	12, 16	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100	• Doble efecto • Émbolo magnético • Amortiguación elástica • Guía deslizante
	20, 25	20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200	
	32, 40, 50, 63	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200	

Actuadores de sujeción



Serie	Diámetro de émbolo (mm)	Carrera lineal (mm)	Carrera giratoria (mm)	Especificaciones	Configuraciones
TJ	25	13	13	• Doble efecto • Ángulo de giro 90°.	• Giro derecha o izquierda • Brazo simple o doble.
	32, 40	15	13		
	50, 63	20	16		



Serie	Diámetro de émbolo (mm)	Carrera lineal (mm)	Carrera giratoria (mm)	Especificaciones	Configuraciones
MK	16	10, 20, 30	7.5	• P Doble efecto • P Ángulo de giro 90°.	• P Giro derecha o izquierda • P Brazo simple o doble.
	20, 25		9.5		
	32, 40	10, 20, 30, 50	15		
	50, 63		19		

Pinzas



Serie	Tamaño	Carrera (mm)	Especificaciones
MHZ2	6	4	• Doble efecto • Detector para sensor de proximidad.
	10	4	
	16	6	
	20	10	
	25	14	
	32	22	
	40	30	



Serie	Tamaño	Ángulo de apertura y cierre	Especificaciones
MHC2	6	30° a -10°	• Doble efecto • Detector para sensor de proximidad.
	10		
	16		
	20		
	25		
	32		
	40		

Accesorios



Amortiguador hidráulico				
Modelo	Diámetro de rosca (mm)	Carrera (mm)	Máx. energía de absorción por ciclo (Nm)	Máx. energía de absorción por hora (Nm)
AC-0806	08	06	2	1200
AC-1005	10	05	3	3600
AC-1008		08	4	5000
AC-1210	12	10	5	10,000
AC-1412	14	12	15	30,000
AC-2020	20	20	40	40,000
AC-2525	25	25	80	70,000



Amortiguador hidráulico				
Modelo	Diámetro de rosca (mm)	Carrera (mm)	Máx. energía de absorción por ciclo (Nm)	Máx. energía de absorción por hora (Nm)
AD-1410	14	10	20	25,000
AD-2016	20	16	25	30,000
AD-2525	25	25	85	70,000
AD-2540		40	100	80,000
AD-3350	33	50	300	110,000
AD-3625	36	25	300	110,000
AD-3650	36	50	300	100,000
AD-4225	42	25	260	125,000
AD-4250		50	500	150,000
AD-4275		75	750	180,000

Accesorios



Rótula hembra	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
16	DMI-16-U
20	DMI-20-U
25	DMI-25-U
32	DMI-32-U
40	DMI-40-U



Horquilla macho	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
16	DMI-16-I
20	DMI-20-I
25	DMI-25-I
32	DMI-32-I
40	DMI-40-I



Horquilla hembra	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
16	DMI-16-Y
20	DMI-20-Y
25	DMI-25-Y
32	DMI-32-Y
40	DMI-40-Y



Junta flotante	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
16	DMI-16-F
20	DMI-20-F
25	DMI-25-F
32	DMI-32-F
40	DMI-40-F



Brida delantera/trasera	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
16	DMI-16-FA
20	DMI-20-FA
25	DMI-25-FA
32	DMI-32-FA
40	DMI-40-FA



Fijación por pies	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
16	DMI-16-LB
20	DMI-20-LB
25	DMI-25-LB
32	DMI-32-LB
40	DMI-40-LB



Caballete	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
16	DMI-16-SDB
20	DMI-20-SDB
25	DMI-25-SDB
32	DMI-32-SDB
40	DMI-40-SDB



Rótula hembra	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-U
40	DNC/DGI-40-U
50	DNC/DGI-50-U
63	DNC/DGI-63-U
80	DNC/DGI-80-U
100	DNC/DGI-100-U
125	DNC/DGI-125-U



Horquilla macho	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-I
40	DNC/DGI-40-I
50	DNC/DGI-50-I
63	DNC/DGI-63-I
80	DNC/DGI-80-I
100	DNC/DGI-100-I
125	DNC/DGI-125-I



Horquilla hembra	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-Y
40	DNC/DGI-40-Y
50	DNC/DGI-50-Y
63	DNC/DGI-63-Y
80	DNC/DGI-80-Y
100	DNC/DGI-100-Y
125	DNC/DGI-125-Y



Junta flotante	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-F
40	DNC/DGI-40-F
50	DNC/DGI-50-F
63	DNC/DGI-63-F
80	DNC/DGI-80-F
100	DNC/DGI-100-F
125	DNC/DGI-125-F



Brida delantera/trasera	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-FA/FB
40	DNC/DGI-40-FA/FB
50	DNC/DGI-50-FA/FB
63	DNC/DGI-63-FA/FB
80	DNC/DGI-80-FA/FB
100	DNC/DGI-100-FA/FB
125	DNC/DGI-125-FA/FB



Fijación por pies	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-LB
40	DNC/DGI-40-LB
50	DNC/DGI-50-LB
63	DNC/DGI-63-LB
80	DNC/DGI-80-LB
100	DNC/DGI-100-LB
125	DNC/DGI-125-LB



Brida basculante hembra	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-CB-AI
40	DNC/DGI-40-CB-AI
50	DNC/DGI-50-CB-AI
63	DNC/DGI-63-CB-Fe
80	DNC/DGI-80-CB-Fe
100	DNC/DGI-100-CB-Fe
125	DNC/DGI-125-CB-Fe



Brida basculante macho	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-CA-AI
40	DNC/DGI-40-CA-AI
50	DNC/DGI-50-CA-AI
63	DNC/DGI-63-CA-Fe
80	DNC/DGI-80-CA-Fe
100	DNC/DGI-100-CA-Fe
125	DNC/DGI-125-CA-Fe

Accesorios



Brida basculante con cojinete esférico	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-CAB-AI
40	DNC/DGI-40-CAB-AI
50	DNC/DGI-50-CAB-AI
63	DNC/DGI-63-CAB-AI
80	DNC/DGI-80-CAB-AI
100	DNC/DGI-100-CAB-AI
125	DNC/DGI-125-CAB-AI



Caballete	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DNC/DGI-32-CR-AI
40	DNC/DGI-40-CR-AI
50	DNC/DGI-50-CR-AI
63	DNC/DGI-63-CR-AI
80	DNC/DGI-80-CR-AI
100	DNC/DGI-100-CR-AI
125	-



Soporte para sensor (Sólo serie DMI)	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
10	DMI-BRK-10
12	DMI-BRK-12
16	DMI-BRK-16
20	DMI-BRK-20
25	DMI-BRK-25
32	
40	



Soporte para sensor (Sólo serie DGI)	
Diámetro de émbolo (mm)	Modelo
32	DGI-IH-32
40	DGI-IH-40
50	DGI-IH-50
63	DGI-IH-63
80	DGI-IH-80
100	DGI-IH-100
125	DGI-IH-125
160	DGI-IH-160
200	DGI-IH-200

Sensores de proximidad



Modelo	Tipo	Salida de conmutación	Margen de tensión	Función	Tipo de conexión	Longitud de cable (m)	Pines/Hilos	Actuador compatible	
DS1-M-R-3M	Reed Switch	Contacto bipolar (+/-)	5 - 120 VDC/AC	Normalmente abierto	Cable abierto	3	3	DNC ADVU ACP MHC2	
DS1-M-R-QD					Cable con conector M8	0.3			
DS1-M-P-3M	Magnetorresistivo	PNP	5-30 VCD		Cable abierto	3			
DS1-M-P-QD					Cable con conector M8	0.3			
DS1-M-N-3M		NPN			Cable abierto	3			
DS1-M-N-QD					Cable con conector M8	0.3			



Modelo	Tipo	Salida de conmutación	Margen de tensión	Función	Tipo de conexión	Longitud de cable (m)	Pines/Hilos	Actuador compatible	
DS1-H-R-3M	Reed Switch	Contacto bipolar (+/-)	5 - 120 VDC/AC	Normalmente abierto	Cable abierto	3	3	CDQ2 CXS MPGM MK MHZ2	
DS1-H-R-QD					Cable con conector M8	0.3			
DS1-H-P-3M	Magnetorresistivo	PNP	5-30 VCD		Cable abierto	3			
DS1-H-P-QD					Cable con conector M8	0.3			
DS1-H-N-3M		NPN			Cable abierto	3			
DS1-H-N-QD					Cable con conector M8	0.3			



Modelo	Tipo	Salida de conmutación	Margen de tensión	Función	Tipo de conexión	Longitud de cable (m)	Pines/Hilos	Actuador compatible	
DS1-U-R-3M	Reed Switch	Contacto bipolar (+/-)	5 - 120 VDC/AC	Normalmente abierto	Cable abierto	3	3	DGI	
DS1-U-R-QD					Cable con conector M8	0.3			
DS1-U-P-3M	Magnetorresistivo	PNP	5-30 VCD		Cable abierto	3			
DS1-U-P-QD					Cable con conector M8	0.3			
DS1-U-N-3M		NPN			Cable abierto	3			
DS1-U-N-QD					Cable con conector M8	0.3			



Modelo	Tipo	Salida de conmutación	Margen de tensión	Función	Tipo de conexión	Longitud de cable (m)	Pines/Hilos	Actuador compatible	
DS1-F-R-3M	Reed Switch	Contacto bipolar (+/-)	5 - 240 VDC/AC	Normalmente abierto	Cable abierto	3	3	DGI	
DS1-F-R-QD					Cable con conector M8	0.3			
DS1-F-P-3M	Magnetorresistivo	PNP	5-30 VCD		Cable abierto	3			
DS1-F-P-QD					Cable con conector M8	0.3			
DS1-F-N-3M		NPN			Cable abierto	3			
DS1-F-N-QD					Cable con conector M8	0.3			



Modelo	Tipo	Salida de conmutación	Margen de tensión	Función	Tipo de conexión	Longitud de cable (m)	Pines/Hilos	Actuador compatible	
DS1-S-R-3M	Reed Switch	Contacto bipolar (+/-)	5 - 240 VDC/AC	Normalmente abierto	Cable abierto	3	3	DMI	
DS1-S-R-QD					Cable con conector M8	0.3			
DS1-S-P-3M	Magnetorresistivo	PNP	5-30 VCD		Cable abierto	3			
DS1-S-P-QD					Cable con conector M8	0.3			
DS1-S-N-3M		NPN			Cable abierto	3			
DS1-S-N-QD					Cable con conector M8	0.3			

Filtros gamma



FX50-P Filtro de partículas 3 µm	FX50-M Coalescente 1 µm	FX50-H Coalescente 0.01 µm	Carbón activado	Conexión (NPT)	Flujo a 7 bar (CFM)	Condiciones de trabajo
Modelo	Modelo	Modelo	Modelo			
FX50-P-04D	FX50-M-04D	FX50-H-04D	FX50-C-04D	1/2"	45	Max. Temperatura: 100 °C Presión de trabajo: 10 bar Presión máxima de trabajo: 16 bar
FX50-P-06D	FX50-M-06D	FX50-H-06D	FX50-C-06D	3/4"	100	
FX50-P-08D	FX50-M-08D	FX50-H-08D	FX50-C-08D	1"	180	
FX50-P-12D	FX50-M-12D	FX50-H-12D	FX50-C-12D	1 1/2"	265	
FX50-P-16D	FX50-M-16D	FX50-H-16D	FX50-C-16D	2"	515	
FX50-P-17D*	FX50-M-17D*	FX50-H-17D*	FX50-C-17D*	2"	745	
FX50-P-20D	FX50-M-20D	FX50-H-20D	FX50-C-20D	2 1/2"	1060	
FX50-P-24D	FX50-M-24D	FX50-H-24D	FX50-C-24D	3"	1650	



FX50-WS series - Separador de humedad			
Modelo	Conexión (NPT)	Flujo a 7 bar (CFM)	Características
FX50-WS-04D	1/2"	45	Eliminación de condensado y sólidos. Protección de los filtros coalescentes. Protección del secador de aire. Eficiencia del 99%.
FX50-WS-06D	3/4"	100	
FX50-WS-08D	1"	180	
FX50-WS-09D	1 1/2"	180	
FX50-WS-14D*	1 1/2"	370	
FX50-WS-16D	2"	515	
FX50-WS-20D	2 1/2"	1060	
FX50-WS-24D	3"	1650	

*Alto flujo



FL-FX50-P Series filtro de partículas 3 µm	FL-FX50-M Series filtro coalescente 1 µm	FL-FX50-H Series filtro coalescente fino 0.01 µm	FL-FX50-C Series filtro de carbón activado	Conexión (NPT)	Flujo a 7 bar (CFM)	Condiciones de trabajo
Modelo	Modelo	Modelo	Modelo			
FL-FX50-P-100D	FL-FX50-M-100D	FL-FX50-H-100D	FL-FX50-C-100D	4"	2,100	Max. Temperatura: 100 °C Presión máxima de trabajo: 10 bar
FL-FX50-P-200D	FL-FX50-M-200D	FL-FX50-H-200D	FL-FX50-C-200D	6"	2,965	
FL-FX50-P-250D	FL-FX50-M-250D	FL-FX50-H-250D	FL-FX50-C-250D	6"	3,707	
FL-FX50-P-300D	FL-FX50-M-300D	FL-FX50-H-300D	FL-FX50-C-300D	8"	4,448	
FL-FX50-P-350D	FL-FX50-M-350D	FL-FX50-H-350D	FL-FX50-C-350D	8"	5,189	
FL-FX50-P-400D	FL-FX50-M-400D	FL-FX50-H-400D	FL-FX50-C-400D	8"	5,903	
FL-FX50-P-450D	FL-FX50-M-450D	FL-FX50-H-450D	FL-FX50-C-450D	8"	6,672	
FL-FX50-P-500D	FL-FX50-M-500D	FL-FX50-H-500D	FL-FX50-C-500D	10"	7,413	
FL-FX50-P-550D	FL-FX50-M-550D	FL-FX50-H-550D	FL-FX50-C-550D	10"	8,542	
FL-FX50-P-600D	FL-FX50-M-600D	FL-FX50-H-600D	FL-FX50-C-600D	12"	10,096	
FL-FX50-P-650D	FL-FX50-M-650D	FL-FX50-H-650D	FL-FX50-C-650D	12"	11,649	

Accesorios



Manómetro de presión diferencial (Para filtros coalescentes)	
Compatible con todos los tamaños	FX50-DG-02



Purga Manual	
Compatible con todos los tamaños	FX50-MD-03




Purga Automática (interna)	
Compatible con tamaños 04D a 16D	FX50-AD-08



Purga Automática (externa)	
Compatible con tamaños 17D a 24D	FX50-MD-04



Kit Escuadras de fijación	
Tamaño 04	FX50-BK-04
Tamaño 06	FX50-BK-06
Tamaño 08	FX50-BK-08

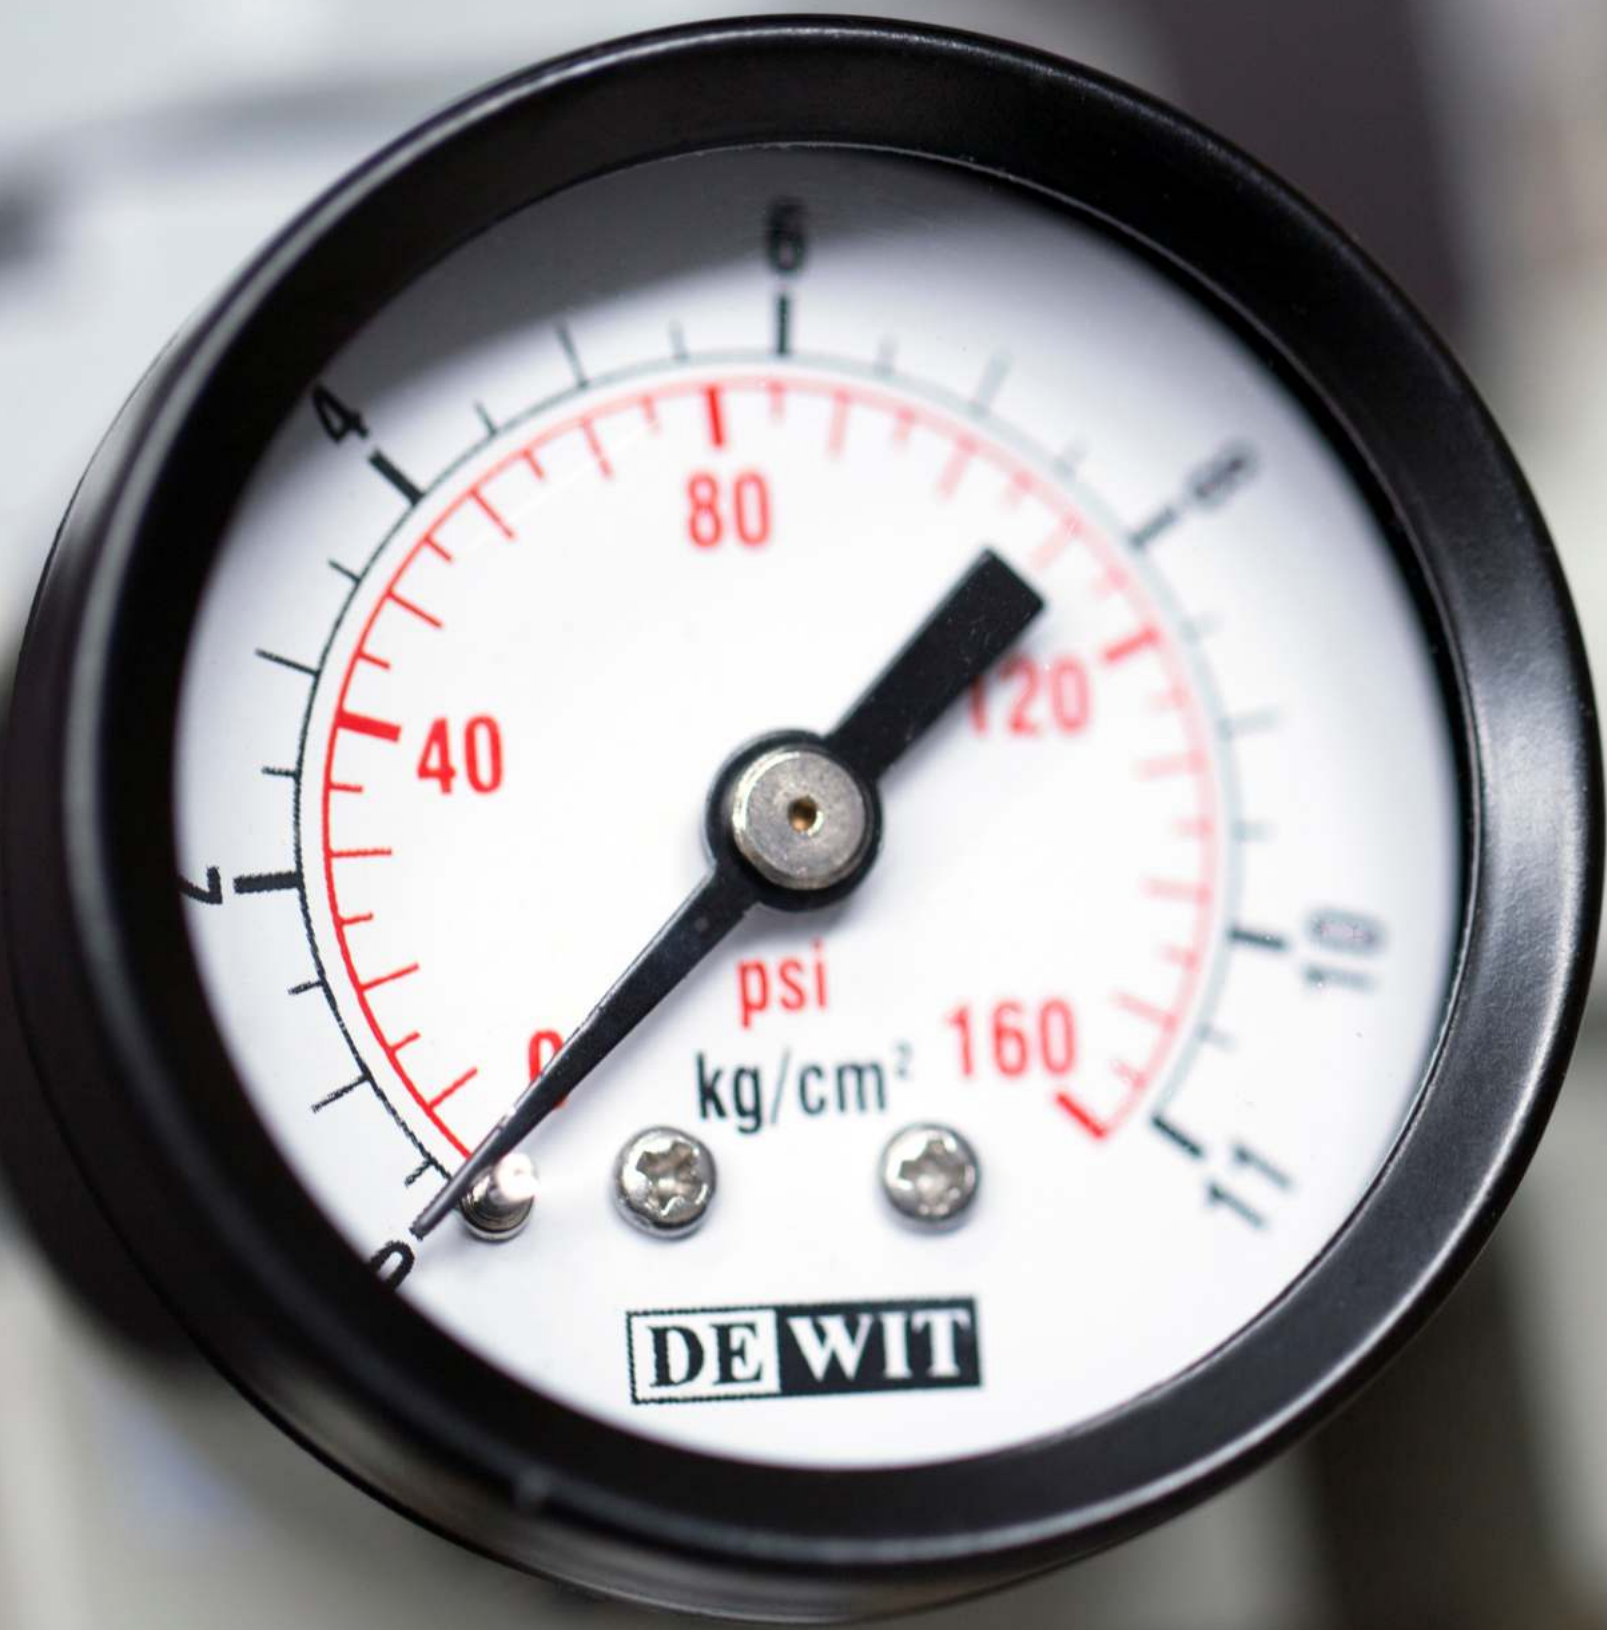



05/40	
Tamaño Nominal	40 mm (1.5")
Conexión	1/8" NPT posterior al centro
Exactitud	±2.5% del total del rango
Presión de operación	75% del total de la escala
Caja	Acero pintado
Bisel	Acero pintado
Bourdon y mecanismo	Bronce
Ventana	Polycarbonato

11/51	
Tamaño Nominal	50 mm (2")
Conexión	1/4" NPT Inferior
Exactitud	±2.5% del total del rango
Presión de operación	75% del total de la escala
Caja	Acero pintado
Bisel	Acero pintado
Bourdon y mecanismo	Bronce
Ventana	Polycarbonato

11/63	
Tamaño Nominal	63 mm (2.5")
Conexión	1/4" NPT Inferior
Exactitud	±2.5% del total del rango
Presión de operación	75% del total de la escala
Caja	Acero pintado
Bisel	Acero pintado
Bourdon y mecanismo	Bronce
Ventana	Polycarbonato



15/51	
Tamaño Nominal	50 mm (2")
Conexión	1/4" NPT posterior al centro
Exactitud	±2.5% del total del rango
Presión de operación	75% del total de la escala
Caja	Acero pintado
Bisel	Acero pintado
Bourdon y mecanismo	Bronce
Ventana	Polycarbonato

15/63	
Tamaño Nominal	63 mm (2.5")
Conexión	1/4" NPT Posterior al centro
Exactitud	±2.5% del total del rango
Presión de operación	75% del total de la escala
Caja	Acero pintado
Bisel	Acero pintado
Bourdon y mecanismo	Bronce
Ventana	Polycarbonato

231/115	
Tamaño Nominal	115 mm (4.5")
Conexión	1/4" NPT Inferior con brida trasera
Exactitud	±1.6% del total del rango
Presión de operación	75% del total de la escala
Caja	Aluminio pintado
Bisel	No
Bourdon	Bronce
Mecanismo	Bronce
Socket	Bronce
Ventana	Polycarbonato



OZ/63	
Tamaño Nominal	63 mm (2.5")
Conexión	1/4" NPT Inferior
Exactitud	±1.6% del total del rango
Presión de operación	75% del total de la escala
Caja	Acero pintado
Bisel	Acero pintado
Diafragma	Bronce
Mecanismo	Bronce
Socket	Bronce
Ventana	Polycarbonato



