
1. Map 地圖

CD-GBB · Central Duel Yard · Duel Test Edition
v1.2-TST · October 19, 2026 · 含決鬥場的測試修改版

模型與環境製作的共通定義、準則及文件導引，請見附件 A：共通建構綱領 p. 12。決鬥場測試資產及配置見附件 I p. 77。

下陷採掘坑的坑底是一座方正決鬥圍場：錯落木箱形成南北對峙，兩端低臺及側坡保留經典 aim_map 的簡單輪廓。木箱、泥抹牆和地面沿用周圍的木色、土色與雨後風化，幾何及表面仍刻意方硬、粗簡。四側開口接周邊農莊、工務帶與石化林；本版保留採掘坑深度，移除巨骨及跨坑棧道；圍牆局部貼入坡腳，四個入口由入坑路接通。

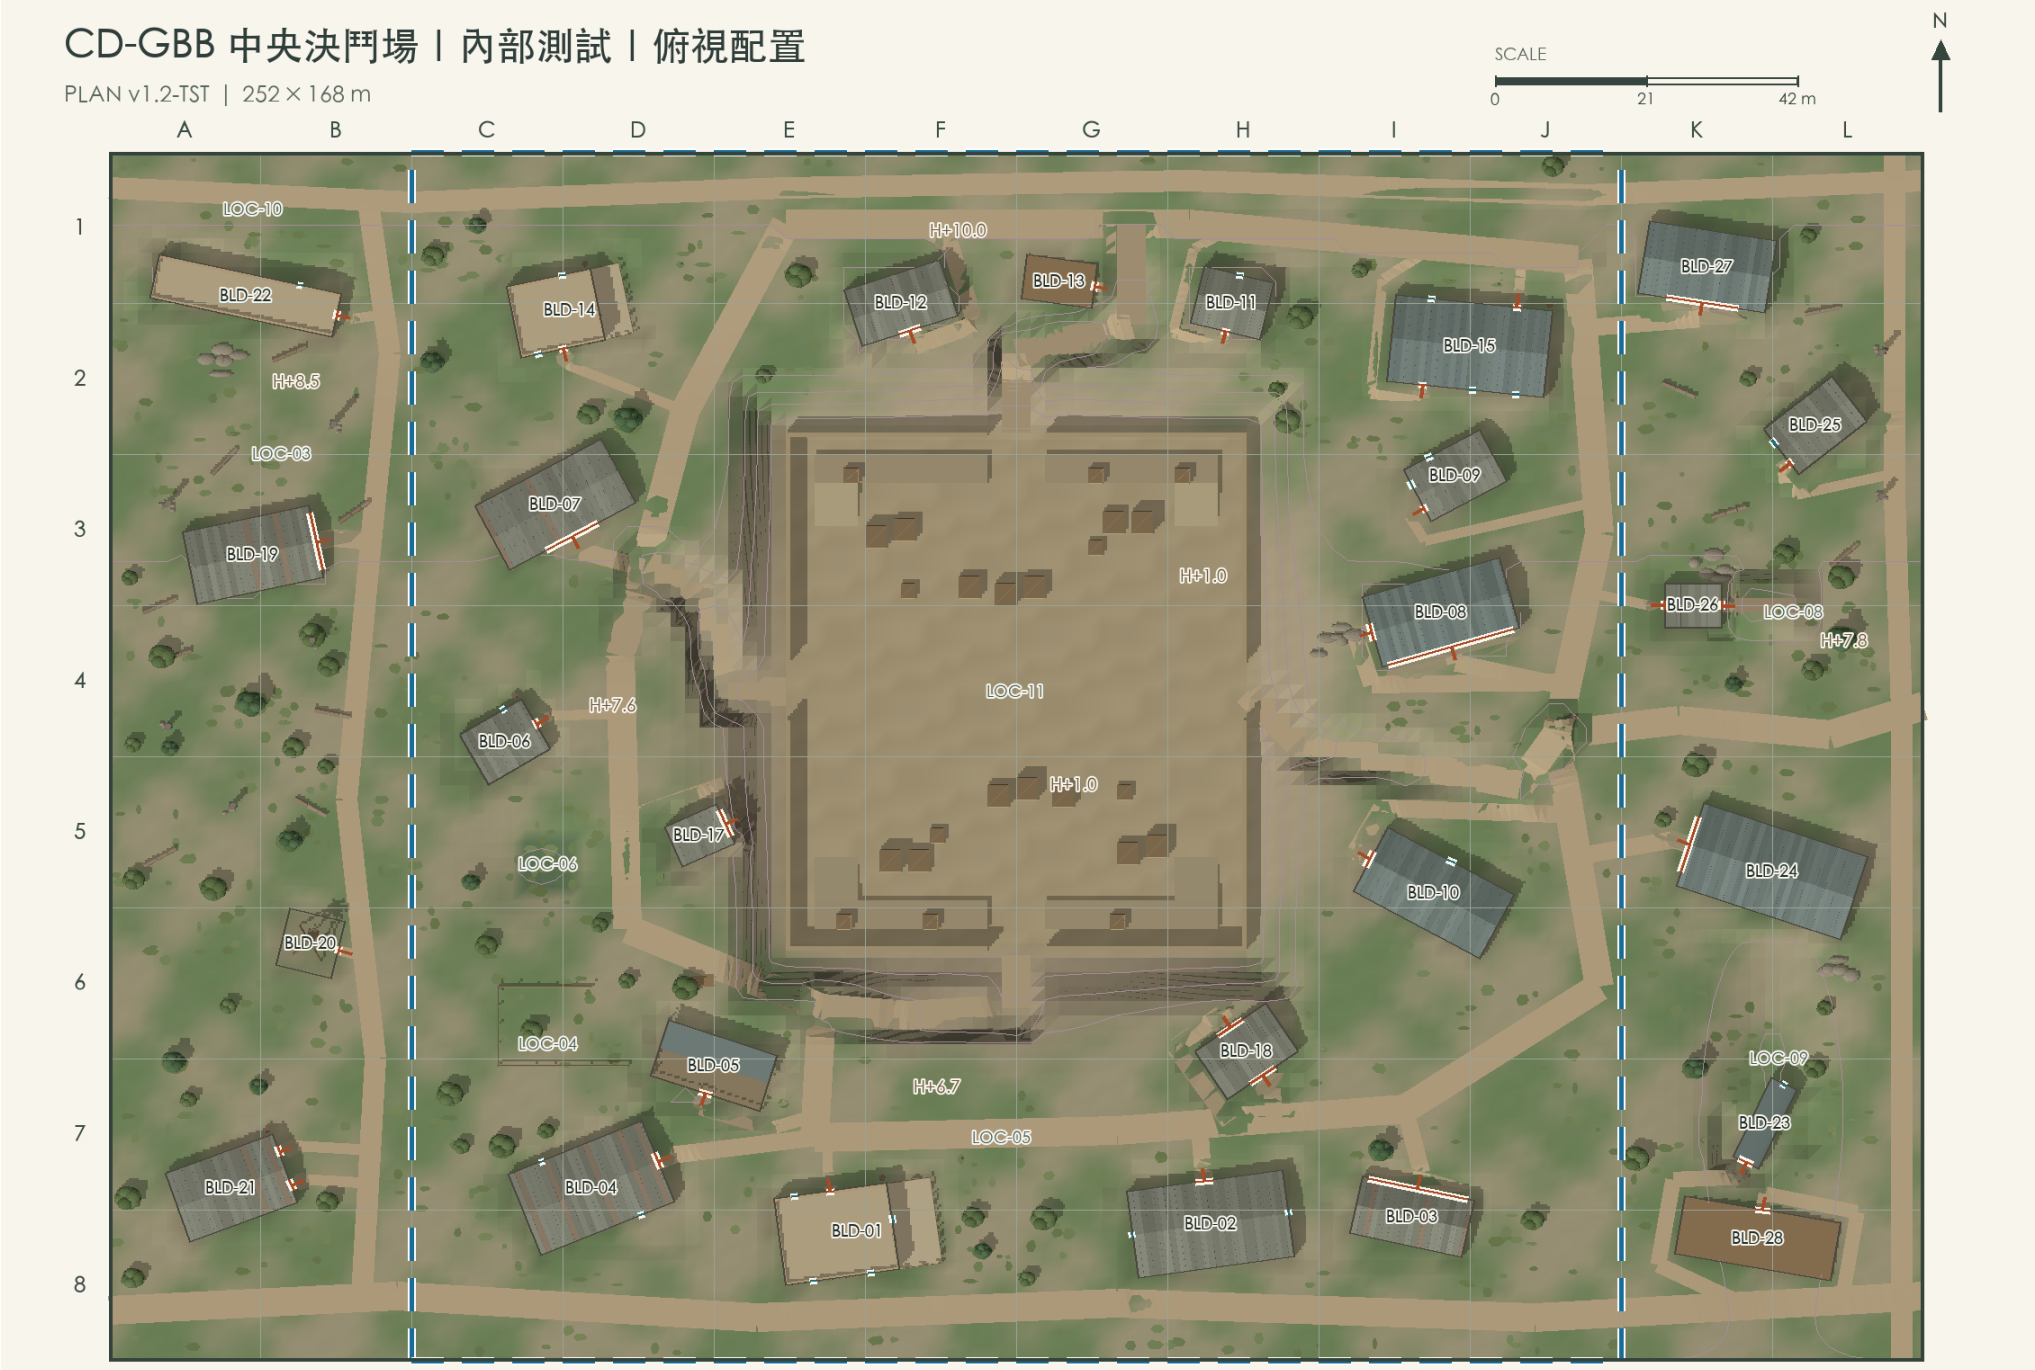

細灰線：定位網格 21 × 21 m　　粗藍長虛線：核心區域 168 × 168 m
赭色：入口／棚口／平台接入　　青色：窗／小破口
紫棕色等高線：間隔 2 m；H：相對標高（共用基準 H=0 m；場地 H+1 m）。

Figure 1. 俯視配置

1.1 Overall Views 整體視圖

CD-GBB 中央決鬥場 | 內部測試 | 45° 俯視

OBLIQUE v1.2-TST | VIEW FROM SW | ORTHOGRAPHIC | ELEV. 45°

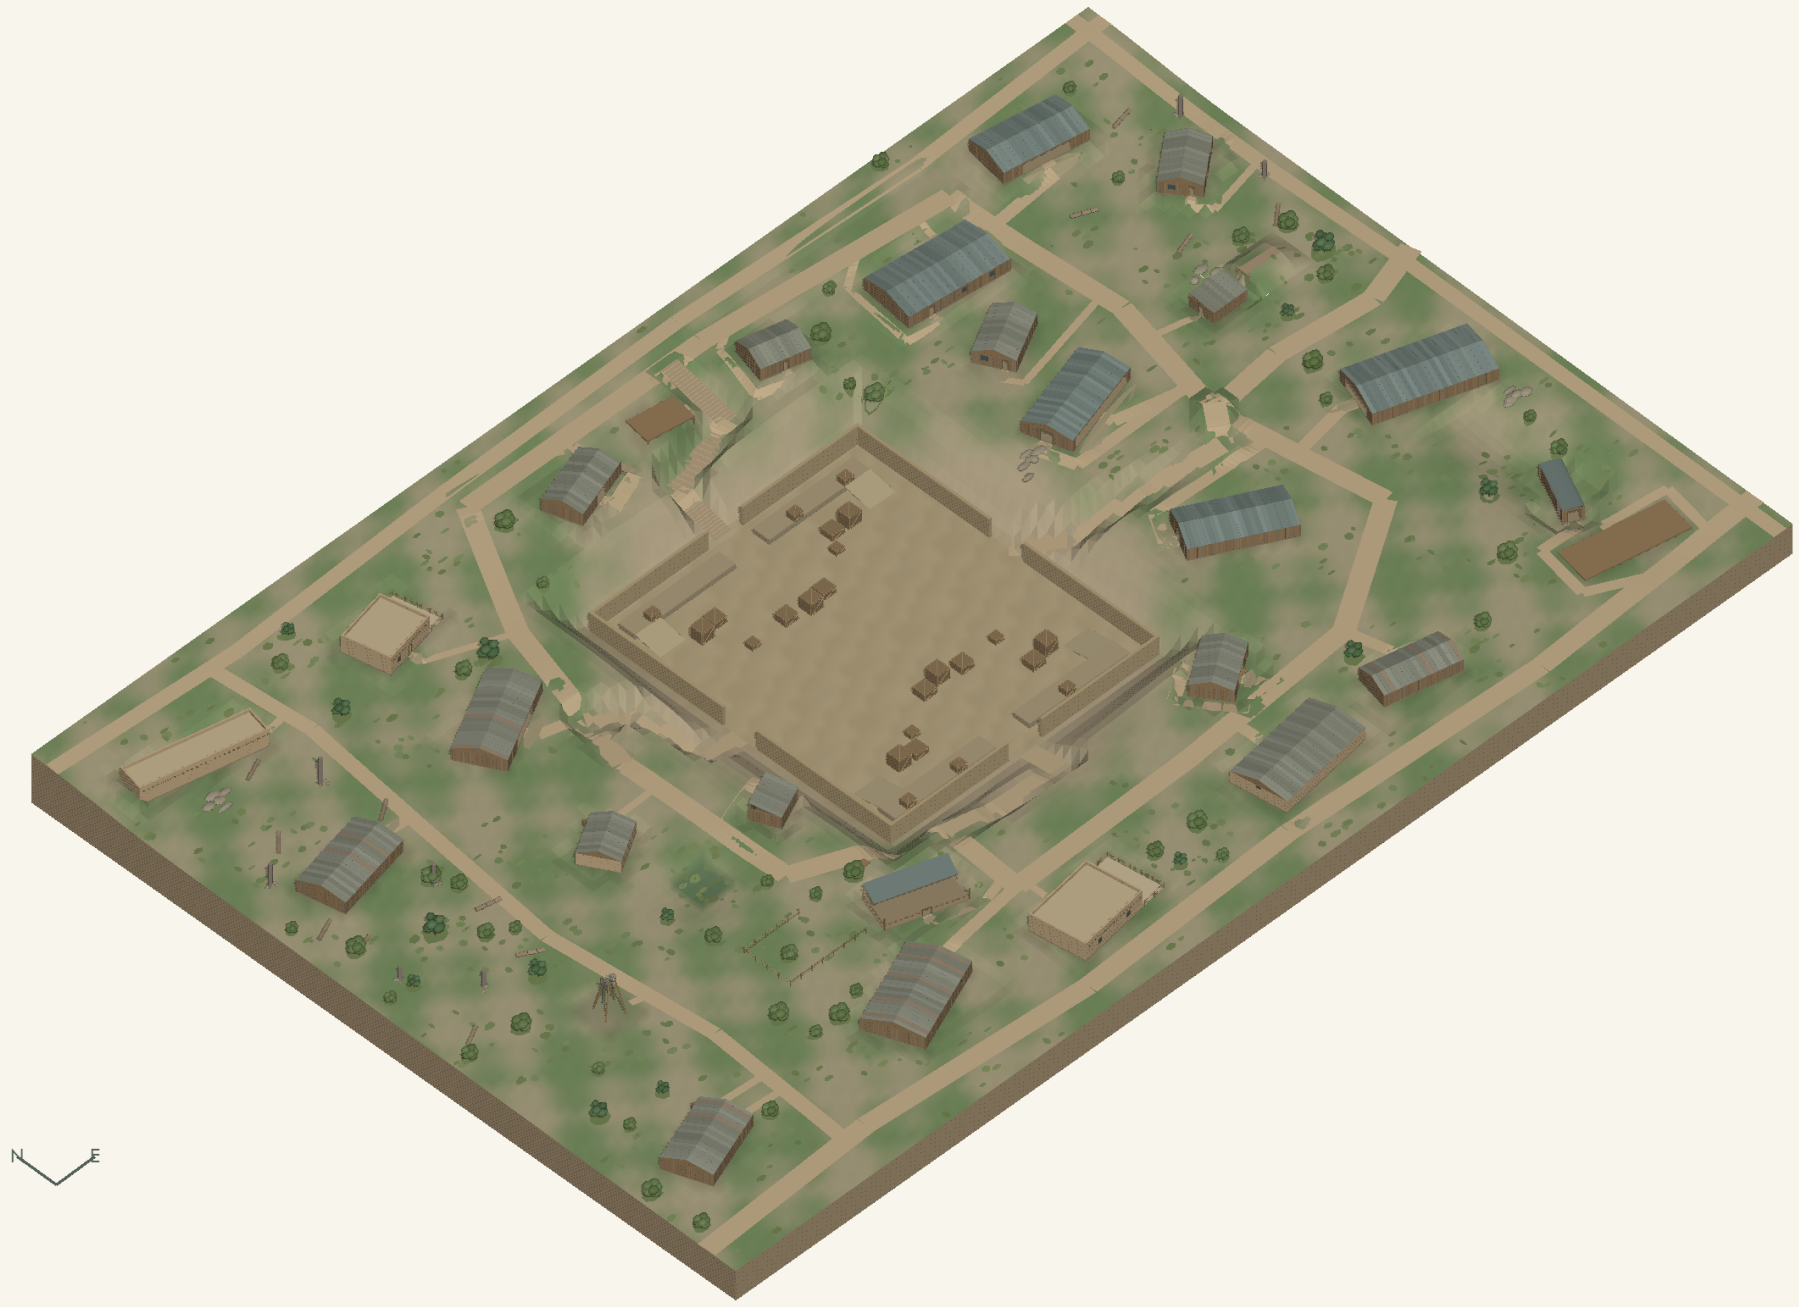


Figure 2. 45° 俯視

CD-GBB 中央決鬥場 | 內部測試 | 東側視

EAST ELEVATION v1.2-TST

Figure 3. 東側視

2. Map Guide 範圍與讀圖

Table 1. 範圍與定位

項目	規格
地圖	CD-GBB；Cowboys & Dinosaurs／Great Bone Basin。
核心區域	168 × 168 m；28,224 m²；C1 至 J8。
全圖	252 × 168 m；42,336 m²；A1 至 L8。延伸格位：A1 至 B8、K1 至 L8。
定位網格	21 × 21 m；欄 A 至 L 由西向東，列 1 至 8 由北向南。格位如 C4；跨圖寫 CD-GBB／C4。
座標與標高	西南角為 (0,0)，X 向東、Y 向北。H 為相對標高，共用相對基準 H=0 m；中央地坪 H+1 m；不是海拔。
建物朝向	旋轉中心、U 軸方位角及門窗側別見附件 B；圖中開口記號已隨屋體旋轉。
格位引用	清單採中心格；跨格範圍與中心座標見附件 B。格位只表示位置，物件移位不改 ID。

Table 2. 圖例與視圖

記號／視圖	判讀
細灰實線	定位網格 21 × 21 m。
粗藍長虛線	核心區域邊界 168 × 168 m；其外為延伸區域。
紫棕細線	等高線間隔 2 m：相鄰線的高度差 2 m；線越密，坡越陡。圍牆、箱體與屋頂不算地面等高線。
赭色／青色短線	赭色：入口、棚口或平台接入；青色：窗、通風口或非通行小破口。圖記不表示門片展開，實際尺寸及開法見附件 B。
方向	俯視圖以北箭頭表示方向；斜視以 SW 視點及 N/E 軸標示；東側視兩端 S/N。
投影與圖面層次	三視圖共用同一組地形與量體，正投影、水平／垂直等比例，保留實際遮擋。屋面拼板、土坯屋緣、開放棚架、分枝樹冠與地表草叢以簡化外觀表現；物件位置與規格以清單為準，洞內另見局部圖。

Table 3. 物件編號與引用

項目	規則
建築／設施 BLD	核心區域建築：BLD-01 至 BLD-15、BLD-17、BLD-18；延伸區域建築：BLD-19 至 BLD-28。
戶外場所 LOC	LOC 代表景點及戶外場所。核心區域：LOC-04 至 LOC-06、LOC-11；延伸區域：LOC-03、LOC-08 至 LOC-10。
環境分區 ZON	ZON-01 至 ZON-08；地表、植被及密度的配置範圍。
連接段 RTE	RTE-04 至 RTE-08；北環路與四側接道的接面及高度控制。
編號原則	BLD、LOC、ZON、RTE 各自起編；既有號碼固定，移位或範圍調整不換號，作廢不回收。項目拆分或合併成新項目時另編新號；已發布項目的變更記入獨立修訂紀錄。
完整碼與短碼	主題 – 地圖 – 類型 – 流水號，如 CD-GBB-BLD-06、CD-GBB-ZON-01、CD-GBB-RTE-05。本文及圖內共用 CD-GBB 前綴，可寫 BLD-06；跨圖引用保留完整碼。
共用資產 PRP／MOD／NAT／VEG／MAT／DEC／ASM	可重用物件、構件、自然物、植被、材質、表面細節及組合使用獨立資產 ID，如 PRP-0001、MAT-0001；場所 BLD／LOC 記錄本圖落點與配置。共用分類與組成規則見附件 A。

3. Environment Overview 環境概述

地圖以中央決鬥場、南緣農莊與四周工務帶為骨架；石化林、舊路和東側裂溝向外銜接。先依以下季相、地勢與分區建立整體外觀，再由第 4、5 節辨識各個場所。

3.1 Shared Appearance 共通外觀

雨季已有生長的草葉與雨後地表共同形成有限度的濕綠；中央場地、道路及工作院保留暖灰土色。低草和灰綠灌叢形成大面，須配置能遮蔽尼諾拉的 2 至 3 m 低枝葉植被，並穿插較低草灌及較高樹木；2 至 3 m 不是全圖樹高上限。遮蔽由枝葉下緣、寬度、密度和落點共同形成。現生植物、普通枯木、石化木與圍場構件各自有不同形態與表面。[1]

建築依原有農舍、後來修補與開採新設施交錯：老屋可有新修金屬屋頂，新棚也可使用回收木料。風化隨曝露、維護與部位改變，主要結構維持事件前仍在使用的模樣；新破口只在指定位置。

3.2 Terrain Character 地勢與地景

中央圍場外包 64 × 72 m，地坪 H+1 m；周圍作業臺地約 H+6 至 H+10 m。南北平台 H+2.2 m、圍牆頂 H+5.4 m。外側過渡坡連至四條接道；場內的高差僅在兩端平台及箱體，保留原有下陷盆地；坑底較周邊低約 5 至 9 m。

井旁濕地與東側濕洞保留小水盆，坡腳可見濕土；坡面水痕向局部低處連續。場內保持乾硬平整的移動面，濕痕集中牆腳；中央不放淺窪或積水。

Table 4. 地景配置概覽

分區	位置	構成與視覺重點
ZON-01 南緣農莊與集貨院	C7 至 J8	院中央與入口保持土面；草在院界、牆外和低埂連續，2 至 3 m 檜叢放屋側而非門前。
ZON-02 育幼圈與西側坡腳	C5 至 E7	巢與飼槽工作帶維持裸土；濕綠草叢在圈外不規則集聚，草巢不可被草叢遮掉。
ZON-03 中央決鬥場及接坡	D2 至 I6 中央	場內裸土與箱陣為主，入口及平台坡道留空；草只在圍牆外側與周邊過渡坡。
ZON-04 北緣與東側工務帶	C1 至 J3、I4 至 J6	工棚前和滑橇路低草；房後及北側外緣配置低冠叢，保留高臺隱燈棚（BLD-11）與測繪觀察臺（BLD-13）朝中央場地的主要視口。
ZON-05 西側石化林	A2 至 B5	石化倒幹、樁與活綠叢穿插；不得一根石木配一株活樹。保留朝核心的 4 m 群間空隙。
ZON-06 西側舊路與堂前	A1 至 B2、A6 至 B8	老路中心仍可辨；堂前與東門短徑留空，舊路外側可被綠草侵入，避免完整新鋪道路。
ZON-07 東側外緣與裂溝	K1 至 L8	高邊較疏、坡腳較綠；裂溝與車廂開口不塞樹，濕洞入口光照區另依 ZON-08。
ZON-08 井旁與洞口濕邊	C5 井旁、K4 至 L4 洞口局部	井旁包絡 8 × 6 m、水盆 3 × 2 m／深 0.2 m；洞口僅有光濕面少量薄苔，洞深不鋪綠草。

詳細設計規格：附件 D，環境與配置 p. 33 · 附件 E，特殊空間 p. 37

1. National Weather Service, “North American Monsoon Highlights,” accessed October 19, 2026, NWS; National Park Service, “Plants,” El Morro National Monument, accessed October 19, 2026, NPS. 季風降雨與當地植被作自然參照；架空盆地的密度與混植為場景設計。

4. Building Register 建築與細節物件 | 01 至 07

編號連至附件 B 的逐棟規格；各列「詳述」連至附件 F 的場所描述。

Table 5. 建築概述：BLD-01 至 BLD-07

編號／主要格位	名稱	占地與空間描述	製作範圍	細節物件	故事與異常呈現
BLD-01 E8 詳述 p. 40	南緣農宅 South Farmhouse	22 × 12 m。老農宅與一側生活院，朝向中央場地	完整室內	起居桌、床、衣櫃、灶、借據、門廊、洗盆	北側窗外可見圍場牆緣；室內保留一般農具與未收走的家用品。
BLD-02 H8 詳述 p. 41	南倉糧庫 South Granary	22 × 12 m。土坯倉與木屋架，乾存區連外運院	完整室內	糧袋、留種小袋、托木、抵押漆、家庭袋記、手車	同一糧袋的家庭袋記上覆有新抵押漆；保留兩層邊緣及不同墨色。
BLD-03 I8 詳述 p. 42	生皮與馬具棚 Hide and Tack Shed	16 × 8 m。高通風棚，生皮與乾燥馬具分架	開放棚／作業區	皮貨架、寄存牌、粗鹽槽、馬具、掛鉤、繩	舊寄存牌仍掛在皮貨架上，新封條跨過牌繩；文字不要互相蓋死。
BLD-04 D7 詳述 p. 43	農莊馬廄 Farm Stable	20 × 12 m。木畜舍、局部草樓，接南偏東側生活區	完整首層 + 低草料平台	隔欄、飼槽、乾草、梯、馬具、釘蹄工具	大型三趾泥印由盆地方向接近，止在東偏北門外；槽間內仍只有舊蹄痕。
BLD-05 E7 詳述 p. 44	育幼圈遮棚 Nursery Pen Shelter	16 × 8 m。在南緣加建的小牛棚，西接外圈	開放棚／作業區	新欄、舊飼槽、巢、完整卵、倒柱、骨片	U-／V+ 角一座草巢、三顆完整卵；東欄倒落 2 m，碎卵殼只放巢旁。
BLD-06 C4 詳述 p. 45	石林邊泵房 Petrified Grove Pump House	10 × 8 m。井旁的小泵屋，接向農莊與公司工作臺	完整室內	泵組、三銼痕閥、管線、資產牌、修理工具、木桶	舊供水管保留使用磨痕；新公司管以另一漆色與固定件接出；銅閥正面有三道銼痕。
BLD-07 C3 詳述 p. 46	木工與修理棚 Carpentry and Repair Shed	20 × 10 m。石化木旁仍用普通木材的作業棚	開放棚／作業區	鋸架、木料、手鑽、刨檯、欄件、車輪、五金	普通木料有整齊鋸口和新木屑；棚外石化木有不規則石質斷口，兩種屑分堆。

詳細設計規格：附件 B p. 13 · 全部場所詳述：附件 F p. 39

4. Building Register 建築與細節物件 | 08 至 14

Table 6. 建築概述：BLD-08 至 BLD-14

編號／主要格位	名稱	占地與空間描述	製作範圍	細節物件	故事與異常呈現
BLD-08 I4 詳述 p. 47	大標本包裝棚 Specimen Packing Shed	20 × 10 m。靠中央場地東緣的開放棚，接滑橇路	開放棚／作業區	十四號箱、包覆殼、標籤、岩樣、吊架、繩布	中央木箱側面可讀「14」，搭配包覆殼缺口與對應標籤；留出裝卸空間。
BLD-09 I3 詳述 p. 48	層位記錄屋 Strata Records Office	12 × 8 m。乾燥記錄間，西偏南窗朝中央圍場	完整室內	層位圖、編號木牌、記錄桌、鎖櫃、測量繩、照片	桌上保留層位圖、編號木牌與箱件記錄；本版不要求圖紙對應窗外地貌。
BLD-10 I5 詳述 p. 49	岩芯與鑽具庫 Core and Drill Store	20 × 10 m。公司租用木庫，靠東偏南側工作路	完整室內	32 至 39號槽、鑽深表、鑽頭、壓力表、備用閥、管架	32 至 39 號岩芯槽可辨；其中一段完整岩芯包含白色夾層，外殼不畫成拼接。
BLD-11 H2 詳述 p. 50	高臺隱燈棚 Veiled Lamp Hut	10 × 8 m。舊測量棚被封窗借用，面向中央場地	完整室內	銅燈、礦片匣、粉末盤、遮光布、工具、包裹	遮光布後只留一盞低亮銅燈，光色落在近旁礦片；棚外仍是普通測量小屋。
BLD-12 F2 詳述 p. 51	北緣絞盤屋 North Rim Winch House	14 × 8 m。岩臺上的木架棚，吊索收在棚前工作帶	開放棚／作業區	絞盤、索、吊鉤、錨樁、滑道、空貨籃	一根繃緊纜索終止於完整岩面，交界無孔洞、裂縫或地錨；其餘索正常接絞盤。
BLD-13 G1 詳述 p. 52	測繪觀察臺 Survey Platform	10 × 6 m。露天木臺，可看中央圍場及周邊工棚	露天平台／棧道	三腳架、測繪板、標樁、雨布、儀器箱、木凳	兩個分離的測量樁重複同一號碼；樁身舊漆與新筆記有差別。
BLD-14 D2 詳述 p. 53	貝爾借住屋 Bell’s Lodging	16 × 10 m。石林與田地交界的矮屋，帶小外院	完整室內	床、衣箱、款箱、匯票、炊具、柴、修補欄木	款箱、匯票和借住行李放在後半屋角；門閂曾修補，無新增暗門。

詳細設計規格：附件 B p. 13 · 全部場所詳述：附件 F p. 39

4. Building Register 建築與細節物件 | 15、17 至 21

Table 7. 建築概述：BLD-15、BLD-17 至 BLD-21

編號／主要格位	名稱	占地與空間描述	製作範圍	細節物件	故事與異常呈現
BLD-15 J2 詳述 p. 54	採集工宿舍 Collectors' Bunkhouse	22 × 12 m。長木屋分成共餐與休息兩段	完整室內	床卷、餐桌、衣物、私人物品箱、油燈、工資記錄	不同記號的箱袋混放，餐桌、床卷及工資單留下採集營地的日常尺度。
BLD-17 D5 詳述 p. 55	坑邊工具棚 Pit Tool Shed	8 × 6 m。低矮斜棚，供外側工作帶存放工具	開放棚／作業區	刷、鑿、撬槓、骨片盤、木桶、標籤、磨石	一組刷、鑿及撬具的完整輪廓嵌在實岩表面，柄可辨；旁邊另放正常工具作對照。
BLD-18 H6 詳述 p. 56	滑橇吊運棚 Sled Hoist Shed	12 × 8 m。連接南倉與中央外圈的轉運架棚	開放棚／作業區	滑橇、木滾、繩、吊鉤、車架、綑帶	滑橇留下寬拖痕，附近沒有連續輪轍；吊鉤收向側邊，木滾軌分件可辨。
BLD-19 A3 詳述 p. 57	石化木材料棚 Petrified Timber Store	18 × 10 m。疏林間的整理棚，保留普通木料和石木兩類料堆	開放棚／作業區	石木段、普通木板、鋸架占位、料牌、屑盤、撬槓	一段石化木斷面有琥珀色樹脂狀痕，長 0.12 至 0.25 m；其他石木保持普通礦化外觀。
BLD-20 B6 詳述 p. 58	舊風車井架 Old Windmill Well	8 × 8 m。高架風車井與小水槽，位於乾濕突變帶	井口 + 可到達檢修平台	塔架、風輪、傳動桿、井蓋、水槽、固定梯、檢修平台	乾井內壁留有彼此矛盾的水位記號；風輪一葉片為後換料，井口小槽仍有濕痕。
BLD-21 A7 詳述 p. 59	荒地修車棚 Badlands Repair Shed	16 × 10 m。被新運輸路繞過的舊路服務棚	開放棚／作業區	破車、備輪、爐、工具、路牌、馬具、木桶	屋角約 1 m² 缺口下方有集中滴水痕；爐、備輪及修車工作帶仍可分辨。

詳細設計規格：附件 B p. 13 · 全部場所詳述：附件 F p. 39

4. Building Register 建築與細節物件 | 22 至 28

Table 8. 建築概述：BLD-22 至 BLD-28

編號／主要格位	名稱	占地與空間描述	製作範圍	細節物件	故事與異常呈現
BLD-22 A1 詳述 p. 60	半埋祈禱堂 Half-Buried Chapel	26 × 6 m。後側下牆半埋於石坡，上牆與屋頂露出；東偏南門接約 4 m 前室	4 m 前室 + 不可進入後景	殘門、鐘、長凳一角、屋梁、碎玻璃、土堆	外牆露出覆土上方；東偏南門內 4 m 前室後接錯位暗景片，窗後視深與外牆長度不合。
BLD-23 K7 詳述 p. 61	滑落貨車廂 Fallen Boxcar	12 × 4 m。脫離原軌位、陷在乾裂低地的木車殼	完整室內	輪組、斷軸、貨架、散箱、破口、綑繩、泥層	車頂完整處下方也留水珠與地板濕斑；保留門軌、斷輪與缺少連續鐵路的場景矛盾。
BLD-24 L5 詳述 p. 62	外緣化石作坊 Outer Fossil Workshop	24 × 12 m。骨與石木混雜的分揀加工場，大開口木棚	開放棚／作業區	工作檯、骨片、篩、分類盤、包材、廢料坑、箱	分揀桌放骨粉、石屑和批次牌；一組包覆凹模的輪廓與旁邊標本不相合。
BLD-25 L2 詳述 p. 63	石林瞭望屋 Petrified Grove Lookout	12 × 8 m。石柱頂緣的小棚，下方接短踏步	完整室內	望遠器材占位、木凳、繩梯、信號布、儀器箱	觀察窗正對石化林；褪色記錄上同一殘幹出現兩個不同方位註記。
BLD-26 K4 詳述 p. 64	濕洞口工棚 Cave Entrance Shelter	8 × 6 m。乾荒地邊忽然出現的濕岩入口，外搭簡棚	通行棚 + 8 m 短洞	木支柱、滴水、桶、苔色斑、封板、濕繩	洞側柱腳濕黑、外路側較乾；桶與封板靠牆，不堵住西口至東口。
BLD-27 K1 詳述 p. 65	高地補給棚 Upland Supply Shed	18 × 10 m。石林外緣的臨時補給點，供外來隊伍存貨	開放棚／作業區	糧箱、油布、桶、捲毯、箱牌、簡易灶、牽馬樁	補給箱的不同運輸記號並存；油布有新補片，棚外爐灶與木柱保持距離。
BLD-28 K8 詳述 p. 66	拆料平台 Salvage Platform	22 × 8 m。車廂旁整理散件的露天空地及低木臺	露天平台／棧道	鋸馬、木板、車皮零件、道釘、軸承占位、推車	木板、道釘與輪架部件分堆；部分舊孔與目前接點對不上，留下拆料再用痕跡。

詳細設計規格：附件 B p. 13 · 全部場所詳述：附件 F p. 39

5. Outdoor Register 戶外場所與細節 | 03 至 05

編號連至附件 C 的逐處規格；各列「詳述」連至附件 F 的場所描述。

Table 9. 戶外概述：LOC-03 至 LOC-05

編號／主要格位	名稱	空間描述	細節物件	故事與異常呈現
LOC-03 B3 詳述 p. 67	石化林 Petrified Grove	西側以倒幹、斷樁及少量高立殘幹形成疏林，穿插綠叢並保留朝中心視口。	石木幹、礦物斷面、倒木、落石、普通枯枝與活植被	倒幹多、斷樁次之、少量高立殘幹；綠叢穿插，普通枯枝與石質斷口可區辨。
LOC-04 C6 詳述 p. 68	南緣育幼圈 Outer Nursery Pen	南側的小型農牧空地，接育幼圈遮棚。	舊飼槽、空巢壓痕、草料、門欄、泥印、破水桶	外圈保留草料、泥印、空巢壓痕；有卵的唯一主巢在 BLD-05。
LOC-05 F7 詳述 p. 69	農莊集貨院 Farm Loading Yard	連生活宅、南倉、畜舍與吊運棚。	馬車、糧袋、家庭袋記、抵押漆、木托、吊繩、散落帳紙	車與貨堆靠邊，中央留搬運帶；同件貨有新封記和舊寄存記，散紙只集中破包旁。

詳細設計規格：附件 C p. 28

5. Outdoor Register 戶外場所與細節 | 06、08 至 11

Table 10. 戶外概述：LOC-06、LOC-08 至 LOC-11

編號／主要格位	名稱	空間描述	細節物件	故事與異常呈現
LOC-06 C5 詳述 p. 70	井旁濕地 Wellside Wet Patch	井旁持續較濕的小尺度地面，接共用泵房。	水槽、濕腳印、水生附著物、桶、廢管、修補石	小水盆與泥濕岸界明確；濕腳印由水邊到路面逐漸變淡，管架腳落在實地。
LOC-08 L4 詳述 p. 71	異色濕洞 Discolored Wet Cave	坡面接一段異色濕岩，入口後為 8 m 封閉短洞。	滴水、濕繩、桶、苔色斑、木支柱、封板、濕冷岩面	入口附近少量薄苔、向內濕岩漸暗；洞底小水盆反光；不以大面積發光物作辨識。
LOC-09 L7 詳述 p. 72	滑落裂溝 Derailment Gully	車廂殼陷在地形裂溝邊，沒有完整鐵路站場。	斷軸、散貨、木殘片、裂土、滑落痕、混入石面的枕木	車體、斷輪、少量枕木和滑落痕集中一側；遠處沒有完整鐵路可追接。
LOC-10 A1 詳述 p. 73	半埋堂前 Buried Chapel Forecourt	土坡包住舊堂的後側下牆；保留露出屋頂與可到達東門的前場。	門廊、鐘繩、碎玻璃、屋梁、土堆、可看見卻不合外部深度的室內	土堆只包住下牆，屋頂仍露；北側空地的小徑繞至東門，異常室內景深見 BLD-22。
LOC-11 G4 詳述 p. 74	中央決鬥場 Central Duel Yard	64 × 72 m 方正場地，H+1；南北端臺與箱陣構成對峙。	測試木箱、泥抹圍牆、低臺、坡道	木土材質接近周邊，方硬形體與粗簡表面保留經典決鬥場風味。

詳細設計規格：附件 C p. 28

6. Assembly and Interfaces 建構與接面

6.1 Assembly Order 建構順序

1. 建立全圖、核心線與固定相對 H 基準；保留採掘盆地，僅將坑底圍場面整理至 H+1，四側以入坑坡／階連接。
2. 放入 27 處設施及 LOC-11 方正圍場；核對圍牆、兩端平台和木箱之間的尺度。
3. 接通 RTE-04 至 RTE-08、場內四條平台坡道、各屋入口、濕洞及風車梯臺。
4. 以本圖木色、泥抹與土色處理測試套件，保留方硬輪廓和低細節表面；中央不增設巨骨或永久敘事解釋。
5. 依 ZON 配置植被與地表；場內留空行走帶，補周邊既有標的與局部使用痕跡。

6.2 Map Interfaces 地圖接面檢核

Table 11. 跨項目接面

接面	要一起核對的資料
建築／地面	包絡中心、U 軸方位角、院落與附屬構件、屋基、入口踏面、排水及植被留空；門窗與室內家具淨空。
圍場／接道	四門各寬 8 m，接道淨寬 4 m；牆外接坡連續，入口不形成臺階。
平台／場地	平台高差 1.2 m，以長 6 m 坡道接入；南北門中央各留 8 m 直通口，不被平台封住。
洞殼／工棚	維持既有洞帽、內殼、2 m 接面及洞底水盆。
石木／活植被	保留石質斷面、低枝葉遮蔽和林間空隙。
箱陣／標的物件	測試掩體不使用十四號或組織委託標記；周邊唯一標的只放指定位置。

Appendix A. Common Construction Guidelines 共通建構綱領

本圖的場所、配置與製作條件，以本文及其規格附件為準；可重用模型、構件、材質與組合的身分、製作和交付方式，依下列共通文件辦理。

A.1 Scope and Definitions 適用範圍與定義

場所記錄一張地圖中的位置、空間用途及現況；**資產**是可供場所引用、跨圖重用的製作單位。場所代碼不取代資產代碼，同一資產也不因放入另一個場所而自動成為新資產。形體、材質搭配與配置應分別辨識。

A.2 Document Guide 文件導引

1. **編碼與組成規則** v0.4：先確認類別、基底資產、形體與外觀變體，以及組織、地域客製的表示方式。新建或重用項目時，以此查核身分及依賴關係。
2. **環境資產製作目錄** v0.3：查找已有的製作單位、外形關鍵字、材料搭配和配置定義。目錄列製作需求及選用配置；模型完成狀態另依製作紀錄確認。
3. **環境資產製作與交接準則** v0.3：開始製作前確認尺寸、接口、來源與驗收要求；交付時依其整理可編輯來源、輸出、材質依賴及實際檢查結果。

A.3 Application 使用方式

先由地圖概述理解場所，再到相應製作規格確認空間、物件與接面。遇到資產代碼時查製作目錄；需要拆件、新編碼或建立變體時查編碼與組成規則，製作及交付則查製作與交接準則。

共用文件說明可以重用的規則，本圖規格說明在這裡如何配置與呈現。物件用量、入口、高程、材料狀態和唯一標的以本圖記錄為準；尚未決定或須實作驗證的事項集中在附件 H。配套文件的修訂分別管理，不因單張地圖進版而自動換版。

返回地圖 p. 1 · 建築概述 p. 5 · 戶外概述 p. 9

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格

尺寸以 m 計；X 向東、Y 向北，H 為相對標高。每棟以包絡中心配置，地板保持水平。

坐落方位：U 沿表列第一個尺寸，V 沿第二個尺寸。U 軸方位角由圖北順時針量測：北 0°、東 90°、南 180°、西 270°；V 為 U 逆時針 90°。例如 U=68° 表示局部 U 正向指向東北（68°）；門向另列，不能把 U 軸方向當入口方向。此為本圖局部座標約定；不使用磁北或海拔。[2]

開口定位：牆面用 U+、U-、V+、V-。V 牆的中心偏移沿 +U 從 U=0 起算，U 牆沿 +V 從 V=0 起算；寬 × 高為淨開口。BLD-01、BLD-14 的院在 U+ 側，開口仍以屋體計。門、窗、庭院及附屬構件隨屋體一起轉；正文方位詞為概略方向，製作採表列角度與世界座標。

屋基外約 1 m 留整平排水帶，再以約 1.5 m 接坡；門前約 2 m 留踏面，接至圖示支路。靠崖時縮小整平帶，不切穿洞殼。地基向下、牆厚向內，普通屋簷約地板上 2.6 m。接道及門口高差必須同時檢查，不能只轉屋頂。

Table 12. 連接段與高度控制

連接段	控制點 X, Y, H	淨寬／水平長	建構條件
RTE-04 北側環路	(94, 158, 10) → (150, 158, 10) → (204, 153, 10)	4／110.23	最大段高差／水平距離 0%；沿北高臺略轉，路面 H+10。
RTE-05 南側入坑坡	(99, 49, 6) → (111, 48, 4.2) → (126, 49, 2.2) → (126, 57, 1)	4／35.07	最大段高差／水平距離 15%；4 m 入坑坡接 H+1 門口；坡腳留連續踏面。
RTE-06 北側入坑階道	(126, 129, 1) → (126, 140, 4) → (142, 144, 6.4) → (142, 158, 10)	4／41.49	最大段高差／水平距離 27.27%；以分段階梯和轉折平台處理爬升；踏階高不大於 0.18 m，轉角留 4 × 4 m 平台，最後一級與端點齊平。
RTE-07 西側入坑坡	(71, 98, 7.6) → (75, 111, 6) → (83, 106, 4.2) → (86, 93, 2.2) → (94, 93, 1)	4／44.38	最大段高差／水平距離 19.08%；4 m 入坑坡接 H+1 門口；坡腳留連續踏面。
RTE-08 東側入坑坡	(201, 87, 9.5) → (196, 80, 8) → (180, 83, 5.8) → (165, 86, 3) → (158, 93, 1)	4／50.08	最大段高差／水平距離 20.2%；4 m 入坑坡接 H+1 門口；坡腳留連續踏面。

坡度為高差除以水平距離。路面、平台、地面與洞底分開建構；等高線不直接變成一道道牆。

可達層級：各屋首層與開放工作帶依清單接通；觀察臺、決鬥場平台及低拆料臺可行走。設有檢修用途的高處須有連續梯／階和落腳面。一般屋面未設作業面或接入者不另加通路；有使用需求才補相應結構。圍牆不作通路；兩端平台由坡道接入。箱頂攀登與跳躍另按測試角色驗證。

2. Esri, “Direction Units for Editing,” ArcGIS Pro 3.4, “North Azimuth,” accessed October 19, 2026, 官方方向定義。本文採其由北順時針的方位角慣例，局部 U/V、轉軸及配置值為本圖設計。

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格 | 01 至 02

B.1 BLD-01 南緣農宅 / South Farmhouse

場所詳述 p. 40

Table 13. BLD-01 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (104, 18)；主要格位 E8；占用格位 E7、F7、E8、F8。局部 U × V：22 × 12 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 82° ；主接入朝 352° 。農宅與糧庫沿既有集貨院基線，門前保留步行廊帶。
標高與接地	地板 H+6.2；頂 H+10.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	原農宅；屋頂與北門曾局部翻修。 完整室內。
外殼與組成	土坯牆 MOD-0001 厚牆 + 石基 MOD-0002 石基 + 土屋屋緣 MOD-0008 低女兒牆；室內夯土，門廊石板。
室內與工作帶	主門朝北。22 × 12 m 包絡中西側約 16 × 12 m 為屋體、東側 6 × 12 m 為院；屋內前半起居灶間、後半分兩睡房，以中門相通。
入口與接入	V+ 牆（352°）中心 8；1 × 2.1；單扇內開
窗與其他開口	V+ 牆（352°）中心 3；0.9 × 1；臺高 1.1；固定窗／木框 V- 牆（172°）中心 4；0.9 × 1；臺高 1.1；固定窗／木框 V- 牆（172°）中心 12；0.9 × 1；臺高 1.1；固定窗／木框 U+ 牆（82°）中心 7；0.9 × 1；臺高 1.1；固定窗／木框
必要物件	起居桌、床、衣櫃、灶、借據、門廊、洗盆
細節與處理	維護中舊件；北門框補木、灶口煙痕、外牆一塊不同色泥抹補丁。灶上煙道最高亦控制在 H+10.2，不另加高煙囪。
可見異常與痕跡	北側窗外可見圍場牆緣；室內保留一般農具與未收走的家用品。

B.2 BLD-02 南倉糧庫 / South Granary

場所詳述 p. 41

Table 14. BLD-02 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (153, 19)；主要格位 H8；占用格位 G7、H7、G8、H8。局部 U × V：22 × 12 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 82° ；主接入朝 352° 。與農宅共用集貨院方向，雙門前留搬袋及手車空間。
標高與接地	地板 H+6.2；頂 H+10.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	舊糧庫；近期改用新抵押標記。 完整室內。
外殼與組成	土坯牆 MOD-0001 下部厚牆、木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 木屋架、金屬屋面 MOD-0007 屋面；夯土地面加架高 0.12 m 的可移托木。
室內與工作帶	主雙門朝北，2.4 × 2.4 m；單一倉間，中央 2.4 m 搬貨帶、兩側分袋堆，兩端高位通風口。
入口與接入	V+ 牆（352°）中心 11；2.4 × 2.4；雙扇外開
窗與其他開口	U+ 牆（82°）中心 6；0.8 × 0.45；臺高 2.05；固定百葉通風口 U- 牆（262°）中心 6；0.8 × 0.45；臺高 2.05；固定百葉通風口
必要物件	糧袋、留種小袋、托木、抵押漆、家庭袋記、手車
細節與處理	維護中舊件；門內泥痕、托木下乾土。家庭袋記與新抵押漆做獨立圖層，不混成一個組織標誌。
可見異常與痕跡	同一糧袋的家庭袋記上覆有新抵押漆；保留兩層邊緣及不同墨色。
組織標的	牧業聯盟／水土同盟：同一批抵押糧袋與家庭寄存袋；兩組記號共存，不複製成兩份貨。

返回建築概述 p. 5

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格 | 03 至 04

B.3 BLD-03 生皮與馬具棚 / Hide and Tack Shed

場所詳述 p. 42

Table 15. BLD-03 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (181, 20)；主要格位 I8；占用格位 I7、J7、I8、J8。局部 U × V：16 × 8 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 102° ；主接入朝 12° 。沿集貨院東端轉折收邊，棚口朝院，與糧庫錯開晾皮工作面。
標高與接地	地板 H+6.2；頂 H+10.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	舊皮貨棚；收購後補封條與掛架。 開放棚／作業區。
外殼與組成	木柱梁及疏板牆（MOD-0003 至 MOD-0006） + 金屬屋面 MOD-0007；北偏東牆留 14 m 開口，兩端各約 1 m；其餘三面下部疏板，夯土地。
室內與工作帶	北偏東向，兩組掛架之間 1.4 m 淨道；西偏北半生皮、東偏南半乾馬具，不加臥室。
入口與接入	V+ 牆（12° ）中心 8；14 × 2.4；無門片
窗與其他開口	—
必要物件	皮貨架、寄存牌、粗鹽槽、馬具、掛鉤、繩
細節與處理	維護中舊件；粗鹽槽下局部淺色灑落，皮架暗污；寄存牌與新封條同件可辨。
可見異常與痕跡	舊寄存牌仍掛在皮貨架上，新封條跨過牌繩；文字不要互相蓋死。
組織標的	牧業聯盟／水土同盟：皮貨與馬具寄存牌、新封條；兩方爭的是同件存貨。

B.4 BLD-04 農莊馬廄 / Farm Stable

場所詳述 p. 43

Table 16. BLD-04 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (67, 24)；主要格位 D7；占用格位 C7、D7、C8、D8。局部 U × V：20 × 12 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 68° ；主接入朝 68° 。馬廄端門斜對集貨院入口，東北側留牽馬轉身空地。
標高與接地	地板 H+6.2；頂 H+10.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	原農莊馬廄；草料架與門框多次修補。 完整首層 + 低草料平台。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 木畜舍 + 金屬屋面 MOD-0007；夯土地、局部草料；中央柱列支承寬屋面。
室內與工作帶	主門朝東偏北，2.4 × 2.4 m；中央 2.4 m 通道、兩側各 3 槽間；北偏西端局部草料平台。
入口與接入	U+ 牆（68° ）中心 6；2.4 × 2.4；雙扇外開
窗與其他開口	V+ 牆（338° ）中心 5；0.8 × 0.5；臺高 2；固定窗／木框 V- 牆（158° ）中心 15；0.8 × 0.5；臺高 2；固定窗／木框
必要物件	隔欄、飼槽、乾草、梯、馬具、釘蹄工具
細節與處理	維護中舊件；槽沿擦痕、地面蹄印。草平台高 + 2.2 m，北偏西側約 3 m 深；架上淨高約 0.3 至 1.0 m，維持低儲草架。取草梯固定在平台內緣，下端不侵入中央通道；人由首層或梯上取料，不在架上站立。
可見異常與痕跡	大型三趾泥印由盆地方向接近，止在東偏北門外；槽間內仍只有舊蹄痕。

返回建築概述 p. 5

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格 | 05 至 06

B.5 BLD-05 育幼圈遮棚 / Nursery Pen Shelter

場所詳述 p. 44

Table 17. BLD-05 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (84, 41)；主要格位 E7；占用格位 D6、E6、D7、E7。局部 U × V：16 × 8 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 108° ；主接入朝 198° 。沿舊圈欄斜線，圈門面向農莊一側，避免直接開向採集坡。
標高與接地	地板 H+6.2；頂 H+10.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	舊圈地後加遮棚；事件中局部倒欄。 開放棚／作業區。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 棚柱、金屬屋面 MOD-0007 單坡覆棚；木欄與土面。覆棚占北偏東半，南偏西半為露天圈。
室內與工作帶	圈門朝南偏西，寬 1.8 m；巢在U-／V+ 角，保留進門至飼槽 1.2 m 淨帶。
入口與接入	V- 牆（198°）中心 8；1.8 × 1.4；無門片
窗與其他開口	—
必要物件	新欄、舊飼槽、巢、完整卵、倒柱、骨片
細節與處理	維護中舊件 + 本次破壞；東欄一段 2 m 被頂倒，斷口較亮；草料和巢材分開，不把整圈鋪石化木。
可見異常與痕跡	U-／V+ 角唯一草巢直徑約 1.4 m、高 0.25 m，內放三顆長 0.25 至 0.35 m 的完整卵；尺寸待與生物設計對齊。東欄倒落 2 m，碎卵殼只放主巢旁。
組織標的	自然史院：三顆完整卵；牧業聯盟：清除同一主巢。唯一主巢位於此棚，LOC-04 不再複製。

B.6 BLD-06 石林邊泵房 / Petrified Grove Pump House

場所詳述 p. 45

Table 18. BLD-06 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (55, 86)；主要格位 C4；占用格位 C4、C5。局部 U × V：10 × 8 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 60° ；主接入朝 60° 。泵房位於濕地上緣，入口朝東北乾燥維修路，外管另轉向南側濕地。
標高與接地	地板 H+7.2；頂 H+11.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	舊共用泵房；公司近期增接管線。 完整室內。
外殼與組成	石基 MOD-0002 石基、土坯牆 MOD-0001 矮厚牆、木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 架、金屬屋面 MOD-0007 屋面；泵腳石墩，室內石板。
室內與工作帶	主門朝東偏北 1.2 m 寬；單間，泵組靠西偏南、東偏北側工作帶 1.2 m；管線向南及東分出。
入口與接入	U+ 牆（60°）中心 4；1.2 × 2.1；單扇內開
窗與其他開口	V+ 牆（330°）中心 7；0.8 × 0.7；臺高 1.3；固定窗／木框
必要物件	泵組、三銼痕閥、管線、資產牌、修理工具、木桶
細節與處理	維護中舊件 + 近期加裝 + 局部潮濕；舊共用管與新公司管有漆色／固定件差別；三銼痕閥距地約 1.0 m、正面可看清。
可見異常與痕跡	舊供水管保留使用磨痕；新公司管以另一漆色與固定件接出；銅閥正面有三道銼痕。
組織標的	水土同盟：三銼痕銅閥；考爾德公司：泵組及新管。閥位約地板上 1 m，記號須朝工作帶。
場所敘述	石林邊泵房詳述 p. 45

返回建築概述 p. 5

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格 | 07 至 08

B.7 BLD-07 木工與修理棚 / Carpentry and Repair Shed

場所詳述 p. 46

Table 19. BLD-07 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (62, 119)；主要格位 C3；占用格位 D2、C3、D3。局部 U × V：20 × 10 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 62° ；主接入朝 152° 。棚口朝東南接環路彎段，長料在棚後、修輪在前院，避免橫穿搬運帶。
標高與接地	地板 H+8.2；頂 H+12.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	原修理棚；採集後增加長料與欄件。 開放棚／作業區。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 柱架、後側板牆、金屬屋面 MOD-0007 屋面；刨檯下局部板地，其餘土面。
室內與工作帶	朝南偏東半開；西偏南側長料、北偏西牆工具、東偏北側修輪，中間 2 m 作業帶。
入口與接入	V- 牆（152°）中心 10；8 × 2.4；無門片
窗與其他開口	—
必要物件	鋸架、木料、手鑽、刨檯、欄件、車輪、五金
細節與處理	維護中舊件；新木屑只在鋸架與刨檯周圍；石化木放棚外，鋸口與石質斷口要有差別。
可見異常與痕跡	普通木料有整齊鋸口和新木屑；棚外石化木有不規則石質斷口，兩種屑分堆。

B.8 BLD-08 大標本包裝棚 / Specimen Packing Shed

場所詳述 p. 47

Table 20. BLD-08 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (185, 104)；主要格位 I4；占用格位 I3、J3、I4、J4。局部 U × V：20 × 10 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 74° ；主接入朝 254° 。沿東側採集面切向設棚，西南滑橇口接卸料前坪，東南長開口供整理。
標高與接地	地板 H+8.2；頂 H+12.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	本次開採新設；使用回收木柱與新包材。 開放棚／作業區。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 開放棚、金屬屋面 MOD-0007；柱腳石墩，中央乾硬土地。
室內與工作帶	朝西偏南及南開放；北偏西側包材架、中央十四號箱，西偏南側留 2.4 m 滑橇入口。
入口與接入	U- 牆（254°）中心 5；2.4 × 2.4；無門片 V- 牆（164°）中心 10；18 × 2.4；無門片
窗與其他開口	—
必要物件	十四號箱、包覆殼、標籤、岩樣、吊架、繩布
細節與處理	近期加裝；包覆殼破邊、繩結與編號牌。吊架不穿過屋脊；箱上方留至少 0.5 m 操作空隙。
可見異常與痕跡	中央木箱側面可讀「14」，搭配包覆殼缺口與對應標籤；留出裝卸空間。
組織標的	自然史院：十四號箱；側面 14 號與包覆殼可讀，箱件記錄在 BLD-09。

返回建築概述 p. 5

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格 | 09 至 10

B.9 BLD-09 層位記錄屋 / Strata Records Office

場所詳述 p. 48

Table 21. BLD-09 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (187, 123)；主要格位 I3；占用格位 I2、J2、I3、J3。局部 U × V：12 × 8 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 62° ；主接入朝 242° 。西南觀察窗面向採集面，入口避開宿舍後勤路，落在獨立短石臺。
標高與接地	地板 H+8.2；頂 H+12.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	採集後新設記錄間；板牆完整而屋面已有雨痕。 完整室內。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 較密板牆、金屬屋面 MOD-0007；架高於地面的木板室內，外門接石階。
室內與工作帶	主門朝西偏南 1.0 m；西偏南窗朝中央圍場。前 2/3 為桌間、東後 1/3 以板牆分鎖櫃儲存間。
入口與接入	U- 牆（242° ）中心 2；1 × 2.1；單扇內開
窗與其他開口	U- 牆（242° ）中心 5.7；1.2 × 1；臺高 1.1；固定窗／木框 V+ 牆（332° ）中心 4；0.9 × 1；臺高 1.1；固定窗／木框
必要物件	層位圖、編號木牌、記錄桌、鎖櫃、測量繩、照片
細節與處理	維護中舊件；窗框、桌上層位圖與窗外視角對應；紙張乾燥，無故不做整屋霉濕。
可見異常與痕跡	桌上保留層位圖、編號木牌與箱件記錄；本版不要求圖紙對應窗外地貌。
組織標的	黑爾與默瑟偵探社：箱件記錄；放在東偏北側鎖櫃，頁面用與 BLD-08 一致的箱號。

B.10 BLD-10 岩芯與鑽具庫 / Core and Drill Store

場所詳述 p. 49

Table 22. BLD-10 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (184, 65)；主要格位 I5；占用格位 I5、J5、I6、J6。局部 U × V：20 × 10 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 118° ；主接入朝 298° 。西北雙門正對盆地東南搬運來向，庫後退讓外環路。
標高與接地	地板 H+7.2；頂 H+11.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	公司近期租改木庫；新增岩芯架與設備基腳。 完整室內。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 木庫、金屬屋面 MOD-0007、石基 MOD-0002 柱腳；土面加岩芯架下板墊。
室內與工作帶	主雙門朝西偏北 2.4 m；北偏東側岩芯架、東偏南側鑽具、南偏西側備件，中央寬 2 m。
入口與接入	U- 牆（298° ）中心 5；2.4 × 2.4；雙扇外開
窗與其他開口	V+ 牆（28° ）中心 10；1.2 × 0.6；臺高 1.8；固定窗／木框
必要物件	32 至 39號槽、鑽深表、鑽頭、壓力表、備用閥、管架
細節與處理	近期加裝；32 至 39 槽可讀，白色夾層 DEC-0008 只在指定岩芯；管架端部有止擋，不讓重管懸空。
可見異常與痕跡	32 至 39 號岩芯槽可辨；其中一段完整岩芯包含白色夾層，外殼不畫成拼接。
組織標的	考爾德公司：岩芯與機件；隱燈會：白色夾層。兩者共用同一指定岩芯，本版不設外部露頭對照。

返回建築概述 p. 5

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格 | 11 至 12

B.11 BLD-11 高臺隱燈棚 / Veiled Lamp Hut

場所詳述 p. 50

Table 23. BLD-11 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (156, 147)；主要格位 H2；占用格位 H1、H2。局部 U × V：10 × 8 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 104° ；主接入朝 194° 。沿高臺局部邊緣設舊測量棚，南偏西入口朝盆地，北側保持封窗。
標高與接地	地板 H+10.2；頂 H+14.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	較早測量棚；近期封窗借用。 完整室內。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 舊測量棚、金屬屋面 MOD-0007；木板地、封窗板與遮光布。
室內與工作帶	主門朝南偏西；單間，北偏東半工作桌、東偏南側匣架，銅燈在中央偏北偏東桌上，高約 0.85 m。
入口與接入	V- 牆（194°）中心 5；1 × 2.1；單扇內開
窗與其他開口	V+ 牆（14°）中心 5；0.9 × 1；臺高 1.1；木板封窗 + 內側遮光布
必要物件	銅燈、礦片匣、粉末盤、遮光布、工具、包裹
細節與處理	維護中舊件；外部普通舊棚，異常只集中小銅燈；不加教堂尖頂、滿牆符文或奇幻祭壇。
可見異常與痕跡	遮光布後只留一盞低亮銅燈，光色落在近旁礦片；棚外仍是普通測量小屋。
組織標的	隱燈會：桌上銅燈；附近普通匣、布、礦片不另增大範圍祭壇。

B.12 BLD-12 北緣絞盤屋 / North Rim Winch House

場所詳述 p. 51

Table 24. BLD-12 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (110, 147)；主要格位 F2；占用格位 E1、F1、E2、F2。局部 U × V：14 × 8 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 72° ；主接入朝 162° 。出索口朝南偏東對準採集盆地，前坪與後側環路分開。
標高與接地	地板 H+10.2；頂 H+14.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	開採時增設；絞盤石墩較新。 開放棚／作業區。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 柱架、金屬屋面 MOD-0007；絞盤下獨立石墩，南偏東側出索口。
室內與工作帶	南偏東面大開口 3 m，接棚前工作帶；絞盤置後半，前半 2 m 工作帶，地錨不與通路重疊。
入口與接入	V- 牆（162°）中心 7；3 × 2.4；無門片
窗與其他開口	—
必要物件	絞盤、索、吊鉤、錨樁、滑道、空貨籃
細節與處理	維護中舊件；繩與輪槽接觸處明確；入岩異常索限定一條，接點在實岩而非畫出裂孔。
可見異常與痕跡	一根繃緊纜索終止於完整岩面，交界無孔洞、裂縫或地錨；其餘索正常接絞盤。

返回建築概述 p. 5

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格 | 13 至 14

B.13 BLD-13 測繪觀察臺 / Survey Platform

場所詳述 p. 52

Table 25. BLD-13 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (132, 150)；主要格位 G1；占用格位 G1、G2。局部 U × V：10 × 6 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 98° ；主接入朝 98° 。觀測臺沿高臺邊緣略轉，接入在東偏南側，南側保留觀測視域。
標高與接地	地板 H+10；露天；通行面與下方地面分開製作；端部補平台與欄杆，支柱位置避開下層通路。
歷程與範圍	開採時架設；踏板已有短期磨耗。 露天平台／棧道。
外殼與組成	露天 木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 木臺；原 H+10 踏面，石墩／短柱補落差；無頂。
室內與工作帶	南側面向中央場地，東側接北環路短踏步；儀器在北半，南側留 2 m 觀測帶。
入口與接入	U+ 牆（98°）中心 3；1.2 × 2.2；無門片
窗與其他開口	—
必要物件	三腳架、測繪板、標樁、雨布、儀器箱、木凳
細節與處理	維護中舊件；欄杆及折疊雨布架低於人胸至頭部範圍，不加永久觀景高塔。
可見異常與痕跡	兩個分離的測量樁重複同一號碼；樁身舊漆與新筆記有差別。

B.14 BLD-14 貝爾借住屋 / Bell’s Lodging

場所詳述 p. 53

Table 26. BLD-14 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (64, 146)；主要格位 D2；占用格位 C1、D1、C2、D2。局部 U × V：16 × 10 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 78° ；主接入朝 168° 。延續舊農舍院落基線；門廊朝南偏東接曲折支路，院落保留在 U+ 側。
標高與接地	地板 H+9.2；頂 H+13.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	原農舍；借住期間維修門閂。 完整室內。
外殼與組成	土坯牆 MOD-0001 + 石基 MOD-0002 + 土屋屋緣 MOD-0008；室內夯土，南偏東側小門廊。
室內與工作帶	主門朝南偏東；包絡西偏南側 12 × 10 m 屋體、東偏北側 4 × 10 m 小院；前半灶與桌、後半睡處及款箱角。
入口與接入	V- 牆（168°）中心 6；1 × 2.1；單扇內開
窗與其他開口	V- 牆（168°）中心 2.5；0.9 × 1；臺高 1.1；固定窗／木框 V+ 牆（348°）中心 8；0.9 × 1；臺高 1.1；固定窗／木框
必要物件	床、衣箱、款箱、匯票、炊具、柴、修補欄木
細節與處理	維護中舊件；修過的門閂、借住行李與牆面使用痕跡；款箱不藏成需要新密道的地下庫。
可見異常與痕跡	款箱、匯票和借住行李放在後半屋角；門閂曾修補，無新增暗門。
組織標的	黑爾與默瑟偵探社：後半屋角的款箱與匯票；箱外記號與文件相符。

返回建築概述 p. 5

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格 I 15

B.15 BLD-15 採集工宿舍 / Collectors’ Bunkhouse

場所詳述 p. 54

Table 27. BLD-15 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (189, 141)；主要格位 J2；占用格位 I1、J1、I2、J2。局部 U × V：22 × 12 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 96° ；主接入朝 186° 。長宿舍順北東高臺邊緣，後門接環路、前門面向營地空地。
標高與接地	地板 H+9.2；頂 H+13.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	採集擴張時新設；舊家具與新床架混用。 完整室內。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 長板屋、金屬屋面 MOD-0007、短石基；木板地。
室內與工作帶	主門朝南；西半共餐、東半床位，中隔牆開 1.2 m 門；北側留一扇 1 m 副門。
入口與接入	V- 牆（186°）中心 5；1 × 2.1；單扇內開 V+ 牆（6°）中心 17；1 × 2.1；單扇內開
窗與其他開口	V- 牆（186°）中心 12；0.9 × 1；臺高 1.1；固定窗／木框 V- 牆（186°）中心 18；0.9 × 1；臺高 1.1；固定窗／木框 V+ 牆（6°）中心 5；0.9 × 1；臺高 1.1；固定窗／木框
必要物件	床卷、餐桌、衣物、私人物品箱、油燈、工資記錄
細節與處理	維護中舊件；窗下床卷、餐桌腳磨損。屋面承重有中間柱／屋架，不做兩層旅館。
可見異常與痕跡	不同記號的箱袋混放，餐桌、床卷及工資單留下採集營地的日常尺度。

返回建築概述 p. 7

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格 | 17 至 18

B.17 BLD-17 坑邊工具棚 / Pit Tool Shed

場所詳述 p. 55

Table 28. BLD-17 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (82, 73)；主要格位 D5；占用格位 D5、E5。局部 U × V：8 × 6 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 66° ；主接入朝 66° 。後牆靠西南岩臺，東北棚口對準坑側工作面。
標高與接地	地板 H+6.7；頂 H+10.7；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	開採時搭建；靠岩的一側仍保留天然石面。 開放棚／作業區。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 低斜棚、金屬屋面 MOD-0007；後方靠岩但梁不直接穿石，夯土地。
室內與工作帶	朝東偏北開放，工具架靠西偏南後牆；中間 1.2 m 操作空間。
入口與接入	U+ 牆（66°）中心 3；4 × 2.3；無門片
窗與其他開口	—
必要物件	刷、鑿、撬槓、骨片盤、木桶、標籤、磨石
細節與處理	維護中舊件；嵌石工具作獨立異常面板，保留完整握柄與輪廓，普通工具仍可與其並排辨識。
可見異常與痕跡	一組刷、鑿及撬具的完整輪廓嵌在實岩表面，柄可辨；旁邊另放正常工具作對照。

B.18 BLD-18 滑橇吊運棚 / Sled Hoist Shed

場所詳述 p. 56

Table 29. BLD-18 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (158, 43)；主要格位 H6；占用格位 H6、H7。局部 U × V：12 × 8 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 56° ；主接入朝 326° 。南北穿棚軸轉向西北採集面，另一端接集貨院搬運帶。
標高與接地	地板 H+6.2；頂 H+10.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	原農莊工作點增建吊運棚。 開放棚／作業區。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 吊運架棚、金屬屋面 MOD-0007；中央土面，滑橇下兩道可拆木滾軌。
室內與工作帶	朝西北接坡道，北南兩端開；吊鉤最低作候選 H+8.6，未載貨時收在側邊。
入口與接入	V+ 牆（326°）中心 6；4 × 2.4；無門片 V- 牆（146°）中心 6；4 × 2.4；無門片
窗與其他開口	—
必要物件	滑橇、木滾、繩、吊鉤、車架、綑帶
細節與處理	維護中舊件；沉重貨痕與無車轍保留；屋頂 + 4 m 包絡內只作低吊程，不加起重機塔。
可見異常與痕跡	滑橇留下寬拖痕，附近沒有連續輪轍；吊鉤收向側邊，木滾軌分件可辨。

返回建築概述 p. 5

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格 | 19 至 20

B.19 BLD-19 石化木材料棚 / Petrified Timber Store

場所詳述 p. 57

Table 30. BLD-19 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (20, 112)；主要格位 A3；占用格位 A3、B3。局部 U × V：18 × 10 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 78° ；主接入朝 78° 。棚口朝東偏北的舊路，長石木在側院裝卸，保留棚後林緣。
標高與接地	地板 H+8.2；頂 H+12.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	舊材料棚改作石木儲放；新舊料架共存。 開放棚／作業區。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 柱棚、金屬屋面 MOD-0007；土面與整理石塊，長料在外側。
室內與工作帶	朝東偏北開放；北偏西側石木段、南偏東側普通木板，中央 1.5 m 帶。
入口與接入	U+ 牆（78°）中心 5；8 × 2.4；無門片
窗與其他開口	—
必要物件	石木段、普通木板、鋸架占位、料牌、屑盤、撬槓
細節與處理	維護中舊件；樹脂狀異常搭配 MAT-0020 只用一件標的石木，屑盤中石屑和木屑分開；不要做現代電鋸工廠。
可見異常與痕跡	一段石化木斷面有琥珀色樹脂狀痕，長 0.12 至 0.25 m；其他石木保持普通礦化外觀。

B.20 BLD-20 舊風車井架 / Old Windmill Well

場所詳述 p. 58

Table 31. BLD-20 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (28, 58)；主要格位 B6；占用格位 B6。局部 U × V：8 × 8 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 104° ；主接入朝 104° 。井位固定，塔架與檢修平台整體轉向舊路工作面，保持井口中心。
標高與接地	地板 H+7.2；頂 H+16；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	原風車井；一葉片與拉件曾換新。 井口作業區 + 可到達檢修平台。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 四腳木塔、鐵件／MAT-0002 拉件與風輪；石墩接地，頂部依 H+16。
室內與工作帶	井口作業區接北偏東側固定檢修梯，通往 H+12.8 的 1.4 × 1.4 m 平台；平台在風輪北偏東側，與南偏西側輪面至少留 0.55 m 水平退距。東偏南側水槽與井口保留首層工作帶。
入口與接入	U+ 牆（104°）中心 4；1 × 2.2；無門片
檢修接入	V+ 側固定梯淨寬 0.6 m，接 H+12.8 的 1.4 × 1.4 m 平台；梯頂缺口 0.8 m，其餘設 1 m 護欄。
窗與其他開口	—
必要物件	塔架、風輪、傳動桿、井蓋、水槽、繩桶、固定梯、檢修平台、護欄
細節與處理	長期暴露 + 局部潮濕；輪徑候選 2.5 m，轉軸中心 H+14.75，輪頂 H+16；一葉片修補。可行走面止於檢修平台，塔架斜撐與風輪不作踏面；維持靜態風輪，之後若加入轉動，另驗掃掠範圍與操作區。
可見異常與痕跡	乾井內壁留有彼此矛盾的水位記號；風輪一葉片為後換料，井口小槽仍有濕痕。

返回建築概述 p. 5

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格 | 21 至 22

B.21 BLD-21 荒地修車棚 / Badlands Repair Shed

場所詳述 p. 59

Table 32. BLD-21 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (17, 24)；主要格位 A7；占用格位 A7、B7、A8、B8。局部 U × V：16 × 10 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 70° ；主接入朝 70° 。兩個修車口朝東北舊路，前坪接路彎，爐後保留獨立空地。
標高與接地	地板 H+6.7；頂 H+10.7；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	舊路修車棚；長期暴露，局部仍有維修痕。 開放棚／作業區。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 疏板舊棚、金屬屋面 MOD-0007；泥土地、鍛爐石墩。
室內與工作帶	朝東偏北雙開口共寬 3 m；西偏南側爐與工具，北偏西側備輪，中央修車。
入口與接入	U+ 牆（70° ）中心 2.5；1.5 × 2.4；無門片 U+ 牆（70° ）中心 7.5；1.5 × 2.4；無門片
窗與其他開口	—
必要物件	破車、備輪、爐、工具、路牌、馬具、木桶
細節與處理	長期暴露；一角屋面有約 1 m² 破洞，下面有定點滴水舊痕；斷路的終點可辨，不新建完整鎮街。
可見異常與痕跡	屋角約 1 m² 缺口下方有集中滴水痕；爐、備輪及修車工作帶仍可分辨。

B.22 BLD-22 半埋祈禱堂 / Half-Buried Chapel

場所詳述 p. 60

Table 33. BLD-22 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (19, 148)；主要格位 A1；占用格位 A1、B1、A2、B2。局部 U × V：26 × 6 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 102° ；主接入朝 102° 。窄長堂體順西北覆土坡，東偏南端門接堂前小徑。
標高與接地	地板 H+8.7；頂 H+12.7；外地坪 +8.5 m；前緣保留入口，後側覆土 +10 m；僅作半埋可見凹室。
歷程與範圍	早期土坯祈禱堂；後側覆土與本次異常疊加。 可見前段。
外殼與組成	土坯牆 MOD-0001 + 石基 MOD-0002 + 土屋屋緣 MOD-0008；窄長量體，後側土坡包住牆腳。
室內與工作帶	朝東偏南入口；先建可見前段深約 4 m 的室內及門廊，後續以偏暗封閉景片／錯位內殼呈現，非可走通房間。
入口與接入	U+ 牆（102° ）中心 3；1.2 × 2.1；殘門片固定貼內牆
窗與其他開口	V+ 牆（12° ）中心 20；0.7 × 1；臺高 1.1；可看入的舊窗，後方為景片
必要物件	殘門、鐘、長凳一角、屋梁、碎玻璃、土堆
細節與處理	局部潮濕 + 本次破壞；後側覆土 H+10 不足以吞掉整棟屋頂，保留露出的上牆／屋頂。異常深度靠室內錯位，不擅自抬高整座坡。鐘設低門廊梁下，不加高塔。
可見異常與痕跡	外牆露出覆土上方；東偏南門內 4 m 前室後接錯位暗景片，窗後視深與外牆長度不合。

返回建築概述 p. 5

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格 | 23 至 24

B.23 BLD-23 滑落貨車廂 / Fallen Boxcar

場所詳述 p. 61

Table 34. BLD-23 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (230, 33)；主要格位 K7；占用格位 K7、L7。局部 U × V：12 × 4 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 26° ；主接入朝 206° 。車廂長軸斜落裂溝，與拆料臺及一般屋舍明顯錯向；地板保持水平。
標高與接地	地板 H+4.8；頂 H+7.8；輪組或傾倒支點另做；車體地板高度不當作地形高程。
歷程與範圍	外來貨車廂；此次移位損壞，車體本身非新製。 完整室內。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 車體板殼、鐵件／MAT-0002 輪架、低拱金屬屋面；車地板沿 H+4.8，頂 H+7.8。
門前踏階	U- 門外以 4 級、每級高 0.20 m、踏深 0.35 m 接 H+4 地面至 H+4.8 地板；階寬 2.2 m，門前留 2 m 平臺。
室內與工作帶	南偏西側 2.2 m 滑門開口保留殘軌，門片缺失；內部一間，車內長向留 1.2 m 帶，北偏東端一小破口。
入口與接入	U- 牆（206°）中心 2；2.2 × 2.3；門片缺失，殘留滑軌
窗與其他開口	U+ 牆（26°）中心 2；0.7 × 0.9；臺高 0.6；不作通行
必要物件	輪組、斷軸、貨架、散箱、破口、綑繩、泥層
細節與處理	本次破壞；一組車輪下埋、另一側有石塊支點。傾斜需另算頂高，目前先用近水平車殼加錯位輪架，不把既有數值直接套斜車。
可見異常與痕跡	車頂完整處下方也留水珠與地板濕斑；保留門軌、斷輪與缺少連續鐵路的場景矛盾。

B.24 BLD-24 外緣化石作坊 / Outer Fossil Workshop

場所詳述 p. 62

Table 35. BLD-24 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (231, 68)；主要格位 L5；占用格位 K5、L5、K6、L6。局部 U × V：24 × 12 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 108° ；主接入朝 288° 。大棚口面向西北來料支路，背部順東外緣坡帶，側邊留廢料區。
標高與接地	地板 H+7.2；頂 H+11.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	本次採集增加的作坊；部分桌架使用舊料。 開放棚／作業區。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 大開口木棚 + 金屬屋面 MOD-0007，中央柱列；土面加桌下板墊。
室內與工作帶	朝西偏北開口；北偏東側分揀桌、東偏南側箱、南偏西側廢料堆，中央 2.4 m 搬運帶。
入口與接入	U- 牆（288°）中心 6；8 × 2.4；無門片
窗與其他開口	—
必要物件	工作檯、骨片、篩、分類盤、包材、廢料坑、箱
細節與處理	近期加裝 + 維護中舊件；骨粉／石屑局部、分類盤與批次牌；不加現代機械切割線。
可見異常與痕跡	分揀桌放骨粉、石屑和批次牌；一組包覆凹模的輪廓與旁邊標本不相合。

返回建築概述 p. 5

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格 | 25 至 26

B.25 BLD-25 石林瞭望屋 / Petrified Grove Lookout

場所詳述 p. 63

Table 36. BLD-25 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (237, 130)；主要格位 L2；占用格位 K2、L2、L3。局部 U × V：12 × 8 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 52° ；主接入朝 232° 。門窗朝西南石化林視域，短階貼岩臺，避免正對東側外路。
標高與接地	地板 H+9.2；頂 H+13.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	舊瞭望屋再次啟用；門階有小修補。 完整室內。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 小板棚、金屬屋面 MOD-0007、石基 MOD-0002 岩臺基；木地板。
室內與工作帶	朝西南門及觀察窗；西南側 1 m 淨寬短階，室內單間。
入口與接入	U- 牆（232°）中心 2；1 × 2.1；單扇內開
窗與其他開口	U- 牆（232°）中心 5.5；1.2 × 1；臺高 1.1；固定窗／木框
必要物件	望遠器材占位、木凳、繩梯、信號布、儀器箱
細節與處理	長期暴露；儀器箱與信號布，牆角有風送細塵。無額外二樓，視線從既有高臺取得。
可見異常與痕跡	觀察窗正對石化林；褪色記錄上同一殘幹出現兩個不同方位註記。

B.26 BLD-26 濕洞口工棚 / Cave Entrance Shelter

場所詳述 p. 64

Table 37. BLD-26 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (220, 105)；主要格位 K4；占用格位 K3、K4。局部 U × V：8 × 6 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 90° ；主接入朝 270° 。工棚服從既有濕洞東西接面，保留直通軸與 2 m 露天接段。
標高與接地	地板 H+7.2；頂 H+10.2；入口通行面 +7.2 m；短洞下降至 +6.7 m，約 8 m 深，淨高 2.8 m；局部水盆另做，不擴成地下地圖。
歷程與範圍	洞口近期搭建工棚；柱腳已有濕痕。 通行棚 + 8 m 短洞。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 簡棚、金屬屋面 MOD-0007 單坡；地板 H+7.2、頂 H+10.2 的 3 m 包絡；石踏面。
室內與工作帶	西口進棚、東口面向濕洞，棚中淨通道 1.2 m；桶靠北、封板靠南。洞入口轉入短洞殼，見戶外表。
入口與接入	U- 牆（270°）中心 3；1.2 × 2.3；無門片 U+ 牆（90°）中心 3；1.2 × 2.3；無門片
窗與其他開口	—
必要物件	木支柱、滴水、桶、苔色斑、封板、濕繩
細節與處理	局部潮濕；下段柱腳局部濕黑，上段仍乾；不要全棚爬滿藤。洞與工棚是兩件相接資產，不以棚頂代替洞頂。
可見異常與痕跡	洞側柱腳濕黑、外路側較乾；桶與封板靠牆，不堵住西口至東口。

返回建築概述 p. 5

Appendix B. Building Specifications 建築製作規格 | 27 至 28

B.27 BLD-27 高地補給棚 / Upland Supply Shed

場所詳述 p. 65

Table 38. BLD-27 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (222, 152)；主要格位 K1；占用格位 K1、L1、K2。局部 U × V：18 × 10 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 99° ；主接入朝 189° 。補給棚沿東北轉折高地，小幅偏轉並退離北路，南偏西開口接營地。
標高與接地	地板 H+10.2；頂 H+14.2；門前留 2 m 深接地空間；石基／短坡道銜接外地面。
歷程與範圍	近期補給點；箱袋與油布重複使用。 開放棚／作業區。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 開放棚 + 金屬屋面 MOD-0007；壓實土地、少量木墊。
室內與工作帶	朝南；北側箱架、西側糧桶、東側捲毯及牽馬樁；火灶在棚外南側留空處。
入口與接入	V- 牆（189°）中心 9；10 × 2.4；無門片
窗與其他開口	—
必要物件	糧箱、油布、桶、捲毯、箱牌、簡易灶、牽馬樁
細節與處理	近期加裝；不同箱牌、油布修補。火灶不緊貼木柱或把屋簷燻黑成火災遺址。
可見異常與痕跡	補給箱的不同運輸記號並存；油布有新補片，棚外爐灶與木柱保持距離。

B.28 BLD-28 拆料平台 / Salvage Platform

場所詳述 p. 66

Table 39. BLD-28 製作規格

項目	規格
位置與包絡	中心 (229, 17)；主要格位 K8；占用格位 K7、K8、L8。局部 U × V：22 × 8 m。
坐落與朝向	U 軸方位角 100° ；主接入朝 10° 。低臺朝北偏東的車廂方向，與車體斜向錯開，保留拆料迴轉空地。
標高與接地	地板 H+6.5；露天；通行面與下方地面分開製作；端部補平台與欄杆，支柱位置避開下層通路。
歷程與範圍	事件後拆料整理處；由舊木搭成低臺。 露天平台／棧道。
外殼與組成	木構件 MOD-0003 至 MOD-0006 低木臺與土面，踏面 H+6.5；無屋頂。
室內與工作帶	北側接車廂方向，以短坡／踏步接實際地形；中間留 2 m 搬運帶。
入口與接入	V+ 牆（10°）中心 11；2 × 2.2；無門片
窗與其他開口	—
必要物件	鋸馬、木板、車皮零件、道釘、軸承占位、推車
細節與處理	長期暴露；拆下的板材、道釘、軸承分堆；軸承先做十九世紀車具外觀占位，不直接採現代密封球軸承。
可見異常與痕跡	木板、道釘與輪架部件分堆；部分舊孔與目前接點對不上，留下拆料再用痕跡。

返回建築概述 p. 5

Appendix C. Outdoor Specifications 戶外製作規格 | 03

C.3 LOC-03 石化林 / Petrified Grove

場所詳述 p. 67

Table 40. LOC-03 製作規格

項目	規格
定位	參照點 (24, 126)；B3。ID 指一組場所，不表示所有物件堆在參照點上。
形態與材料	石化殘幹 NAT-0001 至 石木碎塊 NAT-0004 配 崩積礫 NAT-0009／採掘棄土 MAT-0016，活樹依 ZON-05 的數量與間距配置；石木色彩比一般砂岩略深。
配置與接口	倒幹與斷樁占多數，7 根高立殘幹作少量輪廓。活植被依 ZON-05 穿插；朝核心至少留 4 m 群間空隙。樹脂狀異常僅在 BLD-19。
可見異常與痕跡	倒幹多、斷樁次之、少量高立殘幹；綠叢穿插，普通枯枝與石質斷口可區辨。
必要物件	石木幹、礦物斷面、倒木、落石、普通枯枝與活植被
查找關鍵字	petrified logs natural surface standing stump；形態取 NAT-0001 至 NAT-0004，配置見附件 D 的石木用量與形態。

返回戶外概述 p. 9

Appendix C. Outdoor Specifications 戶外製作規格 | 04 至 06

C.4 LOC-04 南緣育幼圈 / Outer Nursery Pen

場所詳述 p. 68

Table 41. LOC-04 製作規格

項目	規格
定位	參照點 (61, 44)；C6。ID 指一組場所，不表示所有物件堆在參照點上。
形態與材料	舊欄柱高 1.2 至 1.4 m、橫桿 2 至 3 道；外圈為壓扁草料、淺泥印與空巢壓痕，不放完整卵。
配置與接口	唯一主巢、完整卵與碎卵殼集中於 BLD-05，尺寸見其製作規格。LOC-04 外圈保留草料、泥印與空巢痕，門側留出工作通道。地表不長出史前雨林。
可見異常與痕跡	外圈保留草料、泥印、空巢壓痕；有卵的唯一主巢在 BLD-05。
必要物件	舊飼槽、空巢壓痕、草料、門欄、泥印、破水桶
查找關鍵字	cattle pen timber fence nest straw；欄與草料可查，恐龍巢和卵形屬後續生物設計須對齊部分。

C.5 LOC-05 農莊集貨院 / Farm Loading Yard

場所詳述 p. 69

Table 42. LOC-05 製作規格

項目	規格
定位	參照點 (124, 31)；F7。ID 指一組場所，不表示所有物件堆在參照點上。
形態與材料	工作道路 MAT-0015、木托、糧袋及一輛農用車；車輪與袋堆是生活尺度尺。
配置與接口	BLD-01、BLD-02、BLD-04、BLD-18 入口之間保留約 3 m 工作帶，堆貨靠邊；不在所有道路鋪滿散紙。
可見異常與痕跡	車與貨堆靠邊，中央留搬運帶；同件貨有新封記和舊寄存記，散紙只集中破包旁。
必要物件	馬車、糧袋、家庭袋記、抵押漆、木托、吊繩、散落帳紙
查找關鍵字	nineteenth century farm wagon grain sacks loading yard；取手工裝卸與包材，不取現代棧板貨櫃。

C.6 LOC-06 井旁濕地 / Wellside Wet Patch

場所詳述 p. 70

Table 43. LOC-06 製作規格

項目	規格
定位	參照點 (61, 69)；C5。ID 指一組場所，不表示所有物件堆在參照點上。
形態與材料	濕土／淺水 MAT-0018／MAT-0019 小水盆、濕緣葉叢 VEG-0006 根叢，泵房石板接土；濕潤附著只在井壁及近水物件。
配置與接口	8 × 6 m 濕地包絡內，水盆約 3 × 2 m、最深 0.2 m；岸以 0.5 至 1 m 低坡過渡。水面由盆底凹入，不能浮在原地面上；管架落在岸上實地。
可見異常與痕跡	小水盆與泥濕岸界明確；濕腳印由水邊到路面逐漸變淡，管架腳落在實地。
必要物件	水槽、濕腳印、水生附著物、桶、廢管、修補石
查找關鍵字	stock watering trough seep muddy edge；只取小尺度水緣，不擴成沼澤湖。

返回戶外概述 p. 9

Appendix C. Outdoor Specifications 戶外製作規格 | 08 至 09

C.8 LOC-08 異色濕洞 / Discolored Wet Cave

場所詳述 p. 71

Table 44. LOC-08 製作規格

項目	規格
定位	參照點 (234, 104)；L4。ID 指一組場所，不表示所有物件堆在參照點上。
形態與材料	砂岩濕面 MAT-0005／MAT-0018；入口候選淨寬 2.0 m、淨高 2.8 m；內部最深約 8 m，前 3 m 有微弱自然光、後段主要是暗濕面。
配置與接口	入口地坪 H+7.2、內頂 H+10.0；向內降到洞底 H+6.7、內頂 H+9.5。另留岩頂厚度基準 0.6 m，入口外殼頂至少 H+10.6、內段至少 H+10.1。已在洞上小範圍補岩帽並作局部剖面；實作時仍須檢查接縫與洞殼厚度。
可見異常與痕跡	入口附近少量薄苔、向內濕岩漸暗；洞底小水盆反光；不以大面積發光物作辨識。
必要物件	滴水、濕繩、桶、苔色斑、木支柱、封板、濕冷岩面
查找關鍵字	damp sandstone cave entrance bedding；看節理及濕面，禁用鐘乳石溶洞、發光菌林。

C.9 LOC-09 滑落裂溝 / Derailment Gully

場所詳述 p. 72

Table 45. LOC-09 製作規格

項目	規格
定位	參照點 (232, 42)；L7。ID 指一組場所，不表示所有物件堆在參照點上。
形態與材料	砂岩層塊 NAT-0005 斷壁、泥岩坡片 NAT-0007 碎屑、乾縮泥面 MAT-0017 細泥窪；車輪、枕木及車體碎片分件。
配置與接口	深處依約 H+4；滑落痕指向車體，但保留缺少連續軌道／車轍的矛盾。不憑空添車站與完整鐵路。
可見異常與痕跡	車體、斷輪、少量枕木和滑落痕集中一側；遠處沒有完整鐵路可追接。
必要物件	斷軸、散貨、木殘片、裂土、滑落痕、混入石面的枕木
查找關鍵字	wooden boxcar underframe broken timber gully；取木車殼與輪架，精確車型待年代／交通細設，不從搜尋圖自行選現代貨車。

返回戶外概述 p. 9

Appendix C. Outdoor Specifications 戶外製作規格 | 10

C.10 LOC-10 半埋堂前 / Buried Chapel Forecourt

場所詳述 p. 73

Table 46. LOC-10 製作規格

項目	規格
定位	參照點 (20, 160)；A1。ID 指一組場所，不表示所有物件堆在參照點上。
形態與材料	土坯上牆仍露、下緣堆土與砂岩塊；門框歪斜幅度小，不使門洞完全封死。
配置與接口	LOC-10 標記位於北偏東側堂前空地，以約 1.5 m 寬短徑繞至東偏南門；東前段可見，後部按BLD-22 只做異常景深；不把 H+10 覆土誤作超過屋頂 H+12.7 的全埋坡。
可見異常與痕跡	土堆只包住下牆，屋頂仍露；北偏東側空地的小徑繞至東偏南門，異常室內景深見 BLD-22。
必要物件	門廊、鐘繩、碎玻璃、屋梁、土堆、可看見卻不合外部深度的室內
查找關鍵字	New Mexico small adobe chapel historic doorway；取厚牆、低門廊與材料，不借特定教會徽章或完整宗教裝飾。

返回戶外概述 p. 9

Appendix C. Outdoor Specifications 戶外製作規格 | 11

C.11 LOC-11 中央決鬥場 / Central Duel Yard

場所詳述 p. 74 · 測試資產及配置 p. 77

Table 47. LOC-11 製作規格

項目	規格
定位與範圍	西南 (94,57)，外包 64 × 72 m；東北 (158,129)。參照點 (126,93)，G4；跨 E2 至 H6。
地面	中央 H+1；周界約 9 m 接回原坑壁，四條 RTE 優先以其控制高程銜接。場內不放積水、石塊或草叢干擾移動。
圍牆與門	厚 0.6 m、高 4.4 m；南北門 X=122 至 130，西東門 Y=89 至 97。門寬 8 m，牆頂不作可達路線。
端臺	南臺 Y=60 至 64；北臺 Y=122 至 126。每端分成 X=98 至 122、130 至 154 兩段，中間留 8 m 直通口；臺面 H+2.2。
平台坡道	四座，寬 6 m、水平長 6 m、升高 1.2 m，坡度 20%；在兩端平台的東西側向場內接入。
箱陣	場地 18 箱，平台 6 箱；高低箱錯列，場內中央留可穿行斷口。尺寸及個別落點見附件 I 與空間 JSON。
對峙與進入	南北對峙；測試起點 (126,66,1)、(126,120,1)。入口供全圖進出；純雙人測試時出生、其他玩家及場外干擾另由測試規則控制。
外觀	木箱有粗板與斜撐，牆面採簡化泥抹／石基，地面暖灰土色；保留方硬稜角、少量大色塊，避免細節把經典輪廓淹沒。
通行界線	端臺可走；牆頂不走；箱頂跳躍與碰撞先測實際角色。此版本未指定武器、穿透、重生或競技平衡參數。

Appendix D. Environment Specifications 環境製作規格

D.1 Placement Zones 配置分區

分區格位是稱呼用包絡，重疊處依「入口與通路 → 指定濕邊 → 清挖面 → 工作院 → 一般坡地」判定。覆蓋率以扣掉建物、道路、平台及裸岩後的可配置地面計；草、灌木投影可能重疊，不相加作總面積。活樹以株數控制。

Table 48. 植被密度與過渡

分區	候選數量／密度	配置規則
ZON-01 南緣農莊與集貨院	草 30 至 45%；灌木 8 至 12%；松 2／檜 7	院中央與入口保持土面；草在院界、牆外和低埂連續，2 至 3 m 檜叢放屋側而非門前。
ZON-02 育幼圈與西側坡腳	草 40 至 55%；灌木 12 至 18%；松 1／檜 6	巢與飼槽工作帶維持裸土；濕綠草叢在圈外不規則集聚，草巢不可被草叢遮掉。
ZON-03 中央決鬥場及接坡	草 0 至 5%；活樹 0；大灌木 0	場內裸土與箱陣為主，入口及平台坡道留空；草只在圍牆外側與周邊過渡坡。
ZON-04 北緣與東側工務帶	草 25 至 40%；灌木 8 至 15%；松 3／檜 9	工棚前和滑橇路低草；房後及北側外緣配置低冠叢，保留 BLD-11、BLD-13 朝中央場地的主要視口。
ZON-05 西側石化林	草 35 至 50%；灌木 12 至 20%；松 3／檜 9	石化倒幹、樁與活綠叢穿插；不得一根石木配一株活樹。保留朝核心的 4 m 群間空隙。
ZON-06 西側舊路與堂前	草 30 至 45%；灌木 10 至 18%；松 2／檜 5	老路中心仍可辨；堂前與東門短徑留空，舊路外側可被綠草侵入，避免完整新鋪道路。
ZON-07 東側外緣與裂溝	草 30 至 50%；灌木 10 至 18%；松 3／檜 10	高邊較疏、坡腳較綠；裂溝與車廂開口不塞樹，濕洞入口光照區另依 ZON-08。
ZON-08 井旁與洞口濕邊	濕地草叢 45 至 65%；苔斑 5 至 15%；不新增大樹	井旁包絡 8 × 6 m、水盆 3 × 2 m／深 0.2 m；洞口僅有光濕面少量薄苔，洞深不鋪綠草。

全圖代表樹冠 60 株：矮松 14、低枝檜 46。樹冠位置已畫入三視圖；圖面補入代表草叢、碎石與工作物件，完整數量及分布仍依本表製作。樹冠不是實心遮蔽體，葉量與枝葉下緣仍須以尼諾拉試位。

草與裸土以約 1 至 3 m 不規則過渡；工作路中心少草，兩側逐漸回到分區密度。物件堆外緣留 0.3 至 0.8 m 使用痕跡，牆腳與排水口只在局部潮濕；木屑集中在刨檯／鋸架，泥印由濕處向外減弱，不以均勻散落小物製造生活感。

2 至 3 m 低枝葉遮蔽為必要配置，較高樹木可穿插，並非以 3 m 封頂。檜叢優先在坡腳、屋側與石木群邊形成 2 至 4 株小組；冠緣可交疊，群間留 2 至 4 m 斷口。高度、冠幅和下部枝葉共同決定遮蔽，不把樹高當成已達成遮蔽效果。

Appendix D. Environment Specifications 環境製作規格 | 自然物與地表

Table 49. 本圖自然物用量與形態

資產引用	本圖配置	製作控制
VEG-0001／VEG-0002	低草為主；較高草占草叢件數約 15%，靠欄外、石後。	雨季綠葉夾枯葉，不做均勻剪草地；叢高、冠幅見共用目錄。
VEG-0003／VEG-0004／VEG-0005	灰綠灌木 + 14 松／46 檜；候選樹冠落點見定位資料。	必須有 2 至 3 m 低枝葉遮蔽；松可高於 3 m，混入低草灌。高樹冠不能替代近地葉量，濱藜高型僅作局部候選。
VEG-0006／DEC-0001	井旁與有光濕洞入口；洞深不長草。	薄苔斑 0.15 至 0.6 m，貼岩不長成灌叢。
VEG-0007 至 VEG-0009	普通枯枝／倒木少量；立枯 3 株，西側 2、東側 1。	木質纖維與縱裂；和石化木的礦物斷面區分。
NAT-0001	高立石木 7 根：西側 5、東側 2。	高 3 至 6 m；底部 0.2 至 0.4 m 埋土，必要時做岩座；無完整樹冠。
NAT-0002／ASM-0002	倒幹 12 組：西側 8、東側 4；其中 2 組可放 BLD-19／BLD-24 整理區。	每組 2 至 4 段，長 3／5／7 m 候選；自然橫裂與崩角，不作整齊鋸切。
NAT-0003／NAT-0004	短樁 14 件（西 9、東 5）；碎塊 13 群（西 8、東 5），每群 3 至 7 件。	大件靠主幹，小件向坡腳或工作面集聚；不能散成滿地彩石。
NAT-0002 + MAT-0020	BLD-19 的單一石木異常搭配。	流痕長 0.12 至 0.25 m、厚 0.01 至 0.03 m；半凝固靜態，不複製到全林。

石化木採滅絕針葉樹型的形態參照，未定學名；現生矮松、檜叢的名稱不能套到化石上。直立殘幹及異常樹脂是本圖創作配置。[3]

Table 50. 岩土、水與接地

資產引用	配置	表面與界線
NAT-0005／NAT-0006；MAT-0005	北緣硬層、盆壁、洞口及散塊。	層厚 0.2 至 0.6 m，層理跨接縫連續；散塊可轉向。
NAT-0007 至 NAT-0009；MAT-0006	圍場外接坡、層間和坡腳碎屑。	細沖溝與薄片碎屑；坡腳厚、上坡疏，不鋪等徑圓白石。
MAT-0014 至 MAT-0018	草地土、工作路、棄土、局部乾縮及濕土各有使用位置。	雨後濕土暗而低反光；高處仍可留少量乾縮面，不再以乾秋草黃控制全圖。
MAT-0019	LOC-06 及 LOC-08 小水盆。	水面、盆底與岸界分件；沿實際局部低點放置，不在斜坡上貼水平水片。
PRP-0010 + DEC-0008	BLD-10 的指定岩芯。	夾層厚 0.01 至 0.05 m，霧白、不發光，未指定礦物或能源性質。

3. National Park Service, “Petrified Wood,” Petrified Forest National Park, accessed October 19, 2026, NPS. 石化木採礦化外觀參照；直立配置與樹脂狀異常為創作設定。

Appendix D. Environment Specifications 環境製作規格 I 構件與風化

D.2 Construction and Surfaces 構件與表面

建物以構件拼裝；材質另行引用。同一木柱模型可換新舊木面，同一木面可供柱、梁及板共用。形體變體、材質搭配、組織識別與地域處理遵照獨立編碼規則，並保留單件來源。[4]

Table 51. 構件與材質對應

構件	表面	本圖控制
MOD-0001 土坯牆	MAT-0004	厚度基準 0.45 m；局部泥抹修補，普通牆面剝落約 5 至 15%，不全露磚。
MOD-0002 石基	MAT-0005	通常高 0.2 至 0.5 m，依地差補高；基石面約 0.2 至 0.45 m。
MOD-0003 至 MOD-0006 柱梁撐板	MAT-0001	接縫與斜撐可讀；曝曬面灰棕、簷下較暖。柱梁接口、開口尺寸優先於任意拉伸。
MOD-0007 金屬屋面	MAT-0007	普通屋脊沿長邊；低反光，鏽集中切邊／搭接。屋架與面板分件。
MOD-0008 土屋屋緣	MAT-0004／MAT-0001	屋頂主要面約地板上 3.2 至 3.4 m，女兒牆約 0.3 至 0.5 m；總高依逐棟。排水口與低坡連續。
泵／閥／燈／機件	MAT-0002／MAT-0008／MAT-0021	鐵、黃銅、銅分開；三銼痕、銘牌與白夾層不被統一髒污遮掉。
布／馬具／玻璃／床卷	MAT-0009／MAT-0010／MAT-0011／MAT-0022	布摺、皮革磨損與玻璃透光分別處理；不要用同一表面替代。

Table 52. 使用與風化處理

處理	可見狀態	配置限制
維護中舊件	門框補木、接觸磨耗、舊色與局部補丁。	保留完整主體；不全做廢墟。
近期加裝	較新材料、施工削痕、新支架與短期泥塵。	新棚可用回收木料，舊房也可有新屋頂。
局部潮濕	水痕向下、牆腳飛濺、漏點下集中濕斑。	依排水與日照，不做全圖同高黑霉帶。
本次破壞	新斷口、移位構件、翻土和倒欄。	只在逐棟指定處；方向需對得上受力或掩埋。
長期暴露	裸木灰化、邊緣缺損、積塵與少量散屑。	與修補區並存，不能因此推定可攀爬或結構安全。

4. 模型形體、材質搭配與地圖配置的分工，見 環境資產編碼與組成規則，第 2 節。

Appendix D. Environment Specifications 環境製作規格 I 組織物件

D.3 Organization-Related Props 組織關聯物件

可重複出現的箱袋、文件與機具標記依下表配置；唯一委託標的已收在對應 BLD／LOC 規格。組織鍵是資產搭配用識別，徽章造形與正式英文全名另行設計。

Table 53. 可配置的組織物件

組織／識別鍵	物件品項	資產引用	表現方式
自然史院 / NHIS	標本箱、包覆殼、標籤、採集記錄	PRP-0001、PRP-0008、PRP-0041	箱側採集記號與紙頁批次號對應；只在採集、儲放、運輸關係成立處使用。
隱燈會 / VL	礦片匣、遮光布、小銅燈、密封包裹	PRP-0012、PRP-0036、PRP-0011	多數外表普通；識別置於匣內小記號，銅燈仍只出現於 BLD-11。
黑爾與默瑟偵探社 / HM	文件盒、帳冊、款箱、借用工作車	PRP-0006、PRP-0041、PRP-0007、PRP-0005	文件封套可有 HM 簡寫；車輛用可拆箱牌，不把每輛車永久烙滿徽章。
牧業聯盟 / RANC	抵押貨袋、封條、牲畜用具、運貨箱	PRP-0002、PRP-0029、PRP-0001	較新封條覆在舊袋記旁；允許與水土同盟的舊記號在同一物件共存。
水土同盟 / LAND	家庭寄存袋、互助運輸箱、共用設備修理牌	PRP-0002、PRP-0001、PRP-0013	各戶簡記可不同，互助記號較小；設備舊牌保留，不能被新公司牌完全蓋掉。
考爾德鐵路礦業公司 / CRMC	機具銘牌、岩芯箱、新管支架、零件運輸箱	PRP-0013、PRP-0009、PRP-0015、PRP-0001	銘牌、批次號和新漆色形成一套辨識；不需在每件小工具印大商標。

一般運輸物可沿集貨、儲存、維修關係散置，不必固定每件落點。具有證據或委託意義的文件、標本、銅燈與款箱只按逐棟指定配置。兩方記號可以疊在同件貨物上；兩層都要保留可讀區域。

環境資產製作目錄 列製作單位、材質及變體範例；此處決定哪些物件適合出現在本圖。

Appendix E. Special Spaces 特殊空間

E.1 Cave Interface 濕洞與工棚接面

BLD-26 工棚、2 m 露天接面與 LOC-08 短洞為三個相接單元。洞底由 H+7.2 降至 H+6.7，內淨高 2.8 m，岩頂厚 0.6 m；不能用高度場填滿洞腔。小水盆另凹入洞底。

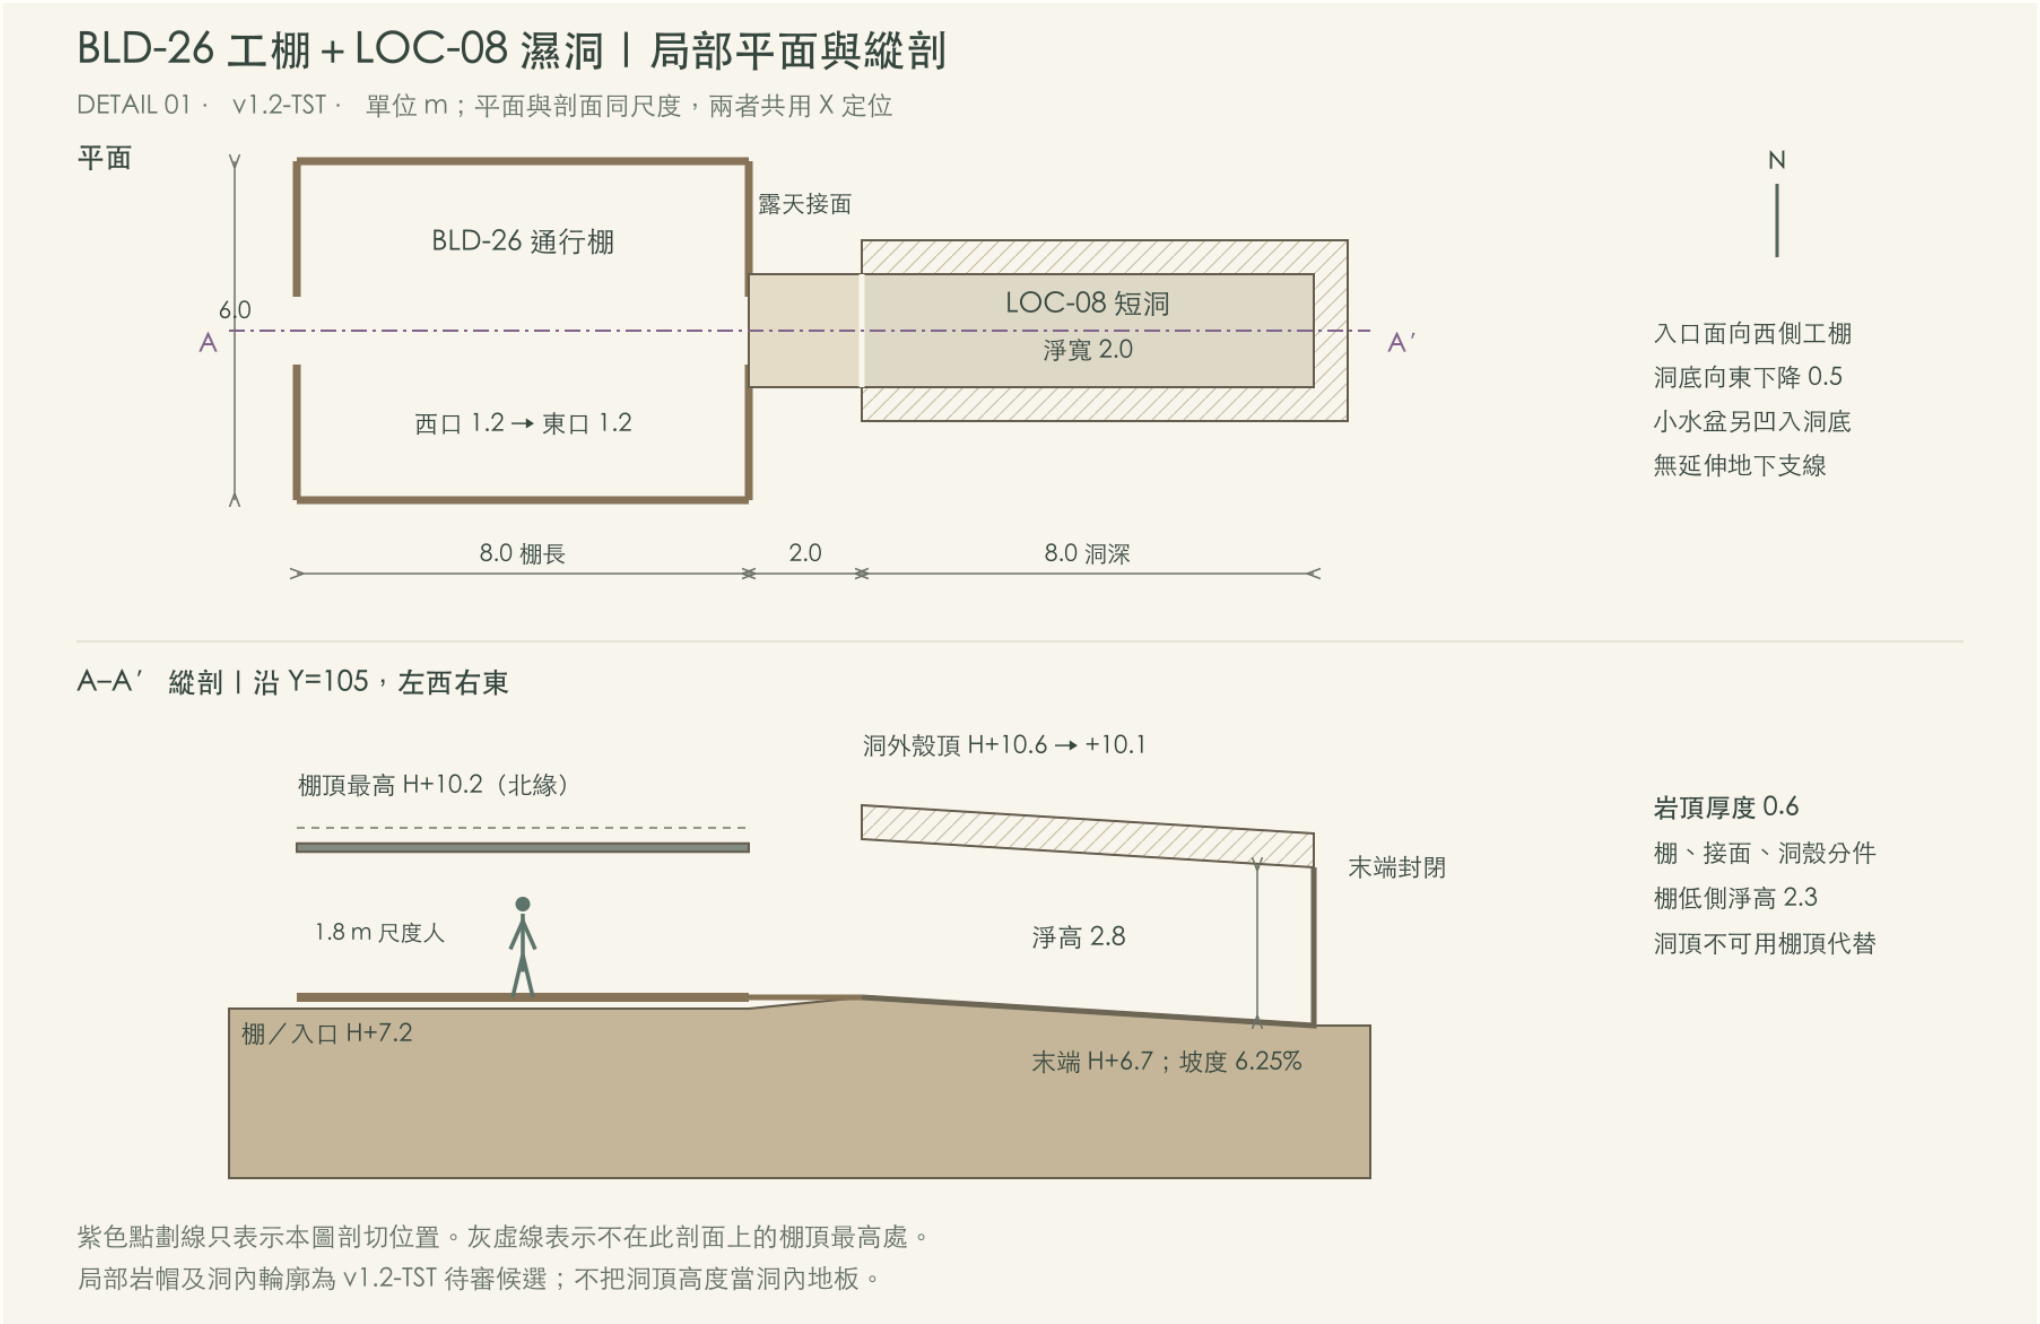


Figure 4. BLD-26／LOC-08 平面與縱剖

Appendix E. Special Spaces 特殊空間 | 層次與景深

BLD-04 剖面沿局部 V 軸、固定 U=10 m；BLD-22 沿局部 U 軸、固定 V=3 m。兩者整體依附件 B 的方位角置入地圖。

E.2 Vertical Relationships 上下層關係

BLD-04 草料平台維持低儲草架，由首層或固定梯取料；淨高 0.3 至 1.0 m，不設架上站立區。LOC-11 場地為 H+1，端部平台 H+2.2；每側平台以 6 m 長坡道接回場地。

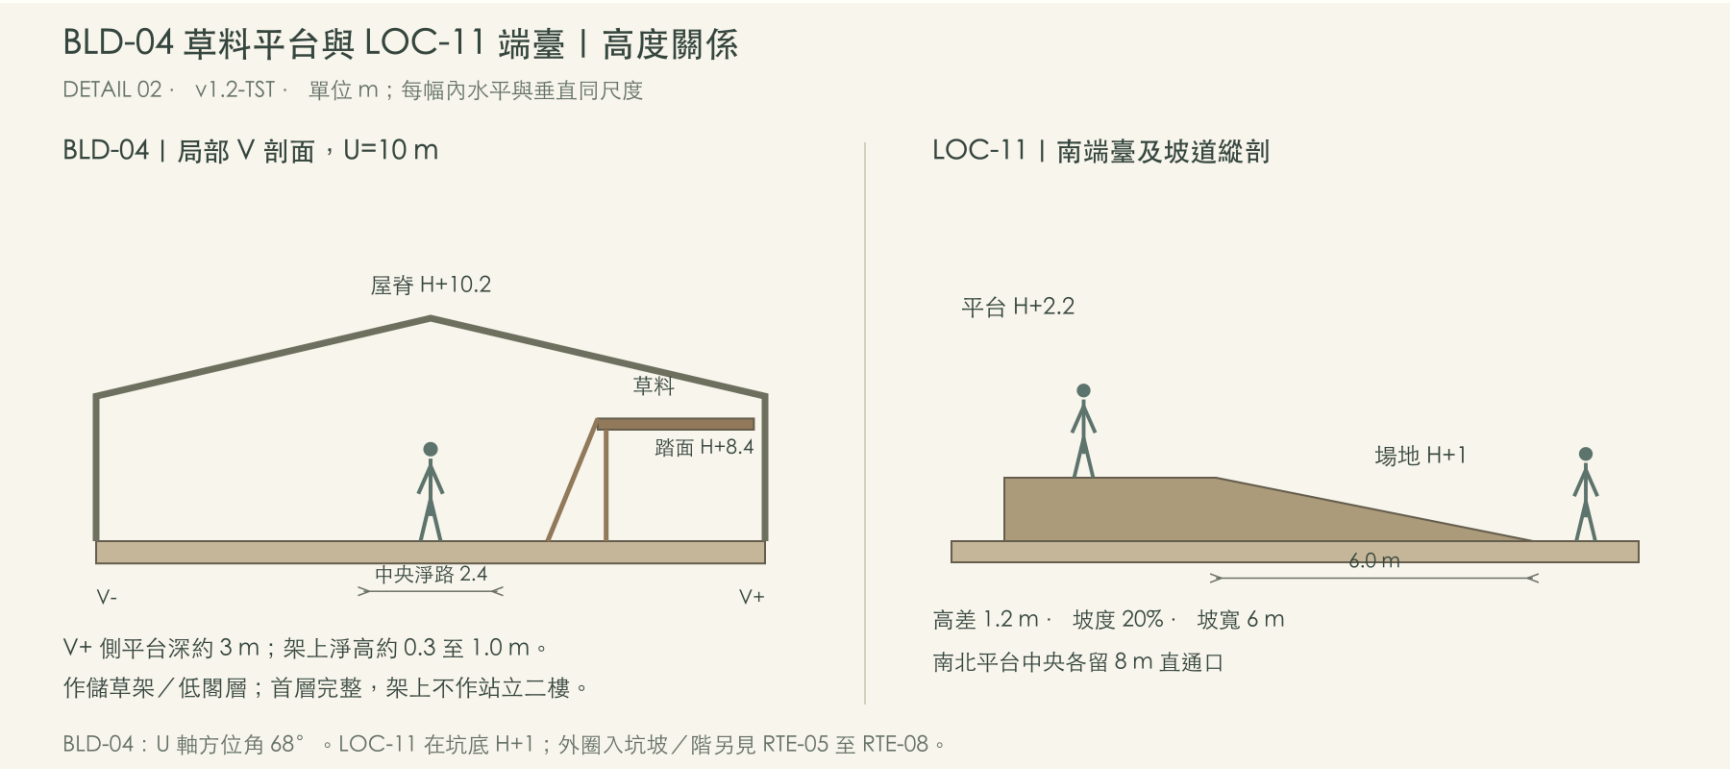


Figure 5. BLD-04 草料平台與 LOC-11 端臺剖面

BLD-13 觀察臺及 BLD-28 低臺依既有接入通行；BLD-20 由 V+ 側（14°）固定梯到 H+12.8 檢修平台，輪面與斜撐不作通路。各處踏面、支承和頭頂淨空須一併驗證。

E.3 Chapel Depth 半埋祈禱堂景深

BLD-22 U+ 端（102°）保留深約 4 m 的可進入前室；後方以不通行的暗景片或錯位內殼形成深度差。U- 端覆土最高約 H+10，低於 H+12.7 屋頂；V+ 側舊窗背後另設景片，避免看穿後殼。

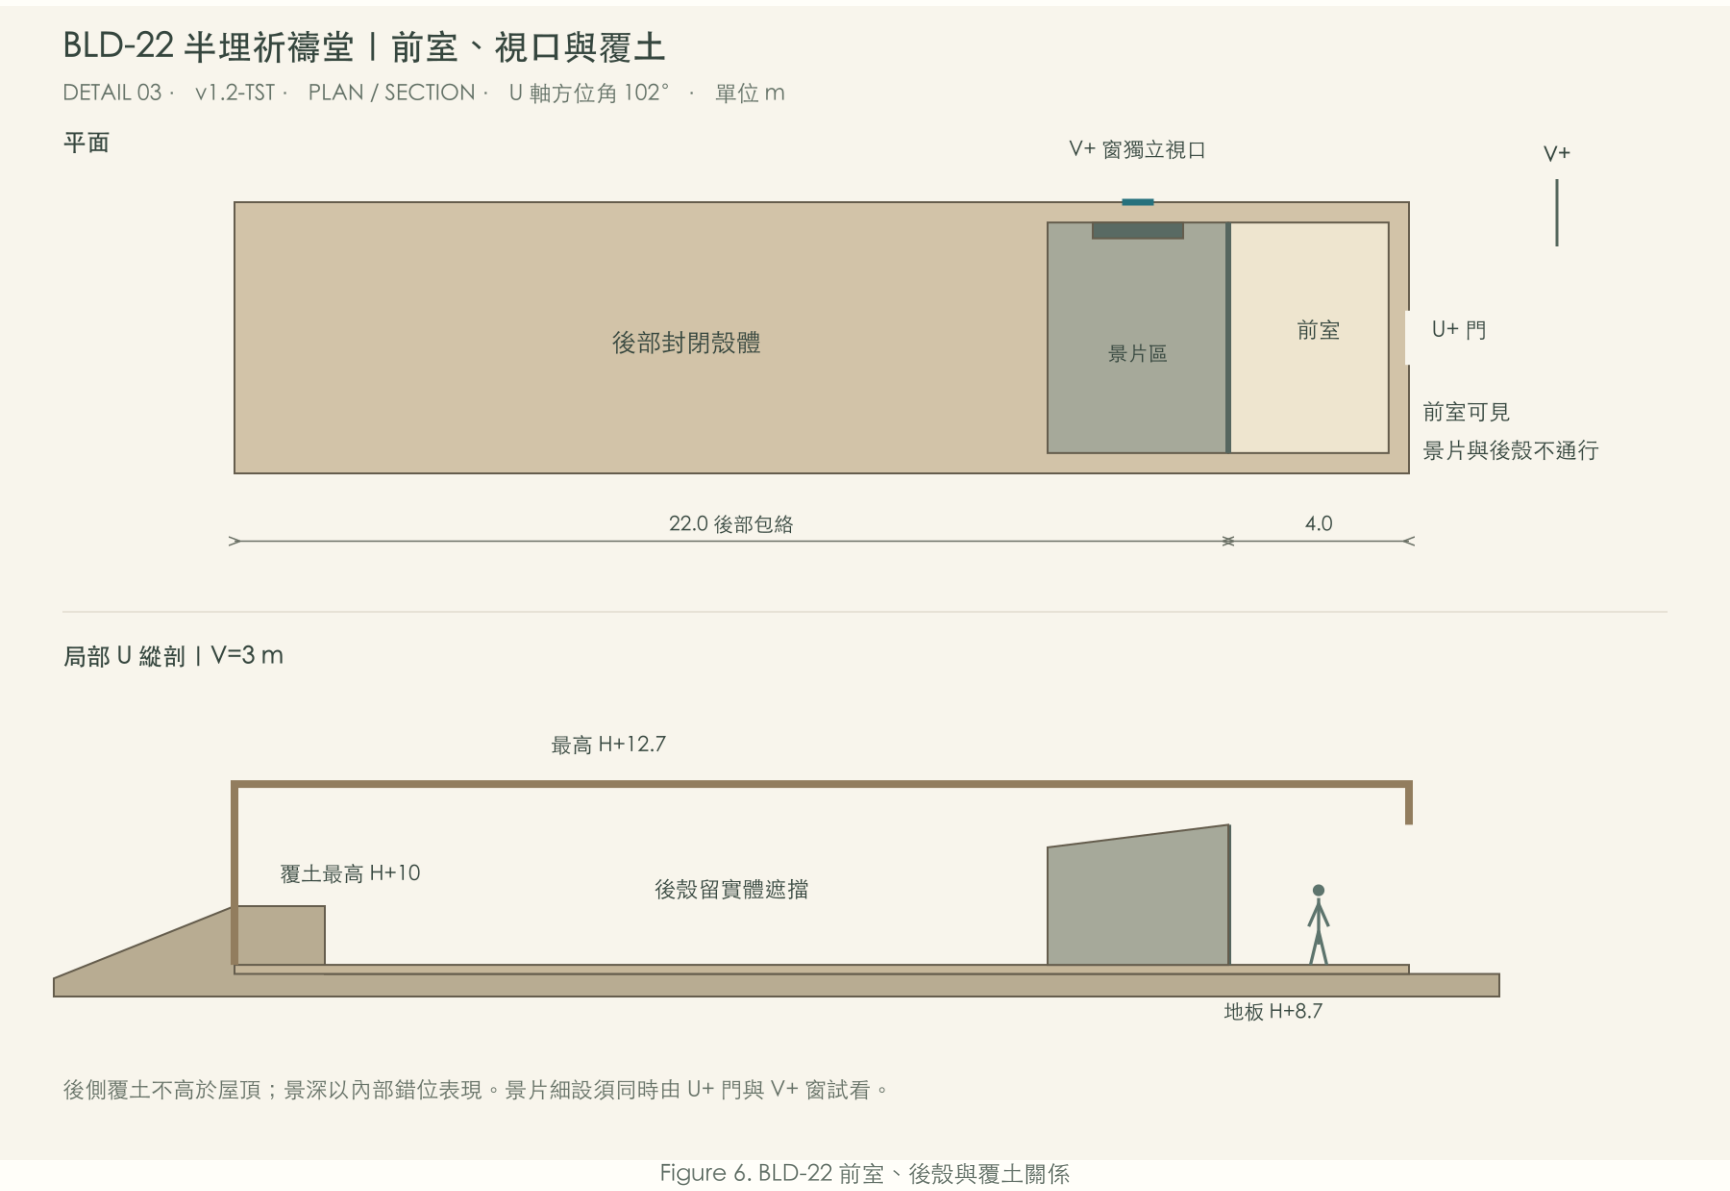


Figure 6. BLD-22 前室、後殼與覆土關係

Appendix F. Place Descriptions 場所詳述

各條目補充場所的用途、空間關係、材料與可見痕跡；位置、尺寸及開口詳見相應製作規格。

F.1 Buildings and Facilities 建築與設施

BLD-01 南緣農宅

BLD-02 南倉糧庫

BLD-03 生皮與馬具棚

BLD-04 農莊馬廄

BLD-05 育幼圈遮棚

BLD-06 石林邊泵房

BLD-07 木工與修理棚

BLD-08 大標本包裝棚

BLD-09 層位記錄屋

BLD-10 岩芯與鑽具庫

BLD-11 高臺隱燈棚

BLD-12 北緣絞盤屋

BLD-13 測繪觀察臺

BLD-14 貝爾借住屋

BLD-15 採集工宿舍

BLD-17 坑邊工具棚

BLD-18 滑橇吊運棚

BLD-19 石化木材料棚

BLD-20 舊風車井架

BLD-21 荒地修車棚

BLD-22 半埋祈禱堂

BLD-23 滑落貨車廂

BLD-24 外緣化石作坊

BLD-25 石林瞭望屋

BLD-26 濕洞口工棚

BLD-27 高地補給棚

BLD-28 拆料平台

F.2 Outdoor Locations 戶外場所

LOC-03 石化林

LOC-04 南緣育幼圈

LOC-05 農莊集貨院

LOC-06 井旁濕地

LOC-08 異色濕洞

LOC-09 滑落裂溝

LOC-10 半埋堂前

LOC-11 中央決鬥場

F.1.1 BLD-01 南緣農宅

South Farmhouse · E8

南緣農宅保留農莊原有的生活尺度：低矮厚牆包住起居灶間與後方睡房，東側小院留給洗滌、暫放工具和日常出入。北門朝向集貨院及中央圍場，門框補木、屋緣修補和不同色的泥抹面，顯示這棟房屋在採集設施出現前便已存在，保有歷次維修留下的痕跡。

屋內的視線先落在起居桌、灶口和衣櫃，北窗外可見中央圍場牆緣。借據留在桌邊，家用品未收走，不將整間房佈置成刻意翻倒的逃難現場。

- **空間與接面**：北門進入前半起居區，中門接後方兩間睡房；東側生活院與屋體分開，不把全部占地封成室內。門內保留開門與轉身的位置。
- **材料與外觀**：石基上為土坯厚牆，低屋緣與局部補抹面保持厚重感；夯土地與門廊石板在門檻處相接。煙痕集中灶口，煙道不另長成高塔。
- **物件與使用痕跡**：桌腳附近地面較平滑，洗盆周邊留下局部濕痕，常握的門框與櫃緣露出較亮木面；後房保持生活陳設，不新增藏寶密室。
- **辨識重點**：由北窗觀看時，保留窗框、院外空地與圍場牆緣的前後層次；家用品與借據保持可辨。

製作規格 p. 14 · 返回概述 p. 5 · 詳述索引 p. 39

F.1.2 BLD-02 南倉糧庫

South Granary · H8

南倉糧庫是一座仍保有收存秩序的舊倉。厚重下牆和架高托木將糧袋與屋外濕地隔開，北側雙門正對搬貨空間；門內較深的泥痕沿中央通道延伸，兩側袋堆底下則留有乾土。這裡的主要印象應是被接管的存貨，而非已經腐爛的廢倉。

袋上的家庭記號和較新的抵押漆同時可見。較小的留種袋與大袋分開安放，手車停在搬運帶旁，使貨物仍有家庭用途、保管和外運的差別。牧業聯盟與水土同盟所爭的是這一批貨，兩套識別落在同件物品上。

- **空間與接面**：北門通向中央搬貨帶，袋堆沿兩側分組，中央支承與手車均避開連續通道。東、西高位通風口保留，不改成落地展示窗。
- **材料與外觀**：土坯下牆接木屋架與低反光金屬屋面；托木是可移動的墊高件，不連成整片新增樓板。
- **物件與使用痕跡**：袋角磨擦、綁口粗繩、托木壓土及手車接觸痕集中在實際搬運處；留種袋放在可識別的小組，避免全部物件同樣大小。
- **辨識重點**：新漆跨過舊袋記，但保留邊緣與不同色層，近看可辨兩次登記。相同貨物關係延續至 BLD-03 的寄存牌與封條。

製作規格 p. 14 · 返回概述 p. 5 · 詳述索引 p. 39

F.1.3 BLD-03 生皮與馬具棚

Hide and Tack Shed · I8

生皮與馬具棚以寬大的北偏東向開口面對院地。西偏北半吊掛生皮，東偏南半放乾燥馬具，中間留出可以穿行和取貨的空隙；低矮疏板牆維持通風，屋頂遮住主要存貨，仍看得到棚柱後方的地面與光線。

這處舊皮貨棚曾被重新整理：新掛架與較舊柱身並置，寄存牌的繩子還在，新封條卻跨在上面。粗鹽灑落與皮架暗污集中西偏北側，東偏南側的皮帶、鞍具和繩束相對乾淨。用途和接管痕跡都能由物件位置讀出，不必掛滿解說告示。

- **空間與接面**：兩組掛架之間保留通道，靠北偏東的貨件不封死整條開口。棚內維持單一作業空間，沒有額外睡房或後倉。
- **材料與外觀**：木柱梁、下部疏板與金屬坡屋面形成輕棚；主要柱腳有接地支承，皮貨架獨立靠在可承重位置。
- **物件與使用痕跡**：鹽槽、皮架、馬具掛鉤與繩束分區；粗鹽形成淺色小範圍散落，不把全棚鋪成白地。掛鉤周邊與架頂留下反覆取放的磨痕。
- **辨識重點**：舊寄存牌與新封條能同時讀到，仍屬同一件寄存貨。與 BLD-02 共享權益衝突的表現方式，但以吊掛、寄存和封存細節呈現。

製作規格 p. 15 · 返回概述 p. 5 · 詳述索引 p. 39

F.1.4 BLD-04 農莊馬廄

Farm Stable · D7

農莊馬廄從東偏北門進入，中央通道將兩側槽間分開。入口門框和槽沿經過多次修補，北偏西端低草料平台壓在屋架下，梯子與乾草把上方讀成儲物空間。屋內仍保持畜舍用途，不因屋面較高便擴成可站立的二樓。

大型三趾泥印從盆地方向接近，在東偏北門外停止；門內夯土上留下的仍是較小、反覆重疊的舊蹄痕。前後兩種足跡在同一門檻附近相遇，已能交代危險接近過此處，無須再放一具生物或把整面牆破壞掉。

- **空間與接面**：主門、中央搬料帶及兩側各三個槽間對齊；取草梯固定在北偏西端平台內緣，避開門口與中央通道；取料在首層或梯上進行，梯頂不接出站立樓層。中柱與屋架支承寬屋頂，不侵入主要通道。
- **材料與外觀**：木畜舍、金屬屋面、夯土地與局部散草；補換門框的木色較新，舊槽板在動物經常接觸的位置磨圓。
- **物件與使用痕跡**：飼槽、馬具與釘蹄工具沿用途安放；乾草集中槽邊與儲草架下，蹄印集中槽間和入口，不均勻鋪滿每一角。
- **辨識重點**：門外三趾印與門內蹄痕的尺度、形狀和濕度有差異。平台上只有低矮草料，保留其受屋坡限制的真實高度。

製作規格 p. 15 · 返回概述 p. 5 · 詳述索引 p. 39

F.1.5 BLD-05 育幼圈遮棚

Nursery Pen Shelter · E7

育幼圈由舊圈地和後加遮棚組成。北偏東半有頂、南偏西半露天，原有飼槽和較新欄柱仍顯示牲畜圈的用途；東偏南側一段欄杆被頂倒，較亮的斷口從受雨變暗的舊木中露出。倒欄與壓下的草料提供破壞方向，但不另加整圈倒塌的戲劇性構圖。

U-／V+ 角的一座主巢占據較受遮蔽的位置，三顆完整卵安放其中，碎殼只留在巢旁。自然史院希望取得的卵與牧業聯盟希望清除的巢是同一處，外圍 LOC-04 只延續欄界、空巢痕與踩踏，不再設第二個同等目標。

- **空間與接面**：南偏西側圈門通向飼槽，主巢偏離這條工作帶；東偏南側倒欄保留原柱根與落地方向，不能變成懸空木件。
- **材料與外觀**：北偏東半單坡金屬屋面落在木棚柱上；欄件沿土面起伏落地，覆棚投影與露天濕土分開。巢材是草料與細枝，不混用石化木碎段。
- **物件與使用痕跡**：舊飼槽、補換欄杆、壓草、少量骨片和卵殼組成局部堆積；完整卵保持三顆，形體與主巢尺度互相匹配。
- **辨識重點**：從南偏西門能先理解畜圈，再辨出被占據的U-／V+ 角；不把巢擺成正中央展示臺，也不以密草遮住全部卵與破欄。

製作規格 p. 16 · 返回概述 p. 5 · 詳述索引 p. 39

F.1.6 BLD-06 石林邊泵房

Petrified Grove Pump House · C4

石林邊的泵房原是農戶共用的供水設施。低矮土坯牆架在石基上，灰色金屬屋面下保留泵組、木桶與修理工具；牆腳雖有水痕，屋體和設備仍保有事件前持續維護的模樣。

考爾德公司後來從這套設備接出新管線。新舊管的漆色、固定件和修補位置並不一致，資產牌仍在，銅閥上也留著三道銼痕。設備的改接使普通泵房成為權益交疊之處；水土同盟關注的閥與公司的泵、管應在同一套系統中看得懂。

- **空間與接面**：東偏北門進入單間，泵組靠西偏南，東偏北側留工作帶；管線向南及東分出。工作帶與閥的正面相對，入口不被桶或工具架封住。
- **材料與外觀**：石基、局部泥抹面厚牆、木屋架和低反光金屬屋面；室內石板，泵腳另有石墩。管線穿牆處有明確接孔與固定，不穿過門片。
- **物件與使用痕跡**：牆腳水痕、扳手接觸處、設備修補與桶底濕圈局部集中。新接管保持較完整漆面，舊設備有多次維修痕跡，不全部鏽蝕報廢。
- **辨識重點**：銅閥約在地板上 1 m，三道銼痕朝向工作帶。屋外水邊與踩踏的延續見 LOC-06，室內不另增加第二片濕地。

製作規格 p. 16 · 返回概述 p. 5 · 詳述索引 p. 39

F.1.7 BLD-07 木工與修理棚

Carpentry and Repair Shed · C3

木工與修理棚在石化林邊繼續使用普通木材。從南偏東側開口看入，西邊是長料，北偏西牆是工具，東邊留下修輪的位置；中間工作帶讓較長構件能被轉放。這座原有修理棚在採集工作增加後堆入更多欄件和木料，舊工作檯與新增備料可清楚區別。

棚內新鮮鋸口、刨花與木紋，對照棚外石化木的石質斷面。兩者外形可能相近，碎屑、重量感與加工痕卻不同；石木不被當成普通木板一起鋸製，也不需要再增加發光或流動效果才能辨識。

- **空間與接面**：南偏東向開口銜接作業地，長料架沿西偏南側放置而非橫堵棚口；中央作業帶接鋸架、刨檯與修輪區，後牆工具可伸手取得。
- **材料與外觀**：木柱梁、後板牆及金屬屋面，刨檯下有局部板地，其餘維持土面。舊架補強處使用不同深淺木件，接頭仍服從承重方向。
- **物件與使用痕跡**：木屑集中鋸架與刨檯下，輪件旁放五金和手鑽；長料端頭高低錯落但有托木支承，不整齊排成販售展示架。
- **辨識重點**：普通木與石化木的差異靠近看斷口、遠看放置方式；與 BLD-19 的石木儲放互相呼應，這裡仍以木工及修理為主。

製作規格 p. 17 · 返回概述 p. 5 · 詳述索引 p. 39

F.1.8 BLD-08 大標本包裝棚

Specimen Packing Shed · I4

大標本包裝棚因開採而搭起，柱架中可見回收木的舊孔，新包材卻還整潔。西偏南側供滑橇進出，南偏東面大開口讓中央工作區採光；北偏西側沿架收放繩布、包覆材料和編號牌。中央十四號箱的大小與周圍操作空間，使這裡讀成正在準備搬運的作業點。

箱件旁保留包覆殼的破邊與繩結，十四號標記朝向可接近的一側。箱內保留小型標本及包覆殼，相關箱件記錄在 BLD-09。十四號標記不複製到場內的測試掩體箱。

- **空間與接面**：十四號箱位於中央但避開西偏南側搬入線，北偏西側包材架可由工作帶接近；南偏東面開放部分保留柱距與地面邊界。
- **材料與外觀**：木架落在石墩，金屬屋面完整，地面乾硬；舊柱與新包材有年代差異。吊架與屋脊保持分離，箱上留足操作空間。
- **物件與使用痕跡**：繩屑、包覆碎片及整理中的材料集中箱旁，滑橇接入處有寬拖痕；棚外雨痕不能延伸成整堆包材泡水。
- **辨識重點**：唯一十四號箱、箱側數字和對應包覆破邊是主視覺。普通空箱可以陪襯，但不複製同號同形的任務標的。

製作規格 p. 17 · 返回概述 p. 6 · 詳述索引 p. 39

F.1.9 BLD-09 層位記錄屋

Strata Records Office · I3

層位記錄屋的密板牆與架高木地板，將紙張和記錄器具隔開屋外泥地。由西偏南門進入先看見桌間，後方東偏北側以板牆分出鎖櫃儲存區；西偏南窗朝向圍場，工作桌靠近窗側採光位置。

桌上層位圖作為採集記錄保留，不要求與本版窗外場地輪廓對齊。東偏北側鎖櫃另收箱件記錄，箱號對應 BLD-08 的十四號箱。

- **空間與接面**：前方約三分之二留桌間，後方儲存間可進入查閱；門、窗和桌面不互相封擋，窗前留能觀看外景的位置。
- **材料與外觀**：新設板屋已有屋面雨痕，室內仍乾燥；木板接縫與窗框保持完整，不把外部濕綠照搬成滿室霉斑。
- **物件與使用痕跡**：層位圖、測量筆記、箱件帳冊分堆，常翻頁角與桌緣有局部磨耗。圖紙放在可看出輪廓的平面，不全部捲起塞箱。
- **辨識重點**：層位圖與箱件帳冊分開擺放，便於辨讀。偵探社追索記錄不等於擁有整間屋，屋外不加偵探社招牌。

製作規格 p. 18 · 返回概述 p. 6 · 詳述索引 p. 39

F.1.10 BLD-10 岩芯與鑽具庫

Core and Drill Store · I5

岩芯與鑽具庫由公司租改的木庫形成。原有梁柱還在，北偏東側卻添上規律分格的岩芯架，東偏南側靠重鑽具，南偏西側收備件；中央留空，讓細長岩芯與笨重機件都能被搬取。新架、舊庫與新設備基腳的差異，是這次產業進入場地的直接痕跡。

岩芯架上的第 32 至 39 槽可讀，其中一支完整岩芯含有薄薄的白色夾層。白層在暗色岩芯上明顯，但保持石質、低反光，不自行發光。考爾德公司和隱燈會關心同一支岩芯的不同部分；本版只保留庫內岩芯，不設場外露頭對照。

- **空間與接面**：西偏北側雙門接中央搬運帶，北架留取放長件的位置；重管在端部有止擋，鑽具靠明確底座或支架，避免斜靠後浮空。
- **材料與外觀**：木庫與金屬屋面，土面上的板墊托住岩芯架；新增基腳邊緣較完整，舊柱腳與牆板保留磨損差異。
- **物件與使用痕跡**：槽號、岩芯盤、機件牌與工具按用途分組；油污集中機件接觸處，石粉集中岩樣架下，不做滿地同色污漬。
- **辨識重點**：指定白夾層連在完整岩芯內，不能另擺成第二件神秘水晶；露頭與岩芯的色澤、厚度及層理方向需互相對上。

製作規格 p. 18 · 返回概述 p. 6 · 詳述索引 p. 39

F.1.11 BLD-11 高臺隱燈棚

Veiled Lamp Hut · H2

高臺隱燈棚原是普通測量棚，近期才封住北偏東窗並加上遮光布。外觀仍是小型舊板屋：低屋頂、南偏西側入口和少量修補，遠看與其他工務棚相近。進門後，北偏東半工作桌、東偏南側匣架和遮暗窗面才顯示用途已有變化。

一盞小銅燈置於偏北偏東的桌面，微光只及桌邊布料和鄰近礦片。其餘匣子、布和工具保持尋常質感，讓人的注意力落在一件不尋常物品上。此處的隱祕性來自借用、遮光與有限陳設，不擴成滿牆符文的祭壇。

- **空間與接面**：南偏西門後保留進入及接近桌面的空間，銅燈不正對門檻擺成展品；匣架沿東偏南側，遮光布貼近原窗構件。
- **材料與外觀**：舊板牆、木地板及金屬坡頂，封窗木色略異；布料有折痕、固定點與重力垂落，不用大幅飄動才成立。
- **物件與使用痕跡**：桌上只留足以辨識研究、收放的礦片、普通匣和布包；銅燈表面可見觸握磨亮處，微光不染遍全屋。
- **辨識重點**：燈、封窗及工作桌合起來表現隱燈會的使用方式；與 BLD-10 岩芯的關聯保留在標的資訊，不添新儀式效果或確定成因。

製作規格 p. 19 · 返回概述 p. 6 · 詳述索引 p. 39

F.1.12 BLD-12 北緣絞盤屋

North Rim Winch House · F2

北緣絞盤屋的南偏東側出索口朝向棚前工作帶，後半絞盤壓在獨立石墩上，前方留一段操作空地。棚架、絞盤與坡緣形成清楚的搬運方向；繩索經輪槽轉向，地錨落在通路旁的實地，沒有任何部件只為構圖而懸空。

多數繩索遵循正常機械路徑，只有一條繃緊的索在外側直接沒入完整岩面。接點沒有鑿孔、裂縫或隱藏扣環可供解釋。異常必須先建立在其他繩索都合理的對照上，才能讓人辨出這一條的特殊。

- **空間與接面**：南偏東向大開口接坡緣工作面，絞盤前留操作帶；出索方向、絞盤位置與岩面接點能從一個連續視角追認。
- **材料與外觀**：木棚柱、金屬屋面及較新的絞盤石墩；滑輪與索材具受力和接觸關係，棚柱不被索任意穿過。
- **物件與使用痕跡**：輪槽磨亮、繩纖維磨毛、吊籃與掛鉤靠近可收放的位置；地錨周圍土面壓實，未使用的普通繩保留自然鬆弛。
- **辨識重點**：入岩索只有一條，岩面保持連續石紋。它不增加傳送、伸縮或吞噬物件的動態規則。

製作規格 p. 19 · 返回概述 p. 6 · 詳述索引 p. 39

F.1.13 BLD-13 測繪觀察臺

Survey Platform · G1

測繪觀察臺利用北緣既有高地，短柱與石墩補平地面，沒有再向上搭建高塔。東側短踏步接北環路，北半安放測量器具，南半朝中央圍場留出完整觀測帶；低欄與可收折雨布架勾出平臺邊界，仍能看見四周地形。

新搭的踏板已在器具和出入口附近出現短期磨耗。兩支分開的測量樁帶有相同編號，舊漆旁又加了較新的筆記；先讓樁位和字跡都足以辨讀，再由重複號碼形成疑問，不把整個測繪系統做成雜亂難解的符號牆。

- **空間與接面**：東側接入與南側觀測帶連續，儀器腳架靠北而不擋住主視野；臺面維持既有標高，四角支承依地面落差處理。
- **材料與外觀**：露天木臺、低欄、石墩與短柱；板縫和雨水色差保留，沒有永久屋頂、二樓或高聳瞭望塔。
- **物件與使用痕跡**：腳架壓痕、移動器具留下的局部擦痕、量尺與收起的雨布集中在操作處；樁號朝向能接近閱讀的一側。
- **辨識重點**：兩支樁同號但確實是兩個位置，筆記年代有差別；不預先解釋是誤記、重測或地形異變。

製作規格 p. 20 · 返回概述 p. 6 · 詳述索引 p. 39

F.1.14 BLD-14 貝爾借住屋

Bell’s Lodging · D2

貝爾借住屋沿用一棟小農舍。南偏東側門廊接前半灶間與桌子，後半是睡處，東偏北側保留狹小院地。舊牆面、屋緣和石基顯示房屋本來的年歲，修過的門閂與暫放行李則讓借住狀態在室內具體可見。

後半屋角留有款箱與匯票，箱外記號和文件互相對應。這些財物與床、行李共處在普通房間裡，委託的世俗性因此自然成立。黑爾與默瑟偵探社受託追索它們，不代表款箱本來屬於偵探社，也不需要為它增設地下金庫。

- **空間與接面**：南偏東門入前間，桌與灶讓出通往後部的空隙；款箱靠後角，但不壓在床或牆內，保留接近及搬取的可能。
- **材料與外觀**：土坯厚牆、石基、低屋緣與夯土地；小院在屋體外，門廊石面與土面有清楚高差銜接。
- **物件與使用痕跡**：門閂新修處、舊牆掛痕與行李繫帶形成時間差；生活物品保持少量、集中，與 BLD-01 的長期家庭陳設有所區別。
- **辨識重點**：款箱、匯票和相同記號形成一組；房屋仍呈現借住居所，不額外指定屋主身份、秘密經歷或隱藏通道。

製作規格 p. 20 · 返回概述 p. 6 · 詳述索引 p. 39

F.1.15 BLD-15 採集工宿舍

Collectors’ Bunkhouse · J2

採集工宿舍是一棟因營地擴張而出現的長板屋。南門進入後，西半共餐、東半睡宿，中間隔牆保留通門，北側副門讓這棟房屋與外部工作帶相接。較新的床架、借來的舊桌和修補過的箱子混在一起，呈現短期集中住宿的使用狀態。

不同來源的箱牌、床卷和靴子分散在各自使用的位置，工錢簿留在共餐區的桌邊。這些物件可以顯示採集工作牽連多方，但不把每個床位都分配成一個勢力席次；箱子的來源也不直接等於住客的忠誠或身份。

- **空間與接面**：共餐區保留桌邊走動空間，睡宿區的床位與窗、門錯開；中隔門及北副門可接近，中柱和屋架支承寬屋面。
- **材料與外觀**：木板屋架在短石基上，室內木地板、屋頂金屬板；新屋殼與磨舊家具並存，屋面雨痕和窗下積塵只在合理位置出現。
- **物件與使用痕跡**：床卷靠床、靴子靠下緣，餐桌與長凳腳周邊磨耗較重；工錢簿、餐具和燈具不均勻灑滿地板。
- **辨識重點**：同一居住空間容納不同來歷物件，整體仍是採集工的宿舍。它與 BLD-14 的單人借住屋，在密度、家具及公共空間上形成差別。

製作規格 p. 21 · 返回概述 p. 7 · 詳述索引 p. 39

F.1.17 BLD-17 坑邊工具棚

Pit Tool Shed · D5

坑邊工具棚靠在西偏南側接坡旁，向東偏北開口，低斜屋面遮住後側工具架。西偏南後方仍露出天然岩面，棚柱和梁以自己的支點站穩；由入口看進去，可以同時讀到木架、石壁和狹小的工作空地。

普通刷具、鑿具與撬棒沿架安放，鄰近一小塊完整岩面卻包住另一組相似工具。岩石貼合工具輪廓，握柄仍可辨，周邊沒有相應挖槽。兩組物件的接近位置，讓不合理之處透過日常工具的對照顯現。

- **空間與接面**：東偏北向棚口接西偏南側工作帶，中間留人可取放工具的空間；異常岩面位於可觀看的西偏南後側，不藏在工具架背後。
- **材料與外觀**：低木棚、單坡金屬屋面、夯土地及裸岩後壁；梁端與石面有清楚收邊，不能以穿石作為普通結構接合。
- **物件與使用痕跡**：工具接觸架子的亮痕、刷落的粉土和工作帶腳印局部集中；一般工具有可拿取的間距，岩面內的工具則保留被包住的邊界。
- **辨識重點**：嵌石工具是一組獨立異常面，工具本身仍像日常器具。此處不預設物件是被岩石吞入、石化或來自另一年代。

製作規格 p. 22 · 返回概述 p. 7 · 詳述索引 p. 39

F.1.18 BLD-18 滑橇吊運棚

Sled Hoist Shed · H6

滑橇吊運棚在原農莊工作點增建，西北端接中央外圈，東南端朝向集貨院。低吊架藏在棚頂下，兩道可拆木滾軌托住滑橇；屋柱、滾木、貨件與棚口形成一條簡單的搬運關係。

地面有沉重貨物留下的寬拖痕，卻沒有相應的連續車輪轍。局部壓平的泥土、木滾軌端頭和滑橇擦痕足以表現重物通過，無須將院地畫成密集道路。吊鉤在未載貨狀態收向側邊，避免懸在整條通路正中。

- **空間與接面**：西北與東南棚口貫通，西北端接坡道的踏面與東南側院地各自找平；中央搬運帶保持連續，低吊程以棚內包絡為限。
- **材料與外觀**：木棚架、金屬屋面、粗木滾軌與壓實土面；吊架接頭及柱腳可讀，回收木與增建件有色差。
- **物件與使用痕跡**：滑橇底緣磨耗、滾木接觸帶、吊鉤擦亮和繩束收放集中在設備旁。拖痕的寬度與滑橇相符，不額外加鐵軌。
- **辨識重點**：棚、坡道和院地共同交代貨物搬運；與 BLD-08 的包裝作業相呼應，但不複製十四號箱或另造大型起重塔。

製作規格 p. 22 · 返回概述 p. 7 · 詳述索引 p. 39

F.1.19 BLD-19 石化木材料棚

Petrified Timber Store · A3

石化木材料棚從舊儲料棚改用而來，朝東偏北的大開口讓人看見兩側不同料堆：北偏西側是沉重石木段，南偏東側是普通木板，中央留搬取通道。新舊料架混用，棚外長料仍靠托木或整平石塊支承。

一件石木的切面留著琥珀色樹脂狀痕跡，薄薄一條沿斷面下垂。周邊石木仍保持乾硬、無光澤的石質外觀，使這一件的狀態容易辨認。異常限在這個材料件上，石化林本身不因此變成每根都會流出液體的樹群。

- **空間與接面**：東偏北口到中央通道保持搬料空間，較重石木放在低位支承，普通長板有整齊托點；觀看異常切面時不必穿過石木堆。
- **材料與外觀**：木柱棚與金屬屋面保持日常儲放設施的樣子；石木斷面有礦化紋理和沉重破角，普通木材有纖維與鋸口。
- **物件與使用痕跡**：屑盤分收石屑和木屑，料架下局部積粉；長件端頭、托點及搬取處留接觸磨痕，不用整地碎屑代替分類。
- **辨識重點**：唯一樹脂狀痕跡以小範圍顏色和濕亮度呈現，維持既有尺寸候選；它不是新物種、採集機制或全圖石木成因的定案。

製作規格 p. 23 · 返回概述 p. 7 · 詳述索引 p. 39

F.1.20 BLD-20 舊風車井架

Old Windmill Well · B6

舊風車井架以四腳木塔站在石墩上，風輪高過附近低樹叢，小水槽靠東偏南側。塔身大致保持完整，一片換過的葉片和局部拉件顏色較新；風雨磨耗與持續修理同時存在，避免讀成完全失去用途的廢墟。

井口附近仍能看見乾井壁上相互矛盾的水位痕。濕度、沉積邊和舊水線集中在井內可見部分，外側水槽與地面另按各自狀態處理。這是一個能近看產生疑問的普通供水地標，不把整座塔變成超自然裝置。

- **空間與接面**：塔腳繞井口配置；北偏東側固定梯接到風輪後方的檢修平台，平台由橫梁與斜撐支承，井口和東偏南側水槽保留首層工作帶。平台與梯口的實際位置、尺寸依逐棟規格。
- **材料與外觀**：木塔、鐵拉件及金屬風輪的交接清楚；石墩表面受雨，柱腳有局部潮色，塔上部維持長期暴露的灰木面。
- **物件與使用痕跡**：風輪補片、拉件接孔、井緣磨損和水槽邊水痕各自集中。梯與平台連成可使用的檢修路徑，梯頂有落腳面及護欄；風輪、傳動桿與塔架斜撐維持機械及支承用途。
- **辨識重點**：遠看依靠完整輪廓和一片補換葉，近看依靠井壁水線；不另指定這座井與所有地下水域相通。

製作規格 p. 23 · 返回概述 p. 7 · 詳述索引 p. 39

F.1.21 BLD-21 荒地修車棚

Badlands Repair Shed · A7

荒地修車棚位在舊路末端，朝東偏北的開口仍可辨認原本的修車作業面。北偏西側靠備輪，西偏南側鍛爐落在石墩上，中央留車具調整與拆裝的位置；疏板牆和屋面長期暴露，卻仍有局部修補與整理過的工具。

屋頂一角破洞，下面留下定點滴水的舊痕。濕斑與棚內乾地的範圍對應屋洞，破損成為可理解的日常原因，也與滑落車廂完整車頂下的濕痕形成對照。舊路在此收束，不再向外補出一整條未設定的鎮街。

- **空間與接面**：東偏北側開口接路邊作業地，中央修車帶不被備輪封住；鍛爐周邊留工作空隙，木柱與爐體分開。
- **材料與外觀**：疏板木棚、低反光金屬屋面與泥土地，屋洞只在一角；補板、舊釘孔及石墩受煙處有明確位置。
- **物件與使用痕跡**：備輪有靠架和止滑位置，鐵工具放近爐臺；灰燼、金屬碎屑與滴水舊斑分區，不讓整棚變成同一層髒灰。
- **辨識重點**：外緣、舊路和較重風化使此處與核心 BLD-07 的日常木工修理區有別；仍可辨用途，而非單純廢料堆。

製作規格 p. 24 · 返回概述 p. 7 · 詳述索引 p. 39

F.1.22 BLD-22 半埋祈禱堂

Half-Buried Chapel · A1

半埋祈禱堂是窄長的舊土坯建物，西偏北後側下牆被土坡包住，上牆與屋頂仍露出。東偏南門前有低門廊，鐘掛在較低梁下；北偏東側小徑能繞到入口，也能接近北偏東窗。外部量體保持低矮，不加高塔或大幅抬高覆土。

東偏南門內先呈現可見前室，往後的暗部卻暗示一段與外部深度不相符的室內；北偏東窗再提供另一個受限視口。前室有真實地面和牆厚，後段以錯位內殼與暗景處理，讓疑問出現在所見深度，而非額外開出可通行地下城。

- **空間與接面**：東偏南門前段深約 4 m，門框、前室及後景有前後遮擋；北偏東窗視口另行對位，從外部不能直接看穿假景背面。
- **材料與外觀**：厚土坯牆、石基、低屋緣及木門廊；覆土壓到下牆而非穿進完整屋面，牆腳較濕，上部仍保有乾燥抹面。
- **物件與使用痕跡**：鐘繩、碎玻璃、掉落木件和局部剝落沿門廊、窗下及土邊集中；宗教用途透過空間與既有構件呈現，不新增特定教團徽記。
- **辨識重點**：外部可量知的長度，與門窗內不吻合的深度形成對照。LOC-10 負責堂前與覆土接面，內景細部依特殊空間示意試位。

製作規格 p. 24 · 返回概述 p. 8 · 詳述索引 p. 39

F.1.23 BLD-23 滑落貨車廂

Fallen Boxcar · K7

滑落貨車廂卡在裂溝邊，車體暫採近水平，輪架卻已錯位；一組車輪下埋，另一側由石塊支住。南偏西側滑門門片缺失，殘軌和磨擦邊仍在，較高的車地板與外部地面之間需要明確接面。北偏東端小破口透入窄光，但不是另一個出入口。

車內長向空間留有散貨與濕痕，完整屋面下卻出現不合理的滴水痕跡。先以車內濕斑、滴痕和乾濕對比成立場景；若日後加入簡單滴水效果，仍須保留屋頂完整這個前提。周邊只有零散車具殘件，沒有一條完整鐵路延伸到地圖外。

- **空間與接面**：南偏西側缺門口進入單一車廂，長向留通道；門檻、地板和支承石的位置對齊，近水平姿態不得偷偷改成大角度側翻。
- **材料與外觀**：舊木板車殼、鐵輪架及低拱金屬頂，車側磨損與本次移位斷口分開；殘軌保留可辨滑門原本的移動方向。
- **物件與使用痕跡**：散貨靠邊、細碎木片靠破損處，濕痕位於屋面下方的指定區；小破口周邊可有普通受雨痕，但不能混成所有水痕的解釋。
- **辨識重點**：車體的受力、缺門與濕內艙是本條重點；裂溝和地面滑落痕見 LOC-09，平面方位依附件 B，車型與側翻角另作細設。

製作規格 p. 25 · 返回概述 p. 8 · 詳述索引 p. 39

F.1.24 BLD-24 外緣化石作坊

Outer Fossil Workshop · L5

外緣化石作坊比普通修理棚更寬，西偏北面開口連中央搬運帶。北偏東側分揀桌、東偏南側箱堆和南偏西側廢料地各有用途，中間柱列托起屋架。這座新增加的工作棚使用部分舊桌架，柱材與桌面的年歲不必一致。

分類盤、批次牌和包覆殼表現標本被整理的過程，其中一個凹模與旁邊標本輪廓不吻合。兩者的大小和擺放角度應足以比較，差異只集中這一組；其餘盤、箱和工具維持正常作業秩序，讓異常不會被滿地雜物淹沒。

- **空間與接面**：西偏北側入口接中央搬運帶，桌架避開柱列，北桌至東箱之間可看懂分揀後裝箱的位置關係；廢料留在南偏西側。
- **材料與外觀**：木棚、金屬屋面、土面及桌下板墊；回收桌面保留舊磨痕，新棚接頭較清楚，並非整座新廠房都一塵不染。
- **物件與使用痕跡**：石屑、骨粉和包覆碎片分區收攏，批次牌靠相應盤件；粉末集中桌下及廢料處，避免鋪成全地圖相同底紋。
- **辨識重點**：凹模與標本的形狀差是局部可見線索，這組物件與十四號箱分開，沿用自身批次標記，不增加第二個同名委託標的。

製作規格 p. 25 · 返回概述 p. 8 · 詳述索引 p. 39

F.1.25 BLD-25 石林瞭望屋

Petrified Grove Lookout · L2

石林瞭望屋是一間重新啟用的小板屋，西南側短階接門與觀察窗。視野來自地形本身的高臺，屋內仍是單間；窗沿、修補階面和牆角細塵，使這處場所讀成長期受風、近期再被使用的觀察點。

窗旁的褪色記錄中，同一石木殘段出現兩個相衝突的方位。圖上保留可對照的外形特徵，窗外也有相應方向的石木量體；先讓人理解記錄指的是哪件東西，再看見標記不一致。石林不需要在觀看時突然移動。

- **空間與接面**：西南階進入單間，觀察窗前留位置，儀器箱靠側邊；屋體維持既有高程與一層空間，石臺基處理地面落差。
- **材料與外觀**：板牆、金屬坡頂及岩臺石基；受風面較灰，近期修階木面較亮，牆角細塵與窗框磨耗局部集中。
- **物件與使用痕跡**：儀器箱、信號布和記錄以可取用方式放置；信號布收攏或掛於固定點，不預設仍有人發送信號。
- **辨識重點**：同一殘段的輪廓與矛盾方位必須看得懂。西南向觀察窗對應既有視線，依現行朝向校對指定石木落點，不改成二層塔樓。

製作規格 p. 26 · 返回概述 p. 8 · 詳述索引 p. 39

F.1.26 BLD-26 濕洞口工棚

Cave Entrance Shelter · K4

濕洞口工棚是一段人造遮棚，設在道路與洞口之間。由西口進棚，再從東口經短接面到洞入口；石踏面和中間通道連續，北側放桶，南側倚封板。木構棚頂與後方岩帽各自成立，兩者之間可看懂接合而非混成一個屋殼。

靠洞的一端柱腳較黑，面向道路的一端相對乾燥，上部木料仍保留較新的色澤。濕繩、桶沿水痕和搬動封板的擦痕，交代曾有人在洞口作業；這些痕跡集中在低處與接面，不把整棚爬滿藤或苔。

- **空間與接面**：西、東開口之間保留 1.2 m 通道，東端接約 2 m 露天段再入洞；棚面與洞口同在 H+7.2 m，洞底之後才向內下降。
- **材料與外觀**：木柱、單坡金屬屋面及石踏面；柱腳各有支承，岩壁不穿入棚梁，棚簷也不代替洞頂厚度。
- **物件與使用痕跡**：桶置北側實地，封板與少量支柱靠南側收放；濕繩下方有小範圍水痕，踏面中央保留較明顯踩踏。
- **辨識重點**：工棚是入口作業與過渡空間，洞內的濕岩、深度和水盆集中在 LOC-08 描述。兩者使用同一接面，沒有第二個隱藏入口。

製作規格 p. 26 · 返回概述 p. 8 · 詳述索引 p. 39

F.1.27 BLD-27 高地補給棚

Upland Supply Shed · K1

高地補給棚朝南敞開，北側箱架、西側糧桶和東側捲毯形成簡單的補給配置。棚是近期搭建的，箱袋、繩和油布卻已反覆使用；修補布片、重釘箱角與不同箱牌，使供應來源的差異自然留在物件上。

棚外南側留空處有火灶，離開木柱和低垂布邊；牽馬樁靠東側，仍能辨認補給點原有的停留與整備用途。陳設呈現使用後留下的狀態，沒有正在接待人的攤位，也不以大量帳篷擴成新的聚落。

- **空間與接面**：南口接開闊地，箱架和糧桶避開正中搬取帶；東側捲毯與牽馬構件分開，外部火灶保留清楚間距。
- **材料與外觀**：木開放棚、金屬屋面與壓實土地，箱底有少量墊木；近期接頭與舊箱板、油布補丁形成不同使用年歲。
- **物件與使用痕跡**：桶旁壓土、箱角磕碰、繫繩擦痕及火灶局部灰燼各自有範圍；棚簷保持普通雨痕，不做全面火燒黑化。
- **辨識重點**：不同箱牌表現物資曾經流通，沿共用組織物件規格選用；貨箱來歷不等同整座棚由該組織擁有。

製作規格 p. 27 · 返回概述 p. 8 · 詳述索引 p. 39

F.1.28 BLD-28 拆料平台

Salvage Platform · K8

拆料平台是事件後整理拆件的位置，低木臺由舊料拼成，北側朝向滑落車廂。臺面上的板材、道釘和車具零件分堆，中間留搬運空隙；平台與裂溝之間的地形落差透過短坡或踏步銜接。

取下的板條保留原釘孔、褪色塗面與新斷邊，與平台自身較新的拼裝接頭不同。某些舊孔不再對應目前接合處，讓再利用的歷程可以從表面讀出。這裡呈現拆卸、分揀和備用，不先指定拆料者屬於哪一方。

- **空間與接面**：北側接近車廂方向，中央保留約 2 m 搬運帶；重零件放低位，有托木和防滾落位置，平台邊與土面高差可見。
- **材料與外觀**：露天低木臺、舊梁板和局部土面，踏面維持 H+6.5 m；不加棚頂，也不把它擴成完整鐵路維修站。
- **物件與使用痕跡**：長板、釘件和軸部零件按類集中，端頭新斷色與外表風化色分開；鬆散小件可用盤或局部收攏方式呈現。
- **辨識重點**：板件舊孔與再組裝關係是主要細節；車具型式仍依後續交通細設確認，避免混入顯眼的現代密封軸承。

製作規格 p. 27 · 返回概述 p. 8 · 詳述索引 p. 39

F.2.3 LOC-03 石化林

Petrified Grove · B3

石化林沿西側外緣展開，以倒幹、短樁和少數高立殘幹組成。它沒有完整樹冠，視線在石質長段、低灌叢與活樹間穿過；較高殘幹只是少數節點，不能整片排列成等高石柱。石木有一部分埋入地表，另一些壓在礫石和土坡上。

普通活植被在群落間延續雨季綠意，石木斷面則維持礦化後的硬質紋理。倒幹周圍出現細碎石屑，附近普通枯枝仍有纖維與較輕外形，兩者並置可讓材質差異更清楚。BLD-19 對部分材料的儲放與處理，接續這片戶外景觀。

- **地形與接面**：倒幹依坡面落位，重量較大的端部有壓土與支承；群間保留約 4 m 的不規則空隙，連向核心的空間不被石木密牆封死。
- **材料與植被**：石木呈石質斷口、殘留木紋及局部礦化色層；活樹與低枝灌叢間歇配置，須形成局部 2 至 3 m 高的低枝葉遮蔽，並穿插較高樹木、低草與裸地；實際葉量再以角色試位調整。
- **細節與分布**：碎片較多處靠破斷端，短樁有不齊斷緣，普通落枝與石木碎塊分開；地面雨水沿低處留濕色，不為每根石木安排一圈相同苔斑。
- **辨識重點**：主景是殘存石化樹幹與濕綠地表的並置。樹脂狀異常僅在 BLD-19 指定材料件，這片林不新增全面異變效果。

製作規格 p. 28 · 返回概述 p. 9 · 詳述索引 p. 39

F.2.4 LOC-04 南緣育幼圈

Outer Nursery Pen · C6

南緣育幼圈是 BLD-05 遮棚外的圈地。舊木欄、後補欄段和通往飼槽的踩踏帶共同界定邊界，圍欄高度保持普通畜牧設施的尺度；草被在欄外較完整，靠圈門、飼槽和經常穿行的位置則較低或露土。

空巢壓草、局部泥印與倒欄周邊痕跡，把危險從棚內向外延續。這裡留的是活動餘跡，三顆完整卵與唯一主巢仍在遮棚局部 U-／V+ 角。外圈不另擺第二套同樣醒目的卵、巢和標的箱。

- **空間與接面**：欄線沿既有地面落腳，圈門與遮棚 V- 口之間保持可讀路徑；倒落段以 BLD-05 的 U+ 側欄為同一處破壞，避免兩邊各畫一次。
- **材料與植被**：兩至三道橫欄、舊柱及局部補木，地面夾有草、壓實土和泥濕處；較密植被留外圍群塊，工作入口周圍有留空。
- **物件與痕跡**：飼養用途由欄、舊槽、草料及踩踏表現；空巢痕較低、較平，與主巢明確區別。泥印的尺寸及方向須與附近動物痕跡一致。
- **辨識重點**：外圈說明原有畜牧空間如何被占用，主巢的觀看與取物關係歸 BLD-05，兩者共同構成一個場所群。

製作規格 p. 29 · 返回概述 p. 9 · 詳述索引 p. 39

F.2.5 LOC-05 農莊集貨院

Farm Loading Yard · F7

農莊集貨院位在生活設施與採集搬運之間，南側農宅、糧庫和畜舍的出入口朝向這片共同空地，吊運棚的搬運帶則接到院邊。院中央保持壓實空間，箱袋、馬車和臨時托木集中邊緣，讓院落仍有可讀的裝卸用途。

舊家庭記號與較新的抵押標記出現在同一批袋貨或寄存件上，延續糧庫和皮貨棚的權益關係。院地不是另一個同內容倉庫，而是把這些貨物轉運、暫放的空間；少量掉落包材和紙張靠貨堆留置，不能鋪滿地面。

- **空間與接面**：中央保留約 3 m 作業帶，門前、車旁與吊運接入互相避讓；車輛靠院邊，有車輪與土面接觸痕，不堵住所有房門。
- **地表與植被**：常用中央較硬、草少，院界與牆腳逐漸增綠；雨後濕色落在輪印低處或排水邊，房門前保持可銜接的踏面。
- **物件與使用痕跡**：一輛貨車、箱袋、繩束及托木按裝卸位置成組，重袋有壓地關係；輪痕與滑橇拖痕各自對應載具，不混成同一種圖案。
- **辨識重點**：院地讓住宅、存貨和開採活動並置；組織記號表現在貨物的流通與權益上，不以大旗把院子劃成固定勢力據點。

製作規格 p. 29 · 返回概述 p. 9 · 詳述索引 p. 39

F.2.6 LOC-06 井旁濕地

Wellside Wet Patch · C5

井旁濕地是一片靠共用泵房的小尺度濕地面。小水盆、泥岸和修補石形成低處，外側逐漸回到較乾路面；水邊植被較密，泵房附近的管架、桶和水槽又保留人工使用的痕跡。它與周圍雨季綠意相連，但不是一座大沼澤。

濕腳印從水邊走向路面時逐漸變淡，桶底與修補石附近留下局部水痕。管架腳落在實地，越過濕地的管段有清楚支承。藉由乾濕過渡和設備接面，可以理解此處與 BLD-06 的供水用途，而不必新增異常水源的解釋。

- **地形與接面**：約 8 × 6 m 濕地範圍內，小水盆約 3 × 2 m、深約 0.2 m；泥岸以緩斜接回路面，水面不能穿進周邊石塊和管架底座。
- **地表與植被**：水邊較暗泥土、少量附著物和局部濕生草叢，外側銜接普通草地；低草與較高植被分組，不把整片都堆成遮擋牆。
- **物件與使用痕跡**：桶、水槽、廢管與補石集中可使用的岸邊，足跡密度隨接近路面減弱；工具和廢件留在實地而非漂浮水上。
- **辨識重點**：此處描述屋外水土與使用痕跡，三銼痕閥、新舊接管及組織標的留在泵房內，避免重複配置。

製作規格 p. 29 · 返回概述 p. 10 · 詳述索引 p. 39

F.2.8 LOC-08 異色濕洞

Discolored Wet Cave · L4

異色濕洞由坡面上的入口向內延伸，經過工棚東側接面後，可見一段封閉短洞。入口附近尚有自然光和少量薄苔，往內岩面逐漸變暗；地板輕微下降，洞底小水盆接住局部濕痕，反光只出現在低處與滴水帶。

岩面色差由濕度、薄苔和石質形成，保留不熟悉但仍可信的洞穴感。桶、濕繩、支柱和收放的封板集中入口作業範圍，越深入，人工物越少。洞底仍是可辨的封閉端，這輪不延伸成另一套地底地圖。

- **空間與接面**：洞長 8 m、寬約 2 m、淨高約 2.8 m；入口地坪 H+7.2 m，向內降至 H+6.7 m。工棚到洞口的 2 m 接面與洞身分開，走向不中途任意分岔。
- **岩體與光線**：外岩帽保留約 0.6 m 厚度，內外面共同接地形；入口前段約 3 m 可有弱光薄苔，深處以暗濕岩為主，不用發光植物照亮全洞。
- **物件與濕痕**：入口支柱與桶落在實地，濕繩有掛點；水盆沿洞底低點形成，水面和岩底保持合理深度，沒有穿出洞殼的瀑布。
- **辨識重點**：由明到暗、由人工接面到濕岩盡頭的短距離變化是主要感受；洞帽、棚梁和內部淨空依特殊空間示意一起核對。

製作規格 p. 30 · 返回概述 p. 10 · 詳述索引 p. 39

F.2.9 LOC-09 滑落裂溝

Derailment Gully · L7

滑落裂溝沿東南外緣切開地面，車廂停在溝邊與較低處之間，裂土、岩塊和拖滑痕圍繞車體形成。破壞較重的一側集中車輪、斷軸和少量枕木，遠處卻找不到完整鐵路接續，保留這個外來物出現在此地的不合理感。

裂溝周圍的草與低灌木在滑落痕邊中斷，泥土上有近期擠壓與翻起的差別；較穩定的邊坡仍延續濕綠地表。可拆的板件與車具零件接到南側 BLD-28 的整理用途，但不以一長串散物替玩家規定必走路線。

- **地形與接面**：溝緣、滑落面、車輪埋入處和支點分清，車地板與入口依 BLD-23 既定高度銜接；近車局部碎塊不漂在坡上。
- **地表與植被**：新翻土較鬆、舊坡面較穩，草被在受擠壓處變稀；零星濕處落在低點，溝不擴成新河道或深水域。
- **物件與痕跡**：斷軸、木殘片、少量枕木和散貨集中車側，拖滑方向與車體姿態一致；混入石面的木件保留可辨木紋，不延伸成完整軌道。
- **辨識重點**：此處說明外來車體與地形的關係，車內異常濕痕見 BLD-23。事故成因、移位方式與時間保留不明，不另添直接解答的物證。

製作規格 p. 30 · 返回概述 p. 10 · 詳述索引 p. 39

F.2.10 LOC-10 半埋堂前

Buried Chapel Forecourt · A1

半埋堂前沿祈禱堂北偏東側保留一片狹長空地，小徑再繞向東偏南門。西偏北後側土坡包住下牆，露出的上牆和屋頂讓人仍能辨認完整建物輪廓；草地、裸土與牆腳濕痕依覆土和通行分布，而不是把整座堂平均埋進一個土丘。

門廊附近留下鐘繩、局部碎玻璃和掉落木件，窗下有較集中的小碎屑。這些細節先讓堂前讀成可接近的舊建物空間，再由門口和北偏東窗的觀看位置，接到室內不合外部深度的異常。

- **空間與接面**：北偏東側約 1.5 m 淨徑繞到東偏南門，入口踏面不被土堆封住；接近北偏東窗的位置保留，能從外部比較牆長與室內所見。
- **土坡與植被**：覆土集中後側下牆，土面約 H+10 m、屋頂仍露出；根際草叢與局部低灌木避開門前，裸露土邊有雨水沖刷的細小過渡。
- **物件與風化**：鐘依附低門廊梁，繩垂落有固定點；碎玻璃在窗下，掉落屋木在相應牆邊，避免均勻散布成無來源的裝飾。
- **辨識重點**：堂前負責外部輪廓、覆土與接近關係，BLD-22 負責可見前室和錯位景深。兩條目共用同一座堂與同一組門窗。

製作規格 p. 31 · 返回概述 p. 10 · 詳述索引 p. 39

F.2.11 LOC-11 中央決鬥場

Central Duel Yard · G4

一圈方正泥抹牆落在農莊與採集工棚之間的深坑底部，坑緣高過圍牆，四條入坑線留出通行口；內側是平整土坪、木箱和南北端的低臺。箱體幾何刻意保持簡單：寬面木板、清楚斜撐與少量深淺色塊，比周圍房屋更硬、更像早期射擊遊戲的場景。木色、灰土與局部雨痕則把它接回 GBB 的環境。

南北兩半各有高低箱組，斜向縫隙可看向對側；兩端平台提供不同高度，左右坡道回到平地。中央的空隙容許穿行，不把箱子排成一堵密牆，也不加入會遮斷場地辨識感的骨片、灌木或巨大機具。

- **空間與接面**：四側門口都是 H+1；外側以 4 m 寬入坑坡／階接回臺地。南北平台中間留直通通道，門口不需先跳上高臺。
- **材料與外觀**：箱板、泥抹牆與乾硬土坪使用周邊的色系，表面解析度刻意較粗。牆腳可有少量濕色，場內不形成水窪或密草。
- **物件與使用**：箱陣為固定測試掩體，總計 24 箱。箱面不寫組織縮寫、十四號或任務標籤；低臺及坡道邊界清楚。
- **辨識重點**：方正圍場、兩端臺與錯列箱陣共同保留 aim_map 的回憶感；此處不用故事說明它為何出現。

製作規格 p. 32 · 測試資產 p. 77 · 返回概述 p. 10 · 詳述索引 p. 39

Appendix G. Map Data 圖面資料

G.1 Spatial Reference 空間參照

CD-GBB 空間資料保存本圖的範圍、地面高度、建築包絡與開口、戶外定位、連接段、決鬥場及代表植被配置。單位為 m；原點在全圖西南角，X 向東、Y 向北，H=0 為與周邊共用的相對高程基準，場地為 H+1。資料供量體重建與定位，不是完成的引擎場景。

G.2 Data Groups 資料分組

- buildings／locations：以 BLD／LOC 完整碼識別；建築記包絡中心、局部尺寸、U 軸方位角、旋轉四角、地板與頂高、局部／世界開口及接地，戶外點位作場所定位參照，不代表整個場所的範圍。
- terrain／routes：地面高度網格、點標高與 RTE 連接段；網格以列對應 Y、欄對應 X，讀取其原點與步距。地形高度網格每個 XY 只有一個地面值，洞內與多層結構另依局部資料。
- arena／vegetation／petrified_wood：決鬥場、箱體尺寸、代表植被及石化木落點；實際表面、細物與草被依製作規格補足。
- cave／special_sections／access_design：濕洞、局部剖面及可達設施；須與附件 E 一併檢查內外殼、淨空及接地。

座標換算：U=(sin A, cos A)，V=(-cos A, sin A)；A 為 U 軸方位角。局部點 (u,v) 的世界 XY = 中心 + U×(u−w/2) + V×(v−d/2)。footprint_xy 是旋轉包絡；world_aabb_xy_m 僅供範圍查詢，不得據此建方正房屋。門窗的 center_xy、outward_xy 與 local_center_uv_m 可交叉核對。

G.3 Application Limits 使用界線

圖面與空間資料提供設計尺度；物件細設、碰撞、角色遮蔽及效能按附件 H 的條件驗證。原始地面網格不應直接封住洞口或取代建築地板。圖上簡化輪廓不能取代各場所的製作要求。

共用資產與製作規範見附件 A p. 12。本文採固定編號閱讀頁，圖、表各自連續編號；PDF 沿用相同頁序。

測試套件以獨立 TST 命名空間登錄；本版測試資產資料記錄套件、構件及實例。地圖 LOC-11 只引用套件，資產 ID 不隸屬 CD-GBB。

Appendix H. Open Issues 待解事項

Table 54. 現階段待解事項

編號	關聯範圍	議題	暫行狀態	下一個確認點
ISS-10	LOC-11／RTE-05 至 RTE-08	決鬥場通行	坑底平台、入坑坡／階與四門接道已有控制尺寸。	放入角色驗證坡度、轉向、箱邊及牆腳碰撞。
ISS-11	LOC-11	雙人測試	南北起點與固定箱陣；箱頂跳躍、穿透與場外干擾未驗。	依實際武器與角色測試，不將參考圖視為平衡驗收。
ISS-02	ZON-01／02／05／07	尼諾拉遮蔽	2 至 3 m 低枝葉遮蔽是需求，可混入更高樹木與低草灌；60 株代表配置尚未證明遮蔽有效。	代表植被完成後放實際角色，測高度、枝葉密度及視角。
ISS-03	BLD-26／LOC-08	濕洞接口	尺寸已定候選；洞帽與鄰坡、棚梁下淨高及水盆深度待實作讀回。	量體階段：查接縫、碰撞及內外殼。
ISS-04	BLD-22	異常景深	前室 4 m、後景不可走；兩個視口的景片配置尚待試位。	局部樣本：門與 V+ 側窗視角共同驗證，避免看穿後殼。
ISS-06	BLD-23／LOC-09	貨車廂姿態與車型	暫採近水平車殼、錯位輪架；若傾斜須聯動重算地板、頂高與入口。	交通細設與量體確認。
ISS-07	全部 BLD／RTE	門前、梁下及載具淨空	候選寬高不能替代真實角色／載具碰撞；場內平台坡道須測試實際行走。	代表房屋與路段先試，通過後展開。
ISS-08	資產目錄／組織物件	資產細設與識別	依製作目錄的識別鍵、文字封記與材質定義製作；機械型式與內部構造須依用途補足。	開工時完成拆件、尺寸與依賴記錄；代表樣本確認後批次製作。
ISS-09	地圖整體	出入口、界邊及效能	生成點、撤離點、阻擋邊及效能預算須在遊戲整合前配置與驗證。	後續遊戲整合階段，回寫此頁。

Appendix I. Test Asset Kit 測試資產套件

I.1 Test Namespace 測試命名空間

TST 為內部測試資產前綴；後接既有 ASM／PRP／MOD 類別與四位流水號。測試資產登錄於製作目錄第 11 節，不帶地圖母碼，可供其他測試場景引用。本附件列本圖採用摘要，完整形體、搭配與組合定義以該版目錄為準。地圖場所 LOC-11 是本次落點，套件本身為 TST-ASM-0001。

Table 55. 測試套件與構件

代號	名稱	定義與材料
TST-ASM-0001	Classic Duel Yard	完整圍場組合；使用下列箱、牆、端臺及坡道。
TST-PRP-0001	Duel Crate	粗木箱，板面與斜撐用 MAT-0001 木色；尺寸變體見下表。
TST-MOD-0001	Yard Wall	厚 0.6 m、高 4.4 m；泥抹 MAT-0004 與石基 MAT-0005。
TST-MOD-0002	End Platform	高差 1.2 m，分段長 24 m、深 4 m；土臺 MAT-0015。
TST-MOD-0003	Platform Ramp	6 × 6 m，升高 1.2 m；乾硬坡面 MAT-0015。

表面採少量大色塊、粗木紋與簡單邊線，保留方正輪廓；不複製參考圖的棕櫚樹、現代槍械或其他作品標誌。組織客製不套用此測試套件。[5]

Table 56. 木箱尺寸變體

變體	寬 × 深 × 高（m）
V00	3 × 3 × 2.8 m
V01	3 × 3 × 1.4 m
V02	2 × 2 × 1.1 m
V03	3 × 3 × 1.5 m
V04	3 × 3 × 2.6 m
V05	3 × 3 × 2.7 m
V06	2.2 × 2 × 1.3 m

5. FREIHH and leplubodeslapin, “aim_map,” Steam Workshop, published January 24, 2013, updated October 1, 2013, accessed October 19, 2026, 作者頁面。本版依該 CS:GO 移植版公開圖像重繪場景特徵；配置尺寸為 GBB 的內部測試設計，非原圖精確測繪，未匯入原地圖資產。

Appendix I. Test Asset Kit 測試資產套件 I 配置

I.2 Placement Register 箱體配置

INST-01 至 INST-24 為 TST-ASM-0001 組合內的實例名稱。下表記本圖西南角 X, Y, H，各箱與地圖軸平行；同一變體可多次放置。套件另存相對原點 (94,57,1) 的局部座標，移至別圖時整體平移，實例名稱保持不變。

Table 57. 箱體落點

實例	尺寸變體	西南角 X, Y, H（m）
INST-01	V00	107, 68, 1
INST-02	V01	111, 68, 1
INST-03	V02	114, 72, 1
INST-04	V03	122, 77, 1
INST-05	V04	126, 78, 1
INST-06	V03	131, 77, 1
INST-07	V03	140, 69, 1
INST-08	V05	144, 70, 1
INST-09	V02	140, 78, 1
INST-10	V00	142, 115, 1
INST-11	V01	138, 115, 1
INST-12	V02	136, 112, 1
INST-13	V03	127, 106, 1
INST-14	V04	123, 105, 1
INST-15	V03	118, 106, 1
INST-16	V03	109, 114, 1
INST-17	V05	105, 113, 1
INST-18	V02	110, 106, 1
INST-19	V06	101, 60, 2.2
INST-20	V06	113, 60, 2.2
INST-21	V06	139, 60, 2.2
INST-22	V06	102, 122, 2.2
INST-23	V06	136, 122, 2.2
INST-24	V06	148, 122, 2.2

各變體尺寸見測試套件 p. 77，圍牆、平台與坡道範圍見LOC-11 規格。