ÜRÜN KATALOĞU

2026

Türkiyenin En Seçkin Kablosu.

Data Kabloları | Koaksiyel Kablolar | CCTV Kamera Kabloları | Yangın Alarm Kabloları | Sinyal Kontrol Kabloları | Kumanda Kabloları | Telefon Kabloları | Solar Kablolar | PUR Kablolar | Yangına Dayanıklı Kablolar

71 model · 10 ürün grubu · tam teknik veri

seckinkablo.com



İÇİNDEKİLER

ÜRÜN GRUPLARI

01	Data Kabloları	8 model
02	Koaksiyel Kablolar	22 model
03	CCTV Kamera Kabloları	14 model
04	Yangın Alarm Kabloları	6 model
05	Sinyal Kontrol Kabloları	7 model
06	Kumanda Kabloları	5 model
07	Telefon Kabloları	2 model
08	Solar Kablolar	1 model
09	PUR Kablolar	2 model
10	Yangına Dayanıklı Kablolar	4 model

Her ürün sayfasında kablonun gerçek katman yapısını gösteren render görseli, kablo yapısı ve teknik özellik tabloları, ilgili ürün grubuna göre nominal kayıp değerleri ile frekans/zayıflama eğrisi veya kesit–dış çap ölçü tablosu yer alır. Teknik değerler Seçkin Kablo ürün kataloğundan alınmıştır.




LAN / ETHERNET

01

Data Kabloları

Yapısal kablolama ve ağ altyapıları için Cat5e ve Cat6 bakır data kabloları. U/UTP, F/UTP ve SF/UTP ekran seçenekleriyle.

CAT6 U/UTP 23AWG
CAT6 U/UTP 24AWG
CAT6 F/UTP 23AWG
CAT6 F/UTP 24AWG
CAT6 SF/UTP 23AWG
CAT6 SF/UTP 24AWG
CAT5e U/UTP 24AWG
CAT5e F/UTP 24AWG

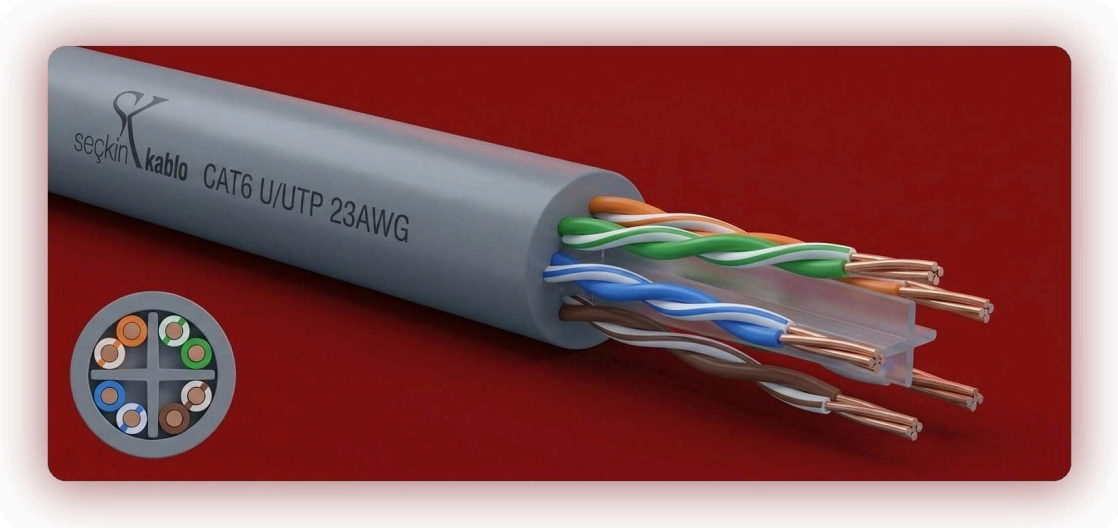

CAT6 U/UTP 23AWG

01.01

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Elektro Likit Bakır Tel, ø 23AWG
YALITKAN	Fiziksel Köpüklü PE,TIA 568 İzole Renk Kodlamasına Uygun
FOLYO	Al-Pet Bant min. %100 Kaplama
DIŞ KILIF	LSZH/LSH-RAL 5015 Gri ø 7,0mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	100 ± 5 Ω@100Mhz
KAPASİTE	42 pF/m
YAYILMA HIZI	78-80%
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω/m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	8 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

1	MHz	**2,1**	dB/100m	62,5	MHz	**15**	dB/100m
4	MHz	**3,8**	dB/100m	100	MHz	**19,1**	dB/100m
10	MHz	**5,9**	dB/100m	250	MHz	**31,1**	dB/100m
16	MHz	**7,5**	dB/100m	400	MHz	**40,1**	dB/100m
31,25	MHz	**10,5**	dB/100m	500	MHz	**45,3**	dB/100m

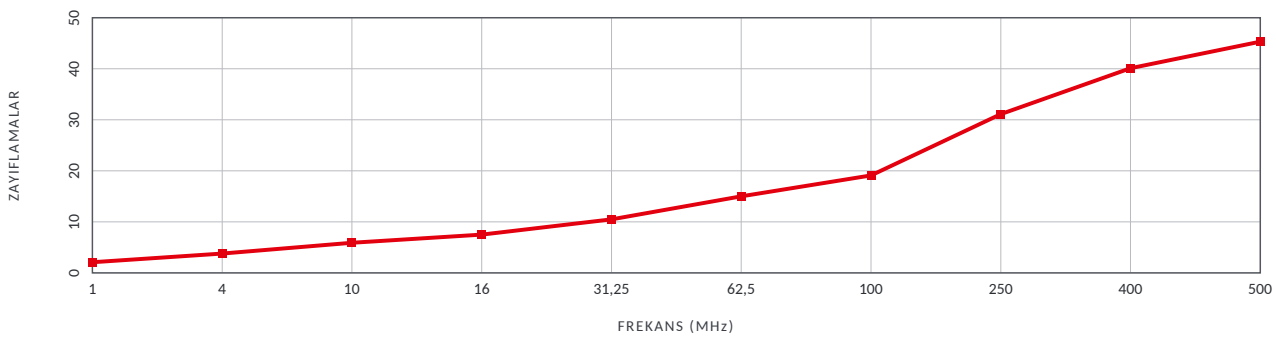

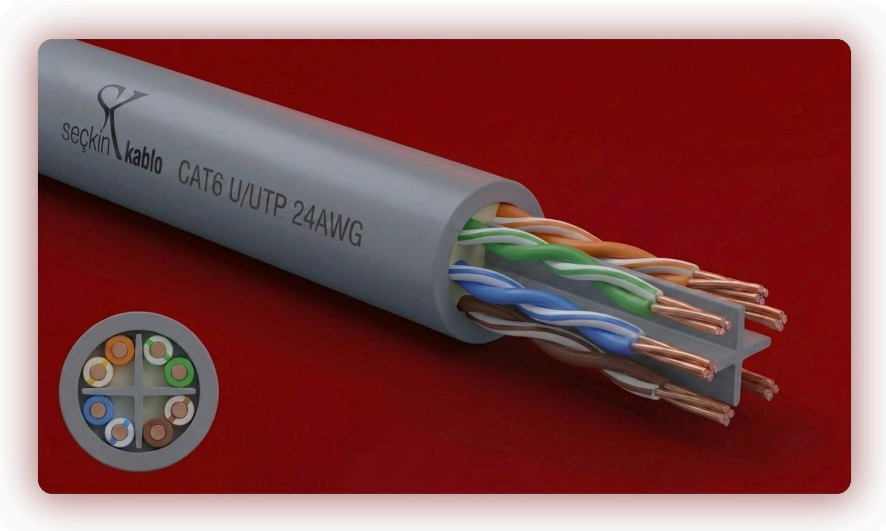

CAT6 U/UTP 24AWG

01.02

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır tel, ø 24 AWG
YALITKAN	HDPE, TIA 568 izole renk kodlamasına uygun
ÇAPRAZ AYIRICI	PE çapraz separatör
DIŞ KILIF	LSZH/LS0H – RAL 1018 · ø 6,0 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	100 ± 5 Ω@100Mhz
KAPASİTE	50 pF/m
YAYILMA HIZI	67-69%
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω/m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	–20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	4 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

1	MHz	**2,1**	dB/100m	62,5	MHz	**15,5**	dB/100m
4	MHz	**3,8**	dB/100m	100	MHz	**19,9**	dB/100m
10	MHz	**6**	dB/100m	250	MHz	**33**	dB/100m
16	MHz	**7,6**	dB/100m	400	MHz	**36**	dB/100m
31,25	MHz	**10,7**	dB/100m	500	MHz	**41,6**	dB/100m

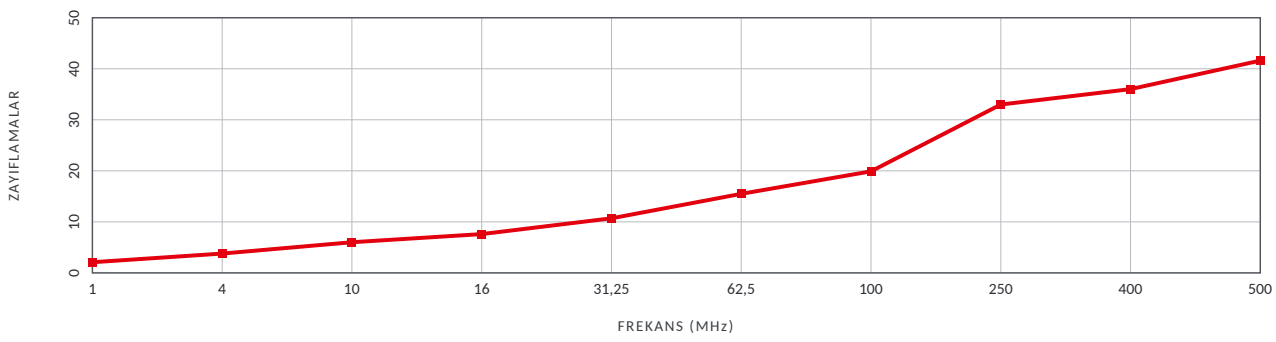

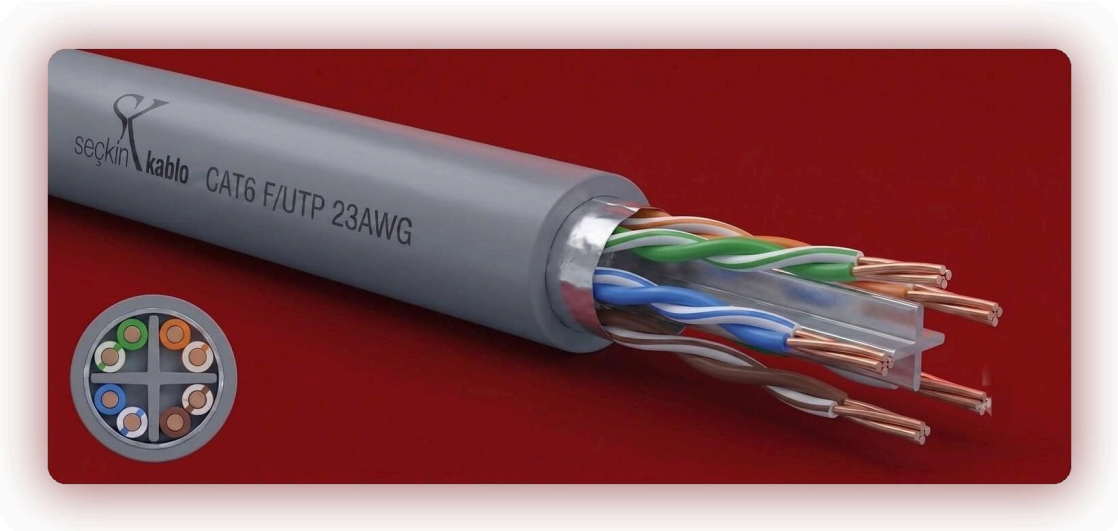

CAT6 F/UTP 23AWG

01.03

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Elektro Likit Bakır Tel, ø 23AWG Fiziksel Köpüklü PE,TIA 568 İzole
YALITKAN	Renk Kodlamasına Uygun
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ KILIF	LSZH/LSH-RAL 5015 Gri ø 7,0mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	100 ± 5 Ω@100Mhz
KAPASİTE	42 pF/m
YAYILMA HIZI	78-80%
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω/m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	4 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

1	MHz	**2,1**	dB/100m	62,5	MHz	**15**	dB/100m
4	MHz	**3,8**	dB/100m	100	MHz	**19,1**	dB/100m
10	MHz	**5,9**	dB/100m	250	MHz	**31,1**	dB/100m
16	MHz	**7,5**	dB/100m	400	MHz	**40,1**	dB/100m
31,25	MHz	**10,5**	dB/100m	500	MHz	**45,3**	dB/100m

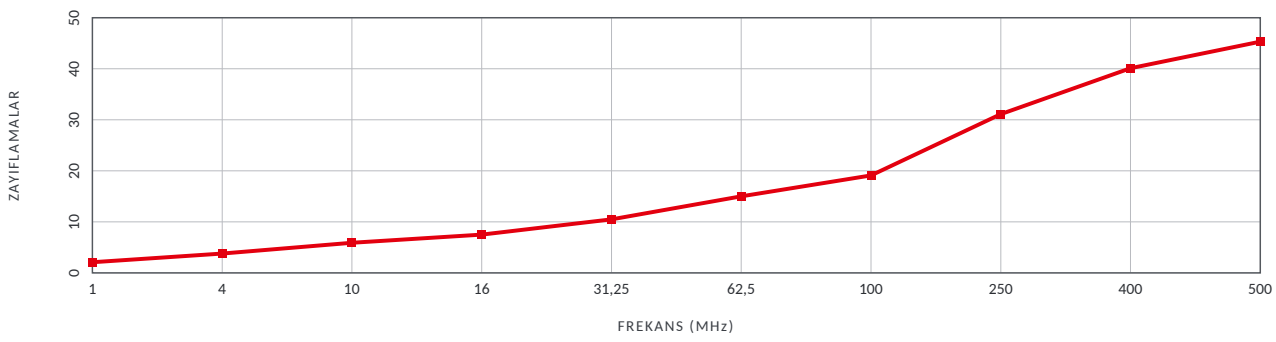

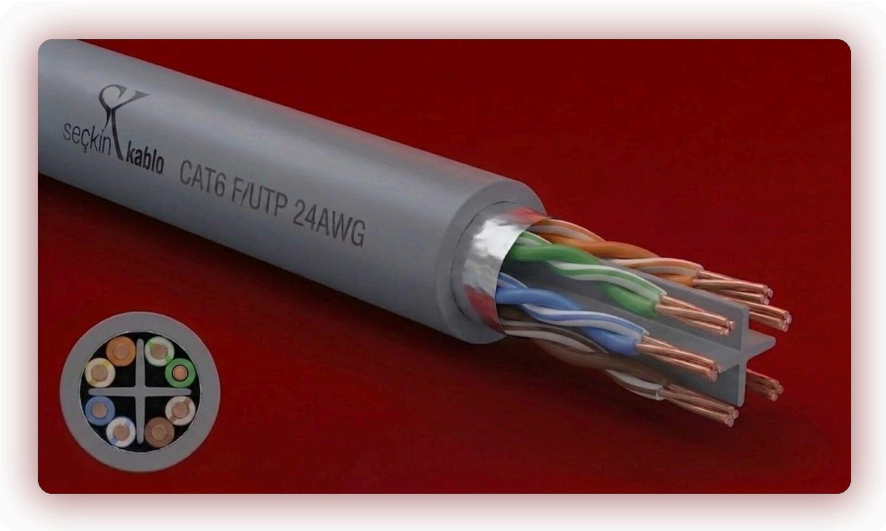

CAT6 F/UTP 24AWG

01.04

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır tel, ø 24 AWG
YALITKAN	HDPE, TIA 568 izole renk kodlamasına uygun
ÇAPRAZ AYIRICI	PE çapraz separatör
FOLYO	Al-PET bant min. %100 kaplama
TOPRAK TELİ	Kalaylı bakır, ø 26 AWG
DIŞ KILIF	LSZH/LS0H – RAL 1018 · ø 7,2 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	100 ± 5 Ω@100Mhz
KAPASİTE	50 pF/m
YAYILMA HIZI	67-69%
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω/m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	–20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	4 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

1	MHz	**1,9**	dB/100m	62,5	MHz	**15,1**	dB/100m
4	MHz	**3,8**	dB/100m	100	MHz	**19**	dB/100m
10	MHz	**5,9**	dB/100m	200	MHz	**31**	dB/100m
16	MHz	**7,4**	dB/100m	300	MHz	**36**	dB/100m
31,25	MHz	**10,5**	dB/100m	400	MHz	**41,6**	dB/100m

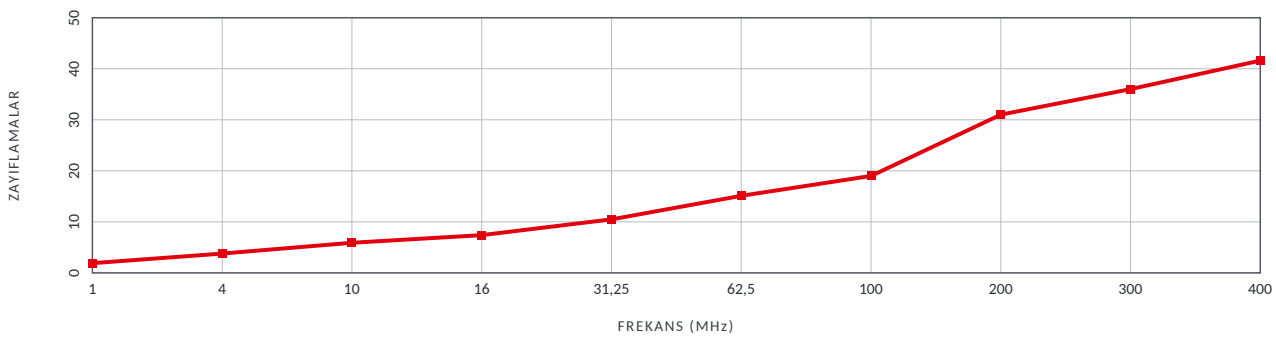

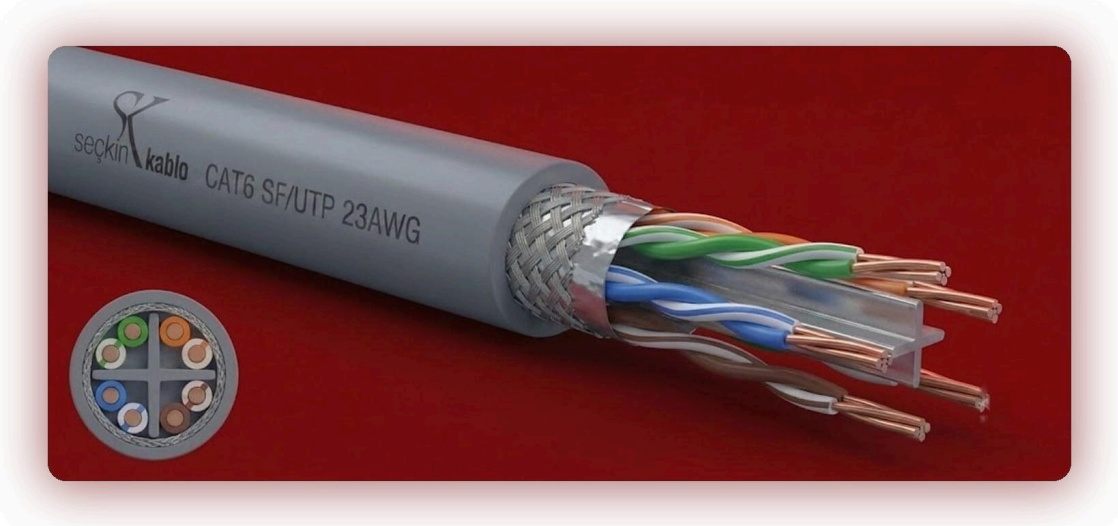

CAT6 SF/UTP 23AWG

01.05

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Elektro Likit Bakır Tel, ø 23AWG
YALITKAN	Fiziksel Köpüklü PE, TIA 568 izole renk kodlamasına uygun
FOLYO	Al-Pet bant min. %100 kaplama
ÖRGÜ	Kalaylı bakır tel örgü %50 kaplama
DIŞ KILIF	LSZH/LSH – RAL 5015 · ø 7,0 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	100 ± 5 Ω@100Mhz
KAPASİTE	42 pF/m
YAYILMA HIZI	78-80%
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω/m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	–20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	8 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

1	MHz	**2,1**	dB/100m	62,5	MHz	**15**	dB/100m
4	MHz	**3,8**	dB/100m	100	MHz	**19,1**	dB/100m
10	MHz	**5,9**	dB/100m	250	MHz	**31,1**	dB/100m
16	MHz	**7,5**	dB/100m	400	MHz	**40,1**	dB/100m
31,25	MHz	**10,5**	dB/100m	500	MHz	**45,3**	dB/100m

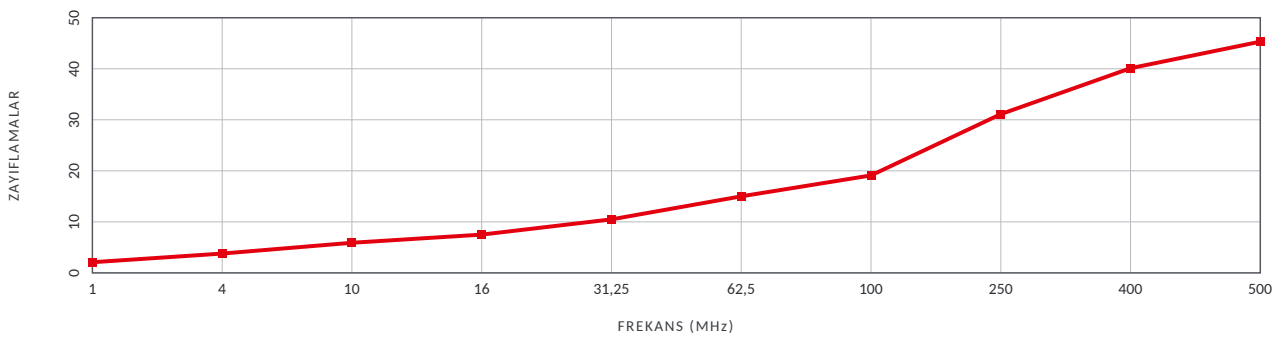

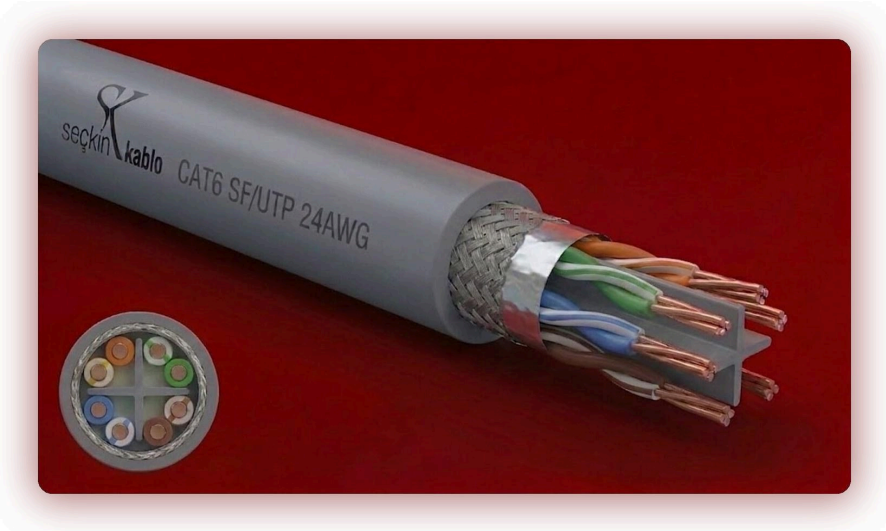

CAT6 SF/UTP 24AWG

01.06

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır tel, ø 24 AWG
YALITKAN	HDPE, TIA 568 izole renk kodlamasına uygun
ÇAPRAZ AYIRICI	PE çapraz separatör
FOLYO	Al-PET bant min. %100 kaplama
ÖRGÜ	Kalaylı bakır tel örgü %50 kaplama
TOPRAK TELİ	Kalaylı bakır, ø 26 AWG
DIŞ KILIF	LSZH/LS0H – RAL 1015 · ø 6,0 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	100 ± 5 Ω@100Mhz
KAPASİTE	50 pF/m
YAYILMA HIZI	67-69 %
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω/m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	–20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	4 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

1	MHz	**1,9**	dB/100m	62,5	MHz	**15,1**	dB/100m
4	MHz	**3,8**	dB/100m	100	MHz	**19**	dB/100m
10	MHz	**5,9**	dB/100m	250	MHz	**31**	dB/100m
16	MHz	**7,4**	dB/100m	400	MHz	**36**	dB/100m
31,25	MHz	**10,5**	dB/100m	500	MHz	**41,6**	dB/100m

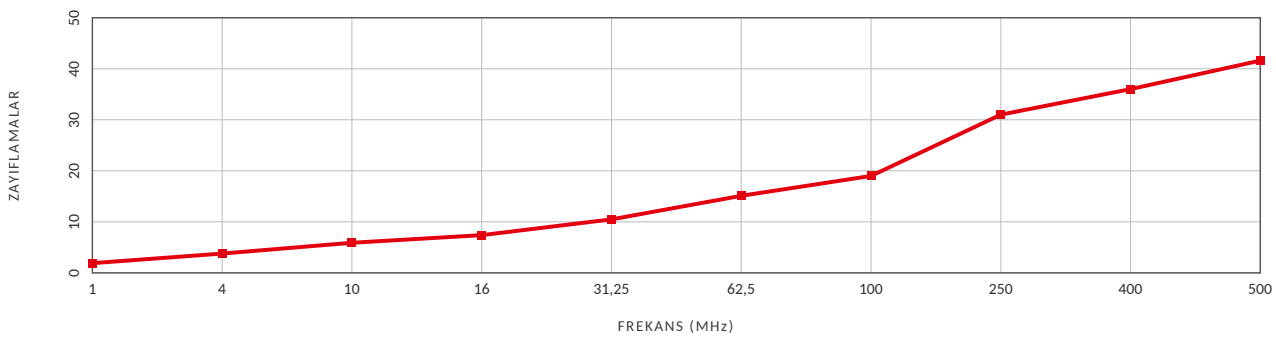

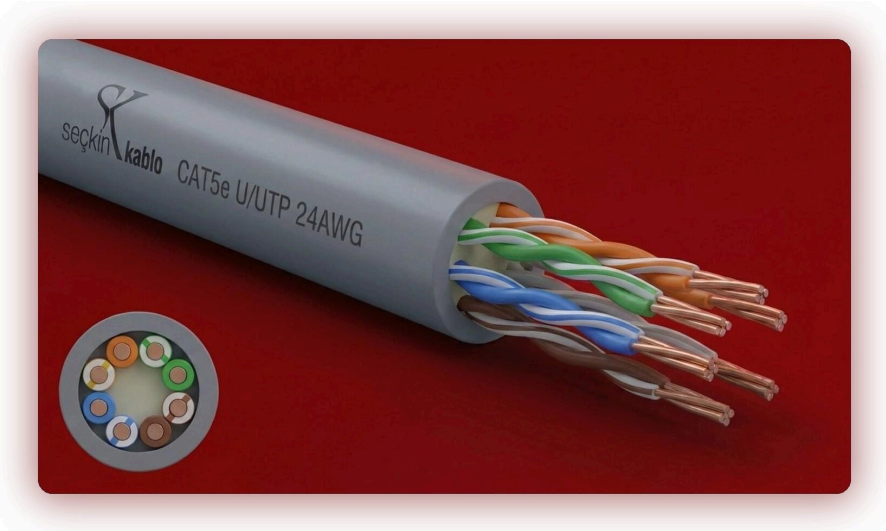

CAT5e U/UTP 24AWG

01.07

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Elektro Bakır Tel, ø 24AWG HDPE, TIA 568 İzole
YALITKAN	Renk Kodlamasına Uygun
DIŞ KILIF	LSZH/LS0H-RAL 1015 ø 5mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	100 ± 5 Ω@100Mhz
KAPASİTE	50 pF/m
YAYILMA HIZI	67-69 %
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω/m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	–20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	4 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

1	MHz	**1,9**	dB/100m	31,25	MHz	**11,3**	dB/100m
4	MHz	**3,6**	dB/100m	62,5	MHz	**16,2**	dB/100m
10	MHz	**5,5**	dB/100m	100	MHz	**21**	dB/100m
16	MHz	**7,7**	dB/100m	200	MHz	**27,5**	dB/100m

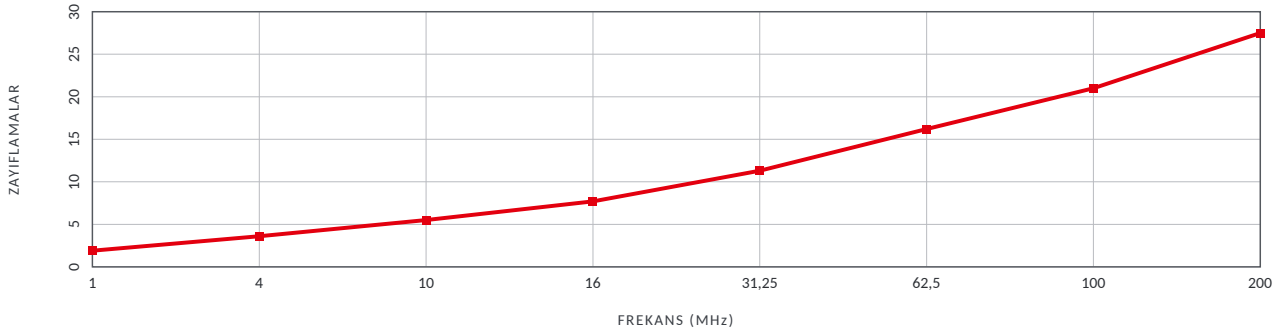

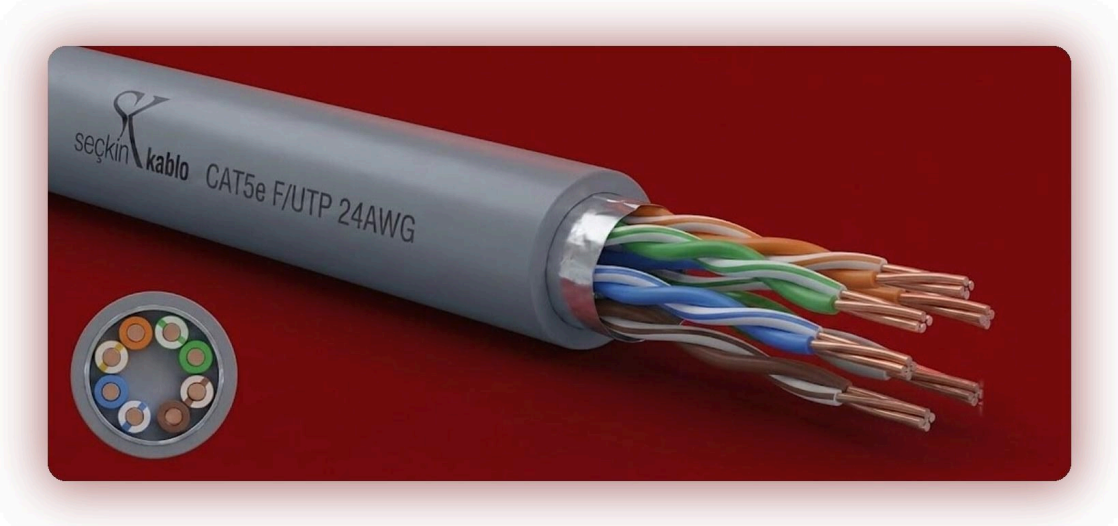

CAT5e F/UTP 24AWG

01.08

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır tel, ø 24 AWG
YALITKAN	HDPE, TIA 568 izole renk kodlamasına uygun
FOLYO	Al-PET bant min. %100 kaplama
TOPRAK TELİ	Kalaylı bakır, ø 26 AWG
DIŞ KILIF	LSZH/LS0H – RAL 1015 · ø 6,0 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	100 ± 5 Ω@100Mhz
KAPASİTE	50 pF/m
YAYILMA HIZI	67-69%
YALITIM DİRENCİ	>5000 M Ω/m
TEST GERİLİMİ	1000 V
ÇALIŞMA GERİLİMİ	125 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	–20 °C ... +60 °C
BÜKÜLME ÇAPI	4 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

1	MHz	**1,9**	dB/100m	31,25	MHz	**11,3**	dB/100m
4	MHz	**3,6**	dB/100m	62,5	MHz	**16,2**	dB/100m
10	MHz	**5,5**	dB/100m	100	MHz	**21**	dB/100m
16	MHz	**7,7**	dB/100m	200	MHz	**27,56**	dB/100m

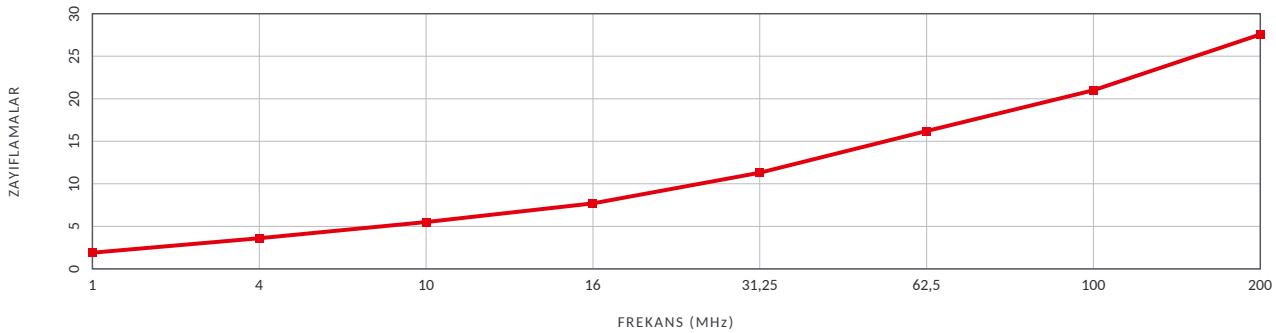


02

Koaksiyel Kablolar

75Ω koaksiyel görüntü kabloları: Mini serisinden RG11'e, U-4/U-6 örgü yoğunluğu, Cu/Cu bakır örgü, Trishield ve HFFR seçenekleri.

MINI U-4 · MINI U-6 Cu/Cu · MINI U-6 Cu/Cu HFFR · 2X MINI U-4 · 2X MINI U-6 Cu/Cu · RG59 U-4 · RG59 U-6 Cu/Cu · RG59 U-6 Cu/Cu HFFR · RG6 U · RG6 U-4 · RG6 U-6 Cu/Cu · RG6 U-6 Cu/Cu HFFR · RG6 U-4 TRISHIELD · RG6 U-6 Cu/Cu TRISHIELD · RG6 U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR · 4X RG6 U-4 · 4X RG6 U-6 Cu/Cu · RG11 U-4 · RG11 U-6 Cu/Cu · RG11 U-6 Cu/Cu HFFR · RG11 U-6 Cu/Cu TRISHIELD · RG11 U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR

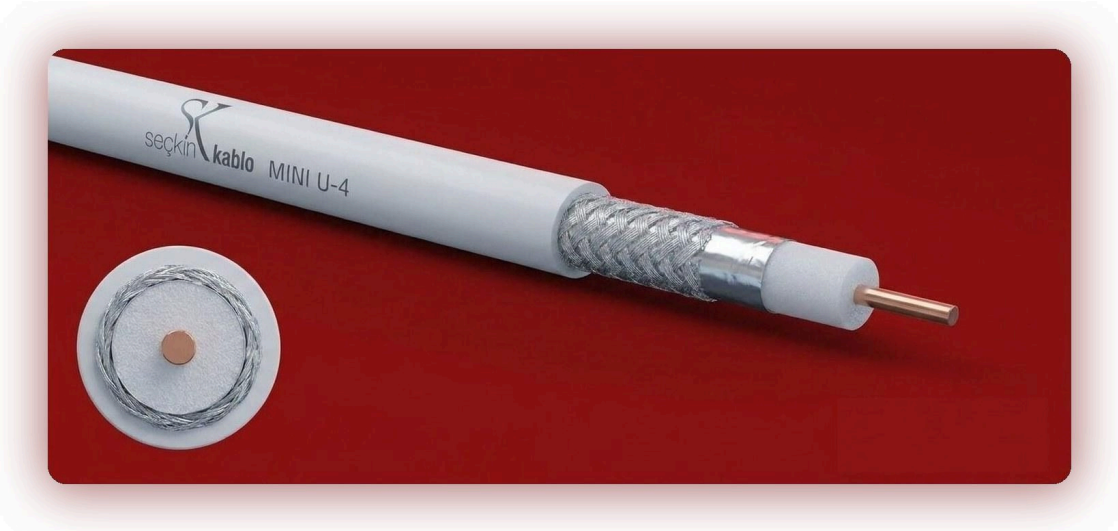

MINI U-4

02.01

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 2,70 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 4,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**9**	dB/100m
200	MHz	**12,1**	dB/100m
300	MHz	**15,2**	dB/100m
400	MHz	**18,5**	dB/100m
500	MHz	**19,9**	dB/100m
800	MHz	**25,1**	dB/100m
1000	MHz	**30,2**	dB/100m
1750	MHz	**38,6**	dB/100m
2400	MHz	**47**	dB/100m

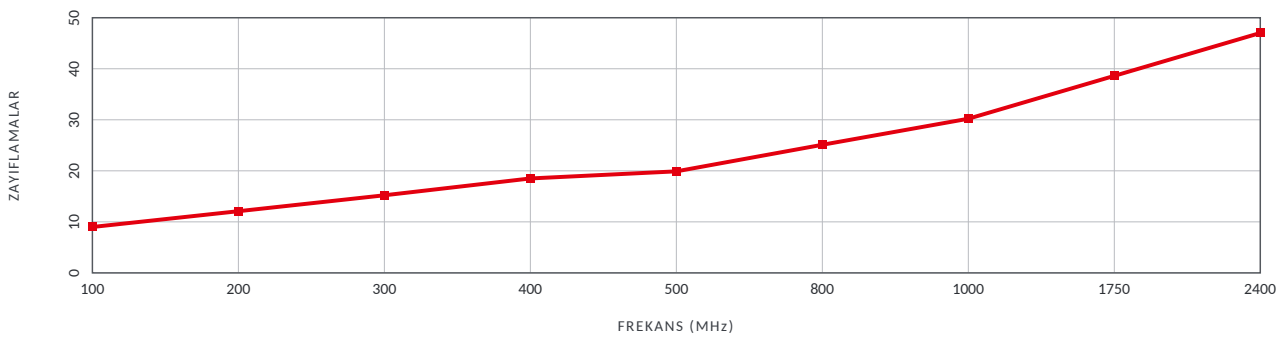

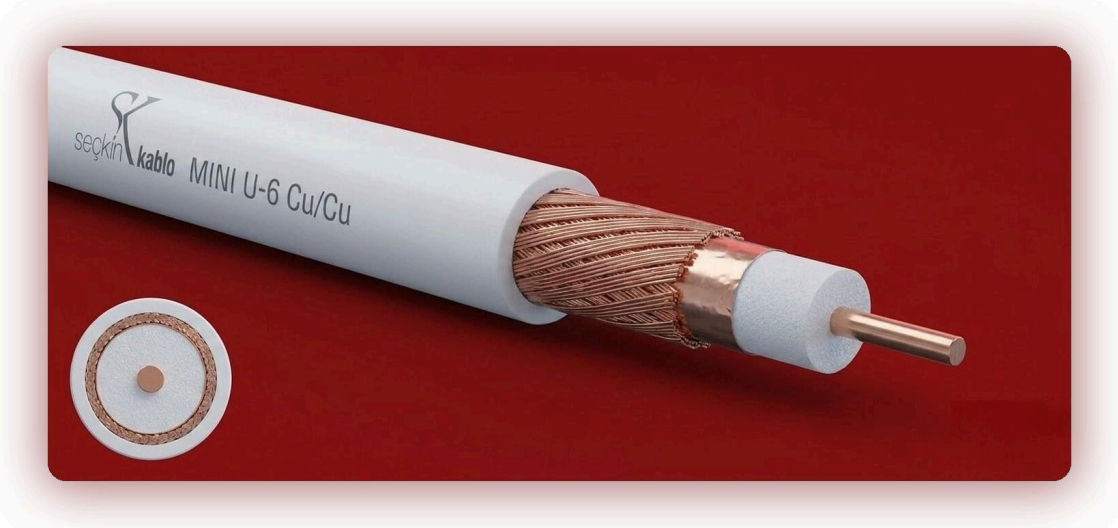

MINI U-6 Cu/Cu

02.02

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,80 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 2,70 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 4,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm


Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,3**	dB/100m
200	MHz	**8,5**	dB/100m
300	MHz	**10,1**	dB/100m
400	MHz	**11,8**	dB/100m
500	MHz	**13,1**	dB/100m

800	MHz	**17,9**	dB/100m
1000	MHz	**21,51**	dB/100m
1750	MHz	**28,6**	dB/100m
2400	MHz	**35**	dB/100m

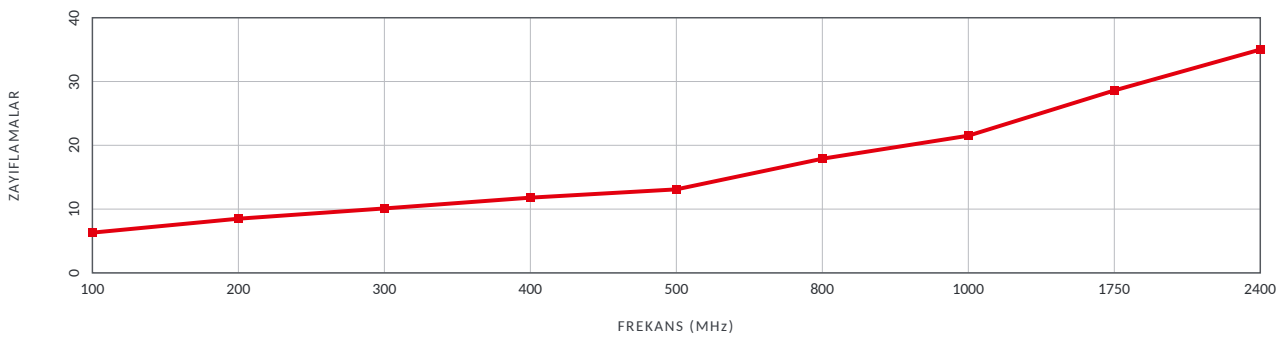

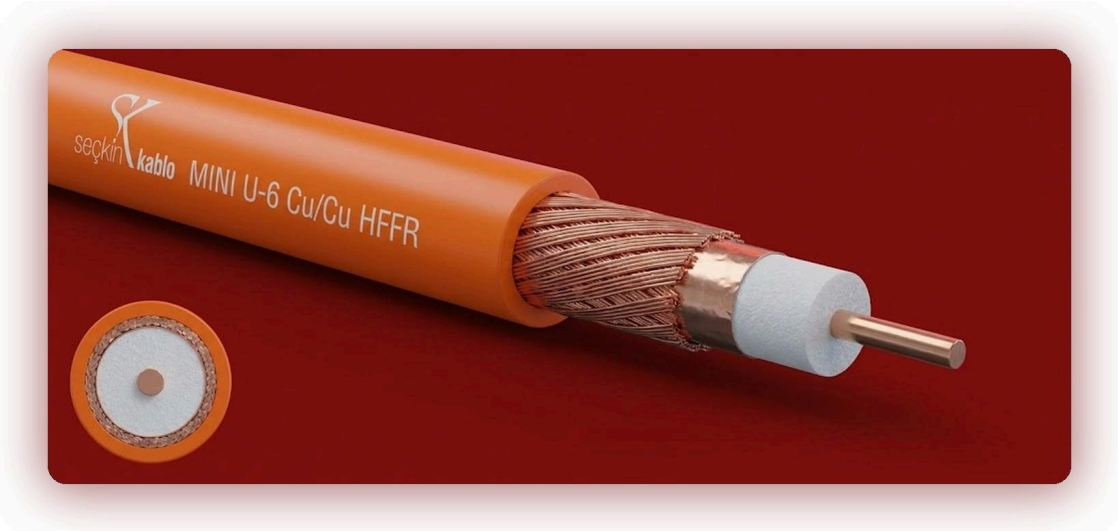

MINI U-6 Cu/Cu HFFR

02.03

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,80 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 2,70 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — ø 4,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm


Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,3**	dB/100m
200	MHz	**8,5**	dB/100m
300	MHz	**10,1**	dB/100m
400	MHz	**11,8**	dB/100m
500	MHz	**13,1**	dB/100m

800	MHz	**17,9**	dB/100m
1000	MHz	**21,51**	dB/100m
1750	MHz	**28,6**	dB/100m
2400	MHz	**35**	dB/100m

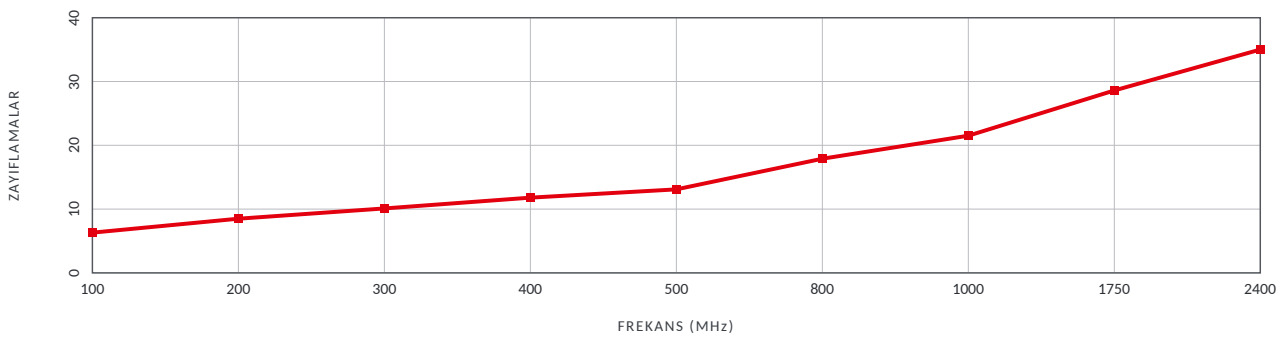

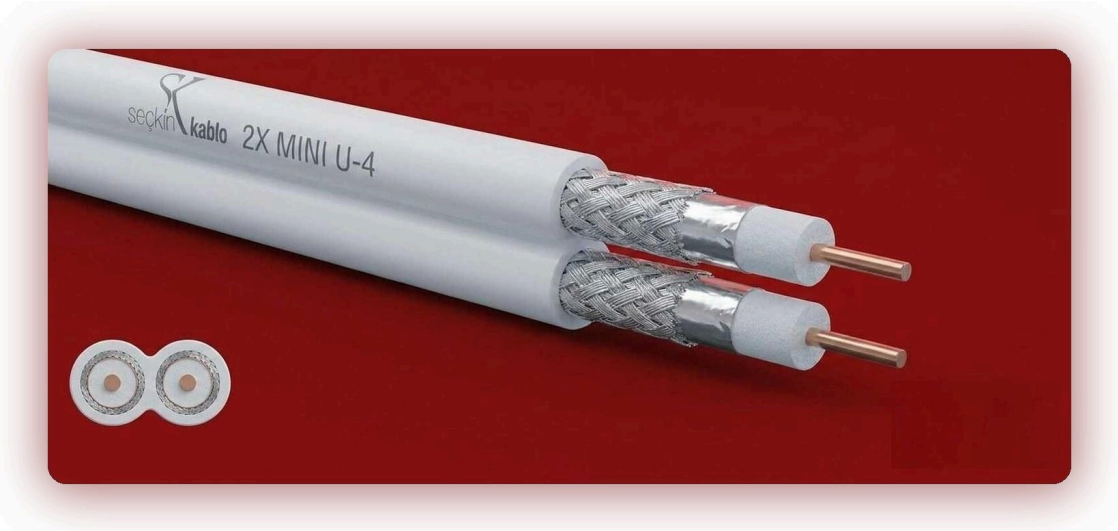

2X MINI U-4

02.04

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 2,70 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 9,00-4,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**9**	dB/100m
200	MHz	**12,1**	dB/100m
300	MHz	**15,2**	dB/100m
400	MHz	**18,5**	dB/100m
500	MHz	**19,9**	dB/100m
800	MHz	**25,1**	dB/100m
1000	MHz	**30,2**	dB/100m
1750	MHz	**38,6**	dB/100m
2400	MHz	**47**	dB/100m

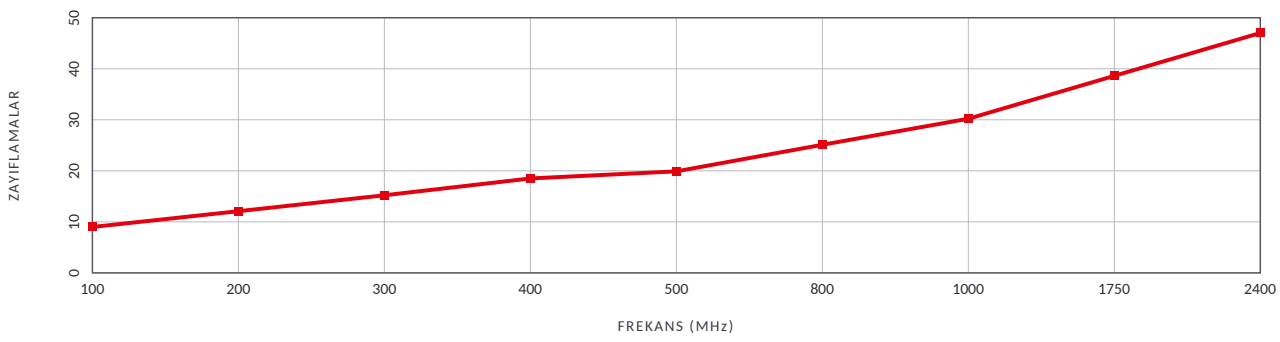

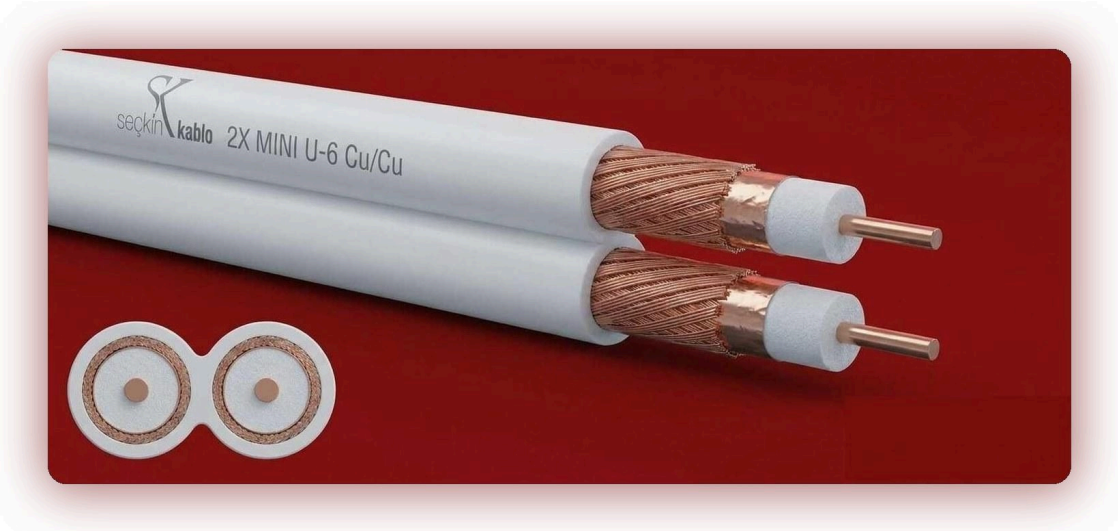

2X MINI U-6 Cu/Cu

02.05

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 2,70 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 9,00-4,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**9**	dB/100m
200	MHz	**12,1**	dB/100m
300	MHz	**15,2**	dB/100m
400	MHz	**18,5**	dB/100m
500	MHz	**19,9**	dB/100m
800	MHz	**25,1**	dB/100m
1000	MHz	**30,2**	dB/100m
1750	MHz	**38,6**	dB/100m
2400	MHz	**47**	dB/100m

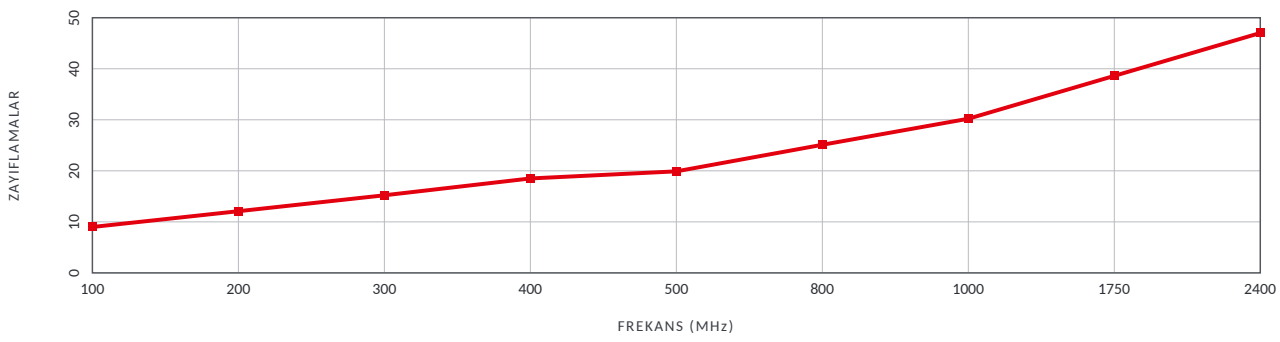



RG59 U-4

02.06

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,80 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 3,70 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DIŞ KILIF	5.80 ø Pvc kılıf / 5.80 ø Pvc sheath


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	20 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

200	MHz	**9,5**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m
500	MHz	**15,7**	dB/100m
800	MHz	**19,5**	dB/100m
860	MHz	**20,6**	dB/100m
1000	MHz	**22,8**	dB/100m
1750	MHz	**29,6**	dB/100m

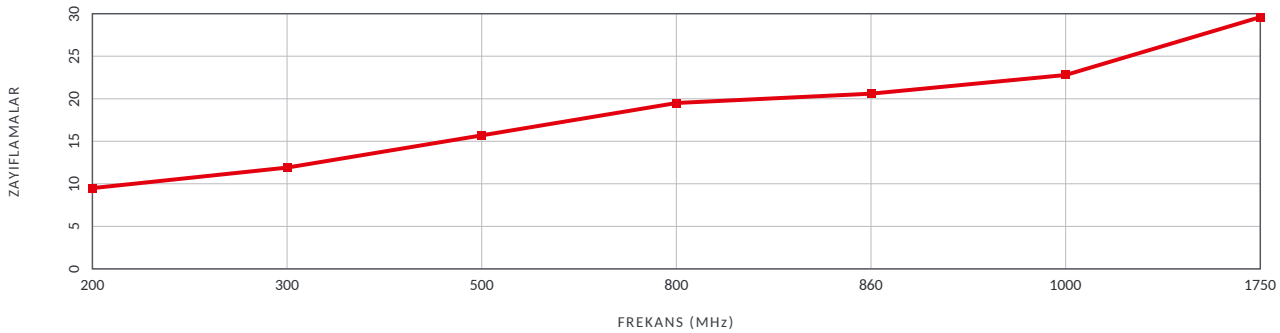



RG59 U-6 Cu/Cu

02.07

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,80 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 3,70 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	5.80 ø Pvc kılıf / 5.80 ø Pvc sheath


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,6**	dB/100m
200	MHz	**9,5**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m
500	MHz	**14,7**	dB/100m
800	MHz	**18,5**	dB/100m
860	MHz	**20,6**	dB/100m
1000	MHz	**21,8**	dB/100m
1750	MHz	**28,6**	dB/100m
2400	MHz	**35,3**	dB/100m

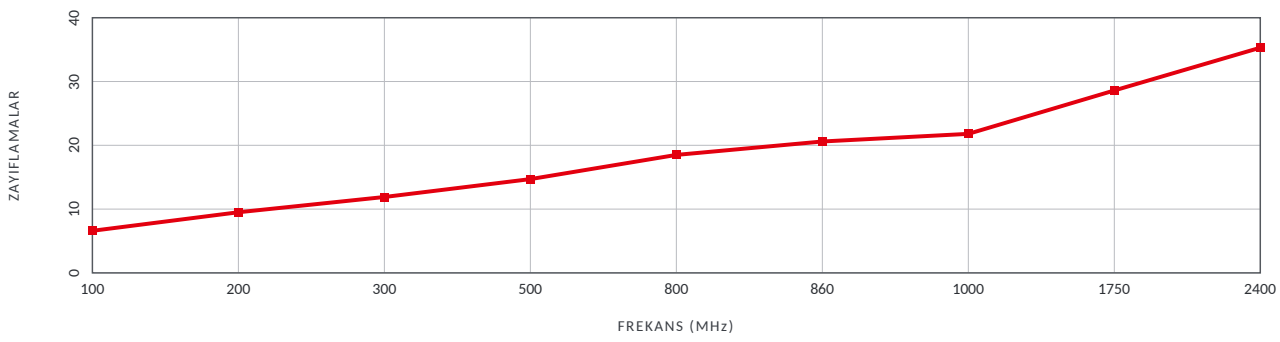

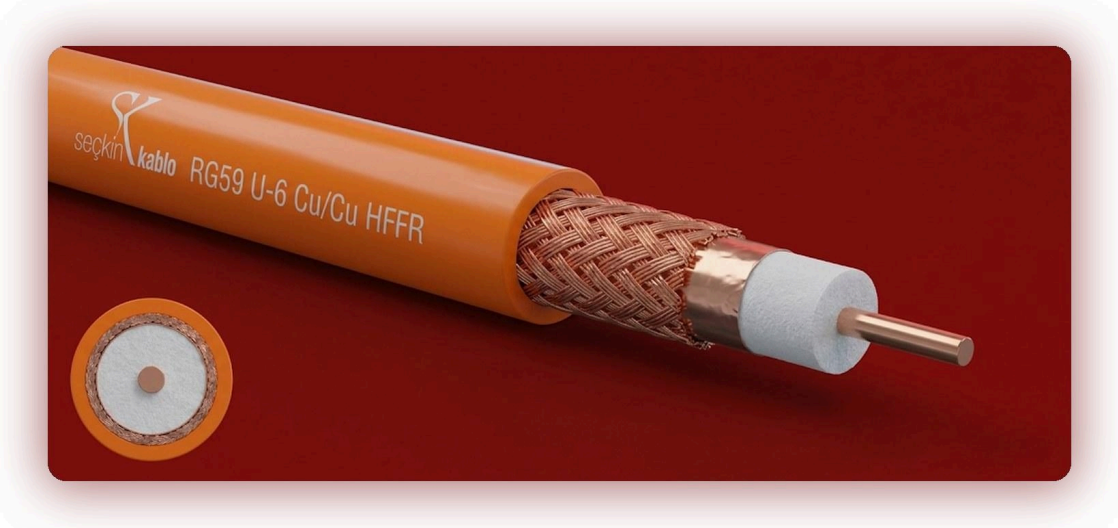

RG59 U-6 Cu/Cu HFFR

02.08

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,80 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 3,70 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — ø 5.80 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,6**	dB/100m
200	MHz	**9,5**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m
500	MHz	**14,7**	dB/100m
800	MHz	**18,5**	dB/100m
860	MHz	**20,6**	dB/100m
1000	MHz	**21,8**	dB/100m
1750	MHz	**28,6**	dB/100m
2400	MHz	**35,3**	dB/100m

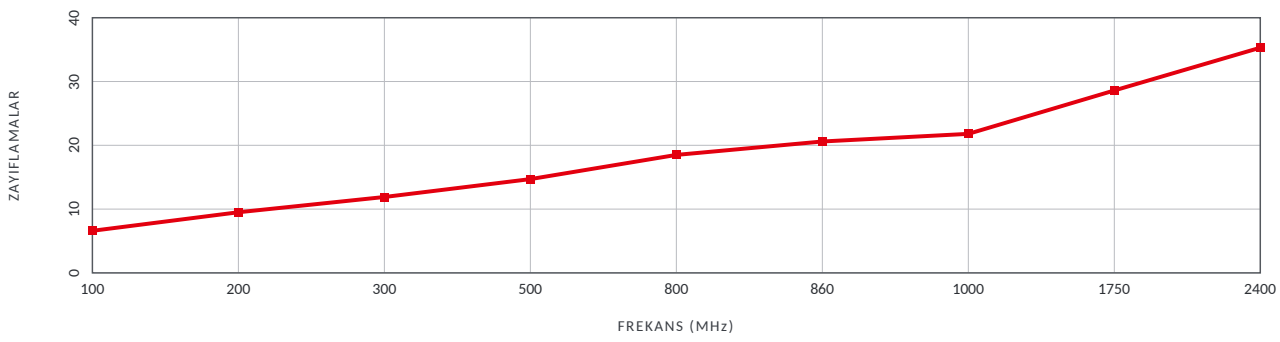



RG6 U

02.09

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,90 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 4,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 6,80 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	3,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,6**	dB/100m
200	MHz	**9,5**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m
500	MHz	**14,7**	dB/100m
800	MHz	**18,5**	dB/100m
860	MHz	**20,6**	dB/100m
1000	MHz	**21,8**	dB/100m
1750	MHz	**28,6**	dB/100m
2400	MHz	**35,3**	dB/100m

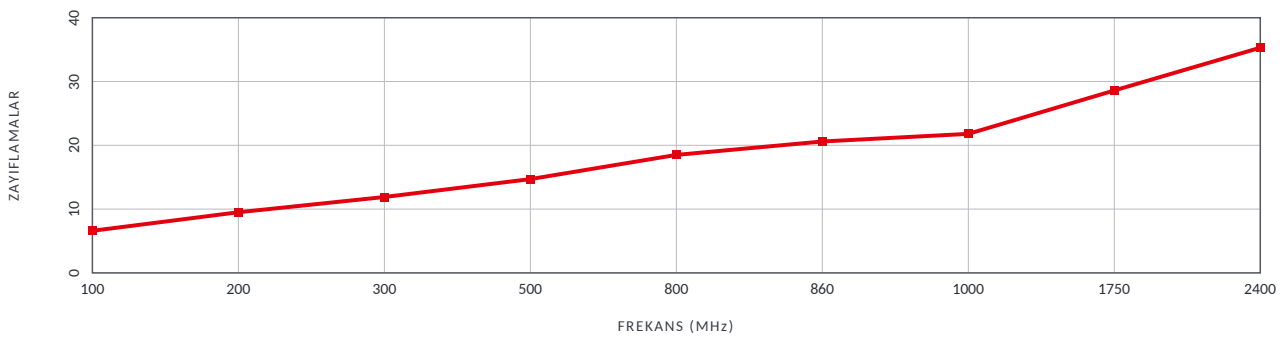



RG6 U-4

02.10

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 4,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DIŞ KILIF	6.80 ø Pvc kılıf / 6.80 ø Pvc sheath


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	20 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

200	MHz	**9,5**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m
500	MHz	**15,7**	dB/100m
800	MHz	**19,5**	dB/100m
860	MHz	**20,6**	dB/100m
1000	MHz	**22,8**	dB/100m
1750	MHz	**29,6**	dB/100m

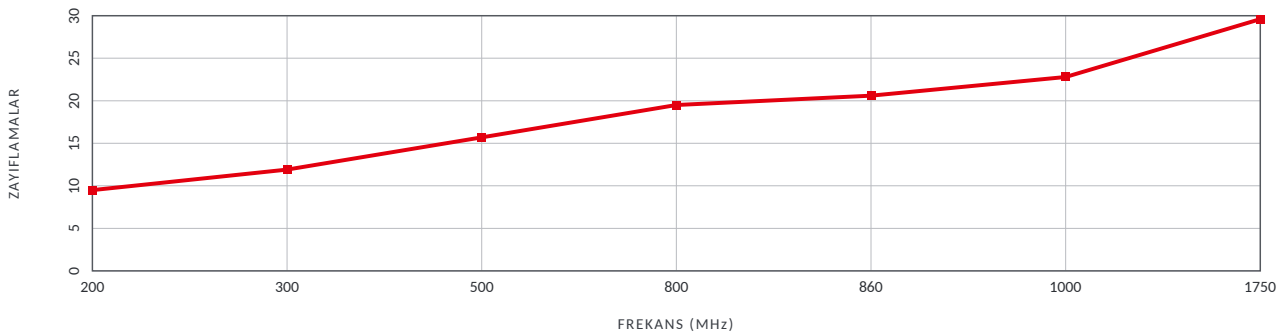



RG6 U-6 Cu/Cu

02.11

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 4,60 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 6,90 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,7**	dB/100m
200	MHz	**9,5**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m
500	MHz	**15,1**	dB/100m
800	MHz	**19,5**	dB/100m
860	MHz	**20,9**	dB/100m
1000	MHz	**22,5**	dB/100m
1750	MHz	**29,6**	dB/100m
2400	MHz	**36,1**	dB/100m

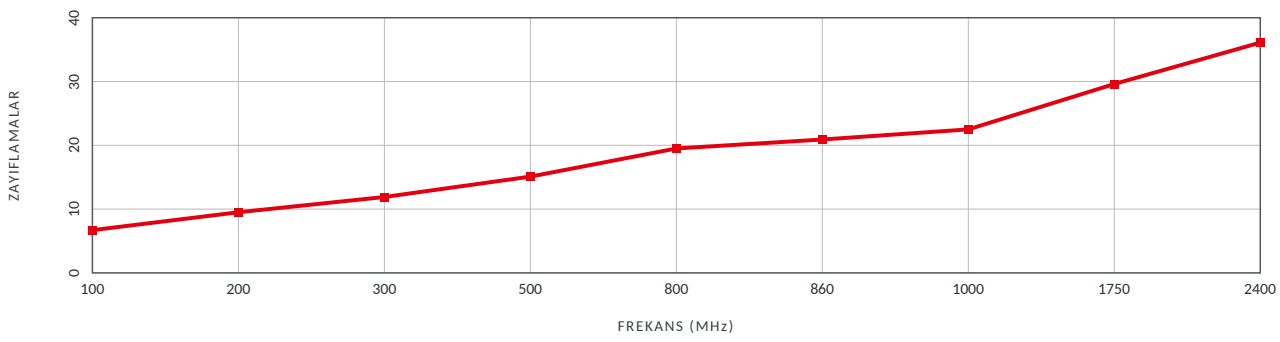

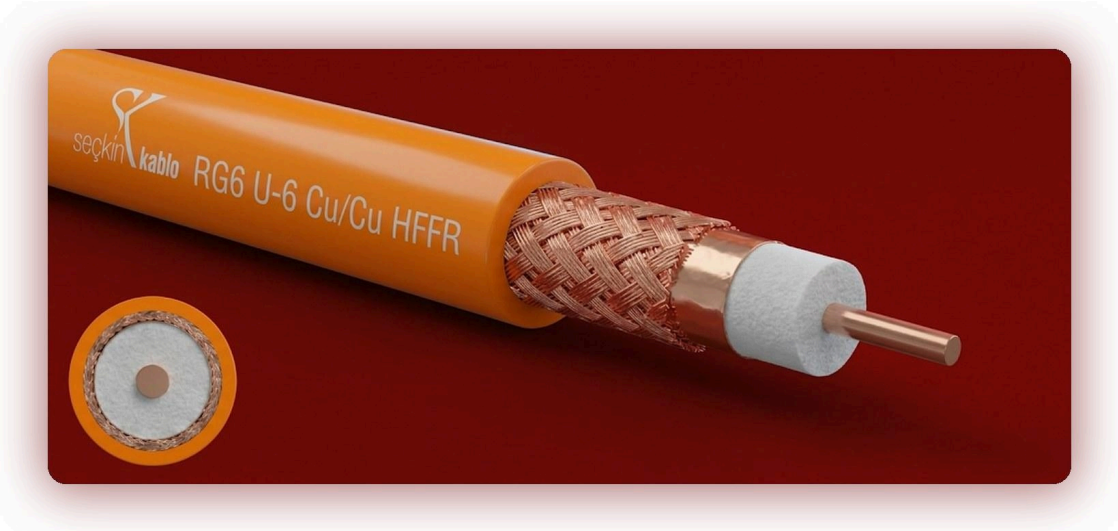

RG6 U-6 Cu/Cu HFFR

02.12

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 4,60 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — ø 6,90 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,7**	dB/100m
200	MHz	**9,5**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m
500	MHz	**15,1**	dB/100m
800	MHz	**19,5**	dB/100m
860	MHz	**20,9**	dB/100m
1000	MHz	**22,5**	dB/100m
1750	MHz	**29,6**	dB/100m
2400	MHz	**36,1**	dB/100m

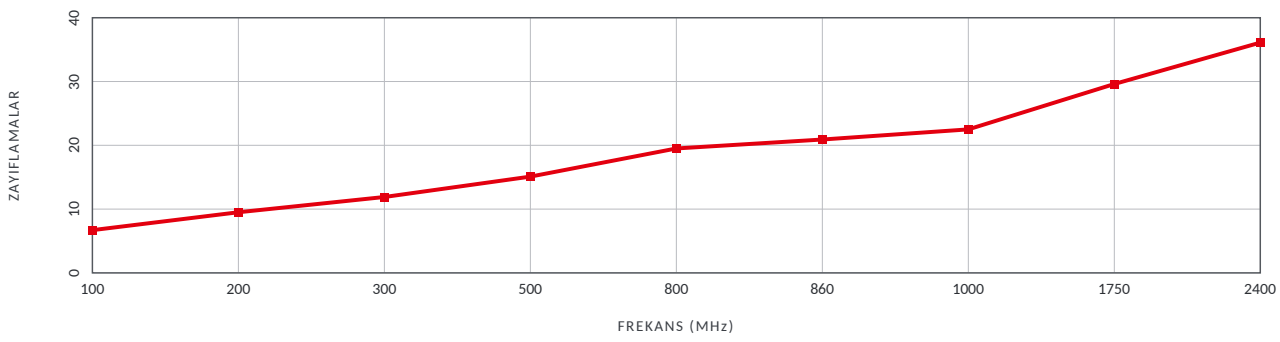



RG6 U-4 TRISHIELD

02.13

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 4,60 mm
FOLYO 1	Alüminyum folyo
FOLYO 2	Alüminyum folyo
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 6,80 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	3,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	20 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,7**	dB/100m	800	MHz	**19,5**	dB/100m
200	MHz	**9,5**	dB/100m	860	MHz	**20,6**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m	1000	MHz	**22,8**	dB/100m
500	MHz	**15,7**	dB/100m	1750	MHz	**29,6**	dB/100m

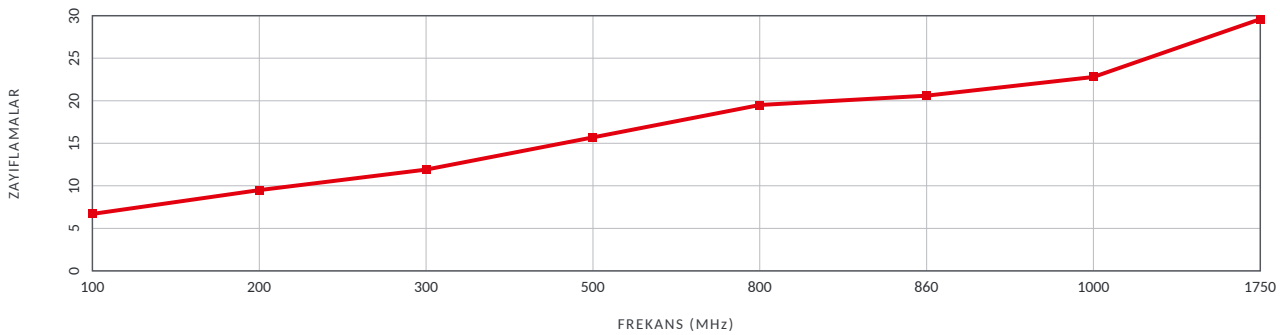



RG6 U-6 Cu/Cu TRISHIELD

02.14

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 4,60 mm
FOLYO 1	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
FOLYO 2	Bakır folyo
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 6,90 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	3,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,7**	dB/100m
200	MHz	**9,5**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m
500	MHz	**15,1**	dB/100m
800	MHz	**19,5**	dB/100m
860	MHz	**20,9**	dB/100m
1000	MHz	**22,5**	dB/100m
1750	MHz	**29,6**	dB/100m
2400	MHz	**36,1**	dB/100m

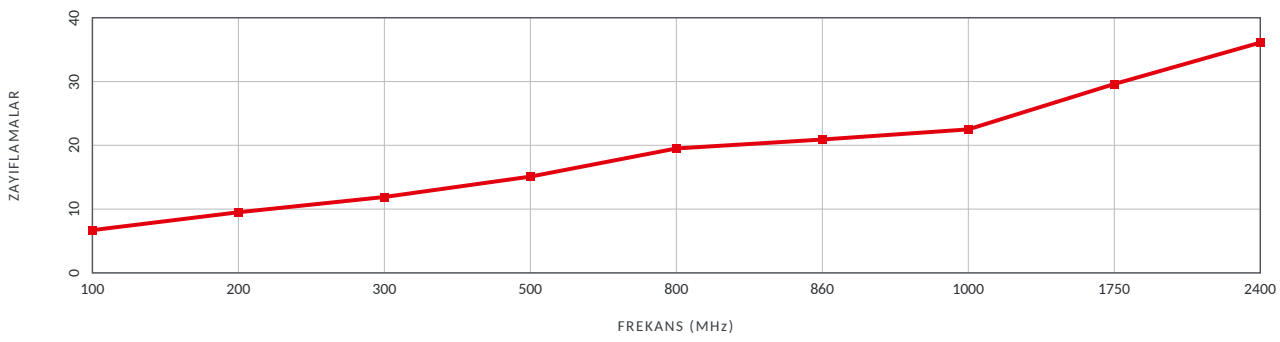



RG6 U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR

02.15

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 4,60 mm
FOLYO 1	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
FOLYO 2	Bakır folyo
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — ø 6,90 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	3,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,7**	dB/100m
200	MHz	**9,5**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m
500	MHz	**15,1**	dB/100m
800	MHz	**19,5**	dB/100m
860	MHz	**20,9**	dB/100m
1000	MHz	**22,5**	dB/100m
1750	MHz	**29,6**	dB/100m
2400	MHz	**36,1**	dB/100m

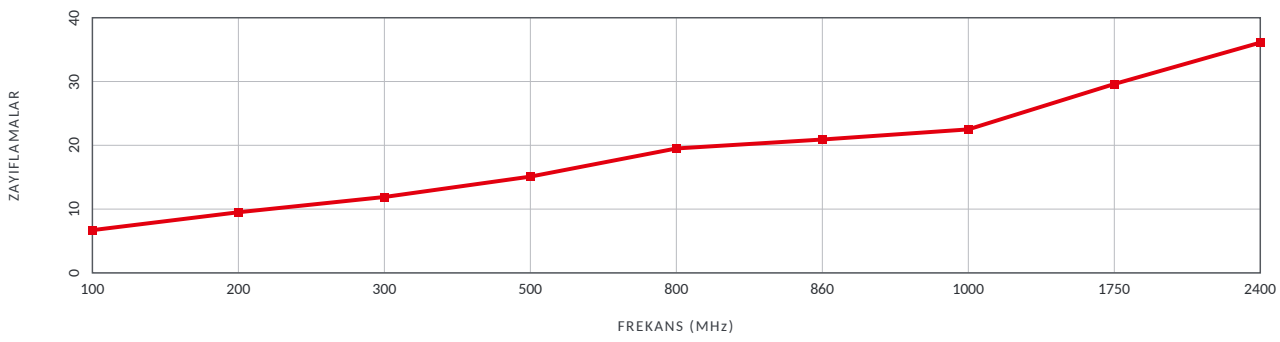

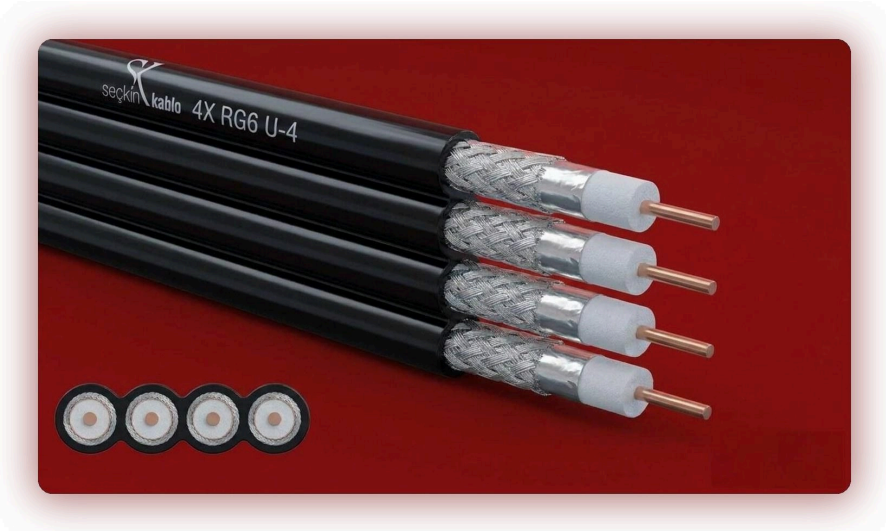

4X RG6 U-4

02.16

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 4,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 17,50 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	20 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,6**	dB/100m	800	MHz	**19,5**	dB/100m
200	MHz	**9,5**	dB/100m	860	MHz	**20,6**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m	1000	MHz	**22,8**	dB/100m
500	MHz	**15,7**	dB/100m	1750	MHz	**29,6**	dB/100m

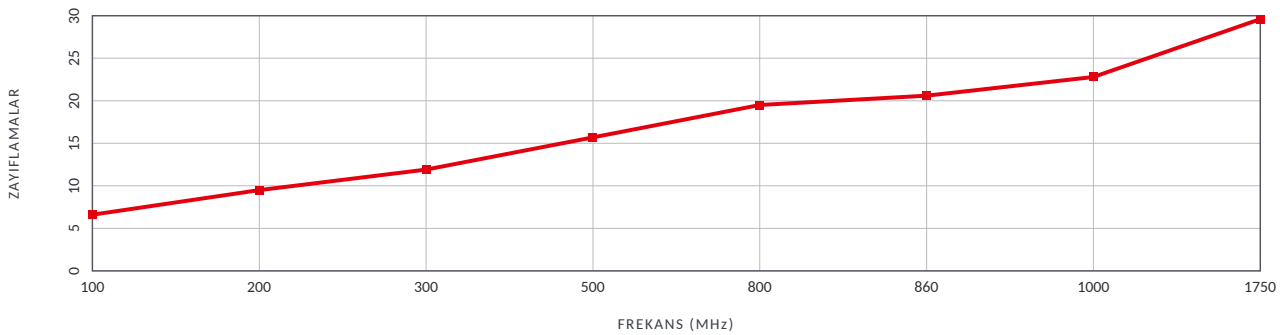

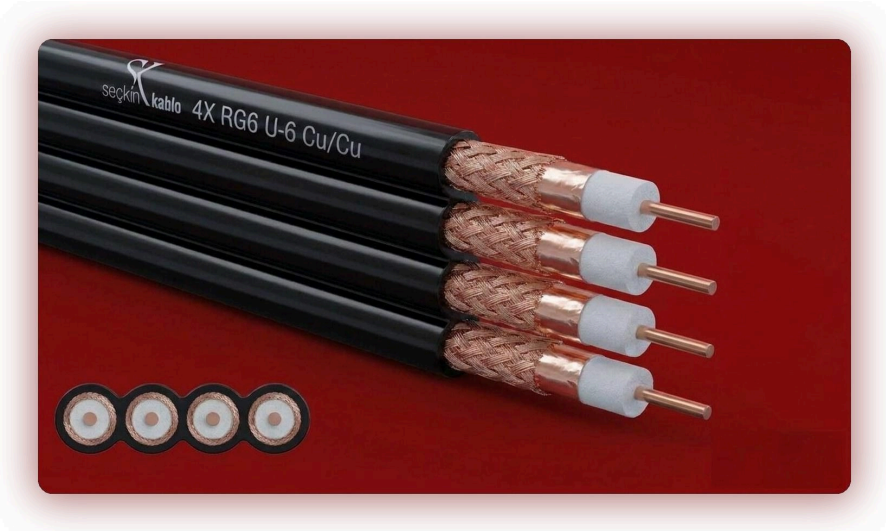

4X RG6 U-6 Cu/Cu

02.17

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 1,00 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 4,60 mm
FOLYO	Bakır Folyo
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 17,50 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	3.0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,3 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,7**	dB/100m
200	MHz	**9,5**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m
500	MHz	**14,7**	dB/100m
800	MHz	**18,5**	dB/100m
860	MHz	**20,6**	dB/100m
1000	MHz	**21,8**	dB/100m
1750	MHz	**28,6**	dB/100m
2400	MHz	**35,3**	dB/100m

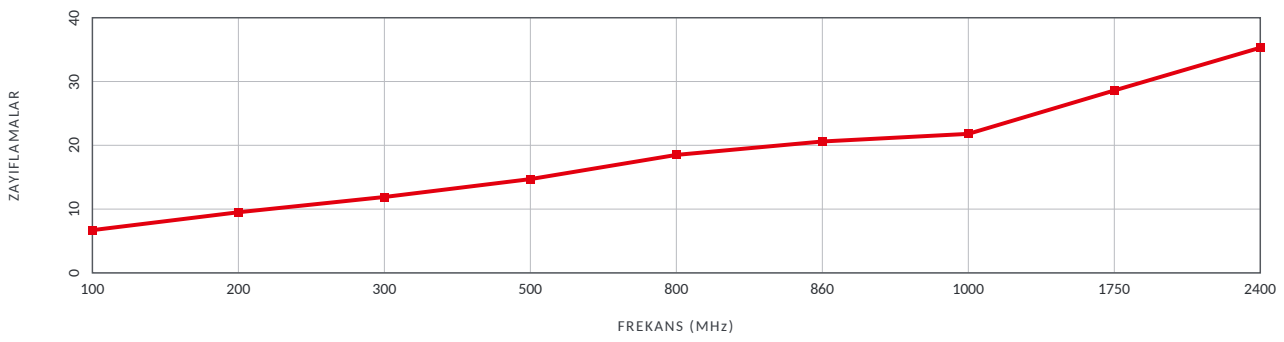



RG11 U-4

02.18

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 1,63 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 7,10 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 10,10 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	5,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	2,0 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**4,5**	dB/100m
200	MHz	**6,4**	dB/100m
300	MHz	**7**	dB/100m
500	MHz	**10,2**	dB/100m
800	MHz	**12,9**	dB/100m
860	MHz	**13,2**	dB/100m
1000	MHz	**14,8**	dB/100m
1750	MHz	**19,9**	dB/100m
2400	MHz	**23,7**	dB/100m

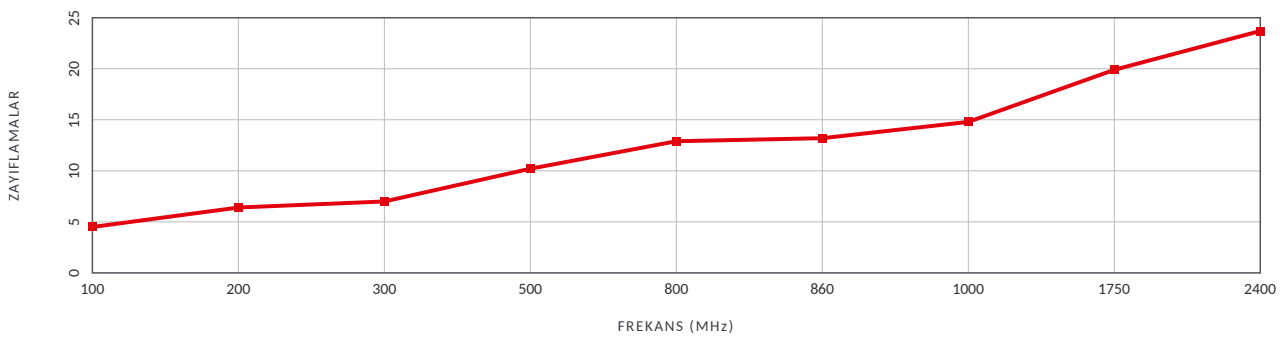



RG11 U-6 Cu/Cu

02.19

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 1,63 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 7,10 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 10,10 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	5,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	2,0 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**4,2**	dB/100m
200	MHz	**6,1**	dB/100m
300	MHz	**7,5**	dB/100m
500	MHz	**9,8**	dB/100m
800	MHz	**12,7**	dB/100m
860	MHz	**13,2**	dB/100m
1000	MHz	**14,3**	dB/100m
1750	MHz	**19,5**	dB/100m
2400	MHz	**23,4**	dB/100m

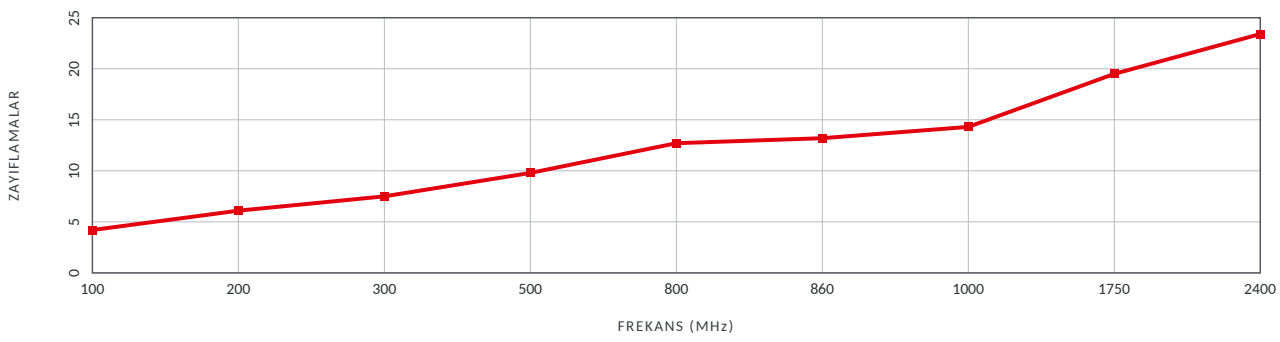

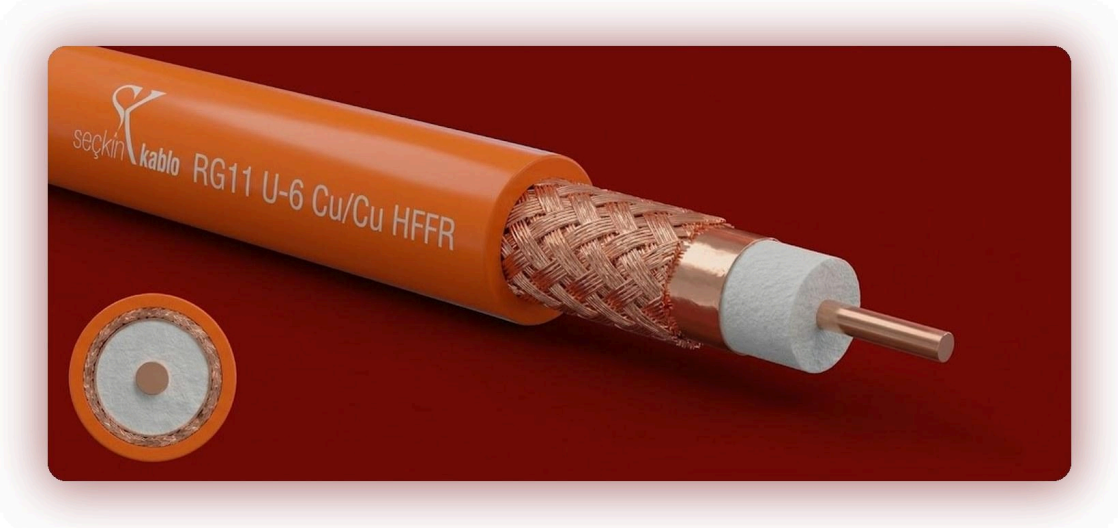

RG11 U-6 Cu/Cu HFFR

02.20

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 1,63 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 7,10 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — ø 10,10 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	5,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	2,0 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**4,2**	dB/100m
200	MHz	**6,1**	dB/100m
300	MHz	**7,5**	dB/100m
500	MHz	**9,8**	dB/100m
800	MHz	**12,7**	dB/100m
860	MHz	**13,2**	dB/100m
1000	MHz	**14,3**	dB/100m
1750	MHz	**19,5**	dB/100m
2400	MHz	**23,4**	dB/100m

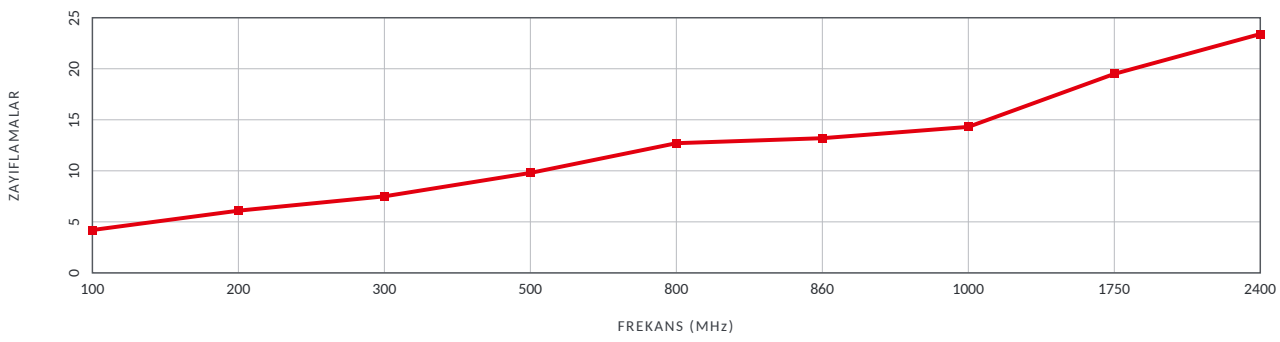



RG11 U-6 Cu/Cu TRISHIELD

02.21

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 1,63 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 7,10 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 10,10 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	5,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	2,0 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**4,2**	dB/100m
200	MHz	**6,1**	dB/100m
300	MHz	**7,5**	dB/100m
500	MHz	**9,8**	dB/100m
800	MHz	**12,7**	dB/100m
860	MHz	**13,2**	dB/100m
1000	MHz	**14,3**	dB/100m
1750	MHz	**19,5**	dB/100m
2400	MHz	**23,4**	dB/100m

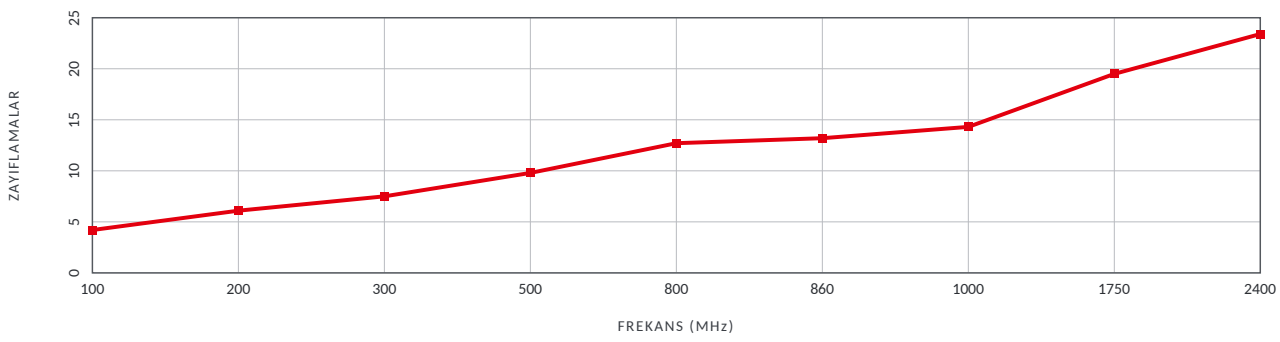



RG11 U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR

02.22

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 1,63 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 7,10 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — ø 10,10 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 ± 3 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	5,0 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	2,0 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**4,2**	dB/100m
200	MHz	**6,1**	dB/100m
300	MHz	**7,5**	dB/100m
500	MHz	**9,8**	dB/100m
800	MHz	**12,7**	dB/100m
860	MHz	**13,2**	dB/100m
1000	MHz	**14,3**	dB/100m
1750	MHz	**19,5**	dB/100m
2400	MHz	**23,4**	dB/100m

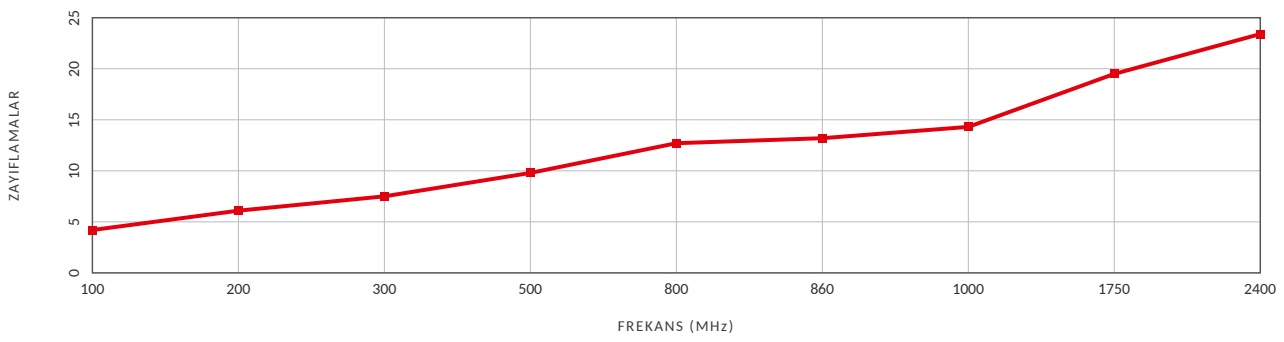

03



CCTV Kamera Kabloları

Görüntü ve besleme iletimini tek kılıfta birleştiren kombine CCTV kabloları. AL veya Cu/Cu örgülü, 0,22–0,50 mm² besleme kesitli, HFFR seçenekli.

- CCTV 2+1 AL 2x0,22 mm²
- CCTV 2+1 AL 2x0,50 mm²
- CCTV 2+1 U-6 Cu/Cu 2x0,22 mm²
- CCTV 2+1 U-6 Cu/Cu 2x0,50 mm²
- CCTV 4+1 AL 4x0,22 mm²
- CCTV 4+1 AL 4x0,50 mm²
- CCTV 4+1 U-6 Cu/Cu 4x0,22 mm²
- CCTV 4+1 U-6 Cu/Cu 4x0,50 mm²
- MINI U-4 CCTV
- MINI U-6 CCTV Cu/Cu
- CCTV 2+1 AL 2x0,22 mm² HFFR
- CCTV 4+1 AL 4x0,22 mm² HFFR
- MINI U-4 CCTV HFFR
- MINI U-6 CCTV Cu/Cu HFFR



CCTV 2+1 AL 2x0,22 mm²

03.01

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	7x0,17 mm. Bakır
YALITKAN	Polietilen · ø 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	7×0,20mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 5,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	53 pF/m
YALITIM DİRENCİ	5000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	1200 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo çapı

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

1	MHz	**2,1**	dB/100m
4	MHz	**4,4**	dB/100m
10	MHz	**6,7**	dB/100m
16	MHz	**8,3**	dB/100m
20	MHz	**9,4**	dB/100m

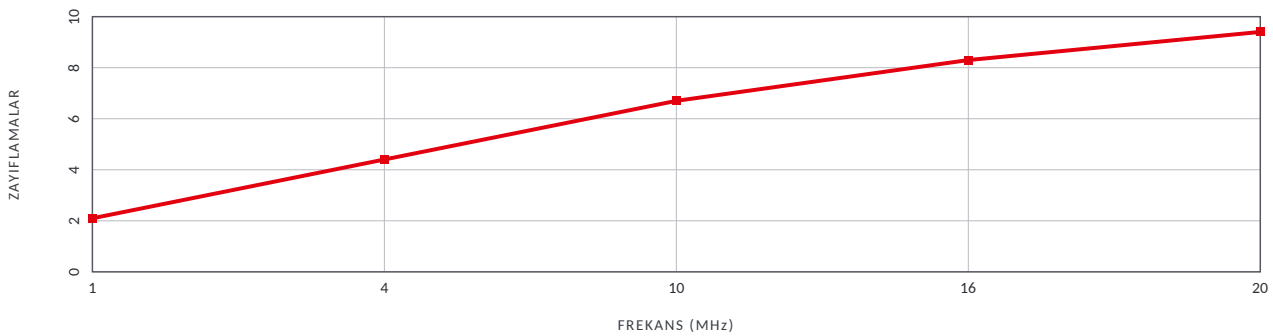



CCTV 2+1 AL 2x0,50 mm²

03.02

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	7x0,17 mm. Bakır
YALITKAN	Polietilen · ø 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	16×,19 mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 6,00 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	53 ± pF/m
YALITIM DİRENCİ	5000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	1200 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	–30 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	15 X KAblo Çapı

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

1	MHz	**2,1**	dB/100m
4	MHz	**4,4**	dB/100m
10	MHz	**6,7**	dB/100m
16	MHz	**8,3**	dB/100m
20	MHz	**9,4**	dB/100m

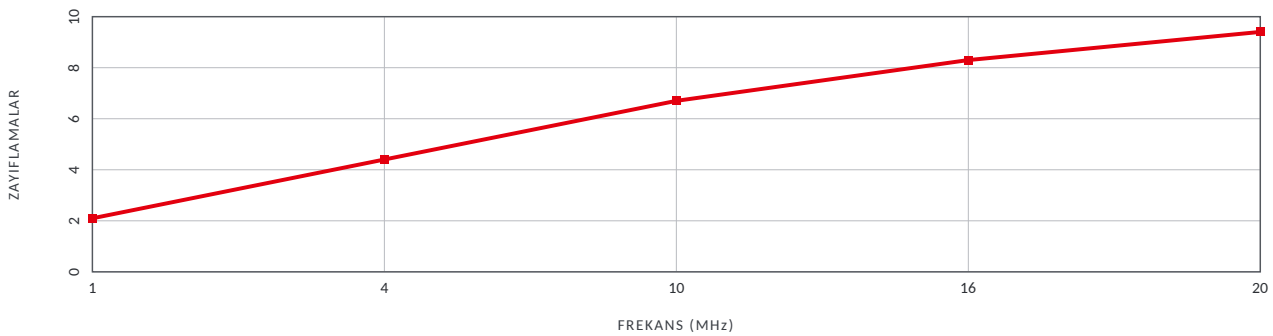

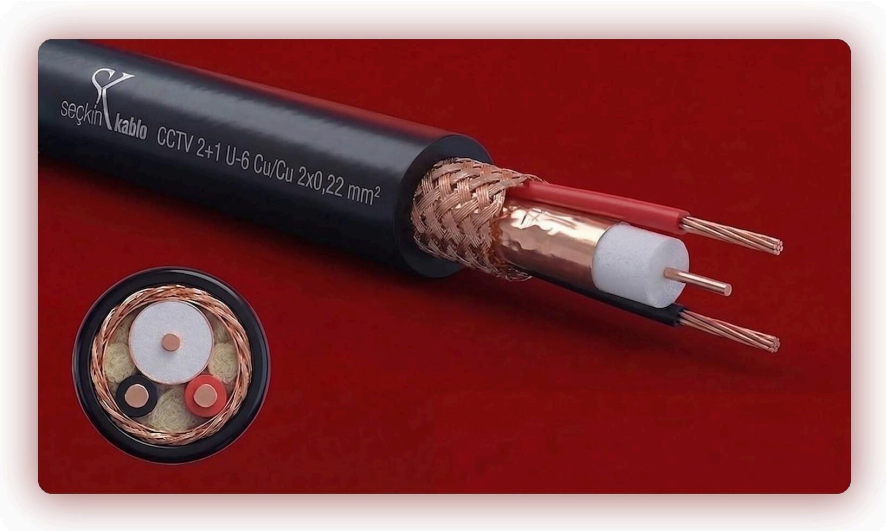

CCTV 2+1 U-6 Cu/Cu 2x0,22 mm²

03.03

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 2,60 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DAMAR İLETKEN	16×0,19mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 6,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,6**	dB/100m
200	MHz	**9,5**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m
500	MHz	**14,7**	dB/100m
800	MHz	**18,5**	dB/100m
860	MHz	**20,6**	dB/100m
1000	MHz	**21,8**	dB/100m
1750	MHz	**28,6**	dB/100m
2400	MHz	**35,3**	dB/100m

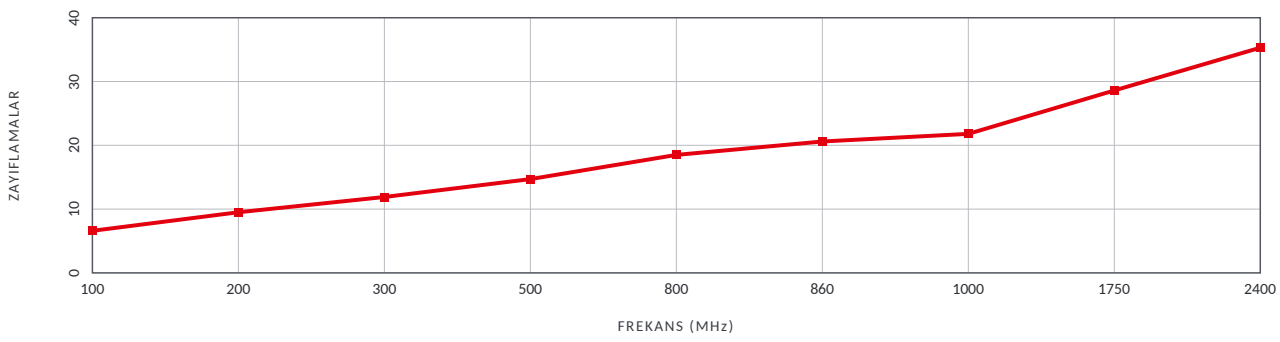



CCTV 2+1 U-6 Cu/Cu 2x0,50 mm²

03.04

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	24×0,19mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 6,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,6**	dB/100m
200	MHz	**9,5**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m
500	MHz	**14,7**	dB/100m
800	MHz	**18,5**	dB/100m
860	MHz	**20,6**	dB/100m
1000	MHz	**21,8**	dB/100m
1750	MHz	**28,6**	dB/100m
2400	MHz	**35,3**	dB/100m

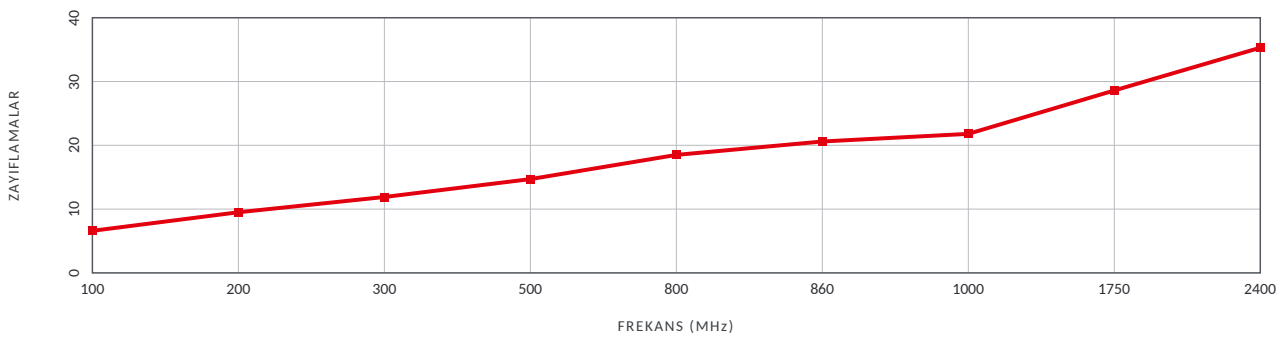

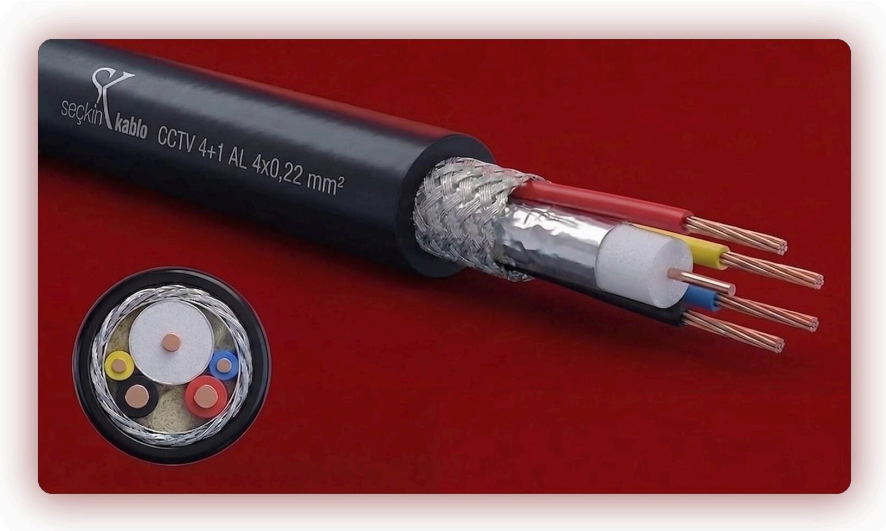

CCTV 4+1 AL 4x0,22 mm²

03.05

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	7x0,17 mm. Bakır
YALITKAN	Polietilen · ø 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	7×0,20mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 6,00 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	53 pF/m
YALITIM DİRENCİ	5000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	1200 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	–30 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo çapı

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

1	MHz	**2,1**	dB/100m
4	MHz	**4,4**	dB/100m
10	MHz	**6,7**	dB/100m
16	MHz	**8,3**	dB/100m
20	MHz	**9,4**	dB/100m

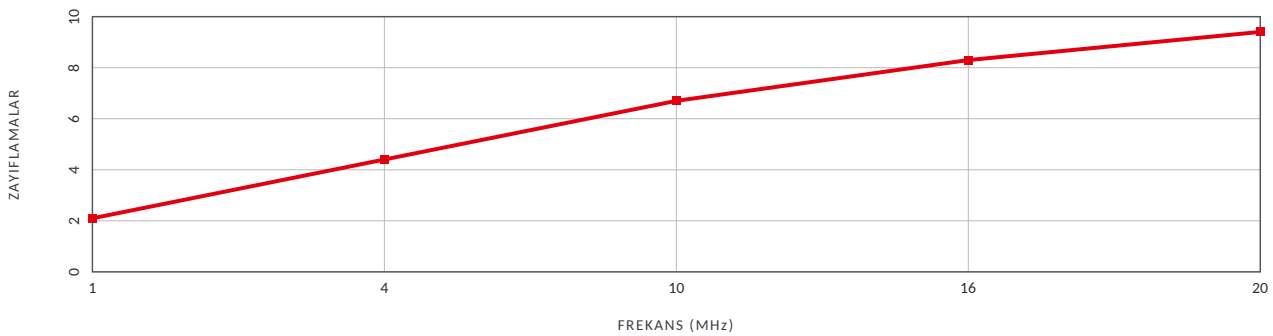



CCTV 4+1 AL 4x0,50 mm²

03.06

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	7x0,17 mm. Bakır
YALITKAN	Polietilen · ø 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	16×0,19mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 6,2 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	53 ± pF/m
YALITIM DİRENCİ	5000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	1200 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	–30 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo çapı

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

1	MHz	**2,1**	dB/100m
4	MHz	**4,4**	dB/100m
10	MHz	**6,7**	dB/100m
16	MHz	**8,3**	dB/100m
20	MHz	**9,4**	dB/100m

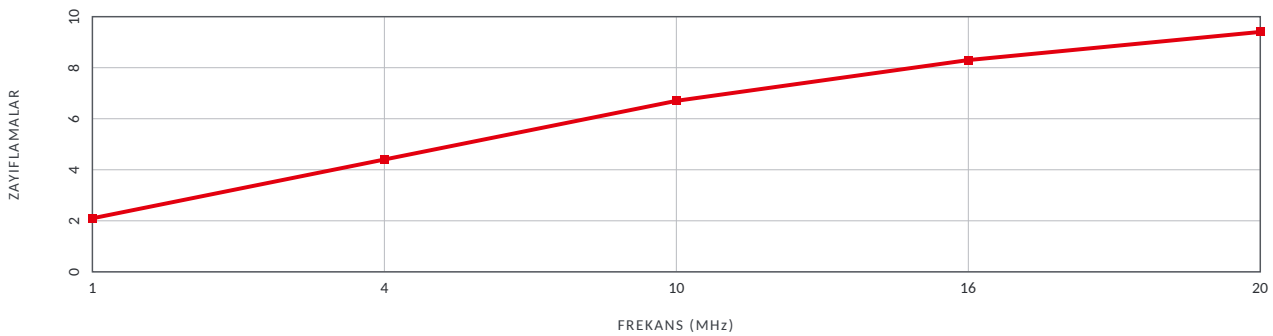

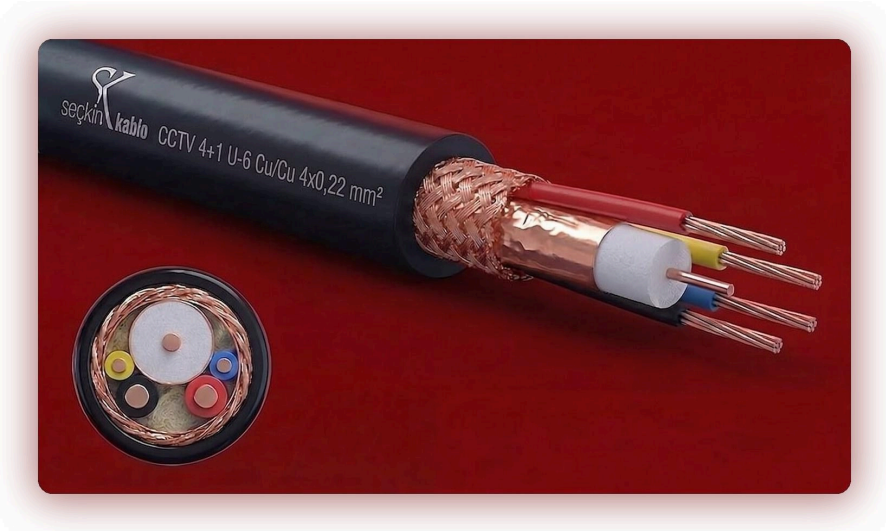

CCTV 4+1 U-6 Cu/Cu 4x0,22 mm²

03.07

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 2,60 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DAMAR İLETKEN	16×0,19mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 6,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,6**	dB/100m
200	MHz	**9,5**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m
500	MHz	**14,7**	dB/100m
800	MHz	**18,5**	dB/100m
860	MHz	**20,6**	dB/100m
1000	MHz	**21,8**	dB/100m
1750	MHz	**28,6**	dB/100m
2400	MHz	**35,3**	dB/100m

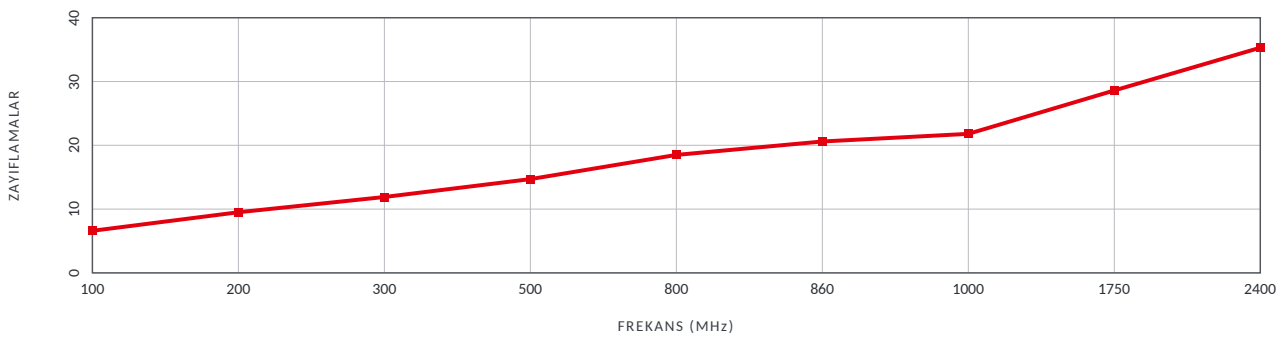

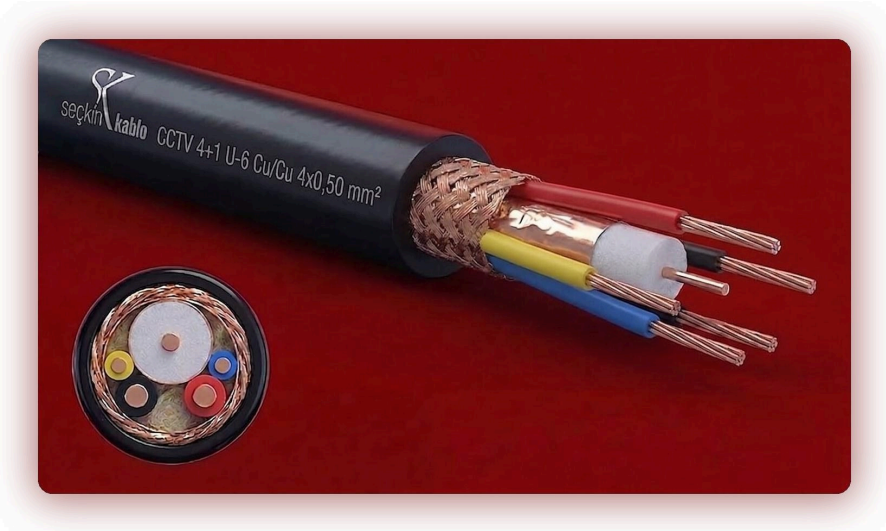

CCTV 4+1 U-6 Cu/Cu 4x0,50 mm²

03.08

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	24×0,19mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 6,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER

EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,6**	dB/100m
200	MHz	**9,5**	dB/100m
300	MHz	**11,9**	dB/100m
500	MHz	**14,7**	dB/100m
800	MHz	**18,5**	dB/100m
860	MHz	**20,6**	dB/100m
1000	MHz	**21,8**	dB/100m
1750	MHz	**28,6**	dB/100m
2400	MHz	**35,3**	dB/100m

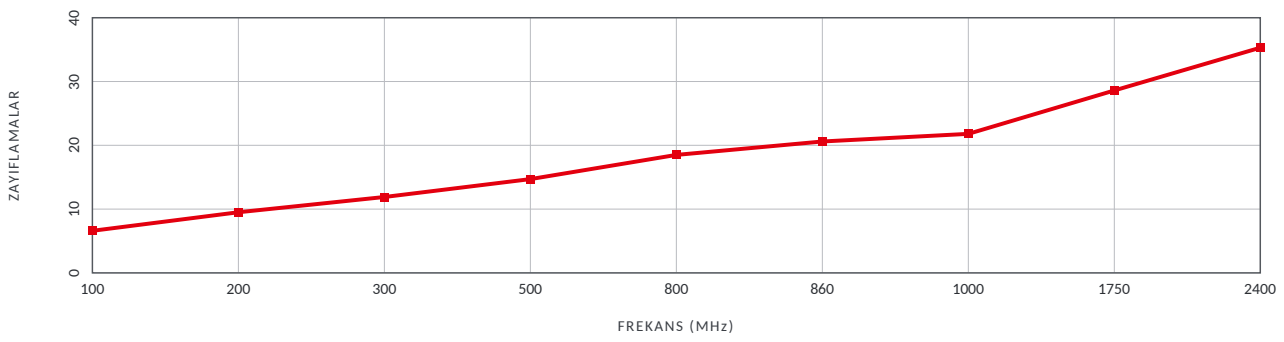



MINI U-4 CCTV

03.09

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	16×0,19mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 6,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm


Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**9**	dB/100m
200	MHz	**12,1**	dB/100m
300	MHz	**15,2**	dB/100m
400	MHz	**18,5**	dB/100m
500	MHz	**19,9**	dB/100m

800	MHz	**25,1**	dB/100m
1000	MHz	**30,2**	dB/100m
1750	MHz	**38,6**	dB/100m
2400	MHz	**47**	dB/100m

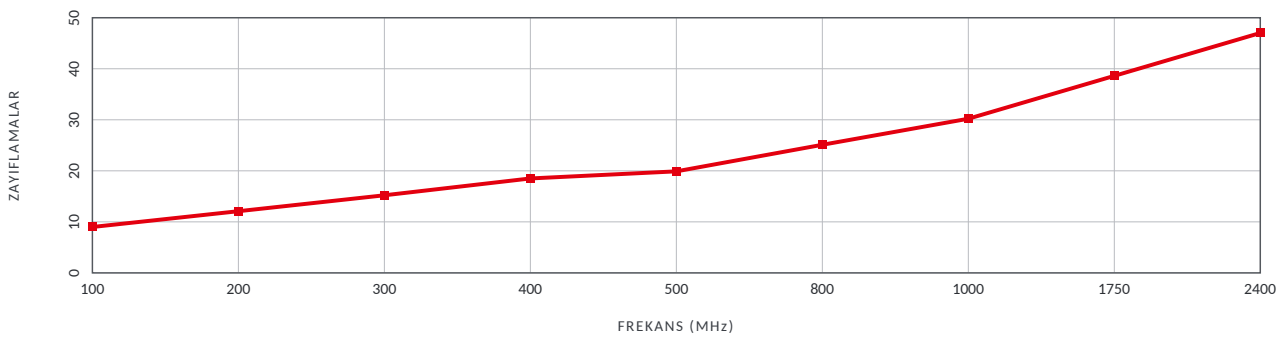

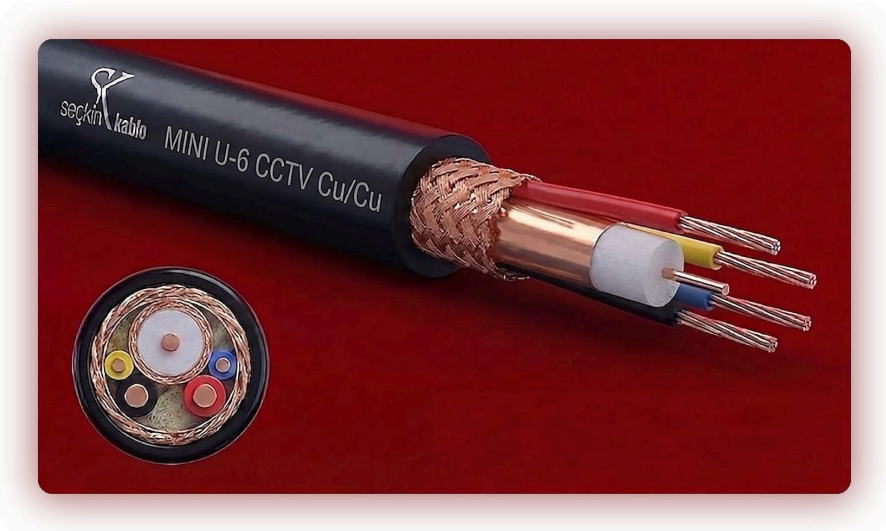

MINI U-6 CCTV Cu/Cu

03.10

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 2,60 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DAMAR İLETKEN	16×0,19mm bakır
DIŞ KILIF	PVC kılıf · ø 6,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm


Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,3**	dB/100m
200	MHz	**8,5**	dB/100m
300	MHz	**10,1**	dB/100m
400	MHz	**11,8**	dB/100m
500	MHz	**13,1**	dB/100m

800	MHz	**17,9**	dB/100m
1000	MHz	**21,51**	dB/100m
1750	MHz	**28,6**	dB/100m
2400	MHz	**35**	dB/100m

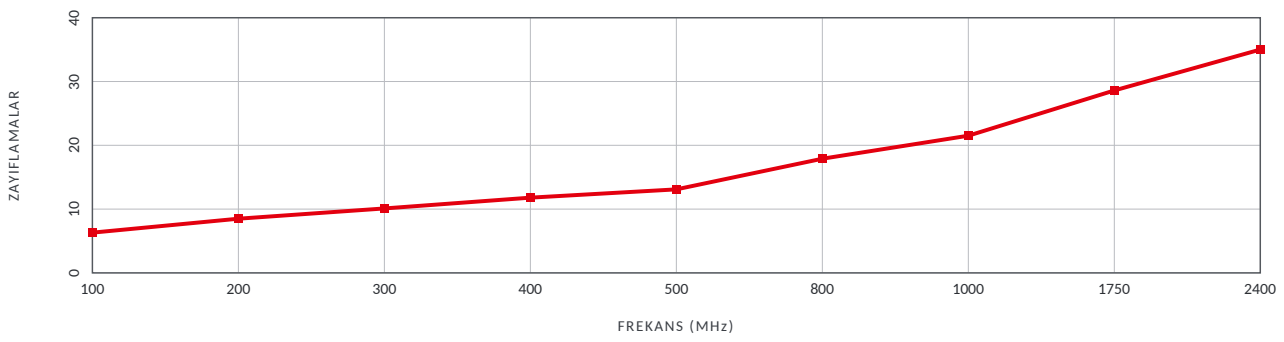

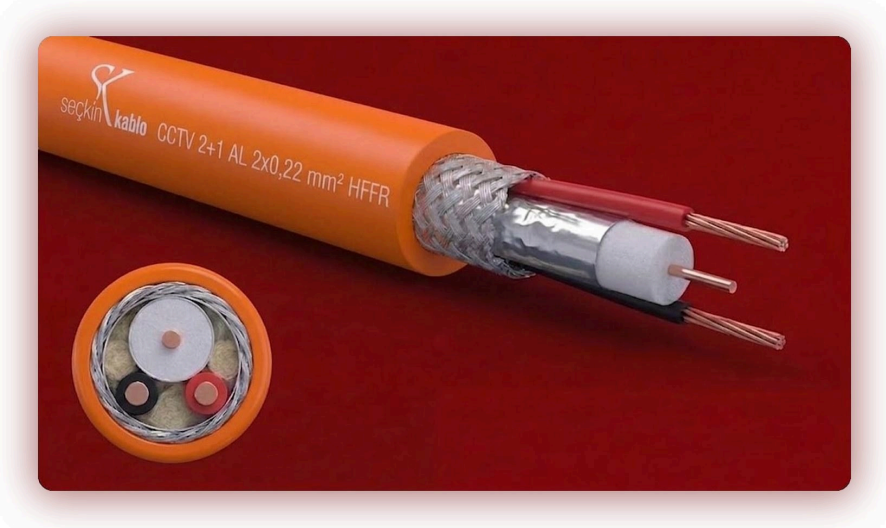

CCTV 2+1 AL 2x0,22 mm² HFFR

03.11

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	7x0,17 mm. Bakır
YALITKAN	Polietilen · ø 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	7×0,20mm bakır
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — ø 5,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	53 pF/m
YALITIM DİRENCİ	5000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	1200 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C … +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo çapı

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

1	MHz	**2,1**	dB/100m
4	MHz	**4,4**	dB/100m
10	MHz	**6,7**	dB/100m
16	MHz	**8,3**	dB/100m
20	MHz	**9,4**	dB/100m

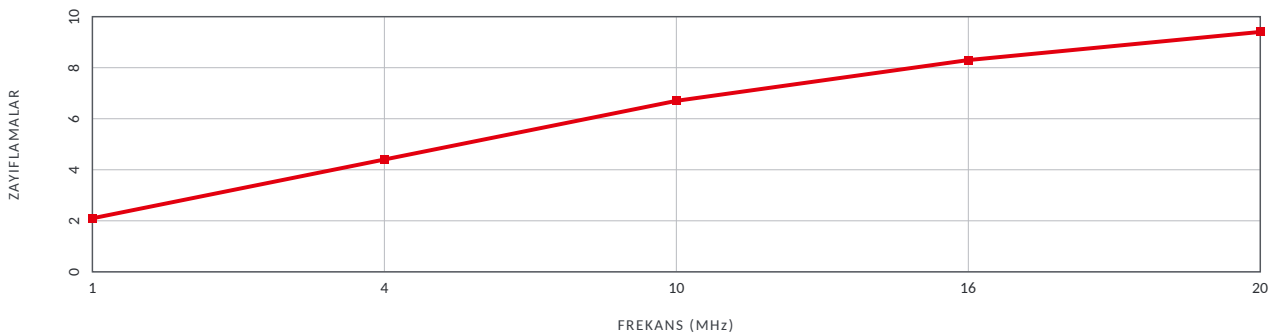

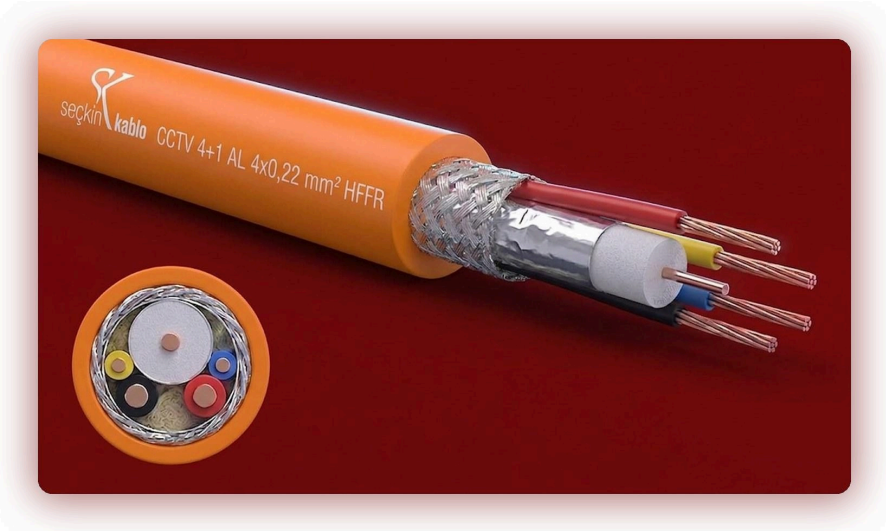

CCTV 4+1 AL 4x0,22 mm² HFFR

03.12

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	7x0,17 mm. Bakır
YALITKAN	Polietilen · ø 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	7×0,20mm bakır
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — ø 6,00 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	53 pF/m
YALITIM DİRENCİ	5000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	1200 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C … +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo çapı

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

1	MHz	**2,1**	dB/100m
4	MHz	**4,4**	dB/100m
10	MHz	**6,7**	dB/100m
16	MHz	**8,3**	dB/100m
20	MHz	**9,4**	dB/100m

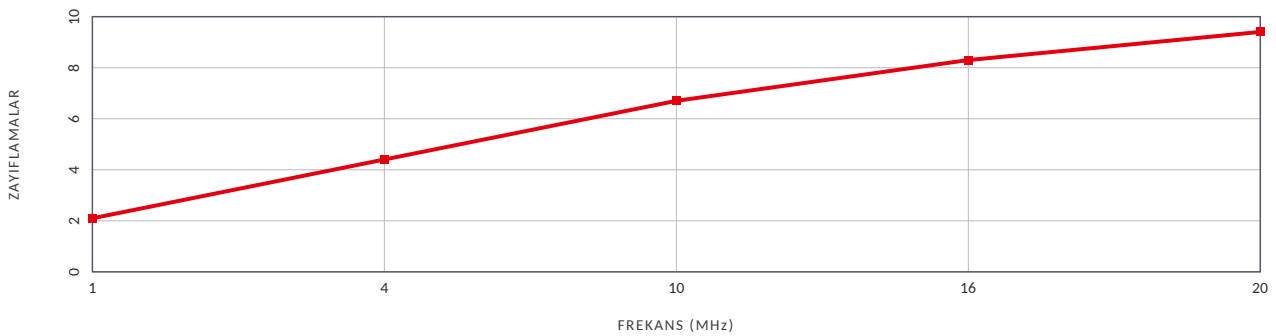

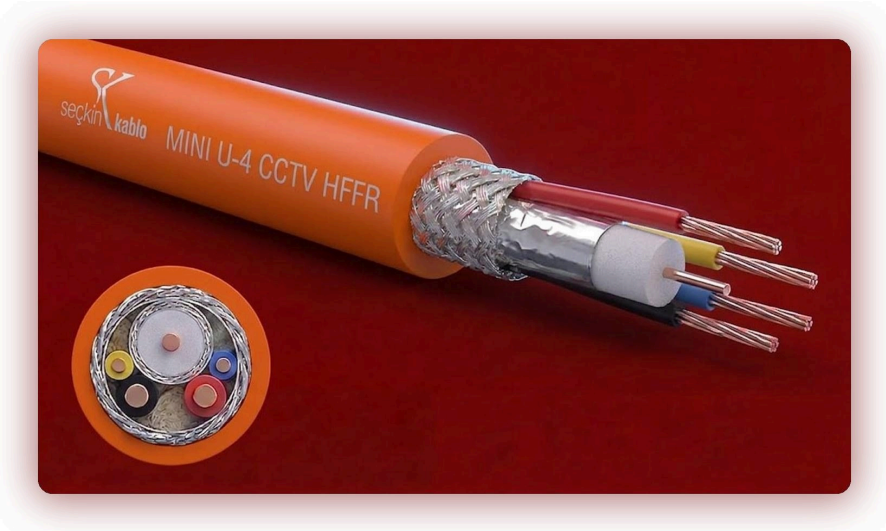

MINI U-4 CCTV HFFR

03.13

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 2,60 mm
FOLYO	Alüminyum folyo
DIŞ İLETKEN	Alüminyum tel örgü
DAMAR İLETKEN	16×0,19mm bakır
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — ø 6,40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**9**	dB/100m
200	MHz	**12,1**	dB/100m
300	MHz	**15,2**	dB/100m
400	MHz	**18,5**	dB/100m
500	MHz	**19,9**	dB/100m
800	MHz	**25,1**	dB/100m
1000	MHz	**30,2**	dB/100m
1750	MHz	**38,6**	dB/100m
2400	MHz	**47**	dB/100m

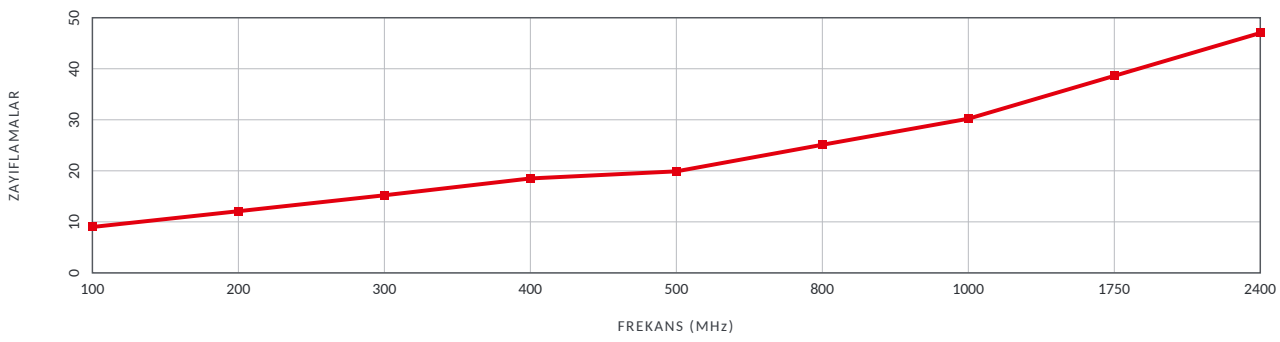

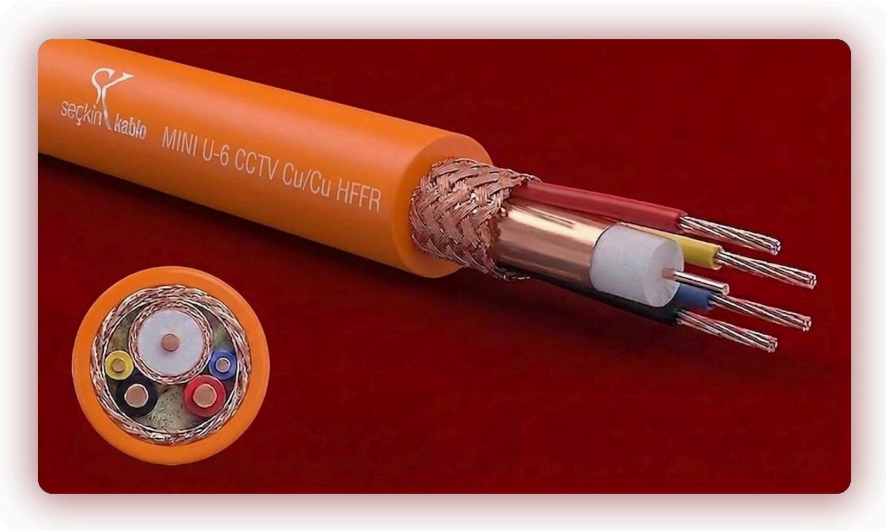

MINI U-6 CCTV Cu/Cu HFFR

03.14

KABLO YAPISI

İÇ İLETKEN	Tek tel bakır · ø 0,70 mm
YALITKAN	Polietilen · ø 2,60 mm
FOLYO	Bakır folyo
DIŞ İLETKEN	Bakır tel örgü
DAMAR İLETKEN	16×0,19mm bakır
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz kılıf — ø 6,40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER


EMPEDANS	75 ± 3 Ohm
KAPASİTE	55 pF/m
YAYILMA HIZI	82%
YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω/km
TEST GERİLİMİ	2,5 kV
ÇALIŞMA GERİLİMİ	1,1 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C ... +70 °C
BÜKÜLME ÇAPI	10 X D mm

Nominal Kayıp

NOMİNAL ATT. · DB / 100 M

100	MHz	**6,3**	dB/100m
200	MHz	**8,5**	dB/100m
300	MHz	**10,1**	dB/100m
400	MHz	**11,8**	dB/100m
500	MHz	**13,1**	dB/100m

800	MHz	**17,9**	dB/100m
1000	MHz	**21,51**	dB/100m
1750	MHz	**28,6**	dB/100m
2400	MHz	**35**	dB/100m

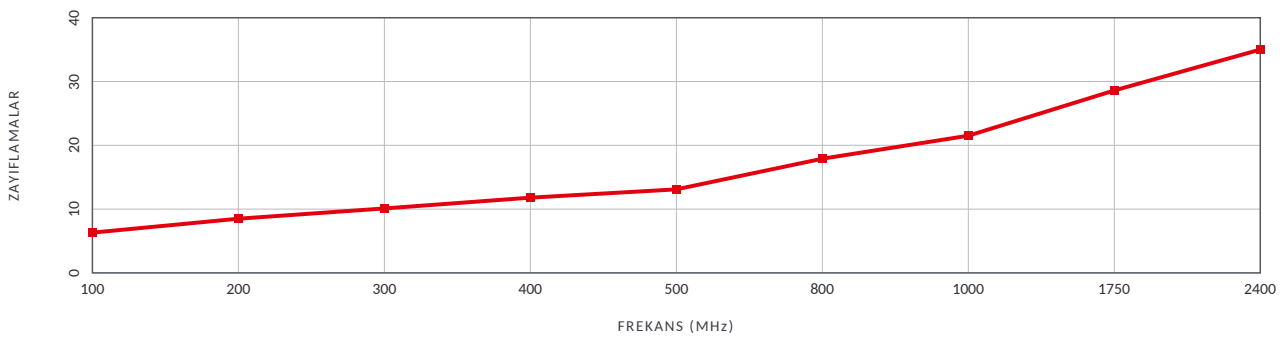

J-Y(ST)Y / J-H(ST)H

04



Yangın Alarm Kabloları

Yangın ihbar ve alarm sistemleri için kırmızı kılıflı, folyo ekranlı sinyal kabloları. Halojensiz (HFFR) J-H(St)H seçenekleriyle.

- J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg
- J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg EKRANLI
- J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg
- J-Y(St)Y 4x2x0,8 Lg
- J-H(St)H 1x2x0,8 Lg
- J-H(St)H 2x2x0,8 Lg



J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg

04.01

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik mono tavlı bakır (VDE 0295 Sınıf 1)
İZOLASYON	PVC (VDE 0815) Perli düzendeki damarlar katlar şeklinde bükülür Al- PES bant ile sabitlenir
DIŞ KILIF	RAL 3000 Kırmızı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	100 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	Damar-Damar / Damar-Ekran 800 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
KAPASİTE	200 pF/100 m

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

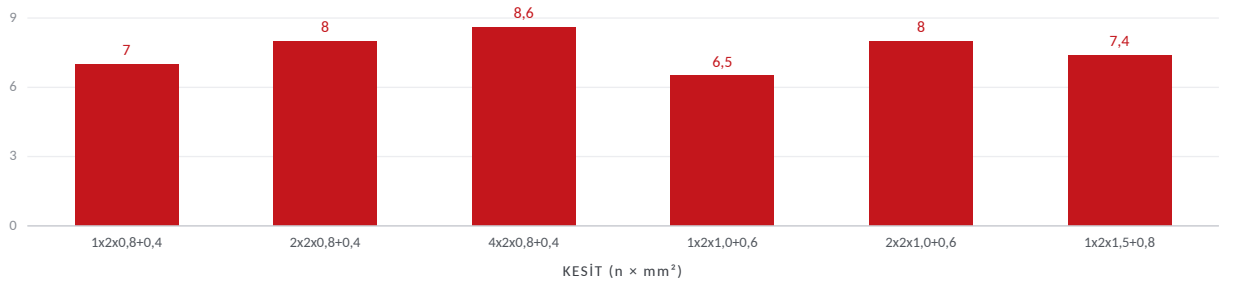

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76



J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg EKRANLI

04.02

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik mono tavlı bakır (VDE 0295 Sınıf 1)
İZOLASYON	PVC (VDE 0815) Perli düzendeki damarlar katlar şeklinde bükülür Al- PES bant ile sabitlenir
DIŞ KILIF	RAL 3000 Kırmızı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	100 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	Damar-Damar / Damar-Ekran 800 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
KAPASİTE	200 pF/100 m

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

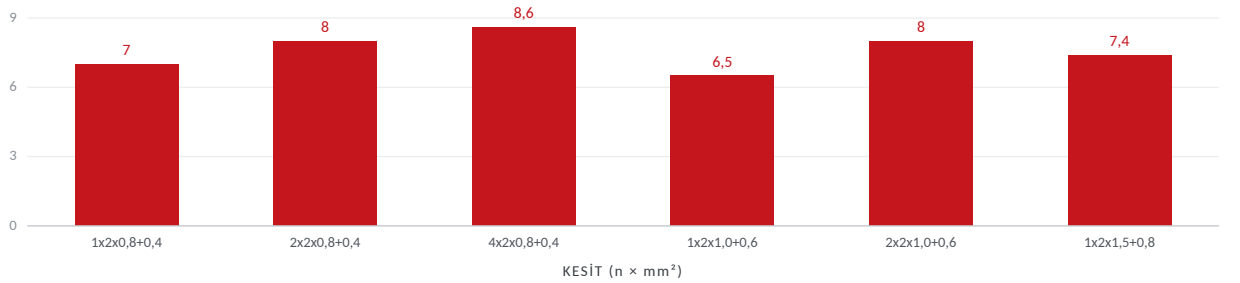

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76



J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg

04.03

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik mono tavlı bakır (VDE 0295 Sınıf 1)
İZOLASYON	PVC (VDE 0815) Perli düzendeki damarlar katlar şeklinde bükülür Al- PES bant ile sabitlenir
DIŞ KILIF	RAL 3000 Kırmızı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	100 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	Damar-Damar / Damar-Ekran 800 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
KAPASİTE	200 pF/100 m

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

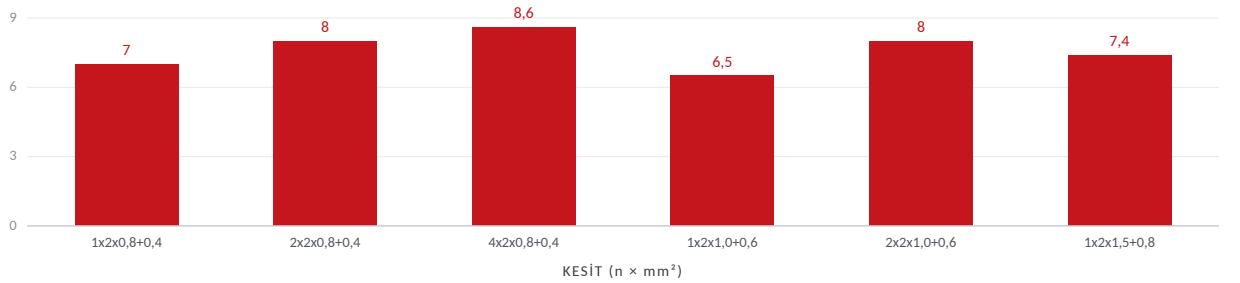

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76



J-Y(St)Y 4x2x0,8 Lg

04.04

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik mono tavlı bakır (VDE 0295 Sınıf 1)
İZOLASYON	PVC (VDE 0815) Perli düzendeki damarlar katlar şeklinde bükülür Al- PES bant ile sabitlenir
DIŞ KILIF	RAL 3000 Kırmızı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	100 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	Damar-Damar / Damar-Ekran 800 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
KAPASİTE	200 pF/100 m

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

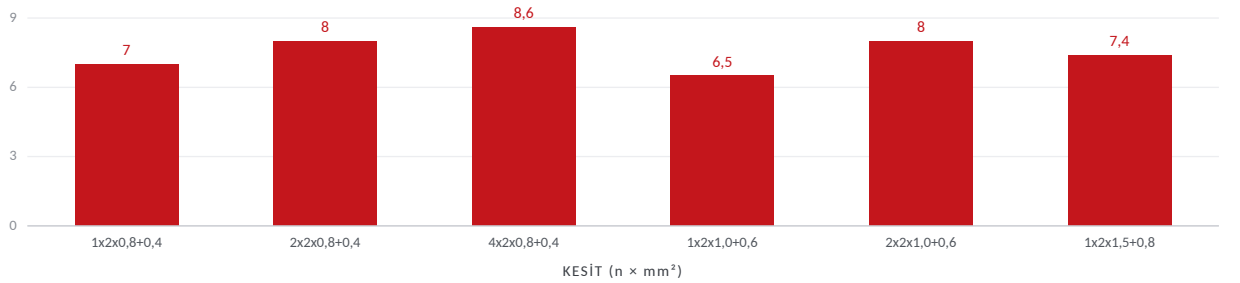

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76



J-H(St)H 1x2x0,8 Lg

04.05

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik mono tavlı bakır (VDE 0295 Sınıf 1)
İZOLASYON	HFFR (VDE 0815) Perli düzendeki damarlar katlar şeklinde bükülür Al- PES bant ile sabitlenir
DIŞ KILIF	RAL 3000 Kırmızı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	100 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	Damar-Damar / Damar-Ekran 800 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
KAPASİTE	200 pF/100 m

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

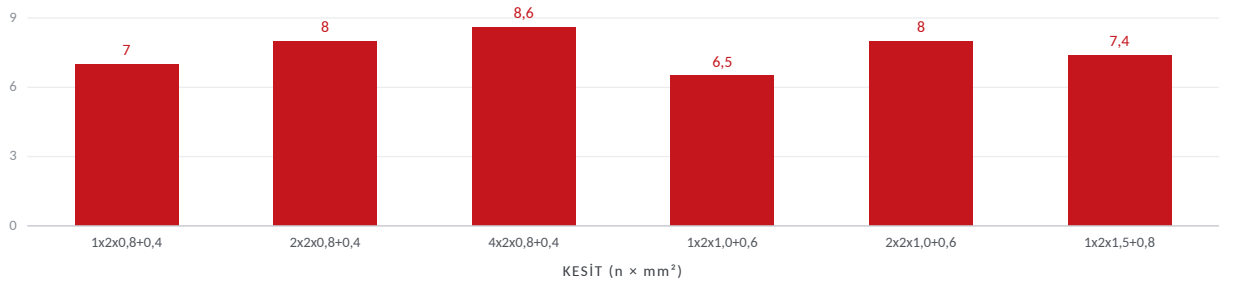

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76



J-H(St)H 2x2x0,8 Lg

04.06

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik mono tavlı bakır (VDE 0295 Sınıf 1)
İZOLASYON	HFFR (VDE 0815) Perli düzendeki damarlar katlar şeklinde bükülür Al- PES bant ile sabitlenir
DIŞ KILIF	RAL 3000 Kırmızı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	100 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	Damar-Damar / Damar-Ekran 800 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
KAPASİTE	200 pF/100 m

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

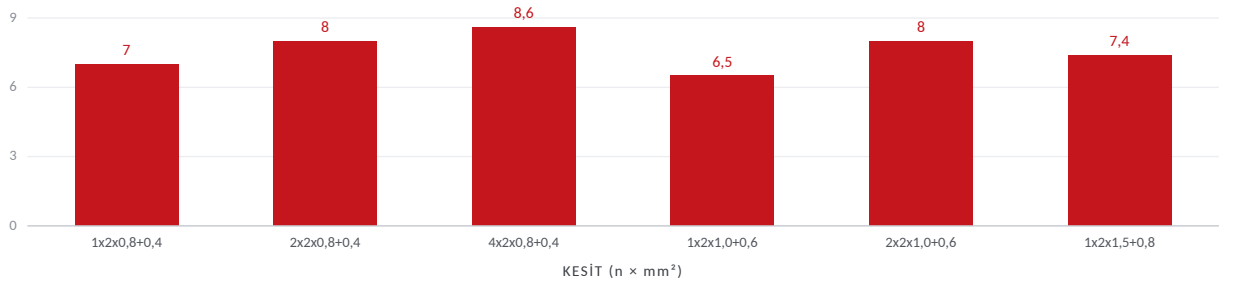

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76

LIYY / LIYCY / LIH SERİSİ


05



Sinyal Kontrol Kabloları

Endüstriyel sinyal ve kontrol devreleri için DIN 47100 renk kodlu esnek kablolar. Folyo, örgü ve halojensiz kılıf kombinasyonlarıyla.

LIYY · LIYCY · LIY(St)Y · LIY(St)CY · LIHH · LIH(St)H · LIH(St)CH

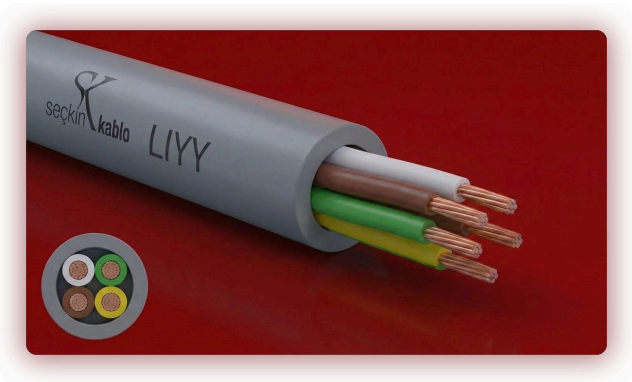

LIYY

05.01

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	PVC (VDE 0207-YI2) DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür
DIŞ KILIF	PVC · RAL 7001 gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı

Kesit / Dış Çap


KABLO ÇAPI (MM Ø)

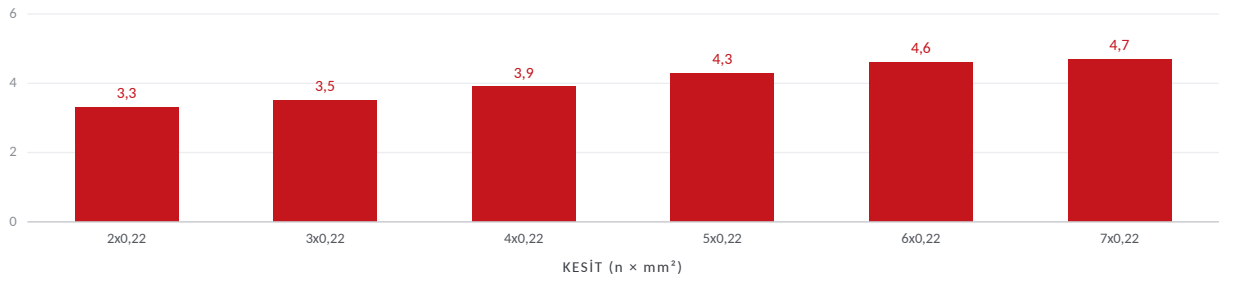

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	3,3	4,2	17
3 x 0,22	3,5	6,3	20
4 x 0,22	3,9	8,4	25
5 x 0,22	4,3	10,6	31
6 x 0,22	4,6	12,7	36
7 x 0,22	4,7	14,8	38

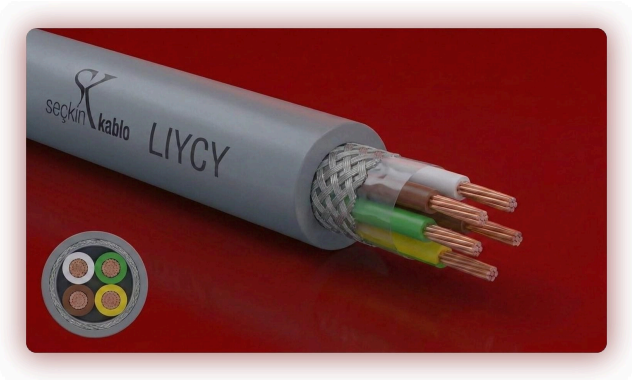

LIYCY

05.02

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	PVC (VDE 0207-YI2) DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür
EKRAN	Kalaylı bakır tel örgü, ort. %70 kaplama + PES bant
DIŞ KILIF	PVC · RAL 7001 gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120pF/ km damar

Kesit / Dış Çap


KABLO ÇAPI (MM Ø)

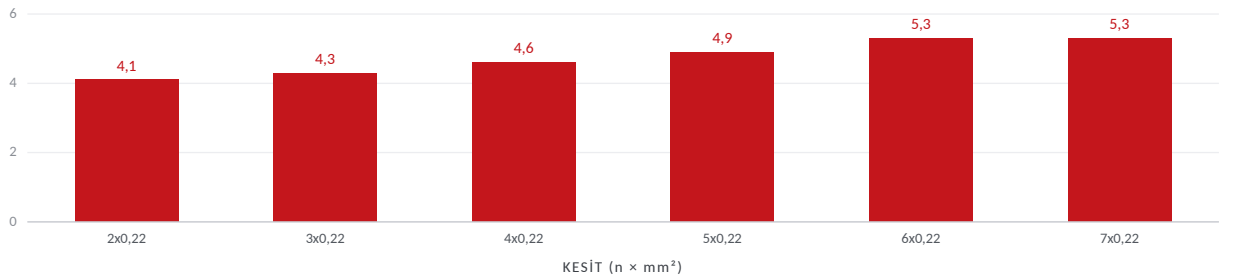

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	4,1	9,0	19
3 x 0,22	4,3	13,5	24
4 x 0,22	4,6	15,5	29
5 x 0,22	4,9	18,5	35
6 x 0,22	5,3	21,0	41
7 x 0,22	5,3	24,0	42

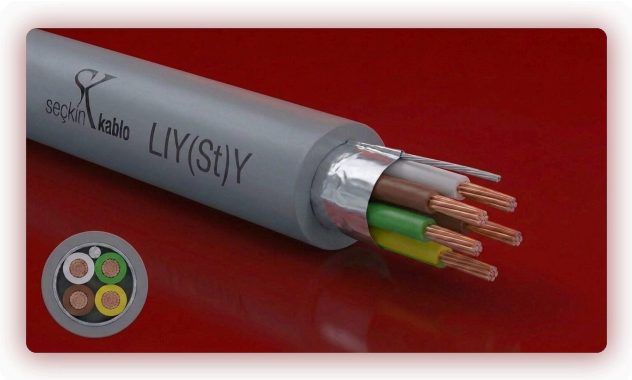

LIY(St)Y

05.03

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	PVC (VDE 0207-YI2) DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür
EKRAN	AL-PES bant %100 örtmeli helisel sargı + bükülü kalaylı bakır toprak teli

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120nF/ km damar

Kesit / Dış Çap


KABLO ÇAPI (MM Ø)

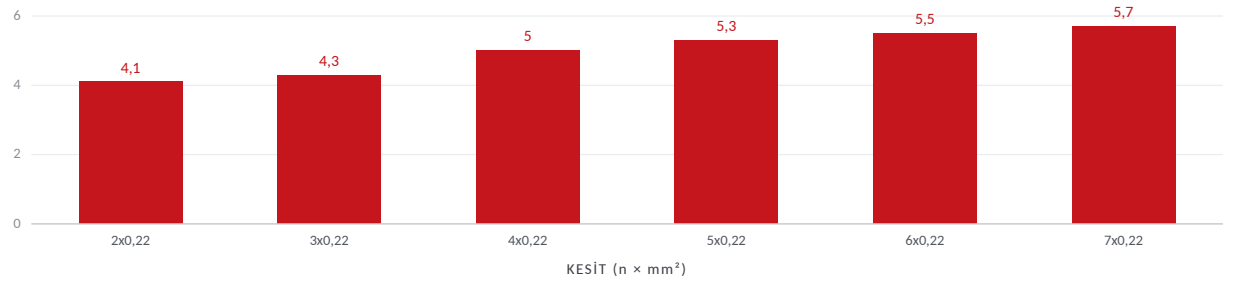

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	4,1	6,3	19
3 x 0,22	4,3	8,4	24
4 x 0,22	5	10,6	29
5 x 0,22	5,3	12,7	35
6 x 0,22	5,5	14,8	41
7 x 0,22	5,7	16,9	42

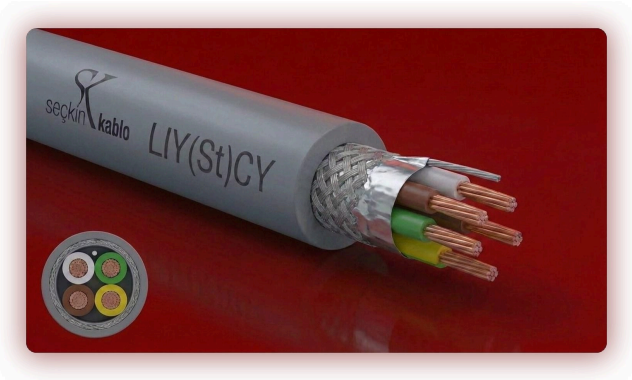

LIY(St)CY

05.04

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	PVC (VDE 0207-YI2) DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür
DIŞ KILIF	PVC · RAL 7001 gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120pF/ km damar

Kesit / Dış Çap


KABLO ÇAPI (MM Ø)

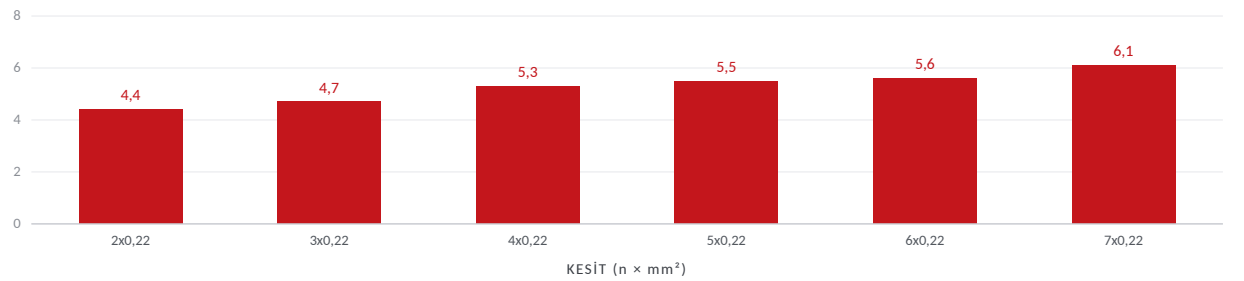

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	4,4	17,2	28
3 x 0,22	4,7	21,5	32
4 x 0,22	5,3	25,8	39
5 x 0,22	5,5	31,6	46
6 x 0,22	5,6	35,6	49
7 x 0,22	6,1	40,0	54

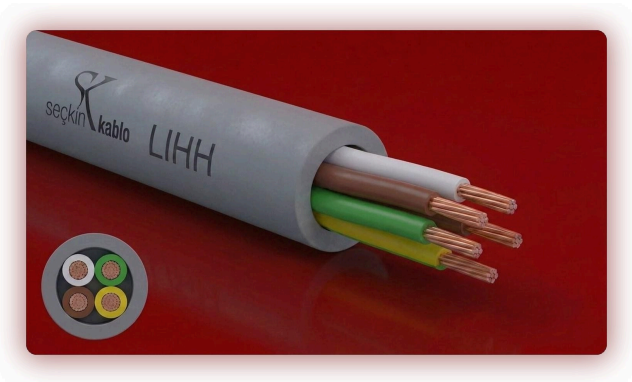

LIHH

05.05

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	HFFR (VDE 0207-HI2) DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120nF/ km damar

Kesit / Dış Çap


KABLO ÇAPI (MM Ø)

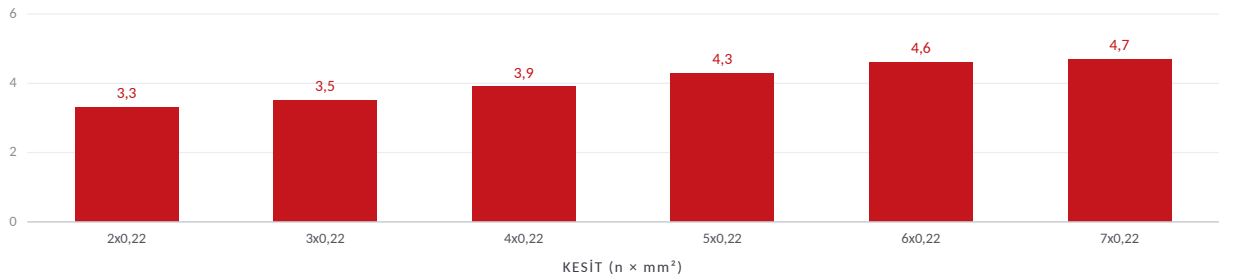

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	3,3	4,2	17
3 x 0,22	3,5	6,3	20
4 x 0,22	3,9	8,4	25
5 x 0,22	4,3	10,6	31
6 x 0,22	4,6	12,7	36
7 x 0,22	4,7	14,8	38

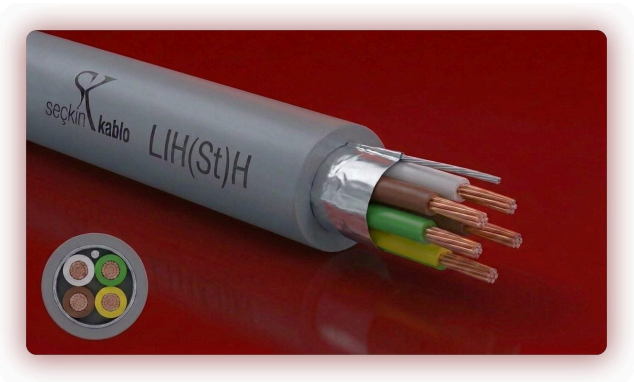

LIH(St)H

05.06

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	HFFR (VDE 0207-HI2) DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür
EKRAN	AL-PES bant %100 örtmeli helisel sargı + bükülü kalaylı bakır toprak teli

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120nF/ km damar

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

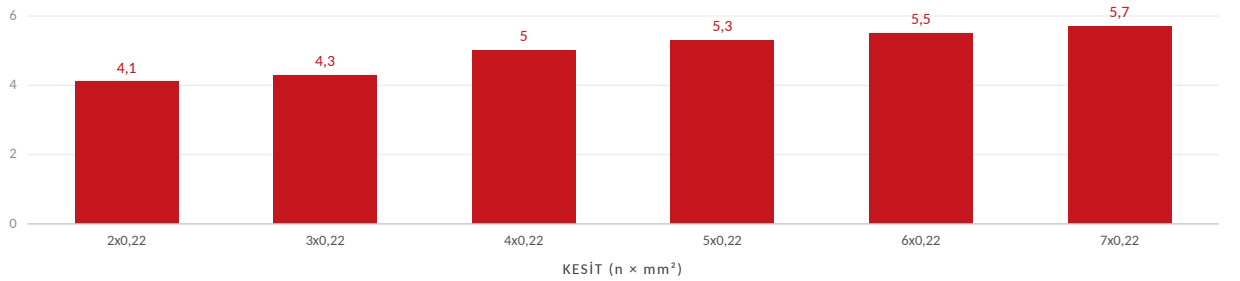

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	4,1	6,3	19
3 x 0,22	4,3	8,4	24
4 x 0,22	5	10,6	29
5 x 0,22	5,3	12,7	35
6 x 0,22	5,5	14,8	41
7 x 0,22	5,7	16,9	42



LIH(St)CH

05.07

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120nF/ km damar

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

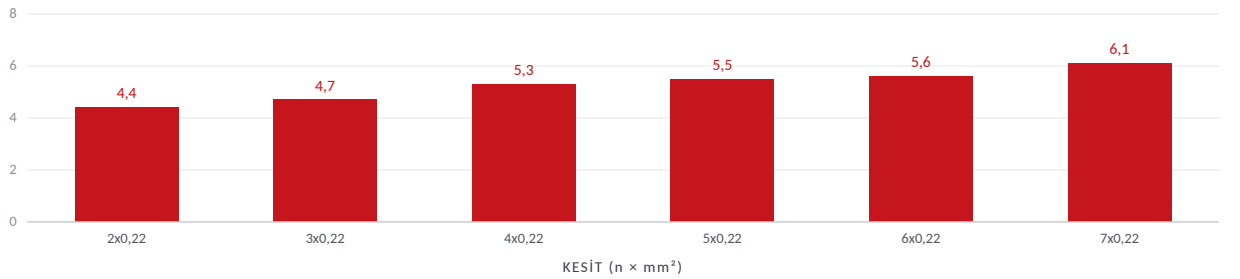

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	4,4	17,2	28
3 x 0,22	4,7	21,5	32
4 x 0,22	5,3	25,8	39
5 x 0,22	5,5	31,6	46
6 x 0,22	5,6	35,6	49
7 x 0,22	6,1	40,0	54


06



Kumanda Kabloları

Pano içi ve saha kumanda devreleri için çok damarlı esnek kumanda kabloları. Halojensiz ve ekranlı varyantlarıyla.

YSLY · HSLH · HSLHCH · LSCYCY · NSLYÖ

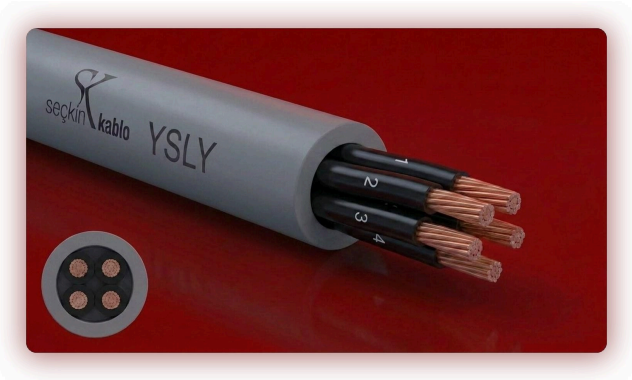

YSLY

06.01

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Bükülü Bakır Tel
İZOLASYON	Siyah Damar Beyaz Numara Kodlu
İÇ KILIF	PVC RAL 7001

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
İLETKEN DİRENCİ	0,5mm2 max 39,0 M.Ω.km 0,75mm2 max 26,0 M.Ω.km 1,0mm2 max 19,5 M.Ω.km 1,5mm2 max 13,3 M.Ω.km 2,5mm2 max 7,98 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	2500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300/500 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 D X Kablo çapı

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

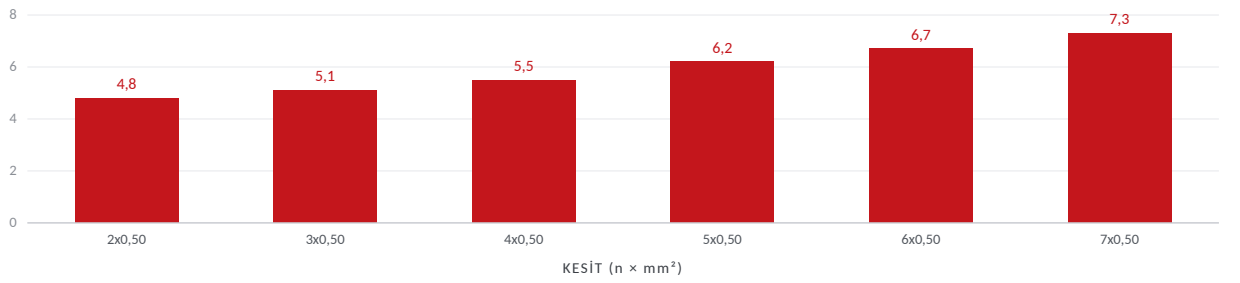

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,50	4,8	9	37
3 x 0,50	5,1	14	40
4 x 0,50	5,5	18	45
5 x 0,50	6,2	23	61
6 x 0,50	6,7	27	72
7 x 0,50	7,3	32	75



HSLH

06.02

Hologen Free İzole ve Kılıflı, Damarları Numara Kodlu Esnek Kumanda.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Bükülü Bakır Tel
İZOLASYON	Siyah Damar Beyaz Numara Kodlu
İÇ KILIF	HFFR - RAF 7001 Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
İLETKEN DİRENCİ	0,5mm2 max 39,0 M.Ω.km 0,75mm2 max 26,0 M.Ω.km 1,0mm2 max 19,5 M.Ω.km 1,5mm2 max 13,3 M.Ω.km 2,5mm2 max 7,98 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	2500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300/500 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 D X Kablo çapı

Kesit / Dış Çap


KABLO ÇAPI (MM Ø)

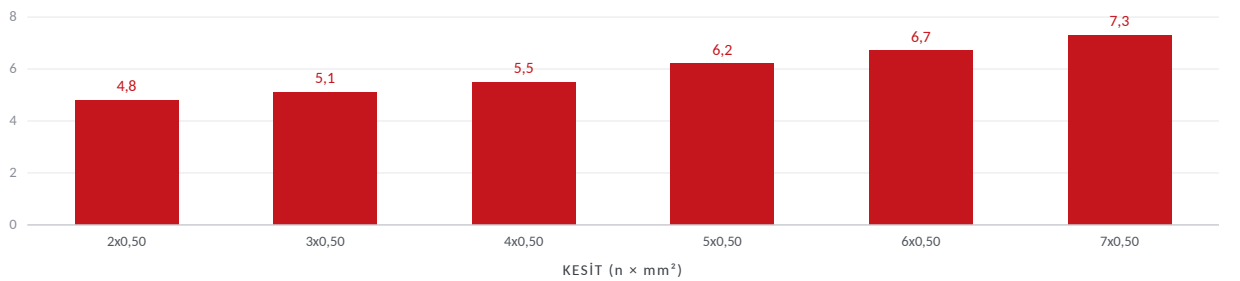

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,50	4,8	9	38
3 x 0,50	5,1	14	42
4 x 0,50	5,5	18	47
5 x 0,50	6,2	23	63
6 x 0,50	6,7	27	74
7 x 0,50	7,3	32	78

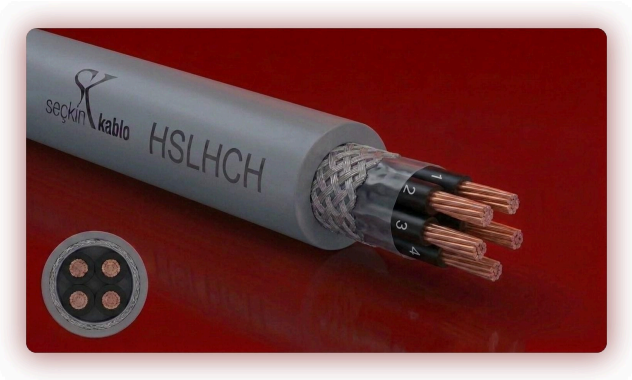

HSLHCH

06.03

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Bükülü Bakır Tel
İZOLASYON	Siyah Damar Beyaz Numara Kodlu
EKRAN	Kalaylı Bakır Tellerden Örgü Ekran Kılıf / Cover PVC-7001 Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
İLETKEN DİRENCİ	0,5mm2 max 39,0 M.Ω.km 0,75mm2 max 26,0 M.Ω.km 1,0mm2 max 19,5 M.Ω.km 1,5mm2 max 13,3 M.Ω.km 2,5mm2 max 7,98 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	2500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300/500 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 D X Kablo çapı

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

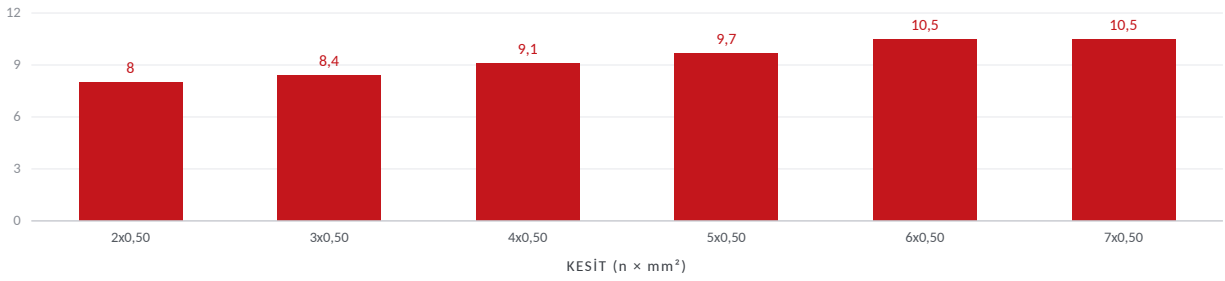

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,50	8,0	34	102
3 x 0,50	8,4	38	108
4 x 0,50	9,1	47	124
5 x 0,50	9,7	52	144
6 x 0,50	10,5	62	170
7 x 0,50	10,5	66	173



LSCYCY

06.04

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Bükülü Bakır Tel
İZOLASYON	Siyah Damar Beyaz Numara Kodlu
İÇ KILIF	PVC Kalaylı Bakır Tellerden Örgü Ekran
EKRAN	Tinned Copper The Wires Braided Display
DIŞ KILIF	PVC-RAL 7001 Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
İLETKEN DİRENCİ	0,5mm2 max 39,0 M.Ω.km 0,75mm2 max 26,0 M.Ω.km 1,0mm2 max 19,5 M.Ω.km 1,5mm2 max 13,3 M.Ω.km 2,5mm2 max 7,98 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	2500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300/500 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 D X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120nF/ km damar

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

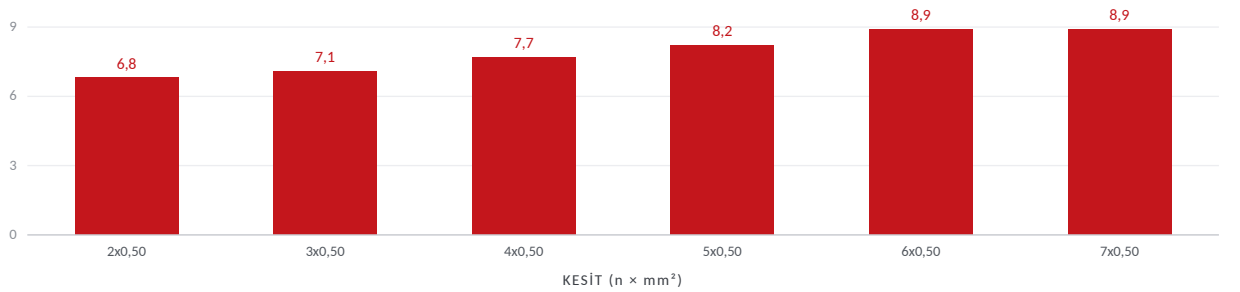

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,50	6,8	19	69
3 x 0,50	7,1	24	74
4 x 0,50	7,7	29	85
5 x 0,50	8,2	35	101
6 x 0,50	8,9	41	119
7 x 0,50	8,9	45	122



NSLYÖ

06.05

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Bükülü Bakır Tel
İZOLASYON	Siyah Damar Beyaz Numara Kodlu Kılıf / Sheath PVC-RAL 7001 Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
İLETKEN DİRENCİ	0,5mm2 max 39,0 M.Ω.km 0,75mm2 max 26,0 M.Ω.km 1,0mm2 max 19,5 M.Ω.km 1,5mm2 max 13,3 M.Ω.km 2,5mm2 max 7,98 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	2500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300/500 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 D X Kablo çapı

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

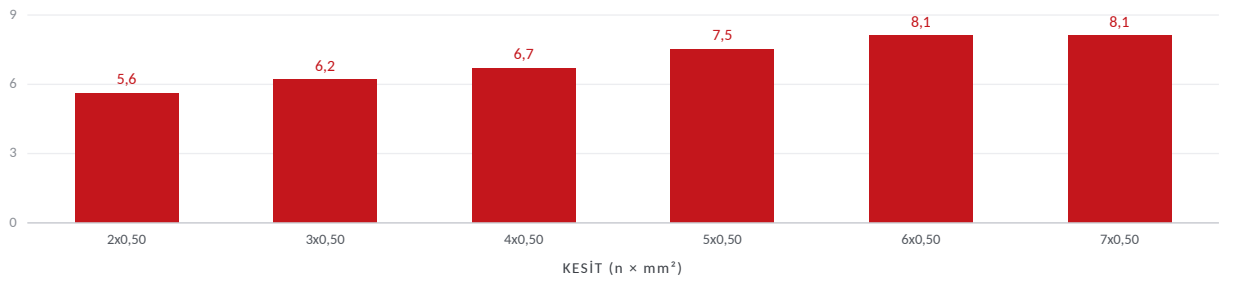

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,50	5,6	9	48
3 x 0,50	6,2	14	54
4 x 0,50	6,7	18	60
5 x 0,50	7,5	23	81
6 x 0,50	8,1	27	95
7 x 0,50	8,1	32	98

07




Telefon Kabloları

Bina içi ve saha telefon tesisatları için çok çiftli haberleşme kabloları.

VBV

VBV-K

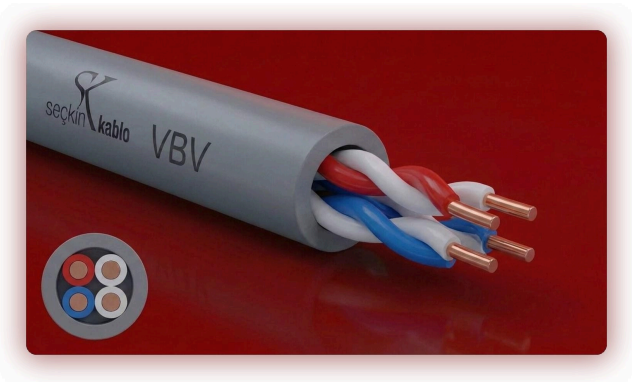

VBV

07.01

KABLO YAPISI


İZOLASYON	PVC (VDE 0207-Y11) Çiftler ve önlü gruplar halinde bükülür
TOPRAK İLETKENİ	Beyaz/kırmızı kodlu PVC toprak iletkeni
DIŞ KILIF	PVC · RAL 7001 gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C … +70 °C
YALITIM DİRENCİ	500 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1000 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo çapı

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

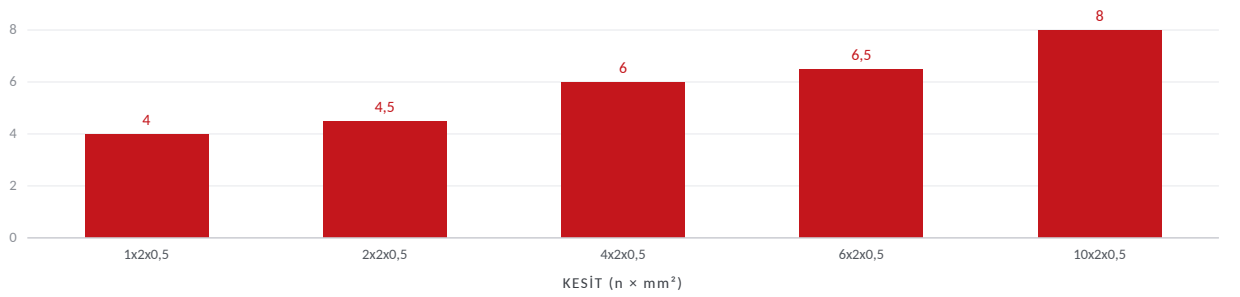

Ölçü Tablosu

5 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,5	4,0	20
2 x 2 x 0,5	4,5	27
4 x 2 x 0,5	6,0	47
6 x 2 x 0,5	6,5	58
10 x 2 x 0,5	8,00	93



VBV-K

07.02

KABLO YAPISI


İZOLASYON	PVC (VDE 0207-Y11) Çiftler ve önlü gruplar halinde bükülür
TOPRAK İLETKENİ	Beyaz/kırmızı kodlu PVC toprak iletkeni
DIŞ KILIF	PVC · RAL 7001 gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C … +70 °C
YALITIM DİRENCİ	500 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1000 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	250 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	15 X Kablo çapı

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

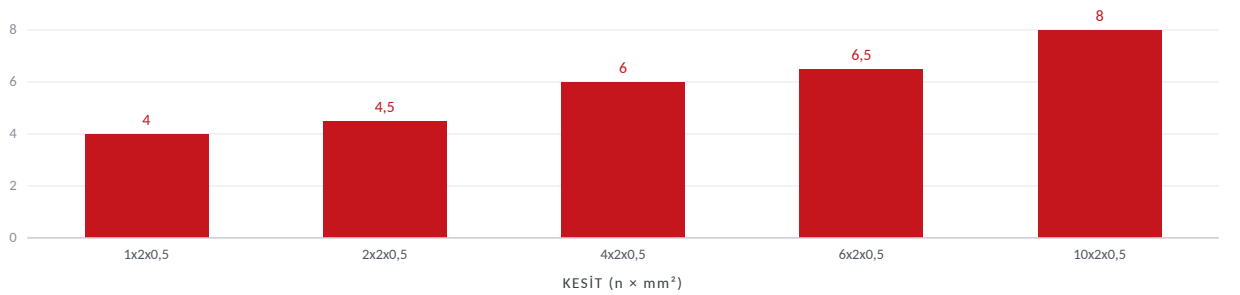

Ölçü Tablosu

5 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,5	4,0	20
2 x 2 x 0,5	4,5	27
4 x 2 x 0,5	6,0	47
6 x 2 x 0,5	6,5	58
10 x 2 x 0,5	8,00	93

08



Solar Kablolar

Fotovoltaik sistemler için 1,5 kV DC tek damarlı güneş enerjisi kablosu. Kalaylı bakır iletken, çapraz bağlı halojensiz yalıtım ve kılıf; UV, ozon ve hava koşullarına dayanıklı.

H1Z2Z2-K



H1Z2Z2-K

08.01

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Kalaylı bakır, çok telli esnek (EN 60228 Sınıf 5)
İZOLASYON	Çapraz bağlı halojensiz elastomer (XLPO)
DIŞ KILIF	Çapraz bağlı halojensiz elastomer (XLPO) — RAL 3000 kırmızı / siyah

TEKNİK ÖZELLİKLER

NOMİNAL GERİLİM	1,5 kV DC (damar-toprak, ekranlanmamış)
TEST GERİLİMİ	6,5 kV DC / 5 min
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−40 °C … +90 °C (iletken max. +120 °C)
ÖMÜR	25 yıl (+90 °C) · 20.000 saat (+120 °C)
BÜKÜLME ÇAPI	4 X Kablo çapı
DAYANIM	UV, ozon, hava koşulları ve alev yayılımına dayanıklı; halojensiz
STANDARTLAR	EN 50618 · IEC 62930 · TS EN 50618

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

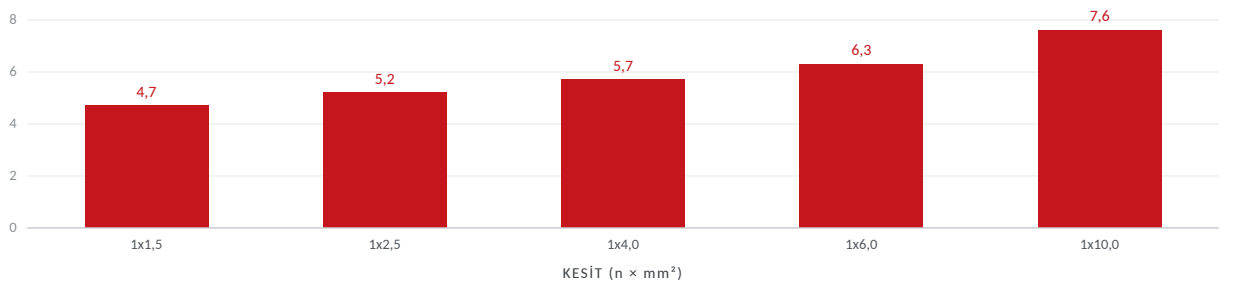

Ölçü Tablosu

5 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 1,5	4,7	15	32
1 x 2,5	5,2	25	44
1 x 4,0	5,7	39	60
1 x 6,0	6,3	58	83
1 x 10,0	7,6	97	132

09



PUR Kablolar

Makine, robot ve hareketli sistemler için poliüretan (PUR) kılıflı kumanda kabloları. Yüksek aşınma, yağ, hidroliz ve UV dayanımı; sürüklemeli tesisata uygun.

YSL11Y

11YSL11Y



YSL11Y

09.01

Makine, robot ve hareketli sistemlerde; aşınma, yağ ve dış hava koşullarına dayanım gereken kumanda devrelerinde kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Bükülü bakır tel
İZOLASYON	Siyah damar, beyaz numara kodlu
KILIF	PUR (poliüretan) · RAL 2003 turuncu — aşınma, yağ ve UV

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C … +70 °C
İLETKEN DİRENCİ	0,5mm2 max 39,0 M.Ω.km 0,75mm2 max 26,0 M.Ω.km 1,0mm2 max 19,5 M.Ω.km 1,5mm2 max 13,3 M.Ω.km 2,5mm2 max 7,98 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	2500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300/500 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 D X Kablo çapı
KILIF MALZEMESİ	PUR — yüksek aşınma, yağ, hidroliz ve UV dayanımı
KULLANIM	Sabit ve hareketli (sürüklemeli) tesisat

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

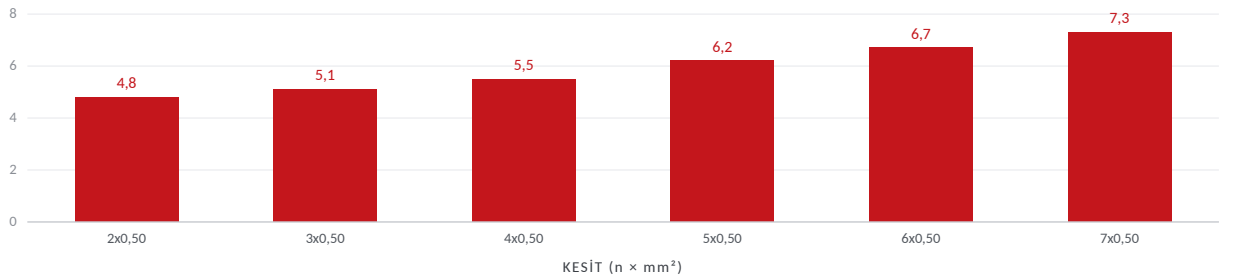

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,50	4,8	9	37
3 x 0,50	5,1	14	40
4 x 0,50	5,5	18	45
5 x 0,50	6,2	23	61
6 x 0,50	6,7	27	72
7 x 0,50	7,3	32	75



11YSL11Y

09.02

Makine, robot ve hareketli sistemlerde; aşınma, yağ ve dış hava koşullarına dayanım gereken kumanda devrelerinde kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Bükülü bakır tel
İZOLASYON	Siyah damar, beyaz numara kodlu
İÇ KILIF	PUR (poliüretan)
DIŞ KILIF	PUR (poliüretan) · RAL 2003 turuncu — aşınma, yağ ve UV

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
İLETKEN DİRENCİ	0,5mm2 max 39,0 M.Ω.km 0,75mm2 max 26,0 M.Ω.km 1,0mm2 max 19,5 M.Ω.km 1,5mm2 max 13,3 M.Ω.km 2,5mm2 max 7,98 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	2500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300/500 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 D X Kablo çapı
KILIF MALZEMESİ	PUR — yüksek aşınma, yağ, hidroliz ve UV dayanımı
KULLANIM	Sabit ve hareketli (sürüklemeli) tesisat

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

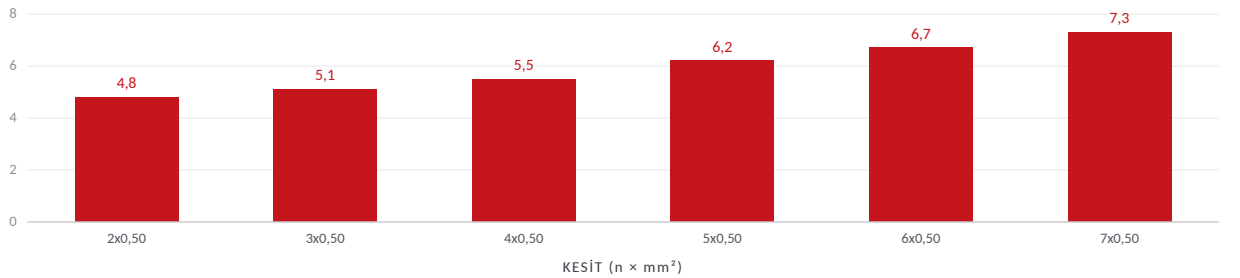

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,50	4,8	9	37
3 x 0,50	5,1	14	40
4 x 0,50	5,5	18	45
5 x 0,50	6,2	23	61
6 x 0,50	6,7	27	72
7 x 0,50	7,3	32	75


10



Yangına Dayanıklı Kablolar

Yangın anında devre bütünlüğünü koruyan fonksiyon korumalı kablolar. Mika–cam elyaf bariyeri ile 180 dakika yalıtım (FE180) ve 120 dakika devre sürekliliği (PH120).

JE-H(St)H Bd FE180 PH120 | JE-H(St)H Bd | LIHCH FE180 PH120 | LIHCH

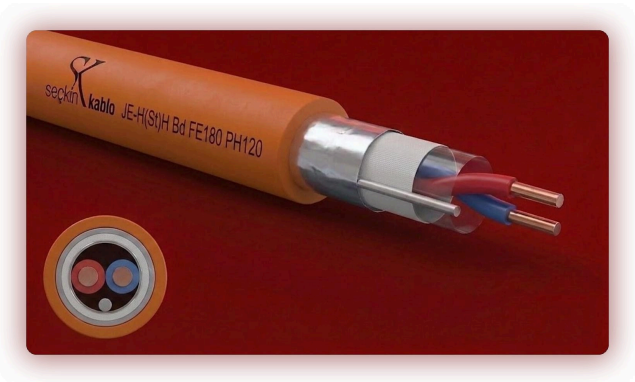

JE-H(St)H Bd FE180 PH120

10.01

Yangın ihbar, acil aydınlatma ve duman tahliye gibi yangın anında çalışmaya devam etmesi gereken devrelerde kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır tel, tek tel
YANGIN BARİYERİ	Cam elyaf (mika) bant %100 kaplama — FE180 devre bütünlüğü
İZOLASYON	Silikon kauçuk, çapraz bağlı yalıtım
EKRAN	Al-PET bant %100 kaplama + kalaylı toprak teli
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz — RAL 2003 turuncu

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C … +70 °C
TEST GERİLİMİ	500 Vac damar/damar · 2000 Vac damar/ekran
ÇALIŞMA GERİLİMİ	225 VOLT
KAPASİTE	200 nF/km
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
FONKSİYON KORUMA	FE180 (180 dk yalıtım bütünlüğü) · PH120 (120 dk devre bütünlüğü)
STANDARTLAR	DIN 4102-12 · IEC 60331 · VDE 0815

Kesit / Dış Çap


KABLO ÇAPI (MM Ø)

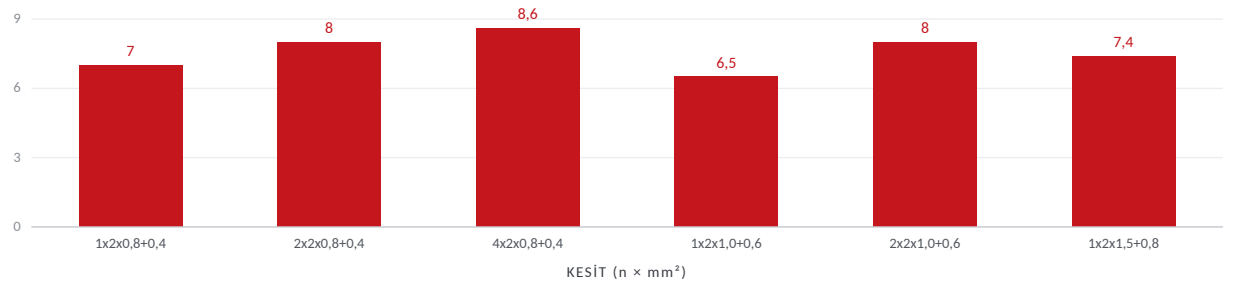

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76

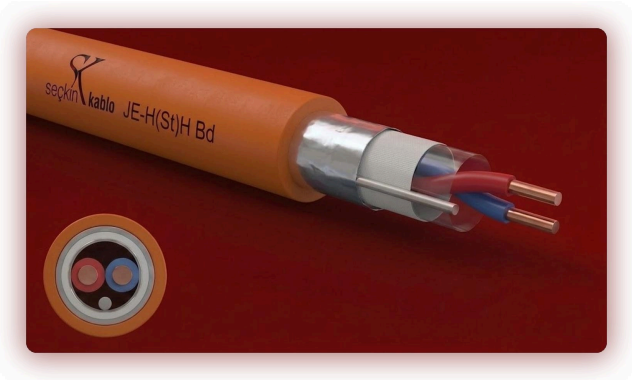

JE-H(St)H Bd

10.02

Yangın ihbar ve alarm devrelerinde, halojensiz kılıf gerektiren kapalı alan tesisatlarında kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır tel, tek tel
İZOLASYON	HFFR halojensiz yalıtım (VDE 0815)
EKRAN	Al-PET bant %100 kaplama + kalaylı toprak teli
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz — RAL 2003 turuncu

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
TEST GERİLİMİ	500 Vac damar/damar · 2000 Vac damar/ekran
ÇALIŞMA GERİLİMİ	225 VOLT
KAPASİTE	200 nF/km
BÜKÜLME ÇAPI	10 X Kablo çapı
STANDARTLAR	VDE 0815

Kesit / Dış Çap


KABLO ÇAPI (MM Ø)

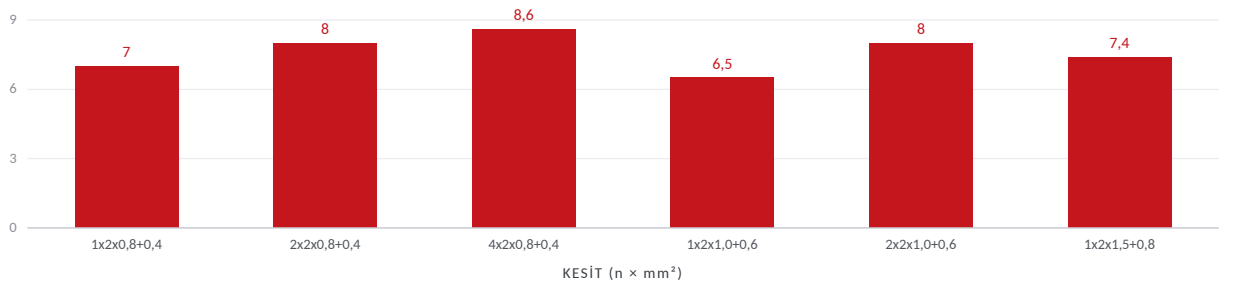

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
1 x 2 x 0,8 + 0,4	7,0	11	40
2 x 2 x 0,8 + 0,4	8,0	21	60
4 x 2 x 0,8 + 0,4	8,6	41	90
1 x 2 x 1,0 + 0,6	6,5	19	51
2 x 2 x 1,0 + 0,6	8,0	34	82
1 x 2 x 1,5 + 0,8	7,4	34	76

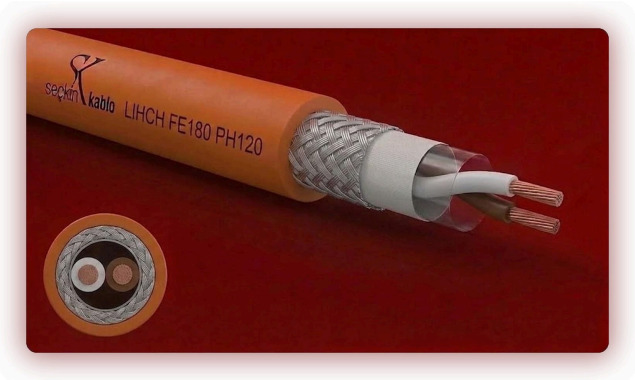

LIHCH FE180 PH120

10.03

Yangın anında çalışmaya devam etmesi gereken ekranlı sinyal ve kontrol devrelerinde kullanılır.

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
YANGIN BARİYERİ	Cam elyaf (mika) bant %100 kaplama — FE180
İZOLASYON	Silikon kauçuk, çapraz bağlı · DIN 47100 renk kodu
EKRAN	Kalaylı bakır tel örgü, ort. %70 kaplama + PES bant
DIŞ KILIF	HFFR halojensiz — RAL 2003 turuncu

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120nF/ km damar
FONKSİYON KORUMA	FE180 (180 dk) · PH120 (120 dk devre bütünlüğü)
STANDARTLAR	DIN 4102-12 · IEC 60331

Kesit / Dış Çap


KABLO ÇAPI (MM Ø)

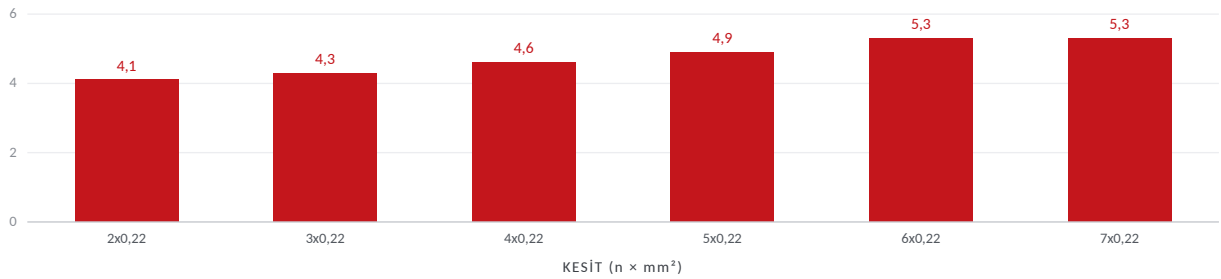

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	4,1	9,0	19
3 x 0,22	4,3	13,5	24
4 x 0,22	4,6	15,5	29
5 x 0,22	4,9	18,5	35
6 x 0,22	5,3	21,0	41
7 x 0,22	5,3	24,0	42

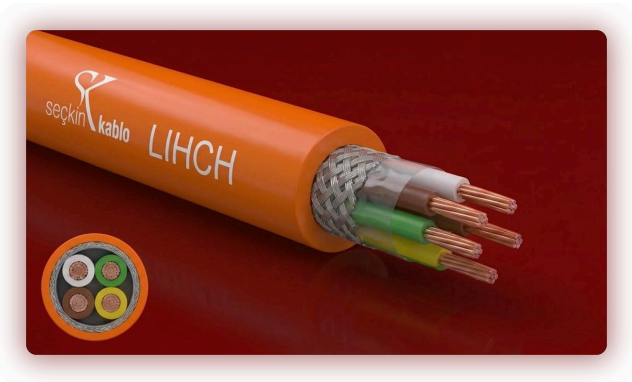

LIHCH

10.04

KABLO YAPISI


İÇ İLETKEN	Elektrolitik bakır, çok telli (HD 383 Sınıf 5)
İZOLASYON	HFFR (VDE 0207-HI2) DIN 47100 göre damarlar katlar halinde bükülür
EKRAN	Kalaylı bakır tel örgü, ort. %70 kaplama + PES bant
DIŞ KILIF	HFFR (VDE 0207-HM4) · RAL 2003 turuncu

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI	−30 °C ... +70 °C
YALITIM DİRENCİ	200 M.Ω.km
TEST GERİLİMİ	1500 VOLT
ÇALIŞMA GERİLİMİ	300 VOLT
BÜKÜLME ÇAPI	7,5 X Kablo çapı
EFEKTİF KAPASİTE	120nF/ km damar

Kesit / Dış Çap

KABLO ÇAPI (MM Ø)

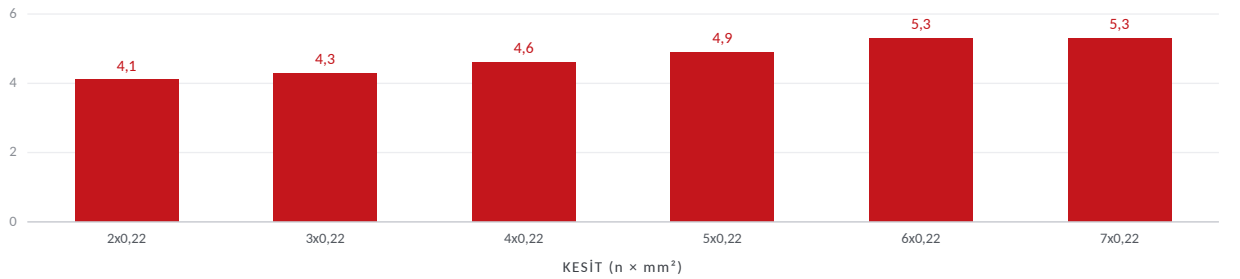

Ölçü Tablosu

6 VARYANT

KESİT (N X MM²)	KABLO ÇAPI (MM Ø)	BAKIR AĞIRLIK (KG/KM)	TOPLAM AĞIRLIK (KG/KM)
2 x 0,22	4,1	9,0	19
3 x 0,22	4,3	13,5	24
4 x 0,22	4,6	15,5	29
5 x 0,22	4,9	18,5	35
6 x 0,22	5,3	21,0	41
7 x 0,22	5,3	24,0	42

seçkin kablo

2003’ten bu yana İstanbul’da, yerli sermaye ile.

0 533 479 55 30 · info@seckinkablo.com · seckinkablo.com