semac
SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE
D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

Etude de Faisabilité

Terrain à l'Abondance, Saint - Benoît

ind 1

FEVRIER 2025

Adresse : 1 chemin de l'Abondance, 97470 Saint - Benoît

Cadastre : AX 1024 à 1035 et AX 1037, 1038.

Superficie totale : 6 768 m²

Zone ub

Mathias Giraud Architecture
mgA.

TERRAIN ABONDANCE

1 chemin de l'Abondance, 97470 Saint - Benoît

Cadastre : AX 1024 à 1035 et AX 1037, 1038.

Superficie totale : 6 768 m² - Zone ub

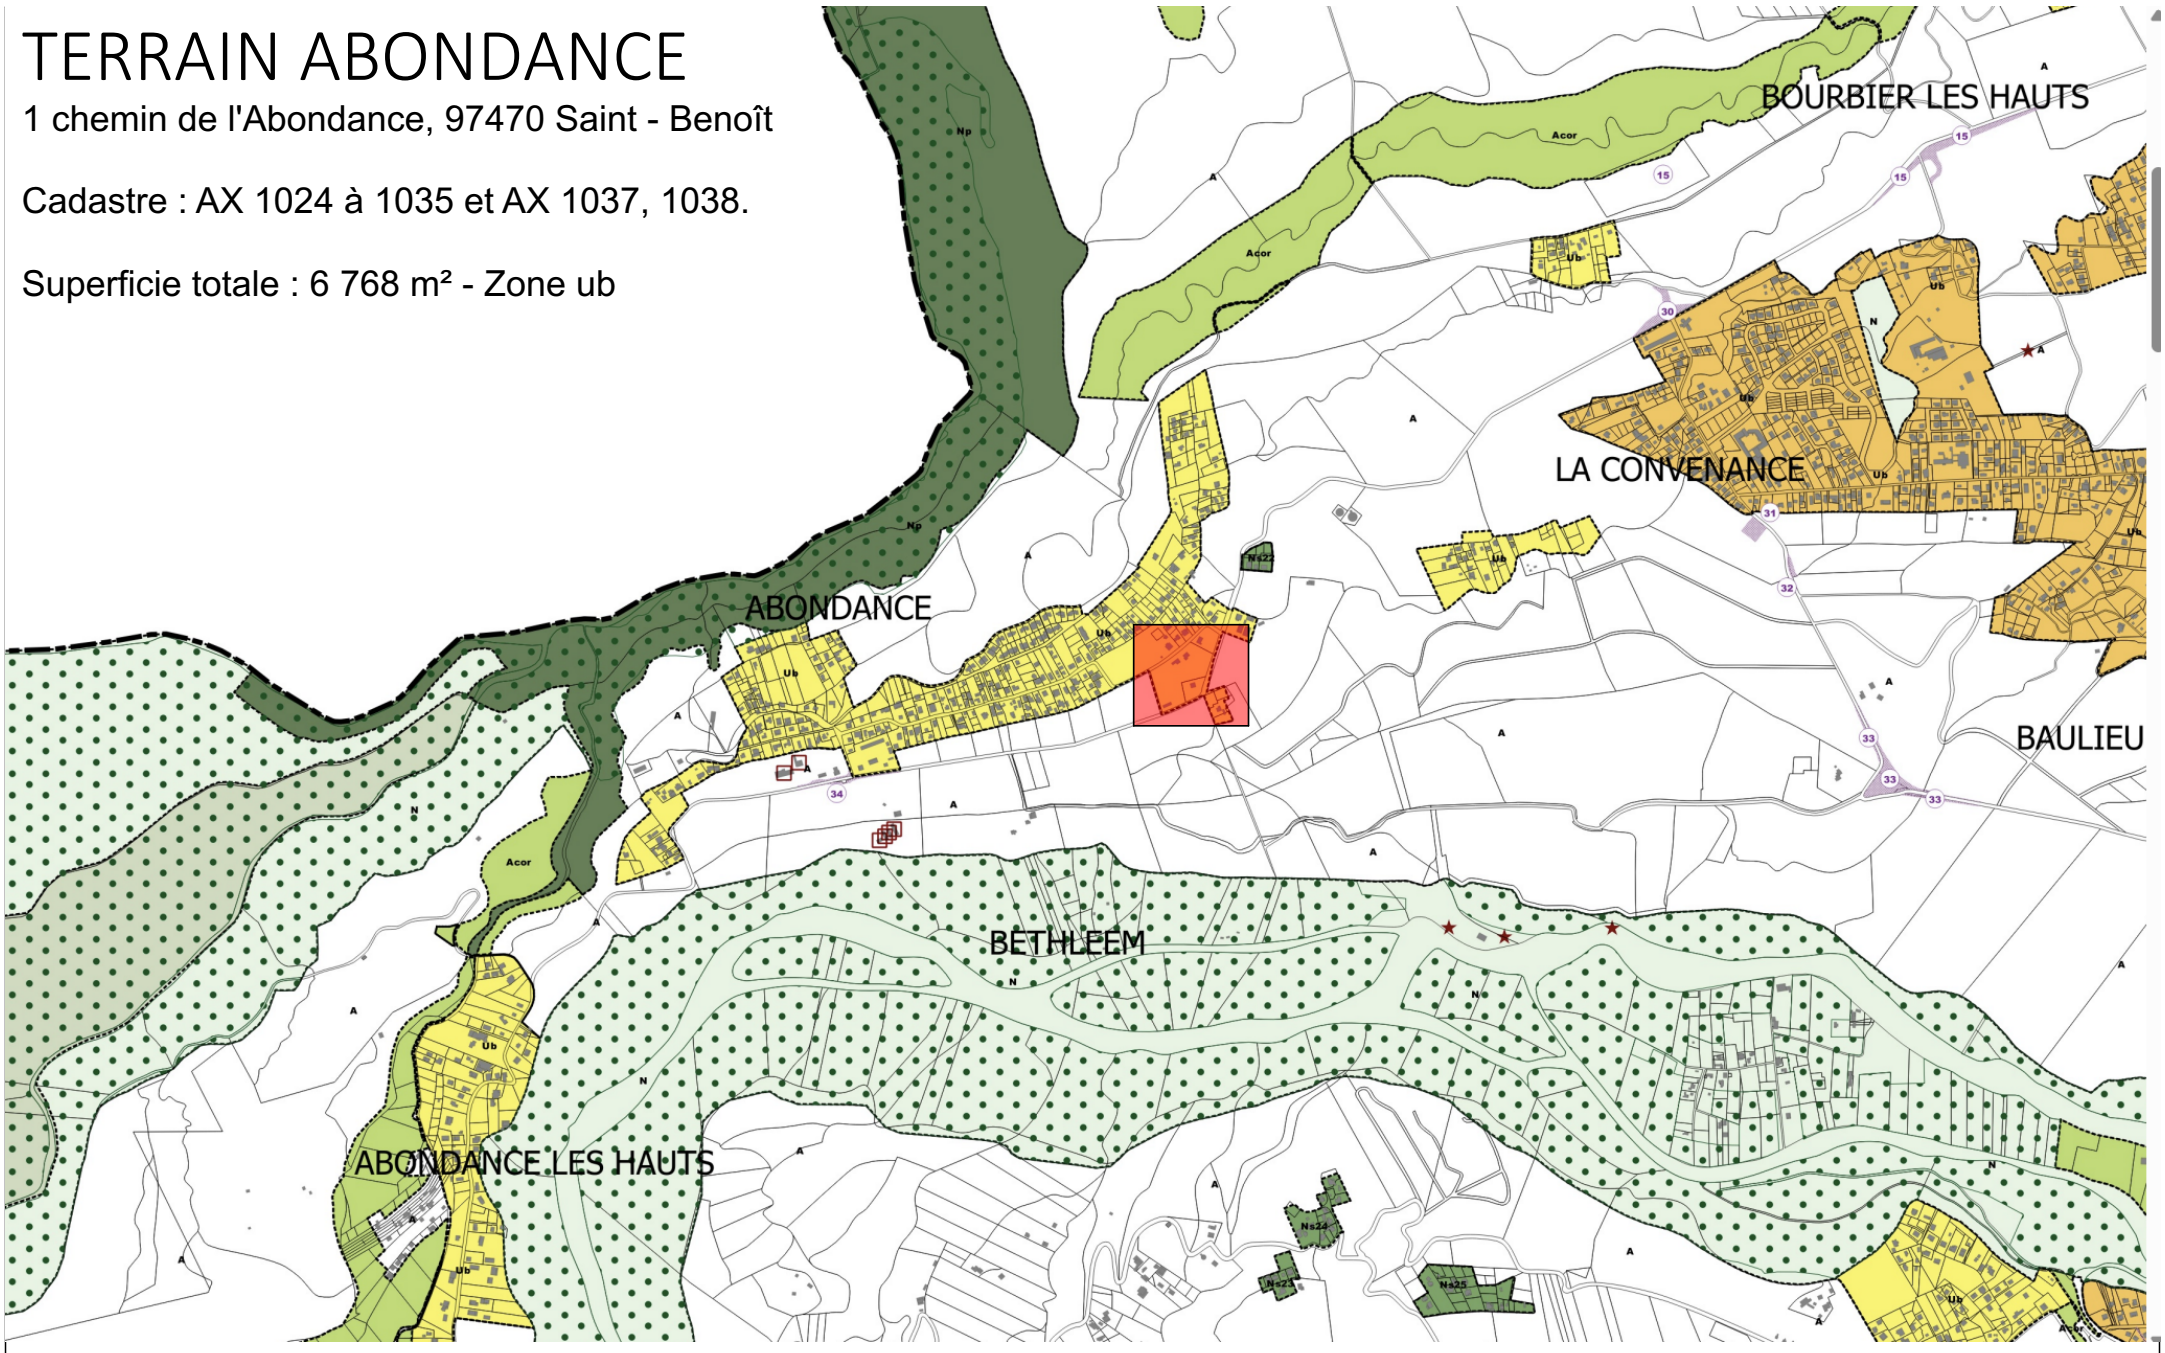

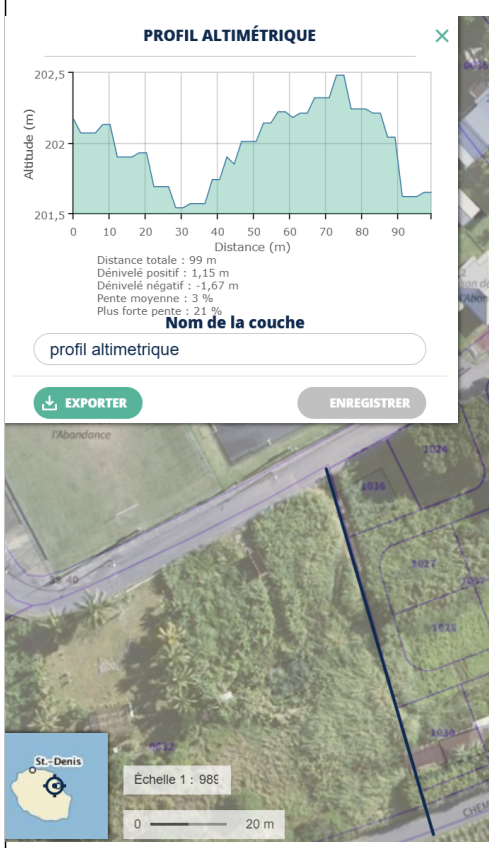

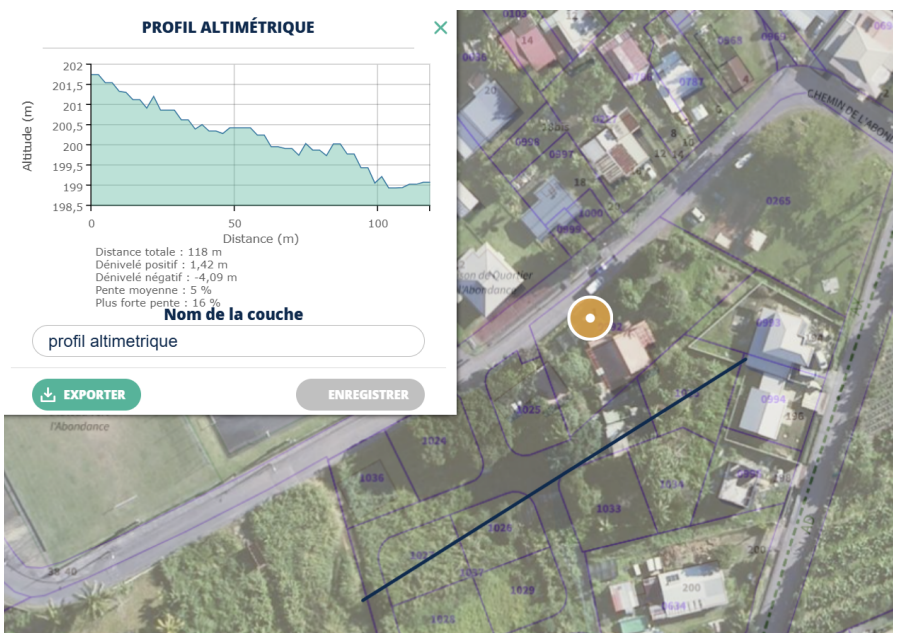

PPR - Pas de disposition particulière

Art. U-2 - Interdictions	Occupations incompatibles avec la proximité de lhabitat. Exploitations agricoles/forestières interdites. Industrie interdite sauf art. U-3.
Art. U-3 - Conditions	ICPE autorisées si services de proximité. Industrie d 250 m² si compatible habitat.
VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION (art. U-4 à U-7)	
Art. U-4 - Hauteur	Hauteur max. à légout du toit ou sommet acrotère, selon doc. graphique : 7 m (R+1+C) / 4 m (R+C)
Art. U-5 - Emprise au sol	Emprise au sol max. 80 % du terrain.
Art. U-6 - Recul / voies	Non réglementé
Art. U-7 - Limites séparatives	Implantation : " Sur 1 ou 2 limites latérales " Ou retrait min. 1 mètre Fond de parcelle : libre. *Rappel : vue droite e 1,90 m (art. 678 C. civ.)*
QUALITÉ ARCHITECTURALE (art. U-8)	
Façades	Emploi à nu de matériaux devant être recouverts interdit (parpaings, briques creuses).
Toitures	Appareillages (clim, CES) non visibles depuis lespace public. Si impossible : solution la moins inesthétique.
Clôtures (sur voie)	Hauteur max. 2,00 m : " Mur 1,50 m + bardage ou bois 0,50 m Emploi à nu parpaings/briques interdit. *PPR : transparence hydraulique si zone inondable.*
ESPACES LIBRES ET PAYSAGE (art. U-9)	
Espaces libres	Min. 20 % du terrain en surface perméable (hors bâtiments, stationnement, voiries).
Aire de jeux	Si e 20 logements : aire de jeux et loisirs e 100 m², à lair libre et plantée.
Espèces végétales	Espèces invasives à proscrire (annexe n°13 du règlement).
VOIRIES ET ACCÈS (art. U-10)	
Accès	Terrain accessible par voie publique, privée ou servitude. Largeur min. voirie : " 3,50 m si < 25 m et < 5 logements **" 6,00 m si > 25 m et e 5 logements** Voirie goudronnée/bétonnée si e 2 lots.
Impasse	Placette de retournement obligatoire en bout dimpasse (véhicules secours + OM).
RÉSEAUX (art. U-11)	
Eau potable	Raccordement réseau public obligatoire.
Eaux usées	Raccordement au réseau collectif si existant. Sinon : ANC conforme au schéma directeur. *EU non domestiques : prétraitement + autorisation préalable (art. L.1331-10 CSP).* - Rejet dans fossés/EP interdit.
Eaux pluviales	Raccordement réseau EP collectif si existant. Sinon : puisard obligatoire (toitures + surfaces imperméabilisées). Prévoir raccordement futur. Gouttières obligatoires si débords sur domaine public. EP dans réseau EU interdit.
Électricité / Télécoms	Raccordement EDF conforme. Réseaux enterrés (opérations nouvelles). Fourreaux fibre optique obligatoires si > 1 logement.
STATIONNEMENT (art. U-12)	
Logements aidés (LLS)	**1 place pour 2 logements.**

l'abondance - vue plongée

grillage vers rue 1

grillage vers rue 2

maison de quartier

parking 6 places

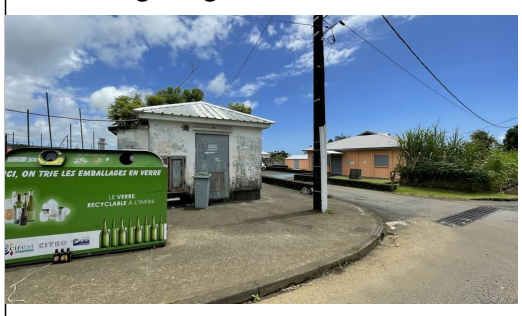

transfo

terrain sport herbe

terrain sport beton

quartiers

l'abondance - vue vers mer

l'abondance - vue vers montagne

a

b

c

d

e

f

g

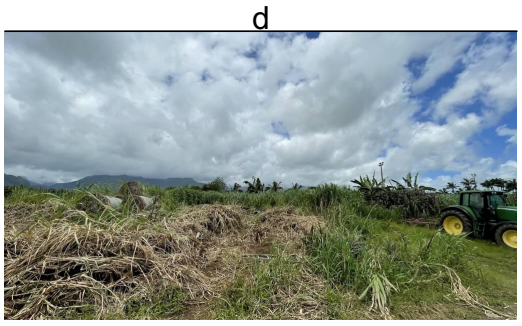
h

i

j

k

l

m

n

t

s

COUPE A

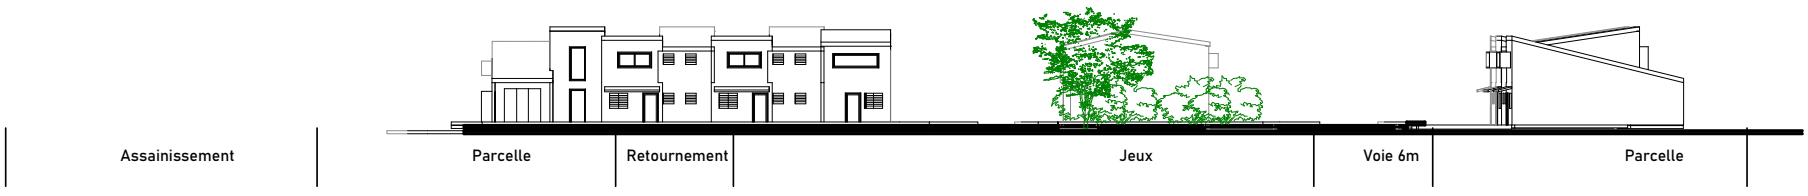

COUPE B

Programme
16 Maisons T4
9 Maisons T3
6 places de stationnement visiteurs
Aire de jeux > 100m²

Jardins privés
Espaces verts creux
Noues paysagères
Descente de toitures (exemple)
Caniveau + chasse roue
Surfaces épandage
Emprises bâtiments
Dalles alveolées, béton poreux
Stabilisé perméable
Espace collectif / placette
Zone de surverse finale en point bas

L'assainiseement autonome sera concu en fonctions des études préalables géotechniques

PERMEABILITES

SURFACE TOTALE 6 768m²
EMPRISE BATIMENT 1 585m²

VOIRIES 850m²
ACCES ASSAINISSEMENT 186m²
TROTTOIRS ET ACCES MAISONS 420m²

ASSAINISSEMENT 641m²
ZONES DE JEUX 111m²

PRINCIPES GIEP

NIVELLEMENT

Bâtiments +0,30m/TN minimum
Pente naturelle 5% préservée
Équilibre déblais/remblais sur site
Moellons récupérés pour soutènements

INFILTRATION

EV creux -0,25/-0,30m
Jardins privatifs -0,20m max
Noues paysagères h: 0,30m
Redents tous les 20m sur pente

STOCKAGE

Voirie grave drainante si nécessaire
Parking dalles alvéolées visiteurs
Stationnement sous bâtiment prioritaire
Stabilisé perméable cheminements

GESTION

Zéro canalisation EP enterrée
Bordures arasées uniquement
Descentes EP directes vers jardins
Temps vidange <24h

TERRASSEMENT

Déblais = remblais sur site
Terre végétale conservée
Moellons basalte réutilisés
Murs minimisés (<10% budget)

OBJECTIF
100% infiltration pluie 20 ans
Économie VRD: -30%
Label GIEP niveau 2-3 étoiles

Précalcul stockage global envisagé 200 à 240m3
Bâtiments à +30/+40cm du TN
Redents pour optimisation

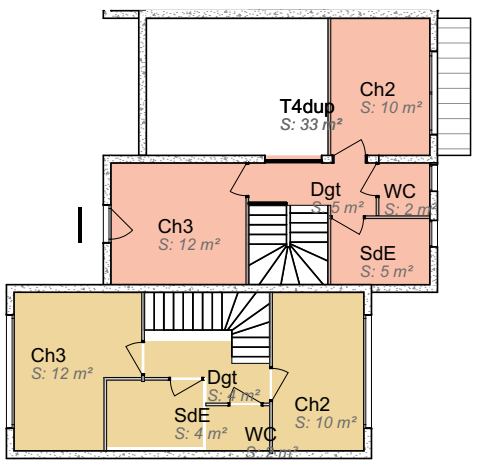

EXEMPLE MAISONS T3 ET T4