semac
SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE
D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

Etude de Faisabilité

Terrain CREPU, Saint - André

ind 1

MARS 2026

Adresse : 2004 CHE DU CENTRE, 97440 SAINT-ANDRE

Cadastre : AR 157

Superficie casdastrée : 18 187 m²


Zone AUc

Mathias Giraud Architecture
mgA.

TERRAIN CREPU

2004 CHE DU CENTRE, 97440 SAINT-ANDRE
Cadastre : AR 157

Superficie casdastrée: 18 187 m² - Zone AUc

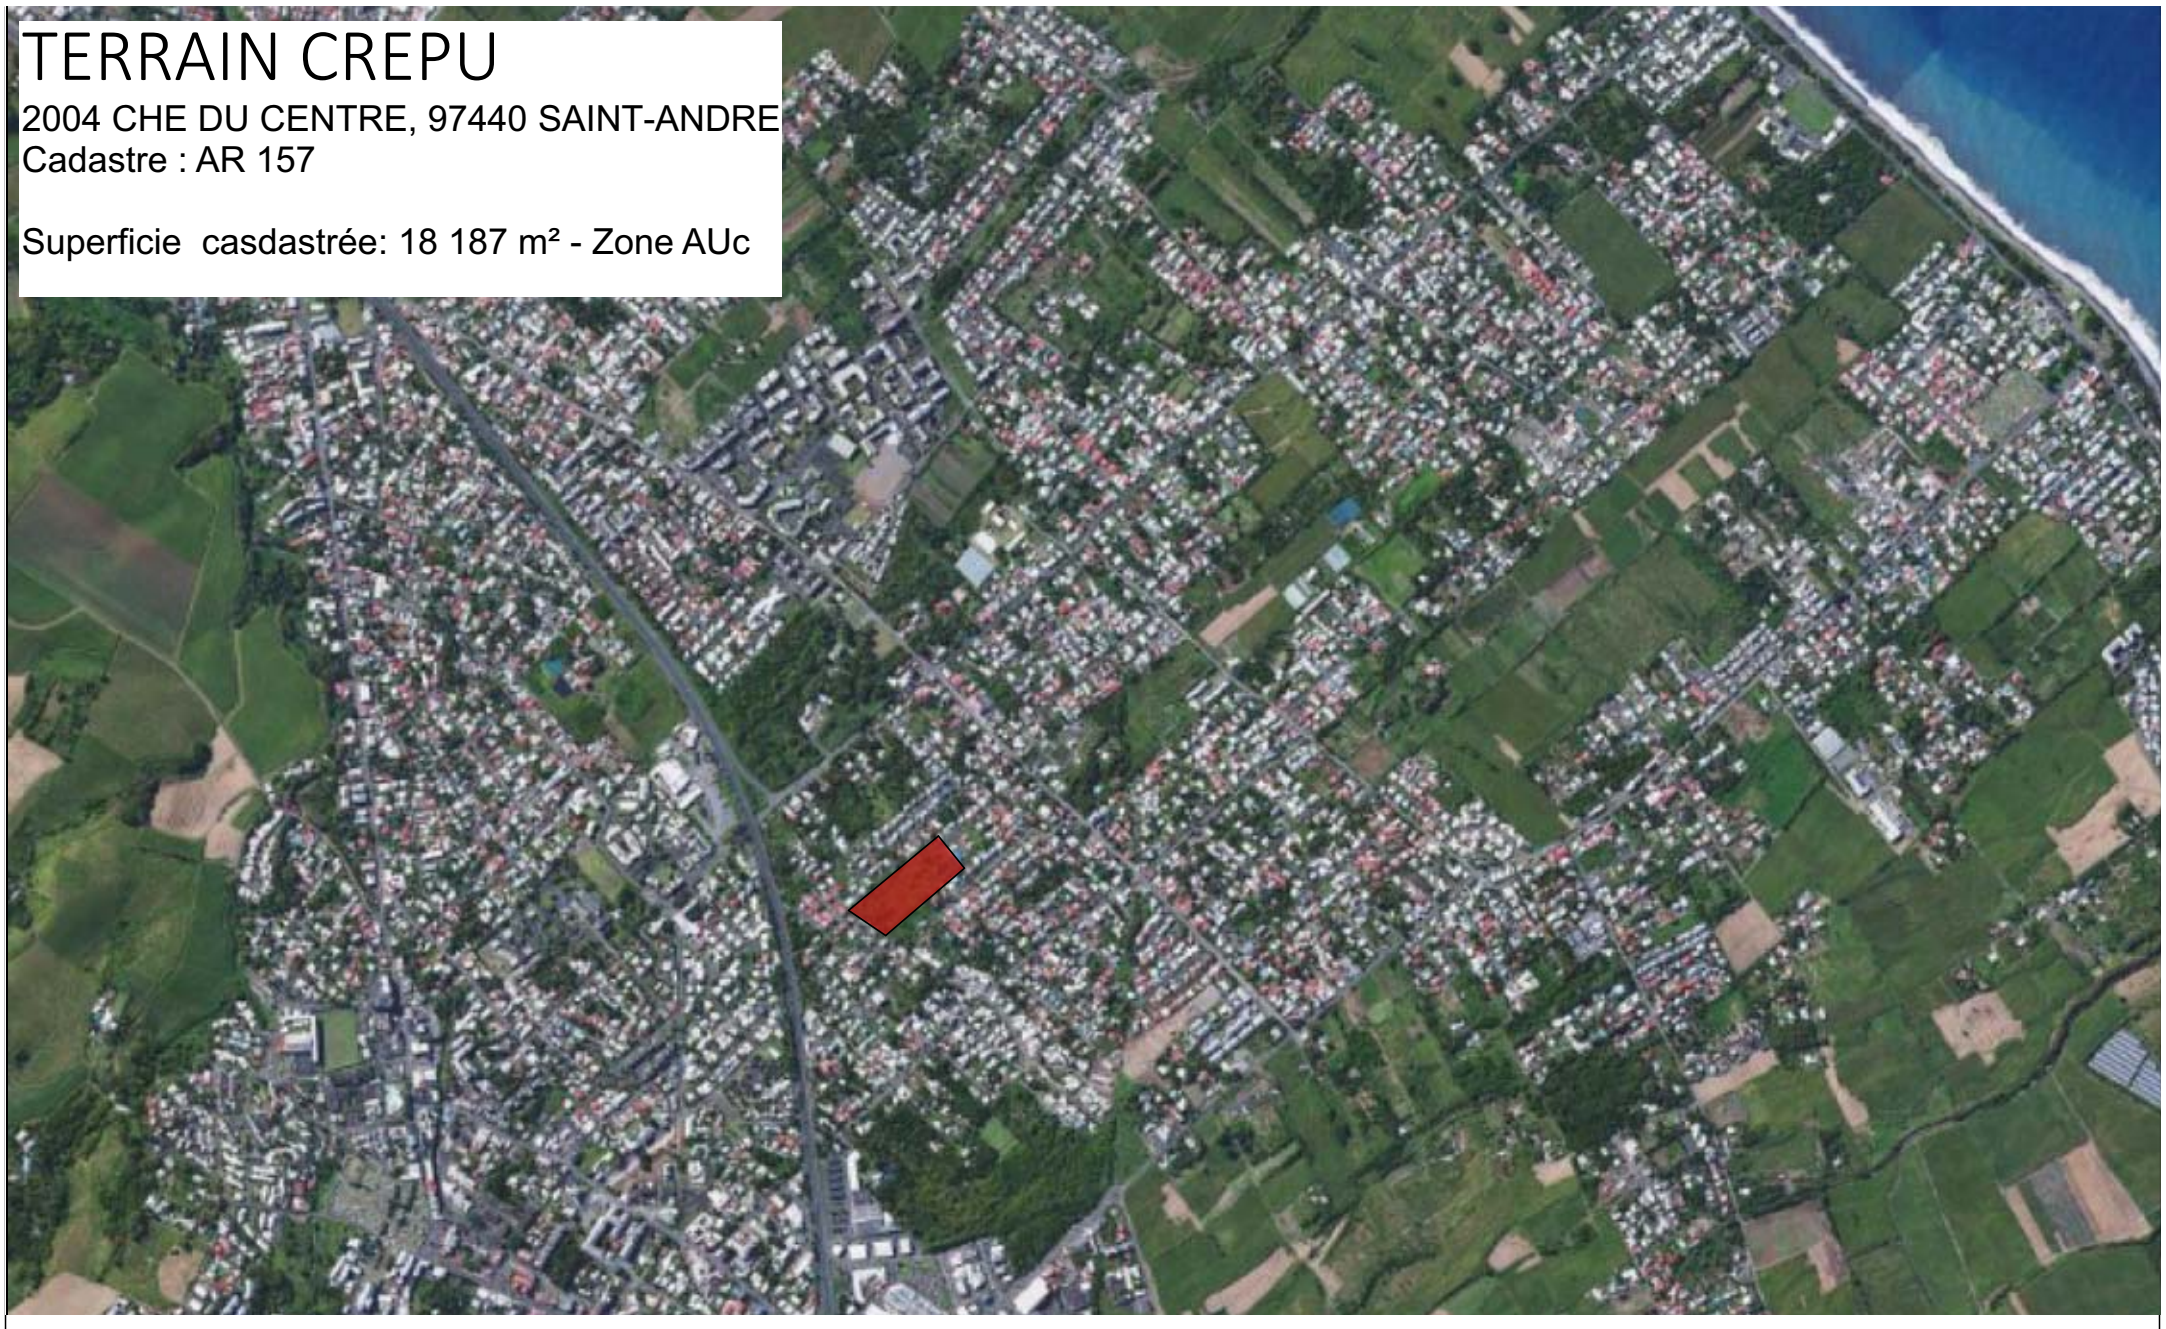


Chemin de l'eau centre terrain



Profil longitudinal



Profil largeur

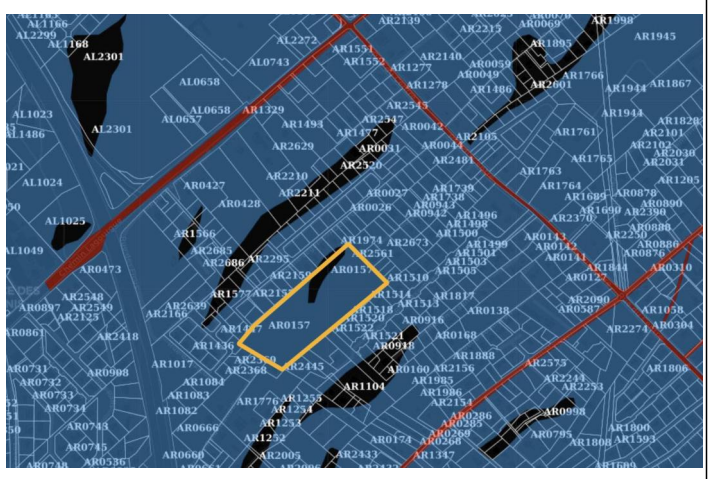

PPR - Aléa faible inondation / prescription zone B3

Art. AUc-1 - Interdictions : le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles approuvé par arrêté préfectoral s'applique.
Art. AUc-2/3/4 - Conditions : Disposer des infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité incendie, etc.).
Pour les projets à destination d'habitation, respecter en zones **AUb et AUc,** 50 logements par hectare minimum,
Dans les zones **2AUb** et **2AUc**, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif public d'assainissement

VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION (art. AUc-5 à AUc-10)

Art. AUc-5 (UC5) - Superficie minimale Sans objet.
Art. AUc-6 (UC6) - Recul / voies Implantées en recul de la voie, au moins égale à 4 mètres.
Art. AUc-7 (UC7) - Limites séparatives implantées en retrait ou sur une seule limite séparative latérale. Recul au moins égale à 3 mètres.
L'implantation d'une construction en limite de fond de propriété est interdite.
Art.AUc-8 (UC8) - sur une même parcelle Implantation non réglementée, sous réserve que la distance minimale entre les ouvertures en vis-à-vis de deux pièces principales d'habitations soit de 8 mètres.
Art. AUc-9 (UC9)- Emprise au Sol : Sans objet
Art. AUc-10 (UC10)- Hauteur : 9 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère, 12 mètres au faîtage

QUALITÉ ARCHITECTURALE (art. U-11)

Façades Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain environnant
Toitures Les constructions doivent avoir une architecture de toit dans le respect des volumes de toitures environnants.
Les toitures terrasses ou toitures plates avec acrotères sont autorisées pour les opérations d'ensemble présentant une unité architecturale.
Clôtures Les clôtures sur voie (publique ou privée) ou emprise publique ne peuvent excéder une hauteur de 2,00 mètres et doivent être composées d'une grille ou de tout autre dispositif à claire-voie posé sur un mur maçonné d'une hauteur maximale de 1,00 mètre doublée ou non d'une haie vive.
Art. AUc-12 (UC12)- Stationnement 1 place minimum par logement locatifs financés par un prêt aidé de l'État
1,5 places de stationnement minimum par logement d'une surface de plancher supérieure ou égale à 50m², arrondi à l'entier inférieur.
Stationnement 2 roues : 1 emplacement minimum par logement

ESPACES LIBRES ET PAYSAGE

Art. AUc-13 (UC13) - Espaces libres et Espaces perméables
minimum 40% de la superficie totale, traité en espace libre dont au moins la moitié en espace perméable.
Pour un programme de logements représentant une surface de plancher ≥ 3 000 m², une aire de jeux et de loisirs d'une surface d'au moins 100 m².
Plantations : Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l'espace public.
Plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d'une hauteur minimale de 1,50 mètre, pour 4 places de stationnement.
Art. AUc-14 (UC14) : COS sans objet
Art. AUc-15 (UC15) PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L'implantation, la volumétrie et l'architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.
Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques

PPR : Zone B3 / Aléa Inondation Faible (à confirmer)

Constructions et ouvrages autorisés : Les logements et toutes constructions nouvelles (y compris les extensions et les reconstructions), sous réserve de calage du plancher au-dessus de la cote de référence
Clôtures : Les clôtures, sous réserve que celles-ci soient ajourées de façon à assurer une transparence hydraulique lorsqu'elles s'opposent au courant.



VUE AERIENNE 4000e 1:2



Entrée Impasse des Lys



Entrée Terrain Allée des Lys



Entrée Rue Des Bleuets



Rue Des Bleuets



Terrain Angle Sud



Entrée Terrain rue Des Bleuets



Chemin de l'eau centre terrain



Chemin de l'eau centre terrain

Terrain Innaccessible à pied, en friche, présence de hautes herbes sur l'ensemble du site. Le terrain est situé dans un espace résidentielle, plein de cases à terre autour, trés calme, sans bruit. Chaque chemin permettant d'y accéder sont des routes gravillonneuses, ralentissant a circulation des voitures. L'allée des Lys est l'accés privilégié pour le site, cela dit la rue des Bleuets, plus large et aménagée semble plus adapté pour faciliter les croisements difficiles. Un cheminement de l'eau pluviale semble raccorder la Ruelle Palanicaoudin à l'allée des Lys à travers le terrain, signalé sur le plan PPR "axe d'écoulement sécondaire non continu.

Programme

20 Pacelles à lotir

20 Maisons T4
10 Maisons T3
places de stationnement visiteurs
Aire de jeux > 100m²



PRINCIPES GIEP

NIVELLEMENT

Bâtiments +0,30m/TN minimum
Pente naturelle 5% préservée
Équilibre déblais/remblais sur site
Moellons récupérés pour soutènements

INFILTRATION

EV creux -0,25/-0,30m
Jardins privatifs -0,20m max
Noues paysagères h: 0,30m
Redents tous les 20m sur pente

STOCKAGE

Voirie grave drainante si nécessaire
Parking dalles alvéolées visiteurs
Stationnement sous bâtiment prioritaire
Stabilisé perméable cheminements


GESTION


Zéro canalisation EP enterrée
Bordures arasées uniquement
Descentes EP directes vers jardins
Temps vidange <24h

TERRASSEMENT

Déblais = remblais sur site
Terre végétale conservée
Moellons basalte réutilisés
Murs minimisés (<10% budget)


OBJECTIF
100% infiltration pluie 20 ans
Économie VRD: -10%
Label GIEP niveau 2-3 étoiles

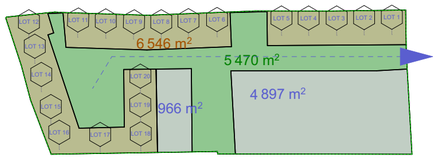





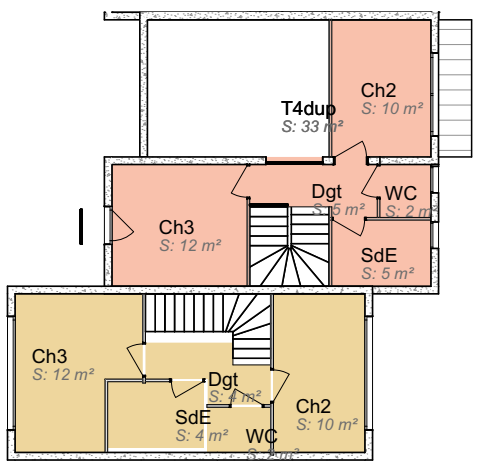


T4dup
S: 33 m²
Ch2
S: 10 m²
Dgt
S: 5 m²
WC
S: 2 m²
Ch3
S: 12 m²
SdE
S: 5 m²
Ch3
S: 12 m²
Dgt
S: 4 m²
SdE
S: 4 m²
WC
Ch2
S: 10 m²



Circulation
S: 12 m²
Séjour/Cuisine
S: 27 m²
Varangue
S: 5 m²
T4dup
S: 56 m²
Stationnement
S: 17 m²
Jardin
S: 30 m²
Dgt
S: 4 m²
WC
S: 2 m²
Ch1
S: 12 m²
Jardin
S: 15 m²
SdE
S: 5 m²
Circulation
S: 9 m²
Cuisine
S: 7 m²
Séjour/Cuisine
S: 16 m²
Varangue
S: 5 m²
WC
Stationnement
S: 17 m²