



비이랩 메뉴얼


비이랩

무선 인터넷 연결, SMB설정, 프린터 설정

USER

목차



1. 무선 네트워크 연결.....	1
2. 프린터.....	2
2.1 프린터 연결 방법	
3. SMB설정	
3.1 폴더 생성.....	3
3.2 폴더 공유 설정.....	3
3.3 폴더 고급 공유 설정.....	4
3.4 네트워크 및 공유 센터 설정.....	5
3.5 윈도우 기능 설정.....	5
3.6 SMB 주소록 등록.....	6,7
3.7 사용자 컴퓨터(PC)이름 확인.....	7
3.8 폴더 경로 설정.....	8
4. 이메일 등록.....	9
5. 복사 및 스캔	
5.1 복사 방법.....	10
5.2 스캔 방법.....	11

	비이랩 메뉴얼		문서번호	
			제개정일	
			관리부서	
			Page	1/

1. 무선인터넷 연결방법

-와이파이 버튼 클릭 후 beyond 클릭, 암호 입력하시면 됩니다.

1.1 클릭

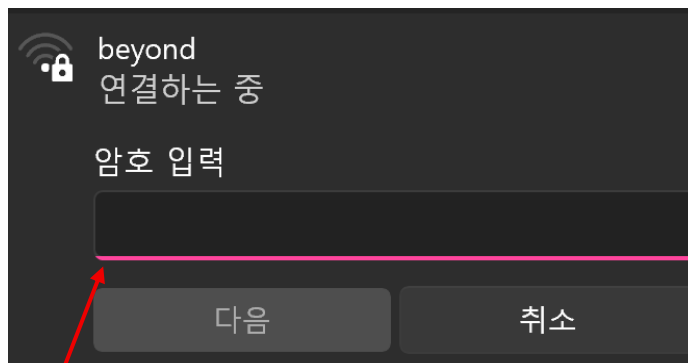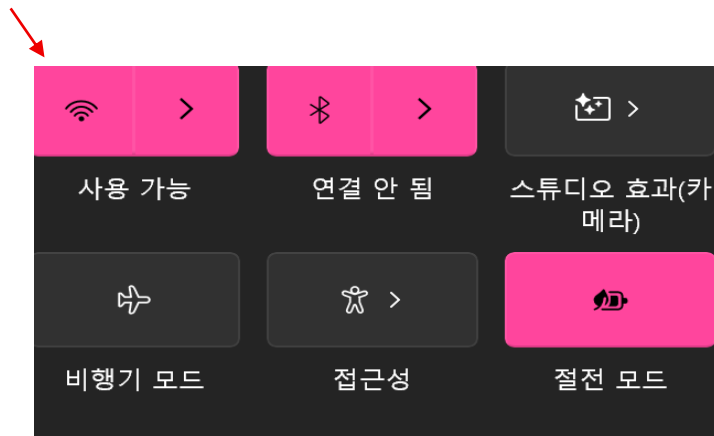

1.2 암호 입력


암호: antjsdlsxjspt1!

*무선인터넷을 영어로 치시고 1! 붙이시면 됩니다.

2. 프린터



2.1프린터 연결 방법

2.1.2 프린터 및 스캐너 클릭

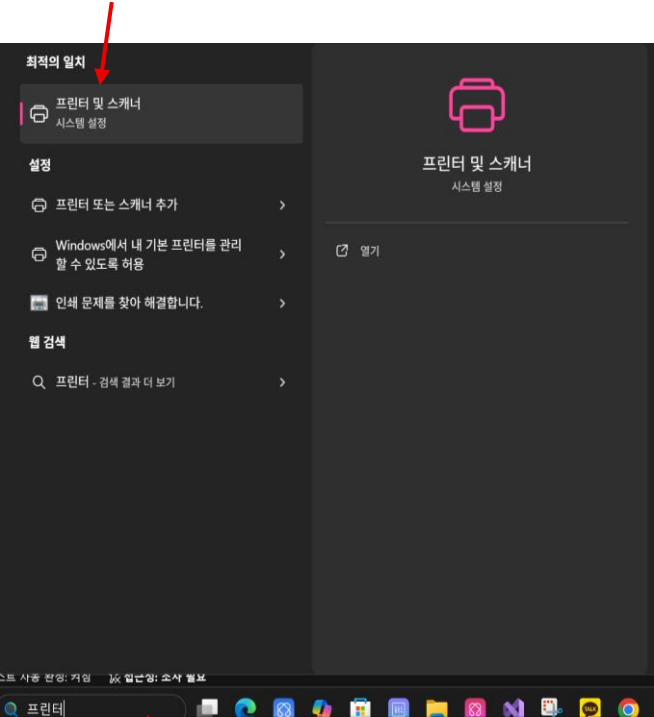

2.1.1 윈도우키를 누른 후 검색창에 프린터 입력

2.1.3 장치 추가 클릭

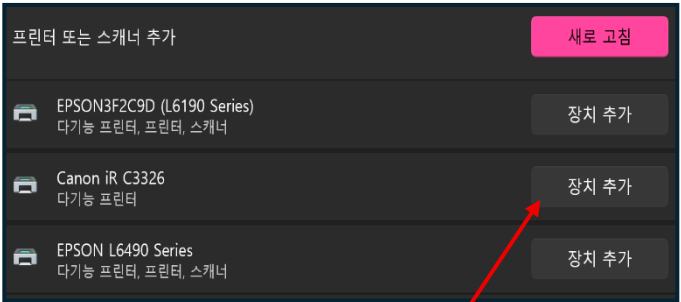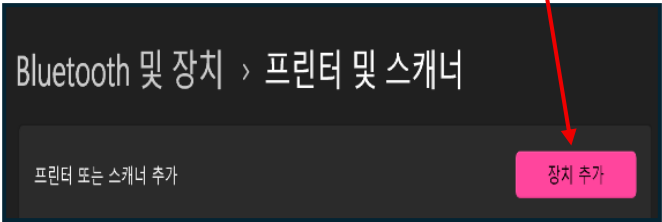

2.1.4 Canon iR C3326 장치추가 클릭

2 SMD 연결 방법




- 3.1.1 바탕화면에서 우 클릭 후 새로 만들기에서 폴더 선택
- 3.1.2 새로 만든 파일 좌 클릭 1회 후 f2 누르시고 파일명을 scan으로 변경
- 3.1.3 Scan 파일 1회 좌 클릭 후 alt와 enter를 동시에 누르시고 속성에 들어가시면 됩니다.


3.2.1 속성에서 공유 클릭



3.2.2 공유 클릭

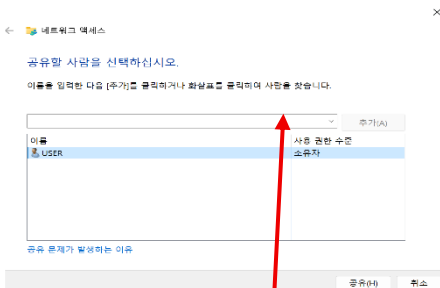

3.2.3 everyone 입력 후 추가 버튼 클릭

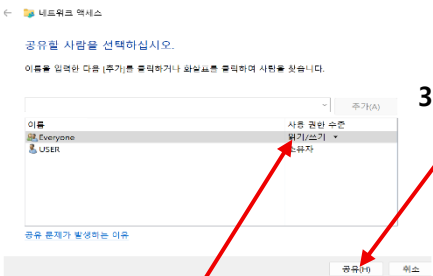


3.2.5 공유 클릭

3.2.4 사용권한 수준을 읽기/쓰기로 변경




3.3.1 고급 공유 클릭

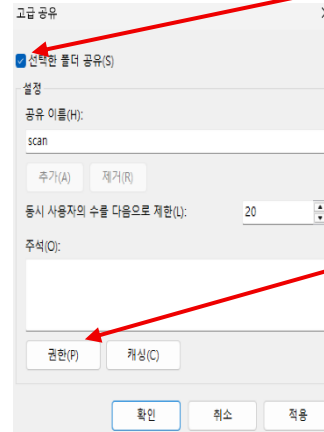

3.3.4 선택한 폴더 공유
해제 돼있으시면 체크

3.3.5 권한 클릭

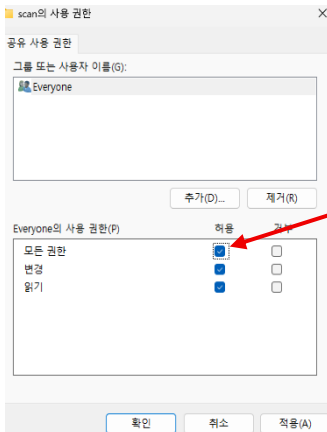

3.3.2 모든 권한 허용 체크


3.3.3 적용 클릭 후 확인 눌러주세요



3.4.1 네트워크 및 공유센터 클릭




3.4.2 암호로 보호된 공유를 제외하고 모두 켜 주시면 됩니다.

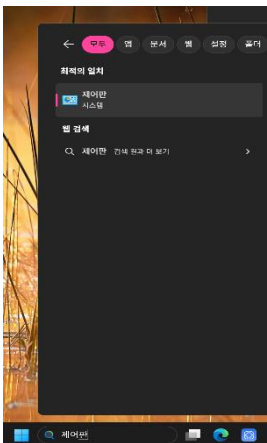


3.5.1 윈도우 버튼을 누르신 후 제어판 검색



3.5.2 프로그램 클릭




3.5.3 Windows 기능 켜기/끄기 클릭




3.8.4 SMB관련 사항 모두 활성화해주세요.


3.6.1 172.31.0.155 <- 클릭(링크 연결 해놨습니다.)

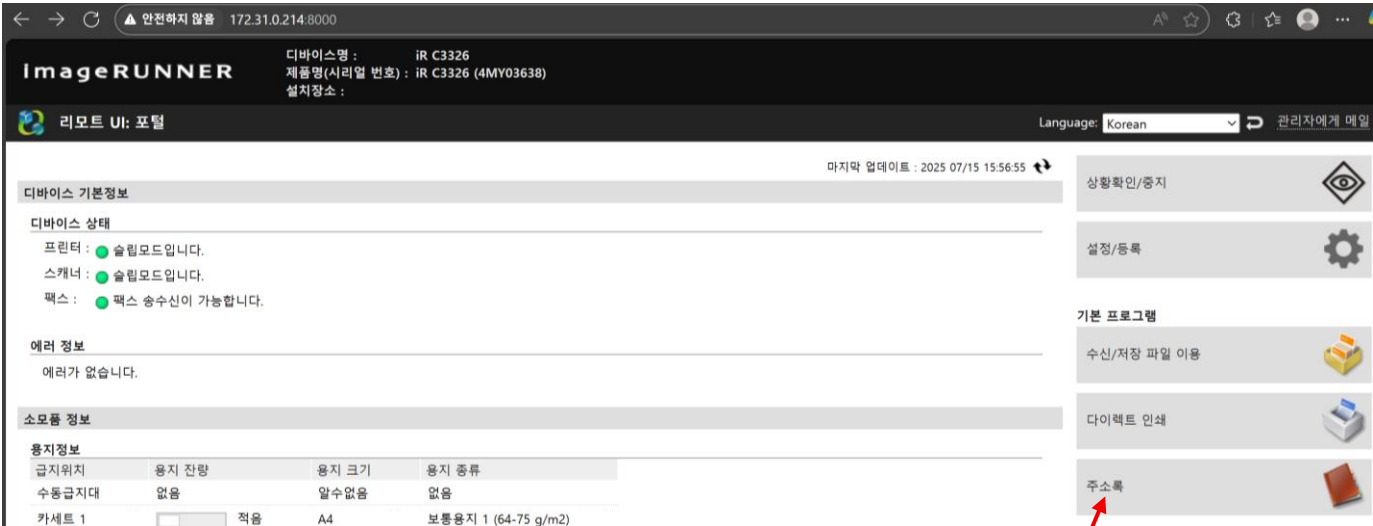

3.6.2 주소록 클릭

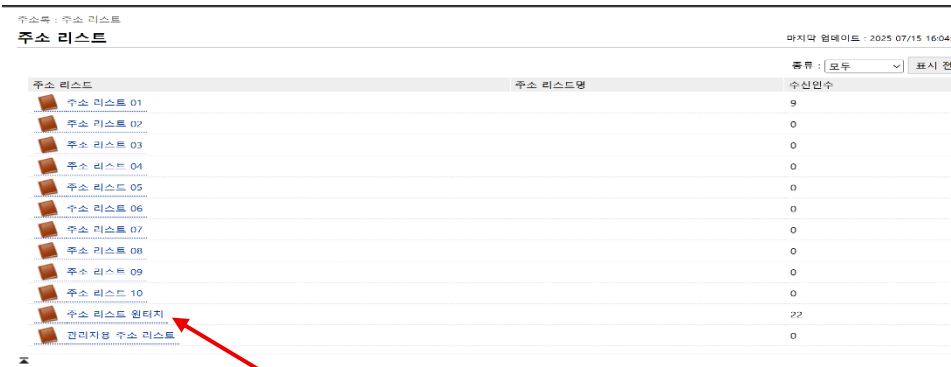

3.6.3 주소록 리스트 원터치 클릭

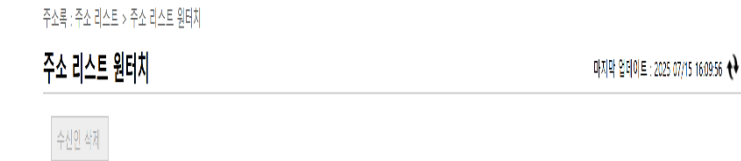

3.6.4 리스트 번호를 019-036으로 변경 후 표시전환 클릭

(만일 모두 등록 돼있으면 그 다음 리스트로 넘어가시면 됩니다)

주소록 > 주소 리스트 > 주소 리스트 원터치 > 신규 수신인 등록 > 파일 > 폴더 경로 설정

폴더 경로 설정

마지막 업데이트 : 2025 07/15 16:39:03

확인

취소

3.8.2 확인 클릭

3.8.1 폴더경로를 scan으로 입력

폴더 경로 설정

호스트명 :

DESKTOP-4S3NMJE

폴더 경로 :

scan

사용자명

(최대 128자리, FTP는 최대 24자리)

☐ 송신전에 확인

☐ 폴더명을 입력하고 파일 분류

비밀번호

(최대 32자리)

확인입력

(최대 32자리)



4. 이메일 등록

imageRUNNER 리모트 UI: 포털

디바이스 기본정보

디바이스 상태
프린터 : ● 실행중입니다.
스캐너 : ● 실행중입니다.
팩스 : ● 팩스 송수신이 가능합니다.

에러 정보
에러가 없습니다.

소모품 정보

종이 정보	용지 잔량	용지 크기	용지 종류
급지 위치	없음	일부 없음	없음
수용급지대			
카드 1	양호	A4	스플릿지 1 (64~75 g/m2)
카드 2	양호	A3	부속용지 2 (76-90 g/m2)

토너 잔량

원어	잔량
시안 :	90%
마젠타 :	100%
옐로우 :	100%
블랙 :	90%

게시판

시스템 관리자 메시지 :

상단확인/종지

설정/종류

기본 프로그램

수신/저장 파일 이동

다이어리 인쇄

주소록

관리 프로그램

Service Management Service

User Setting Information Management Service

커스텀 설정 동기화

Device Activation Tool

4.1 주소록 클릭

주소록 : 주소 리스트

주소 리스트

주소 리스트	주소 리스트명	수신인수
주소 리스트 01		9
주소 리스트 02		0
주소 리스트 03		0
주소 리스트 04		0
주소 리스트 05		0
주소 리스트 06		0
주소 리스트 07		0
주소 리스트 08		0
주소 리스트 09		0
주소 리스트 10		0
주소 리스트 원터치		22
관리자용 주소 리스트		0

주소록 : 주소 리스트 > 주소 리스트 원터치

주소 리스트 원터치

003	이동
004	이동
005	이동
006	이동
007	이동

4.2 주소록 리스트 원터치 클릭

4.4 이동 클릭

4.3 리스트 번호를 019-036으로 변경 후 표시전환 클릭

(만일 모두 등록 돼있으면 그 다음 리스트로 넘어가시면 됩니다)

주소록 : 주소 리스트 > 주소 리스트 원터치 > 신규 수신인 등록: 이메일

신규 수신인 등록: 이메일

모든 항목을 설정하고 나서 [확인]을 클릭해 주십시오. 설정하지 않은 항목이 있다면 [확인]을 클릭할 수 없습니다.

종류 : *종류를 바꾸면 입력된 값은 취소됩니다.

이메일 설정

024 이메일

명칭 :

원터치 버튼 명칭 :

이메일 주소

☐ 데이터 분할

확인 취소

리스트 번호 : 019-036 표시 전환

4.5 사용자 이름 입력

4.6 사용자 이름 입력

4.7 사용자 이메일 입력

5. 복사 및 스캔

5.1 복사 방법



5.1.1 복사하시려는 면이 위로 용지를 오게 넣어주세요



5.1.2 복사 눌러주세요



5.1.3 시작 눌러주세요





5.1.4 결과물은 이곳에서 출력됩니다.

5.2 스캔 방법



5.2.1 스캔하고 송신 눌러주세요

5.2.2 덮개를 들어올려 스캐너를 열어주세요

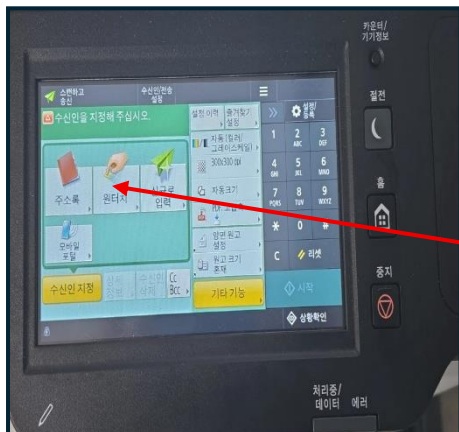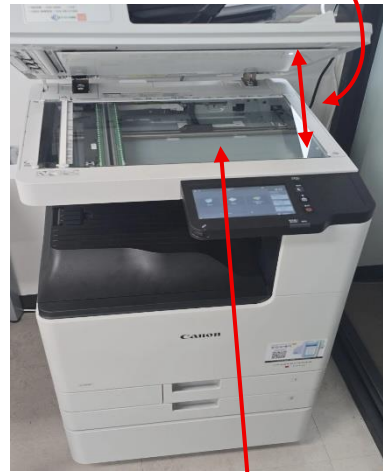

5.2.4 원터치 눌러주세요.

5.2.3 스캔하시는 면이 아래로 가도록 놓고 덮개를 닫아주세요.



5.2.5 사용자명 찾아서 눌러주세요

5.2.6 시작 눌러주세요