


有线端子输入





电源

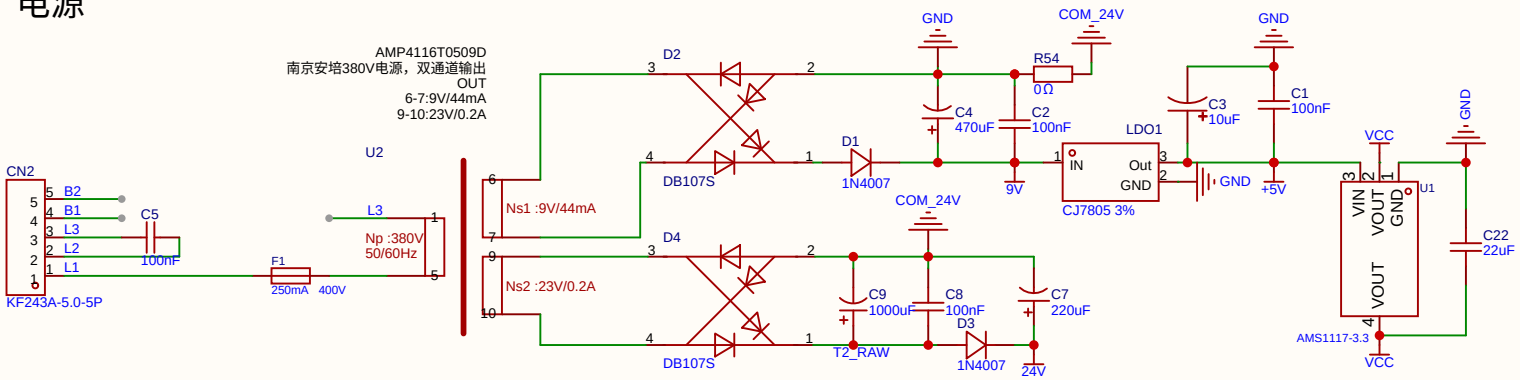



安全电源

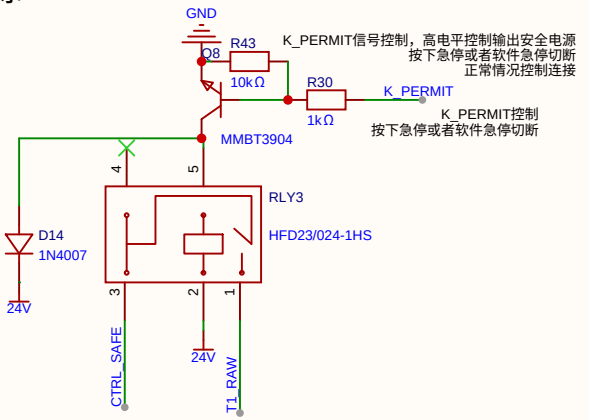








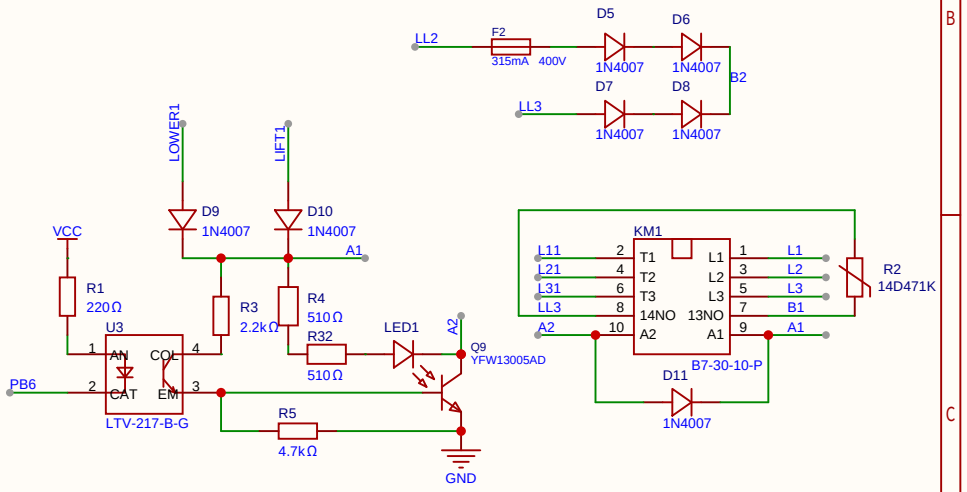


原理图	控制板V1	创建日期	2026-08-24
		更新日期	2026-10-12
板子	控制板V1	图页	POWER
绘制		控制系统	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4

页 1 共 3


嘉立创EDA

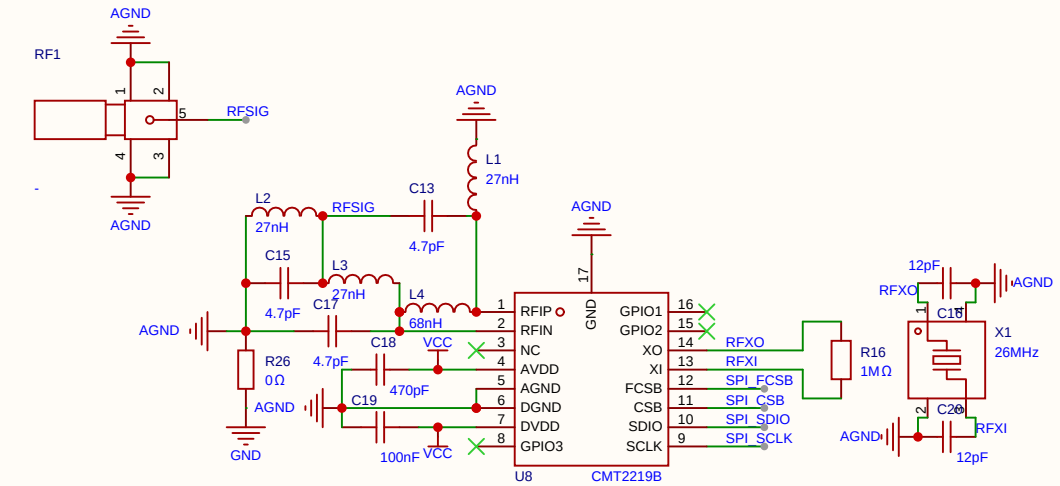



无线输入

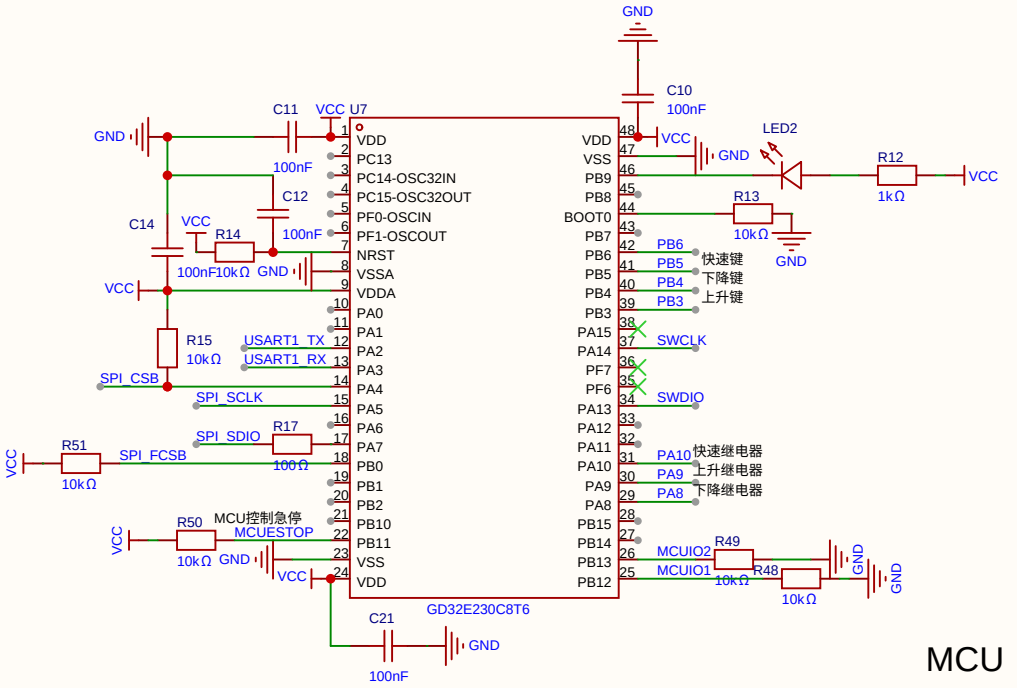


MCU

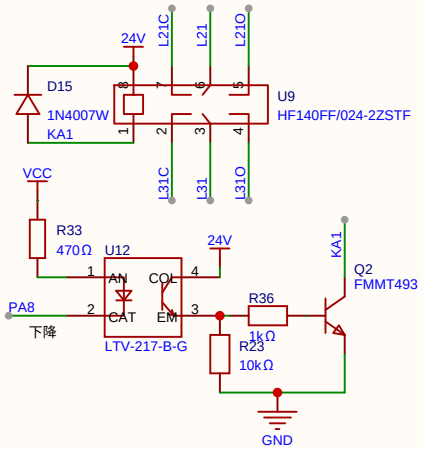

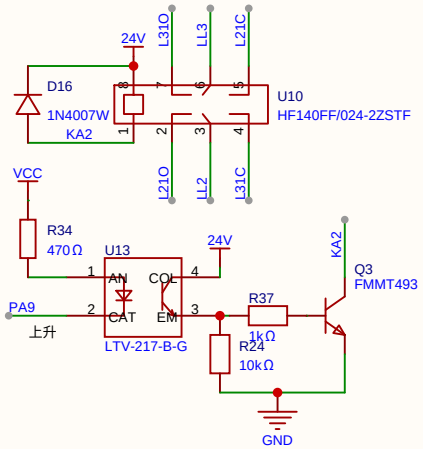


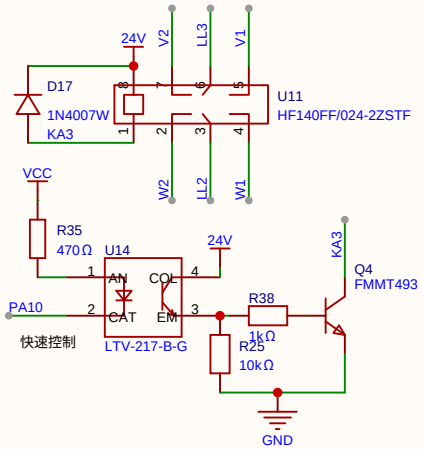




输出控制


调试串口&程序烧录

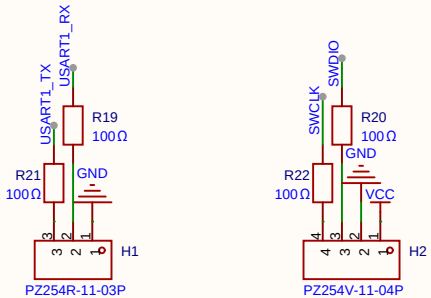


原理图	控制板V1	创建日期	2026-08-26
		更新日期	2026-10-12
板子	控制板V1	图页	MAIN
绘制		控制系统	
审阅			
		版本	尺寸	页 2 共 3
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

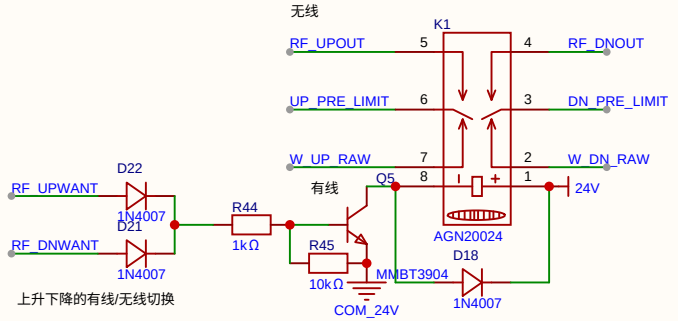


上升下降的有线/无线切换

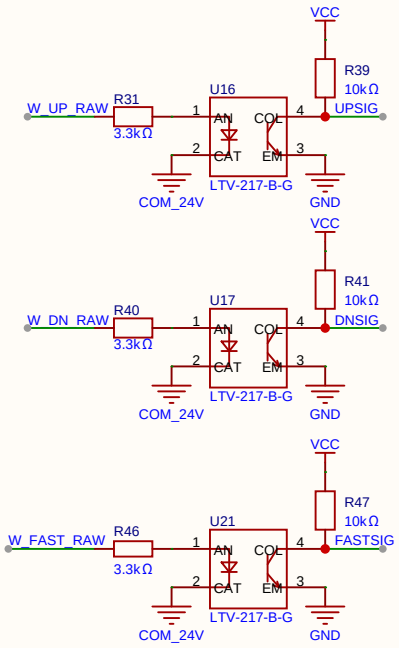


有数据时，SIG输出低电平

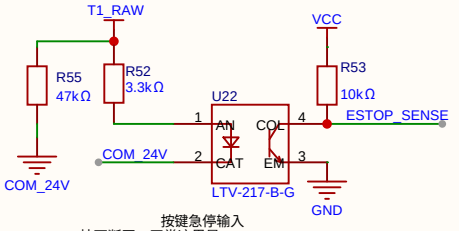


按键急停输入
按下断开，正常这里是24V

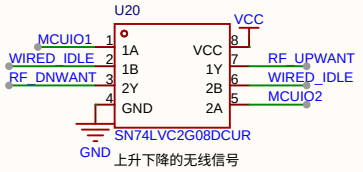

上升下降的无线信号





UP & DN & FAST = WIRED_IDLE
确保无论哪路有线有信号都能优先




输出控制安全电源

MCU输出高电平控制急停
或门，有一路输入高电平则急停




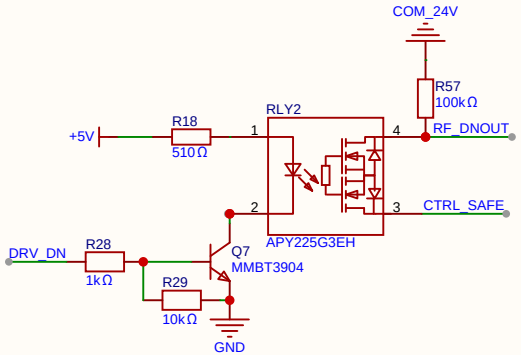


下降控制安全电源到无线控制输出

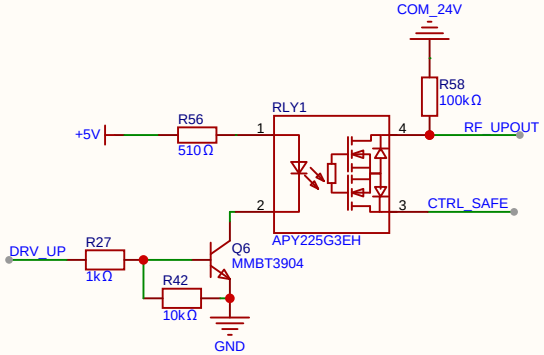


上升控制安全电源到无线控制输出



防止UP与DN同时产生信号而冲突





原理图	控制板V1	创建日期	2026-09-15
		更新日期	2026-10-13
板子	控制板V1	图页	CONTROL
绘制		控制系统	
审阅			
		版本	尺寸	页 3 共 3
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA