

NV11, 4MX16 SDR SDRAM-6ns, RGB, AGP4X, TV DOWN.

PCI DEVICE ID 0X0=0X110 FOR NV11.

STRAPS: AGP4X, FAST WRITE ENA, ADP BIOS, NORMAL PCIAD, 14.318MHZ  
STRAP\_RAM\_TYPE [5:2]=0001-4MX16 SDR SDRAM

HISTORY REV. A00 BASED ON P39-C00:


HISTORY REV. A01: NO netlist change:redo delay for  
FB\*CLK\*

{Item}\t{Quantity}\t{Reference}\t{Assembly}{Source Package} {Value}\t  
{Assembly}{Source Package} {Value}{PN}{AVL1}{AVL2}{AVL3}{AVL4}{AVL5}




Micro-Star International Co., LTD.



Size B	Document Number <b>HISTORY</b>	Rev 1A
Date:	Friday, May 11, 2001	Sheet 1 of 14





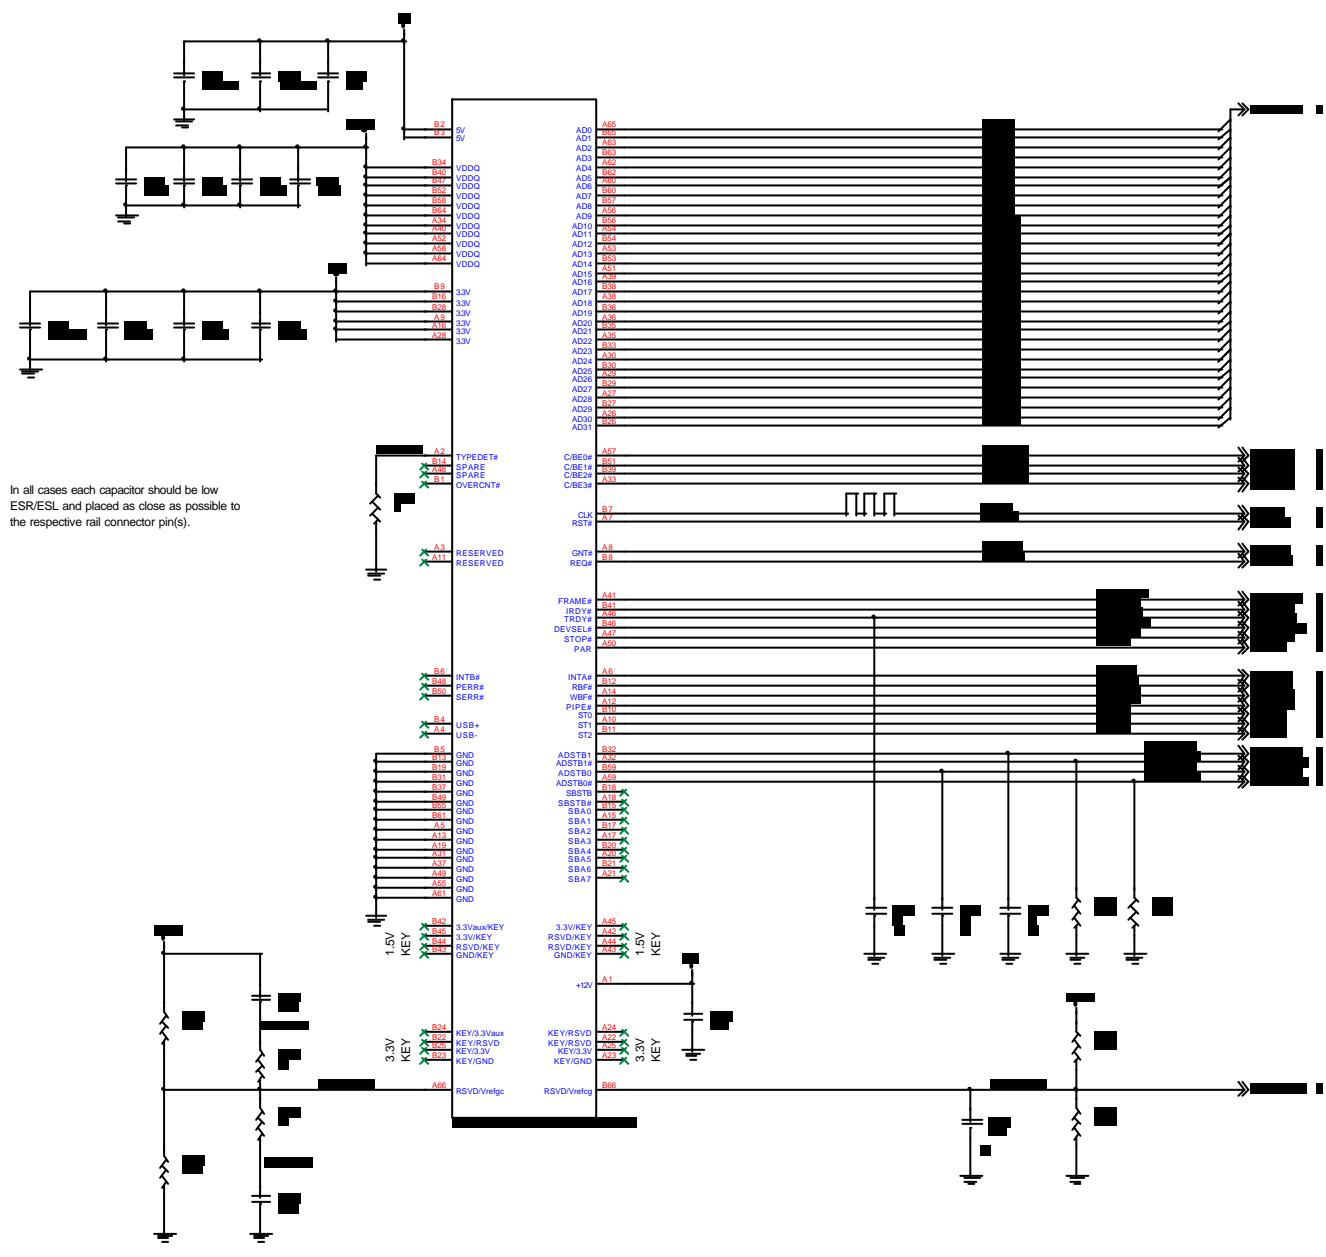


In all cases each capacitor should be low ESR/ESL and placed as close as possible to the respective rail connector pin(s).


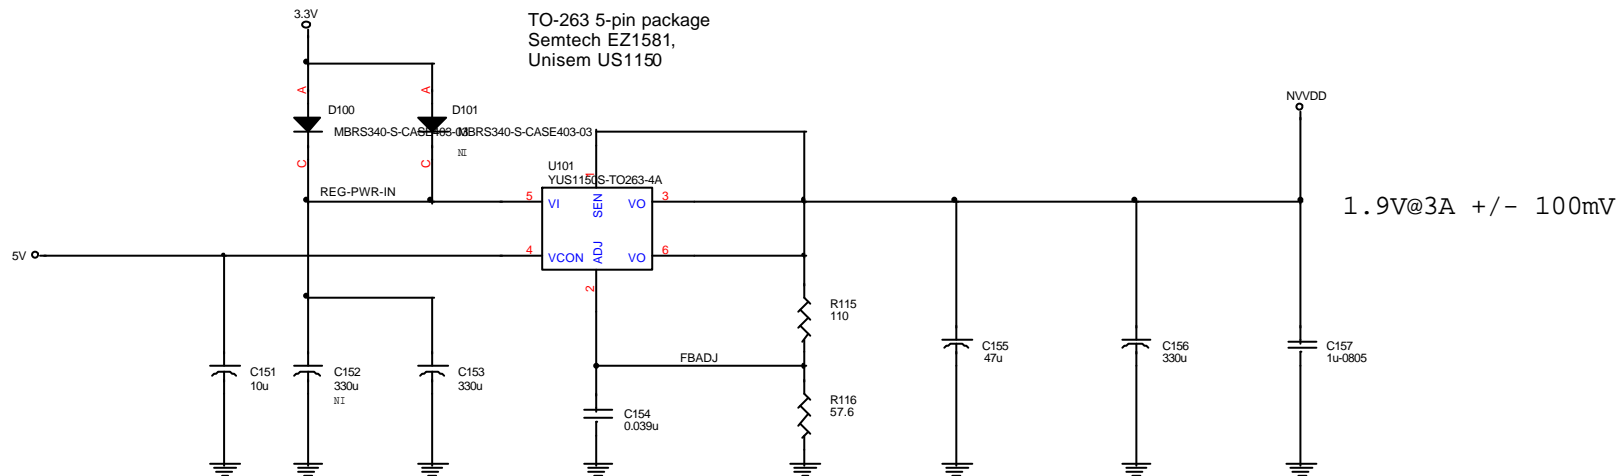
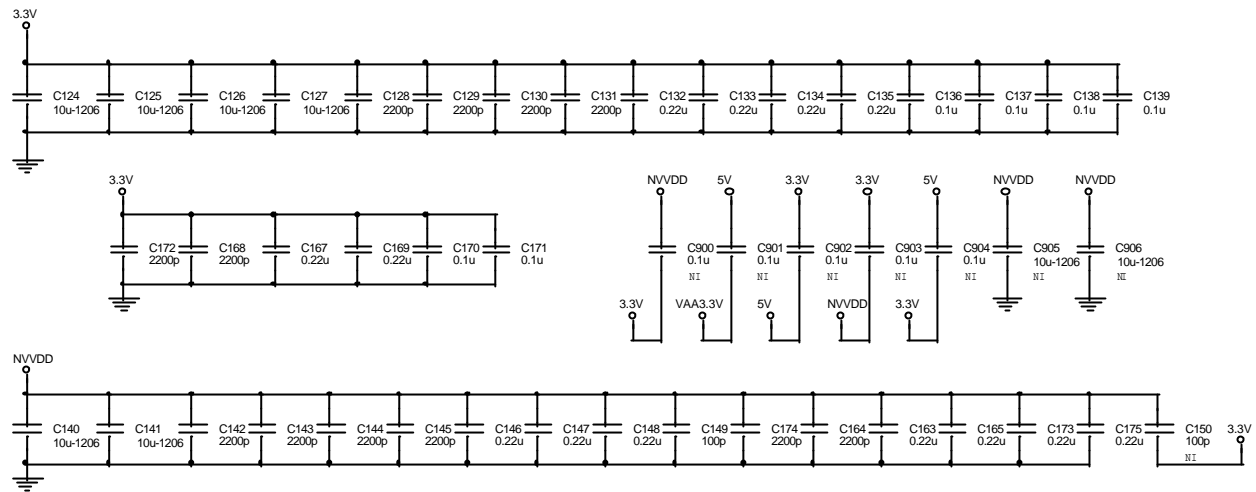


Micro-Star International Co., LTD.  
MS-8826 64MSDRAM-6 WITH TV-OUT

Size B	Document Number NV11 DECOUPLING	Rev 1A
Date: Friday, July 13, 2001	Sheet 4 of 14	

12,13,14 DFPD[11:0] >>  
7,11 VIPD[7:0] >>  
7,11,13,14 TVED[11:0] >>

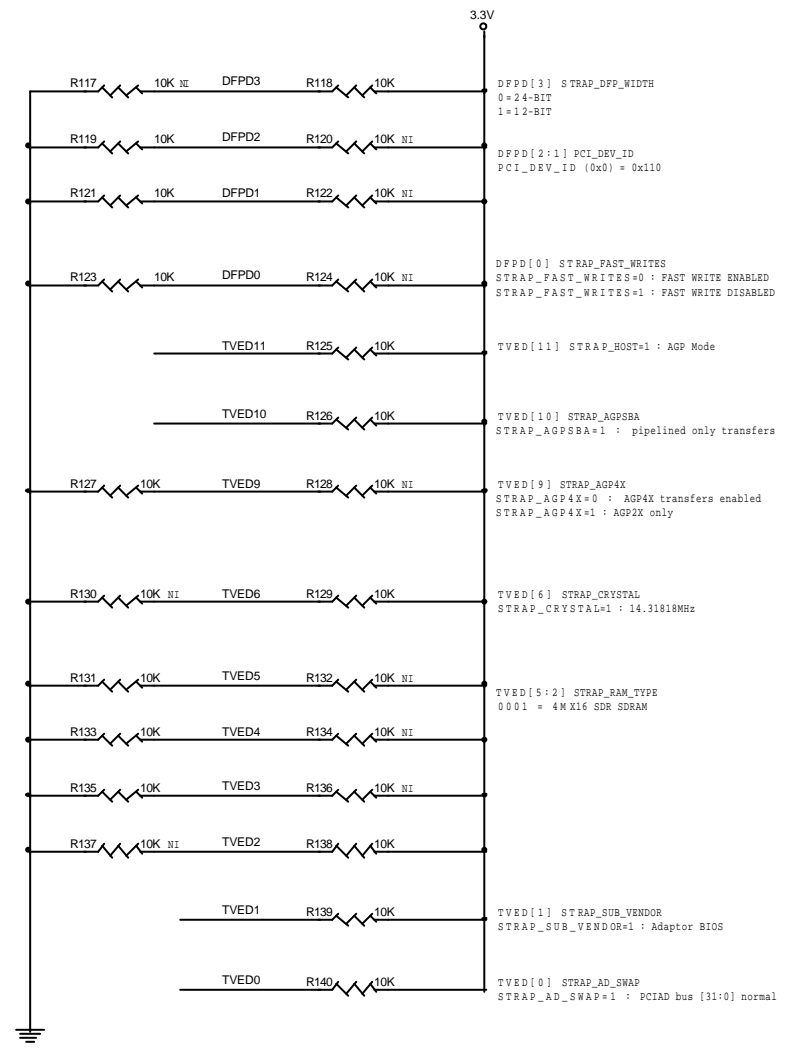

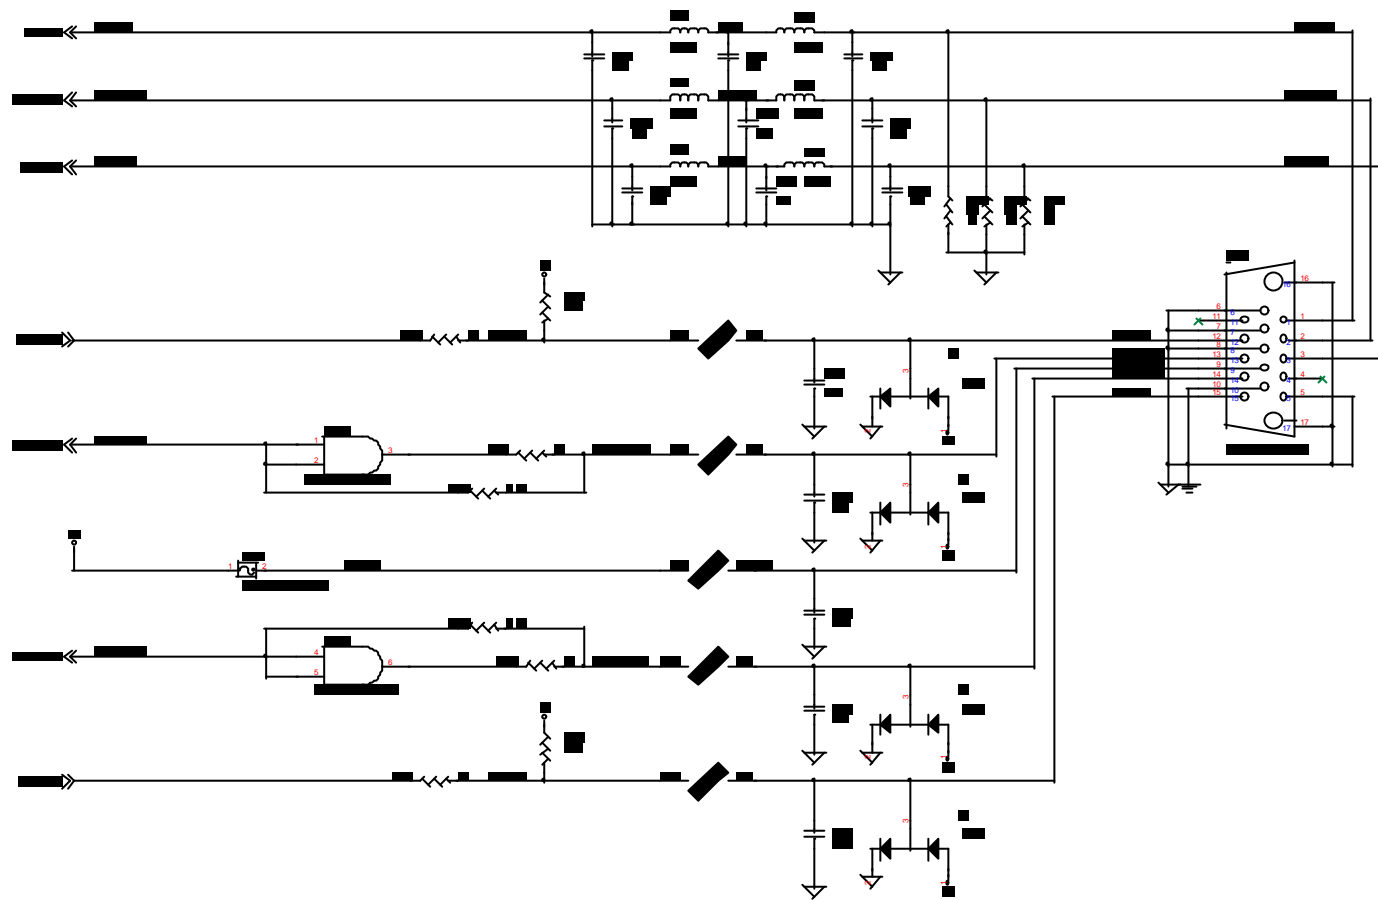

Micro-Star International Co., Ltd.

MS-8826 64MSDRAM-6 WITH TV-OUT

DAC I/O

