
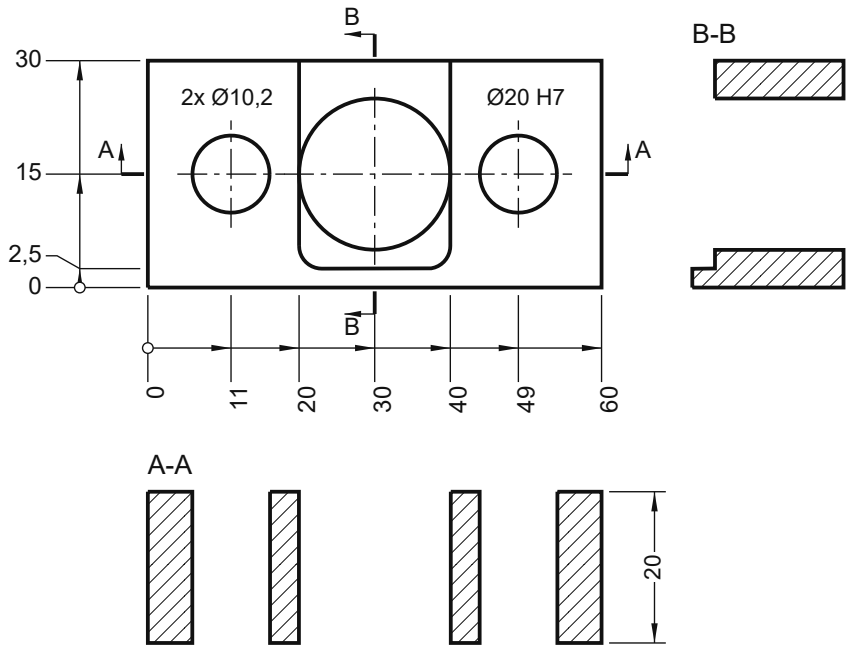


Polotovar ofrézovat na 60x30x20
Pohled na vnější stranu čelisti
Všechny díry skrz, Ø20 H7 dokončit výstružníkem
Drážka š. 20, hl. 3, spodní rohy 2x R3

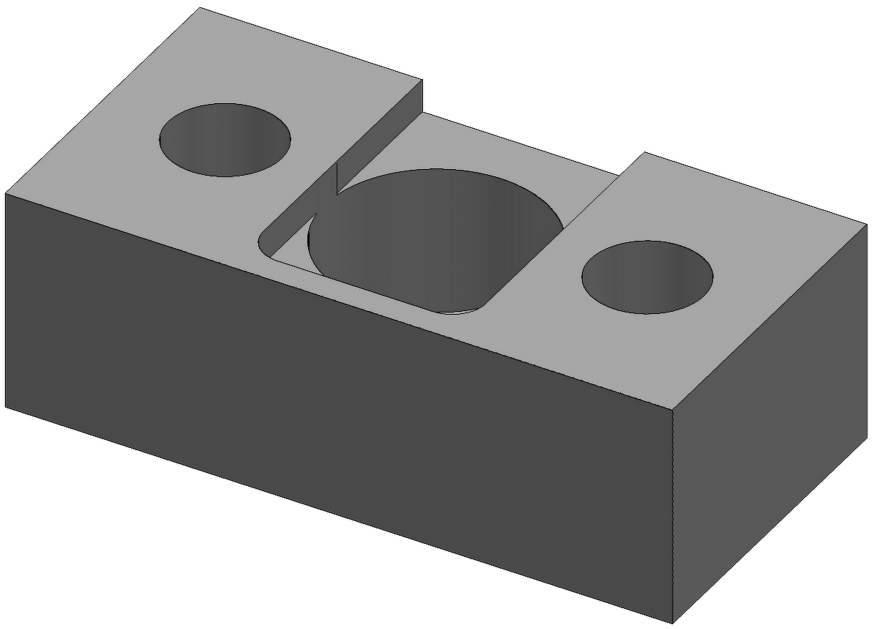

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		5.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 65x35x25

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 201,66

NÁZEV: Pohyblivá čelist

Č. VÝKRESU: Výkres č.3

A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ