
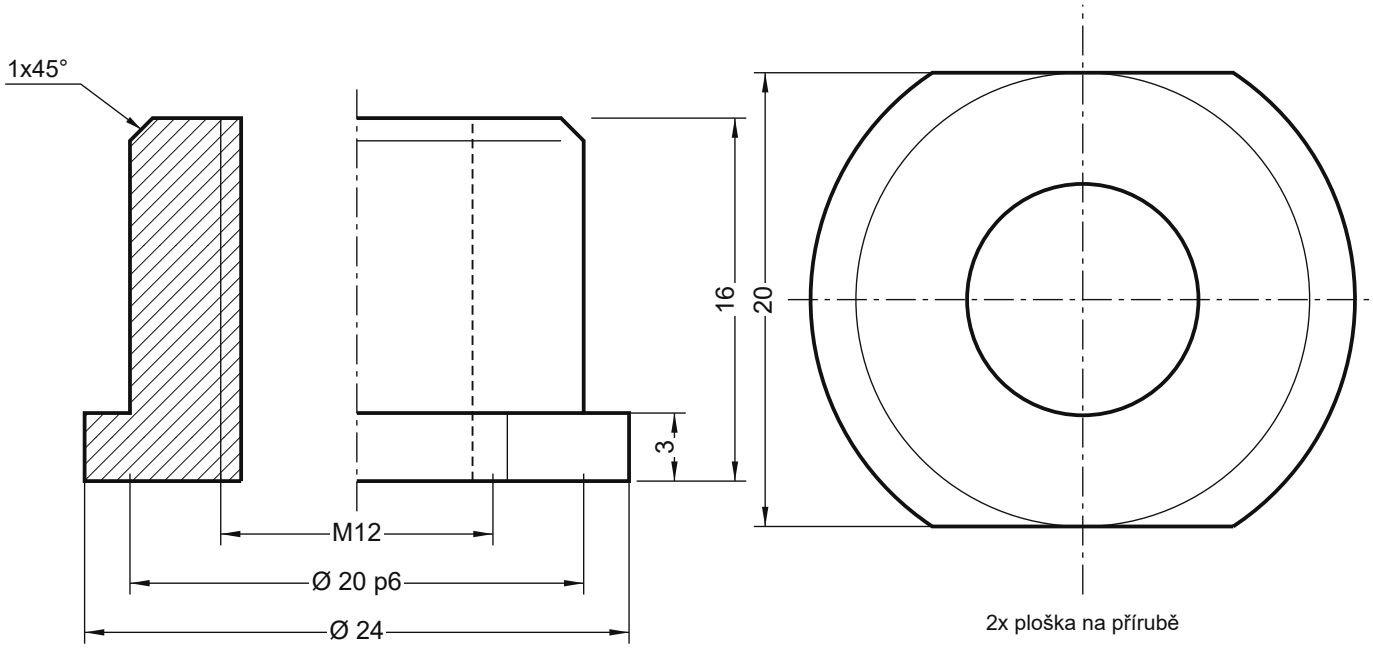


Závit M12 řezat závitníkem, předvrtat Ø10,2

Plošky frézovat po dosoustružení

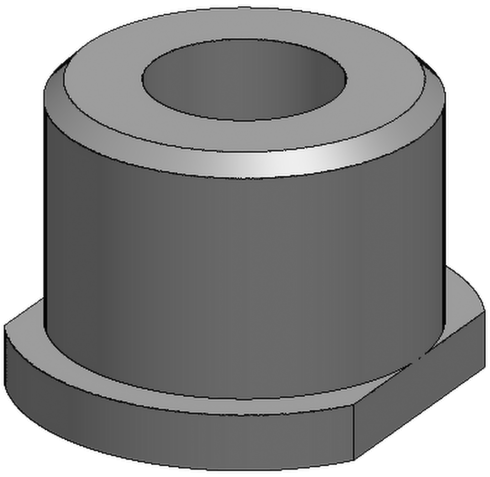

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		5.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: Ø25x35

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 31,60

NÁZEV: **Matice**

Č. VÝKRESU: **Výkres č.5**

A4

MĚŘÍTKO: 4:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ