

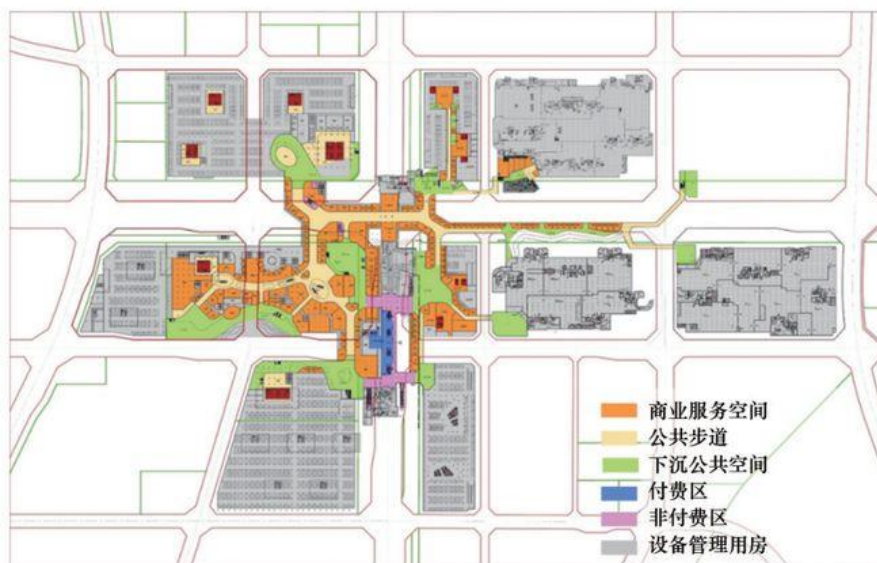


图 52：陆肖站 TOD 综合开发项目地下空间功能布局示意

五、研究方法 with 评价体系

5.1 规划研究方法

通过评价方法的文献分析和总结,本研究运用多指标综合评价法对轨道交通站点与周边既有建筑设施联通性展开判定,即将影响轨道交通站点周边用地联通的多种指标进行转化,得到地块联通值。根据轨道站点的紧邻地块作为基本评价单元,通过多种分法定性与定量的进行研究,从用地的功能、区位、强度、交通、地下空间的现状与合理性等方面调查和分析,获取指标数据同时做标准化处理,最后采用专家打分法与 AHP 层次分析法来计算取得各个指标的权重,得出各宗地的用地联通性综合指数,并通过 GIS 软件将评价范围内各用地的联通性综合指数进行整合与分析,形成评价思路与方法如下图。

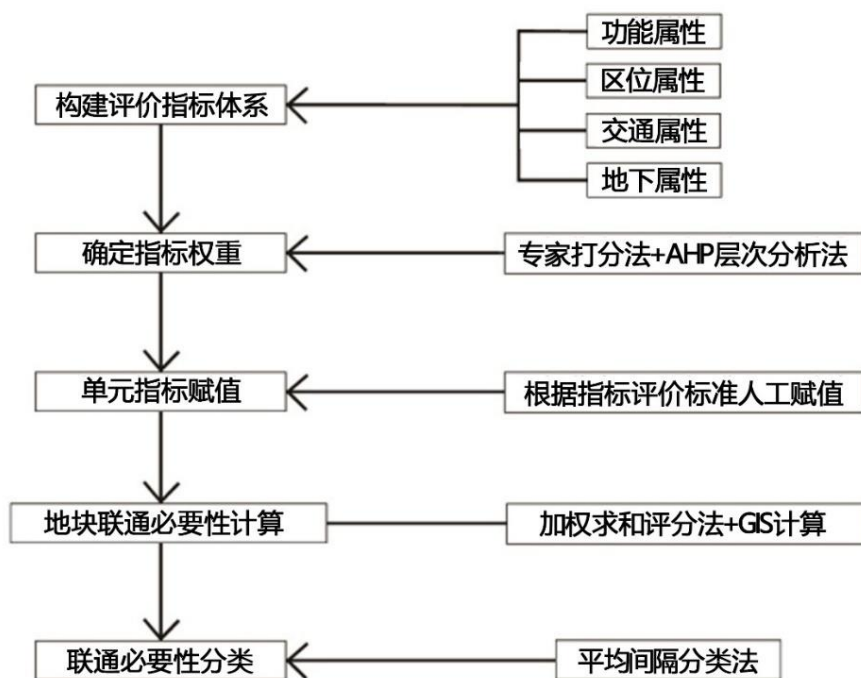


图 53：苏州 6-7 号线及 247 延线轨道站点与周边既有建筑设施联通性评价方法

5.2 评价体系构建

苏州轨道交通已开通 9 条线路，轨道交通“四横三纵两联”“九线联运”的线网格局正式形成，运营总里程达 350 公里，日均客流超 200 万，为市民出行和城市发展提供坚强有力的交通支撑。大量站点的建设与周边城市空间发展发生密切的互动作用，各站点影响域构成了城市发展中重要的城市空间。针对苏州目前轨道交通引导下的绿色友好空间，部分现状地铁站存在与周边联系不紧密的问题，行人出行体验不同程度受到影响，为科学推进轨道交通与城市空间协同发展，亟待从解决交通问题、改善设施服务水平、构筑友好空间作为重要切入点来构建地块评价体系。

5.2.1 评价因子选择

综合已有的国内外研究成果与实践案例，基于以站点为核心、步行优先、立体化发展的现代 TOD 理念原则，形成多因子、多要素评价体系。并结合站点行人行为特征与出行需求等因素，包含如下因子：

功能/强度属性因子：一方面从人出行的目的性角度，公共属性越高，从站点出入口至目的地过程中必须发生的活动越多，赋值越大；开放程度越高，赋值越大。站点周边步行环境优质、具有吸引力使行人主动参与的交往活动，例如购物商场、公园、广场等积极空间引导行人发生散步、驻足、游玩、购物等活动。反之私密性属性越大，开放程度越低，赋值越低。另一方面从开发强度的角度，不同用地开发强度能够吸引到的出行人群流量不同，需要根据轨道交通站点周边地块开发强度现状分层赋值。

区位属性因子：从城市中心能级对人出行的吸引力，来评价地块联通的必要性。包括轨道的区位带动影响等区位因素作用下的提升增长，即城市空间结构对站点周边用地的内在价值存在影响，也间接影响人们出行。一般而言站点在城市中心体系与功能结构的中心能级越大，联通必要性越高。

交通属性因子，从人出行的轨道客流集聚程度，以及考虑衔接性（出行是否便捷换乘等）；从使用人群的行为特征而言，轨道客流集聚与可达性强弱影响地块联通的必要性，进出站量越高，客流量越大；站点在线网的能级越大，衔接性越高，从站点出入口至目的地过程中形成有效连接的必要性也越大，推导出地块联通的必要性也越高。

地下属性因子，地下空间有无及功能一定程度影响联通必要性，但非决定性因素。因为地下空间并不是联通的唯一途径，通过地面或高架联通也可有效实现

联通行为。但一般而言，地下联通一定程度上受周边步行空间环境影响较小，地面存在步行路径被障碍物或施工场地遮挡强迫行人选择其他路径的穿越或绕行活动。因此，认为地块现状有地下空间>无地下空间；功能为商业，公共服务、文体或商业+停车更有利于联通必要。

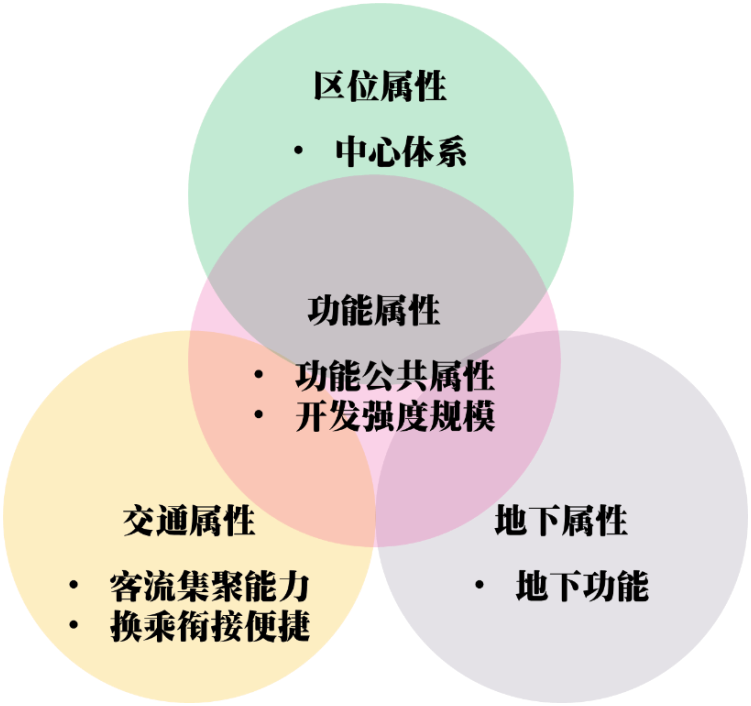


图 54：评价因子选择

表 16：评价因子选择表

主导因子	次级因子	选择原因
基础因子： 功能/强度 属性	地块的公共与 开放程度	公共属性越高，赋值越大；开放程度越高，赋值越大； 相对关系：交通枢纽≥文体≥商业≥办公、学校 >居住、市政、工业等
	地块开发强度 与规模	开发强度与规模越高，等级越高，赋值越大； 相对关系：大型城市综合体>综合体>小型商业、办公>市政设施等
城市因子： 区位属性	城市中心体系	站点在城市中心体系与功能结构的中心能级越大，联通必要性越高； 中心能级体现为级数相对关系； 相对关系：城市级中心>片区级中心>社区级中心>一般地区

主导因子	次级因子	选择原因
交通因子： 交通属性	客流量	轨道客流集聚与可达性强弱影响地块联通必要性 交通基于交通出行及客流的定量分析，进出站量越高，客流量越大；
	衔接性	站点在线网的能级越大，衔接性越高，相对关系：现状换乘站>规划换乘站>一般站
地下因子： 地下属性	有无地下空间	地下空间有无及功能一定程度影响联通必要性，但非决定性因素
	地下空间功能	相对关系：地块现状有地下空间>无地下空间； 功能为商业，公共服务、文体或商业+停车更有利于联通必要；停车功能中功能为 P+R 比一般停车功能更优

(1) 功能属性因子

功能属性考虑两大次级因子，一是地块主导功能。经验表明，地块功能的公共性与开放程度与地块吸引人流量有积极正向相关性，因此本研究认为功能属性在地块联通必要性评价体系中存在基础性作用。基于 AHP 层次分析法的地块功能赋值 α ，公共属性越高， α 赋值越大；开放程度越高， α 赋值越大。一般而言， α 相对关系为交通枢纽>文体 $\geq$ 商业 $\geq$ 办公、学校>居住、市政等。

表 17：功能属性评价因子选择表

编号	地块主导功能	
	类别	赋值 α
1	交通枢纽、对外火车站、汽车站等	α_1
2	文体	体育场馆
3		图书馆、文化馆、博物馆
4		剧院、电影院、音乐厅
5		展览馆、科技馆
6		会议中心
7	商业	宾馆、旅馆
8		餐饮、娱乐、邻里中心
9		商场、综合体

编号	地块主导功能		
	类别		赋值 α
10		大型超市、仓储式超市	α_{10}
11		农贸市场、综合市场、批发市场	α_{11}
12	医院	区域综合医疗中心	α_{12}
13		社区卫生服务中心站	α_{13}
14	办公	一站式服务中心	α_{14}
15		商务办公	α_{15}
16		行政办公	α_{16}
17		其他办公	α_{17}
18	学校	大专院校、高校	α_{18}
19		高中、职高	α_{19}
20		幼儿园、小学、初中	α_{20}
21	游览	市区级公园、含 P+R 的公园、旅游目的地（如园林）	α_{21}
22		社区公园、街角公园	α_{22}
23	工业	科创、创新、研发	α_{23}
24		厂房、仓库	α_{24}
25	居住	住宅小区	α_{25}
26	市政	水厂、污水厂、电力电信等	α_{26}

二是地块开发强度。基于建筑面积分类的地块开发强度分级 B_j ，开发强度与规模越高， B_j 的等级越高，赋值越大。一般而言，彼此的相对关系为：大型城市综合体 > 综合体 > 小型商业、办公 > 市政设施等。

表 18：开发强度评价因子选择表

开发强度校核 ($B_j, j \in [1-4]$)	
B1=建筑面积 10w 平以上	B3=建筑面积 5 千-3w 平
B2=建筑面积 3w 平-10w 平	B4=建筑面积小于 5 千平

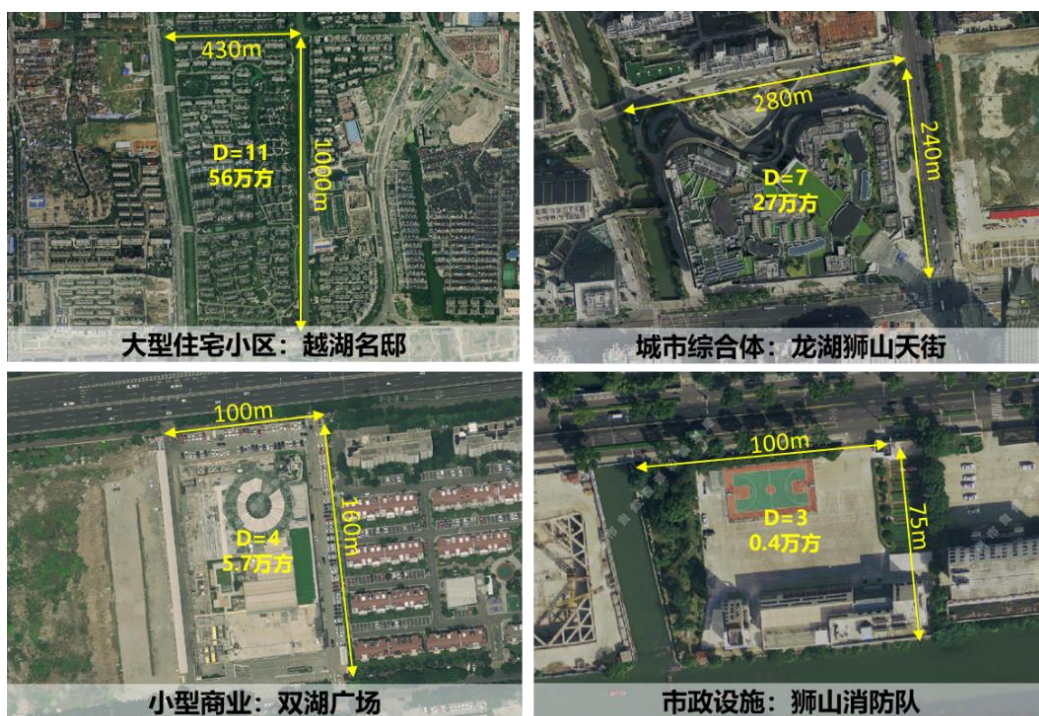


图 55：开发强度评价因子选择

(2) 区位属性因子

区位中心能级高低影响地块联通必要性。站点在城市中心体系与功能结构的中心能级越大，联通必要性越高；中心能级体现为级数级的相对关系（ n 次方）；一般而言，存在的相对关系为城市级中心 > 片区级中心 > 社区级中心 > 一般地区。

表 19：区位属性评价因子选择表

区位属性 ($A_i, i \in [1-4]$)	
A1=城市级中心	A3=社区级中心
A2=片区级中心	A4=一般地区

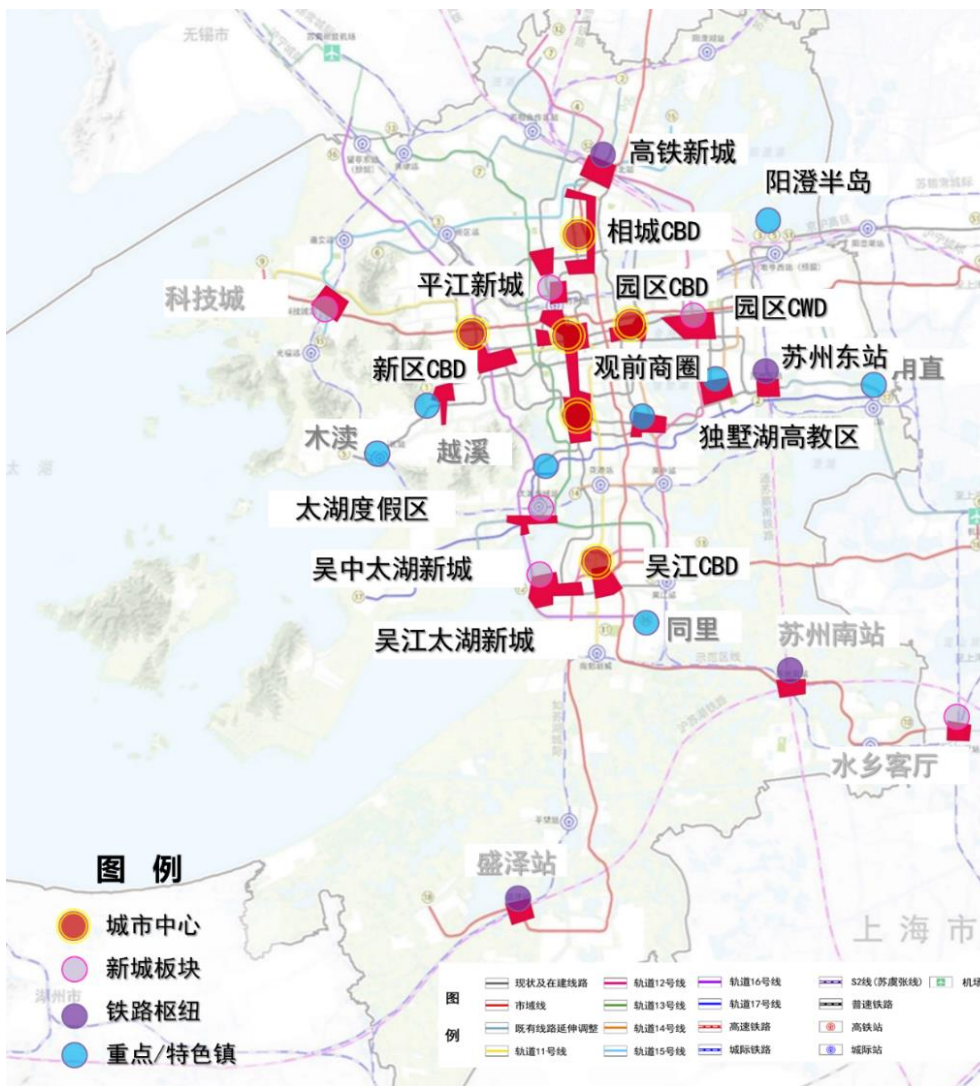


图 56：苏州城市重点功能板块分布

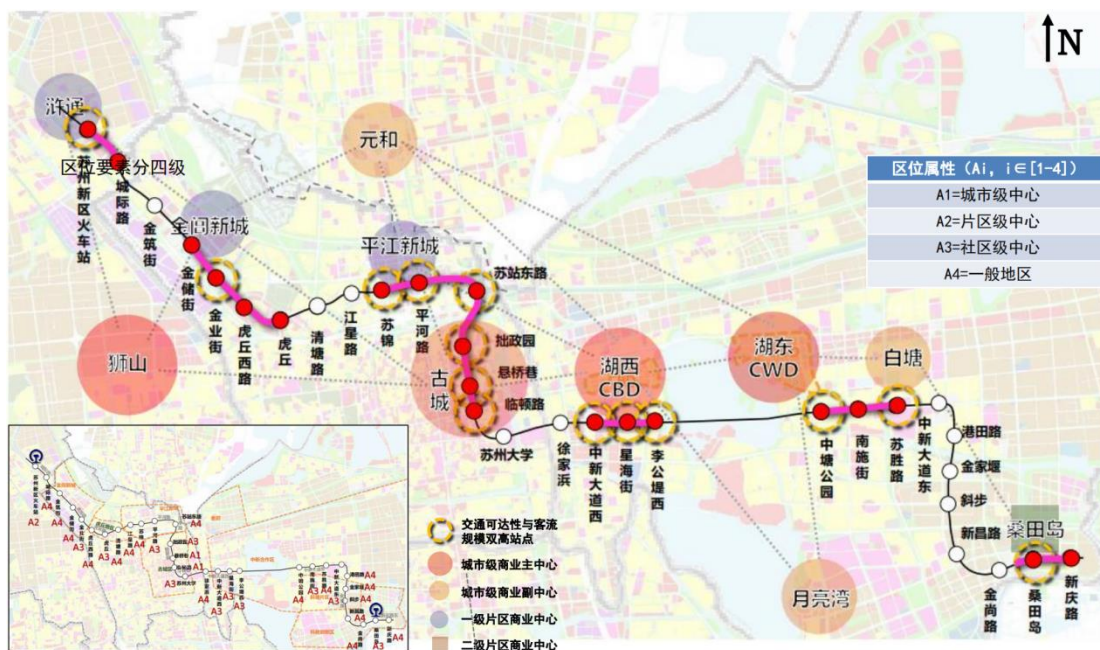


图 57：苏州轨道交通 6 号线城市区位属性

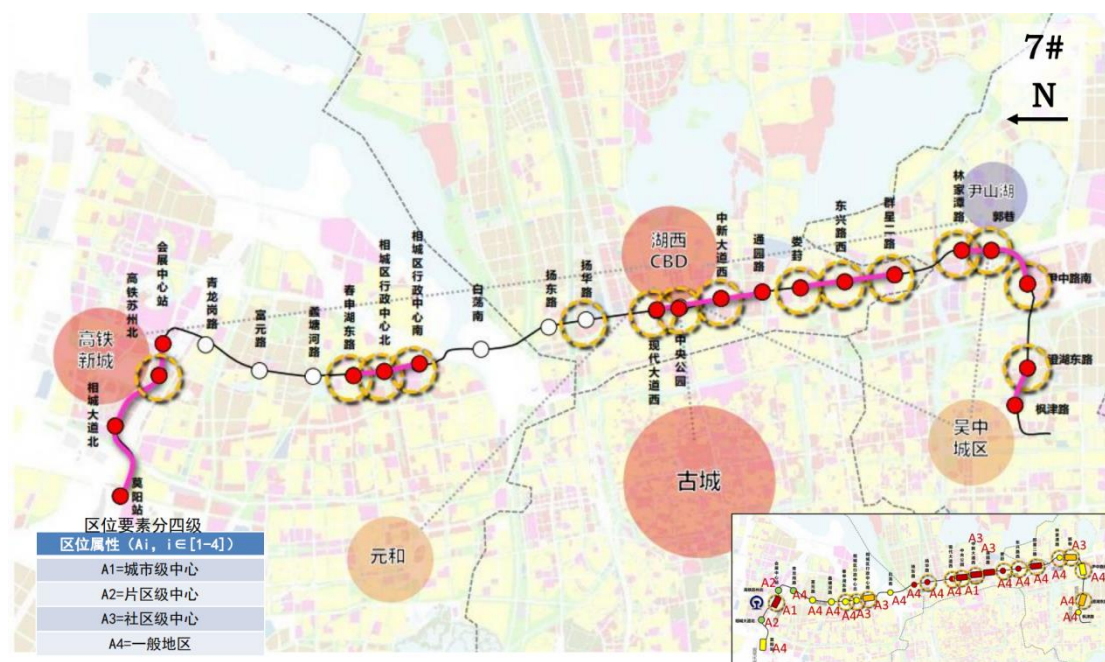


图 58：苏州轨道交通 7 号线城市区位属性

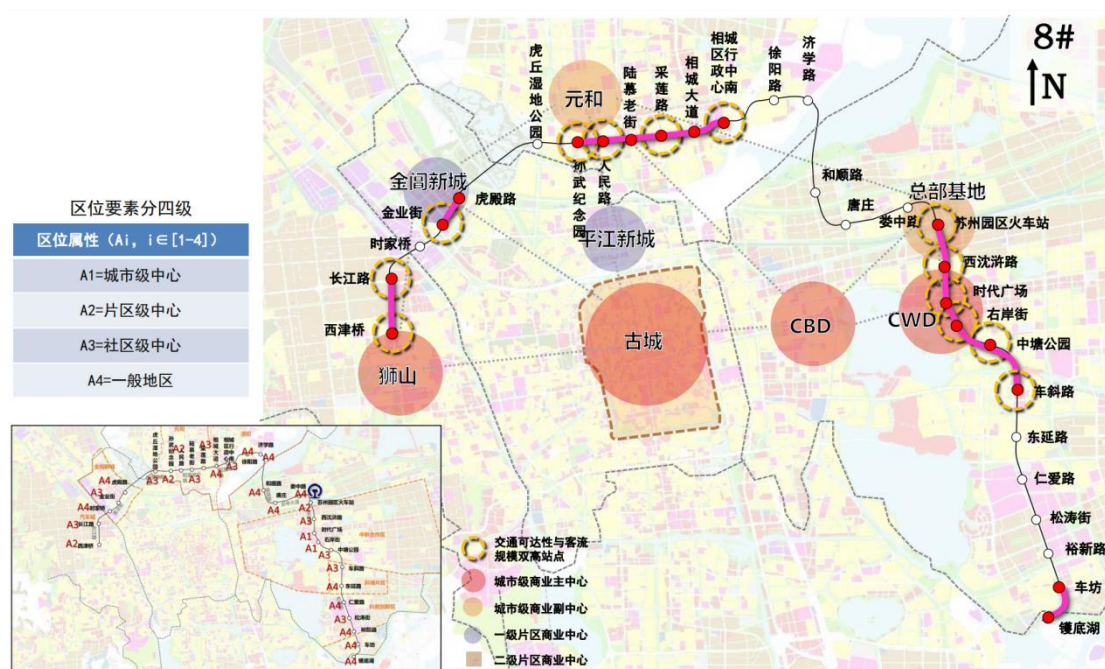


图 59：苏州轨道交通 8 号线城市区位属性

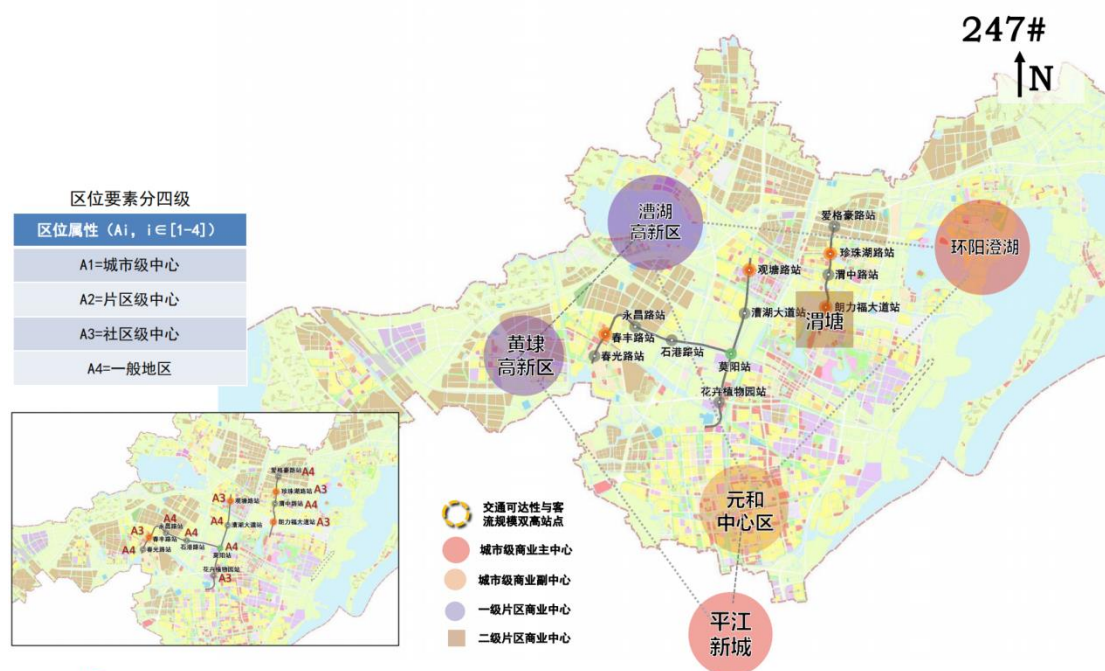


图 60：苏州轨道交通 247 延线城市区位属性

(3) 交通属性因子

轨道客流集聚与可达性强弱影响地块联通的必要性。交通基于交通出行及客流的定量分析，进、出站量越高，客流量越大；站点在线网的能级越大，衔接性越高，相对关系现状换乘站 > 规划换乘站 > 一般站。

表 20：6 号线-交通属性评价因子选择表

交通属性	
客流量	早高峰进出站量
衔接性	站点已经为换乘站（10 站）
	站点规划未来为换乘站（5 站）
	站点为一般站



图 61：苏州轨道交通 6 号线站点衔接性

表 21：6 号线设计年限站点集散量

站点名称	近期 2027 年		远期 2035 年	
	全日换乘总量 (人次)	高峰小时换乘量 (人 次)	全日换乘总量 (人次)	高峰小时换乘量 (人 次)
苏州新区站	44976	6447	61223	6844
城际路	9255	1629	15201	2643
金筑街	17083	3005	26707	4698
金储街	24959	2983	36729	4121
金业街	25223	3372	38537	5230
虎丘西路	5240	858	6572	1076
虎丘	13181	1292	17196	1599
清塘路	9339	1821	11686	2243
江星路	21619	4117	28253	5246
苏锦	42595	5662	62020	8256
平河路	65155	8418	93671	12259
苏站东路	26308	4484	38878	6570
拙政园	30898	4544	41847	6044
悬桥巷	22218	3128	28507	4079
临顿路	65440	9130	101764	14448
苏州大学	16537	2444	19716	2913
徐家浜	14367	2442	18512	3210
中新大道西	42732	5797	57516	7929
星海街	16663	2742	22591	3728
李公堤西	48800	6530	68072	9298
中塘公园	56523	6204	82237	9031
南施街	15225	2174	21152	3020

苏胜路	43045	5436	55348	7037
中新大道东	20889	3660	27512	3982
港田路	19202	3276	26159	3821
金家堰	13662	2540	18996	3396
斜步	10682	1855	16432	2554
新昌路	23884	4501	31845	6001
金尚路	21049	2951	27890	3932
桑田岛	20594	2147	27333	2878
新庆路	21923	3948	29230	5264

表 22: 7 号线-交通属性评价因子选择表

交通属性	
客流量	早高峰进出站量
衔接性	站点已经为换乘站（7 站）
	站点规划未来为换乘站（5 站）
	站点为一般站

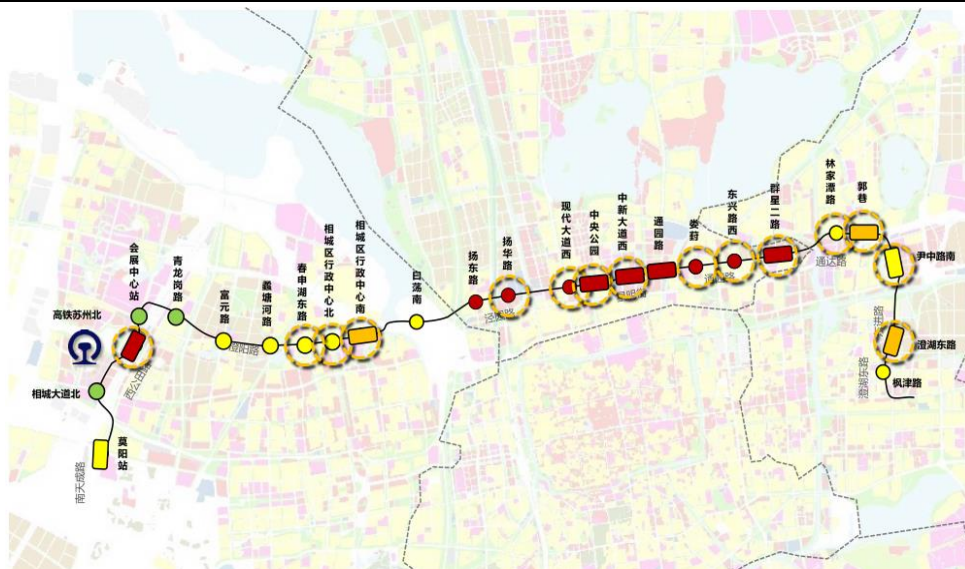


图 62: 苏州轨道交通 7 号线站点衔接性

表 23：7 号线设计年限站点集散量

站点	早高峰				全天	
	北向南	比例	南向北	比例	乘降量	比例
华阳路	4637	3.61%	1866	1.28%	33363	1.72%
方桥路	2890	2.25%	1506	1.03%	23437	1.21%
汤愿路	1631	1.27%	451	0.31%	15100	0.78%
广济北路	137	0.11%	183	0.13%	6162	0.32%
莫阳	1672	1.30%	714	0.49%	17892	0.92%
相城大道北	858	0.67%	2226	1.52%	20729	1.07%
高铁苏州北	7990	6.23%	7299	4.99%	114889	5.94%
会展中心	770	0.60%	3141	2.15%	37699	1.95%
青龙港路	3187	2.48%	1269	0.87%	33903	1.75%
富元路	2490	1.94%	2353	1.61%	31047	1.60%
蠡塘河路	6236	4.86%	3267	2.23%	85657	4.43%
春申湖东路	2899	2.26%	2070	1.41%	35221	1.82%
相城区行政中心北	2971	2.31%	1632	1.12%	28865	1.49%
相城区行政中心南	7964	6.20%	4441	3.04%	93860	4.85%
白荡南	158	0.12%	161	0.11%	2663	0.14%
扬东路	3006	2.34%	2026	1.38%	32703	1.69%
扬华路	1903	1.48%	2276	1.56%	28156	1.46%
现代大道西	7026	5.47%	8342	5.70%	99925	5.17%
中央公园	7203	5.61%	6090	4.16%	91400	4.72%
中新大道西	5970	4.65%	6128	4.19%	83556	4.32%
通园路	3893	3.03%	5658	3.87%	67187	3.47%
娄葑镇	1538	1.20%	4324	2.96%	37481	1.94%
东兴路西	1554	1.21%	3754	2.57%	34780	1.80%
群星二路	4437	3.46%	6955	4.75%	78531	4.06%
林家潭路	2637	2.05%	2346	1.60%	37059	1.92%
郭巷	6103	4.75%	7006	4.79%	95564	4.94%
尹中路南	2797	2.18%	3674	2.51%	49470	2.56%
澄湖东路	2761	2.15%	2996	2.05%	36831	1.90%
枫津路	2136	1.66%	2002	1.37%	27776	1.44%
红庄	5892	4.59%	10364	7.08%	131679	6.81%
蠡墅	897	0.70%	4889	3.34%	43918	2.27%
石湖莫舍	670	0.52%	2783	1.90%	22303	1.15%
越溪	4107	3.20%	3052	2.09%	57218	2.96%
文溪路	432	0.34%	4209	2.88%	32992	1.71%
天鹅荡路	2520	1.96%	2172	1.48%	30396	1.57%
苏州湾北	6357	4.95%	3735	2.55%	65722	3.40%
木里	1986	1.55%	5510	3.77%	41434	2.14%

苏旺路	2393	1.86%	3499	2.39%	35526	1.84%
纬四路	676	0.53%	6273	4.29%	45142	2.33%
滨河路	1395	1.09%	2370	1.62%	28316	1.46%
泾南路	1571	1.22%	1304	0.89%	19021	0.98%

表 24：8 号线-交通属性评价因子选择表

交通属性	
客流量	早高峰进出站量
衔接性	站点已经为换乘站（11 站）
	站点规划未来为换乘站（5 站）
	站点为一般站



图 63：苏州轨道交通 8 号线站点衔接性

表 25：8 号线设计年限站点集散量

站 点	初期				近期				远期			
	全日	比例	早高峰	比例	全日	比例	早高峰	比例	全日	比例	早高峰	比例
西津桥	55900	6.85%	9511	7.32%	83688	7.09%	14065	7.57%	114621	7.14%	19119	7.70%
长江路	29350	3.60%	4213	3.24%	42695	3.62%	6101	3.28%	57559	3.59%	8075	3.25%
时家桥	7157	0.88%	1090	0.84%	10249	0.87%	1545	0.83%	14733	0.92%	2169	0.87%
金业街	19529	2.39%	3117	2.40%	29789	2.52%	4793	2.58%	40766	2.54%	6346	2.55%
虎殿路	13889	1.70%	2049	1.58%	20140	1.71%	2926	1.57%	27917	1.74%	3991	1.61%
虎丘湿地公园	9346	1.14%	1331	1.03%	13228	1.12%	1902	1.02%	18352	1.14%	2581	1.04%
孙武纪念园	32783	4.02%	5304	4.08%	48007	4.07%	7677	4.13%	58180	3.63%	9092	3.66%
人民路	21669	2.65%	3484	2.68%	31132	2.64%	4959	2.67%	42223	2.63%	6835	2.75%

陆慕老街	12633	1.55%	2070	1.59%	19139	1.62%	3122	1.68%	30945	1.93%	4873	1.96%
采莲路	41631	5.10%	6559	5.05%	58784	4.98%	9079	4.89%	76554	4.77%	11561	4.65%
相城大道	16144	1.98%	2508	1.93%	22039	1.87%	3353	1.80%	40968	2.55%	6145	2.47%
相城行政中心南	34951	4.28%	5465	4.21%	51358	4.35%	7920	4.26%	69010	4.30%	10318	4.15%
徐阳路	14223	1.74%	2149	1.66%	19963	1.69%	2926	1.57%	27109	1.69%	4027	1.62%
济学路	8297	1.02%	1331	1.03%	12319	1.04%	1904	1.02%	17226	1.07%	2646	1.07%
和顺路	6669	0.82%	991	0.76%	9946	0.84%	1482	0.80%	14033	0.87%	2005	0.81%
唐庄	39213	4.80%	6153	4.74%	59437	5.04%	9074	4.88%	80250	5.00%	12293	4.95%
娄中路	28212	3.46%	4472	3.44%	35791	3.03%	5470	2.94%	46380	2.89%	7002	2.82%
苏州园区火车站	47227	5.79%	7705	5.93%	65094	5.52%	10461	5.63%	85233	5.31%	13463	5.42%
西沈浒路	33969	4.16%	5512	4.24%	47441	4.02%	7611	4.10%	63288	3.94%	10397	4.19%
时代广场	69068	8.46%	11549	8.89%	101908	8.64%	16473	8.86%	137872	8.59%	22568	9.08%
右岸街	36212	4.44%	5885	4.53%	56017	4.75%	8881	4.78%	71345	4.45%	11385	4.58%
中塘公园	51933	6.36%	8611	6.63%	89274	7.57%	14459	7.78%	119809	7.47%	19135	7.70%
车斜路	44067	5.40%	7007	5.40%	58140	4.93%	9850	5.30%	84555	5.27%	12506	5.03%
东延路	22864	2.80%	3266	2.52%	29395	2.49%	4229	2.28%	39442	2.46%	5486	2.21%
仁爱路	20701	2.54%	3169	2.44%	31275	2.65%	4461	2.40%	38959	2.43%	5889	2.37%
松涛街	48823	5.98%	7717	5.94%	65314	5.54%	10532	5.67%	94937	5.92%	14662	5.90%
裕新路	25939	3.18%	3951	3.04%	34838	2.95%	5447	2.93%	49045	3.06%	7297	2.94%
车坊	23885	2.93%	3679	2.83%	33444	2.83%	5120	2.76%	43565	2.71%	6566	2.64%

表 26：247 延伸线-交通属性评价因子选择表

交通属性	
客流量	早高峰进出站量
衔接性	站点已经为换乘站（11 站）
	站点规划未来为换乘站（5 站）
	站点为一般站



图 64：苏州轨道交通 247 延线站点衔接性

表 27：2 号线延伸线设计年限站点集散量

序号	站点	早高峰				全天	
		北向南	比例	南向北	比例	乘降量	比例
1	爱格豪路	1275	11%	971	19%	29877	19%
2	珍珠湖路	3770	31%	1459	28%	44677	28%
3	渭中路	4295	36%	1595	31%	48697	31%
4	朗力福大道	2723	23%	1185	23%	35476	22%
2 号线合计		12063	100%	5210	100%	158727	100%

表 28：4 号线延伸线设计年限站点集散量

序号	站点	早高峰				全天	
		北向南	比例	南向北	比例	乘降量	比例
1	观塘路	3596	32%	2782	32%	51001	29%
2	漕湖大道站	1751	15%	1263	14%	24556	14%
3	莫阳	3183	28%	2193	25%	43442	25%
4	花卉植物园站	2861	25%	2518	29%	54775	32%
4 号线合计		11391	100%	8756	100%	173774	100%

表 29：7 号线延伸线设计年限站点集散量

序号	站点	早高峰				全天	
		北向南	比例	南向北	比例	乘降量	比例
1	春丰路	3567	25%	2566	32%	50749	31%
2	春光路	3886	27%	2251	28%	45153	27%
3	永昌路	3716	26%	1729	21%	36243	22%
4	石港路	3216	22%	1589	20%	32625	20%
7 号线合计		14385	100%	8135	100%	164770	100%

(4) 地下属性因子

地块是否有地下空间及其功能一定程度影响联通必要性，但非决定性因素。相对关系为地块现状有地下空间>无地下空间；有地下空间地块的功能为商业，公共服务、文体或商业+停车更有利于联通必要；停车功能中功能为 P+R 比一般停车功能更有利用联通必要；其他功能如市政、物资仓储及人防等影响较弱。

表 30：地下属性评价因子选择表

地下空间校核 (Cn, n ∈ [1-4])
C1=有，且功能为商业，公共服务、文体或商业+停车, P+R 停车
C2=有，且功能为一般停车
C3=有，其他（市政、物资、人防等）
C4=无地下空间



图 65：苏州轨道 6 号线换乘设施布局方案

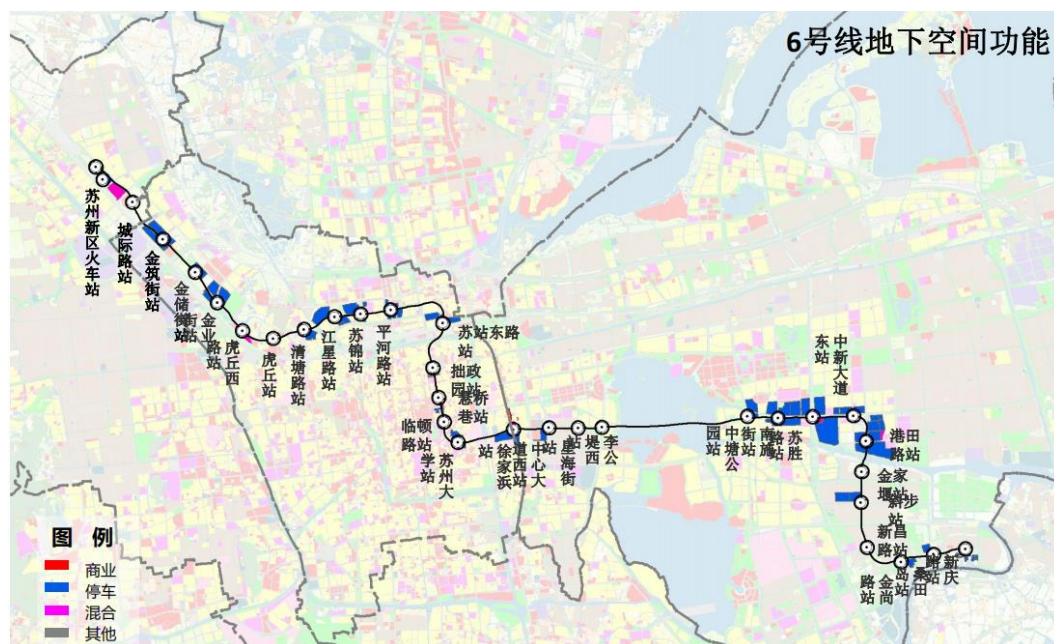


图 66：苏州轨道 6 号线地下空间功能

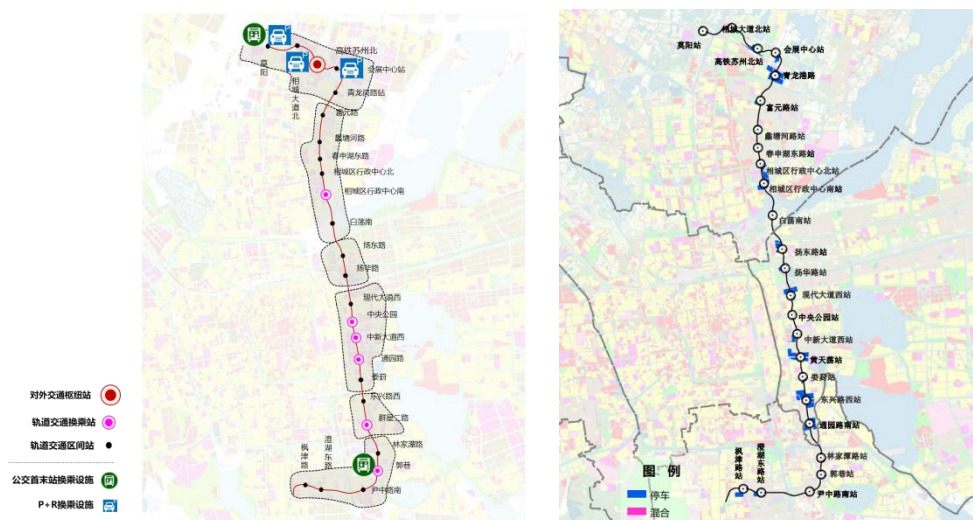


图 67: 苏州轨道 7 号线换乘设施布局方案 图 68: 苏州轨道 7 号线地下空间功能



图 69: 苏州轨道 8 号线 P+R 总体布局方案

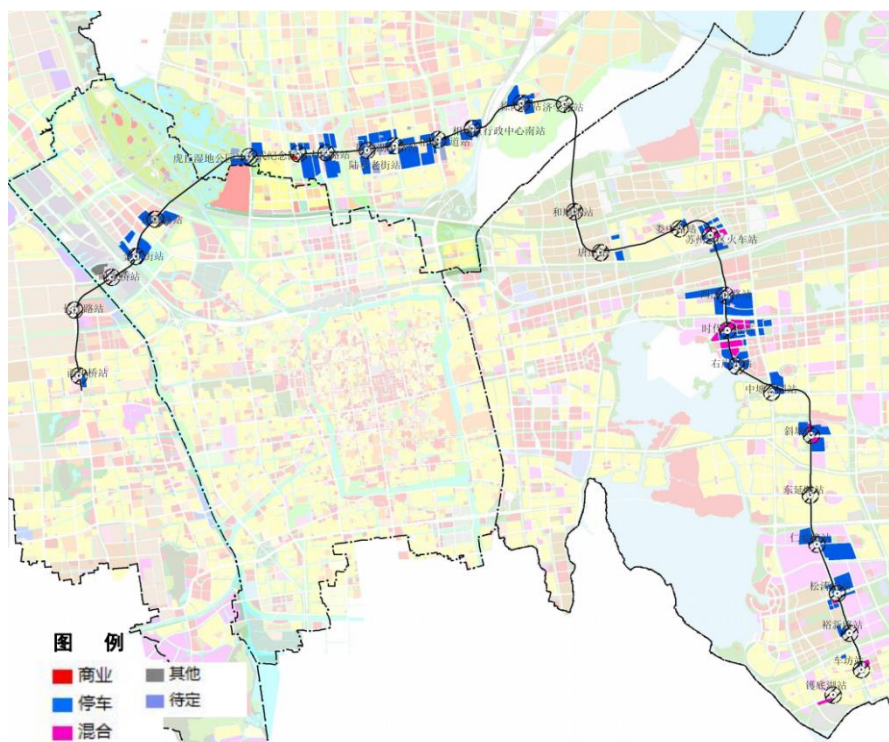


图 70：苏州轨道 8 号线地下空间功能

5.3 评价流程

这部分内容是研究框图的重要环节，通过文献研究，对影响城轨站点站域空间连通性的多种指标进行分析，据此构建多维度评价体系。涉及三个核心内容：

一、因子选择

- 1、选取一级因子：功能、区位、交通、地下属性因子。
- 2、筛选二级因子：通过文献研究，细分一级因子。如功能属性可分为功能公共属性和开发强度规模。

二、评价流程的具体步骤

具体操作步骤如下：首先，选定城轨站点的紧邻地块作为基本评价单元；其次，通过定性与定量方式，从用地的功能属性、区位属性、交通属性与地下属性 4 个维度为相关评价因子赋值，并对指标数据进行标准化处理；然后，采用专家

打分法与层次分析法（AHP）确定各指标权重，如表 1 所示；最后，通过地理信息系统（GIS）软件计算站域空间连通性综合指数，并形成可视化分析结果。

表 31：评价因子及其权重列表

维度（权重）	因子（权重）	指标解释与赋值原则
功能属性 (0.4188)	用地功能 (0.0795)	用地公共属性越高，赋值越大；开放程度越高，赋值越大。例如，城市对外交通枢纽、大型公共设施的用地功能赋值大于私密性高的居住地块赋值
	开发强度 (0.3393)	用地开发强度越高，规模越大，则等级越高，赋值越大。例如，大型城市综合体的开发强度赋值大于市政设施赋值
区位属性 (0.1153)	区位能级 (0.1153)	站点在城市中心体系中的中心能级越大，连通必要性越高，赋值越大。位于不同位置的站点的区位属性赋值由大到小依次为：城市级中心、片区级中心、社区级中心、一般地区
交通属性 (0.3230)	出行客流 (0.2535)	城轨客流集聚效果影响地块连通的必要性，客流量越大，赋值越大
	高效换乘 (0.0441)	站点在线网中的衔接性越高，换乘便捷性越高，赋值越大。例如，现状换乘站赋值大于一般站
	出口衔接 (0.0254)	站点出入口数量越多，赋值越高
地下属性 (0.1429)	地下空间 (0.1429)	有无地下空间及地下空间的功能对站域连通性有一定程度的影响。其中，有地下空间的赋值大于无地下空间；功能为商业或公共服务等的地下空间赋值大于功能为停车的地下空间；停车功能中，P+R 功能比一般停车功能更优，赋值更高

三、模型框架的逻辑设计

为增强框架的泛化能力，同时便于比较不同模型的性能差异，研究构建了多模型比选的机器学习分析框架。数据探索的目的在于审查数据集的结构、规律、异常值等，便于后续数据处理计划的制定。数据清洗的目的是处理数据中的错误值、缺失值和异常值等，使得数据能够符合建模的基本要求。特征工程是在保持变量的可解释性前提下筛选或构造高质量的输入变量，从而提高模型预测性能和泛化能力。这一步骤对应关键影响因素选取。

选取苏州新区火车站（3#6 号线）为典型站点，确定站点及周边地块评价因子及其权重。苏州新区火车站为 3 号线、6 号线换乘站，3 号线、6 号线均已开通运营，车站共 1 个预留接入条件。规划北象限为新浒花园居住地块；东象限为璞玥风华居住地块；南象限为已建永旺梦乐城，规划建设增设地下通道与之相联；西象限为站前广场和汇融广场，6 号线 1 号口及换乘通道与站前广场地下空间合建，汇融广场规划建设增设地下通道。

表 32：苏州新区火车站（3#6 号线）评价因子及权重确定

维度 (权重)	因子 (权重)	指标赋值				
		新浒花园 地块	璞玥风华 地块	站前广场 地块	汇融广场 地块	永旺梦乐城 地块
功能属性 (0.4188)	用地功能 (0.0795)	居住小区	居住小区	城市对外 交通枢纽	城市对外 交通枢纽	商业综合体
	开发强度 (0.3393)	B2=建筑面 积 3w 平- 10w 平	B2=建筑面 积 3w 平- 10w 平	B3=建筑面 积 5 千- 3w 平	B1=建筑面 积 10w 平以 上 (12w 平)	B1=建筑面 积 10w 平以 上 (16.3w 平)
区位属性 (0.1153)	区位能级 (0.1153)	A2=片区级 中心	A2=片区级 中心	A2=片区级 中心	A2=片区级 中心	A2=片区级 中心
交通属性 (0.3230)	出行客流 (0.2535)	高峰小时 换乘量 6447 人次	高峰小时 换乘量 6447 人次	高峰小时 换乘量 6447 人次	高峰小时 换乘量 6447 人次	高峰小时换 乘量 6447 人次
	高效换乘 (0.0441)	站点已经 为换乘站 (3&6)	站点已经 为换乘站 (3&6)	站点已经 为换乘站 (3&6)	站点已经 为换乘站 (3&6)	站点已经为 换乘站 (3&6)
	出口衔接 (0.0254)	2 个出站口	暂未设	1 个出站 口	1 个出站 口	暂未设
地下属性 (0.1429)	地下空间 (0.1429)	C2=有，且 功能为一 般停车	C2=有， 且功能为 一般停车	C1=有， 且功能为 公共服 务、停车	C1=有， 且功能为 公共服 务、停车	C1=有，且 功能为商 业、停车

选取苏州中新大道东（6#）为典型站点，确定站点及周边地块评价因子及其权重。苏州中新大道东位于 6 号线，已开通运营，车站共 1 个预留接入条件。

规划东北象限为苏州大学附属儿童医院块，规划建议增设地下通道与之相联；东南象限为规划商业地块与苏州公园乐曲苏艺实验幼儿园地块；西南象限为已建苏州工业园区外国语学校地块；西北象限为中锐星公元名邸地块。

表 33：苏州中新大道东（6#）评价因子及权重确定

维度 (权重)	因子 (权重)	指标赋值				
		中锐星公元名邸地块	苏州工业园区外国语学校	苏州公园乐曲苏艺实验幼儿园地块	苏州大学附属儿童医院块	规划商业地块
功能属性 (0.4188)	用地功能 (0.0795)	居住小区	高中	幼儿园	区域综合医疗中心	商业综合体
	开发强度 (0.3393)	B2=建筑面积 3w 平-10w 平	B2=建筑面积 3w 平-10w 平	B3=建筑面积 5 千-3w 平	B1=建筑面积 10w 平以上	B2=建筑面积 3w 平-10w 平
区位属性 (0.1153)	区位能级 (0.1153)	A3=社区级中心	A3=社区级中心	A3=社区级中心	A3=社区级中心	A3=社区级中心
交通属性 (0.3230)	出行客流 (0.2535)	高峰小时换乘量 3660 人次	高峰小时换乘量 3660 人次	高峰小时换乘量 3660 人次	高峰小时换乘量 3660 人次	高峰小时换乘量 3660 人次
	高效换乘 (0.0441)	站点已经为一般站（6#）	站点已经为一般站（6#）	站点已经为一般站（6#）	站点已经为一般站（6#）	站点已经为一般站（6#）
	出口衔接 (0.0254)	1 个出站口	1 个出站口	暂未设	1 个出站口	1 个出站口
地下属性 (0.1429)	地下空间 (0.1429)	C2=有，且功能为一般停车	C3=没有	C3=没有	C1=有，且功能为医疗设施、停车	C1=有，且功能为商业、停车

5.4 评价分类与标准

本次研究将评价地块分为四类，包括必联地块、尽联地块、可联地块和不联地块。对其四类地块的分类标准予以明确。

首先，必联地块是指从联通必要性来看，最需要联系的地块。其建筑必须与地铁站口直接联通，包括城市对外交通枢纽、市级重要商业设施、市级主要的公共服务设施等；

其次，尽联地块指规划建议尽量联通的地块，其建筑尽量与地铁站口直接联通，包括片区级商业设施和公共服务设施、规模较大的商务办公设施；

第三，可联地块是站域空间可连通的区域，其建筑鼓励与地铁站口直接联通，包括社区级公共服务设施、规模一般的商业、办公等设施等；

第四，不联地块是指联通必要性评价下来，不必联通或联通价值最低的地块。其建筑可不与地铁站口直接联通，包括私密性较强的住宅、规模较小的商业、办公、公园绿地等。

六、技术路线

本次研究的重点针对轨道交通 6、7、8 号线及 247 延线既有站点与出入口邻接地块建筑、设施之间的联通情况，沿线梳理现状站点联通情况，形成研究的技术路线。包括以下四部分核心内容：

首先，研究对象明确分类与界定。研究轨道车站通过地下联通（地下通道、下沉式广场）、高架联通（天桥）、地面联通（风雨连廊、地面出入口）等形式。

其次，形成研究基础，构建 GIS 数据库。为了更好的体现交通引领与城市功能的相互支撑，本次研究结合周边建筑用地的属性，全面梳理站点周边 500 米用地、200 米地下空间。

第三，对地块联通构建必要性评价体系。关注民生体验与公共安全，基于以站点为核心、步行优先、立体化发展的现代 TOD 理念原则，形成多因子、多要素评价体系。一是地块功能属性，包括建筑的公共性、开放性和建设规模；二是区位属性，分析站点区位与城市中心体系的匹配度；三是交通属性，包括站点客流量及换乘衔接的便捷性；四是地下属性，包括有无地下空间及功能属性等。

第四，通过分析、梳理得出站点与周边既有建筑设施联通研究结论。聚焦必联地块形成近期优化的提升方案，提出加强联通的针对性建议。

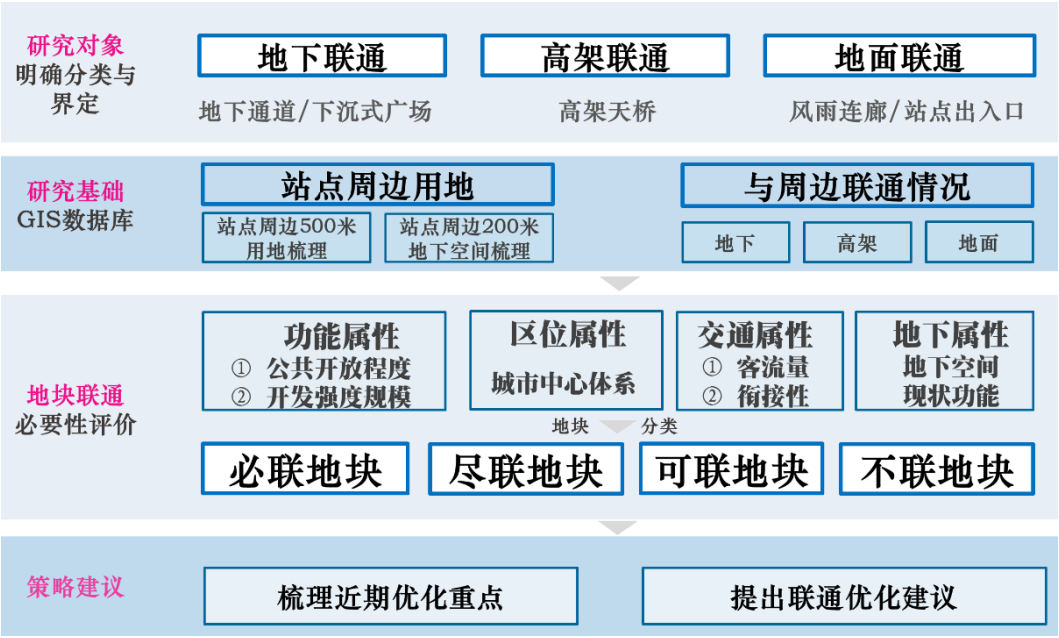


图 71：研究技术路线图