

CATALOGUE PRODUITS ET SYSTÈMES

Votre partenaire en technologie chimique

ADHÉSIFS

LIANTS

REVÊTEMENTS DE SOL &
PEINTURES

PRIMAIRES & MASTICS

PRODUITS
D'ÉTANCHÉITÉ

CATALOGUE PRODUITS ET SYSTÈMES

Sommaire

01 Produits	06	00 Entreprise	03
Liste des Produits	07	Leon Kimya	03
Adhésifs	08	Pourquoi Leon Kimya	04
Adhésifs pour parquet	09	Normes et Conformité	05
Adhésif pour sols PVC & vinyle	11		
Adhésifs caoutchouc & gaz on synthétique	12	02 Systèmes	42
Adhésifs pour filtres	15	Systèmes de sols sportifs	43
Liants	17	Systèmes de sols industriels	50
Liants coulés	18	Système d'étanchéité	54
Liants pressés	20		
Liants pour pierre	22	03 Domaines d'Application	55
Granulés EPDM	24	Domaines d'application	56
Nuancier EPDM	25		
Revêtements de sol & peintures	26	04 Exportation	63
Revêtements polyuréthane	27	Dimensions des conteneurs	64
Revêtements acryliques	29	Incoterms 2020 — Conditions de livraison	65
Revêtements époxy	32		
Primaires & mastics	34		
Primaires	35		
Mastics	38		
Produits d'étanchéité	40		
Produits d'étanchéité	41		

ENTREPRISE


Leon Kimya

Leon Kimya met en œuvre des technologies de pointe et s'appuie sur des collaborateurs qualifiés dans chacune des branches de la chimie où elle intervient. L'entreprise s'est fixé pour principe de livrer des produits conformes aux normes sans transiger sur la satisfaction client, et de bâtir une marque capable de répondre à des attentes en constante évolution.

Avec des procédés à base de polyuréthane, d'époxy et d'acrylique, nous apportons des solutions en adhésifs, liants caoutchouc, revêtements de sol industriels et sportifs, systèmes d'étanchéité et mastics de joint.

Notre développement produit s'appuie sur les retours du terrain ; nous concevons des configurations de systèmes qui varient selon le cahier des charges, le budget et le support.

Parallèlement à la production, nous menons le développement produit (R&D) et l'adaptation aux besoins spécifiques des clients comme des disciplines distinctes, en recommandant des formulations adaptées au support, au climat et aux conditions d'exploitation. Nous privilégions des formulations sans solvant, respectueuses de l'utilisateur et de l'environnement, et préparons avec nos partenaires applicateurs des systèmes conçus pour chaque projet.

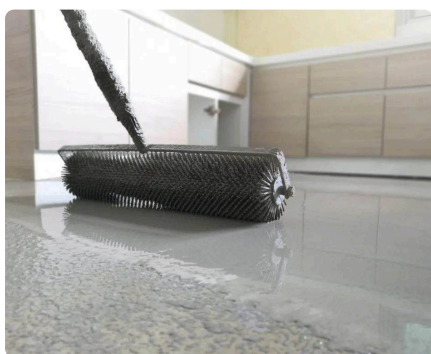

ENTREPRISE

Pourquoi Leon Kimya

Six principes appliqués à chaque étape, de la production à la livraison.

01

Excellence du service

Nous travaillons à porter l'efficacité de tous nos processus à un niveau compétitif.

02

Technologie de haute qualité

Nous encourageons les approches innovantes et créatives afin d'élever la qualité technologique.

03

Maîtrise de la production

Nous conduisons nos procédés sous notre propre contrôle, avec un suivi qualité par lot.

04

Approche centrée client

Nous prenons en compte vos attentes dès le départ et apportons des solutions du relevé initial à l'après-vente.

05

Livraison rapide et soignée

Grâce à une planification professionnelle de la production et des expéditions, vos produits sont prêts à temps.

06

Satisfaction client

Dans chaque projet achevé, en cours ou à venir, la satisfaction du client passe avant tout.



ENTREPRISE

Normes et Conformité

Normes de référence selon lesquelles les produits sont conçus, certificats du site de production et déclarations Leon Kimya.

Normes de conformité produit

Les produits sont conçus et testés selon les exigences des normes suivantes.

NORME	DOMAINE	FAMILLE DE PRODUITS
EN 14877	Sols sportifs synthétiques extérieurs	Systèmes de sols sportifs
EN 1177	Sols d'aires de jeux, hauteur de chute critique	Systèmes à granulés EPDM
EN 13813	Chapes et matériaux de revêtement de sol	Systèmes de sols industriels
EN 1504-2	Systèmes de protection de surface du béton	Revêtements, étanchéité
EN 13501-1	Classement de réaction au feu	Revêtements de sol
EN 14041	Revêtements de sol résilients, caractéristiques essentielles	Revêtements PU et époxy
REACH	Enregistrement et sécurité des substances chimiques	Ensemble du portefeuille

Certificats du site de production

Les produits Leon Kimya sont fabriqués dans un site certifié ISO 9001 et ISO 14001. Les copies des certificats sont fournies sur demande.

Certificats de système

Les certificats de fédération internationale ci-dessous sont délivrés au nom du système indiqué en regard.

DOCUMENT	SYSTÈME	DOMAINE
World Athletics Product Certificate	Système Athlétisme Sandwich Leon	Sandwich · 14 mm
ITF Court Pace Classification	Système Court Dur Acrylique Leon	Catégorie 4 · Moyennement rapide

Déclarations Leon Kimya

DOCUMENT	DOMAINE
Déclaration des Performances (DoP)	Émise au nom de Leon Kimya, par produit
Fiche de Données de Sécurité (FDS)	Pour chaque produit, avec le nom et les coordonnées Leon Kimya
Fiche Technique (FT)	Émise séparément pour chaque produit
Certificat d'analyse de lot	Fourni avec chaque expédition

Les copies de certificats, les rapports d'essai et les déclarations de performance sont fournis sur demande.

01

Produits

Des adhésifs aux liants, des revêtements de sol à l'étanchéité : six familles de produits et trois catégories de systèmes.

	Liste des Produits	07
01	Adhésifs	08
02	Liants	17
03	Revêtements de sol & peintures	26
04	Primaires & mastics	34
05	Produits d'étanchéité	40

PRODUITS

Liste des Produits

Adhésifs

ADHÉSIFS POUR PARQUET

LK-PU-101	Adhésif parquet PU 2K standard	10
LK-PU-102	Adhésif parquet PU 2K thixotrope	10
LK-PU-103	Adhésif parquet PU 2K souple	10

ADHÉSIF POUR SOLS PVC & VINYLE

LK-AC-110	Adhésif acrylique en phase aqueuse pour revêtements de sol	11
-----------	--	----

ADHÉSIFS CAOUTCHOUC & GAZON SYNTHÉTIQUE

LK-PU-121	Adhésif caoutchouc PU 2K souple	13
LK-PU-122	Adhésif caoutchouc PU 2K économique	13
LK-PU-123	Adhésif gazon synthétique PU 2K	13
LK-PU-124	Adhésif gazon synthétique économique	13
LK-AK-721	Bande de jonction	14
LK-AK-731	Dalles caoutchouc	14
LK-AK-741	Rouleau caoutchouc SBR	14

ADHÉSIFS POUR FILTRES

LK-PU-131	Adhésif filtre à prise rapide	16
LK-PU-132	Adhésif filtre dosage automatique	16
LK-PU-133	Grade thixotrope / joint	16

Liants

LIANTS COULÉS

LK-PP-201	Liant coulé EPDM	19
LK-PP-202	Liant coulé SBR	19
LK-PP-203	Liant EPDM aliphatique (UV)	19

LIANTS PRESSÉS

LK-PP-211	Liant pressé standard	21
LK-PP-212	Liant pressé cycle rapide	21
LK-PP-213	Liant pressé économique	21
LK-PP-214	Liant pressé haute résistance	21

LIANTS POUR PIERRE

LK-PU-221	Liant pierre aliphatique 2K	23
LK-EP-222	Liant pierre époxy 2K	23
LK-PU-223	Liant pierre aliphatique 1K	23

GRANULÉS EPDM

LK-GR-701 / 702	Granulés EPDM — 24 couleurs standard	25
LK-GR-711 / 712	Granulés SBR (recyclés)	25

Revêtements de sol & peintures

REVÊTEMENTS POLYURÉTHANE

LK-PU-301	Peinture de sol PU 2K (UV)	28
LK-PU-302	Autolissant PU 2K (rigide)	28
LK-PU-303	Autolissant PU 2K (souple)	28

REVÊTEMENTS ACRYLIQUES

LK-AC-311	Vernis acrylique	30
LK-AC-312	Cushion acrylique (épais)	30
LK-AC-313	Cushion acrylique (fin)	30
LK-AC-314	Resurfaeur acrylique premium	30
LK-AC-315	Resurfaeur acrylique	30
LK-AC-316	Finition acrylique chargée	30
LK-AC-317	Peinture concentrée acrylique premium	31
LK-AC-318	Peinture concentrée acrylique	31
LK-PU-402	Primaire PU 1K	31
LK-AC-407	Primaire acrylique	31
LK-AC-319	Peinture de traçage acrylique	31

REVÊTEMENTS ÉPOXY

LK-EP-321	Revêtement époxy texturé (peau d'orange)	33
LK-EP-322	Peinture de sol époxy	33
LK-EP-323	Autolissant époxy	33

Primaires & mastics

PRIMAIRES

LK-PU-401	Primaire PU sans solvant	36
LK-PU-402	Primaire PU 1K	36
LK-PU-403	Primaire PU 1K transparent	36
LK-EP-404	Barrière anti-humidité époxy 2K	37
LK-EP-405	Primaire époxy 2K	37
LK-EP-406	Primaire époxy 2K (économique)	37

MASTICS

LK-PU-501	Sealer PU	38
LK-PU-502	Mastic PU élastique	38
LK-PU-503	Mastic PU basse viscosité	39
LK-PU-504	Mastic PU haute viscosité	39

Produits d'étanchéité

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ

LK-WP-601	Famille membranes liquides	41
-----------	----------------------------	----

— PRODUITS

Adhésifs

01	Adhésifs pour parquet	09
02	Adhésif pour sols PVC & vinyle	11
03	Adhésifs caoutchouc & gazon synthétique	12
04	Adhésifs pour filtres	15

ADHÉSIFS

Adhésifs pour parquet

Une famille d'adhésifs majoritairement polyuréthane qui lie durablement les parquets massifs, stratifiés et contrecollés aux chapes et supports béton.

Le portefeuille repose sur des adhésifs polyuréthanes bicomposants (2K) sans solvant adaptés à tous les parquets. Le bon choix dépend du mouvement dimensionnel du bois, de l'absorption de la chape et du temps de travail requis.



La consistance thixotrope évite le coulage vertical ; la liaison élastique empêche les grincements et le décollement progressif des lames. Les produits sont compatibles avec le chauffage au sol. Avant application : mesurer l'humidité du support, choisir la bonne spatule crantée et respecter le temps ouvert.

EMPLOI ET RÉSISTANCE

- ✓ Sans solvant, à base de polyuréthane bicomposant
- ✓ Convient aux parquets massifs, lamellés et contrecollés
- ✓ Compatible avec les planchers chauffants
- ✓ S'élimine sans tache de la surface du parquet dans les 48 heures suivant la pose
- ✓ La consommation reste maîtrisée avec la spatule crantée adaptée

DOMAINES D'APPLICATION

- Parquet massif et stratifié
- Parquet contrecollé
- Sols chauffants
- Logements et bureaux
- Hôtels et commerces
- Parquets de salles de sport

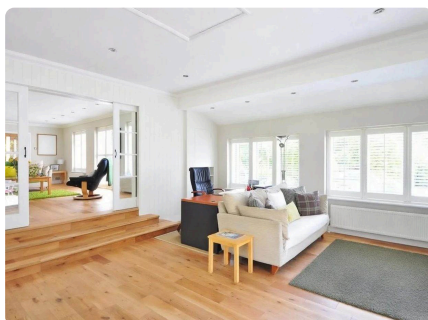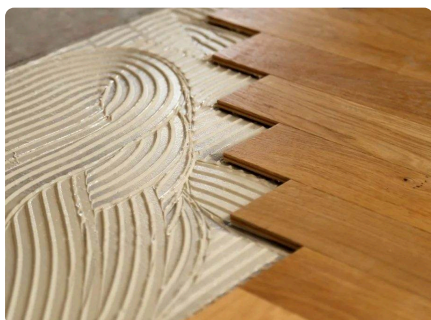

ADHÉSIFS POUR PARQUET

Famille de Produits

01 **LK-PU-101****Adhésif parquet PU 2K standard**

Polyuréthane bicomposant sans solvant pour tous les parquets ; haute résistance finale et temps de travail équilibré.

Base	Bicomposant (2K) · Polyuréthane · Sans solvant	Rapport de mélange	10/1 (en poids)
Durée d'emploi	30 – 60 min	Consommation	1,75 – 2 kg/m²
Conditionnement	10 kg kit (A+B)	Durée de stockage	12 mois

02 **LK-PU-102****Adhésif parquet PU 2K thixotrope**

Sa consistance élevée conserve les sillons de spatule et ne coule pas en pente ; étalement contrôlé et propre pour les grandes lames.

Base	Bicomposant (2K) · Polyuréthane · Sans solvant	Rapport de mélange	9/1 (en poids)
Durée d'emploi	30 – 60 min	Consommation	1,75 – 2 kg/m²
Conditionnement	10 kg kit (A+B)	Durée de stockage	12 mois

03 **LK-PU-103****Adhésif parquet PU 2K souple**

Liaison élastique durable qui suit le mouvement du bois ; premier choix pour massif, larges lames et sols chauffants.

Base	Bicomposant (2K) · Polyuréthane · Sans solvant	Rapport de mélange	6/1 (en poids)
Durée d'emploi	45 – 90 min	Consommation	1 – 1,25 kg/m²
Conditionnement	7 kg kit (A+B) · 10 kg kit (A+B)	Durée de stockage	12 mois

— ADHÉSIFS

Adhésif pour sols PVC & vinyle

Un adhésif acrylique en phase aqueuse qui fixe les revêtements souples PVC, vinyle, linoléum et moquettes à dossier sur supports absorbants.

La formulation monocomposante sans solvant est inodore : elle permet de travailler en toute sécurité dans les espaces clos — hôpitaux, écoles, logements. Un tack initial élevé et une longue fenêtre de travail laissent une marge d'ajustement sur les grandes surfaces.

L'adhésif est étalé uniformément à la spatule crantée, le revêtement posé en quelques minutes puis marouflé au rouleau. Sur sol chauffant, le système est arrêté avant la pose et relancé progressivement après. Ne pas confondre colle pour revêtement de sol et colle pour tube PVC rigide.

DOMAINES D'APPLICATION

- Hôpitaux et laboratoires
- Écoles et crèches
- Logements
- Centres commerciaux et magasins
- Bureaux
- Sols PVC homogènes et hétérogènes

— ADHÉSIF POUR SOLS PVC & VINYLE

Famille de Produits



01 LK-AC-110

Adhésif acrylique en phase aqueuse pour revêtements de sol

Monocomposant, à base acrylique et sans solvant. Facile à appliquer, avec un tack initial et une adhérence finale élevés sur une longue fenêtre de travail. Colle PVC, PU et latex, marley, marmoleum, linoléum et moquettes à dossier sur béton et chape.

ADHÉSIFS

Adhésifs caoutchouc & gazon synthétique

Adhésifs polyuréthane bicomposants qui lient dalles et rouleaux caoutchouc au support, et les lés de gazon synthétique entre eux et à la bande de jonction.

La structure PU 2K sans solvant conserve sa force d'adhérence pendant des années, insensible à la lumière, à l'eau et aux intempéries. Dalles et rouleaux caoutchouc se collent sur béton, MDF, aggloméré et métal — et au besoin sur céramique, granit et marbre.




Sur gazon synthétique, la zone critique n'est pas la surface mais les jonctions et retours de bord : l'adhésif est étalé uniformément sur la bande, les lés sont centrés et la jonction protégée pendant la réticulation. L'option de couleur verte rend les joints invisibles.

EMPLOI ET RÉSISTANCE

- ✓ Sans solvant, à base de polyuréthane bicomposant
- ✓ Collage des dalles et rouleaux de caoutchouc sur le support
- ✓ Utilisé aux joints du gazon synthétique et pour la pose des lignes de jeu
- ✓ Résiste à l'humidité, à l'eau et à la plupart des produits chimiques
- ✓ Résistance élevée à l'abrasion et à la déchirure
- ✓ S'applique sur béton, MDF, aggloméré et métal

DOMAINES D'APPLICATION

- Terrains de football et gazon synthétique
- Sols en dalles et rouleaux caoutchouc
- Salles de sport
- Aires de jeux
- Gazon paysager et décoratif
- Abords de piscine

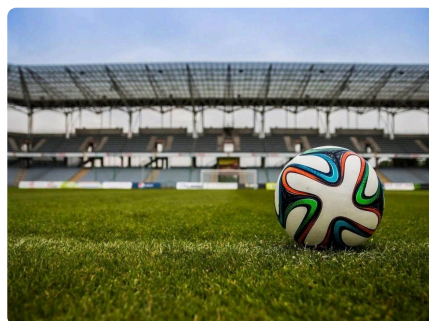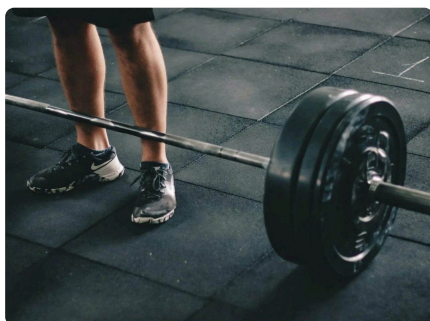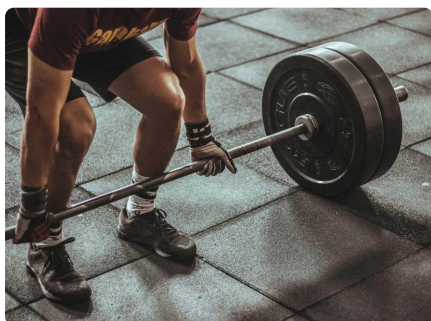

ADHÉSIFS CAOUTCHOUC & GAZON SYNTHÉTIQUE

Famille de Produits



01 LK-PU-121

Adhésif caoutchouc PU 2K souple

Système bicomposant souple sans solvant liant dalles et rouleaux caoutchouc au béton, au bois et au métal.

Base	Bicomposant (2K) · Polyuréthane · Sans solvant	Rapport de mélange	9/1 (en poids)
Consommation	1 kg/m²	Conditionnement	10 kg kit (A+B) · 24 kg kit (A+B)
Durée de stockage	12 mois		



02 LK-PU-122

Adhésif caoutchouc PU 2K économique

Variante bicomposante à accroche équilibrée, avantageuse sur grandes surfaces.

Base	Bicomposant (2K) · Polyuréthane · Sans solvant	Rapport de mélange	7/1 (en poids)
Consommation	1 kg/m²	Couleur	Crème
Conditionnement	24 kg kit (A+B)	Durée de stockage	12 mois



03 LK-PU-123

Adhésif gazon synthétique PU 2K

Adhésif vert liant les lés de gazon à la bande de jonction ; résistant à l'eau et aux intempéries.

Base	Bicomposant (2K) · Polyuréthane · Sans solvant	Rapport de mélange	7/1 (en poids)
Couleur	Vert	Conditionnement	11,50 kg seau · 13 kg seau · 24 kg seau · 36 kg seau
Durée de stockage	12 mois		



04 LK-PU-124

Adhésif gazon synthétique économique

Solution bicomposante économique pour terrains et paysagisme.

Base	Bicomposant (2K) · Polyuréthane · Sans solvant	Rapport de mélange	5,25/1 (en poids)
Couleur	Vert	Conditionnement	25 kg seau
Durée de stockage	12 mois		

Famille de Produits

CARACTÉRISTIQUES CLÉS


- ✓ Polyuréthane bicomposant sans solvant
- ✓ Résistance aux UV, à l'eau et aux intempéries
- ✓ Application parfaitement compatible avec la bande de jonction
- ✓ Thixotrope — ne coule pas sur surface inclinée
- ✓ Variantes souples et économiques

05 **LK-AK-721**

Bande de jonction

La bande tissée qui relie les lés de gazon par dessous ; s'utilise avec l'adhésif.


Dimensions **1 rouleau: 140 x 500 m ·
5 rouleau: 28 x 100 m**

06 **LK-AK-731**

Dalles caoutchouc

Dalles prêtes à poser, souples et résistantes à l'usure, en plusieurs formats.

Dimensions **40 x 40 x 2 cm · 40 x 40
x 3 cm · 50 x 50 x 2 cm
· 50 x 50 x 3 cm**

07 **LK-AK-741**

Rouleau caoutchouc SBR

La sous-couche amortissante des sols sportifs ; aussi sous chape et en acoustique.

Épaisseur du revêtement **4 – 10 mm**

ADHÉSIFS

Adhésifs pour filtres

Systèmes polyuréthane industriels qui solidarisent média filtrant, cadre et couvercles — et forment des joints in situ si nécessaire.

Deux missions distinctes, deux familles de produits : la fixation du média vise une liaison forte et répétable ; les produits de joint apportent remplissage contrôlé, stabilité de forme et étanchéité. Des grades rapides et non coulants (thixotropes) pour les lignes de dosage automatiques.

Méthode de dosage, viscosité, temps de travail, température de service et fluide en contact guident la sélection. À chaque changement de média, de cadre ou de lot, un essai à petite échelle est recommandé avant la série.

EMPLOI ET RÉSISTANCE

- ✓ Sans solvant, à base de polyuréthane bicomposant
- ✓ Colle le média filtrant aux séparateurs métalliques ou plastiques
- ✓ Résiste à l'eau, l'humidité, l'abrasion, les chocs, acides-alcalis et l'eau de mer
- ✓ Étanche aux liquides et antibactérien
- ✓ Aucun retrait volumique après réticulation
- ✓ Également utilisé comme matériau d'enrobage et de moulage

DOMAINES D'APPLICATION

- Filtres à air
- Filtres automobiles
- Cartouches filtrantes industrielles
- Joints de filtres
- Lignes de dosage automatiques

ADHÉSIFS POUR FILTRES

Famille de Produits

01

01 LK-PU-131

Adhésif filtre à prise rapide

Système polyuréthane conçu pour les cycles courts des lignes de dosage automatiques.



Base **Bicomposant (2K) ·
Polyuréthane · Sans solvant**

Rapport de mélange **5/1 (en poids)**

Durée d'emploi **5 – 10 min**

Conditionnement **36 kg seau · 300 kg
fût (A) · 250 kg fût (B)**

Durée de stockage **12 mois**

02 LK-PU-132

Adhésif filtre dosage automatique

Grade offrant une stabilité de dosage répétable en production.



Base **Bicomposant (2K) ·
Polyuréthane · Sans solvant**

Conditionnement **30 kg seau · 360 kg
fût**

Durée de stockage **12 mois**

03 LK-PU-133

Grade thixotrope / joint

Grade non coulant formant des joints in situ, à haute stabilité de forme.



Base **Bicomposant (2K) ·
Polyuréthane · Sans solvant**

Rapport de mélange **5/1 (en poids)**

Durée d'emploi **5 – 10 min**

Conditionnement **36 kg seau · 300 kg
fût (A) · 250 kg fût (B)**

Durée de stockage **12 mois**

— PRODUITS

Liants

01	Liants coulés	18
02	Liants pressés	20
03	Liants pour pierre	22
04	Granulés EPDM	24
	Nuancier EPDM	25



— LIANTS

Liants coulés

Prépolymères polyuréthane monocomposants réticulant à l'humidité, qui transforment sur site les granulés SBR et EPDM en un sol souple monolithique.

Mélangé aux granulés puis étalé, le liant réticule en une couche perméable à l'eau, absorbant les chocs et sans joint. Les grandes surfaces se posent au finisseur, les petites à la main. Les grades aromatiques sont le choix économique pour le SBR noir et les systèmes foncés ; pour l'EPDM coloré, on recommande les grades aliphatiques non jaunissants résistants aux UV.

Trop peu de liant affaiblit la liaison ; trop durcit la surface. Le taux de mélange et la propreté des granulés font le résultat, et un es-sai est conseillé à chaque nouveau lot de granulés.

EMPLOI ET RÉSISTANCE

- ✓ Liant polyuréthane monocomposant à durcissement à l'humidité
- ✓ Pour les systèmes coulés en place en granulés EPDM et SBR
- ✓ La version aliphatique ne jaunit pas sous UV
- ✓ Crée une surface poreuse et perméable
- ✓ Application au finisseur ou manuelle

DOMAINES D'APPLICATION

- Aires de jeux
- Parcours de course et de marche
- Sols sportifs
- Cours d'école
- Parcs et paysagisme
- Sols décoratifs



LIANTS COULÉS

Famille de Produits

01

01 **LK-PP-201****Liant coulé EPDM**

Liant pigmenté préservant la cohérence des couleurs dans les systèmes EPDM colorés.

Base **Monocomposant · Polyuréthane
· Aromatique**

Couleur **Transparent**

Conditionnement **200 kg fût**

Durée de stockage **9 mois**

02 **LK-PP-202****Liant coulé SBR**

Le liant wet-pour standard pour SBR noir et systèmes foncés.

Base **Monocomposant · Polyuréthane
· Aromatique**

Couleur **Brun – jaune**

Conditionnement **200 kg fût · 220 kg fût**

Durée de stockage **9 mois**

03 **LK-PP-203****Liant EPDM aliphatique (UV)**

Grade premium non jaunissant pour surfaces EPDM colorées.

Base **Monocomposant · Polyuréthane
· Aliphatique**

Couleur **Transparent**

Conditionnement **220 kg fût**

Durée de stockage **9 mois**

— LIANTS

Liants pressés

Résines liantes développées pour mouler dalles, bordures et pièces techniques en caoutchouc sous pression et chaleur.

Le mélange granulés-liant est pressé dans le moule en produits denses et stables en forme. Température du moule, temps de cycle et structure des granulés déterminent le résultat ; des paramètres constants garantissent l'intégrité des pièces en série.



Liants coulés et liants pressés ne sont pas interchangeables : temps de travail, qualité de surface et résistance sont conçus différemment. La qualité du granulé définit l'élasticité, sa taille la consommation.

EMPLOI ET RÉSISTANCE

- ✓ Liant polyuréthane monocomposant à durcissement à l'humidité
- ✓ Pour la production sous presse/moule de dalles et plaques caoutchouc
- ✓ Différentes réactivités selon le temps de cycle du moule
- ✓ Le lien réticulé reste élastique et ne devient pas cassant
- ✓ Compatible avec les granulés SBR et EPDM

DOMAINES D'APPLICATION

- Production de dalles caoutchouc
- Bordures et rampes caoutchouc
- Tapis d'écurie et de paddock
- Pièces techniques en caoutchouc
- Production en série en usine

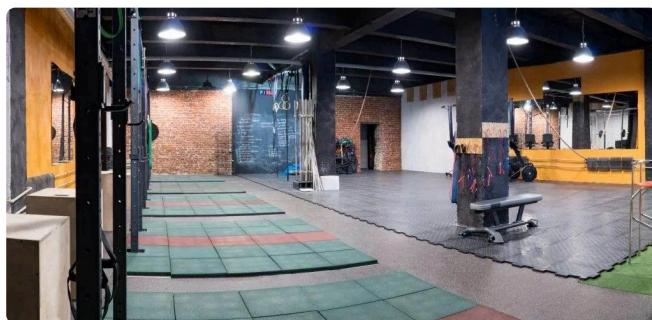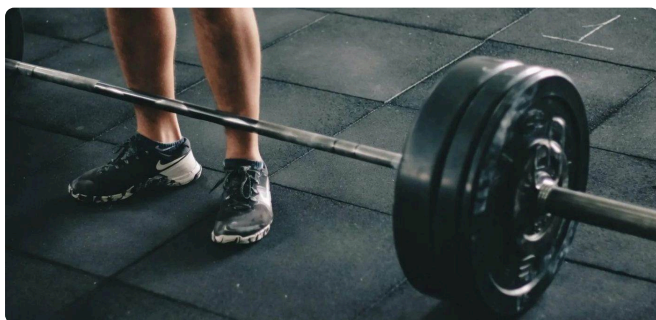

LIANTS PRESSÉS

Famille de Produits

01 **LK-PP-211****Liant pressé standard**

Liant de moule à cycles équilibrés pour dalles et bordures caoutchouc.

Base **Monocomposant · Polyuréthane · Aromatique**

Couleur **Brun – jaune**

Conditionnement **220 kg fût**

Durée de stockage **9 mois**

02 **LK-PP-212****Liant pressé cycle rapide**


Temps de presse raccourcis pour lignes à haute capacité.

Base **Monocomposant · Polyuréthane · Aromatique**

Couleur **Brun – jaune**

Conditionnement **220 kg fût**

Durée de stockage **9 mois**

03 **LK-PP-213****Liant pressé économique**


Grade avantageux pour les pièces standard.

Base **Monocomposant · Polyuréthane · Aromatique**

Couleur **Brun clair – jaune**

Conditionnement **220 kg fût**

Durée de stockage **9 mois**

04 **LK-PP-214****Liant pressé haute résistance**

Formulation renforcée pour pièces techniques à trafic intense.

Base **Monocomposant · Polyuréthane · Aromatique**

Couleur **Brun clair – jaune**

Conditionnement **220 kg fût**

Durée de stockage **9 mois**

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- ✓ Formulation dédiée au procédé de moulage
- ✓ Forte adhérence à faible consommation
- ✓ Répétabilité par paramètres de cycle constants
- ✓ Structure dense et stable en forme
- ✓ Compatible granulés SBR et EPDM

LIANTS

Liants pour pierre

Résines qui lient les granulats de pierre naturels et colorés par un film transparent, créant les surfaces décoratives et drainantes dites « moquette de pierre ».

Trois variantes : aliphatique monocomposante, aliphatique bicomposante et époxy bicomposante. Les grades aliphatiques ne jaunissent pas aux UV — premier choix en extérieur ; le grade époxy est l'alternative économique en intérieur et zones sans UV.

La surface réticulée est antidérapante, insensible au vent, résistante à l'eau et à la plupart des produits chimiques ; elle sert un trafic léger de longues années sans entretien particulier.

EMPLOI ET RÉSISTANCE

- ✓ Lie les granulats de pierre naturelle et colorée par un film transparent
- ✓ S'applique sur enrobé ou béton
- ✓ Procure une surface antidérapante
- ✓ Les versions aliphatiques ne jaunissent pas et résistent aux UV
- ✓ Insensible au vent, sans entretien particulier
- ✓ Résiste à l'humidité, à l'eau et à la plupart des produits chimiques

DOMAINES D'APPLICATION

- Allées et passages
- Parcs, jardins et espaces botaniques
- Abords de piscines et bassins
- Balcons et terrasses
- Sols d'hôtels et de galeries
- Intérieurs décoratifs

LIANTS POUR PIERRE

Famille de Produits

01 **LK-PU-221****Liant pierre aliphatique 2K**

Système transparent non jaunissant — premier choix de la moquette de pierre extérieure.

Base **Bicomposant (2K) · Polyuréthane · Aliphatique**

Couleur **Transparent**

Conditionnement **18 kg kit (A+B)**

Durée de stockage **12 mois**

02 **LK-EP-222****Liant pierre époxy 2K**

Grade économique haute résistance pour intérieurs et zones sans UV.

Base **Bicomposant (2K) · Époxy**

Couleur **Transparent**

Conditionnement **16 kg kit (A+B) · 352 kg fût**

Durée de stockage **12 mois**

03 **LK-PU-223****Liant pierre aliphatique 1K**

Application monocomposante pratique pour balcons, terrasses et allées.

Base **Monocomposant · Polyuréthane · Aliphatique**

Couleur **Transparent**

Conditionnement **7 kg seau · 50 kg seau · 220 kg fût**

Durée de stockage **9 mois**

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- ✓ Film transparent révélant la texture de la pierre
- ✓ Grades aliphatiques non jaunissants
- ✓ Surface drainante et antidérapante
- ✓ Options d'application 1K et 2K
- ✓ Durabilité sans entretien

— LIANTS

Granulés EPDM

Granulés aux couleurs vives et stables aux UV, produits en caoutchouc EPDM synthétique — la matière première des sols souples et sûrs, avec liants polyuréthane.

Une granulométrie homogène et une large palette de couleurs autorisent une conception libre, des aires de jeux à motifs aux terrains multicolores. Taille des granulés et épaisseur de couche se règlent pour obtenir différents niveaux d'amortissement des chutes ; sur les aires de jeux, l'épaisseur suit l'approche de hauteur de chute critique EN 1177.


Le granulé SBR recyclé travaille aux côtés de l'EPDM comme sous-couche élastique économique de ces systèmes.

DOMAINES D'APPLICATION

- Aires de jeux
- Pistes de course et surfaces tartan
- Cours d'école
- Terrains de sport
- Abords de piscine
- Espaces de gymnastique

GRANULÉS EPDM

Famille de Produits

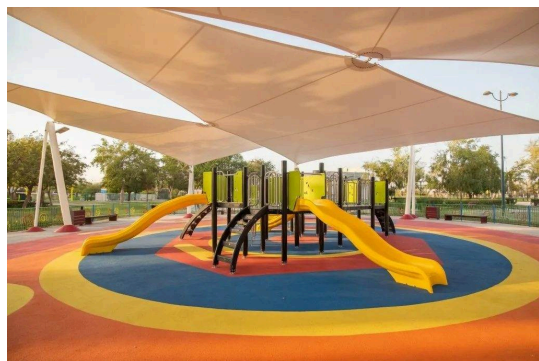

01 LK-GR-701 / 702

Granulés EPDM — 24 couleurs standard

Granulés colorés homogènes et stables aux UV ; parcourez la palette dans la galerie.

Dimensions 0,5 – 1,5 mm · 1 – 3,5 mm



02 LK-GR-711 / 712

Granulés SBR (recyclés)

Le granulé noir économique et amortissant de la sous-couche des systèmes.

Dimensions 1 – 3,5 mm · 2,5 – 3,5 mm

GRANULÉS EPDM

Nuancier EPDM

24 coloris de granulés standard. L'impression et l'écran peuvent altérer la teinte réelle ; demandez un échantillon physique avant toute décision ferme.



Couleur 01



Couleur 02



Couleur 03



Couleur 04



Couleur 05



Couleur 06



Couleur 07



Couleur 08



Couleur 09



Couleur 10



Couleur 11



Couleur 12



Couleur 13



Couleur 14



Couleur 15



Couleur 16



Couleur 17



Couleur 18



Couleur 19



Couleur 20



Couleur 21



Couleur 22



Couleur 23



Couleur 24

PRODUITS

Revêtements de sol & peintures

01	Revêtements polyuréthane	27
02	Revêtements acryliques	29
03	Revêtements époxy	32

REVÊTEMENTS DE SOL & PEINTURES

Revêtements polyuréthane

Systèmes de revêtement et de peinture polyuréthane pour les sols où élasticité, absorption des chocs et tenue aux UV sont décisives.

Les grades autolissants rigides créent des surfaces lisses et hy-giéniques dans les usines, entrepôts et chambres froides ; les grades souples absorbent les chocs dans les salles de sport, stands de tir et crèches. Le système se complète d'un mastic, d'une couche EPDM et d'une finition résistante aux UV.


Face à la rigidité de l'époxy, le polyuréthane offre l'accommoda-tion des mouvements thermiques, l'amortissement des vibrations et la réduction du bruit de pas — avec une meilleure tenue aux UV et aux intempéries.

EMPLOI ET RÉSISTANCE

- ✓ Applicable en toute épaisseur entre 0,2 mm et 20 mm
- ✓ Crée une surface sans joint, non poussiéreuse et facile à nettoyer
- ✓ Produit dans toutes les teintes RAL
- ✓ Offre une résistance mécanique et chimique élevée
- ✓ Versions conductrices ou semi-conductrices (ESD) sur demande
- ✓ Logos, signalétique et lignes applicables au sol

DOMAINES D'APPLICATION

- Usines et entrepôts
- Chambres froides
- Salles de sport et stands de tir
- Parkings et espaces extérieurs
- Bureaux, magasins et showrooms
- Pièces humides

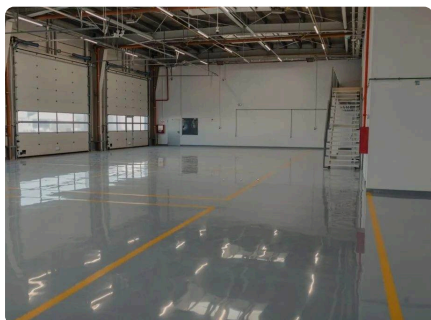

REVÊTEMENTS POLYURÉTHANE

Famille de Produits

01 **LK-PU-301****Peinture de sol PU 2K (UV)**

La couche de couleur et de protection des systèmes ; finition non jaunissante.

Base **Bicomposant (2K) · Polyuréthane**Consommation **0,15 – 0,30 kg/m²**Couleur **Toutes les teintes RAL**02 **LK-PU-302****Autolissant PU 2K (rigide)**

Revêtement lisse à haute résistance pour usines et entrepôts.

Base **Bicomposant (2K) · Polyuréthane**Consommation **2 – 3,50 kg/m²**Couleur **Toutes les teintes RAL**03 **LK-PU-303****Autolissant PU 2K (souple)**

Grade amortissant pour salles de sport et espaces de confort.

Base **Bicomposant (2K) · Polyuréthane**Consommation **2 – 2,50 kg/m²**Couleur **Toutes les teintes RAL**

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- ✓ Configuration rigide ou souple
- ✓ Réduction du bruit de pas
- ✓ Finitions non jaunissantes résistantes aux UV
- ✓ Options antibactériennes et ignifuges
- ✓ Accommodation des contraintes thermiques

— REVÊTEMENTS DE SOL & PEINTURES

Revêtements acryliques


Revêtements sportifs acryliques en phase aqueuse, sans solvant, appliqués en couches successives sur béton et asphalte, d'une excellente tenue aux UV.

Le système se compose d'un resurfaceur, de couches amortis-santes « cushion », d'une finition chargée et de la peinture de traçage. En réglant la teneur en sable et le nombre de couches, on personnalise le coefficient de friction — la vitesse de jeu — du court.

La résistance aux cycles gel-dégel et la tenue des couleurs assurent une longue vie en extérieur ; en intérieur, le système sert tous les niveaux, de l'amateur au professionnel.

DOMAINES D'APPLICATION

- Courts de tennis
- Terrains de basket et volley
- Terrains multisports
- Pistes de course et cyclables
- Équipements scolaires et municipaux

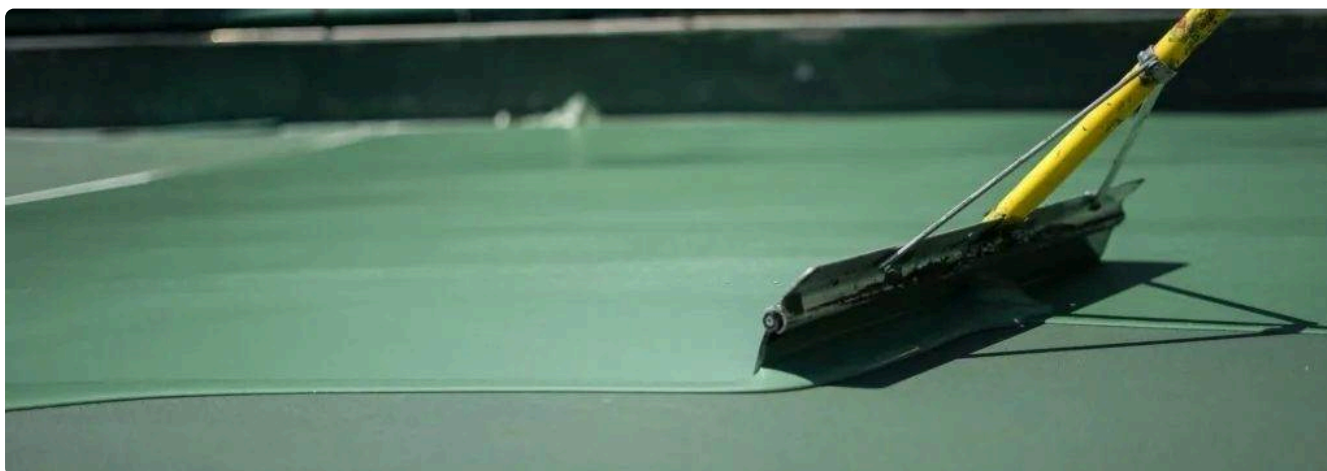

REVÊTEMENTS ACRYLIQUES

Famille de Produits



01 LK-AC-311

Vernis acrylique

Finition apportant brillance et protection aux surfaces acryliques.



02 LK-AC-312

Cushion acrylique (épais)

La couche coussin épaisse qui amortit les chocs des courts.



03 LK-AC-313

Cushion acrylique (fin)

Couche coussin fine pour un réglage précis de la vitesse.



04 LK-AC-314

Resurfacteur acrylique premium

Ragréage premium comblant les défauts et préparant la base.



05 LK-AC-315

Resurfacteur acrylique

La couche standard de correction sur béton et asphalte.



06 LK-AC-316

Finition acrylique chargée

La couche colorée chargée en sable qui fixe le coefficient de friction.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- ✓ Système en phase aqueuse, écologique
- ✓ Vitesse de jeu réglable (friction)
- ✓ Résistance aux UV et au gel-dégel
- ✓ Forte adhérence sur béton et asphalte
- ✓ Entretien économique, large palette de couleurs

REVÊTEMENTS ACRYLIQUES

Famille de Produits



07 LK-AC-317

Peinture concentrée acrylique premium

Couche de couleur longue durée à haute teneur en pigments.



08 LK-AC-318

Peinture concentrée acrylique

Concentré économique pour la mise en couleur des terrains.



09 LK-PU-402

Primaire PU 1K

Le primaire béton appliqué avant les systèmes acryliques.



10 LK-AC-407

Primaire acrylique

Primaire en phase aqueuse assurant l'accroche des couches acryliques.



11 LK-AC-319

Peinture de traçage acrylique

Peinture à fort pouvoir couvrant pour les lignes de jeu.

REVÊTEMENTS DE SOL & PEINTURES

Revêtements époxy

De la peinture en film mince aux revêtements autolissants et au mortier époxy : des systèmes de sol sans joint axés sur l'hygiène et la résistance mécanique.

Les grades autolissants créent des sols lisses et brillants ; les grades texturés « peau d'orange », des sols antidérapants et éco-nomiques. La structure monolithique sans poussière ne laisse aucune place aux bactéries — un atout pour hôpitaux, agroalimentaire et laboratoires. Des versions conductrices (ESD) sont possibles.




Un béton neuf demande environ trois semaines de cure, un pri-maire et un contrôle d'humidité. L'époxy résistant peu aux UV, les zones ensoleillées reçoivent une finition UV-stable, et les zones à fortes charges un renfort en mortier époxy.

EMPLOI ET RÉSISTANCE

- ✓ Résiste aux charges lourdes et au trafic intense
- ✓ Une texture peau d'orange peut être ajoutée pour l'antidérapance
- ✓ Crée un sol brillant, sans joint et hygiénique
- ✓ Insensible aux produits chimiques, facile à nettoyer
- ✓ Produit dans toutes les teintes RAL
- ✓ Le renouvellement de teinte se fait à moindre coût par une couche de finition

DOMAINES D'APPLICATION

- Usines et sites de production
- Entrepôts et magasins sous douane
- Hôpitaux et laboratoires
- Sites agroalimentaires et pharmaceutiques
- Parkings couverts
- Cuisines industrielles

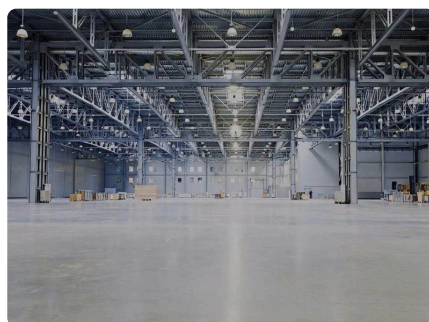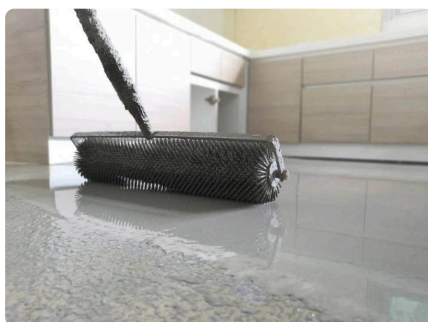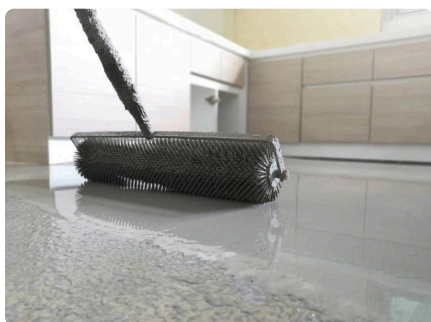

REVÊTEMENTS ÉPOXY

Famille de Produits



01 LK-EP-321

Revêtement époxy texturé (peau d'orange)


Finition texturée antidérapante, économique et décorative.

Base Bicomposant (2K) · Époxy

Consommation

0,50 – 0,70 kg/m²

Couleur Toutes les teintes RAL



02 LK-EP-322

Peinture de sol époxy

Peinture protectrice en film mince pour trafic léger et moyen.

Base Bicomposant (2K) · Époxy

Consommation

0,40 – 0,50 kg/m²

Couleur Toutes les teintes RAL



03 LK-EP-323

Autolissant époxy

Revêtement autolissant lisse, brillant et très résistant.

Base Bicomposant (2K) · Époxy

Consommation

2 – 3,50 kg/m²

Couleur Toutes les teintes RAL

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- ✓ Options autolissant, peinture et texturé
- ✓ Haute résistance mécanique et chimique
- ✓ Surface hygiénique, sans poussière ni joint
- ✓ Versions conductrices (ESD) disponibles
- ✓ Application dans toutes les teintes RAL

A large, dark, cylindrical brush with dense bristles lies on a wet, reflective floor. The brush is positioned diagonally, with its handle extending towards the top left. The floor is highly reflective, showing a clear mirror image of the brush. In the background, there are white kitchen cabinets and a wooden wall panel.

— PRODUITS

Primaires & mastics

01	Primaires	35
02	Mastics	38

— PRIMAIRES & MASTICS

Primaire

La première couche : un pont d'adhérence entre revêtement et béton, qui équilibre l'absorption, stoppe le poussierage et forme au besoin une barrière anti-humidité.

Les primaires époxy conviennent aux sols exigeant adhérence et résistance chimique ; les primaires PU s'accordent aux couches souples, les acryliques aux systèmes sportifs acryliques. Les primaires chargés rebouchent les défauts pour préparer une base lisse.

L'humidité du support est le premier contrôle : jusqu'à 3 % environ, un primaire standard suffit ; entre 3 et 7 %, le primaire époxy barrière anti-humidité est obligatoire ; au-delà, pas d'application. Sauter le primaire mène au décollement et au cloquage précoces.

EMPLOI ET RÉSISTANCE

- ✓ Versions distinctes pour supports absorbants et non absorbants
- ✓ Détermine l'adhérence entre le support et le revêtement
- ✓ La barrière anti-humidité époxy évite le cloquage sur chapes humides
- ✓ L'humidité du support doit être mesurée avant application
- ✓ La couche suivante n'est pas appliquée avant séchage complet

DOMAINES D'APPLICATION

- Surfaces béton et chape
- Surfaces métalliques
- Supports humides (grade barrière)
- Sous-couches de systèmes sportifs
- Tous les sols avant revêtement

PRIMAIRES

Famille de Produits



PRIMAIRES

Famille de Produits



01 LK-PU-401

Primaire PU sans solvant

Primaire polyuréthane inodore, sûr en espaces clos.

Base **Monocomposant · Polyuréthane · Sans solvant**

Consommation **0,15 – 0,30 kg/m²**




02 LK-PU-402

Primaire PU 1K

Primaire pratique réticulant à l'humidité, compatible couches souples.

Base **Monocomposant · Polyuréthane**

Consommation **0,15 – 0,25 kg/m²**



03 LK-PU-403

Primaire PU 1K transparent

Grade transparent pénétrant en profondeur les supports absorbants.

Base **Monocomposant · Polyuréthane**

Consommation **0,15 – 0,25 kg/m²**

Couleur **Transparent**

PRIMAIRES

Famille de Produits

04 **LK-EP-404****Barrière anti-humidité époxy 2K**

Primaire barrière protégeant le revêtement sur supports humides.

Base **Bicomposant (2K) · Époxy**Consommation **0,30 – 0,40 kg/m²**05 **LK-EP-405****Primaire époxy 2K**

Le standard des sols exigeant adhérence et résistance chimique élevées.

Base **Bicomposant (2K) · Époxy**Consommation **0,30 – 0,40 kg/m²**06 **LK-EP-406****Primaire époxy 2K (économique)**

Solution économique pour l'imprégnation générale du béton.

Base **Bicomposant (2K) · Époxy**Consommation **0,30 – 0,40 kg/m²**

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- ✓ Familles époxy, polyuréthane et acrylique
- ✓ Options barrière anti-humidité
- ✓ Correction de surface par primaire chargé
- ✓ Grades spéciaux pour supports non absorbants
- ✓ La couche critique qui définit la durée de vie

PRIMAIRES & MASTICS

Mastics

Produits de rebouchage polyuréthane qui combleront joints, fissures et pores, assurant une transition lisse et étanche entre les couches.

Grades à haute et basse viscosité et variantes élastiques suivent les mouvements du sol et empêchent le rebouchage de fissurer. Dans les sols sportifs, le mastic est la couche intermédiaire qui scelle les pores du noyau granulaire.

Le bon mastic réduit la consommation de la couche autolissante supérieure et améliore directement la qualité de la surface finie.

EMPLOI ET RÉSISTANCE

- ✓ Obture les pores de la couche élastique
- ✓ Permet au revêtement de s'étaler uniformément
- ✓ Plusieurs viscosités pour s'adapter à chaque système
- ✓ La consommation varie selon la granulométrie et la texture
- ✓ Totalement compatible avec les systèmes polyuréthane

DOMAINES D'APPLICATION

- Rebouchage de joints et fissures
- Couches intermédiaires de sols sportifs
- Pores des surfaces caoutchouc et SBR
- Réparations de béton
- Corrections avant revêtement

MASTICS

Famille de Produits

01 LK-PU-501

Sealer PU

La couche d'étanchéité qui scelle les pores granulaires des systèmes sportifs.

Base **Bicomposant (2K) · Polyuréthane**Consommation **0,80 – 1 kg/m²**

02 LK-PU-502

Mastic PU élastique

Rebouchage élastique travaillant sans fissurer sur sols en mouvement.

Base **Bicomposant (2K) · Polyuréthane**Consommation **1,50 – 2,50 kg/m²**

MASTICS

Famille de Produits

03

LK-PU-503

Mastic PU basse viscosité

Grade fluide pénétrant pores fins et capillaires.

Base Bicomposant (2K) · Polyuréthane

Consommation 0,80 – 1 kg/m²

04

LK-PU-504

Mastic PU haute viscosité

Grade dense gardant sa forme dans joints et vides larges.

Base Bicomposant (2K) · Polyuréthane

Consommation 2 – 2,50 kg/m²

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- ✓ Variantes haute/basse viscosité et élastiques
- ✓ Réduit la consommation de finition
- ✓ Accommodation des mouvements du sol
- ✓ Compatibilité totale avec les systèmes PU
- ✓ Scellement des pores et étanchéité

 **PRODUITS**

Produits d'étanchéité

— PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ

Produits d'étanchéité

Un portefeuille d'étanchéité complet — membranes liquides et primaires adaptés — pour chaque détail, du toit aux fondations.

Grades aliphatiques pour les finitions exposées aux UV, grades économiques sous carrelage ; types non coulants (thixotropes) pour les surfaces verticales et hybrides bitume-polyuréthane en complément. Des primaires distincts pour supports absorbants et non absorbants complètent le système.

DOMAINES D'APPLICATION

- Toits et terrasses
- Salles de bain, balcons et pièces humides
- Fondations et voiles
- Réservoirs et piscines
- Détails de chéneaux cachés

— PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ

Famille de Produits



01 LK-WP-601

Famille membranes liquides

Un ensemble complet d'étanchéité : membranes PU 1K/2K, primaires et finitions aliphatiques.

02

Systèmes

Des systèmes conçus selon le cahier des charges, le budget et le support.

01	Systèmes de sols sportifs	43
02	Systèmes de sols industriels	50
03	Système d'étanchéité	54

SYSTÈMES

Systèmes de sols sportifs

Des structures de sols sportifs en couches — primaire, noyau élastique, mastic et finition — du gymnase amateur à la piste d'athlétisme professionnelle.

En intérieur, un autolissant polyuréthane et une finition UV-stable sont appliqués sur un rouleau SBR ou un noyau SBR coulé en place ; l'épaisseur totale suit l'intensité d'usage. En athlétisme, le système sandwich (noyau SBR coulé + élastomère + EPDM épandu) et le système full-pour sont complétés par la structure drainante « combined » et le revêtement projeté économique.

Sur courts durs, les systèmes acryliques permettent de régler la vitesse de jeu via resurfaceur, couches cushion et finition chargée. Le traçage est toujours la dernière couche ; le renouvellement ne demande qu'une nouvelle finition.

DOMAINES D'APPLICATION

- Courts de tennis
- Basket-ball et volley-ball
- Salles de sport couvertes
- Pistes d'athlétisme
- Courts de padel
- Parcours de course et de marche
- Aires de jeux pour enfants
- Salles de fitness
- Stands de tir




CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- ✓ Structure primaire → noyau élastique → mastic → finition
- ✓ Variantes sandwich, full-pour, combined et projetée
- ✓ Noyau SBR/EPDM absorbant les chocs
- ✓ Finitions aliphatiques non jaunissantes
- ✓ Renouvellement économique des couleurs et tracés
- ✓ Usage intérieur et extérieur

Sur les courts de padel, la surface de jeu se construit sur 20 × 10 m au-dessus d'une dalle béton armé ou d'un enrobé drainant : gazon synthétique de 10 à 15 mm de hauteur de fibre, garni de sable de silice 0,2–0,5 mm. Les lés sont réunis par bande de jonction et adhésif polyuréthane bicomposant ; une pente de 0,5 à 1 % et un drainage périphérique évitent la stagnation d'eau et protègent la couche de collage.

SYSTÈMES DE SOLS SPORTIFS

Coupes des Systèmes et Consommation




SYSTÈMES DE SOLS SPORTIFS

Coupes des Systèmes et Consommation

Système Salle Amateur — avec sous-couche

Épaisseur du revêtement: ~6 mm

Salles de fitness et d'entraînement, courts de tennis couverts, crèches

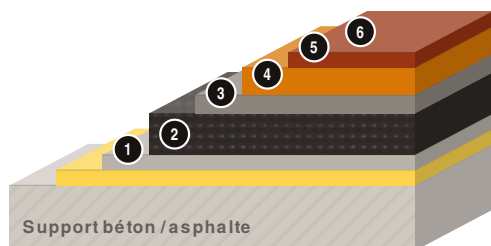


#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Primaire LK-PU-402	0,15 – 0,25 kg/m ²
02	Colle caoutchouc LK-PU-121	1 kg/m ²
03	Sous-couche caoutchouc 4 mm LK-AK-741	1 m ² /m ²
04	Mastic élastique LK-PU-502	0,80 – 1 kg/m ²
05	Revêtement PU autonivelant LK-PU-303	2 – 2,50 kg/m ²
06	Peinture PU anti-UV LK-PU-301	0,15 – 0,30 kg/m ²

SYSTÈMES DE SOLS SPORTIFS

Coupes des Systèmes et Consommation

Système Salle Amateur — coulé sur place

Épaisseur du revêtement: ~6 mm

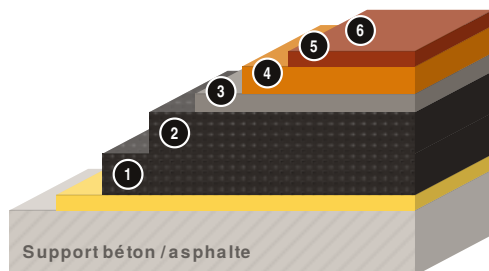


#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Primaire LK-PU-402	0,15 – 0,25 kg/m ²
02	Granulés SBR 1 – 3,5 mm LK-GR-711	2,60 – 2,86 kg/m ²
03	Liant caoutchouc LK-PP-202	0,52 – 0,57 kg/m ²
04	Mastic élastique LK-PU-502	2 – 2,50 kg/m ²
05	Revêtement PU autonivelant LK-PU-303	2 – 2,50 kg/m ²
06	Peinture PU anti-UV LK-PU-301	0,15 – 0,30 kg/m ²

Système Salle Professionnelle

Basket-ball, volley-ball, handball et tous sports en salle

Épaisseur du revêtement: ~10 mm

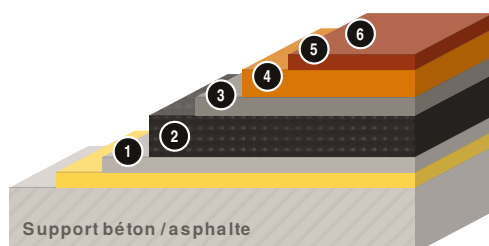

#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Primaire LK-PU-402	0,15 – 0,25 kg/m ²
02	Colle caoutchouc LK-PU-121	1 kg/m ²
03	Sous-couche caoutchouc 8 mm LK-AK-741	1 m ² /m ²
04	Mastic élastique LK-PU-502	0,80 – 1 kg/m ²
05	Revêtement PU autonivelant LK-PU-303	2 – 2,50 kg/m ²
06	Peinture PU anti-UV LK-PU-301	0,15 – 0,30 kg/m ²


SYSTÈMES DE SOLS SPORTIFS

Coupes des Systèmes et Consommation

Système Piste de Course et de Marche

Voies piétonnes, aires de sport amateur et de jeux

Épaisseur du revêtement: ~18 mm

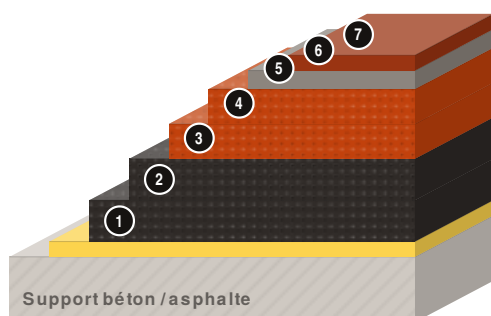


#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Primaire LK-PU-402	0,20 – 0,30 kg/m ²
02	Granulés SBR 2,5 – 3,5 mm LK-GR-712	7,80 – 8,50 kg/m ²
03	Liant caoutchouc LK-PP-202	1,40 – 1,53 kg/m ²
04	Granulés EPDM 0,5 – 1,5 mm LK-GR-701	5 – 5,50 kg/m ²
05	Liant EPDM LK-PP-201	1 – 1,10 kg/m ²
06	Mastic élastique LK-PU-502	1,50 – 2 kg/m ²
07	Peinture PU anti-UV LK-PU-301	0,25 – 0,35 kg/m ²

Système Combiné Perméable

Pistes d'athlétisme amateur, courts de tennis, aires de jeux

Épaisseur du revêtement: ~8+7 mm

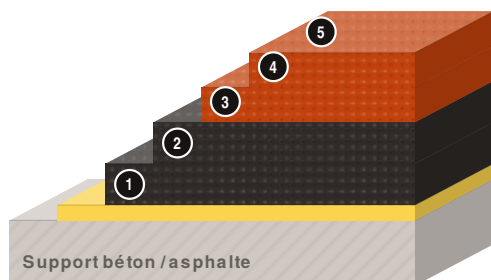

#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Primaire LK-PU-402	0,20 – 0,30 kg/m ²
02	Granulés SBR 1 – 3,5 mm LK-GR-711	5,20 – 5,72 kg/m ²
03	Liant caoutchouc LK-PP-202	1,04 – 1,14 kg/m ²
04	Granulés EPDM 1 – 3,5 mm LK-GR-702	7 – 7,70 kg/m ²
05	Liant EPDM LK-PP-201	1,40 – 1,54 kg/m ²


SYSTÈMES DE SOLS SPORTIFS

Coupes des Systèmes et Consommation

Système Économique par Pulvérisation

Pistes d'athlétisme amateur et voies de marche

Épaisseur du revêtement: ~13 mm

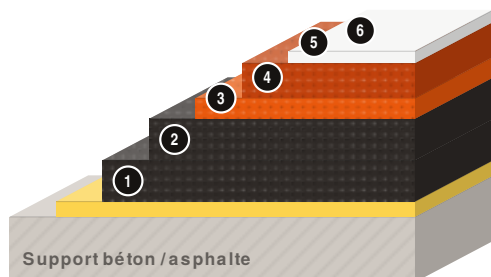


#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Primaire LK-PU-402	0,20 – 0,30 kg/m ²
02	Liant caoutchouc LK-PP-202	1,60 – 1,75 kg/m ²
03	Granulés SBR 1 – 3,5 mm LK-GR-711	8 – 8,80 kg/m ²
04	Revêtement PU projeté LK-PU-304	1,20 – 1,32 kg/m ²
05	Granulés EPDM 0,5 – 1,5 mm LK-GR-701	0,80 – 0,88 kg/m ²
06	Peinture de lignes LK-AC-319	0,25 – 0,30 kg/m ²

Système Athlétisme Sandwich

Pistes et aires d'athlétisme professionnelles

Épaisseur du revêtement: ~14 mm

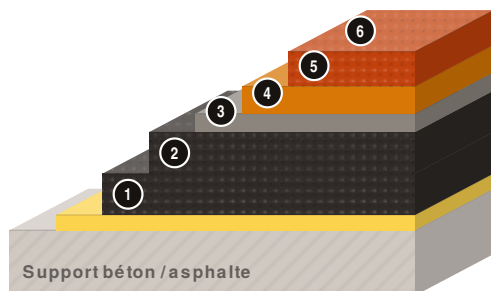

#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Primaire LK-PU-402	0,20 – 0,30 kg/m ²
02	Liant caoutchouc LK-PP-202	1,30 – 1,45 kg/m ²
03	Granulés SBR 1 – 3,5 mm LK-GR-711	6,50 – 7,20 kg/m ²
04	Mastic élastique LK-PU-502	1,50 – 2,50 kg/m ²
05	Revêtement PU autolissant LK-PU-303	2,20 – 2,45 kg/m ²
06	Granulés EPDM 1 – 3,5 mm LK-GR-702	4 – 4,40 kg/m ²


SYSTÈMES DE SOLS SPORTIFS

Coupes des Systèmes et Consommation

Système Athlétisme Coulé Intégral

Pistes et aires d'athlétisme professionnelles

Épaisseur du revêtement: ~15 mm

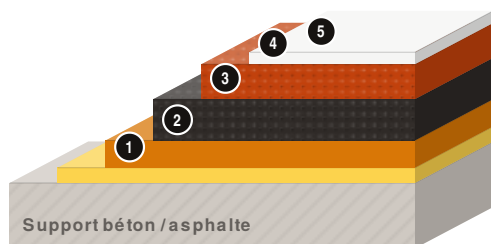


#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Primaire LK-PU-402	0,20 – 0,30 kg/m ²
02	Revêtement PU autonivelant LK-PU-302	8 – 9 kg/m ²
03	Granulés SBR 1 – 3,5 mm LK-GR-711	7,30 – 8,30 kg/m ²
04	Granulés EPDM 1 – 3,5 mm LK-GR-702	4 – 5 kg/m ²
05	Peinture de lignes LK-AC-319	0,20 – 0,30 kg/m ²

Système Stand de Tir

Sols de stands de tir couverts

Épaisseur du revêtement: ~10 mm

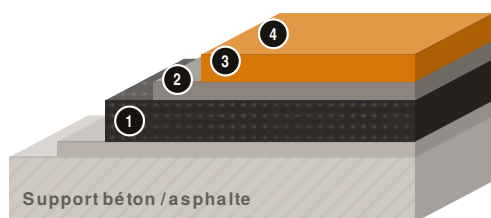

#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Colle caoutchouc LK-PU-121	—
02	Revêtement caoutchouc LK-AK-731	—
03	Mastic élastique LK-PU-502	0,80 – 1 kg/m ²
04	Revêtement PU autonivelant LK-PU-303	2 – 2,50 kg/m ²


SYSTÈMES DE SOLS SPORTIFS

Coupes des Systèmes et Consommation

Système Court Dur Acrylique

Tennis, basket, volley, pistes de course et cyclables

Épaisseur du revêtement: ~2-3 mm

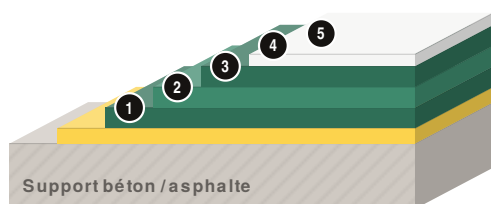

Support béton / asphalte

#	COUCHE	CONSOMMATION
01	 Primaire LK-PU-402	—
02	 Resurfacteur acrylique LK-AC-315	—
03	 Couche cushion acrylique LK-AC-312	—
04	 Couche de finition acrylique LK-AC-316	—
05	 Peinture de lignes acrylique LK-AC-319	—

Les valeurs supposent un support de qualité et de planéité idéales ; elles varient sur surfaces dégradées ou irrégulières. Demandez la fiche technique (FT) à jour pour des valeurs contractuelles.

La numérotation suit l'ordre d'application ; les épaisseurs sont indicatives.

SYSTÈMES

Systèmes de sols industriels

Systèmes de sols industriels configurés selon le trafic, l'hygiène et le budget — de la peinture en film mince au mortier époxy.

Peinture époxy économique pour trafic léger ; systèmes primaire + couche intermédiaire + autolissant pour service moyen et intensif ; renfort en mortier époxy appliqué comme une chape pour fortes charges et supports dégradés. Où l'antidérapance compte, la finition est texturée en peau d'orange.

Les systèmes polyuréthane semi-souples réduisent le bruit de pas en mezzanines, hôtels et bureaux ; les projets décoratifs utilisent paillettes, quartz coloré et interlayers imprimés. Les zones de type hospitalier appellent les options antibactériennes et conductrices (ESD).

DOMAINES D'APPLICATION




- Sols d'usine
- Entrepôts et magasins sous douane
- Laboratoires et chambres froides
- Usines agroalimentaires et pharmaceutiques
- Parkings couverts
- Hangars d'aviation
- Ateliers automobiles et stations de lavage
- Restaurants, cafés et bars
- Chambres et espaces communs d'hôtel
- Magasins, bureaux et halls d'exposition
- Crèches et écoles maternelles

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- ✓ Niveaux peinture, autolissant, texturé et mortier
- ✓ Option antidérapante peau d'orange
- ✓ Structure semi-souple réduisant le bruit de pas
- ✓ Paillettes décoratives et quartz coloré
- ✓ Alternatives antibactériennes et ESD
- ✓ Application dans toutes les teintes RAL

SYSTÈMES DE SOLS INDUSTRIELS

Coupes des Systèmes et Consommation




SYSTÈMES DE SOLS INDUSTRIELS

Coupes des Systèmes et Consommation

Système Semi-Souple

Mezzanines, hôtels, bureaux, magasins, restaurants, laboratoires, cantines

Épaisseur du revêtement: ~2-3 mm

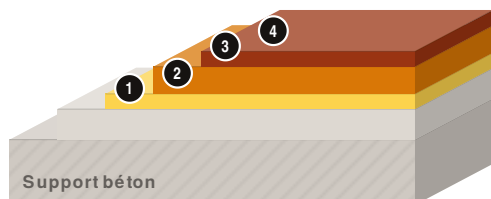


#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Chape autolissante	au choix
02	Primaire LK-PU-402	0,15 – 0,25 kg/m ²
03	Revêtement PU autolissant LK-PU-302	2,20 – 3,50 kg/m ²
04	Peinture PU anti-UV LK-PU-301	0,20 – 0,30 kg/m ²

Système Décoratif

Magasins, cafés, restaurants, bureaux de vente, salons, studios TV

Épaisseur du revêtement: ~2-3 mm

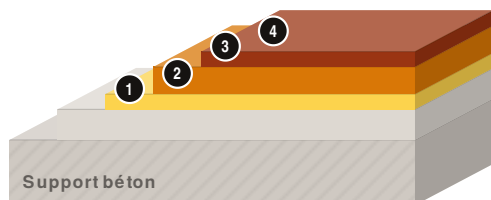

#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Chape autolissante	au choix
02	Primaire LK-PU-402	0,15 – 0,25 kg/m ²
03	Revêtement PU autolissant LK-PU-302	2,20 – 3,50 kg/m ²
04	Peinture PU anti-UV LK-PU-301	0,20 – 0,30 kg/m ²


SYSTÈMES DE SOLS INDUSTRIELS

Coupes des Systèmes et Consommation

Système Texturé Antidérapant

Épaisseur du revêtement: ~2 mm

Parkings couverts, cuisines, zones de production alimentaire, entrepôts légers

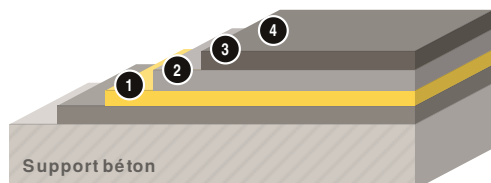


#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Mastic de rebouchage	—
02	Primaire époxy LK-EP-405	0,30 – 0,40 kg/m ²
03	Couche intermédiaire époxy LK-EP-323	0,40 – 0,50 kg/m ²
04	Peinture époxy texturée LK-EP-321	0,50 – 0,70 kg/m ²

Système Autolissant Charge Moyenne

Épaisseur du revêtement: ~2,5–3 mm


Sols d'usine, cuisines, magasins, zones alimentaires, entrepôts, chambres froides

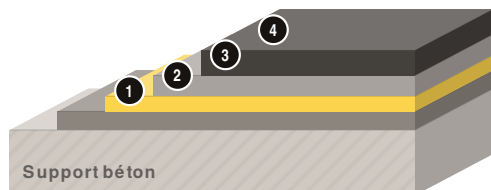

#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Mastic de rebouchage	—
02	Primaire époxy LK-EP-405	0,30 – 0,40 kg/m ²
03	Couche intermédiaire époxy LK-EP-323	0,50 – 0,70 kg/m ²
04	Revêtement époxy autolissant LK-EP-323	2 – 2,50 kg/m ²

Système Polyuréthane Charge Moyenne

Épaisseur du revêtement: ~2,5–3 mm

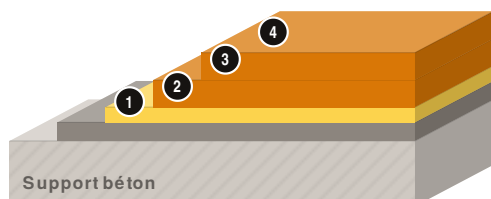

#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Mastic de rebouchage	—
02	Primaire époxy LK-EP-405	0,30 – 0,40 kg/m ²
03	Couche intermédiaire PU LK-PU-302	0,50 – 0,70 kg/m ²
04	Revêtement PU autolissant LK-PU-302	2 – 2,50 kg/m ²


SYSTÈMES DE SOLS INDUSTRIELS

Coupes des Systèmes et Consommation

Système Mortier Époxy Charge Lourde

Épaisseur du revêtement: ~13 mm

Quais de chargement, zones de production lourde, supports très dégradés

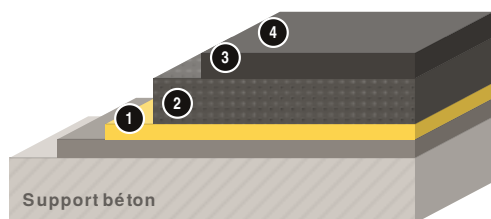

#	COUCHE	CONSOMMATION
01	Mastic de rebouchage	—
02	Primaire époxy LK-EP-405	0,30 – 0,40 kg/m ²
03	Mortier époxy 10 mm LK-EP-324	23 – 33 kg/m ²
04	Revêtement époxy autolissant LK-EP-323	2,50 – 3,50 kg/m ²

Les valeurs supposent un support de qualité et de planéité idéales ; elles varient sur surfaces dégradées ou irrégulières. Demandez la fiche technique (FT) à jour pour des valeurs contractuelles.

La numérotation suit l'ordre d'application ; les épaisseurs sont indicatives.

SYSTÈMES

Système d'étanchéité

Un système d'étanchéité monolithique : primaire, renfort des détails, membrane liquide en couches et finition protégée des UV.

En pièces humides, angles et évacuations sont renforcés à la bande, puis au moins deux couches de membrane liquide sont appliquées ; après vérification par test d'eau, le carrelage suit. En toiture et terrasse, membrane UV-stable ou finition aliphatique ; sur les grandes surfaces planes, la membrane en lés peut se combiner au détail liquide.

Les résines d'injection réactives à l'eau traitent les fuites sous pression et l'étanchéité côté négatif. L'étanchéité se planifie pen-dant la construction ; intervenir après coup est plus difficile et coûteux.

DOMAINES D'APPLICATION

- Toitures et terrasses
- Balcons
- Salles de bain et pièces humides
- Fondations et murs de soutènement
- Réservoirs et piscines
- Dalles de parking

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- ✓ Bande de renfort et maille aux détails
- ✓ Épaisseur de film contrôlée par couches
- ✓ Vérification par test d'eau
- ✓ Finition aliphatique sur surfaces exposées aux UV
- ✓ Solution combinée avec membrane en lés
- ✓ Étanchéité côté négatif par injection




03

Domaines d'Application

Du sol sportif polyuréthane à la pierre décorative, de la piste d'athlétisme à l'époxy industriel.

DOMAINES D'APPLICATION

Domaines d'application

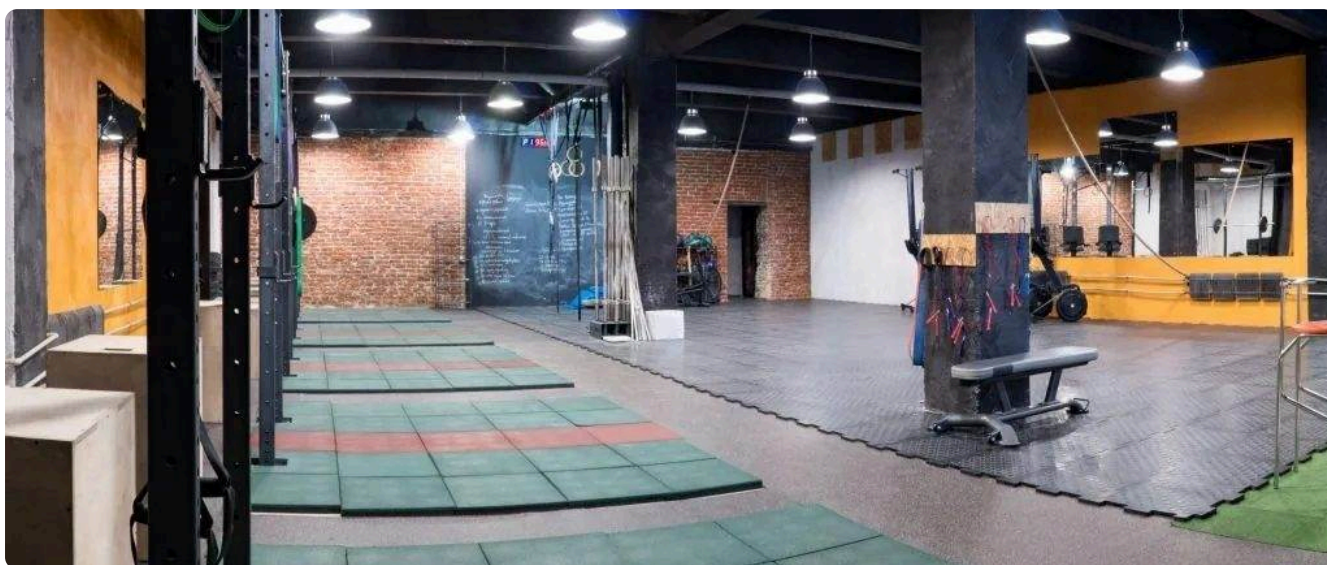


01

Sol sportif polyuréthane

Sols sportifs polyuréthane amortissants et sans joint, du gymnase à la salle de fitness.

Le système se monte sur primaire avec noyau SBR, mastic et autolissant polyuréthane ; lignes et couleur arrivent avec la finition. L'épaisseur suit l'intensité d'usage.

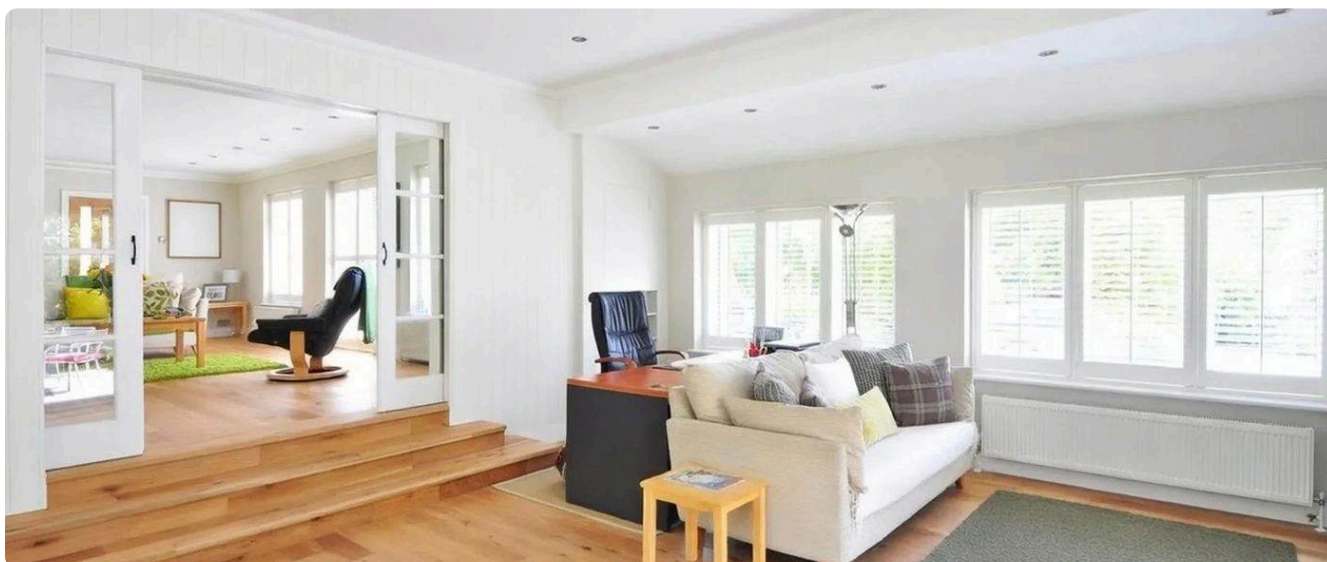


02

Application de parquet

Pose sans joint et silencieuse de parquets massifs et stratifiés aux adhésifs PU élastiques.

Après mesure d'humidité et choix du primaire et de la spatule crantée, le parquet est posé sur l'adhésif élastique ; grincements et décollements sont évités, le sol chauffant reste sûr.

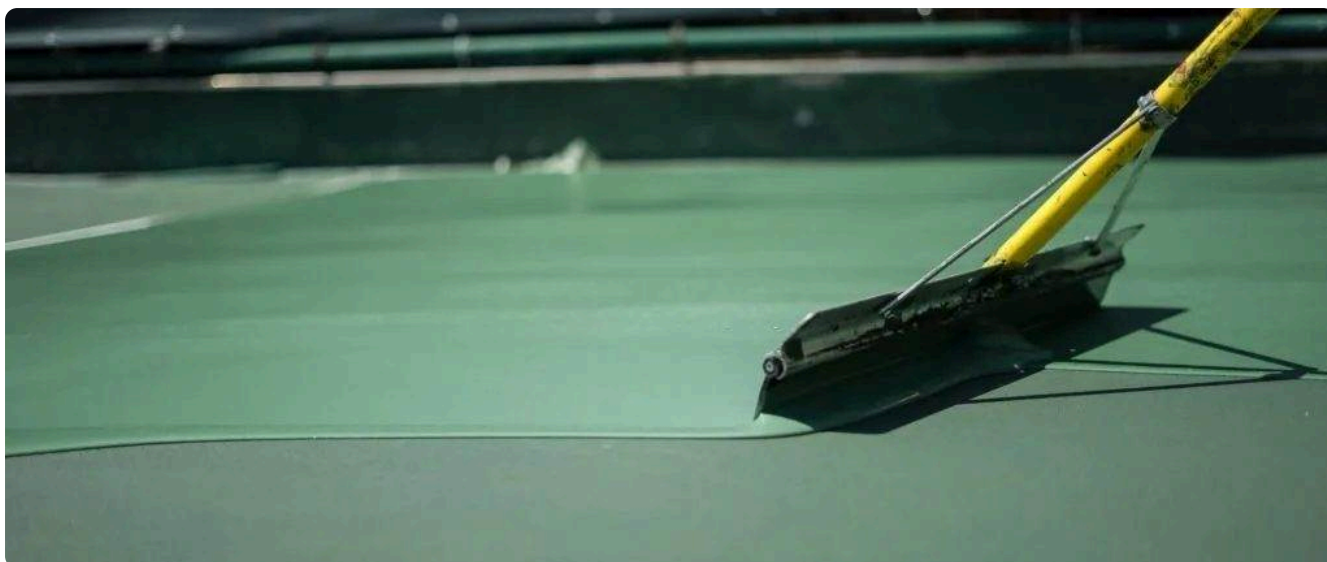

03

Sols sportifs acryliques

Applications acryliques à vitesse de jeu réglable, du court de tennis au terrain multisport.

Resurfaçeur, couches cushion et finition chargée s'appliquent en séquence ; la teneur en sable fixe la vitesse, le traçage conclut. La tenue gel-dégel assure une longue vie extérieure.



04

Application caoutchouc

Pose de dalles et rouleaux caoutchouc en salles de sport, crèches et zones industrielles.

Après préparation du support, l'adhésif PU bicomposant est peigné, les dalles posées en quinconce et marouflées ; la liaison réticule en huit heures environ.



05

Piste d'athlétisme

Applications de pistes professionnelles en systèmes sandwich et full-pour.

Une surface élastomère et EPDM est appliquée sur un noyau SBR-liant posé au finisseur ; on obtient une piste compatible drainage, avec du grip par tous les temps.



06

Applications d'adhésif gazon

Collage professionnel centré sur les jonctions pour terrains et gazon paysager.

Les lés sont centrés sur la bande, l'adhésif étalé uniformément et la jonction protégée pendant la réticulation ; les joints restent invisibles, le terrain n'ouvre pas trop tôt.



07

Application pierre décorative

Surfaces « moquette de pierre » drainantes et décoratives en granulats naturels et liant transparent.

Granulats et liant sont mélangés puis étalés à la spatule ; une fois réticulée, la surface est antidérapante, sans entretien et perméable à la pluie. Le choix des abords de piscine.



08

Système sandwich élastomère

Structure sportive à deux couches : noyau élastique, élastomère et surface EPDM colorée.

Les granulés EPDM sont épandus sur l'élastomère encore humide ; retour d'énergie et déformation sont réglés aux standards professionnels.




09

Sol sportif sandwich

Applications du système sandwich pour pistes de stades et d'universités.

Une pose correcte et un entretien régulier assurent une longue durée de vie ; les zones usées se réparent localement, les couleurs suivent le projet.

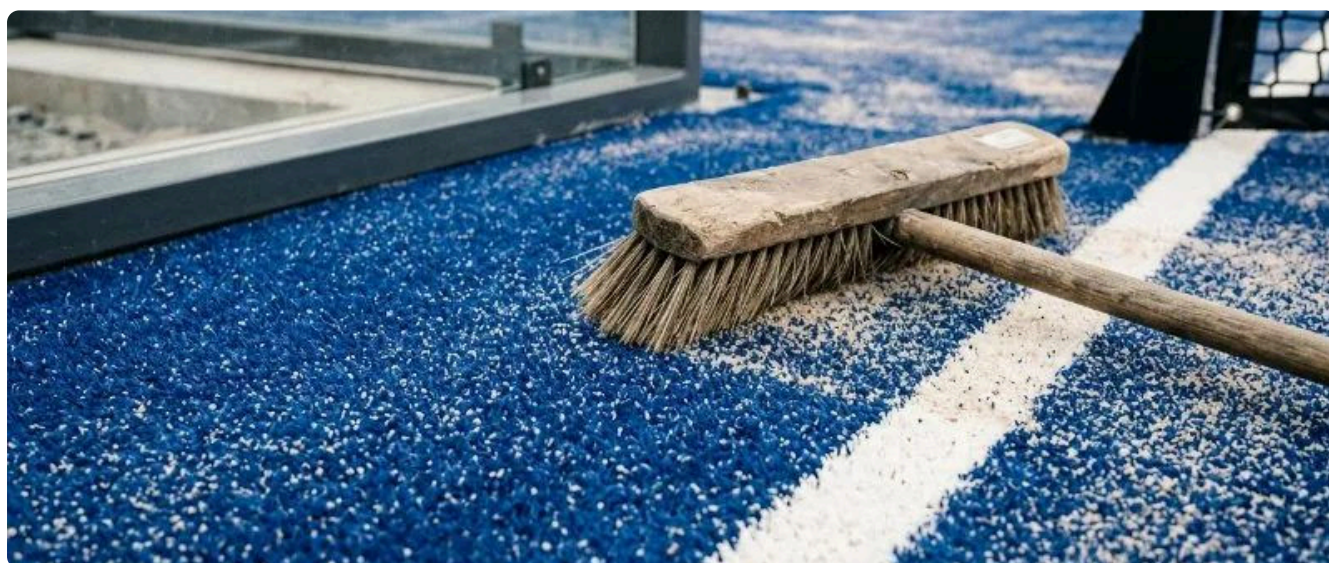

10

Application de court de padel

Pose, jonction et sablage du gazon synthétique d'un court de padel de 20 x 10 m.

Le court est un volume entièrement clos : fonds en verre trempé de 4 m, côtés en verre sur 3 m prolongés par un grillage ; le filet mesure 0,88 m au centre et 0,92 m aux poteaux, et les lignes de service sont tracées à 6,95 m du filet. La surface repose sur une dalle béton armé ou un enrobé drainant, avec une pente de 0,5 à 1 % et un drainage périphérique.



11

Application de granulés EPDM

Sols sûrs et à motifs pour aires de jeux et terrains, en granulés EPDM colorés.

Le mélange EPDM-liant est étalé et nivelé sur une sous-couche SBR ; l'épaisseur suit la hauteur de chute, et 24 couleurs permettent des motifs libres.




12

Revêtement étanche

Applications d'étanchéité liquide sans joint, du toit aux pièces humides.

Angles et évacuations sont renforcés à la bande, la membrane appliquée en couches et vérifiée au test d'eau ; les surfaces exposées aux UV reçoivent une finition aliphatique.

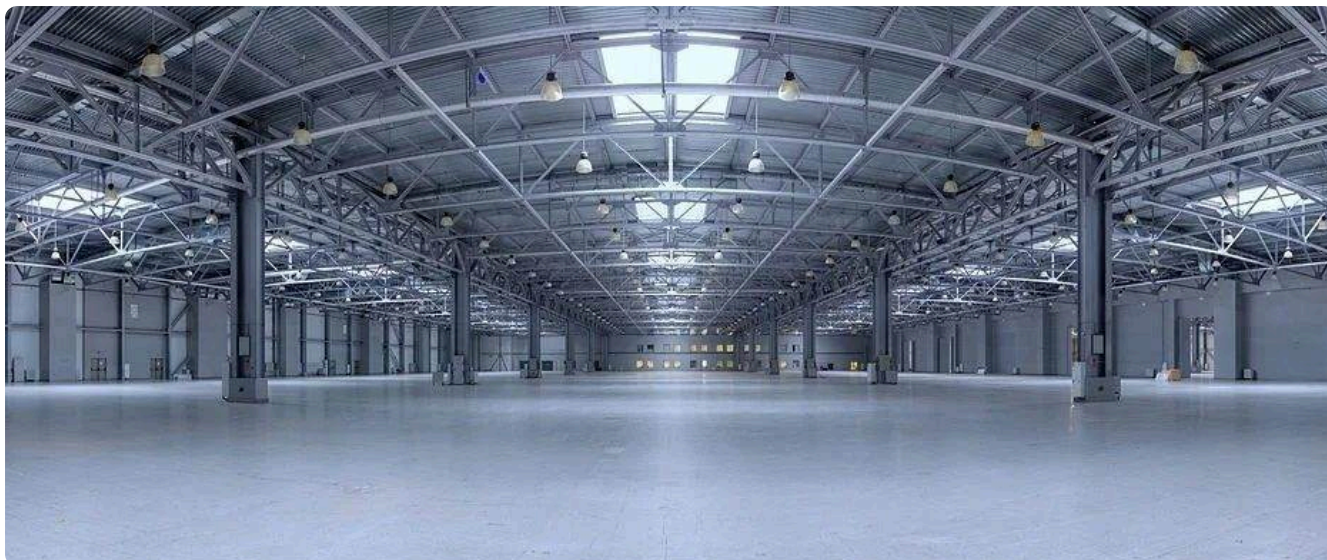


13

Sols industriels polyuréthane et époxy

Applications de sols sans joint, hygiéniques et résistants, en usines, entrepôts et parkings.

Après grenailage et primaire, un autolissant ou un revêtement texturé est appliqué ; on obtient une surface monolithique résistante aux chariots, aux produits chimiques et au nettoyage intensif.

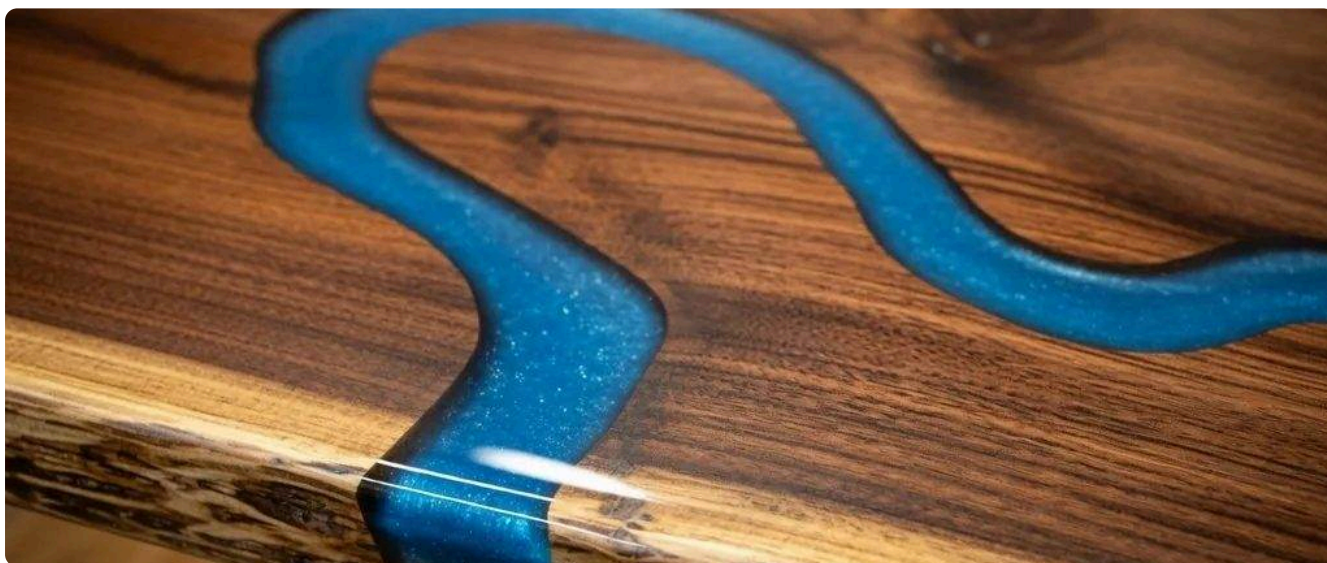


14

Applications de coulée époxy

Coulées de tables, objets et surfaces décoratives en résine époxy transparente.

La coulée progresse du centre vers les bords, les bulles s'échappent d'elles-mêmes ; la profondeur se construit par couches, ponçage et polissage donnent l'éclat cristal.

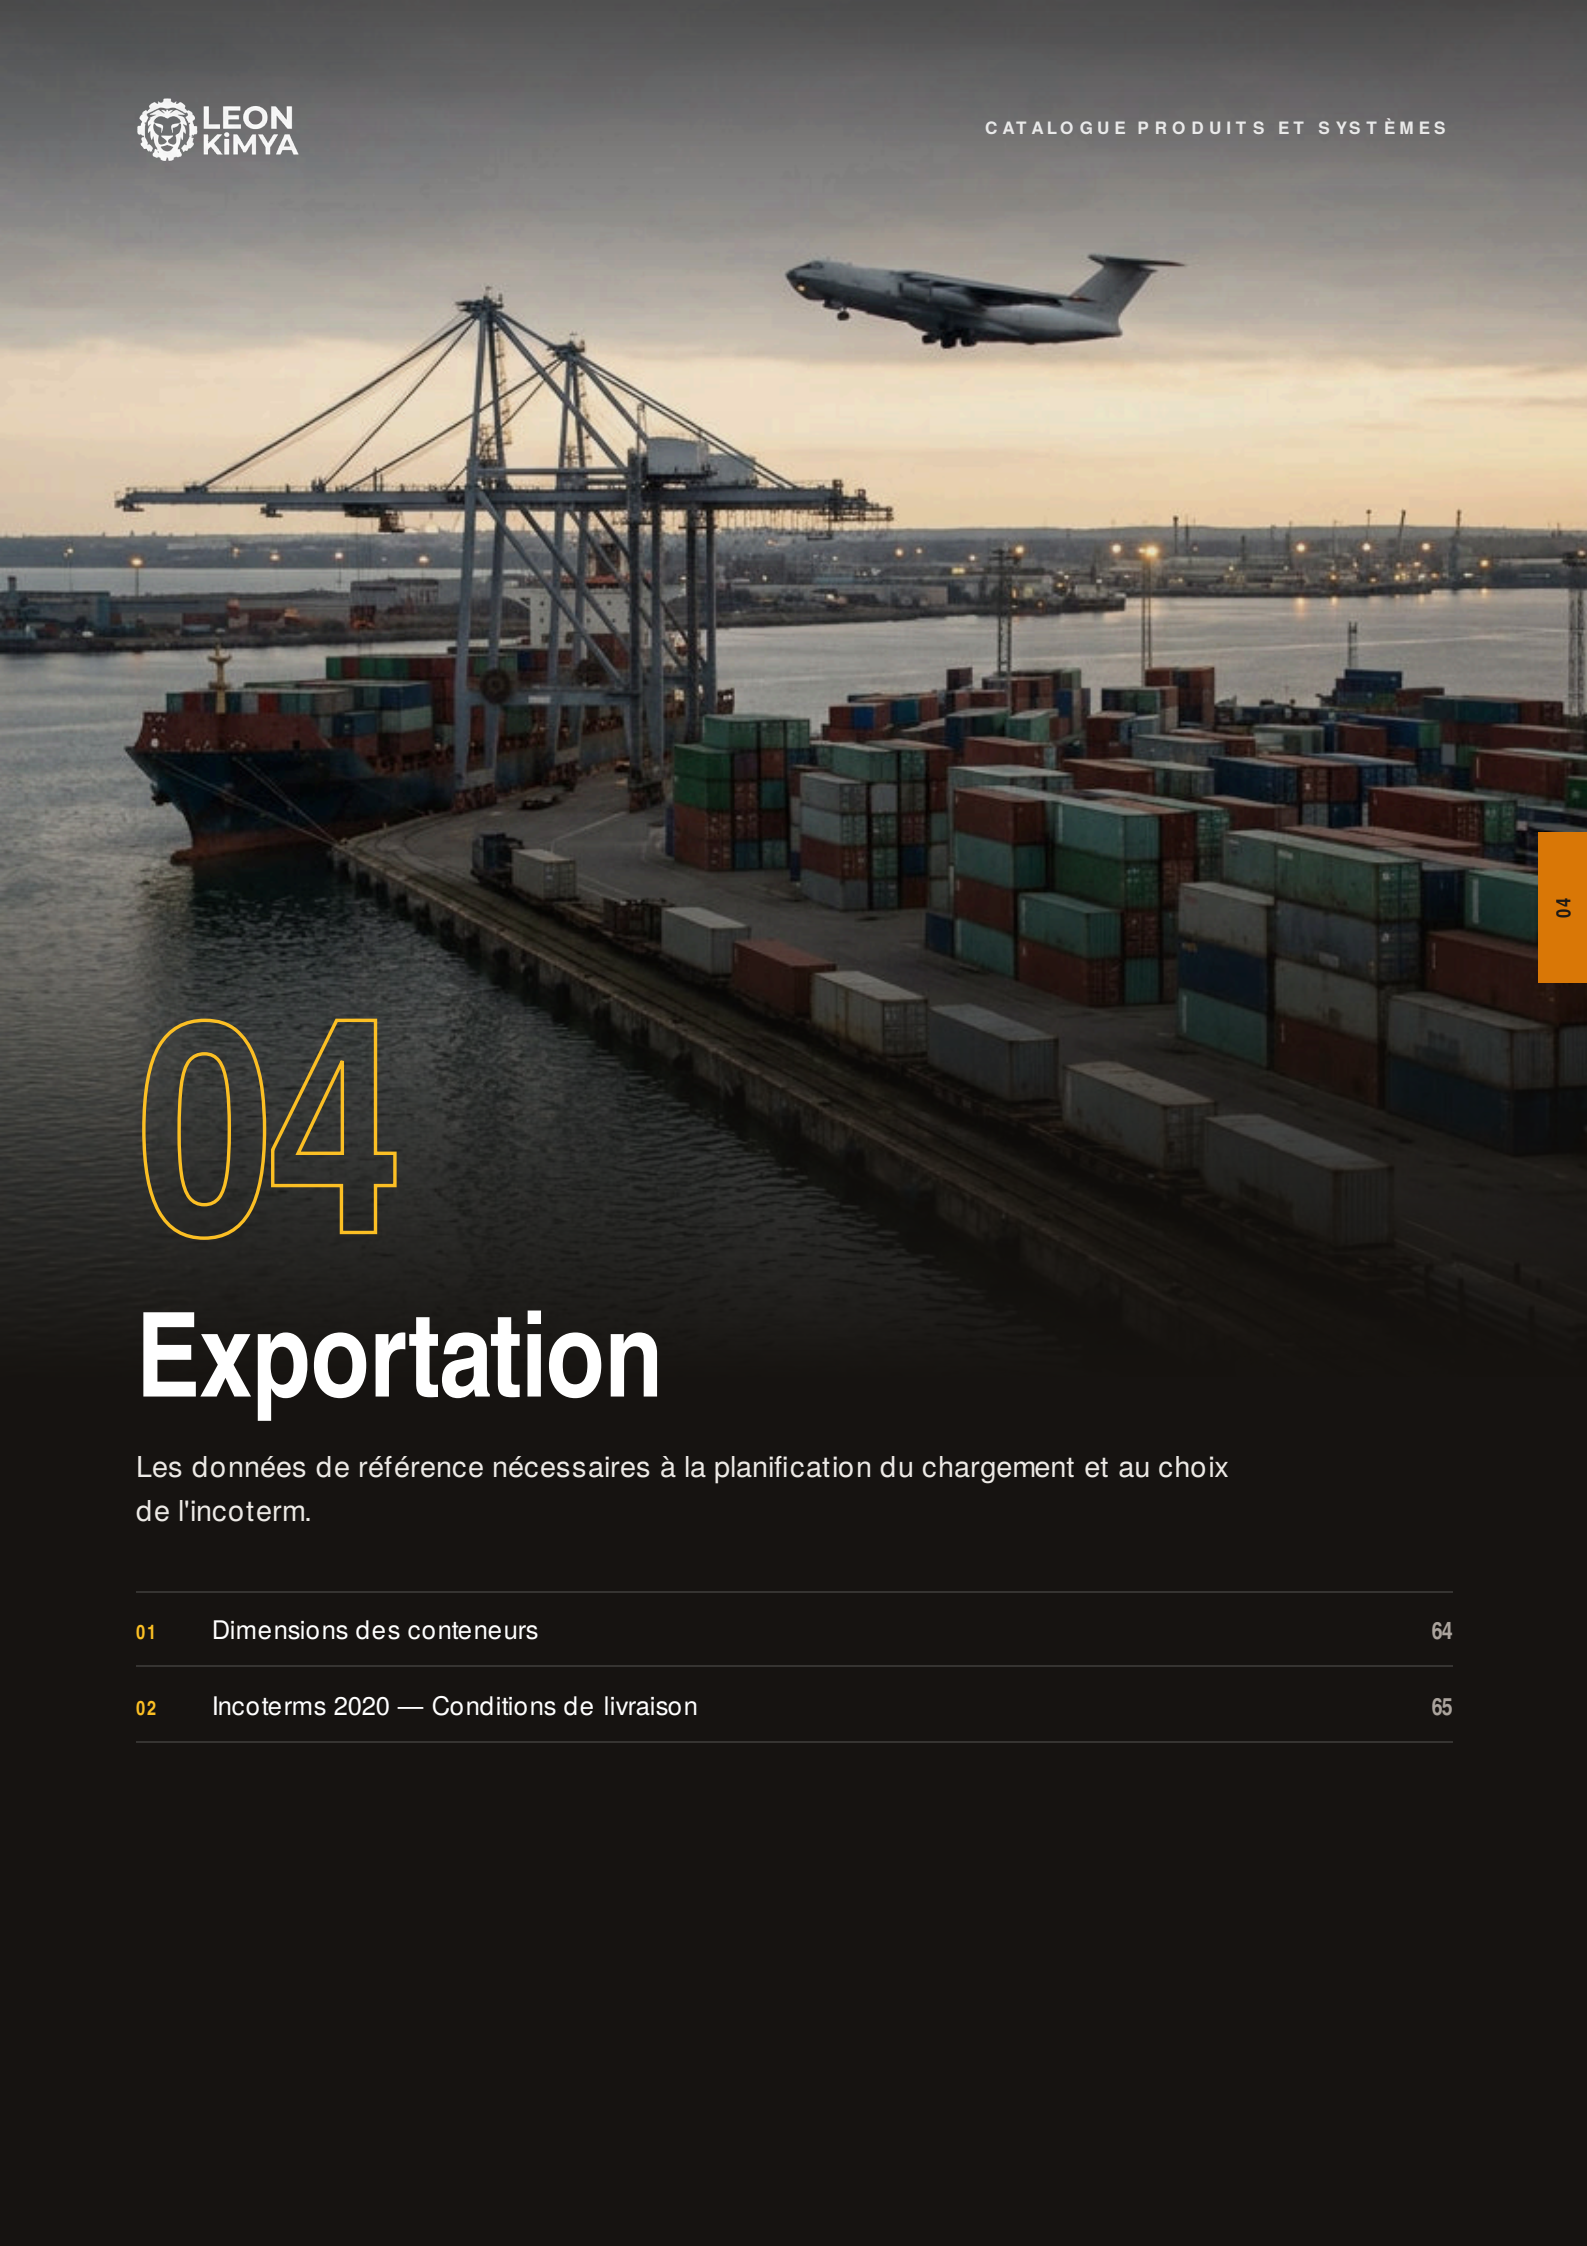

04

Exportation

Les données de référence nécessaires à la planification du chargement et au choix de l'incoterm.

01	Dimensions des conteneurs	64
02	Incoterms 2020 — Conditions de livraison	65


EXPORT

Dimensions des conteneurs

Dimensions intérieures et capacités de chargement des conteneurs secs ISO standard.

CONTENEUR	INTÉRIEUR (L × L × H)	OUVERTURE DE PORTE (L × H)	VOLUME	TARE	CHARGE UTILE MAX.	CAPACITÉ DE CHARGEMENT
20' DV — Standard	5.9 × 2.35 × 2.39 m	2.34 × 2.28 m	33.2 m ³	2 250 kg	28 200 kg	10 × IBC (1000 L) 80 × fûts (200 L)
40' DV — Standard	12.03 × 2.35 × 2.39 m	2.34 × 2.28 m	67.7 m ³	3 750 kg	26 730 kg	20 × IBC (1000 L) 160 × fûts (200 L)
40' HC — High Cube	12.03 × 2.35 × 2.7 m	2.34 × 2.58 m	76.4 m ³	3 900 kg	26 580 kg	20 × IBC (1000 L) 160 × fûts (200 L)
45' HC — High Cube	13.56 × 2.35 × 2.7 m	2.34 × 2.58 m	86 m ³	4 800 kg	27 700 kg	25 × IBC (1000 L) 180 × fûts (200 L)

Les valeurs sont indicatives et peuvent varier de quelques centimètres et de quelques centaines de kilogrammes selon le fabricant du conteneur et le transporteur. Confirmez les dimensions exactes et la charge utile maximale auprès de votre transporteur avant expédition.

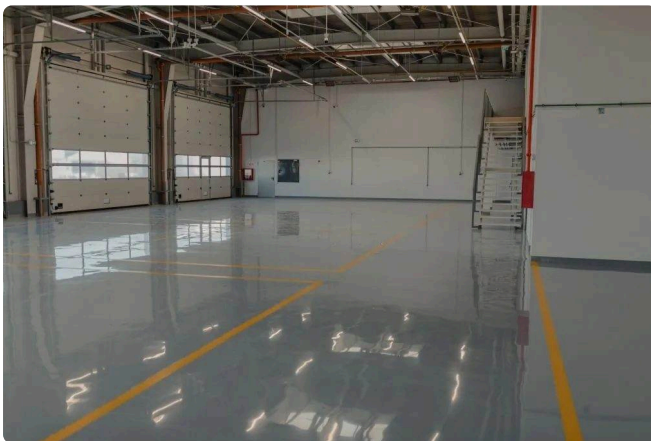

EXPORT

Incoterms 2020 — Conditions de livraison

Les règles internationales qui définissent où les frais et les risques passent du vendeur à l'acheteur.

CODE	DESCRIPTION	MODE DE TRANSPORT	FRET	ASSURANCE	TRANSFERT DU RISQUE
EXW	Ex Works — À l'usine	Tous modes	Acheteur	Non obligatoire	Dans les locaux du vendeur, dès que la marchandise est mise à disposition
FCA	Free Carrier — Franco transporteur	Tous modes	Acheteur	Non obligatoire	À la remise au transporteur au lieu convenu
FAS	Free Alongside Ship — Franco le long du navire	Maritime / fluvial	Acheteur	Non obligatoire	Une fois placée le long du navire au port d'embarquement
FOB	Free On Board — Franco à bord	Maritime / fluvial	Acheteur	Non obligatoire	Lorsque la marchandise est à bord du navire au port d'embarquement
CFR	Cost and Freight — Coût et fret	Maritime / fluvial	Vendeur	Non obligatoire	Lorsque la marchandise est à bord du navire au port d'embarquement
CIF	Cost, Insurance and Freight — Coût, assurance et fret	Maritime / fluvial	Vendeur	Vendeur — couverture minimale (ICC C)	Lorsque la marchandise est à bord du navire au port d'embarquement
CPT	Carriage Paid To — Port payé jusqu'à	Tous modes	Vendeur	Non obligatoire	À la remise au premier transporteur
CIP	Carriage and Insurance Paid To — Port payé, assurance comprise	Tous modes	Vendeur	Vendeur — couverture étendue (ICC A)	À la remise au premier transporteur
DAP	Delivered At Place — Rendu au lieu de destination	Tous modes	Vendeur	Non obligatoire	Au lieu de destination, prêt au déchargement sur le véhicule
DPU	Delivered at Place Unloaded — Rendu déchargé	Tous modes	Vendeur	Non obligatoire	Au lieu de destination, une fois le déchargement terminé
DDP	Delivered Duty Paid — Rendu droits acquittés	Tous modes	Vendeur	Non obligatoire	Au lieu de destination, prêt au déchargement sur le véhicule

Incoterms® est une marque déposée de la Chambre de commerce internationale (ICC). Ce tableau est un résumé ; indiquez toujours le lieu convenu à côté de la règle dans le contrat (ex. « FOB Istanbul, Incoterms 2020 »).



**Votre partenaire en adhésifs, liants,
revêtements de sol et étanchéité.**

ADRESSE

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000
Plaza No: 7/24, Sarıyer / İstanbul

TÉLÉPHONE

+90 212 912 52 32

MOBILE

+90 530 360 61 43

E-MAIL

info@leonkimya.com



leonkimya.com

CATALOGUE PRODUITS ET SYSTÈMES · Édition 2026

Les informations de ce catalogue sont fournies à titre de présentation générale et ne remplacent pas une spécification technique. Demandez la fiche technique (FT) et la fiche de données de sécurité (FDS) à jour avant application. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Leon Kimya © 2026