

دليل المنتجات والأنظمة

شريككم في التقنية الكيميائية

منتجات العزل المائي

البرامرات والمعاجين

أرضيات ودهانات

المواد الرابطة

المواد اللاصقة

دليل المنتجات والأنظمة

المحتويات

00 عن الشركة 03

03	ليون كيميا
04	لماذا ليون كيميا
05	المعايير والمطابقة

02 الأنظمة 41

42	أنظمة الأرضيات الرياضية
48	أنظمة الأرضيات الصناعية
51	نظام العزل المائي

03 مجالات التطبيق 52

53	مجالات التطبيق
----	----------------

04 التصدير 60

61	أبعاد الحاويات
62	إنكوترمز 2020 — شروط التسليم

01 المنتجات 06

07	قائمة المنتجات
08	المواد اللاصقة
09	لواصق الباركيه
11	لاصق أرضيات PVC والفينيل
12	لواصق المطاط والعشب الصناعي
15	لواصق الفلاتر
17	المواد الرابطة
18	روابط الصب
20	روابط الكبس
22	روابط الحجر
24	حبيبات EPDM
25	بطاقة ألوان EPDM
26	أرضيات ودهانات
27	أرضيات البولي يوريثان
29	أرضيات الأكرليك
32	أرضيات الإيبوكسي
34	البرايمرات والمعاجين
35	البرايمرات
37	المعاجين
39	منتجات العزل المائي
40	منتجات العزل المائي



عن الشركة ليون كيميا

تعتمد ليون كيميا التقنيات المتقدمة وتوظّف كوادر مؤهلة في كل فرع من فروع الكيمياء التي تعمل فيها. وقد جعلت من مبادئها تقديم منتجات مطابقة للمعايير دون أي تنازل عن رضا العملاء، وبناء علامة تجارية قادرة على تلبية التوقعات المتغيّرة.

إلى جانب الإنتاج، ندير تطوير المنتجات (البحث والتطوير) والتكليف وفق احتياجات كل عميل كتحسين مستقلين، ونقترح تركيبات تناسب الأرضية والمناخ وظروف التشغيل. نمج الأولوية للتركيبات الخالية من المذيبات والصديقة للمستخدم والبيئة، ويُعدّ مع شركائنا في التنفيذ أنظمة مصمّمة لكل مشروع على حدة.

عبر عمليات الإنتاج القائمة على البولي يوريثان والإيبوكسي والأكرليك، نقدّم حلولاً في المواد اللاصقة وروابط المطاط وأرضيات الطلاء الصناعية والرياضية وأنظمة العزل المائي ومواد ملء الفواصل.

يعتمد تطوير منتجاتنا على ملاحظات الميدان؛ ويُعدّ تكوينات أنظمة تتغيّر وفق المواصفات والميزانية وطبيعة الأرضية.



لماذا ليون كيميا

سنة مبادئ نلتزم بها في كل خطوة، من الإنتاج حتى التسليم.

01

التميز في الخدمة

نعمل على رفع كفاءة جميع عملياتنا إلى مستوى تنافسي.

03

التحكم في الإنتاج

ندير عمليات الإنتاج تحت رقابتنا مع متابعة الجودة على مستوى كل دفعة.

05

تسليم سريع وعالي الجودة

بفضل تخطيط الإنتاج والشحن الاحترافي، نُجهّز منتجاتكم في موعدها.

02

تقنية عالية الجودة

نشجّع الأساليب المبتكرة والإبداعية بهدف رفع مستوى الجودة التقنية.

04

نهج يركّز على العميل

نأخذ توقعاتكم بالحسبان منذ البداية ونقدّم حلولاً في المعاينة والإنتاج وما بعد البيع.

06

رضا العملاء

في كل مشروع أنجزناه أو نعمل عليه أو سنتولاه، يأتي رضا العميل في المقام الأول.



المعايير والمطابقة

المعايير المرجعية التي صُممت المنتجات وفقها، وشهادات منشأة الإنتاج، وإقرارات ليون كيميا.

معايير مطابقة المنتج

صُممت المنتجات واختُبرت وفق متطلبات المعايير التالية.

المعيار	النطاق	عائلة المنتجات
EN 14877	الأسطح الرياضية الاصطناعية الخارجية	أنظمة الأرضيات الرياضية
EN 1177	أسطح ساحات اللعب، ارتفاع السقوط الحرج	أنظمة حبيبات EPDM
EN 13813	مواد طبقات التسوية وتغطية الأرضيات	أنظمة الأرضيات الصناعية
EN 1504-2	أنظمة حماية أسطح الخرسانة	الطلاءات والعزل المائي
EN 13501-1	تصنيف الاستجابة للحريق	طلاءات الأرضيات
EN 14041	أغطية الأرضيات المرنة، الخصائص الأساسية	طلاءات PU والإيبوكسي
REACH	تسجيل المواد الكيميائية والسلامة	كامل مجموعة المنتجات

شهادات منشأة الإنتاج

تُصنَّع منتجات ليون كيميا في منشأة حاصلة على شهادتي ISO 9001 و ISO 14001. تُقدَّم نسخ الشهادات عند الطلب.

شهادات الأنظمة

شهادات الاتحادات الدولية أدناه صادرة باسم النظام المذكور إزاءها.

المستند	النظام	النطاق
World Athletics Product Certificate	نظام ليون الساندويتش لألعاب القوى	ساندويتش 14 مم
ITF Court Pace Classification	نظام ليون الأكريليكي للملاعب الصلبة	الفئة 4 متوسط السرعة

إقرارات ليون كيميا

المستند	النطاق
إقرار الأداء (DoP)	يصدر باسم ليون كيميا لكل منتج
ورقة بيانات السلامة (SDS)	لكل منتج، باسم ليون كيميا وبيانات التواصل
ورقة البيانات الفنية (TDS)	تصدر بشكل منفصل لكل منتج
شهادة تحليل الدفعة	يُرفق مع كل شحنة

تُقدَّم نسخ الشهادات وتقارير الاختبار وإقرارات الأداء عند الطلب.



01

المنتجات

من المواد اللاصقة إلى الرابطة، ومن أرضيات الطلاء إلى العزل المائي: ست عائلات منتجات وثلاثة أنظمة.

07	قائمة المنتجات	
08	المواد اللاصقة	01
17	المواد الرابطة	02
26	أرضيات ودهانات	03
34	البرايمرات والمعاجين	04
39	منتجات العزل المائي	05

قائمة المنتجات

أرضيات ودهانات

أرضيات البولي يوريثان

27	دهان أرضيات بولي يوريثان 2K (UV)	LK-PU-301
28	طلاء ذاتي التسوية 2K (صلب)	LK-PU-302
28	طلاء ذاتي التسوية 2K (مرن)	LK-PU-303

أرضيات الأكرليك

29	ورنيش أكرليكي	LK-AC-311
29	وسادة أكرليكية (سميكة)	LK-AC-312
29	وسادة أكرليكية (رقيقة)	LK-AC-313
30	معيد تسوية أكرليكي مميز	LK-AC-314
30	معيد تسوية أكرليكي	LK-AC-315
30	طبقة نهائية أكرليكية محقنة	LK-AC-316
30	دهان أكرليكي مركز مميز	LK-AC-317
30	دهان أكرليكي مركز	LK-AC-318
30	برايمر بولي يوريثان 1K	LK-PU-402
31	برايمر أكرليكي	LK-AC-407
31	دهان خطوط أكرليكي	LK-AC-319

أرضيات الإيبوكسي

32	طلاء إيبوكسي بملمس (قشرة البرتقال)	LK-EP-321
33	دهان أرضيات إيبوكسي	LK-EP-322
33	طلاء إيبوكسي ذاتي التسوية	LK-EP-323

البرايمرات والمعاجين

البرايمرات

36	برايمر بولي يوريثان بلا مذيبات	LK-PU-401
36	برايمر بولي يوريثان 1K	LK-PU-402
36	برايمر بولي يوريثان 1K شفاف	LK-PU-403
36	حاجز رطوبة إيبوكسي 2K	LK-EP-404
36	برايمر إيبوكسي 2K	LK-EP-405
36	برايمر إيبوكسي 2K (اقتصادي)	LK-EP-406

المعاجين

37	مادة إحكام PU	LK-PU-501
37	معجون PU مرن	LK-PU-502
38	معجون PU منخفض اللزوجة	LK-PU-503
38	معجون PU عالي اللزوجة	LK-PU-504

منتجات العزل المائي

منتجات العزل المائي

40	عائلة الأغشية السائلة	LK-WP-601
----	-----------------------	-----------

المواد اللاصقة

لواصق الباركيه

10	لاصق باركيه بولي يوريثان 2K قياسي	LK-PU-101
10	لاصق باركيه بولي يوريثان 2K ثيكسوتروبي	LK-PU-102
10	لاصق باركيه بولي يوريثان 2K مرن	LK-PU-103

لاصق أرضيات PVC والغينيل

11	لاصق أرضيات أكرليكي مائي	LK-AC-110
----	--------------------------	-----------

لواصق المطاط والعشب الصناعي

13	لاصق مطاط بولي يوريثان 2K مرن	LK-PU-121
13	لاصق مطاط بولي يوريثان 2K اقتصادي	LK-PU-122
13	لاصق عشب صناعي بولي يوريثان 2K	LK-PU-123
13	لاصق عشب صناعي اقتصادي	LK-PU-124
14	شريط الوصل	LK-AK-721
14	بلاط المطاط	LK-AK-731
14	لفائف مطاط SBR	LK-AK-741

لواصق الغلاتر

16	لاصق فلاتر سريع التصليب	LK-PU-131
16	لاصق فلاتر للجرعات الآلية	LK-PU-132
16	درجة ثيكسوتروبية / حشوات	LK-PU-133

المواد الرابطة

روابط الصب

18	رابط صب EPDM	LK-PP-201
19	رابط صب SBR	LK-PP-202
19	رابط EPDM أليفاتي (مقاوم للأشعة)	LK-PP-203

روابط الكبس

20	رابط كبس قياسي	LK-PP-211
21	رابط كبس سريع الدورة	LK-PP-212
21	رابط كبس اقتصادي	LK-PP-213
21	رابط كبس عالي المتانة	LK-PP-214

روابط الحجر


22	رابط حجر أليفاتي 2K	LK-PU-221
23	رابط حجر إيبوكسي 2K	LK-EP-222
23	رابط حجر أليفاتي 1K	LK-PU-223

حبيبات EPDM

25	حبيبات 24 — EPDM لوًا قياسيًا	LK-GR-701 / 702
25	حبيبات SBR (معاد تدويرها)	LK-GR-711 / 712

المواد اللاصقة

09	لواصق الباركيه	01
11	لاصق أرضيات PVC والفينيل	02
12	لواصق المطاط والعشب الصناعي	03
15	لواصق الفلاتر	04

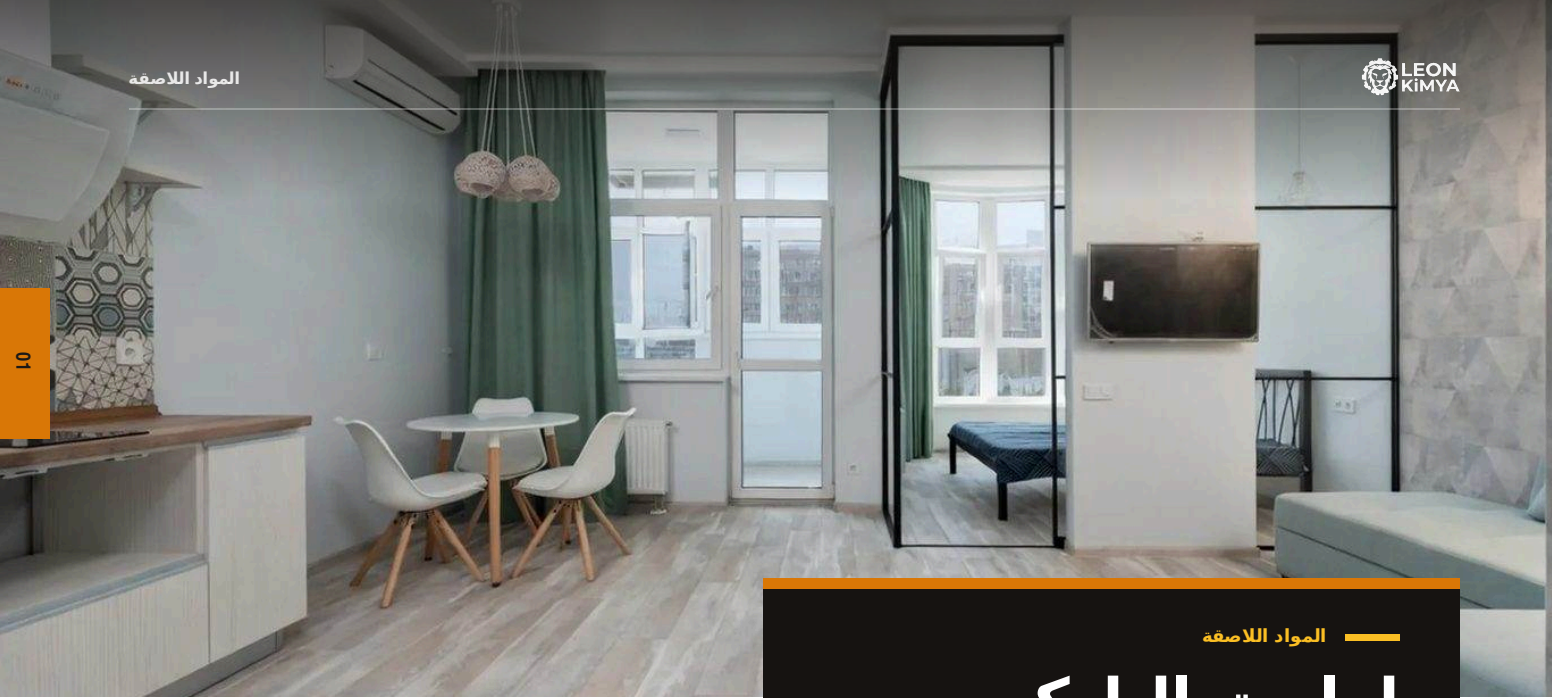

المواد اللاصقة

لواصق الباركيه

عائلة لواصق قائمة أساسًا على البولي يوريثان تربط الباركيه الصلب والمصقّ والهندسي بالخرسانة وطبقات التسوية ربطًا دائمًا.

القوام التيكسوتروبي يمنع الانزلاق الرأسي، والرابطة المرنة تمنع صرير الألواح وانفصالها مع الوقت. المنتجات متوافقة مع أنظمة التدفئة الأرضية. قبل التطبيق يجب قياس رطوبة الأرضية واختيار المالح المسنّن الصحيح وعدم تجاوز زمن الفتح.

تقوم المجموعة على لواصق بولي يوريثان ثنائية المكوّن (2K) خالية من المذيبات تناسب جميع أنواع الباركيه. يعتمد الاختيار الصحيح على حركة الخشب البُعديّة وامتصاصية الأرضية وزمن العمل المطلوب.

مجالات التطبيق

- الباركيه الهندسي
- الباركيه الصلب والمصقّ
- الأرضيات ذات التدفئة
- الفنادق والمتاجر
- أرضيات الصالات الرياضية الخشبية
- المنازل والمكاتب

الاستخدام والمقاومة

- ✓ خالي من المذيبات، بولي يوريثان ثنائي المكوّن
- ✓ يُستخدم لجميع أنواع الباركيه المصمت والمصقّ والهندسي
- ✓ متوافق مع أنظمة التدفئة الأرضية
- ✓ يُزال عن سطح الباركيه دون بقع خلال ٤٨ ساعة من التطبيق
- ✓ يبقى الاستهلاك تحت السيطرة باستخدام المسطرين المسنّن المناسب

LK-PU-101 01

لاصق باركيه بولي يوريثان 2K قياسي

بولي يوريثان ثنائي المكوّن خالي من المذيبات لجميع أنواع الباركيه؛ قوة نهائية عالية وزمن عمل متوازن.

الأساس	ثنائي المكوّن (2K) · بولي يوريثان · خالي من المذيبات	نسبة الخلط	10/1 (وزناً)
مدة الاستخدام	30 – 60 دقيقة	معدل الاستهلاك	1,75 – 2 كغ/م ²
التعبئة	10 كغ عبوة (A+B)	مدة التخزين	12 شهر



LK-PU-102 02

لاصق باركيه بولي يوريثان 2K ثيكسوتروبي

قوامه العالي يحفظ أسنان المالح ولا يسيل على الميول؛ فرد نظيف ومنضبط للألواح العريضة.

الأساس	ثنائي المكوّن (2K) · بولي يوريثان · خالي من المذيبات	نسبة الخلط	9/1 (وزناً)
مدة الاستخدام	30 – 60 دقيقة	معدل الاستهلاك	1,75 – 2 كغ/م ²
التعبئة	10 كغ عبوة (A+B)	مدة التخزين	12 شهر



LK-PU-103 03

لاصق باركيه بولي يوريثان 2K مرّن

رابطة مرنة دائمة تساهم في حركة الخشب؛ الخيار الأول للباركيه الصلب والألواح العريضة والتدفئة الأرضية.

الأساس	ثنائي المكوّن (2K) · بولي يوريثان · خالي من المذيبات	نسبة الخلط	6/1 (وزناً)
مدة الاستخدام	45 – 90 دقيقة	معدل الاستهلاك	1 – 1,25 كغ/م ²
التعبئة	7 كغ عبوة (A+B) · 10 كغ عبوة (A+B)	مدة التخزين	12 شهر



المواد اللاصقة لاصق أرضيات PVC والفينيل

لاصق أكريليكي مائي يثبت أرضيات PVC المرنة والفينيل واللينوليوم والموكيت المبطن على الأسطح المصّصة.

يُفرد اللاصق بالتساوي بمالج مسنن، ويُفَرَش الغطاء خلال دقائق ثم يُكبَس بالأسطوانة لضمان التلامس الكامل. في الأرضيات المدقّاة يُطفا النظام قبل التطبيق ويُعاد تشغيله تدريجيًا بعد التركيب. يجب عدم الخلط بين لاصق الأرضيات ولاصق أنابيب PVC الصلبة.

تركيبية أحادية المكوّن خالية من المذيبات وعديمة الرائحة، تتيح العمل بأمان في الأماكن المغلقة كالمستشفيات والمدارس والمنازل. الالتصاق الأولي العالي وفترة العمل الطويلة يتركان هامشًا للتعديل في المساحات الواسعة.

مجالات التطبيق

- المكاتب
- المولات والمتاجر
- المباني السكنية
- المدارس والحصانات
- المستشفيات والمختبرات
- أرضيات PVC المتجانسة وغير المتجانسة

لاصق أرضيات PVC والفينيل

عائلة المنتجات

LK-AC-110 01

لاصق أرضيات أكريليكي مائي

أحادي المكوّن، أكريليكي الأساس وخالي من المذيبات. سهل التطبيق بالتصاق أولي ونهائي عاليين وفترة عمل طويلة. يُستخدم للصق أرضيات PVC وPU واللاتكس والمارلي والمارموليوم واللينوليوم والموكيت المبطن على الخرسانة وطبقات التسوية.



لواصق المطاط والعشب الصناعي

لواصق بولي يوريثان ثنائية المكوّن تربط بلاط المطاط ولفائفه بالأرضية، وشرائح العشب الصناعي ببعضها وبشرط الوصل.

في العشب الصناعي، المنطقة الحرجة ليست السطح الواسع بل خطوط الوصل ومرتدّات الحواف: يُفرد اللاصق بالتساوي على بشرط الوصل وتُوسّط الشرائح وتُحمى الوصلة طوال فترة التصلب. خيار اللون الأخضر يجعل الوصلات غير مرئية.

البنية الثنائية الخالية من المذيبات تحافظ على قوة الالتصاق سنوات دون تأثر بضوء النهار أو الماء أو العوامل الخارجية. يُلصق بلاط المطاط ولفائفه على الخرسانة وMDF والخشب المضغوط والمعدن — وعند الحاجة على السيراميك والغرانيت والرّخام.

مجالات التطبيق

- ملاعب كرة القدم والعشب الصناعي
- أرضيات بلاط ولفائف المطاط
- الصالات الرياضية
- ملاعب الأطفال
- العشب التجميلي والمناظر الطبيعية
- محيط المساح

الاستخدام والمقاومة

- ✓ خالي من المذيبات، بولي يوريثان ثنائي المكوّن
- ✓ يُستخدم لتثبيت بلاط ولفائف المطاط على الأرضية
- ✓ يُستخدم في وصلات العشب الصناعي وتركيب خطوط اللعب
- ✓ مقاوم للرطوبة والماء ومعظم المواد الكيميائية
- ✓ مقاومة عالية للتآكل والتمزّق
- ✓ يُطبّق على الخرسانة وMDF والخشب المضغوط والمعادن

عائلة المنتجات

LK-PU-121 01

لاصق مطاط بولي يوريثان 2K مرن

نظام ثنائي مرن خالي من المذيبات يربط بلاط المطاط ولفائفه بالخرسانة والخشب والمعدن.

9/1 (وزناً)	نسبة الخلط	ثنائي المكوّن (2K) · بولي يوريثان · خالي من المذيبات	الأساس
10 كغ عبوة (A+B) · 24 كغ عبوة (A+B)	التعبئة	1 كغ/م ²	معدل الاستهلاك
		12 شهر	مدة التخزين



LK-PU-122 02

لاصق مطاط بولي يوريثان 2K اقتصادي

نسخة ثنائية متوازنة القبضة بميزة تكلفة في المساحات الكبيرة.

7/1 (وزناً)	نسبة الخلط	ثنائي المكوّن (2K) · بولي يوريثان · خالي من المذيبات	الأساس
كريمي	اللون	1 كغ/م ²	معدل الاستهلاك
12 شهر	مدة التخزين	24 كغ عبوة (A+B)	التعبئة



LK-PU-123 03

لاصق عشب صناعي بولي يوريثان 2K

لاصق أخضر يربط شرائح العشب بشريط الوصل؛ مقاوم للماء والعوامل الخارجية.

7/1 (وزناً)	نسبة الخلط	ثنائي المكوّن (2K) · بولي يوريثان · خالي من المذيبات	الأساس
11,50 كغ دلو · 13 كغ دلو · 24 كغ دلو · 36 كغ دلو	التعبئة	أخضر	اللون
		12 شهر	مدة التخزين



LK-PU-124 04

لاصق عشب صناعي اقتصادي

حل ثنائي اقتصادي للملاعب وأعمال المناظر الطبيعية.

5,25/1 (وزناً)	نسبة الخلط	ثنائي المكوّن (2K) · بولي يوريثان · خالي من المذيبات	الأساس
25 كغ دلو	التعبئة	أخضر	اللون
		12 شهر	مدة التخزين




عائلة المنتجات

أبرز الخصائص

- ✓ ثيكسوتروبي — لا يسيل على الأسطح المائلة
- ✓ خيارات مرنة واقتصادية

- ✓ بولي يوريثان ثنائي المكوّن بلا مذيبيات
- ✓ مقاومة للأشعة والماء والعوامل الخارجية
- ✓ توافق تام مع شريط الوصل



LK-AK-741 07

لغائف مطاط SBR

الطبقة السفلية الممتصة للصدمات في الأرضيات الرياضية؛ تُستخدم أيضًا تحت التسوية وللعزل الصوتي.

سماعة الطبقة 4 – 10 مم



LK-AK-731 06

بلاط المطاط

بلاط أرضيات جاهز مرّن مقاوم للاهتراء بمقاسات وسماعات متعددة.

المقاسات 40 × 40 × 2 سم 40 × 50 × 2 سم 50 × 50 × 3 سم
سم 3 × 50



LK-AK-721 05

شريط الوصل

الشريط المنسوج الذي يصل شرائح العشب من الأسفل؛ يُستخدم مع اللاصق.

المقاسات 1 لغة: 140 × 500 م 5 لغة: 100 × 28 م

المواد اللاصقة

لواصق الفلاتر

أنظمة بولي يوريثان صناعية تمسك وسيط الترشيح والإطار والأغطية معًا — وتشكّل حشوات إحكام في مكانها عند الحاجة.

طريقة الجرعة والزوجة وزمن العمل ودرجة حرارة التشغيل والسائل الملامس تحدّد الاختيار. عند تغيير الوسيط أو الإطار أو دفعة المواد، يُنصح بتجربة صغيرة قبل الإنتاج التسلسلي.

مهمتان مختلفتان تليهما عائلتان مختلفتان: تثبيت الوسيط يستهدف رابطة قوية قابلة للتكرار، بينما منتجات الحشوات تقدّم ملءًا محكمًا وثبات شكل وإحكامًا. تتوفر درجات سريعة التصلب وغير سائلة (ثيكسوتروبية) لخطوط الجرعات الآلية.

مجالات التطبيق

- فلاتر الهواء
- فلاتر السيارات
- حشوات الفلاتر
- خراطيش الترشيح الصناعية
- خطوط الجرعات الآلية

الاستخدام والمقاومة

- ✓ خالي من المذيبات، بولي يوريثان ثنائي المكوّن
- ✓ يلصق وسط الترشيح بالفواصل المعدنية أو البلاستيكية
- ✓ مقاوم للماء والرطوبة والتآكل والصدم والأحماض والقلويات ومياه البحر
- ✓ مانع لتسرّب السوائل ومضاد للبكتيريا
- ✓ لا ينكمش حجمياً بعد التصلّب
- ✓ يُستخدم أيضاً كمادة حشو وصبّ في القوالب

LK-PU-131 01

لاصق فلاتر سريع التصلب

نظام بولي يوريثان مطوّر لدورات قصيرة في خطوط الجرعات الآلية.

الأساس	ثنائي المكوّن (2K) · بولي يوريثان · خالي من المذيبات	نسبة الخلط	5/1 (وزناً)
مدة الاستخدام	5 – 10 دقيقة	التعبئة	36 كغ دلو · 300 كغ برميل (A) · 250 كغ برميل (B)
مدة التخزين	12 شهر		



LK-PU-132 02

لاصق فلاتر للجرعات الآلية

درجة توفر ثبات جرعات قابلاً للتكرار في خطوط الإنتاج.

الأساس	ثنائي المكوّن (2K) · بولي يوريثان · خالي من المذيبات	التعبئة	30 كغ دلو · 360 كغ برميل
مدة التخزين	12 شهر		



LK-PU-133 03

درجة ثيكسوتروبية / حشوات

درجة غير سائلة تشكّل الحشوات في مكانها بثبات شكل عالي.

الأساس	ثنائي المكوّن (2K) · بولي يوريثان · خالي من المذيبات	نسبة الخلط	5/1 (وزناً)
مدة الاستخدام	5 – 10 دقيقة	التعبئة	36 كغ دلو · 300 كغ برميل (A) · 250 كغ برميل (B)
مدة التخزين	12 شهر		



المنتجات

المواد الرابطة

18	روابط الصب	01
20	روابط الكبس	02
22	روابط الحجر	03
24	حبيبات EPDM	04
25	بطاقة ألوان EPDM	

المواد الرابطة

روابط الصب

بريبوليمرات بولي يوريثان أحادية المكوّن تتصلّب بالرطوبة، تحوّل حبيبات SBR و EPDM في الموقع إلى أرضية مرنة متجانسة.

قلة الرابط تُضعف الرابطة وزيادته تُقسّي السطح؛ نسبة الخلط ونظافة الحبيبات تحسمان النتيجة، ويُصح بتجربة صغيرة مع كل دفعة حبيبات جديدة.

يُخلط الرابط مع الحبيبات ويُفرش على السطح ليتصلّب في طبقة نفوذة للماء ممتصة للصدمات وبلا وصلات. تُفرش المساحات الكبيرة بآلة الفرد (الفينبشر) والصغيرة يدوياً. الدرجات الأروماتية خيار اقتصادي للـ SBR الأسود والأنظمة الداكنة؛ وللـ EPDM الملون تُصح الدرجات الأليفاتية التي لا تصفرّ والمقاومة للأشعة.

مجالات التطبيق

- مسارات الجري والمشبي
- ملاعب الأطفال
- ساحات المدارس
- الأرضيات الرياضية
- الحدائق والمناظر الطبيعية
- الأرضيات الديكورية

الاستخدام والمقاومة

- ✓ رابط بولي يوريثان أحادي المكوّن يتصلّب بالرطوبة
- ✓ يُستخدم في أنظمة حبيبات EPDM و SBR المصبوبة موقعياً
- ✓ النوع الأليفاتي لا يصفرّ تحت الأشعة فوق البنفسجية
- ✓ يكون سطحاً مسامياً نافذاً للماء
- ✓ يُطبّق بآلة التشطيب أو يدوياً

روابط الصب

عائلة المنتجات

LK-PP-201 01

رابط صب EPDM

رابط مصبوغ يحافظ على اتساق الألوان في أنظمة حبيبات EPDM الملونة.

اللون	شفاف	الأساس	أحادي المكوّن · بولي يوريثان · أروماتي
مدة التخزين	9 شهر	التعبئة	200 كغ برميل



عائلة المنتجات

LK-PP-202 02

رابط صب SBR

رابط wet-pour القياسي للـ SBR الأسود والأنظمة الداكنة.

الأساس	أحادي المكوّن · بولي يوريثان · أروماني	اللون	بنّي - أصفر
التعبئة	200 كغ برميل · 220 كغ برميل	مدة التخزين	9 شهر



LK-PP-203 03

رابط EPDM أليفاتي (مقاوم للأشعة)

درجة مميزة لا تصفرّ لأسطح EPDM الملوّنة.

الأساس	أحادي المكوّن · بولي يوريثان · أليفاتي	اللون	شفاف
التعبئة	220 كغ برميل	مدة التخزين	9 شهر



المواد الرابطة

روابط الكبس

راتنجات رابطة مطوّرة لإنتاج بلاط المطاط والحواف والقطع التقنية في القوالب تحت الضغط والحرارة.

لا يجوز استبدال رابط الصب برابط الكبس أو العكس: زمن العمل وجودة السطح والمتانة مصمّمة بشكل مختلف للعمليات. جودة الحبيبات تحدّد المرونة وحجمها تحدّد الاستهلاك.

يُكبس خليط الحبيبات والرابط في القالب ليتحوّل إلى منتجات كثيفة ثابتة الشكل. حرارة القالب وزمن الدورة وبنية الحبيبات تحدّد النتيجة؛ وثبات هذه المعايير يضمن سلامة القطع في الإنتاج التسلسلي.

مجالات التطبيق

- حواف ومنحدرات مطاطية
- إنتاج بلاط المطاط
- حصائر الإسطبلات
- القطع المطاطية التقنية
- الإنتاج التسلسلي داخل المصنع

الاستخدام والمقاومة

- ✓ رابط بولي يوريثان أحادي المكوّن يتصلّب بالرطوبة
- ✓ يُستخدم في إنتاج بلاط وألواح المطاط بالكبس والقوالب
- ✓ يتوفر بتفاعليات مختلفة تناسب زمن دورة القالب
- ✓ تبقى الرابطة مرنة بعد التصلّب ولا تصبح هشّة
- ✓ متوافق مع حبيبات SBR و EPDM

روابط الكبس

عائلة المنتجات

LK-PP-211 01

رابط كبس قياسي

رابط قوالب بدورات متوازنة لإنتاج بلاط وحواف المطاط.

الأساس	أحادي المكوّن · بولي يوريثان · أروماني	اللون	بنّي - أصفر
التعبئة	220 كغ برميل	مدة التخزين	9 شهر



LK-PP-212 02

رابط كبس سريع الدورة

أزمنة كبس مختصرة لخطوط الإنتاج عالية الطاقة.

اللون	بنّي - أصفر	الأساس	أحادي المكوّن · بولي يوريثان · أروماني
مدة التخزين	9 شهر	التعبئة	220 كغ برميل




LK-PP-213 03

رابط كبس اقتصادي

درجة مميزة لتكلفة للقطع القياسية.

اللون	بنّي فاتح - أصفر	الأساس	أحادي المكوّن · بولي يوريثان · أروماني
مدة التخزين	9 شهر	التعبئة	220 كغ برميل

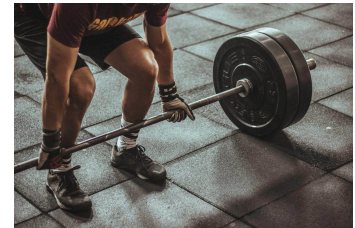

LK-PP-214 04

رابط كبس عالي المتانة

تركيبية معززة للقطع التقنية ذات الحركة الكثيفة.

اللون	بنّي فاتح - أصفر	الأساس	أحادي المكوّن · بولي يوريثان · أروماني
مدة التخزين	9 شهر	التعبئة	220 كغ برميل



أبرز الخصائص

- ✓ بنية منتج كثيفة ثابتة الشكل
- ✓ توافق مع حبيبات SBR و EPDM

- ✓ تركيبة مخصّصة لعملية القولبة
- ✓ قوة ربط عالية باستهلاك منخفض
- ✓ قابلية تكرار بمعايير دورة ثابتة

المواد الرابطة

روابط الحجر

راتنجات تربط حبيبات الحجر الطبيعية والملونة بغشاء شفاف، مكوّنة الأسطح الديكورية النفوذة للماء المعروفة بسجاد الحجر.

السطح المتصلّب مانع للانزلاق، لا يتأثر بالرياح، مقاوم للماء ومعظم الكيماويات؛ ويخدم الحركة الخفيفة سنوات طويلة دون صيانة خاصة.

تُقدّم ثلاثة خيارات: أليفاتي أحادي المكوّن، وأليفاتي ثنائي المكوّن، وإيبوكسي ثنائي المكوّن. الأنواع الأليفاتية لا تصفّر تحت الأشعة وهي الخيار الأول خارجيًا؛ والإيبوكسي بديل اقتصادي للداخل والمناطق المحجوبة عن الشمس.

مجالات التطبيق

- الممرات والمعايير
- الحدائق والمساحات النباتية
- محيط المساح والبرك
- البلكنات والشرفات
- أرضيات الفنادق والمعارض
- الديكورات الداخلية

الاستخدام والمقاومة

- ✓ يربط حبيبات الحجر الطبيعي والملون بغشاء شفاف
- ✓ يُطبّق على الأسفلت أو الخرسانة
- ✓ يمنح سطحاً مانعاً للانزلاق
- ✓ الأنواع الأليفاتية لا تصفّر ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- ✓ لا يتأثر بالرياح ولا يحتاج صيانة خاصة
- ✓ مقاوم للرطوبة والماء ومعظم المواد الكيميائية

روابط الحجر

عائلة المنتجات

01 LK-PU-221

رابط حجر أليفاتي 2K

نظام شفاف لا يصفّر — الخيار الأول لسجاد الحجر الخارجي.

الأساس	ثنائي المكوّن (2K) · بولي بوريثان · أليفاتي	اللون	شفاف
التعبئة	18 كغ عبوة (A+B)	مدة التخزين	12 شهر



روابط الحجر

عائلة المنتجات

LK-EP-222 02

رابط حجر إيبوكسي 2K

درجة اقتصادية عالية المتانة للداخل والمناطق المحجوبة عن الأشعة.

شفاف	اللون	ثنائي المكون (2K) · إيبوكسي	الأساس
12 شهر	مدة التخزين	16 كغ عبوة (A+B) · 352 كغ برميل	التعبئة



LK-PU-223 03

رابط حجر أليفاتي 1K

تطبيق أحادي عملي للبلوكونات والشرفات والممرات.

شفاف	اللون	أحادي المكون · بولي يوريثان · أليفاتي	الأساس
9 شهر	مدة التخزين	7 كغ دلو · 50 كغ دلو · 220 كغ برميل	التعبئة



أبرز الخصائص

- ✓ خيارا تطبيق 1K و 2K
- ✓ متانة بلا صيانة

- ✓ غشاء شفاف يُظهر ملمس الحجر
- ✓ أنواع أليفاتي لا تصفرّ
- ✓ سطح نفوذ للماء مانع للانزلاق

المواد الرابطة

حبيبات EPDM

حبيبات زاهية الألوان ثابتة تحت الأشعة، تُنتج من مطاط EPDM الصناعي — المادة الخام للأرضيات المرنة الآمنة مع الروابط البولي يوريثانية.

تعمل حبيبات SBR المعاد تدويرها إلى جانب EPDM كطبقة سفلية مرنة اقتصادية لهذه الأنظمة.

البنية المتجانسة للحبيبات واتساع لوحة الألوان يتيحان تصميمًا حرًا، من ملاعب الأطفال المزخرفة إلى الملاعب متعددة الألوان. بضبط حجم الحبيبات وسماكة الطبقة تُحقق مستويات مختلفة من أمان السقوط؛ وفي ملاعب الأطفال تُحدّد السماكة وفق نهج ارتفاع السقوط الحرج EN 1177.

مجالات التطبيق

● محيط المساح

● الملاعب الرياضية

● ساحات المدارس

● مضامير الجري وأسطح التران

● ملاعب الأطفال

● مساحات الجمباز والتمارين

حبيبات EPDM

عائلة المنتجات



LK-GR-711 / 712 02

حبيبات SBR (معاد تدويرها)

حبيبات الطبقة السفلية السوداء الاقتصادية الممتصة للصدمات.

المقاسات 3,5 - 2,5 مم

المقاسات



LK-GR-701 / 702 01

حبيبات 24 EPDM - لونًا قياسيًا

حبيبات ملونة متجانسة ثابتة تحت الأشعة؛ تصفح اللوحة الكاملة في المعرض.

المقاسات 3,5 - 1 مم

المقاسات 1,5 - 0,5 مم

حبيبات EPDM

بطاقة ألوان EPDM

٢٤ لونًا قياسيًا للحبيبات. قد تختلف الألوان المطبوعة أو المعروضة على الشاشة عن اللون الحقيقي؛ اطلب عينة مادية قبل اتخاذ قرار نهائي.



المنتجات

أرضيات ودهانات

27	أرضيات البولي يوريثان	01
29	أرضيات الأكرليك	02
32	أرضيات الإيبوكسي	03

أرضيات ودهانات

أرضيات البولي يوريثان

أنظمة طلاء ودهانات بولي يوريثان للأرضيات التي تكون فيها المرونة وامتصاص الصدمات ومقاومة الأشعة عوامل حاسمة.

مقارنة بصلابة الإيبوكسي، يقدم البولي يوريثان تكيفًا مع الحركة الحرارية وامتصاصًا للاهتزازات وخفصًا لصوت الخطوات — مع مقاومة أعلى للأشعة والعوامل الجوية.

الأنواع الصلبة ذاتية التسوية تصنع أسطحًا ملساء صحية في المصانع والمستودعات وغرف التبريد؛ والأنواع المرنة تمتص الصدمات في الصالات الرياضية وميادين الرماية والحضانات فتقلل خطر الإصابات. يكتمل النظام بالمعجون وطبقة EPDM وطبقة نهائية مقاومة للأشعة.

مجالات التطبيق

- المصانع والمستودعات
- الصالات الرياضية وميادين الرماية
- مواقف السيارات والمساحات المفتوحة
- المكاتب والمتاجر وصالات العرض
- المساحات الرطبة
- غرف التبريد

الاستخدام والمقاومة

- ✓ يمكن تطبيقه بأي سماكة بين ٠.٢ مم و ٢٠ مم
- ✓ يكون سطحاً بلا فواصل، غير مترّب وسهل التنظيف
- ✓ يُنتج بجميع ألوان RAL
- ✓ يوفر مقاومة ميكانيكية وكيميائية عالية
- ✓ يتوفر بنسخ موصلة أو شبه موصلة (ESD) عند الطلب
- ✓ يمكن تنفيذ الشعارات وخطوط التوجيه على الأرضية

أرضيات البولي يوريثان

عائلة المنتجات

LK-PU-301 01

دهان أرضيات بولي يوريثان (UV) 2K

طبقة اللون والحماية في الأنظمة؛ طبقة نهائية لا تصفر.

0,30 – 0,15 كغ/م²

معدل الاستهلاك

ثنائي المكون (2K) بولي يوريثان

الأساس

جميع ألوان RAL

اللون



LK-PU-302 02

طلاء ذاتي التسوية 2K (صلب)

طلاء أملس عالي المقاومة للمصانع والمستودعات.

2 - 3,50 كغ/م²

معدل الاستهلاك

ثنائي المكوّن (2K) · بولي
يوريثان

جميع ألوان RAL

الأساس

اللون



LK-PU-303 03

طلاء ذاتي التسوية 2K (مرن)

درجة ممتصة للصدمات للصالات الرياضية ومساحات الراحة.

2 - 2,50 كغ/م²

معدل الاستهلاك

ثنائي المكوّن (2K) · بولي
يوريثان

جميع ألوان RAL

الأساس

اللون



أبرز الخصائص

- ✓ سطح يخفض صوت الخطوات
- ✓ خيارات مضادة للبكتيريا ومقاومة للهب

- ✓ تكوين صلب أو مرن
- ✓ طبقات نهائية لا تصفر مقاومة للأشعة
- ✓ تكثيف مع الإجهادات الحرارية

أرضيات الأكريليك

طلاءات رياضية أكريليكية مائية خالية من المذيبات، تُطبَّق طبقات متتالية على الخرسانة والأسفلت بمقاومة ممتازة للأشعة.

مقاومة دورات التجمد والذوبان وثبات الألوان يمنحان عمراً طويلاً خارجياً؛ وداخلياً يخدم النظام كل المستويات من الهواة إلى المحترفين.

يتكوّن النظام من معيد تسوية (resurfacer) وطبقات وسائد ممتصة للصدمات وطبقة نهائية محقّلة ودهان خطوط. بضبط محتوى الرمل وعدد الطبقات يُخصّص معامل احتكاك الملعب — أي سرعة اللعب.

مجالات التطبيق

- ملاعب التنس
- ملاعب السلة والطائرة
- الملاعب متعددة الأغراض
- مسارات الجري والدراجات
- منشآت المدارس والبلديات

عائلة المنتجات



LK-AC-313 03

وسادة أكريليكية (رقيقة)

طبقة وسادة رقيقة لضبط دقيق لسرعة الملعب.



LK-AC-312 02

وسادة أكريليكية (سميكة)

طبقة الوسادة السميكة الممتصة للصدمات في الملاعب.



LK-AC-311 01

ورنيش أكريليكي

طبقة نهائية تمنح الأسطح الأكريليكية لمعاناً وحماية.



LK-AC-316 06

طبقة نهائية أكرليكية محملة

الطبقة الملونة المحملة بالرمل التي تحدد معامل الاحتكاك.



LK-AC-315 05

معيد تسوية أكرليكي

طبقة التصحيح القياسية فوق الخرسانة والأسفلت.



LK-AC-314 04

معيد تسوية أكرليكي مميز

ممهّد مميز يملأ العيوب ويحضر القاعدة.

أبرز الخصائص

✓ التصاق قوي بالخرسانة والأسفلت

✓ صيانة اقتصادية وألوان واسعة

✓ نظام مائي صديق للبيئة

✓ سرعة ملعب قابلة للضبط (الاحتكاك)

✓ مقاومة الأشعة والتجمد والذوبان



LK-PU-402 09

برايمر بولي يوريثان 1K

برايمر الخرسانة المطبق قبل الأنظمة الأكرليكية.



LK-AC-318 08

دهان أكرليكي مركّز

مركّز اقتصادي لتلوين الملاعب.



LK-AC-317 07

دهان أكرليكي مركّز مميز

طبقة لون طويلة العمر عالية الأصباغ.

أرضيات الأكرليك

عائلة المنتجات



LK-AC-319 11

دهان خطوط أكرليكي

دهان عالي التغطية لخطوط الملاعب.



LK-AC-407 10

برايمر أكرليكي

برايمر مائي يؤمن التصاق الطبقات الأكرليكية.

أرضيات الإيبوكسي

من الدهان رقيق الطبقة إلى الطلاءات ذاتية التسوية ومونة الإيبوكسي: أنظمة أرضيات بلا وصلات تركّز على النظافة والمتانة الميكانيكية.

تحتاج الخرسانة الجديدة نحو ثلاثة أسابيع من الإنضاج مع برايمر وفحص رطوبة قبل التطبيق. ولأن مقاومة الإيبوكسي للأشعة محدودة، تُحمى المناطق المشمسة بطبقة نهائية مقاومة للأشعة، وتُدعم مناطق الأحمال الثقيلة بمونة الإيبوكسي.

الأنواع ذاتية التسوية تصنع أسطحًا ملساء لامعة؛ والأنواع ذات الملمس (قشرة البرتقال) أسطحًا مانعة للانزلاق واقتصادية. البنية المتجانسة التي لا يتصاعد منها الغبار لا تترك مكانًا للبكتيريا — ميزة للمستشفيات ومصانع الأغذية والمختبرات. ويمكن إنتاج نسخ موصلة (ESD) عند الطلب.

مجالات التطبيق

- المستودعات والمخازن
- المصانع ومواقع الإنتاج
- المستشفيات والمختبرات
- منشآت الأغذية والأدوية
- المطابخ الصناعية
- مواقف السيارات المغلقة

الاستخدام والمقاومة

- ✓ يتحمل الأحمال الثقيلة وحركة المرور الكثيفة
- ✓ يمكن إضافة نسيج قشرة البرتقال لمنع الانزلاق
- ✓ يكون أرضية لامعة بلا فواصل وصحية
- ✓ لا يتأثر بالمواد الكيميائية وسهل التنظيف
- ✓ يُنتج بجميع ألوان RAL
- ✓ يتم تجديد اللون اقتصادياً بطبقة نهائية جديدة

أرضيات الإيبوكسي

عائلة المنتجات

LK-EP-321 01

طلاء إيبوكسي بملمس (قشرة البرتقال)

طبقة نهائية بملمس مانع للانزلاق، اقتصادية وديكورية.

0,50 – 0,70 كغ/م²

معدل الاستهلاك

ثنائي المكون (2K) • إيبوكسي

الأساس

جميع ألوان RAL

اللون




LK-EP-322 02

دهان أرضيات إيبوكسي

دهان حماية رقيق الطبقة للحركة الخفيفة والمتوسطة.

الأساس	ثنائي المكوّن (2K) • إيبوكسي	معدل الاستهلاك	0,40 – 0,50 كغ/م ²
اللون	جميع ألوان RAL		



LK-EP-323 03

طلاء إيبوكسي ذاتي التسوية

طلاء ذاتي التسوية أملس لامع عالي المقاومة.

الأساس	ثنائي المكوّن (2K) • إيبوكسي	معدل الاستهلاك	2 – 3,50 كغ/م ²
اللون	جميع ألوان RAL		



أبرز الخصائص

- ✓ نسخ موصلة (ESD) متاحة
- ✓ التطبيق بجميع ألوان RAL

- ✓ خيارات ذاتية التسوية ودهان وملمس
- ✓ مقاومة ميكانيكية وكيميائية عالية
- ✓ سطح صحي بلا غبار ولا وصلات

المنتجات

البرايمرات والمعاجين

35

البرايمرات

01

37

المعاجين

02

البرايمرات والمعاجين

البرايمرات

الطبقة الأولى: جسر التصاق بين الطلاء والخرسانة، يوازن الامتصاصية ويوقف الغبار ويشكّل حاجز رطوبة عند الحاجة.

رطوبة الأرضية هي الفحص الأول: حتى نحو 3% يكفي برايمر قياسي، وبين 3 و 7% يلزم برايمر إيبوكسي بحاجز رطوبة، وفوق ذلك لا يُطبّق النظام. تجاوز البرايمر يؤدي إلى تقشّر وانتفاخ مبكرين.

برايمرات الإيبوكسي تناسب الأرضيات التي تتطلب التصاقًا ومقاومة كيميائية عالية؛ وبرايمرات البولي يوريثان تتوافق مع الطبقات المرنة، والأكريليكية مع الأنظمة الرياضية الأكريليكية. البرايمرات المحمّلة تملأ عيوب السطح وتحضّر قاعدة ملساء.

مجالات التطبيق

- أسطح الخرسانة وطبقات التسوية
- الأسطح المعدنية
- الأرضيات الرطبة (نوع الحاجز)
- قواعد الأنظمة الرياضية
- جميع الأرضيات قبل الطلاء

الاستخدام والمقاومة

- ✓ أنواع منفصلة للأسطح الماصّة وغير الماصّة
- ✓ يحدّد التصاق الطلاء بالسطح
- ✓ حاجز الرطوبة الإيبوكسي يمنع التنقّط على الأسطح الرطبة
- ✓ يجب قياس رطوبة الأرضية قبل التطبيق
- ✓ لا تُطبّق الطبقة التالية قبل اكتمال الجفاف



LK-PU-403 03

برايمر بولي يوريثان 1K شفاف

درجة شفافة عميقة النفاذ للأسطح المصّنة.

الأساس أحادي المكوّن · بولي يوريثان

معدل الاستهلاك 0,15 – 0,25 كغ/م²

اللون شفاف



LK-PU-402 02

برايمر بولي يوريثان 1K

برايمر عملي يتصلّب بالرطوبة ومتوافق مع الطبقات المرنة.

الأساس أحادي المكوّن · بولي يوريثان

معدل الاستهلاك 0,15 – 0,25 كغ/م²



LK-PU-401 01

برايمر بولي يوريثان بلا مذيّبات

برايمر عديم الرائحة آمن للأماكن المغلقة.

الأساس · أحادي المكوّن · بولي يوريثان خالٍ من المذيّبات

معدل الاستهلاك 0,15 – 0,30 كغ/م²



LK-EP-406 06

برايمر إيبوكسي 2K (اقتصادي)

حل اقتصادي لتأسيس الخرسانة العام.

الأساس ثنائي المكوّن (2K) · إيبوكسي

معدل الاستهلاك 0,30 – 0,40 كغ/م²



LK-EP-405 05

برايمر إيبوكسي 2K

المعيار للأرضيات التي تتطلب التصاقًا ومقاومة كيميائية عاليين.

الأساس ثنائي المكوّن (2K) · إيبوكسي

معدل الاستهلاك 0,30 – 0,40 كغ/م²



LK-EP-404 04

حاجز رطوبة إيبوكسي 2K

برايمر حاجز يحمي الطلاء على الأرضيات الرطبة.

الأساس ثنائي المكوّن (2K) · إيبوكسي

معدل الاستهلاك 0,30 – 0,40 كغ/م²

أبرز الخصائص

- ✓ أنواع خاصة للأسطح غير المصّنة
- ✓ الطبقة الحاسمة لعمر النظام

- ✓ عائلات إيبوكسي وبولي يوريثان وأكرليك
- ✓ خيارات بحاجز رطوبة
- ✓ تصحيح السطح بالبرايمر المحقّل

البرامرات والمعاجين

المعاجين

منتجات ملء بولي يوريثانية تسدّ الفواصل والشقوق والمسام، وتؤمّن انتقالاً أملس محكماً بين الطبقات.

اختيار المعجون الصحيح يخفض استهلاك الطبقة ذاتية التسوية فوقه ويحسن مباشرة جودة السطح النهائي.

الأنواع عالية ومنخفضة اللزوجة والمتغيرات المرنة تساهم حركة الأرضية وتمنع تشقق الحشوة. وفي الأنظمة الرياضية يعمل المعجون كطبقة وسيطة تسدّ مسام نواة الحبيبات.

مجالات التطبيق

- ملء الفواصل والشقوق
- الطبقات الوسيطة للأرضيات الرياضية
- مسام أسطح المطاط وSBR
- تصحيحات ما قبل الطلاء
- إصلاحات الخرسانة

الاستخدام والمقاومة

- ✓ يسدّ مسام الطبقة المرنة السفلية
- ✓ يتيح فرد الطلاء بسماكة منتظمة ومتساوية
- ✓ خيارات لزوجة تناسب كل تركيب نظام
- ✓ يتغير الاستهلاك حسب حجم الحبيبات وملمس السطح
- ✓ متوافق تماماً مع أنظمة البولي يوريثان

المعاجين

عائلة المنتجات

LK-PU-502 02

معجون PU مرّن

حشوة مرنة تعمل دون تشقق على الأرضيات المتحركة.

الأساس
ثنائي المكوّن (2K) · بولي يوريثان
معدل الاستهلاك 1,50 – 2,50 كغ/م²

LK-PU-501 01

مادة إحكام PU

طبقة الإحكام التي تسدّ مسام الحبيبات في الأنظمة الرياضية.

الأساس
ثنائي المكوّن (2K) · بولي يوريثان
معدل الاستهلاك 0,80 – 1 كغ/م²

عائلة المنتجات

LK-PU-504 04

معجون PU عالي اللزوجة

درجة كثيفة تحفظ شكلها في الفواصل والفراغات الواسعة.

الأساس ثنائي المكوّن (2K) · بولي يوريثان

معدل الاستهلاك 2 – 2,50 كغ/م²

LK-PU-503 03

معجون PU منخفض اللزوجة

درجة سائلة تنفذ إلى المسام الدقيقة والشعيرات.

الأساس ثنائي المكوّن (2K) · بولي يوريثان

معدل الاستهلاك 0,80 – 1 كغ/م²

أبرز الخصائص

- ✓ يقلل استهلاك الطبقة النهائية
- ✓ توافق تام مع أنظمة البولي يوريثان

- ✓ متغيرات عالية/منخفضة اللزوجة ومرنة
- ✓ مسامية حركة الأرضية
- ✓ سد المسام والإحكام

المنتجات

منتجات العزل المائي

منتجات العزل المائي

منتجات العزل المائي

محفظة عزل مائي كاملة من الأغشية السائلة والبرايمرات المناسبة، لكل تفصيل من السطح حتى الأساسات.

درجات أليفاتية للطبقات النهائية المعرّضة للأشعة ودرجات اقتصادية تحت التبييط؛ وأنواع غير سائلة (تيكسوتروبية) للأسطح الرأسية ومتغيرات هجينة من البيتومين والبولي يوريثان. وتكتمل المنظومة ببرايمرات منفصلة للأسطح الماصّة وغير الماصّة.

مجالات التطبيق

- الخزانات المياه والمساح
- الأساسات والجدران الساندة
- الحمامات والبلوكونات والمساحات الرطبة
- الأسطح والشرفات
- تفاصيل المزارب المخفية

منتجات العزل المائي

عائلة المنتجات

LK-WP-601 01

عائلة الأغشية السائلة

مجموعة عزل كاملة من أغشية PU سائلة 1K/2K وبرايمرات وطبقات نهائية أليفاتية.





02

الأنظمة

أنظمة تُصمَّم وفق المواصفات والميزانية وطبيعة الأرضية.

42	أنظمة الأرضيات الرياضية	01
48	أنظمة الأرضيات الصناعية	02
51	نظام العزل المائي	03

الأنظمة

أنظمة الأرضيات الرياضية

تكوينات أرضيات رياضية طبقية — برايمر ونواة مرنة ومعجون وطبقة نهائية — تتدرج من الصالات الهوائية إلى مضامير ألعاب القوى الاحترافية.

على الملاعب الصلبة تتيح الأنظمة الأكريليكية ضبط سرعة اللعب عبر معيد التسوية وطبقات الوسائد والطبقة المحمّلة. وتُرسّم خطوط الملعب دائمًا كآخر طبقة؛ ويتم التجديد بطبقة نهائية جديدة فقط وتكلفة منخفضة.

في الصالات المغلقة يُطبّق طلاء بولي يوريثان ذاتي التسوية وطبقة نهائية مقاومة للأشعة فوق لثائف SBR أو نواة SBR مصبوبة في الموقع؛ وتُحدّد السماكة الكلية وفق كثافة الاستخدام. وفي ألعاب القوى يتكامل نظام الساندويتش (نواة SBR مصبوبة + إيلاستومر + سطح EPDM منشور) مع نظام الصب الكامل، والتكوين النفوذ للماء «combined» والطلاء الرشي الاقتصادي.

مجالات التطبيق

- ملاعب التنس
- كرة السلة والكرة الطائرة
- الصالات الرياضية المغلقة
- مضامير ألعاب القوى
- ملاعب البادل
- مسارات الجري والمشبي
- ملاعب الأطفال
- صالات اللياقة
- ميادين الرماية

خصائص النظام

- ✓ تكوين برايمر ← نواة مرنة ← معجون ← طبقة نهائية
- ✓ بدائل الساندويتش والصب الكامل وcombined والرش
- ✓ نواة SBR/EPDM ممتصة للصدمات
- ✓ طبقات أليفاتية لا تصفرّ
- ✓ تجديد اقتصادي للألوان والخطوط
- ✓ للاستخدام الداخلي والخارجي

أما في ملاعب البادل فيُنشأ سطح اللعب على مساحة 20 × 10 م فوق أساس من الخرسانة المسلّحة أو الأسفلت النفوذ: عشب صناعي بارتفاع وبر 10-15 مم يُملأ برمل سيليكاً 0.2-0.5 مم. وتُوصّل شرائح العشب بشريط وصل ولاصق بولي يوريثان ثنائي المكوّن؛ ويمنع ميل 0.5-1٪ في الأساس مع تصريف محيطي تجمّع المياه ويحمي طبقة اللاصق.


مقاطع الأنظمة ومعدلات الاستهلاك

سماكة الطبقة: 6-مم

نظام الصالات الهوائية – ببساط ملفوف

صالات اللياقة والتدريب، ملاعب التنس المغلقة، أرضيات الحصانات


#	الطبقة	الكمية
01	طبقة أساس LK-PU-402	0,15 – 0,25 كغ/م ²
02	لاصق مطاطي LK-PU-121	1 كغ/م ²
03	بساط مطاطي 4 مم LK-AK-741	1 م ² /م
04	معجون مرن LK-PU-502	0,80 – 1 كغ/م ²
05	طلاء PU ذاتي التسوية LK-PU-303	2 – 2,50 كغ/م ²
06	طلاء PU مقاوم للأشعة LK-PU-301	0,15 – 0,30 كغ/م ²

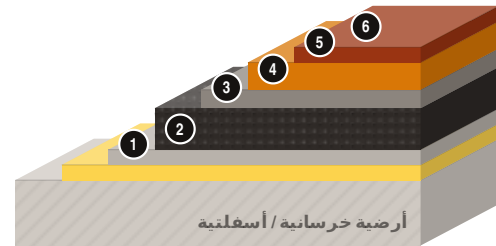

سماكة الطبقة: 6-مم

نظام الصالات الهوائية – صبّ موقعي

#	الطبقة	الكمية
01	طبقة أساس LK-PU-402	0,15 – 0,25 كغ/م ²
02	حبيبات 3,5 – 5 SBR مم LK-GR-711	2,60 – 2,86 كغ/م ²
03	مادة رابطة LK-PP-202	0,52 – 0,57 كغ/م ²
04	معجون مرن LK-PU-502	2 – 2,50 كغ/م ²
05	طلاء PU ذاتي التسوية LK-PU-303	2 – 2,50 كغ/م ²
06	طلاء PU مقاوم للأشعة LK-PU-301	0,15 – 0,30 كغ/م ²

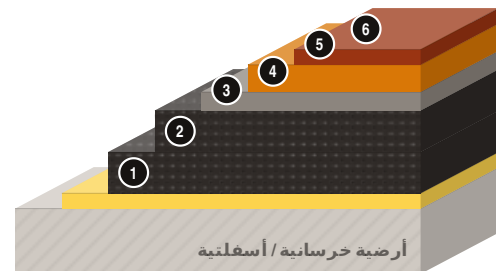


مقاطع الأنظمة ومعدلات الاستهلاك

سماكة الطبقة: 10- مم

#	الطبقة	الكمية
01	طبقة أساس LK-PU-402	0,25 – 0,15 كغ/م ²
02	لاصق مطاطي LK-PU-121	1 كغ/م ²
03	بساط مطاطي 8 مم LK-AK-741	1 م ² /م ²
04	معجون مرن LK-PU-502	1 – 0,80 كغ/م ²
05	طلاء PU ذاتي التسوية LK-PU-303	2 – 2,50 كغ/م ²
06	طلاء PU مقاوم للأشعة LK-PU-301	0,30 – 0,15 كغ/م ²

نظام الصالات الاحترافية

كرة السلة والطائرة واليد وجميع الرياضات المغلقة

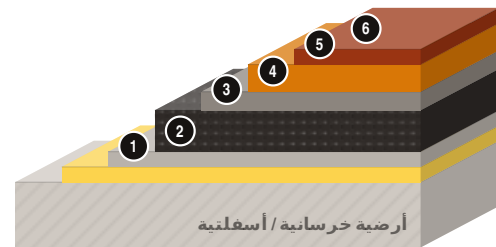


سماكة الطبقة: 18- مم

#	الطبقة	الكمية
01	طبقة أساس LK-PU-402	0,30 – 0,20 كغ/م ²
02	حبيبات SBR 2,5 – 3,5 مم LK-GR-712	8,50 – 7,80 كغ/م ²
03	مادة رابطة LK-PP-202	1,53 – 1,40 كغ/م ²
04	حبيبات EPDM 0,5 – 1,5 مم LK-GR-701	5,50 – 5 كغ/م ²
05	رابط EPDM LK-PP-201	1,10 – 1 كغ/م ²
06	معجون مرن LK-PU-502	2 – 1,50 كغ/م ²
07	طلاء PU مقاوم للأشعة LK-PU-301	0,35 – 0,25 كغ/م ²

نظام مسارات الجري والمشي

ممرات المشي وساحات الرياضة واللعب

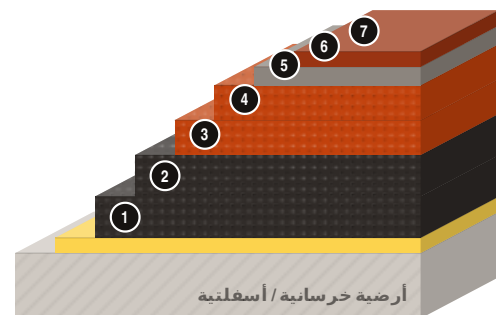


مقاطع الأنظمة ومعدلات الاستهلاك

سماكة الطبقة: 7-8 مم

الكمية	الطبقة	#
0,30 – 0,20 كغ/م ²	طبقة أساس LK-PU-402	01
5,72 – 5,20 كغ/م ²	حبيبات SBR 1 – 3,5 مم LK-GR-711	02
1,14 – 1,04 كغ/م ²	مادة رابطة LK-PP-202	03
7,70 – 7 كغ/م ²	حبيبات EPDM 1 – 3,5 مم LK-GR-702	04
1,54 – 1,40 كغ/م ²	رابط EPDM LK-PP-201	05

النظام المركب النافذ للماء

مضامير ألعاب القوى للهواة، ملاعب التنس، ساحات الأطفال

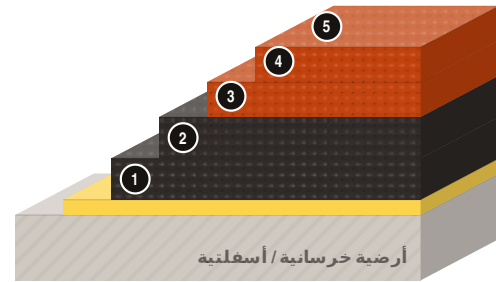


سماكة الطبقة: 13- مم

الكمية	الطبقة	#
0,30 – 0,20 كغ/م ²	طبقة أساس LK-PU-402	01
1,75 – 1,60 كغ/م ²	مادة رابطة LK-PP-202	02
8,80 – 8 كغ/م ²	حبيبات SBR 1 – 3,5 مم LK-GR-711	03
1,32 – 1,20 كغ/م ²	طلاء PU بالرش LK-PU-304	04
0,88 – 0,80 كغ/م ²	حبيبات EPDM 0,5 – 1,5 مم LK-GR-701	05
0,30 – 0,25 كغ/م ²	طلاء الخملوط LK-AC-319	06

نظام الرش الاقتصادي

مضامير الهواة وممرات المشي

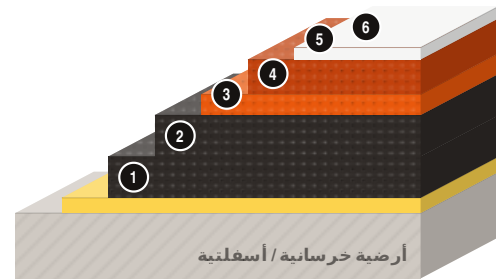


مقاطع الأنظمة ومعدلات الاستهلاك

سماكة الطبقة: -14 مم

الكمية	الطبقة	#
0,30 – 0,20 كغ/م ²	طبقة أساس LK-PU-402	01
1,45 – 1,30 كغ/م ²	مادة رابطة LK-PP-202	02
7,20 – 6,50 كغ/م ²	حبيبات SBR 1 – 3,5 مم LK-GR-711	03
2,50 – 1,50 كغ/م ²	معجون مرن LK-PU-502	04
2,45 – 2,20 كغ/م ²	طلاء PU ذاتي التسوية LK-PU-303	05
4,40 – 4 كغ/م ²	حبيبات EPDM 1 – 3,5 مم LK-GR-702	06

نظام ألعاب القوى الساندويتش

مضامير وساحات ألعاب القوى الاحترافية

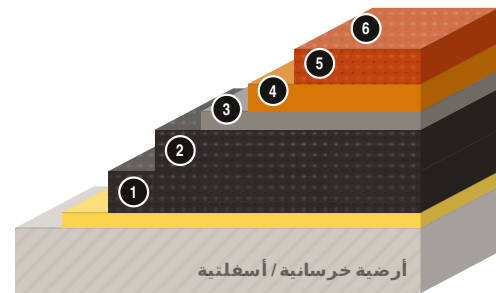


سماكة الطبقة: -15 مم

الكمية	الطبقة	#
0,30 – 0,20 كغ/م ²	طبقة أساس LK-PU-402	01
9 – 8 كغ/م ²	طلاء PU ذاتي التسوية LK-PU-302	02
8,30 – 7,30 كغ/م ²	حبيبات SBR 1 – 3,5 مم LK-GR-711	03
5 – 4 كغ/م ²	حبيبات EPDM 1 – 3,5 مم LK-GR-702	04
0,30 – 0,20 كغ/م ²	طلاء الخطوط LK-AC-319	05

نظام ألعاب القوى المصبوب بالكامل

مضامير وساحات ألعاب القوى الاحترافية

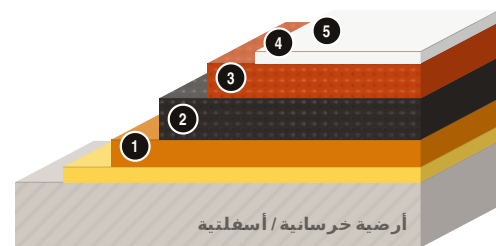


مقاطع الأنظمة ومعدلات الاستهلاك

سماكة الطبقة: 10- مم

الكمية	الطبقة	#
—	لاصق مطاطي LK-PU-121	01
—	أرضية مطاطية LK-AK-731	02
0,80 – 1 كغ/م ²	معجون مرن LK-PU-502	03
2 – 2,50 كغ/م ²	طلاء PU ذاتي التسوية LK-PU-303	04

نظام ميادين الرماية

أرضيات ميادين الرماية المغلقة

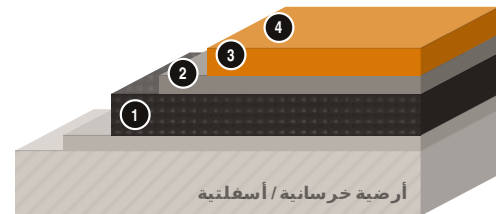


سماكة الطبقة: 3-2 مم

الكمية	الطبقة	#
—	طبقة أساس LK-PU-402	01
—	مُعِيد تسطیح أكريليك LK-AC-315	02
—	طبقة أكريليك ماصة LK-AC-312	03
—	طبقة أكريليك نهائية LK-AC-316	04
—	طلاء خطوط أكريليك LK-AC-319	05

نظام الملاعب الصلبة الأكريليك

التنس وكرة السلة والطائرة ومسارات الجري والدراجات

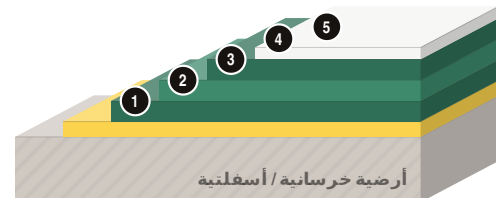

القيم مُقدَّرة لأرضية مثالية الجودة والاستواء، وتتغيَّر على الأسطح التالفة أو غير المستوية. اطلب ورقة البيانات الفنية (TDS) المحدثة للقيم المُلزمة. تتبع الأرقام ترتيب التطبيق، والسماكات توضيحية.

الأنظمة الأرضيات الصناعية

أنظمة أرضيات صناعية تُكوّن وفق حمل الحركة ومتطلبات النظافة والميزانية — من الدهان رقيق الطبقة إلى مونة الإيبوكسي.

الأنظمة البولي يوريثانية شبه المرنة تخفض صوت الخطوات في الطوابق المعلقة والفنادق والمكاتب؛ وتستخدم المشاريع الديكورية رقائق ورمالاً ملونة وطبقات مطبوعة لأسطح فريدة. وفي المناطق ذات الطابع الطبي تُفعّل الخيارات المضادة للبكتيريا والموصلة (ESD).

دهان إيبوكسي اقتصادي للحركة الخفيفة؛ وأنظمة من برايمر وطبقة وسطى وطلاء ذاتي التسوية للخدمة المتوسطة والشاقة؛ وتدعيم بمونة إيبوكسي تُطبّق كطبقة تسوية لمناطق الأحمال الثقيلة والأرضيات المتضررة. وحيث يلزم منع الانزلاق، تُمنح الطبقة النهائية ملمس قشرة البرتقال.

مجالات التطبيق

- أرضيات المصانع
- المستودعات والمخازن
- المختبرات وغرف التبريد
- منشآت الأغذية والأدوية
- مواقف السيارات المغلقة
- حظائر الطائرات
- مراكز صيانة وغسيل السيارات
- المطاعم والمقاهي
- غرف الفنادق والمساحات المشتركة
- المتاجر والمكاتب وصالات المعارض
- الحصانات ورياض الأطفال

خصائص النظام

- ✓ مستويات دهان ذاتي تسوية ولمس ومونة
- ✓ خيار قشرة البرتقال المانع للانزلاق
- ✓ تكوين شبه مرن يخفض صوت الخطوات
- ✓ رقائق ديكورية ورمال ملونة
- ✓ بدائل مضادة للبكتيريا وESD
- ✓ التطبيق بجميع ألوان RAL


مقاطع الأنظمة ومعدلات الاستهلاك

سماكة الطبقة: 2-3 مم

النظام شبه المرن

الطوابق المعلقة، الفنادق، المكاتب، المتاجر، المطاعم، المختبرات، المطاعم الجماعية

الكمية	الطبقة	#
اختياري	طبقة تسوية ذاتية	01
0,15 – 0,25 كغ/م ²	طبقة أساس LK-PU-402	02
2,20 – 3,50 كغ/م ²	طلاء PU ذاتي التسوية LK-PU-302	03
0,20 – 0,30 كغ/م ²	طلاء PU مقاوم للأشعة LK-PU-301	04

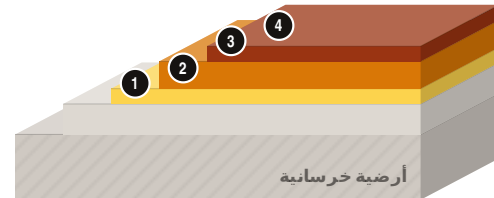


سماكة الطبقة: 2-3 مم

النظام الزخرفي

المتاجر، المقاهي، المطاعم، صالات البيع، المعارض، استوديوهات التلفزيون

الكمية	الطبقة	#
اختياري	طبقة تسوية ذاتية	01
0,15 – 0,25 كغ/م ²	طبقة أساس LK-PU-402	02
2,20 – 3,50 كغ/م ²	طلاء PU ذاتي التسوية LK-PU-302	03
0,20 – 0,30 كغ/م ²	طلاء PU مقاوم للأشعة LK-PU-301	04

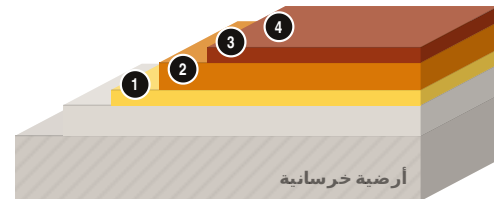


سماكة الطبقة: 2 مم

نظام النسيج المانع للانزلاق

المواقف المغلقة، المطابخ، مناطق إنتاج الأغذية، المستودعات الخفيفة

الكمية	الطبقة	#
—	معجون تعبئة	01
0,30 – 0,40 كغ/م ²	أساس إيبوكسي LK-EP-405	02
0,40 – 0,50 كغ/م ²	طبقة إيبوكسي وسيطة LK-EP-323	03
0,50 – 0,70 كغ/م ²	طلاء إيبوكسي محبب LK-EP-321	04

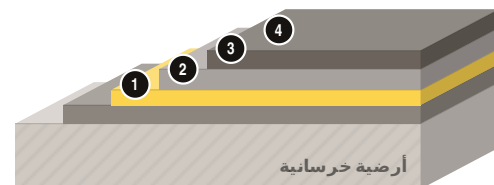


مقاطع الأنظمة ومعدلات الاستهلاك

سماكة الطبقة: 3-2,5 مم

نظام ذاتي التسوية للأحمال المتوسطة

أرضيات المصانع، المطابخ، المتاجر، مناطق الأغذية، المستودعات، التلاجات


#	الطبقة	الكمية
01	معجون تعبئة	—
02	أساس إيبوكسي LK-EP-405	0,40 – 0,30 كغ/م ²
03	طبقة إيبوكسي وسيطة LK-EP-323	0,70 – 0,50 كغ/م ²
04	إيبوكسي ذاتي التسوية LK-EP-323	2 – 2,50 كغ/م ²

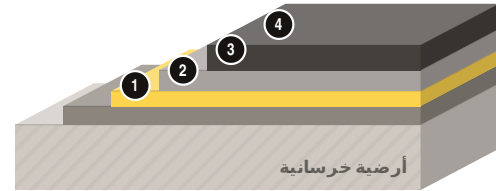

سماكة الطبقة: 3-2,5 مم

نظام بولي يوريثان للأحمال المتوسطة

#	الطبقة	الكمية
01	معجون تعبئة	—
02	أساس إيبوكسي LK-EP-405	0,40 – 0,30 كغ/م ²
03	طبقة PU وسيطة LK-PU-302	0,70 – 0,50 كغ/م ²
04	طلاء PU ذاتي التسوية LK-PU-302	2 – 2,50 كغ/م ²

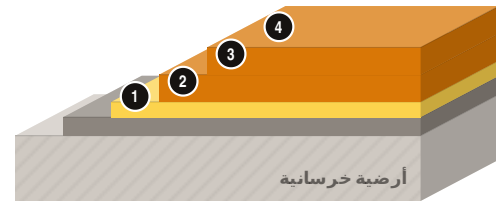


سماكة الطبقة: 13- مم

نظام مونة الإيبوكسي للأحمال الثقيلة

مناطق التحميل، مناطق الإنتاج الثقيل، الأرضيات شديدة التلف

#	الطبقة	الكمية
01	معجون تعبئة	—
02	أساس إيبوكسي LK-EP-405	0,40 – 0,30 كغ/م ²
03	مونة إيبوكسي 10 مم LK-EP-324	23 – 33 كغ/م ²
04	إيبوكسي ذاتي التسوية LK-EP-323	2,50 – 3,50 كغ/م ²

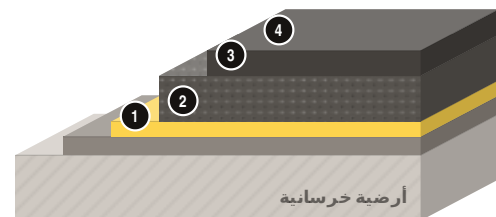

القيم مُقدَّرة لأرضية مثالية الجودة والاستواء، وتتغير على الأسطح التالفة أو غير المستوية. اطلب ورقة البيانات الفنية (TDS) المحدثة للقيم المُلزمة. تتبع الأرقام ترتيب التطبيق، والسماكات توضيحية.

الأنظمة

نظام العزل المائي

نظام عزل مائي متجانس من برايمر وتقوية للتفاصيل وغشاء سائل على طبقات وطبقة نهائية محمية من الأشعة.

رائجات الحقن المتفاعلة مع الماء تعالج التسريبات المضغوطة والعزل من الجهة السلبية. ويجب التخطيط للعزل المائي أثناء الإنشاء؛ فالتدخل اللاحق أصعب وأكثر كلفة.

في المساحات الرطبة تُقوّى الزوايا وتفاصيل الصرف بشريط التقوية ثم تُطبّق طبقتان على الأقل من الغشاء السائل؛ وبعد التحقق باختبار الماء يُبلّط فوقه. وعلى الأسطح والشرفات يُستخدم غشاء مقاوم للأشعة أو طبقة أليفاتية؛ وفي المساحات المستوية الكبيرة يمكن الجمع بين الغشاء اللفائفي والتفاصيل السائلة.

مجالات التطبيق

● الأساسات والجدران الساندة

● الحمامات والمساحات الرطبة

● البلكونات

● الأسطح والشرفات

● أسطح مواقف السيارات

● خزانات المياه والمساح

خصائص النظام

✓ طبقة أليفاتية على الأسطح المعرضة للأشعة

✓ حل مركّب مع الغشاء اللفائفي

✓ عزل من الجهة السلبية بالحقن

✓ شريط تقوية وشبكة للتفاصيل

✓ سماكة غشاء محكمة على طبقات

✓ تحقّق باختبار الماء

03

مجالات التطبيق

من الأرضيات الرياضية بالبولي يوريثان إلى الحجر الديكوري، ومن مضامير ألعاب القوى إلى الإيبوكسي الصناعي.

مجالات التطبيق




أرضيات رياضية بولي يوريثانية ممتصة للصدمات وبلا وصلات، من الصالات المغلقة إلى مناطق اللياقة.

يُبنى النظام فوق البرايمر بنواة SBR ومعجون وطلاء ذاتي التسوية؛ وتكتمل خطوط الملعب واللون مع الطبقة النهائية. وتُختار السماكة وفق كثافة الاستخدام.

أرضيات رياضية بالبولي يوريثان

01

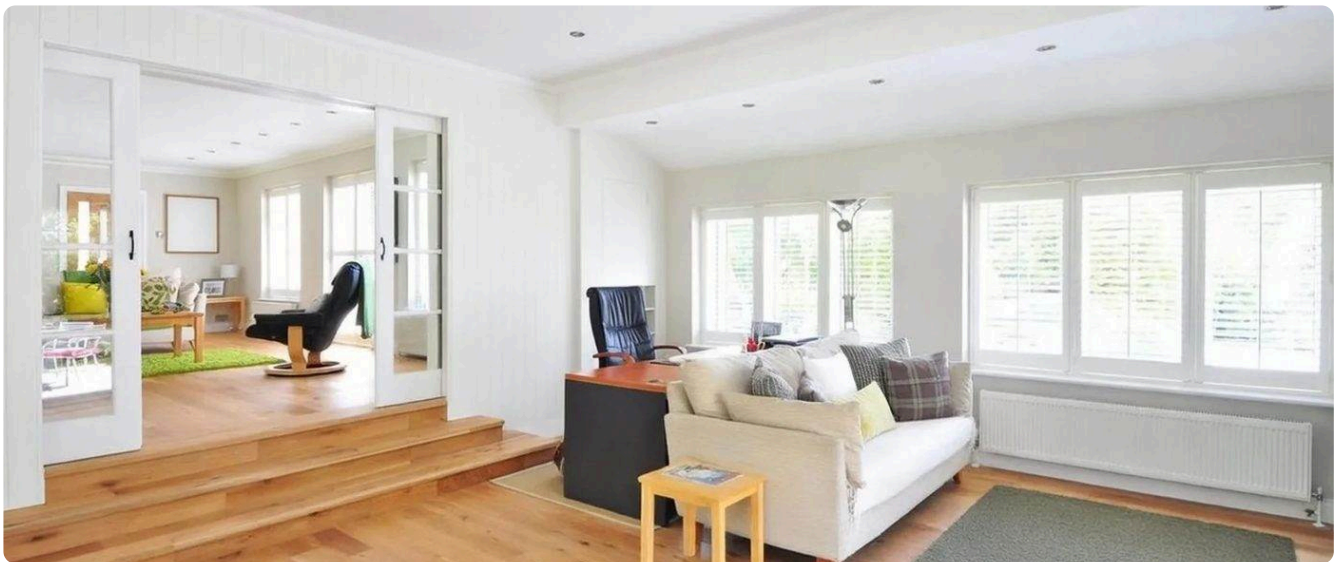

تركيب صامت وبلا وصلات للباركيه الصلب والمصقّ بلواصق بولي يوريثان مرنة.

بعد قياس الرطوبة واختيار البرايمر والمالج المسّخّن، يُفَرّش الباركيه على اللاصق المرن؛ فيُمنع الصرير والانفصال ويُعمل بأمان فوق التدفئة الأرضية.

تطبيق أرضيات الباركيه

02



03

أرضيات رياضية أكريليك

تطبيقات طلاء أكريليك بسرعة لعب قابلة للضبط، من ملاعب التنس إلى الملاعب متعددة الأغراض.

يُطبَّق معيد التسوية وطبقات الوسائد والطبقة المحمَّلة بالتتابع؛ نسبة الرمل تحدّد السرعة ويكتمل العمل بدهان الخطوط. ومقاومة التجمد تمنح عمرًا طويلًا خارجيًا.



04

تطبيق المطاط

تركيب بلاط ولغائف المطاط في الصالات الرياضية والحصانات والمناطق الصناعية.

بعد تجهيز السطح يُمنَّشط اللاصق الثنائي، ويُرصف البلاط بشكل متعرَّج ويُكس بالأسطوانة؛ وتتصلَّب الرابطة في نحو ثماني ساعات.



05

مضمار ألعاب القوى

تطبيقات مضامير احترافية بنظامي الساندويتش والصب الكامل.

يُطبَّق سطح الإيلاستومر EPDM فوق نواة SBR المفروشة بالفينيشر؛ فتحصل على مضمار متوافق مع الصرف بثبات قدم في كل الأجواء.



06

تطبيقات لاصق العشب

لاصق احترافي يركّز على خطوط الوصل لملاعب العشب الصناعي والتجميلي.

تُوسَّط الشرائح على شريط الوصل ويُفَرَّد اللاصق بالتساوي وتُحمى الوصلة طوال التصليب؛ فتبقى الوصلات خفية ولا يُفتح الملعب مبكراً.



أسطح «سجاد حجر» ديكورية نفوذة للماء من حبيبات طبيعية و رابط شفاف.

تُخلط الحبيبات مع الرابط وتُفَرَش بالمالج؛ وبعد التصلب يصبح السطح مانعًا للانزلاق بلا صيانة ونفوذًا لمياه المطر. خيار محيط المسابح والممرات.

07

تطبيق الحجر الديكوري



تكوين رياضي من طبقتين: نواة مرنة وإيلاستومر و سطح EPDM ملون.

تُنشر حبيبات EPDM والإيلاستومر ما يزال رطبًا؛ ويُضبط ارتجاع الطاقة والتشوه وفق المعايير الاحترافية.

08

نظام الساندويتش الإيلاستومري



تطبيقات نظام الساندويتش لمضامير الملاعب والجامعات.

التطبيق الصحيح والصيانة المنتظمة يمنحان عمراً طويلاً؛ وتُجدد المناطق المتآكلة بإصلاح موضعي وتُكوّن الألوان وفق المشروع.

09

أرضية رياضية ساندويتش



فرش العشب الصناعي ووصله وملؤه بالرمل في ملعب بادل بمقاس 20 × 10 م.

الملعب حيز مغلق بالكامل: جدران خلفية من الزجاج المقسى بارتفاع 4 م، وجوانب زجاجية بارتفاع 3 م تتبعها شبكة معدنية؛ وارتفاع الشبكة 0.88 م في الوسط و0.92 م عند القوائم، ويُرسَم خطوط الإرسال على بعد 6.95 م من الشبكة. وتُنشأ السطح فوق خرسانة مسلّحة أو أسفلت نفوذ بميل 0.5–1% مع تصريف محيطي.

10

تطبيق ملعب البادل



أرضيات آمنة ومزخرفة لملاعب الأطفال والملاعب الرياضية بحبيبات EPDM ملونة.

يُفَرَّش خليط EPDM والرابط ويُسَوَّى فوق طبقة SBR؛ وتُحدَّد السماكة وفق ارتفاع السقوط، و24 لوًا تتيح زخارف حرة.

11

تطبيق حبيبات EPDM




تطبيقات عزل مائي بلا وصلات بالغشاء السائل، من الأسطح إلى المساحات الرطبة.

تُقَوَّى الزوايا وتفاصيل الصرف بالشریط، وتُطبَّق الغشاء طبقات ويُتحَقَّق باختبار الماء؛ وتُحمى الأسطح المشمسة بطبقة أليفاتية.

12

طلاء مانع لتسرب المياه

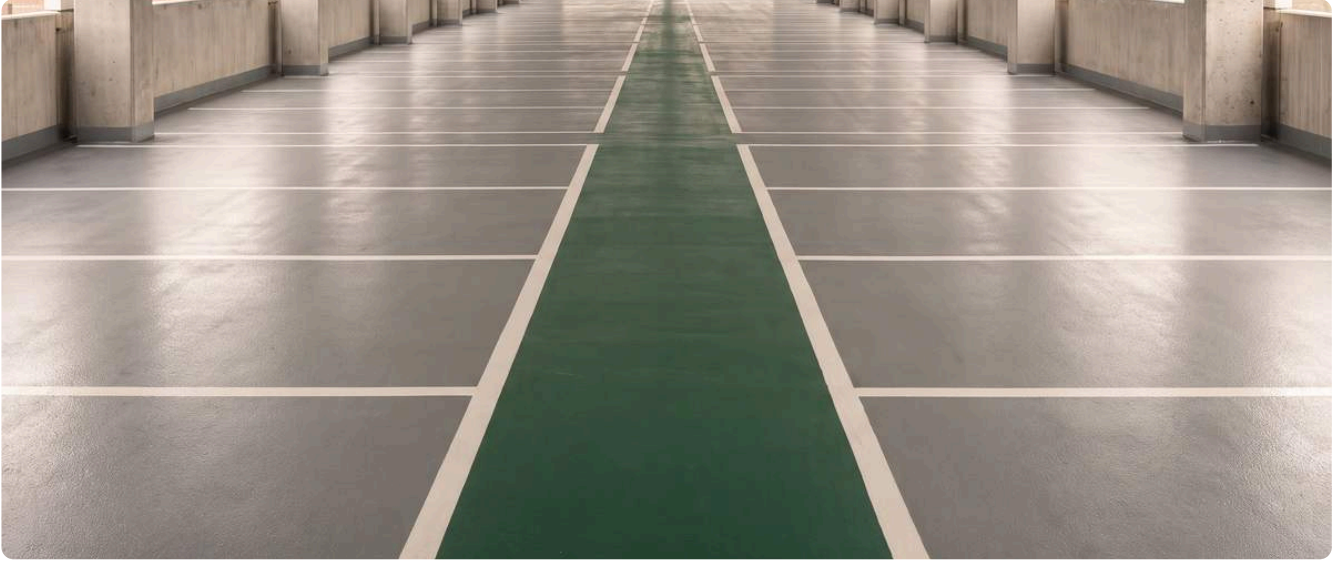

تطبيقات أرضيات صحية بلا وصلات تتحمل الأحمال في المصانع والمستودعات والمواقف.

بعد السفع والبرايمر يُطبَّق طلاء ذاتي التسوية أو بملمس؛ فنحصل على سطح متجانس يقاوم حركة الرافعات والكيماويات والتنظيف المكثف.

13

أرضيات صناعية بالبولي يوريثان والإيبوكسي



صب ملاولات وقطع وأسطح ديكورية براتنج إيبوكسي شفاف.

يتقدّم الصب من الوسط نحو الأطراف وتخرج الفقاعات تلقائيًا؛ ويُبنى العمق طبقات بعد التجلط، ويمنح الصنفرة والتلميع لمعانًا بلوريًا.

14

تطبيقات صب الإيبوكسي

04

التصدير

البيانات المرجعية التي تحتاجها لتخطيط التحميل واختيار شرط التسليم المناسب.

61

أبعاد الحاويات

01

62

إنكوترمز 2020 — شروط التسليم

02

أبعاد الحاويات

الأبعاد الداخلية وسعات التحميل للحاويات الجافة القياسية ISO.

الحاوية	الأبعاد الداخلية (ط × ع × إ)	فتحة الباب (ع × إ)	الحجم	الوزن الفارغ	الحمولة القصوى	سعة التحميل
20' DV — قياسية	5.9 × 2.35 × 2.39 m	2.34 × 2.28 m	33.2 m ³	2,250 kg	28,200 kg	10 × حاوية IBC (1000 لتر) 80 × برميل (200 لتر)
40' DV — قياسية	12.03 × 2.35 × 2.39 m	2.34 × 2.28 m	67.7 m ³	3,750 kg	26,730 kg	20 × حاوية IBC (1000 لتر) 160 × برميل (200 لتر)
40' HC — عالية	12.03 × 2.35 × 2.7 m	2.34 × 2.58 m	76.4 m ³	3,900 kg	26,580 kg	20 × حاوية IBC (1000 لتر) 160 × برميل (200 لتر)
45' HC — عالية	13.56 × 2.35 × 2.7 m	2.34 × 2.58 m	86 m ³	4,800 kg	27,700 kg	25 × حاوية IBC (1000 لتر) 180 × برميل (200 لتر)

القيم استرشادية وقد تختلف ببضعة سنتيمترات وبضع مئات من الكيلوغرامات حسب الشركة المصنعة للحاوية وشركة النقل. تأكد من الأبعاد الدقيقة والحمولة القصوى مع الناقل قبل الشحن.



إنكوترمز 2020 — شروط التسليم

القواعد الدولية التي تحدّد أين تنتقل التكاليف والمخاطر بين البائع والمشتري.

الرمز	الوصف	وسيلة النقل	أجرة الشحن	التأمين	انتقال المخاطر
EXW	Ex Works — التسليم في المصنع	جميع الوسائل	المشتري	غير إلزامي	في منشأة البائع، عند وضع البضاعة تحت تصرّف المشتري
FCA	Free Carrier — التسليم إلى الناقل	جميع الوسائل	المشتري	غير إلزامي	عند التسليم إلى الناقل في المكان المتفق عليه
FAS	Free Alongside Ship — التسليم بجانب السفينة	بحري / نهري	المشتري	غير إلزامي	عند وضع البضاعة بجانب السفينة في ميناء الشحن
FOB	Free On Board — التسليم على ظهر السفينة	بحري / نهري	المشتري	غير إلزامي	عند تحميل البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن
CFR	Cost and Freight — التكلفة وأجرة الشحن	بحري / نهري	البائع	غير إلزامي	عند تحميل البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن
CIF	Cost, Insurance and Freight — التكلفة والتأمين وأجرة الشحن	بحري / نهري	البائع	البائع — تغطية دنيا (ICC C)	عند تحميل البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن
CPT	Carriage Paid To — أجرة النقل مدفوعة إلى	جميع الوسائل	البائع	غير إلزامي	عند التسليم إلى الناقل الأول
CIP	Carriage and Insurance Paid To — أجرة النقل والتأمين مدفوعتان إلى	جميع الوسائل	البائع	البائع — تغطية شاملة (ICC A)	عند التسليم إلى الناقل الأول
DAP	Delivered At Place — التسليم في المكان المتفق عليه	جميع الوسائل	البائع	غير إلزامي	في مكان الوصول، جاهزة للتفريغ على وسيلة النقل
DPU	Delivered at Place Unloaded — التسليم بعد التفريغ	جميع الوسائل	البائع	غير إلزامي	في مكان الوصول، بعد إتمام التفريغ
DDP	Delivered Duty Paid — التسليم مع دفع الرسوم	جميع الوسائل	البائع	غير إلزامي	في مكان الوصول، جاهزة للتفريغ على وسيلة النقل

إنكوترمز® علامة تجارية مسجلة لغرفة التجارة الدولية (ICC). هذا الجدول ملخّص؛ اذكر دائمًا مكان التسليم بجوار القاعدة في العقد (مثال: "FOB إسطنبول، إنكوترمز 2020").

شريكم في المواد اللاصقة والرابطة وطلاءات الأرضيات والعزل المائي.

الهاتف

32 52 912 212 90+

العنوان

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000
Plaza No: 7/24, Sarıyer / İstanbul

البريد الإلكتروني

info@leonkimya.com

الجوال

43 61 360 530 90+

leonkimya.com

دليل المنتجات والأنظمة - الإصدار 2026



المعلومات الواردة في هذا الدليل لأغراض التعريف العام ولا تحل محل المواصفات الفنية. اطلب ورقة البيانات الفنية (TDS) وورقة بيانات السلامة (SDS) المحدثة قبل التطبيق. قد تتغير خصائص المنتجات دون إشعار مسبق.

Leon Kimya © 2026