

ESTUDIO DE LAS ABERRACIONES VECTORIALES EN SISTEMAS ESTIGMÁTICOS

Jhonatan S. Blanco
Estudiante de pregrado en Física

Trabajo de grado para optar el título de físico

Director
Rafael Ángel Torres Amarís
Físico, Mg., Dr.

Codirector
Cristian Hernández Celis
Físico, Mg.

Universidad Industrial de Santander
Facultad de Ciencias
Escuela de Física
Bucaramanga
2026

Contents

Notación y convenciones	5
Introducción	7
I Óptica Geométrica	11
I.1 Principio de Fermat	12
I.2 Ley Vectorial de Snell–Descartes	12
I.3 Ovoides de Descartes	13
II Óptica Ondulatoria	17
II.1 Ecuaciones de Maxwell	17
II.2 Propagación de los campos	19
II.2.1 Método de espectro angular	19
II.2.2 Límite de resolución	21
II.3 Solución por la Segunda Identidad de Green	24
II.3.1 Aproximación de Fresnel	27
II.3.2 Integral de Fresnel	28
II.4 Transformación que sufre el campo eléctrico al cambiar de medio	28
III Campo en el plano focal en un sistema estigmático simple refractivo	33
III.1 Caso General	33
III.1.1 Campo eléctrico en el plano focal	33
III.2 Caso particular: sistema estigmático cartesiano con fuente puntual en A	36
III.2.1 Geometría del dioptrio estigmático	36
III.2.1.1 Parametrización de la superficie cartesiana	36
III.2.1.2 Vectores de incidencia, transmisión y normal	37
III.2.1.3 Base local de Fresnel	37
III.2.1.4 Cosenos de incidencia y transmisión	38
III.2.1.5 Coeficientes de Fresnel sobre la superficie	39
III.2.2 Forma general del campo incidente cuya fuente es A	40
III.2.3 Campo eléctrico en el plano focal	40
III.3 Reducción del problema a la parte transversal	44
III.4 Resultados especiales en las distintas bases de polarización	46
III.4.1 Campo eléctrico en el plano focal en la representación circular	47
III.4.1.1 Reducción del problema a componentes axialmente simétricas	49
III.4.2 Campo eléctrico en el plano focal en la representación cilíndrica	52

III.4.2.1	Reducción del problema a componentes axialmente simétricas	53
III.4.3	Campo eléctrico en el plano focal en la representación cartesiana . .	57
III.4.3.1	Reducción del problema a componentes axialmente simétricas	59
Conclusiones		63
A	Transformada de Fourier bidimensional en coordenadas polares	65
A.1	Caso general	65
A.1.1	Descomposición angular	66
A.2	Caso axialmente simétrico	68
B	Condiciones de frontera de las ecuaciones de Maxwell en dieléctricos	69
B.1	Condiciones de frontera y coeficientes de Fresnel en dieléctricos	71
B.1.1	Condiciones de frontera en una interfaz dieléctrica	71
B.1.2	Ondas planas y relaciones de dispersión	72
B.1.3	Interfaz plana y coeficientes de Fresnel	73
C	Deducción de la ecuación implícita y paramétrica del dioptrio estigmático	75
C.0.0.1	Forma paramétrica del ovoide	76
D	Expansión en series para las superficies cartesianas y cantidades asociadas	79
E	Pupila circular uniforme: resultados analíticos	87
E.1	Representación circular	87
E.2	Representación cilíndrica	90
E.3	Representación cartesiana	95
Referencias		101

Notación y convenciones

Table 1: Convenciones de notación empleadas en el documento.

Símbolo	Significado
<i>Vectores y coordenadas</i>	
$\mathbf{x}$	Vector de posición en $\mathbb{R}^3$.
$\mathbf{r}$	Vector transversal en $\mathbb{R}^2$, con $\mathbf{r} = (x, y)$.
$\mathbf{k}$	Vector de onda en $\mathbb{R}^3$.
$\tilde{S}^2$	Esfera unitaria en el espacio $\mathbf{k}$: $\tilde{S}^2 = \{\hat{\mathbf{k}} \in \mathbb{R}^3 : \ \hat{\mathbf{k}}\ = 1\}$.
$d\tilde{\Omega}$	Elemento de superficie (ángulo sólido) sobre $\tilde{S}^2$, con $d\tilde{\Omega} = \sin \tilde{\theta} d\tilde{\theta} d\tilde{\varphi}$.
$\tilde{\theta}, \tilde{\varphi}$	Ángulos polares sobre $\tilde{S}^2$ (coordenadas esféricas en el espacio $\mathbf{k}$).
$\mathbf{k}_\perp$	Componente transversal del vector de onda, $\mathbf{k}_\perp = (k_x, k_y)$.
k_z	Componente longitudinal del vector de onda.
<i>Campos eléctricos</i>	
$\mathbb{E}_0$	Vector de amplitud del campo incidente (parte de polarización y módulo, sin la fase esférica). Sus componentes en la base de Fresnel son $\mathcal{E}_\theta$ y $\mathcal{E}_\phi$.
$\mathcal{E}_\theta, \mathcal{E}_\phi$	Amplitudes escalares del campo incidente en la base de Fresnel local $(\hat{p}, \hat{s})$.
$\mathbb{E}^{\mathcal{G}}$	Campo sobre la esfera de referencia $\mathcal{G}$ centrada en el punto objeto A ; satisface $\mathbb{E}^{\mathcal{G}} = \mathbb{E}_0/\ell_0$.
$\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$	Campo sobre la esfera de referencia $\mathcal{G}'$ centrada en el punto imagen A' , tangente al dioptrio. Función pupila vectorial generalizada; satisface $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \mathbb{T} \mathbb{E}^{\mathcal{G}}$.
$\mathbb{E}^{\mathcal{D}}$	Campo sobre la esfera $\mathcal{D}$ centrada en el vértice del dioptrio con radio f . Proporcional a la transformada de Fourier de $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$.
$\mathcal{T}$	Operador de transmisión de Fresnel sobre la interfaz Σ .
$\mathbb{T}$	Matriz que representa el operador de transmisión en una base dada; aplica t_p a la componente p y t_s a la componente s .
$\Psi(\mathbf{x})$	Componente escalar del campo en el espacio tridimensional.

Continúa en la página siguiente.

Símbolo	Significado
$\Psi(\mathbf{r}, z)$	Campo escalar en coordenadas transversales y longitudinal.
<i>Coefficientes de Fresnel</i>	
t_s, t_p	Coefficientes de transmisión de Fresnel para polarización s y p .
$t_+ = t_s + t_p$	Combinación isotrópica de los coeficientes de Fresnel.
$t_- = t_p - t_s$	Combinación anisotrópica; gobierna la mezcla de polarizaciones.
<i>Operadores y transformadas</i>	
$\mathcal{F}$	Operador de transformada de Fourier.
$\mathcal{F}_\perp$	Transformada de Fourier bidimensional transversal.
$\mathcal{H}_n$	Transformada de Hankel de orden n .
$\mathcal{R}$	Operador de propagación (notación general).
$\mathcal{R}_{ASM}$	Operador de propagación del método de espectro angular.
<i>Otras cantidades</i>	
f	Distancia focal del sistema; distancia axial hasta el plano focal de observación.
ν	Frecuencia temporal de la onda, relacionada con la frecuencia angular mediante $\omega = 2\pi\nu$.
NA	Apertura numérica del sistema óptico.
F_c	Razón entre la intensidad central vectorial y la escalar: $I_{\text{total}}(0)/I_{\text{escalar}}(0)$.

Introducción

LA visión es el más noble y elevado de los sentidos que nos han sido otorgados, sin embargo, está limitada en cuanto puede discernir. Sabemos por experiencia que nos es imposible resolver objetos demasiado alejados, como los planetas y las estrellas, como también los más diminutos, como los tejidos y las células. El conocimiento de la naturaleza de la luz nos permite sortear esta dificultad, manipulando la luz que emana de estos cuerpos — ya sea por emisión directa o por reflexión — para que esta se manifieste en los dominios accesibles a la visión humana, y así nuestra percepción pueda discernir los detalles de los objetos que antes nos eran ocultos. Sin embargo, este proceso de formación de imágenes está sujeto a imperfecciones que hacen que la imagen no sea una representación completamente fiel del objeto; a estas desviaciones se les conoce en óptica como *aberraciones*. El sistema de imágenes ideal es aquel en que a cada punto del objeto le corresponde uno y solo un punto en la imagen. Por lo que los sistemas capaces de mantener esta correspondencia son de gran importancia en óptica. Cuando esta correspondencia se cumple para un par de puntos conjugados, se dice que el sistema es *estigmático* respecto a ese par, y a la condición que lo define se le conoce como *estigmatismo*.

La noción de estigmatismo depende esencialmente del concepto geométrico de punto. Un sistema óptico es estigmático cuando todos los rayos provenientes de un punto objeto convergen, después de atravesar el sistema, en un único punto imagen. Esta idealización pertenece propiamente a la óptica geométrica, pues en óptica ondulatoria un punto objeto no se reproduce como un punto matemático, sino como una distribución finita determinada por la difracción. Sin embargo, las aberraciones geométricas conservan una importancia fundamental en la teoría ondulatoria de la formación de imágenes porque las aberraciones geométricas se manifiestan como un error de camino óptico, o aberración de fase, sobre la pupila del sistema. Dicho error modifica la función de dispersión puntual: en lugar de producir la PSF ideal de un sistema limitado únicamente por difracción, el sistema genera una PSF aberrada, generalmente más extensa, asimétrica y con menor concentración de energía en el máximo principal. Por ello, aunque el punto imagen de la óptica geométrica no exista literalmente en óptica ondulatoria, la corrección de las aberraciones geométricas sigue siendo crucial: determina cuán cerca puede estar la imagen real del límite impuesto únicamente por la difracción. Es por ello que los sistemas estigmáticos mantienen su interés aun en la óptica ondulatoria.

En la mayoría de los tratamientos clásicos de la formación de imágenes, la propagación de la luz se describe mediante una función escalar. Esta aproximación, aunque útil, omite la información asociada al estado de polarización del campo, que es precisamente donde se manifiesta la naturaleza vectorial de la radiación electromagnética. Tal simplificación resulta adecuada cuando el campo se propaga en el vacío, la apertura numérica del sistema es baja, pues en este régimen las transformaciones vectoriales que experimenta el

campo al refractarse en una superficie óptica producen correcciones pequeñas sobre la distribución de intensidad en el plano de observación. Sin embargo, al aumentar la apertura numérica —condición necesaria para mejorar la resolución espacial— la dirección local de propagación varía de manera apreciable sobre la pupila, y con ello también varía la transformación que relaciona el campo incidente con el campo transmitido. En particular, la refracción en una interfaz no actúa simplemente como una multiplicación escalar de la amplitud, sino como una transformación vectorial determinada por las direcciones locales (s) y (p), y por los coeficientes de Fresnel correspondientes. Como consecuencia, los distintos estados de polarización pueden acoplarse entre sí, de modo que una componente inicialmente ausente en una base fija de polarización puede aparecer después de la transmisión. Estas contribuciones vectoriales modifican la estructura del campo y del patrón de intensidad en el plano focal, afectando directamente la forma de la PSF, el contraste y la resolución del sistema [1, 2]. A las desviaciones entre el patrón de intensidad predicho por la teoría escalar y el obtenido a partir de una descripción electromagnética vectorial se les denomina *aberraciones vectoriales*. Este tipo de aberraciones ha sido estudiado en sistemas de alta apertura [3], y se ha mostrado que pueden imponer límites intrínsecos de corrección que no poseen un análogo directo en la descripción escalar [4].

La formulación canónica del campo electromagnético en la región focal de sistemas de alta apertura fue establecida por Richards y Wolf [5]. Su método expresa el campo cerca del foco como una superposición vectorial de ondas planas distribuidas sobre una esfera de referencia, cuya ponderación queda determinada por la conservación de la energía y por la condición de seno de Abbe. Esta construcción permitió incorporar la polarización en el problema del enfocamiento y se convirtió en una herramienta fundamental para el estudio de objetivos aplanáticos de alta apertura numérica. Sin embargo, en dicha formulación la geometría concreta del sistema óptico queda absorbida en la esfera de referencia y en la función de apodización; es decir, el sistema se describe a través de sus propiedades aplanáticas efectivas, más que a partir de la superficie refractiva que produce directamente el estigmatismo.

El presente trabajo aborda el mismo problema fundamental —determinar el campo electromagnético en la región focal—, pero lo formula desde una perspectiva geométrica más explícita. En lugar de partir de una esfera de referencia impuesta por la condición de seno, se considera una superficie dióptrica que garantiza el estigmatismo entre dos puntos conjugados. De este modo, la fase geométrica no se introduce como una condición auxiliar del sistema, sino que queda codificada directamente en la geometría de la interfaz refractiva.

Esta reformulación permite estudiar de manera directa las transformaciones vectoriales que experimenta el campo al atravesar un dioptrio estigmático. Aunque la superficie garantiza que todos los rayos provenientes del punto objeto acumulen el mismo camino óptico hasta el punto imagen, la transmisión electromagnética no es puramente escalar: en cada punto de la interfaz aparecen direcciones locales (s) y (p), coeficientes de Fresnel distintos (t_s) y (t_p), y una transformación vectorial dependiente de la posición sobre la pupila. Por ello, un campo que en la descripción escalar sólo adquiriría una fase y una amplitud puede, en la descripción vectorial, sufrir mezcla de polarizaciones y generar componentes ortogonales inicialmente ausentes.

En este contexto, el objetivo de este trabajo es principalmente demostrar la presencia de aberraciones vectoriales en un sistema libre de aberraciones geométricas, analizando

cómo un campo esférico centrado en el punto objeto se transforma al transmitirse por un dioptrio estigmático, incorporando de manera explícita los efectos vectoriales de la transmisión. A partir de esta descripción, se busca determinar el campo resultante en el plano focal y compararlo con la predicción obtenida mediante la teoría escalar.

Para desarrollar este objetivo, el trabajo se organiza de manera progresiva. Primero se establece el marco geométrico del problema, derivando la forma de las superficies estigmáticas a partir de la condición de igual camino óptico y obteniendo las cantidades locales necesarias para describir la refracción. Luego se introduce la descripción electromagnética del campo, junto con las condiciones de frontera y los coeficientes de Fresnel que determinan la transformación vectorial en la superficie. Finalmente, estos elementos se combinan para construir la función pupila vectorial del sistema, propagar el campo hasta el plano focal y analizar las diferencias entre la respuesta electromagnética y la predicción escalar. Esta comparación permite identificar en qué medida la naturaleza vectorial de la luz modifica la distribución de intensidad, genera componentes cruzadas de polarización y afecta la resolución efectiva de un sistema geoméricamente estigmático.

Chapter I

Óptica Geométrica

La óptica geométrica fue la primera imagen conceptual que la humanidad elaboró para comprender la naturaleza de la luz. En esta concepción, la luz se entiende como compuesta de rayos luminosos que se propagan en línea recta a gran velocidad, -incluso llegándose a creer infinita-, rayos que se dividen y desvían al cambiar de medio en uno reflejado y uno transmitido, fenómenos ampliamente conocidos como reflexión y refracción respectivamente.

Fue entonces menester de la óptica geométrica el dar a conocer la ley que determina, a partir de un rayo incidente la dirección de los correspondientes rayo reflejado y transmitido. La ley de la reflexión fue dada a conocer desde mucho antes que se conociese la ley para la refracción. Un registro formal de la formulación de la ley para la reflexión con distintas aplicaciones fueron tratados por el Matemático Griego Euclides en su trabajo *Κατοπτρικά* (Catoptrica) [6] obra que se estima data de alrededor de los años 300 A.C, más la ley de la refracción fue conocida por W. Snellius y dada a conocer publicamente por R. Descartes [7]. Leyes que ya son ampliamente conocidas, que versan que los ángulos de incidencia y de reflexión son iguales, y que el ángulo de incidencia y de refracción siguen la ley de los senos [8].

Junto a estas dos leyes hay se le adiciona que la luz tiene una cierta velocidad c en el vacío y que esta se retarda en los medios materiales conforme a su densidad.

Que la luz tuviese cierta velocidad y no una infinita, como muchos llegaron a creer, fue un importante cambio de paradigma que ayudo a entender mejor la naturaleza de la luz, el hecho de la finitud de la velocidad de la luz fue demostrado a partir de las observaciones de los eclipses de Júpiter [9] y de numerosos experimentos posteriores por otros científicos como Fizeau [10]. Hecho que ayudo en gran manera a entender el fenomeno de la refracción.

Estas leyes, derivadas de las observaciones, se sentian puestas *ad hoc* por lo aparentemente inconexas, en falta de un principio común del cual estas leyes se derivasen por necesidad logica.

Las investigaciones de P. Fermat dieron como resultado un principio natural por el cual se deducían las ya conocidas leyes de reflexión y refracción, como la propagación rectilínea de la luz, reduciendo la óptica geometrica a este único principio,

I.1 Principio de Fermat

El *principio de Fermat* dicta que de todas las trayectorias concebibles que unen un punto A con un punto B , solo una es la natural. El criterio de selección es que la trayectoria que toma la luz es aquella para la cual cualquier perturbación de primer orden no altera el tiempo de recorrido. Este principio suele enunciarse como un principio de minimización del tiempo; sin embargo, en general la trayectoria natural puede igualmente maximizarlo en otra circunstancia, por lo que es más preciso afirmar que se trata de un *principio de estabilidad o estacionariedad* del tiempo de trayecto, pues la trayectoria natural es aquella a la que las pequeñas perturbaciones no afectan el tiempo de trayecto.

Dicho de manera más formal: de todas las trayectorias posibles, la trayectoria Γ que toma la luz para viajar de un punto A a un punto B es únicamente aquella que extrema el tiempo de recorrido,

$$\Gamma = \{\Phi \mid \delta t(\Phi; A, B) = 0\}, \quad (\text{I.1})$$

donde $\delta t(\Phi; A, B)$ denota la variación de primer orden del tiempo de recorrido sobre la trayectoria Φ que une A con B .

Ciertamente, este principio natural evoca lo que los Filósofos querrían decir con¹

“Natura nihil agit frustra”,

Aplicando el principio de Fermat a dos medios separados por una interfaz Σ , y tomando $Q \in \Sigma$ como punto de incidencia, se tiene

$$n_0 \|AQ\| + n' \|QA'\| = k, \quad (\text{I.2})$$

donde k es una constante. De esta expresión se deducen las leyes de reflexión y refracción, como se demuestra a continuación.

I.2 Ley Vectorial de Snell–Descartes

Partimos de la condición estigmática local escrita en (I.2),

$$n_0 \|AQ\| + n' \|QA'\| = k, \quad (\text{I.3})$$

donde Q es el punto de incidencia sobre la superficie refractante. Al variar $Q \mapsto Q + \delta Q$ con δQ tangente a la superficie, la estacionariedad del camino óptico exige

$$\delta (n_0 \|AQ\| + n' \|QA'\|) = 0. \quad (\text{I.4})$$

Usando la derivada de la norma,

$$\left(n_0 \frac{\overrightarrow{QA}}{\|QA\|} - n' \frac{\overrightarrow{A'Q}}{\|A'Q\|} \right) \cdot \delta Q = 0. \quad (\text{I.5})$$

Definimos los vectores unitarios de incidencia y transmisión en Q por

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\overrightarrow{AQ}}{\|AQ\|}, \quad \hat{\mathbf{u}}' = \frac{\overrightarrow{QA'}}{\|QA'\|}, \quad (\text{I.6})$$

¹La naturaleza no obra en vano.

y denotamos por $\hat{\mathbf{N}}$ la normal unitaria local de la superficie en Q . Entonces la condición variacional se escribe como

$$(n_0 \hat{\mathbf{u}} - n' \hat{\mathbf{u}}') \cdot \delta Q = 0, \quad \forall \delta Q \perp \hat{\mathbf{N}}. \quad (\text{I.7})$$

Por lo tanto, $n_0 \hat{\mathbf{u}} - n' \hat{\mathbf{u}}'$ no tiene componente tangencial y debe ser paralelo a $\hat{\mathbf{N}}$, lo cual equivale a

$$n_0 [\hat{\mathbf{u}} - (\hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{N}}) \hat{\mathbf{N}}] = n' [\hat{\mathbf{u}}' - (\hat{\mathbf{u}}' \cdot \hat{\mathbf{N}}) \hat{\mathbf{N}}]. \quad (\text{I.8})$$

Tomando norma en ambos lados y usando que

$$\|\hat{\mathbf{u}} - (\hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{N}}) \hat{\mathbf{N}}\| = \sin \theta_i \quad (\text{I.9})$$

y

$$\|\hat{\mathbf{u}}' - (\hat{\mathbf{u}}' \cdot \hat{\mathbf{N}}) \hat{\mathbf{N}}\| = \sin \theta_t, \quad (\text{I.10})$$

se obtiene inmediatamente

$$n_0 \sin \theta_i = n' \sin \theta_t, \quad (\text{I.11})$$

que es la ley de los senos de Snell para la refracción. Para la reflexión, si $n' = n_0$, la ley anterior se reduce a

$$\theta_r = \theta_i. \quad (\text{I.12})$$

Despejando el vector unitario transmitido $\hat{\mathbf{u}}'$ se obtiene la forma explícita

$$\hat{\mathbf{u}}' = \frac{n_0}{n'} \left\{ \hat{\mathbf{u}} - (\hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{N}}) \hat{\mathbf{N}} \right\} - \hat{\mathbf{N}} \sqrt{1 - \left(\frac{n_0}{n'} \right)^2 \left\{ 1 - (\hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{N}})^2 \right\}}, \quad (\text{I.13})$$

donde el signo de la componente normal se fija según el sentido físico de propagación.

Esta forma es particularmente útil en *ray tracing*, pues entrega directamente el vector unitario del rayo transmitido $\hat{\mathbf{u}}'$ a partir del vector unitario del rayo incidente $\hat{\mathbf{u}}$ y de la normal unitaria local $\hat{\mathbf{N}}$ en el punto de incidencia.

I.3 Ovoides de Descartes

Las superficies cartesianas fueron introducidas por primera vez por el filósofo francés Rene Descartes en la *DIOPTRIQUE* [7], como solución al problema del estigmatismo.

Para que los rayos luminosos que emerguen desde un punto A convergan a otro punto A' , el tiempo que le toma a los rayos recorrer el trayecto de A hasta A' ha de ser el mismo, para que coincida en lugar y tiempo. Cuando esta condición se cumple, al par (A, A') se le conoce como *par conjugado*.

En general, la condición de que los rayos luminosos converjan todos simultáneamente en un mismo punto, se le conoce como *condición estigmática* [8].

Considerando los rayos que emergiendo de A se refractan o se reflejan en cierta superficie Σ , y convergen todos al mismo punto A' , denotamos $\overline{AIA'}$ como el trayecto que realizan los rayos, siendo I un punto de la superficie Σ . Con A y A' fijos, solo los puntos de la superficie Σ pueden ser seleccionados para cumplir la condición estigmática.

De tal manera, que exigiendo matemáticamente la condición estigmática para los rayos que siguen el trayecto anteriormente mencionado, se determina la familia de superficies Σ que la satisfacen.

Tales superficies son conocidas ampliamente en la literatura como *ovoides de Descartes*, en atribución al filósofo francés René Descartes, quien escribió sobre ellas en la *Dioptrique*.

La condición de estigmatismo exige que el camino óptico entre los puntos conjugados A y A' sea independiente del punto de incidencia $Q \in \Sigma$:

$$n_0 \|AQ\| + n' \|QA'\| = k. \quad (\text{I.14})$$

Las superficies que satisfacen esta condición constituyen los dioptrios estigmáticos cartesianos. La deducción de su ecuación implícita a partir de (I.14) se desarrolla en el apéndice C.

En la parametrización GOTS, dicha ecuación implícita toma la forma

$$f_\Sigma(z, \rho) = OGz^2 - 2(1 + S\rho^2)z + (O + T\rho^2)\rho^2 = 0, \quad (\text{I.15})$$

donde los parámetros G , O , T y S dependen de los índices de refracción y de las posiciones de los puntos conjugados; sus expresiones explícitas se dan en el apéndice C.

La rama de interés de (I.15) se escribe como

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\rho^2}}, \quad (\text{I.16})$$

y el radio correspondiente es

$$r(\rho) = \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}. \quad (\text{I.17})$$

La manera de referirse a un punto Q de Σ desde el punto O , se hace mediante el vector $\overrightarrow{OQ}$, que junto con las ecuaciones paramétricas I.16 y I.17 se puede expresar en la forma:

$$\overrightarrow{OQ} = z(\rho)\hat{\mathbf{z}} + r(\rho)\hat{\mathbf{r}}(\varphi), \quad (\text{I.18})$$

Las leyes de la óptica geométrica permiten determinar, a partir de la dirección del rayo incidente y el punto de intersección del rayo con la superficie, la dirección del rayo transmitido o reflejado en dicho punto. Y no depende del punto en sí, sino de la normal de la superficie en ese punto, como es manifiesto de la ley vectorial (I.13) deducida desde el *principio de Fermat* [8].

Así, procedemos a escribir el vector normal de incidencia para un punto cualesquiera $Q \in \Sigma$ parametrizado por (ρ, ϕ) .

Sea P el origen de el rayo incidente y $Q(\rho, \phi)$ el punto de intersección del rayo con la superficie Σ , es manifiesto que el vector unitario de incidencia $\hat{\mathbf{u}}$ es el vector unitario de $\overrightarrow{AQ}$, es decir

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\overrightarrow{PQ}}{\|\overrightarrow{PQ}\|}. \quad (\text{I.19})$$

Sean (z_0, r_0, φ_0) las coordenadas de P , de modo que

$$\overrightarrow{OP} = z_0 \hat{\mathbf{z}} + r_0 \hat{\mathbf{r}}(\varphi_0) \quad (\text{I.20})$$

Contruimos pues el vector $\overrightarrow{OQ}$,

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} \quad (\text{I.21})$$

$$\overrightarrow{PQ} = (z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{z}} + (r(\rho) - r_0 \cos \Delta\varphi) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + r_0 \sin \Delta\varphi \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi), \quad (\text{I.22})$$

donde $\Delta\varphi$ es la diferencia $\varphi - \varphi_0$.

Calculamos la norma de $\overrightarrow{PQ}$

$$\|\overrightarrow{PQ}\|^2 = \rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2 + r_0^2 - 2r(\rho)r_0 \cos \Delta\varphi, \quad (\text{I.23})$$

y finalmente obtenemos el vector normal de incidencia

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{(z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{z}} + (r(\rho) - r_0 \cos \Delta\varphi) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + (r_0 \sin \Delta\varphi) \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi)}{\sqrt{(z(\rho) - z_0)^2 + r(\rho)^2 + r_0^2 - 2r(\rho)r_0 \cos \Delta\varphi}}. \quad (\text{I.24})$$

$$\hat{\mathbf{u}}' = \frac{(z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{z}} + (r(\rho) - r_i \cos \Delta\varphi) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + (r_i \sin \Delta\varphi) \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi)}{\sqrt{(z(\rho) - z_i)^2 + r(\rho)^2 + r_i^2 - 2r(\rho)r_i \cos \Delta\varphi}}. \quad (\text{I.25})$$

Si los puntos P y P' viven en el eje óptico, la expresión para $\hat{\mathbf{u}}$ se simplifica como:

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{(z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_i + z_i^2}} \quad (\text{I.26})$$

$$\hat{\mathbf{u}}' = \frac{(z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}} \quad (\text{I.27})$$

Cuando P esta en el plano (z, r) , se cumple que $\Delta\varphi = 0$, de tal manera que $\hat{\mathbf{u}}$ toma la forma

Procedemos ahora con el cálculo de la normal, en un punto Q parametrizado por (ρ, ϕ) , denotemos al vector normal en el punto $Q = Q(\rho, \varphi)$ como $\hat{\mathbf{N}}$, y construyamos un vector $\vec{N}$ proporcional a $\hat{\mathbf{N}}$

$$\vec{N} = \frac{\partial \mathbf{r}_\Sigma}{\partial \rho} \times \frac{\partial \mathbf{r}_\Sigma}{\partial \phi}$$

$$\vec{N}(\rho, \varphi) = \frac{\partial \overrightarrow{OQ}}{\partial \rho} \times \frac{\partial \overrightarrow{OQ}}{\partial \varphi} = r(\rho) r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - r(\rho) z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) = r(\rho) \left(r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) \right),$$

donde hemos usado el hecho de que

$$\frac{\partial \vec{OQ}}{\partial \rho} = z'(\rho) \hat{\mathbf{z}} + r'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi), \quad \frac{\partial \vec{OQ}}{\partial \varphi} = r(\rho) \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi).$$

La norma de $\vec{N}$ esta dada por

$$|\vec{N}| = r(\rho) \sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2}$$

De esta manera, obtenemos el vector unitario $\hat{\mathbf{N}}$, desde la definición:

$$\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) = \frac{\vec{N}}{|\vec{N}|},$$

por lo tanto,

$$\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) = \frac{r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2}}. \quad (\text{I.28})$$

Con esto quedan establecidas las cantidades geométricas esenciales para estudiar la formación de imágenes en superficies cartesianas estigmáticas: la parametrización de la superficie, los vectores direccionales de incidencia y refracción, y la normal local. Estas expresiones constituyen además la base operativa para el problema vectorial desarrollado en los capítulos siguientes, en particular para la definición de la base local de Fresnel y el cálculo de la transformación de polarización en la interfaz.

Chapter II

Óptica Ondulatoria

La visión geométrica de la luz, si bien elegante y suficiente para muchas de las aplicaciones elementales, no capta por completo la verdadera naturaleza de la luz, pues en la naturaleza la luz no se mantiene confinada en un rayo mientras se propaga por el espacio libre, sino que tiende a “esparcirse” hacia las vecindades, entre otros fenómenos que la teoría geométrica no explica o ni contempla.

En concreto, esta manera geométrica de entender la luz se vio enfrentado a serios problemas para explicar fenómenos como la interferencia, la difracción y la birrefringencia, por mencionar algunos. Con el tiempo se fueron acumulando experiencias que contradecían el modelo geométrico, hasta que las falencias de este modelo se hicieron innegables.

Por otro lado, aparentemente inconexo en un principio, las investigaciones concernientes a los fenómenos eléctricos y magnéticos dieron fruto a grandes avances en el entendimiento de estas fuerzas a distancia observada en cuerpos “terrenales” como la magnetita fue Faraday quien entendió cómo se influían mutuamente, lo que sugería una misma naturaleza, y también observó experimentalmente cómo la luz era influida por estas fuerzas, ahora mejor entendidas. James Clerk Maxwell, en una tarea verdaderamente unificadora y excelsa matemáticamente, sintetizó las ideas de su época en las ecuaciones que llevan su nombre y, por una necesidad física de conservación y el conocimiento matemático de las ecuaciones que la aseguraban, fue más allá que sus predecesores postulando las ondas como consecuencia de respetar este principio de conservación para la carga eléctrica [11].

Las ondas electromagnéticas de Maxwell, tenían que viajar a cierta velocidad que resulto ser la misma que la velocidad a la que viajaban las ondas luminosas. Finalmente, se llegó a concluir que la luz visible era radiación electromagnética.

II.1 Ecuaciones de Maxwell

En su forma general, las ecuaciones de Maxwell pueden escribirse como [12]

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \frac{\rho(\mathbf{x}, t)}{\epsilon_0} \qquad \nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = 0, \qquad (\text{II.1})$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = - \frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{x}, t) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)}{\partial t}, \qquad (\text{II.2})$$

y, en el caso particular del *vacío*, donde no existen cargas ni corrientes libres,

$$\rho(\mathbf{x}, t) = 0, \quad \mathbf{J}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{0},$$

las ecuaciones toman la forma

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = 0 \quad \nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = 0, \quad (\text{II.3})$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)}{\partial t}, \quad (\text{II.4})$$

De la combinación adecuada de estas ecuaciones se concluye que los campos satisfacen ecuaciones de onda de la forma

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)}{\partial t^2} = 0, \quad (\text{II.5})$$

$$\nabla^2 \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t^2} = 0, \quad (\text{II.6})$$

donde

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

es la velocidad característica de propagación de la onda electromagnética en el vacío.

Por el teorema de Fourier sabemos que toda función admite una representación armónica de la forma, de modo que podemos escribir el campo eléctrico en dicha representación como se sigue

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}_\omega(\mathbf{x}) e^{-i\omega t} d\omega \quad (\text{II.7})$$

En la representación armónica el campo magnético se obtiene fácilmente, como

$$\mathbf{B}_\omega = \frac{1}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E}_\omega, \quad (\text{II.8})$$

por lo que en lo sucesivo omitiremos el campo magnético en nuestro análisis, pues la información del campo eléctrico nos es suficiente. Siendo de este modo

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{x}) + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad (\text{II.9})$$

donde $k = \omega/c$, la ecuación fundamental para la propagación de el campo armónico.

La ecuación II.9 es equivalente a una ecuación de Helmholtz escalar para cada una de sus componentes en una base independiente del espacio; sea $\Psi(\mathbf{x})$ una de esas componentes, escribimos

$$\nabla^2 \Psi(\mathbf{x}) + k^2 \Psi(\mathbf{x}) = 0. \quad (\text{II.10})$$

Que es la ecuación base de los *métodos escalares de propagación*. Siendo los métodos de propagación escalares, en últimas, soluciones a la ecuación escalar de Helmholtz dadas una condiciones de contorno. Los métodos se dividen en exactos y aproximados, según si resuelven la ecuación de Helmholtz (II.10) de forma exacta o aproximada.

II.2 Propagación de los campos

II.2.1 Método de espectro angular

El método de espectro angular permite determinar el campo escalar en un plano $z > 0$ a partir de su valor conocido en el plano inicial $z = 0$. Su fundamento consiste en descomponer el campo como una superposición continua de ondas planas, cada una de las cuales evoluciona de manera simple bajo la ecuación de Helmholtz.

Para ello, se separa primero el operador laplaciano en su parte transversal y longitudinal,

$$\nabla^2 = \nabla_{\perp}^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \quad \nabla_{\perp}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \quad (\text{II.11})$$

de modo que la ecuación de Helmholtz toma la forma

$$\left(\nabla_{\perp}^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2 \right) \Psi(\mathbf{r}, z) = 0, \quad (\text{II.12})$$

donde $\mathbf{r} = (x, y)$ representa la coordenada transversal.

Introducimos ahora la transformada de Fourier bidimensional sobre el plano transversal mediante

$$\mathcal{F}_{\perp}\{\Psi\} = \tilde{\Psi}(\mathbf{k}_{\perp}; z) = \iint_{\mathbb{R}^2} \Psi(\mathbf{r}, z) e^{-i\mathbf{k}_{\perp} \cdot \mathbf{r}} d^2\mathbf{r}, \quad (\text{II.13})$$

y su inversa

$$\Psi(\mathbf{r}, z) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{\mathbb{R}^2} \tilde{\Psi}(\mathbf{k}_{\perp}; z) e^{i\mathbf{k}_{\perp} \cdot \mathbf{r}} d^2\mathbf{k}_{\perp}, \quad (\text{II.14})$$

donde $\mathbf{k}_{\perp} = (k_x, k_y)$ es el vector de onda transversal.

Aplicando $\mathcal{F}_{\perp}$ sobre la ecuación (II.12), y usando que

$$\mathcal{F}_{\perp}\left\{ \nabla_{\perp}^2 \Psi \right\} = -|\mathbf{k}_{\perp}|^2 \tilde{\Psi}, \quad (\text{II.15})$$

se obtiene la ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{\partial^2 \tilde{\Psi}}{\partial z^2} + \left(k^2 - |\mathbf{k}_{\perp}|^2 \right) \tilde{\Psi} = 0. \quad (\text{II.16})$$

Esta expresión muestra que cada componente espectral transversal evoluciona independientemente como una onda plana.

Definiendo la componente longitudinal del vector de onda mediante la relación de dispersión

$$k^2 = |\mathbf{k}_\perp|^2 + k_z^2, \quad (\text{II.17})$$

se obtiene

$$k_z(\mathbf{k}_\perp) = \begin{cases} \sqrt{k^2 - |\mathbf{k}_\perp|^2}, & |\mathbf{k}_\perp|^2 \leq k^2, \\ i\sqrt{|\mathbf{k}_\perp|^2 - k^2}, & |\mathbf{k}_\perp|^2 > k^2. \end{cases} \quad (\text{II.18})$$

La elección de la rama con $\text{Im}(k_z) \geq 0$ garantiza que las componentes evanescentes no crezcan exponencialmente para $z > 0$.

Las componentes tales que $|\mathbf{k}_\perp|^2 \leq k^2$ corresponden a ondas propagantes, mientras que aquellas con $|\mathbf{k}_\perp|^2 > k^2$ representan campos evanescentes que decaen exponencialmente con la distancia.

La solución general de (II.16) es

$$\tilde{\Psi}(\mathbf{k}_\perp; z) = A(\mathbf{k}_\perp) e^{ik_z z} + B(\mathbf{k}_\perp) e^{-ik_z z}, \quad (\text{II.19})$$

y para propagación hacia adelante ($z > 0$) se conserva únicamente la componente físicamente saliente,

$$\tilde{\Psi}(\mathbf{k}_\perp; z) = \tilde{\Psi}(\mathbf{k}_\perp; 0) e^{ik_z(\mathbf{k}_\perp) z}. \quad (\text{II.20})$$

Así el espectro transversal se propaga retrazando cada componente acorde a la fase $(\sqrt{k^2 - k_r^2}) z$, notese como cada componente se retrasa de manera distinta según k_r , los mayores retardos corresponde a los menores valores que puede tomar k_r , es decir las frecuencias transversales cercanas a cero.

Finalmente, sustituyendo (II.20) en la transformada inversa (II.14), obtenemos

$$\Psi(\mathbf{r}, z) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{\mathbb{R}^2} \tilde{\Psi}_0(\mathbf{k}_\perp) \exp[i(\mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{r} + k_z(\mathbf{k}_\perp) z)] d^2\mathbf{k}_\perp. \quad (\text{II.21})$$

En esta representación el campo Ψ en el plano z es una suma de ondas planas con vector de onda $\mathbf{k} = \mathbf{k}_\perp + k_z(\mathbf{k}_\perp)$, cuya amplitud es el espectro angular del campo en $z = 0$.

De manera operatorial, la propagación puede escribirse como

$$\Psi(\mathbf{r}, z) = \mathcal{R}_{ASM}(z) \Psi(\mathbf{r}, 0), \quad (\text{II.22})$$

donde

$$\mathcal{R}_{ASM}(z) = \mathcal{F}_{\perp}^{-1} \left\{ e^{i k_z(\mathbf{k}_{\perp}) z} \mathcal{F}_{\perp} \{ \} \right\} \quad (\text{II.23})$$

O equivalente,

$$\mathcal{R}_{ASM}(z) = \mathcal{F}_{\perp}^{-1} \left\{ e^{i k \sqrt{1 - (k_r/k)^2} z} \mathcal{F}_{\perp} \{ \} \right\} \quad (\text{II.24})$$

El operador $\mathcal{R}_{ASM}(z)$ diagonaliza el laplaciano transversal $\nabla_{\perp}^2$, transformando la ecuación diferencial parcial de Helmholtz en una operación espectral.

II.2.2 Límite de resolución

Tomamos como punto de partida el resultado del método de espectro angular, ecuación (II.21), que expresa el campo como superposición de ondas planas propagantes y evanescentes. En particular, el campo escalar en el medio puede escribirse como:

$$\Psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\Psi}(k_x, k_y, 0) e^{i(k_x x + k_y y + k_z z)} dk_x dk_y. \quad (\text{II.25})$$

donde

$$k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2}, \quad k = |\mathbf{k}| = \frac{2\pi n}{\lambda}, \quad (\text{II.26})$$

con n el índice de refracción del medio y λ la longitud de onda en el vacío.

La dirección de propagación de cada onda plana viene dada por

$$\frac{\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{k} = \cos \theta \quad \Rightarrow \quad \frac{k_z}{k} = \cos \theta. \quad (\text{II.27})$$

De donde se obtiene

$$\sin \theta = \frac{k_{\perp}}{k} = \frac{\sqrt{k_x^2 + k_y^2}}{k}, \quad (\text{II.28})$$

con $k_{\perp} = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$.

La apertura numérica del sistema está dada por [8]

$$\text{NA} = n \sin \theta. \quad (\text{II.29})$$

La finitud de los sistemas ópticos, debida a la finitud de las lentes y de las pupilas, imponen un ángulo máximo de aceptación desde los cuales los rayos del objeto pueden ser emitidos para que pasen al sistema, sea α este ángulo, se sigue que las componentes que se emiten con un ángulo θ deben ser menores o iguales al ángulo máximo de aceptación α , de lo que se sigue que

$$n \sin \alpha \geq n \sin \theta = \text{NA}. \quad (\text{II.30})$$

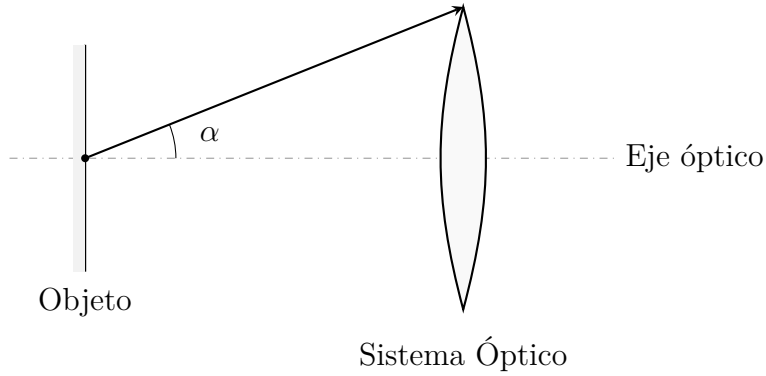


Figure II.1: Ilustración del ángulo de apertura α .

Que es equivalente a

$$k_{\perp} \leq k \sin \theta_{\max} = k \frac{\text{NA}}{n}. \quad (\text{II.31})$$

En términos de frecuencias espaciales

$$f_{\perp} = \frac{k_{\perp}}{2\pi} \leq \frac{k}{2\pi} \frac{\text{NA}}{n} = \frac{n/\lambda}{1} \frac{\text{NA}}{n} = \frac{\text{NA}}{\lambda}. \quad (\text{II.32})$$

Por tanto, el sistema transmite frecuencias espaciales hasta

$$f_{\max} = \frac{\text{NA}}{\lambda}. \quad (\text{II.33})$$

Considérese ahora un objeto limitado a una extensión d en la dirección x . Su desarrollo en serie de Fourier contiene armónicas con números de onda

$$\begin{aligned} k_x &= \frac{n\pi}{d}, \\ n &= 0, 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (\text{II.34})$$

y por tanto

$$f_x = \frac{k_x}{2\pi} = \frac{n}{2d}, \quad (\text{II.35})$$

Para que la estructura correspondiente sea resoluble, al menos el primer armónico $n = 1$ debe ser transmitido por el sistema:

$$\frac{1}{2d} \leq f_{\max} = \frac{\text{NA}}{\lambda}. \quad (\text{II.36})$$

De aquí se obtiene el límite de resolución de Abbe:

$$d \geq \frac{\lambda}{2 \text{NA}}. \quad (\text{II.37})$$

Por lo que el límite inferior de detalle resoluble está dado por

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{2 \text{NA}}, \quad (\text{II.38})$$

donde λ es la longitud de onda en el vacío, y NA es la apertura numérica definida en la ecuación (II.29).

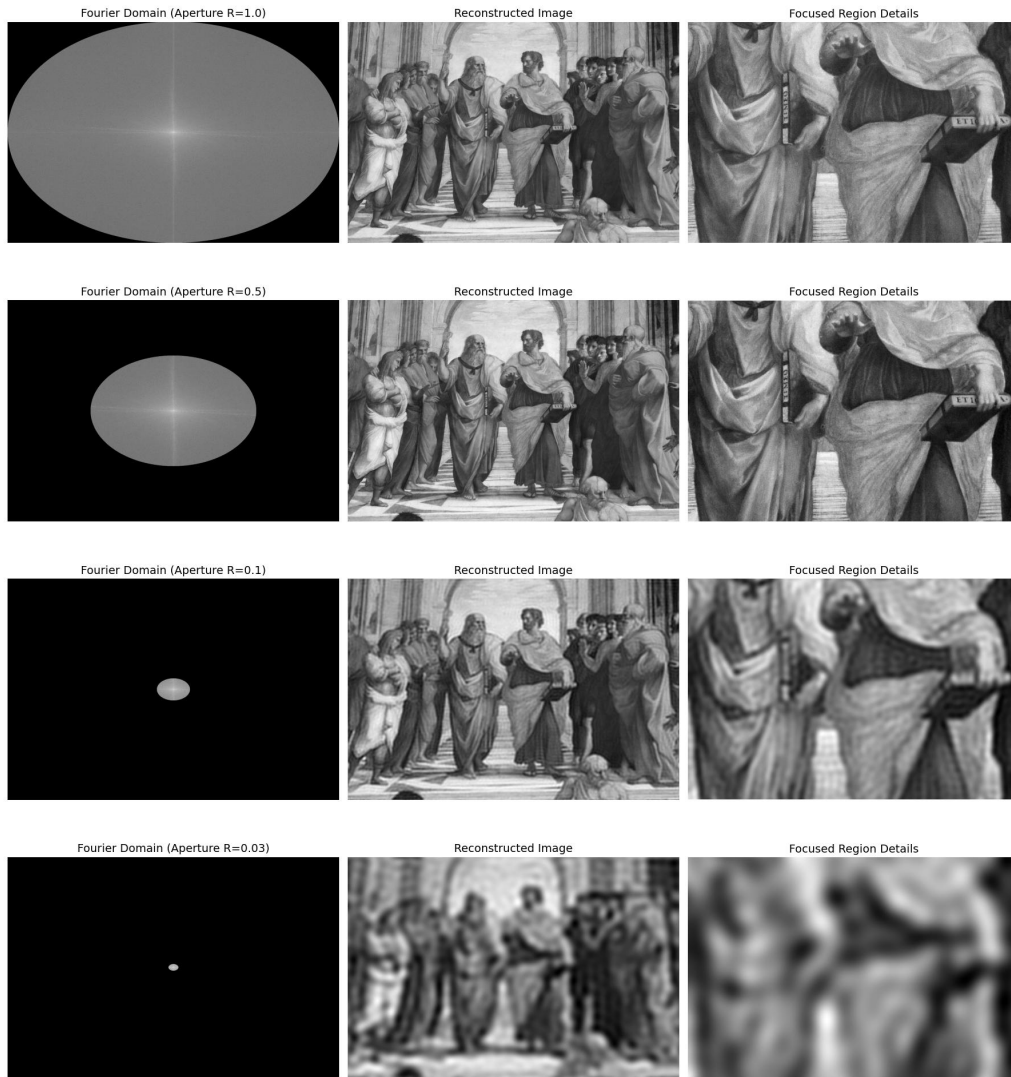


Figure II.2: Pérdida de detalle al reducir la apertura numérica: las frecuencias espaciales altas quedan fuera de banda y no son transmitidas por el sistema óptico. Se observa que las frecuencias espaciales más altas contienen los detalles más finos.

De acá se sigue que aumentar el tamaño de la pupila y aumentar el índice de refracción

n da lugar a una mayor resolución, por lo que las aproximaciones paraxiales limitan la resolución que los sistemas pueden alcanzar debido a que no contemplan frecuencias mayores, donde están los detalles más finos.

II.3 Solución por la Segunda Identidad de Green

Además del tratamiento en el dominio de las frecuencias espaciales mediante el método del espectro angular, la propagación en el vacío puede formularse también desde una perspectiva puramente espacial. En lugar de descomponer el campo en ondas planas, esta formulación reconstruye el campo en un punto del espacio a partir de los valores que el campo toma sobre una superficie que encierra el dominio de interés.

La base matemática de esta formulación es la segunda identidad de Green [13]. Su importancia radica en que permite transformar el problema diferencial asociado a la ecuación de Helmholtz en una representación integral de frontera. En una región homogénea, isotrópica y libre de fuentes, cada componente cartesiana del campo eléctrico satisface una ecuación escalar de Helmholtz. Por tanto, si $U(\mathbf{r})$ representa una componente escalar del campo, se tiene

$$\nabla^2 U(\mathbf{r}) + k^2 U(\mathbf{r}) = 0. \quad (\text{II.39})$$

Sea V un volumen limitado por una superficie cerrada $\Sigma(V)$, y sea $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ la función de Green saliente asociada al operador de Helmholtz, definida por

$$(\nabla'^2 + k^2) G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (\text{II.40})$$

La segunda identidad de Green aplicada a las funciones $U(\mathbf{r}')$ y $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ establece que

$$\int_V [G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \nabla'^2 U(\mathbf{r}') - U(\mathbf{r}') \nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')] dV' = \oint_{\Sigma(V)} \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.41})$$

En el integrando del lado izquierdo se puede sumar y restar el término $k^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') U(\mathbf{r}')$. Como $k^2 G U - k^2 U G = 0$, se obtiene

$$G \nabla'^2 U - U \nabla'^2 G = G(\nabla'^2 + k^2)U - U(\nabla'^2 + k^2)G. \quad (\text{II.42})$$

Por tanto, la segunda identidad de Green puede escribirse directamente en términos del operador de Helmholtz como

$$\int_V [G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')(\nabla'^2 + k^2)U(\mathbf{r}') - U(\mathbf{r}')(\nabla'^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')] dV' = \oint_{\Sigma(V)} \left[G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.43})$$

Ahora bien, como U satisface la ecuación homogénea de Helmholtz,

$$(\nabla'^2 + k^2)U(\mathbf{r}') = 0, \quad (\text{II.44})$$

mientras que G satisface

$$(\nabla'^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (\text{II.45})$$

el miembro volumétrico se reduce a

$$\int_V 4\pi U(\mathbf{r}')\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV'. \quad (\text{II.46})$$

Si el punto de observación $\mathbf{r}$ pertenece al volumen V , la propiedad de selección de la delta de Dirac da

$$\int_V 4\pi U(\mathbf{r}')\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV' = 4\pi U(\mathbf{r}). \quad (\text{II.47})$$

Se obtiene entonces

$$4\pi U(\mathbf{r}) = \oint_{\Sigma(V)} \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma', \quad (\text{II.48})$$

y, finalmente,

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_{\Sigma(V)} \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.49})$$

Esta expresión es el teorema integral de Green para la ecuación de Helmholtz. En ella,

$$\frac{\partial}{\partial n'} = \mathbf{n}' \cdot \nabla' \quad (\text{II.50})$$

denota la derivada normal exterior sobre la frontera $\Sigma(V)$.

Para aplicar esta representación al problema de propagación, se escoge una superficie cerrada formada por dos partes:

$$\Sigma(V) = \Sigma_1 \cup \Sigma_2, \quad (\text{II.51})$$

donde Σ_1 es el plano de apertura y Σ_2 es una superficie hemisférica que cierra el volumen y cuyo radio se hace tender a infinito. De esta forma, la integral sobre la frontera se separa como

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma_1} \left[G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma' + \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma_2} \left[G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.52})$$

Considerando que el campo y la función de Green satisfacen la condición de radiación de Sommerfeld [12], la contribución sobre la superficie hemisférica Σ_2 se anula en el límite en que su radio tiende a infinito:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Sigma_2} \left[G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma' = 0. \quad (\text{II.53})$$

Por consiguiente, la representación integral se reduce únicamente a la contribución sobre el plano de apertura Σ_1 :

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma_1} \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.54})$$

Esta es la forma espacial de la propagación escalar en términos del teorema integral de Green. El campo en el punto de observación $\mathbf{r}$ queda determinado por los valores del campo U y de su derivada normal sobre el plano de apertura. Así, el problema de propagación se reformula como un problema de frontera: el campo no se obtiene mediante una descomposición espectral, sino mediante la contribución integral de los datos definidos sobre la superficie desde la cual emerge la onda.

Al elegir una función de Green $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ construida mediante el método de imágenes para que cumpla condiciones de frontera adecuadas (haciendo que la propia función de Green se anule en el plano), obtenemos:

$$G_1 = \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}^*\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}^*\|} - \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}. \quad (\text{II.55})$$

Reemplazando esta función y calculando su derivada normal respecto a la superficie, la expresión se reduce a la primera fórmula de difracción de Rayleigh-Sommerfeld:

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \cos(\mathbf{n}, \mathbf{r} - \mathbf{r}') \left\{ ik - \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \right\} \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} d\sigma'. \quad (\text{II.56})$$

Dado que $\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{z-z'}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}$, reescribimos:

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \frac{z-z'}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} \left\{ ik - \frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} \right\} \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|^2} d\sigma'. \quad (\text{II.57})$$

Hasta aquí, los desarrollos han sido exactos. La primera aproximación física que vamos a aplicar consiste en analizar el término entre llaves:

$$ik - \frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} = \frac{2\pi i}{\lambda} - \frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}. \quad (\text{II.58})$$

Bajo la justificación de que estudiaremos la propagación a distancias $\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| \gg \lambda$, el primer término representa una contribución mucho mayor y domina completamente. Despreciando el segundo término, la integral toma la forma:

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{ik}{2\pi}(z - z') \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|^2} d\sigma', \quad (\text{II.59})$$

que, reordenando los factores de número de onda, resulta en la expresión clásica del principio de Huygens:

$$U(\mathbf{r}) = \frac{(z - z')}{i\lambda} \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|^2} d\sigma'. \quad (\text{II.60})$$

La asunción de que $\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| \gg \lambda$ es sumamente plausible en la inmensa mayoría de escenarios ópticos macroscópicos, por lo que la ecuación (II.60) posee un extenso rango de validez.

II.3.1 Aproximación de Fresnel

Hasta ahora los métodos de propagación presentado han sido "exactos" al menos en el sentido de que resuelven exactamente la ecuación de Helmholtz.

En la practica resulta muy conveniente considerar que las distancias transversales al eje óptico (tanto en la apertura como en el plano de observación) son pequeñas comparada con la distancia de propagación z .

De tal manera que en (II.60) podamos aproximar la distancia entre un punto de la imagen y un punto del objeto, que aparece en la amplitud según

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| \approx z - z'. \quad (\text{II.61})$$

El otro término $\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|$ esta presente en la fase de la onda, y la fase es más sensible que la amplitud, al estar multiplicada por el número de onda $k = 2\pi/\lambda$ que relativiza la distancia entre los puntos objeto e imagen respecto a la longitud de onda, es el número de veces que la longitud de onda debe cubrir para llegar al valor numérico de la distancia mencionada.

Con esto en mente, refinamos nuestra aproximación de la distancia entre los puntos objeto e imagen hasta orden 4

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| = d \left[1 + \frac{(x - x')^2}{2d^2} + \frac{(y - y')^2}{2d^2} + \mathcal{O} \left(\left(\frac{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|}{d} \right)^4 \right) \right]$$

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| \approx d \left[1 + \frac{(x - x')^2}{2d^2} + \frac{(y - y')^2}{2d^2} \right]$$

donde $d = z - z'$.

Sustituyendo estas aproximaciones en la integral de propagación, obtenemos la conocida **Integral de Fresnel**:

II.3.2 Integral de Fresnel

$$U(x, y) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x', y') e^{i\frac{k}{2z}[(x-x')^2 + (y-y')^2]} dx' dy'. \quad (\text{II.62})$$

Matemáticamente, este resultado revela una naturaleza lineal e invariante ante desplazamientos espaciales, lo cual permite escribir la propagación de manera directa en términos de una convolución espacial:

$$U(x, y) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \left(U(x, y) * e^{i\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \right). \quad (\text{II.63})$$

Asimismo, si expandimos el término cuadrático dentro de la exponencial en la integral de Fresnel (II.62):

$$(x - x')^2 + (y - y')^2 = (x^2 + y^2) + (x'^2 + y'^2) - 2(xx' + yy'),$$

podemos reescribir el campo de forma equivalente extrayendo fuera de la integral los factores que no dependen de (x', y') :

$$U(x, y; z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} \left[U(x', y') e^{i\frac{k}{2z}(x'^2+y'^2)} \right] e^{-i\frac{2\pi}{\lambda z}(xx' + yy')} dx' dy'. \quad (\text{II.64})$$

La integral resultante no es más que la Transformada de Fourier del campo de entrada modificado por una fase cuadrática. De esta manera, el campo en z queda expresado mediante la operación:

$$U(x, y; z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \mathcal{F} \left\{ e^{i\frac{k}{2z}(x'^2+y'^2)} U(x', y') \right\} (f_x, f_y), \quad (\text{II.65})$$

donde las frecuencias espaciales se evalúan específicamente en:

$$f_x = \frac{x}{\lambda z}, \quad f_y = \frac{y}{\lambda z}. \quad (\text{II.66})$$

Esta demostración conecta analíticamente la integral espacial de difracción con el uso fundamental de herramientas en el dominio de las frecuencias, cerrando así la conceptualización paralela entre este método paraxial y el método de espectro angular (ASM).

II.4 Transformación que sufre el campo eléctrico al cambiar de medio

Considere dos medios dieléctricos M_1 & M_2 distintos separados por una superficie Σ cuya normal en cada punto se considera positiva cuando apunta hacia el medio M_1 .

Sean n_1 y n_2 los índices de refracción de M_1 y M_2 respectivamente, el campo eléctrico $\mathbf{E}_1$ en el medio M_1 y el campo eléctrico en el medio M_2 satisfacen

$$\nabla^2 \mathbf{E}_i + k_i^2 \mathbf{E}_i = \mathbf{0}, \quad i = 1, 2. \quad (\text{II.67})$$

con

$$k_i = n_i k_0 = \frac{2\pi n_i}{\lambda_0},$$

Como la ecuación de Helmholtz a satisfacer es distinta en cada medio, esto genera una discontinuidad que transforma el campo que incide en la interfaz que separa ambos medios.

Escribiendo el campo por su espectro

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3x,$$

que por cumplir la ecuación de Helmholtz, es equivalente a

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\tilde{S}^2} \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{k}) e^{ik\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{x}} d\tilde{\Omega},$$

donde $\tilde{S}^2 := \{\hat{\mathbf{k}} \in \mathbb{R}^3 : \|\hat{\mathbf{k}}\| = 1\}$ es la esfera unitaria en el espacio $\mathbf{k}$, y $d\tilde{\Omega}$ su elemento de superficie (ángulo sólido), con $d\tilde{\Omega} = \sin \tilde{\theta} d\tilde{\theta} d\tilde{\varphi}$ en coordenadas esféricas.

al remplazarlo en las condiciones de frontera, se encuentra la ley de transformación para cada componente $\mathbf{k}$ del campo.

Dicha transformación puede ser efectuada de forma matemática mediante los coeficientes de Fresnel para una onda plana y monocromática, o lo componente espectral de un campo general, la deducción de dicha transformación puede encontrarse en el apéndice B.

El campo incidente $\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{k})$ se transforma de forma diferente en cada punto de la interfaz, y de manera diferente en dos polarizaciones principales $\hat{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{p}}$.

Para definir las polarizaciones $\hat{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{p}}$ primero hay que definir el plano Π de incidencia

$$\Pi(\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}) = \text{span}\{\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}\}, \quad (\text{II.68})$$

definimos así entonces los vectores unitarios $\hat{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{p}}$ según

$$\hat{\mathbf{s}}(\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}) = \frac{\hat{\mathbf{N}} \times \hat{\mathbf{k}}}{\|\hat{\mathbf{N}} \times \hat{\mathbf{k}}\|}, \quad (\text{II.69})$$

$$\hat{\mathbf{p}}(\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}) = \hat{\mathbf{s}}(\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}) \times \hat{\mathbf{k}} = \frac{(\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}})\hat{\mathbf{k}} - \hat{\mathbf{N}}}{\sqrt{1 - (\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}})^2}}. \quad (\text{II.70})$$

El vector $\hat{\mathbf{s}}$ es perpendicular al plano de incidencia, mientras que $\hat{\mathbf{p}}$ pertenece a $\Pi(\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}})$ y es perpendicular a $\hat{\mathbf{k}}$. Para el campo transmitido se definen análogamente $\hat{\mathbf{s}}' = \hat{\mathbf{s}}(\hat{\mathbf{k}}', \hat{\mathbf{N}})$ y $\hat{\mathbf{p}}' = \hat{\mathbf{p}}(\hat{\mathbf{k}}', \hat{\mathbf{N}})$.

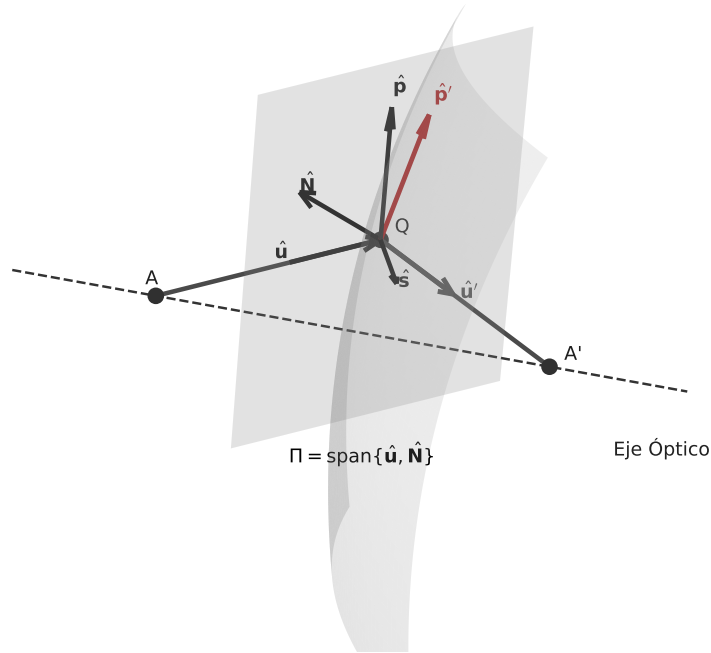


Figure II.3: Base de Fresnel en un punto Q de la interfaz refractante. El plano de incidencia $\Pi = \text{span}\{\hat{u}, \hat{N}\}$ contiene la normal $\hat{N}$ y la dirección de propagación incidente $\hat{u}$; el vector $\hat{p}$ (y su homólogo transmitido $\hat{p}'$) yace en Π perpendicular a $\hat{u}$ (resp. $\hat{u}'$), mientras que $\hat{s}$ es perpendicular a Π .

Los coeficientes t_s , t_p se conocen como coeficientes de Fresnel para la transmisión y se definen como

$$t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \quad (\text{II.71})$$

$$t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}. \quad (\text{II.72})$$

Para escribirlos directamente en términos de la dirección del vector de onda incidente $\hat{\mathbf{k}}$, usamos

$$\cos \theta_i = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}}. \quad (\text{II.73})$$

Por la ley de Snell, $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$, se tiene

$$\cos \theta_t = \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \left[1 - (\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}})^2\right]}, \quad (\text{II.74})$$

donde se toma la rama positiva para la onda transmitida propagándose hacia el segundo medio. Sustituyendo (II.73) y (II.74) en (II.71) y (II.72), los coeficientes de Fresnel de transmisión quedan como

$$t_s(\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}) = \frac{-2n_1 \hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}}}{-n_1 \hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}} + n_2 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 [1 - (\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}})^2]}} \quad (\text{II.75})$$

$$t_p(\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}) = \frac{-2n_1 \hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}}}{-n_2 \hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}} + n_1 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 [1 - (\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}})^2]}}. \quad (\text{II.76})$$

Con esto, conociendo el campo incidente sobre la interfaz Σ que separa dos medios, podemos determinar el campo transmitido punto a punto sobre la misma interfaz. Si $\mathbf{x}_\Sigma \in \Sigma$, entonces la forma operacional de esta transformación es

$$\mathbf{E}'_\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) = \mathcal{T}[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] \{\mathbf{E}_\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma)\}. \quad (\text{II.77})$$

En notación bra-ket, el operador local de transmisión se escribe como

$$\mathcal{T}[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] = t_p[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] |\hat{\mathbf{p}}'\rangle \langle \hat{\mathbf{p}}| + t_s[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] |\hat{\mathbf{s}}'\rangle \langle \hat{\mathbf{s}}|. \quad (\text{II.78})$$

De forma explícita, el campo transmitido queda dado por

$$\begin{aligned} \mathbf{E}'_\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) = & t_p[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] [\mathbf{E}_\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) \cdot \hat{\mathbf{p}}[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)]] \hat{\mathbf{p}}'[\hat{\mathbf{k}}', \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] \\ & + t_s[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)] [\mathbf{E}_\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) \cdot \hat{\mathbf{s}}[\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)]] \hat{\mathbf{s}}'[\hat{\mathbf{k}}', \hat{\mathbf{N}}(\mathbf{x}_\Sigma)]. \end{aligned} \quad (\text{II.79})$$

(véase B.1 para una deducción detallada de este resultado).

En el problema *estigmático simple* la dirección de propagación en función de cualquier punto $Q \in \Sigma$ es siempre conocida, pues por la construcción del problema estigmático

$$\hat{\mathbf{k}} := \hat{\mathbf{u}} = \text{dirección}(A, Q),$$

$$\hat{\mathbf{k}}' := \hat{\mathbf{u}}' = \text{dirección}(Q, A'),$$

donde $\text{dirección}(AQ)$ es el vector unitario que va desde A hasta Q .

Esto porque todos los rayos que emerguen de A lo hacen radialmente, e igualmente radialmente convergen en A' .

Tenemos pues, todo lo necesario para pasar al estudio del campo eléctrico en el plano focal en un sistema simple refractivo.

Chapter III

Campo en el plano focal en un sistema estigmático simple refractivo

En la sección presente, se calcula el campo en el plano focal en un sistema estigmático simple, formado por una sola superficie dióptrica. Asumimos que incide un campo esférico desde uno de los puntos estigmáticos A y calcularemos el campo refractado en un plano perpendicular al eje óptico que contenga al otro punto estigmático A' .

III.1 Caso General

En esta primera parte no especificaremos aún el campo incidente como aquel emitido desde uno de los puntos estigmáticos. El objetivo es obtener una expresión general para el campo transmitido y propagado, dado un campo inicial cualquiera sobre el plano de referencia P . La especialización al caso en que la fuente se encuentra en A se realizará posteriormente.

III.1.1 Campo eléctrico en el plano focal

El problema que se resolverá en la presente subsección es el de determinar el campo eléctrico en el plano focal dado un campo inicial cualquiera, el cual posteriormente especificaremos como el campo incidente correspondiente a una fuente puntual centrada en uno de los puntos estigmáticos, pero en principio los cálculos aquí presentados son de una naturaleza general.

Denotaremos como $\mathbf{E}$ en general al campo incidente, y a $\mathbf{E}'$ el campo tras la refracción.

Sea $\mathbf{E}_p(\mathbf{r})$ el campo eléctrico en el plano P . Calcúlese el campo en P' a una distancia d del plano P .

Transfírase $\mathbf{E}_p$ a la superficie Σ adicionando la fase que acumula el campo en su trayecto. Considerar que el campo describe una línea recta en su recorrido de P a Q y asumir que dicho recorrido es aproximadamente horizontal, justificando esto porque consideraremos como primera aproximación un ángulo α moderado.

Con tales consideraciones, el campo $\mathbf{E}_\Sigma$ sobre Σ estará dado por

$$\mathbf{E}_\Sigma(\mathbf{r}) = e^{ikz(\mathbf{r})}\mathbf{E}_p(\mathbf{r}). \quad (\text{III.1})$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{E}_\Sigma(r, \phi, z(r)) = e^{ikz(r)}\mathbf{E}_p(r, \phi, z=0). \quad (\text{III.2})$$

Así, calculamos el campo transmitido sobre la interfaz Σ :

$$\mathbf{E}'_\Sigma(\mathbf{q}) = t_p(\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}})\hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{s}})\hat{\mathbf{s}}. \quad (\text{III.3})$$

Descomponiendo el campo en la interfaz en sus componentes cilíndricas,

$$\mathbf{E}_\Sigma = E_r\hat{\mathbf{r}} + E_\phi\hat{\boldsymbol{\phi}} + E_z\hat{\mathbf{z}}. \quad (\text{III.4})$$

Calculamos las proyecciones sobre los vectores de la base de Fresnel $\hat{\mathbf{p}}$ y $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, donde $\hat{\mathbf{s}} = \hat{\boldsymbol{\phi}}$:

$$\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2}} \left\{ (z(\rho) - z_0)E_r - r(\rho)E_z \right\}, \quad (\text{III.5})$$

$$\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}} = E_\phi. \quad (\text{III.6})$$

Sustituyendo en la expresión del campo transmitido,

$$\mathbf{E}'_\Sigma = t_p \frac{\left\{ (z(\rho) - z_0)E_r - r(\rho)E_z \right\}}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2} \sqrt{\rho^2 - 2zz_i + z_i^2}} \left\{ (z(\rho) - z_i)\hat{\mathbf{r}} - r(\rho)\hat{\mathbf{z}} \right\} + t_s E_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}. \quad (\text{III.7})$$

Transfírase el campo de vuelta a P para hacer uso de los métodos de propagación; llamamos a este “campo virtual transmitido” en P como $\mathbf{E}'_P$:

$$\mathbf{E}'_p = e^{-inkz(r)}\mathbf{E}'_\Sigma. \quad (\text{III.8})$$

Reemplazando según (III.3),

$$\begin{aligned} \mathbf{E}'_p &= e^{-inkz(r)} \left\{ t_p(\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}})\hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}})\hat{\boldsymbol{\phi}} \right\} \\ &= e^{-inkz(r)} \left\{ t_p(e^{ikz(r)}\mathbf{E}_p \cdot \hat{\mathbf{p}})\hat{\mathbf{p}}' + t_s(e^{ikz(r)}\mathbf{E}_p \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}})\hat{\boldsymbol{\phi}} \right\}. \end{aligned} \quad (\text{III.9})$$

Por tanto,

$$\mathbf{E}'_p = e^{ik(1-n)z(r)} \left\{ t_p(\mathbf{E}_p \cdot \hat{\mathbf{p}})\hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_p \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}})\hat{\boldsymbol{\phi}} \right\}. \quad (\text{III.10})$$

Definimos el campo inicial en el plano $z=0$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, z = 0) := \mathbf{E}_p(\mathbf{r}). \quad (\text{III.11})$$

Y lo propagamos hasta el plano focal $z = f$:

$$\mathbf{E}'(r, z = f) = \mathcal{R}_n[f] \{ \mathbf{E}'_p(r) \}, \quad (\text{III.12})$$

donde $\mathcal{R}_n[f]$ denota el operador de propagación que toma un campo en un plano dado y da el campo en otro plano paralelo y a una distancia f al primero en un medio de índice de refracción n .

Tomando como válida en nuestro estudio la aproximación de Fresnel, que hemos usado implícitamente cuando transferimos los campos del plano al dioptrio y viceversa, tenemos que el operador de propagación está dado por

$$\mathcal{R}_n[f] \{ U(x, y) \} = n \frac{e^{inkf}}{i\lambda f} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x', y') \exp \left[\frac{ink}{2f} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2 \right] d\mathbf{r}'. \quad (\text{III.13})$$

Por lo tanto, el campo eléctrico en el plano focal está dado por

$$\mathbf{E}'(r, z = f) = n \frac{e^{inkf}}{i\lambda f} \iint_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}'_p(r') \exp \left[\frac{ink}{2f} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2 \right] d\mathbf{r}'. \quad (\text{III.14})$$

O equivalentemente,

$$\mathbf{E}'(r, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \iint_{-\infty}^{\infty} \exp \left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2 + ik(1-n)z(r') \right] \left\{ t_p(\mathbf{E}_P \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_P \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}) \hat{\boldsymbol{\phi}} \right\} dx' dy'. \quad (\text{III.15})$$

Esta expresión nos da el campo en el plano paralelo a P a una distancia z , dado el campo inicial en P .

Este resultado puede ser también expresado en términos de una transformada de Fourier expandiendo el kernel de Fresnel:

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \exp \left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}\|^2 \right] \mathcal{F} \{ \mathbf{P} \} \left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z} \right). \quad (\text{III.16})$$

Donde,

$$\mathbf{P}(\|\mathbf{r}'\|) = \exp \left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}'\|^2 + ik(1-n)z(\|\mathbf{r}'\|) \right] \left\{ t_p(\mathbf{E}_P \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_P \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}) \hat{\boldsymbol{\phi}} \right\}. \quad (\text{III.17})$$

Defínase un sistema coordenado esférico centrado en el foco del sistema, que es el punto A' ; llámense por $\hat{\mathbf{R}}_{A'}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{A'}$, $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ los vectores curvilíneos asociados al sistema.

Los estados de polarización $\hat{\mathbf{p}}'$ y $\hat{\mathbf{s}}$ son la polarización definida por los vectores base del sistema esférico centrado en A' tangentes a la esfera, esto es $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{A'}$ y $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ respectivamente, como puede ser comprobado con facilidad desde las expresiones (III.32) y (III.33).

De modo que en el sistema esférico centrado en A' la base de polarización queda escrita como

$$\hat{\mathbf{s}} = \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin \phi \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi \hat{\mathbf{y}}, \quad (\text{III.18})$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \hat{\boldsymbol{\theta}}_{A'} = \cos \theta_{A'} (\cos \phi \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi \hat{\mathbf{y}}) - \sin \theta_{A'} \hat{\mathbf{z}}. \quad (\text{III.19})$$

Pasamos pues, sin pérdida de generalidad, al problema transversal; denotamos $\mathbf{E}'_{\perp}$ como la parte transversal de $\mathbf{E}'$.

De (III.3) se sigue que

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \exp\left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}\|^2\right] \mathcal{F}\{\mathbf{P}_{\perp}\}\left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z}\right). \quad (\text{III.20})$$

donde

$$\mathbf{P}_{\perp}(\|\mathbf{r}'\|) = \exp\left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}'\|^2 + ik(1-n)z(\|\mathbf{r}'\|)\right] \left\{t_p E_{P,p} \hat{\mathbf{p}}'_{\perp} + t_s E_{P,\phi} \hat{\boldsymbol{\phi}}\right\}. \quad (\text{III.21})$$

Aquí $\hat{\mathbf{p}}'_{\perp}$ y $\hat{\mathbf{s}}$ denotan las proyecciones transversales de las polarizaciones $\hat{\mathbf{p}}'$ y $\hat{\mathbf{s}}$ respectivamente.

III.2 Caso particular: sistema estigmático cartesiano con fuente puntual en A

Para analizar nuestro sistema de interés —un sistema estigmático formado de un único dioptrio—, la función $z(r)$ debe corresponder a la sagita de una superficie cartesiana, y el campo inicial debe corresponder a uno que se emita desde el punto estigmático A .

III.2.1 Geometría del dioptrio estigmático

Partimos primero por escribir las cantidades geométricas relevantes de las superficies cartesianas para nuestro problema.

III.2.1.1 Parametrización de la superficie cartesiana

Las ecuaciones paramétricas de las superficies dióptricas son

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\rho^2}}, \quad (\text{III.22})$$

$$r(\rho) = \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}. \quad (\text{III.23})$$

III.2.1.2 Vectores de incidencia, transmisión y normal

El vector normal unitario en cada punto de la superficie considerada es

$$\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) = \frac{r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2}}. \quad (\text{III.24})$$

Los vectores unitarios de incidencia y transmisión del sistema son

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{(z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}, \quad (\text{III.25})$$

$$\hat{\mathbf{u}}' = \frac{(z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_i + z_i^2}}. \quad (\text{III.26})$$

III.2.1.3 Base local de Fresnel

De la teoría electromagnética, sabemos que para sistemas axialmente simétricos el campo sobre la interfaz Σ que se transmite se calcula como

$$\mathbf{E}'_{\Sigma} = t_p(\mathbf{E}_{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{s}}) \hat{\mathbf{s}}, \quad (\text{III.27})$$

donde $\hat{\mathbf{s}}$, $\hat{\mathbf{p}}$ y $\hat{\mathbf{p}}'$ se definen como

$$\hat{\mathbf{s}} = \frac{\hat{\mathbf{N}} \times \hat{\mathbf{u}}}{|\hat{\mathbf{N}} \times \hat{\mathbf{u}}|}, \quad (\text{III.28})$$

$$\hat{\mathbf{p}} = \hat{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{u}}, \quad (\text{III.29})$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \hat{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{u}}'. \quad (\text{III.30})$$

Reemplazando por las ecuaciones anteriores, se obtiene

$$\hat{\mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2}} \{ (z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) - r(\rho) \hat{\mathbf{z}} \}, \quad (\text{III.31})$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_i + z_i^2}} \{ (z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) - r(\rho) \hat{\mathbf{z}} \}, \quad (\text{III.32})$$

$$\hat{\mathbf{s}} = \hat{\boldsymbol{\phi}}(\varphi). \quad (\text{III.33})$$

III.2.1.4 Cosenos de incidencia y transmisión

Los coeficientes de Fresnel de transmisión se definen en función de los cosenos de los ángulos de incidencia y de refracción como

$$t_s = \frac{2n_0 \cos \theta_i}{n_0 \cos \theta_i + n_i \cos \theta_t}, \quad (\text{III.34})$$

$$t_p = \frac{2n_0 \cos \theta_i}{n_i \cos \theta_i + n_0 \cos \theta_t}. \quad (\text{III.35})$$

Los cosenos $\cos \theta_i$ y $\cos \theta_t$ los obtenemos a partir de las siguientes expresiones:

$$\cos \theta_i = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{u}}, \quad (\text{III.36})$$

$$\cos \theta_t = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{u}}'. \quad (\text{III.37})$$

Explícitamente,

$$\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) = \frac{r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2}}. \quad (\text{III.38})$$

Por tanto,

$$\cos \theta_i(\rho) = -\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) \cdot \hat{\mathbf{u}}(\rho, \varphi) \quad (\text{III.39})$$

$$= -\frac{(r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)) \cdot ((z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi))}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}. \quad (\text{III.40})$$

De donde se obtiene

$$\cos \theta_i(\rho) = \frac{z'(\rho) r(\rho) - r'(\rho) (z(\rho) - z_0)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}. \quad (\text{III.41})$$

Usando $r^2(\rho) = \rho^2 - z^2(\rho)$, esta expresión puede escribirse como

$$\cos \theta_i(\rho) = \frac{z'(\rho) (\rho^2 - z(\rho)z_0) - \rho(z(\rho) - z_0)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'(\rho)^2) - 2\rho z(\rho)z'(\rho)} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}. \quad (\text{III.42})$$

Luego, $\cos \theta_t$ se obtiene simplemente reemplazando z_0 por z_i :

$$\cos \theta_t(\rho) = \frac{z'(\rho) (\rho^2 - z(\rho)z_i) - \rho(z(\rho) - z_i)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'(\rho)^2) - 2\rho z(\rho)z'(\rho)} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_i + z_i^2}}. \quad (\text{III.43})$$

Así pues, los cosenos de incidencia y transmisión son

$$\begin{cases} \cos \theta_i = \frac{z'(\rho^2 - z z_0) - \rho(z - z_0)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'^2) - 2\rho z z'} \sqrt{\rho^2 - 2z z_0 + z_0^2}}, \\ \cos \theta_t = \frac{z'(\rho^2 - z z_i) - \rho(z - z_i)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'^2) - 2\rho z z'} \sqrt{\rho^2 - 2z z_i + z_i^2}}. \end{cases} \quad (\text{III.44})$$

Usando las definiciones

$$l_0 = \sqrt{\rho^2 - 2z z_0 + z_0^2}, \quad (\text{III.45})$$

$$l_i = \sqrt{\rho^2 - 2z z_i + z_i^2}, \quad (\text{III.46})$$

que son las distancias $\overline{AQ}$ y $\overline{A'Q}$ respectivamente, y definiendo también

$$s' := \frac{ds}{d\rho} = \sqrt{(z')^2 + (r')^2}, \quad (\text{III.47})$$

los cosenos de incidencia y transmisión quedan expresados como

$$\begin{aligned} \cos \theta_i &= \frac{1}{s' l_0} \{z'(\rho^2 - z z_0) - \rho(z - z_0)\}, \\ \cos \theta_t &= \frac{1}{s' l_i} \{z'(\rho^2 - z z_i) - \rho(z - z_i)\}. \end{aligned} \quad (\text{III.48})$$

III.2.1.5 Coeficientes de Fresnel sobre la superficie

Reemplazando (III.44) en (III.34) y en (III.35), obtenemos los coeficientes de Fresnel para la transmisión para la superficie cartesiana parametrizada por los parámetros G, O, T, S :

$$t_s = \frac{2 \{z'(\rho^2 - z z_0) - \rho(z - z_0)\}}{\{z'(\rho^2 - z z_0) - \rho(z - z_0)\} + \eta \frac{l_0}{l_i} \{z'(\rho^2 - z z_i) - \rho(z - z_i)\}}, \quad (\text{III.49})$$

$$t_p = \frac{2 \{z'(\rho^2 - z z_0) - \rho(z - z_0)\}}{\eta \{z'(\rho^2 - z z_0) - \rho(z - z_0)\} + \frac{l_0}{l_i} \{z'(\rho^2 - z z_i) - \rho(z - z_i)\}}. \quad (\text{III.50})$$

Con esto, terminamos de proporcionar la forma exacta de las cantidades relevantes necesarias para el cálculo del campo eléctrico en el plano focal en función de la función sagita que define el dioptrio estigmático de interés.

III.2.2 Forma general del campo incidente cuya fuente es A

El campo incidente es aquel que tiene como fuente el primer punto estigmático, el punto A . Asumiendo que el campo es uno esférico con centro en A , en general escribimos el campo incidente $\mathbf{E}$ en un punto V cualquiera como

$$\mathbf{E}(V) = \mathbb{E}_0(V) \frac{e^{ik\overline{AV}}}{\overline{AV}}, \quad (\text{III.51})$$

que evaluado en Σ y usando la definición (III.46),

$$\mathbf{E}_\Sigma(\mathbf{r}) = \mathbb{E}_0(\mathbf{r}) \frac{e^{ik\ell_0}}{\ell_0}, \quad (\text{III.52})$$

donde ℓ_0 se define según (III.46), y $\mathbb{E}_0$ es

$$\mathbb{E}_0(\mathbf{r}) = \mathcal{E}_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}_A + \mathcal{E}_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}_A, \quad (\text{III.53})$$

que asegura que se cumpla la condición de transversalidad. De forma equivalente se escribe

$$\mathbb{E}_0(\mathbf{r}) = \mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{p}} + \mathcal{E}_\phi \hat{\mathbf{s}}. \quad (\text{III.54})$$

De la relación (III.1),

$$\mathbf{E}_p(\mathbf{r}) = e^{-ikz(r)} \mathbb{E}_0(\mathbf{r}) \frac{e^{ik\ell_0}}{\ell_0}. \quad (\text{III.55})$$

De esta manera queda expresado el campo incidente sobre el plano P para una fuente puntual ubicada en A . Si se desea evaluarlo en otro punto del espacio cualquiera H , basta con reemplazar ℓ_0 en (III.55) por $\overline{AH}$. De cualquier manera, el campo incidente queda determinado por dos funciones reales, $\mathcal{E}_\theta$ y $\mathcal{E}_\phi$.

III.2.3 Campo eléctrico en el plano focal

Reemplazando en (III.20), se tiene que

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \exp\left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}\|^2\right] \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{\ell_0} e^{i\frac{nk}{2z} r'^2 - inkz(r') + ik\ell_0} \left\{ t_p \mathbb{E}_0 \cdot \hat{\mathbf{p}} \hat{\mathbf{p}}'_\perp + t_s \mathbb{E}_0 \cdot \hat{\mathbf{s}} \hat{\mathbf{s}} \right\} \right\} \left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z} \right). \quad (\text{III.56})$$

Dado que las polarizaciones $\hat{\mathbf{p}}$ y $\hat{\mathbf{s}}$ coinciden con los vectores angulares de la base esférica centrada en A , $\hat{\boldsymbol{\theta}}_A$ y $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, podemos escribir

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} e^{i\frac{nk}{2z} r^2} \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{\ell_0} e^{ik\left(\frac{n}{2z} r'^2 - nz(r') + \ell_0\right)} \left\{ t_p \mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{r}} + t_s \mathcal{E}_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}} \right\} \right\} \left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z} \right). \quad (\text{III.57})$$

Identificamos

$$\Phi(r) = \frac{n}{2z}r^2 - nz(r) + \ell_0, \quad (\text{III.58})$$

$$\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \frac{1}{\ell_0} \{t_p \mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{p}}' + t_s \mathcal{E}_\phi \hat{\mathbf{s}}\}, \quad (\text{III.59})$$

$$\mathbb{E}^{\mathcal{G}} = \frac{1}{\ell_0} \{\mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{p}} + \mathcal{E}_\phi \hat{\mathbf{s}}\}, \quad (\text{III.60})$$

donde $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$ es el campo sobre la esfera $\mathcal{G}'$ centrada en el punto imagen A' y tangente al dioptrio, y $\mathbb{E}^{\mathcal{G}}$ el campo sobre la esfera $\mathcal{G}$ centrada en el punto objeto A . Dado que la fase es constante sobre $\mathcal{G}'$, dicho campo es netamente real.

(a)

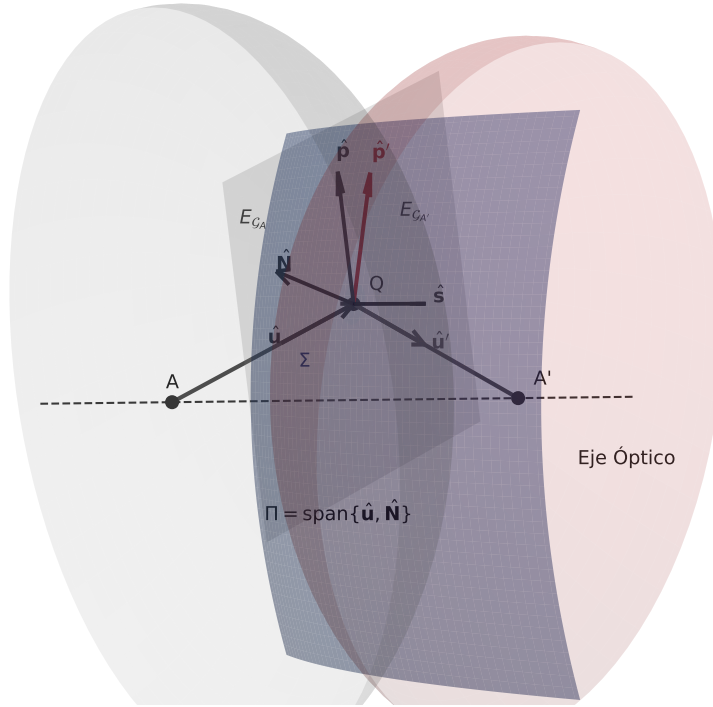


Figure III.1: Esferas de referencia $\mathcal{G}$ y $\mathcal{G}'$. $\mathcal{G}$ está centrada en el punto objeto A y $\mathcal{G}'$ en el punto imagen A' ; ambas son tangentes al dioptrio en el vértice. El campo $\mathbb{E}^{\mathcal{G}}$ es la amplitud incidente sobre $\mathcal{G}$, y $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$ es el campo transmitido sobre $\mathcal{G}'$, sobre el que la fase es constante por la condición estigmática.

La ecuación (III.57) queda entonces expresada como

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} e^{i\frac{nk}{2z}r^2} \mathcal{F} \left\{ e^{ik\Phi(r')} \mathbb{E}^{\mathcal{G}'}(\mathbf{r}') \right\} \left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z} \right). \quad (\text{III.61})$$

Para el término ℓ_0 dividiendo en la amplitud, lo aproximamos simplemente a z_0 ; para la fase la aproximación ha de ser más cuidadosa. En concreto, partiendo de

$$\ell_0 = \sqrt{x^2 + y^2 + (z(r) - z_0)^2} = \sqrt{r^2 + (z(r) - z_0)^2}, \quad (\text{III.62})$$

extrayendo el término $(z(r) - z_0)$ para realizar una expansión binomial en el régimen paraxial, $r \ll |z(r) - z_0|$:

$$\begin{aligned} \ell_0 &= (z(r) - z_0) \sqrt{1 + \left(\frac{r}{z(r) - z_0} \right)^2} \\ &= (z(r) - z_0) \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{r}{z(r) - z_0} \right)^2 + \dots \right\} \\ &\approx (z(r) - z_0) + \frac{1}{2} \frac{r^2}{z(r) - z_0}. \end{aligned} \quad (\text{III.63})$$

Expandiendo el denominador del segundo término, asumiendo que la sagita es pequeña respecto a la distancia al objeto, $z(r) \ll |z_0|$:

$$\begin{aligned} \ell_0 &= -z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0 \left(1 - \frac{z(r)}{z_0} \right)} \\ &= -z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0} \left\{ 1 + \frac{z(r)}{z_0} + \left(\frac{z(r)}{z_0} \right)^2 + \dots \right\} \\ \ell_0 &= -z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0} + \mathcal{O}(r^4). \end{aligned} \quad (\text{III.64})$$

Recordando la definición de la cantidad Φ ,

$$\Phi = \frac{n}{2z} r^2 + \ell_0 - nz(r), \quad (\text{III.65})$$

y aplicando la aproximación para ℓ_0 ,

$$\begin{aligned} \Phi &= \frac{n}{2z} r^2 + \left(-z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0} \right) - nz(r) + \mathcal{O}(r^4) \\ &= -z_0 + (1 - n)z(r) + \frac{1}{2} \left(\frac{n}{z} - \frac{1}{z_0} \right) r^2 + \mathcal{O}(r^4). \end{aligned} \quad (\text{III.66})$$

Procedemos reemplazando la forma de la sagita $z(r)$ en la aproximación paraxial:

$$z(r) \approx \frac{O}{2} r^2 + \mathcal{O}(r^4), \quad (\text{III.67})$$

donde O es uno de los parámetros de la parametrización GOTS de las superficies cartesianas que se desarrolló en [14], cuyas definiciones escribimos en el presente trabajo en el

apéndice C, y el desarrollo en series de la sagita, ℓ_0 , entre otras cantidades relevantes, se realiza con más detalle en D. Asumiendo que el índice inicial es $n_i = n$, el índice de salida es $n_o = 1$, y la posición de la imagen estigmática es $z_i = f$, el parámetro O está dado por

$$O = \frac{n_i z_0 - n_o z_i}{z_i z_0 (n_i - n_o)} = \frac{1}{n - 1} \left(\frac{n}{f} - \frac{1}{z_0} \right), \quad (\text{III.68})$$

de modo que

$$(1 - n)O = \frac{1}{z_0} - \frac{n}{f}. \quad (\text{III.69})$$

Reemplazando el término de la sagita en la expresión de la fase total Φ :

$$\begin{aligned} \Phi &= -z_0 + \frac{1}{2} \left(\frac{n}{z} - \frac{1}{z_0} \right) r^2 + (1 - n) \left(\frac{O}{2} r^2 \right) \\ &= -z_0 + \frac{1}{2} \left(\frac{n}{z} - \frac{1}{z_0} \right) r^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z_0} - \frac{n}{f} \right) r^2 \\ &= -z_0 + \frac{1}{2} \left(\frac{n}{z} - \frac{n}{f} \right) r^2 + \mathcal{O}(r^4). \end{aligned} \quad (\text{III.70})$$

Es evidente a partir de este resultado que, cuando la distancia de observación z coincide con el foco del sistema, $z = f$, el término cuadrático en r de la fase se cancela exactamente. Esto significa que la fase de la pupila se vuelve constante, $\Phi \simeq -z_0$, y podemos hacerla 1 sin pérdida de generalidad.

Reemplazando la fase de pupila por una fase constante en la ecuación (III.61), obtenemos

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, f) = \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F} \left\{ \mathbb{E}^{\mathcal{G}'}(r', \phi') \right\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right). \quad (\text{III.71})$$

Llamamos $\mathcal{D}$ a la esfera centrada en el vértice del dioptrio con radio f . Su fase paraxial evaluada en el plano focal es precisamente el factor $e^{i\frac{nk}{2f}r^2}$ presente en (III.71). Definimos el campo sobre $\mathcal{D}$ como

$$\mathbf{E}^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}) := \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} \mathcal{F} \left\{ \mathbb{E}^{\mathcal{G}'} \right\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right), \quad (\text{III.72})$$

de modo que (III.71) se reescribe compactamente como

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathbf{E}^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}). \quad (\text{III.73})$$

En síntesis, los resultados centrales del capítulo en términos de $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$ son

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, f) = \frac{n e^{inkf}}{i\lambda f} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F} \left\{ \mathbb{E}^{\mathcal{G}'} \right\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right) \quad (\text{III.74})$$

$$\mathbf{E}'^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f} \mathcal{F}\{\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right) \quad (\text{III.75})$$

que, usando $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \mathbb{T}\mathbb{E}_0/\ell_0$ y aproximando $\ell_0 \approx z_0$ en la amplitud, se leen equivalentemente como

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, f) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F}\{\mathbb{T}\mathbb{E}_0\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right) \quad (\text{III.76})$$

Que en la Esfera de Fourier $\mathcal{D}$ de $\mathcal{G}'$ el campo esta dado por

$$\mathbf{E}'^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} \mathcal{F}\{\mathbb{T}\mathbb{E}_0\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right) \quad (\text{III.77})$$

El campo eléctrico en el plano focal queda determinado por la transformada de Fourier de $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \mathbb{T}\mathbb{E}_0$, donde

$$\mathbb{T} = |p'\rangle \langle p| \, t_p + |s\rangle \langle s| \, t_s. \quad (\text{III.78})$$

Dado que en el frente de onda inicial la fase es constante, era de esperar que el frente de onda transmitido también tuviese fase constante, pues el mismo camino óptico se recorrió, como se sigue de la condición estigmática; no hay, pues, aberración de fase. Sin embargo, el campo en el plano focal es proporcional a $\mathcal{F}\{\mathbb{T}\mathbb{E}_0\} = \mathcal{F}\{\mathbb{T}\} * \mathcal{F}\{\mathbb{E}_0\}$, lo que hace que incluso cuando $\mathbb{E}_0$ es constante —y su transformada de Fourier es en consecuencia una delta de Dirac— la convolución con $\mathcal{F}\{\mathbb{T}\}$ reproduce $\mathcal{F}\{\mathbb{T}\}$ evaluada en el punto de observación, que no es en general una delta dado que $\mathbb{T}$ es diferente en cada punto considerado, pues depende de el coseno de incidencia. Esto produce un ensanchamiento del punto imagen, además de un acoplamiento entre las polarizaciones, efectos que pueden ser entendidos como una aberración de origen netamente vectorial, presentes incluso en sistemas libres de imperfecciones geométricas.

Dicho de forma breve, el origen de las aberraciones vectoriales se debe a que los coeficientes de Fresnel transforman el campo de manera no homogénea durante la refracción, y lo hacen de manera distinta para dos componentes "principales", a saber, las correspondientes a las polarizaciones $\hat{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{p}}$.

Si bien el caso de reflexión no es tratado en detalle en el presente trabajo, los resultados son en esencia los mismos, bastaría con remplazar los coeficientes de Fresnel de refracción por los de reflexión.

III.3 Reducción del problema a la parte transversal

Si bien el resultado (III.71) sugiere un campo tridimensional, el problema puede restringirse al plano perpendicular al eje óptico mediante la condición de transversalidad, que establece una dependencia entre el campo transversal y longitudinal, permitiendo determinar el segundo conociendo el primero.

Escribiendo la condición de transversalidad como que el campo ha de ser tangente al vector radial unitario con origen en A' ,

$$\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{R}}_{A'} = 0, \quad (\text{III.79})$$

lo que implica

$$E_r \sin \theta_{A'} + E_z \cos \theta_{A'} = 0, \quad (\text{III.80})$$

y por tanto

$$E_z = -\tan \theta_{A'} E_r. \quad (\text{III.81})$$

Esto es equivalente a

$$E_z = -\frac{r}{z_i} E_r. \quad (\text{III.82})$$

De esta manera, el campo transversal determina completamente el campo longitudinal, y por ende el campo vectorial $\mathbf{E}$ completamente.

La intensidad total en la pantalla está dada por

$$I = I_{\perp} + I_z, \quad (\text{III.83})$$

donde la contribución transversal $I_{\perp}$ es

$$I_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \|\mathbf{E}_{\perp}(\mathbf{r}, f)\|^2. \quad (\text{III.84})$$

Si la parte transversal del campo se escribe como

$$\mathbf{E}_{\perp} = E_r \hat{\mathbf{r}} + E_{\phi} \hat{\boldsymbol{\phi}}, \quad (\text{III.85})$$

entonces

$$I_{\perp}(\mathbf{r}, f) = |E_r(\mathbf{r}, f)|^2 + |E_{\phi}(\mathbf{r}, f)|^2. \quad (\text{III.86})$$

La componente longitudinal se determina por la dependencia entre E_z y la parte radial del campo transversal, como se sigue de la ecuación (III.81). En particular,

$$E_z(\mathbf{r}, f) = -\tan \theta E_r(\mathbf{r}, f), \quad (\text{III.87})$$

de modo que

$$I_z(\mathbf{r}, f) = |E_z(\mathbf{r}, f)|^2 = \tan^2 \theta |E_r(\mathbf{r}, f)|^2. \quad (\text{III.88})$$

La intensidad total en la pantalla focal no se obtiene sumando cuadráticamente las intensidades, sino sumando las contribuciones ortogonales del campo eléctrico. Por tanto,

$$I(\mathbf{r}, f) = I_{\perp}(\mathbf{r}, f) + I_z(\mathbf{r}, f). \quad (\text{III.89})$$

Usando las expresiones anteriores, queda

$$I(\mathbf{r}, f) = |E_r(\mathbf{r}, f)|^2 + |E_{\phi}(\mathbf{r}, f)|^2 + \tan^2 \theta |E_r(\mathbf{r}, f)|^2, \quad (\text{III.90})$$

o equivalentemente,

$$I(\mathbf{r}, f) = \sec^2 \theta |E_r(\mathbf{r}, f)|^2 + |E_{\phi}(\mathbf{r}, f)|^2. \quad (\text{III.91})$$

Queda evidenciado como la intensidad del campo en el plano focal depende unicamente de la parte transversal del campo electrico.

Como ejemplo de aplicación de la formulación general a un campo sin simetría axial, consideramos una máscara litográfica compuesta por estructuras con distintas orientaciones y escalas. La figura III.2 compara la intensidad obtenida mediante los modelos escalar y vectorial, y muestra que las diferencias dependen de la geometría local del patrón.

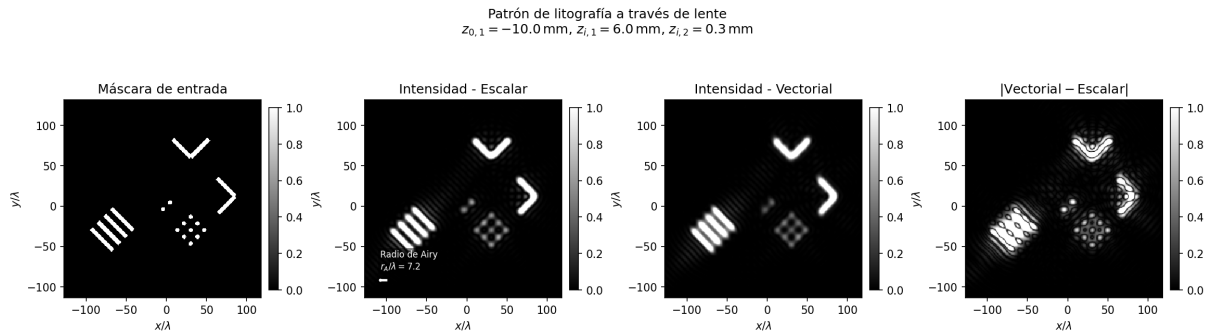


Figure III.2: Formación de un patrón litográfico para un campo incidente sin simetría axial. De izquierda a derecha: máscara de entrada, intensidad predicha por el modelo escalar, intensidad predicha por el modelo vectorial y diferencia absoluta entre ambas.

III.4 Resultados especiales en las distintas bases de polarización

Obtenida la expresión matemática para el campo transmitido en el plano focal en (III.71) en función del campo incidente, procedemos a escribir el resultado en distintas representaciones. Estudiaremos la representación circular, la cilíndrica y, por último, la cartesiana; por representación en una base dada me refiero a que tanto el campo transmitido como el incidente se indican en dicha base.

No será esto una cuestión únicamente de representación, sino que se estudiará qué sucede cuando las componentes de la representación correspondiente exhiben simetría azimutal,

que no ha de confundirse con simetría azimutal absoluta, pues un campo cuya componente radial sea azimutalmente simétrica no significa que lo sea en el sentido absoluto (que el campo eléctrico sea realmente el mismo en magnitud y dirección, independiente del valor de la coordenada ϕ), ya que por componente azimutalmente simétrica entendemos la función escalar que multiplica al campo vectorial radial $\mathbf{r}(\phi)$, el cual no es azimutalmente simétrico.

Para proceder con los resultados en cada representación, se parte de la ecuación (III.71) junto con la definición (III.59), y escribiremos tanto $\mathcal{E}_\theta$, $\mathcal{E}_\phi$ como los vectores unitarios $\hat{\mathbf{s}}$ y $\hat{\mathbf{p}}'$ en la representación deseada.

En la presente sección tendremos en cuenta las siguientes definiciones

Definimos la transformada de Hankel de orden m como

$$\mathcal{H}_m[f](q) = \int_0^\infty f(r') J_m(qr') r' dr', \quad (\text{III.92})$$

donde q es la frecuencia radial conjugada a r' en la transformada de Fourier bidimensional.

También usaremos las combinaciones

$$t_+ = t_p + t_s, \quad t_- = t_p - t_s. \quad (\text{III.93})$$

Para el caso de una pupila circular de radio a , definimos la función pupila

$$A_a(r') = \begin{cases} 1, & r' \leq a, \\ 0, & r' > a. \end{cases} \quad (\text{III.94})$$

Procedemos a dar los resultados en las distintas representaciones

III.4.1 Campo eléctrico en el plano focal en la representación circular

Definiendo los vectores unitarios de polarización circular izquierda y polarización circular derecha, que son las bases de la representación circular como

$$\begin{aligned} |L\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \{\hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}}\}, \\ |R\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \{\hat{\mathbf{x}} - i\hat{\mathbf{y}}\}. \end{aligned} \quad (\text{III.95})$$

Por lo tanto, los vectores $\hat{\mathbf{s}}_\perp$ y $\hat{\mathbf{p}}'_\perp$ en la base circular quedan dados según

$$\hat{\mathbf{s}}_\perp = \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin\phi \hat{\mathbf{x}} + \cos\phi \hat{\mathbf{y}}, \quad (\text{III.96})$$

$$\hat{\mathbf{p}}'_\perp = \cos\phi \hat{\mathbf{x}} + \sin\phi \hat{\mathbf{y}}. \quad (\text{III.97})$$

las proyecciones perpendiculares de la base de Fresnel se expresan como

$$\hat{\mathbf{s}}_{\perp} = \frac{i}{\sqrt{2}} \left(e^{i\phi} |L\rangle - e^{-i\phi} |R\rangle \right), \quad (\text{III.98})$$

$$\hat{\mathbf{p}}'_{\perp} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\phi} |L\rangle + e^{i\phi} |R\rangle \right). \quad (\text{III.99})$$

Reemplazando en (III.60),

$$\ell_0 \mathbb{E}_{\perp}^{\mathcal{G}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ (t_p \mathcal{E}_{\theta} + it_s \mathcal{E}_{\phi}) e^{i\phi} |L\rangle + (t_p \mathcal{E}_{\theta} - it_s \mathcal{E}_{\phi}) e^{-i\phi} |R\rangle \right\}. \quad (\text{III.100})$$

Para que la integral quede completamente formulada en términos de la base circular, escribimos las componentes del campo incidente en dicha representación:

$$\mathcal{E}_{\theta} = E_r = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\phi} \mathcal{E}_L + e^{i\phi} \mathcal{E}_R \right), \quad (\text{III.101})$$

$$\mathcal{E}_{\phi} = \frac{i}{\sqrt{2}} \left(e^{i\phi} \mathcal{E}_R - e^{-i\phi} \mathcal{E}_L \right). \quad (\text{III.102})$$

Por lo tanto,

$$t_p \mathcal{E}_{\theta} + it_s \mathcal{E}_{\phi} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(t_p + t_s) e^{-i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p - t_s) e^{i\phi} \mathcal{E}_R \right], \quad (\text{III.103})$$

$$t_p \mathcal{E}_{\theta} - it_s \mathcal{E}_{\phi} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(t_p - t_s) e^{-i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p + t_s) e^{i\phi} \mathcal{E}_R \right]. \quad (\text{III.104})$$

Definimos, en favor de la simple escritura

$$\mathbf{E}_t \equiv \ell_0 \mathbb{E}_{\perp}^{\mathcal{G}}. \quad (\text{III.105})$$

De modo que,

$$\mathbf{E}_t = \frac{1}{2} \left\{ \left[(t_p + t_s) \mathcal{E}_L + (t_p - t_s) e^{2i\phi} \mathcal{E}_R \right] |L\rangle + \left[(t_p - t_s) e^{-2i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p + t_s) \mathcal{E}_R \right] |R\rangle \right\}. \quad (\text{III.106})$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} T_L &= (t_p + t_s) \mathcal{E}_L + (t_p - t_s) e^{2i\phi} \mathcal{E}_R, \\ T_R &= (t_p - t_s) e^{-2i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p + t_s) \mathcal{E}_R, \end{aligned} \quad (\text{III.107})$$

donde por supuesto,

$$\mathbf{E}_t = T_L |L\rangle + T_R |R\rangle. \quad (\text{III.108})$$

Es así que podemos escribir

$$\mathbf{E}_t = \mathbb{T} \begin{bmatrix} \mathcal{E}_L \\ \mathcal{E}_R \end{bmatrix}, \quad (\text{III.109})$$

donde $\mathbb{M}$ para esta representación es

$$\mathbb{T} = \begin{bmatrix} t_+ & t_- e^{2i\phi'} \\ t_- e^{-2i\phi'} & t_+ \end{bmatrix}_{LR}. \quad (\text{III.110})$$

Reemplazando en (III.76) obtenemos el campo transmitido en el plano focal, en la representación circular

$$\boxed{\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ \mathcal{F} \left[t_+ \mathcal{E}_L + t_- e^{2i\phi'} \mathcal{E}_R \right] \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right) |L\rangle + \mathcal{F} \left[t_- e^{-2i\phi'} \mathcal{E}_L + t_+ \mathcal{E}_R \right] \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right) |R\rangle \right\}. \quad (\text{III.111})}$$

Este resultado da de manera general el campo transmitido evaluado en el plano focal, como función de las funciones escalares $\mathcal{E}_\theta$ y $\mathcal{E}_\phi$ que dependen de r y ϕ , de lo discutido en la sección (?)son funciones reales y definen el vector amplitud del campo en la esfera incidente.

III.4.1.1 Reducción del problema a componentes axialmente simétricas

La ecuación (III.111) puede simplificarse notablemente si asumimos que las componentes $\mathcal{E}_L$ y $\mathcal{E}_R$ presentan simetría axial. Además, son de interés en óptica, pues campos escritos de esa manera representan haces vectoriales cilíndricos, entre los que los haces radiales, azimutales y espirales son casos particulares, y corresponden a nuestro caso de estudio.

Como ya tenemos claro, el campo transmitido en el plano focal es proporcional a

$$\mathcal{F}\{\text{TE}_0\} \quad (\text{III.112})$$

al $\mathbb{E}_0$ no depender de ϕ tenemos que el campo es proporcional a

$$\int_0^\infty \mathcal{F}_\phi\{\text{T}\} \mathbb{E}_0 r' dr' \quad (\text{III.113})$$

Para calcular $\mathcal{F}_\phi$ se usa la identidad

$$\int_0^{2\pi} e^{im\theta} e^{-ir \cos(\theta-\theta')} d\theta = 2\pi(-i)^m e^{im\theta'} J_m(r) \quad (m \in \mathbb{Z}) \quad (\text{III.114})$$

que es la expansión de Jacobi-Anger con un cambio de variable [15], de la cual se obtiene que

$$\mathcal{F}_\phi\{\mathbb{M}\}(q, r', \varphi) = 2\pi J_0(qr') t_+ \mathbb{I}_\perp - 2\pi J_2(qr') t_- \mathbb{V}(\varphi), \quad (\text{III.115})$$

donde

$$\mathbb{V}(\varphi) = \begin{bmatrix} 0 & e^{2i\varphi} \\ e^{-2i\varphi} & 0 \end{bmatrix}. \quad (\text{III.116})$$

Quedando ahora las funciones de Bessel J_0 y J_1 bajo una integral respecto a la coordenada radial con peso la primera potencia de dicha coordenada, el campo transmitido al plano focal se escribe en terminos de las transformadas de Hankel de orden 0 y 2

$$\begin{aligned} E'_L(\mathbf{r}, f) &= \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[2\pi \mathcal{H}_0\{t_+ E_L\}(q) - 2\pi e^{2i\varphi} \mathcal{H}_2\{t_- E_R\}(q) \right], \\ E'_R(\mathbf{r}, f) &= \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[-2\pi e^{-2i\varphi} \mathcal{H}_2\{t_- E_L\}(q) + 2\pi \mathcal{H}_0\{t_+ E_R\}(q) \right]. \end{aligned} \quad (\text{III.117})$$

O de forma equivalente, en notación matricial,

$$\begin{pmatrix} E'_L \\ E'_R \end{pmatrix} = \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{H}_0[t_+] \mathbb{I}_\perp - \mathcal{H}_2[t_-] \mathbb{V}(\varphi)] \begin{pmatrix} E_L \\ E_R \end{pmatrix}. \quad (\text{III.118})$$

donde $\mathcal{H}_m[f]$ denota el operador que multiplica por $f(r')$ y aplica la transformada de Hankel de orden m , y $t_\pm$ están definidas en (III.93).

Los resultados para la pupila circular uniforme en las distintas polarizaciones se desarrollan en el apéndice E.

El término proporcional a $\mathcal{H}_0[t_+] \mathbb{I}_\perp$ es diagonal: transforma $|L\rangle \rightarrow |L\rangle$ y $|R\rangle \rightarrow |R\rangle$ sin mezclar helicidades, reproduciendo el resultado de la difracción escalar modulado por t_+ . La aparición de la aberración vectorial queda asociada de forma explícita al término de mezcla proporcional a $t_- = t_p - t_s$, que acopla $|L\rangle$ con $|R\rangle$ mediante factores de fase azimutal $e^{\pm 2i\varphi}$. Si $t_p = t_s$, dicho acoplamiento desaparece.

Las series paraxiales del apéndice D muestran que, al orden cuadrático en la coordenada pupilar,

$$t_+(\rho') \approx \frac{4n_0}{n_0 + n_i} + \frac{n_0(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^2} \rho'^2, \quad t_-(\rho') \approx \frac{n_0(n_0 - n_i)^2 (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \rho'^2, \quad (\text{III.119})$$

Así, $t_+(0) = 4n_0/(n_0 + n_i) \neq 0$ mientras que $t_-(0) = 0$: el coeficiente de mezcla es nulo sobre el eje y crece cuadráticamente alejándose de él. A esto se añade que $J_2(0) = 0$, de modo que tanto el coeficiente t_- como la función de Bessel J_2 se anulan simultáneamente en el origen, suprimiendo la conversión de helicidad en el eje. En contraste, $J_0(0) = 1$ y $t_+(0) \neq 0$ garantizan que el término diagonal sí contribuye en el eje, generando un brillo central en el plano focal.

Esto se confirma para una entrada circular en la figura III.6. En el plano focal domina el canal de la misma helicidad, con centro brillante, mientras que en la componente de helicidad opuesta aparece la conversión parcial inducida por t_- . Los mapas de polarización de las figuras III.3 y III.4 muestran cómo esta conversión modifica espacialmente el estado local de polarización. Los ángulos de elipticidad y de orientación del eje mayor se presentan conjuntamente en la figura III.5.

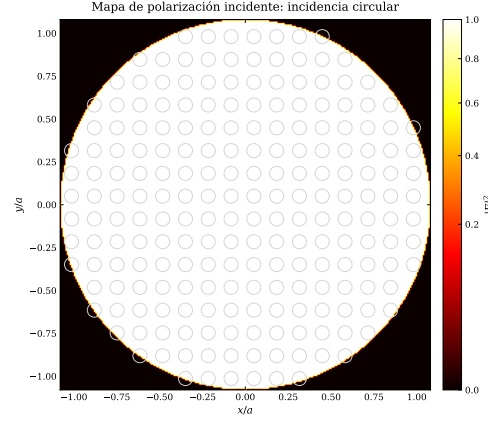


Figure III.3: Mapa de polarización del campo incidente circular. El fondo muestra $|E|^2$ y las elipses el estado local de polarización.

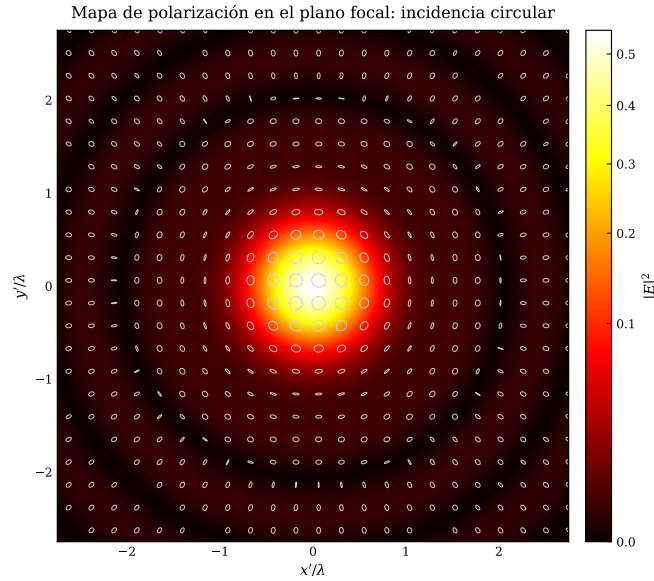


Figure III.4: Mapa de polarización en el plano focal para incidencia circular. El fondo muestra $|E|^2$ y las elipses la polarización local, incluyendo la modificación espacial de la helicidad.

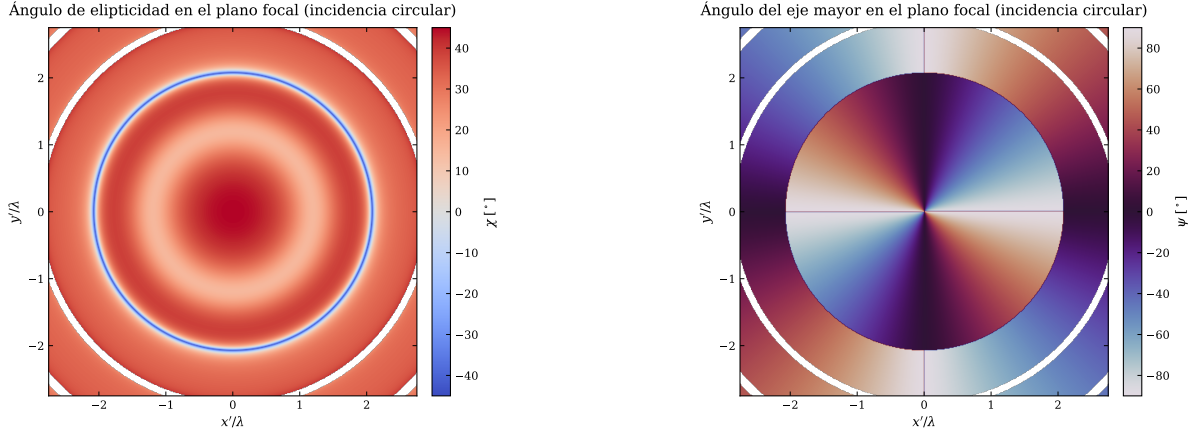


Figure III.5: Mapas escalares en el plano focal para incidencia circular: ángulo de elipticidad χ (izquierda) y ángulo del eje mayor ψ (derecha). Las regiones en blanco corresponden a zonas de intensidad demasiado baja, donde estos parámetros dejan de estar bien definidos.

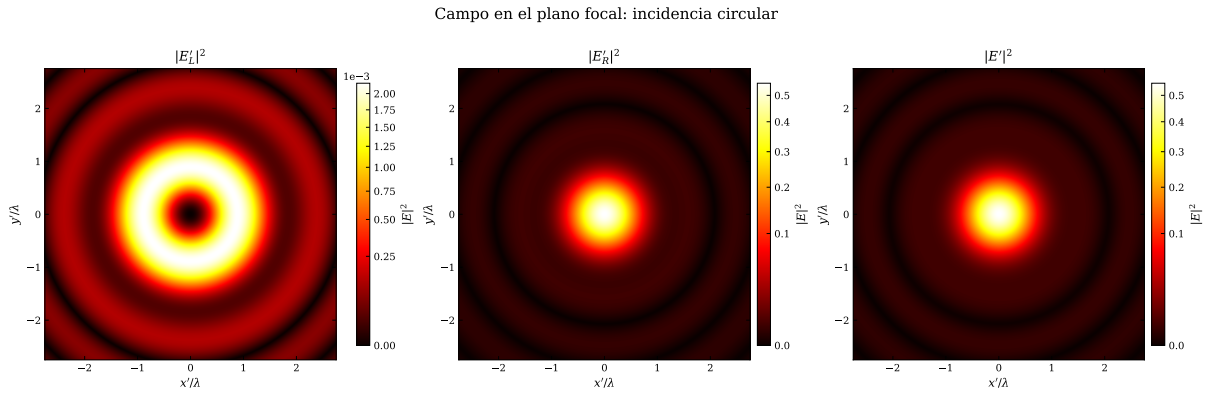


Figure III.6: Campo en el plano focal para incidencia circular. La componente opuesta representa la conversión parcial de helicidad.

III.4.2 Campo eléctrico en el plano focal en la representación cilíndrica

La representación cilíndrica es la base natural asociada a las direcciones locales de polarización radial y azimutal. En esta base, la acción transversal de los coeficientes de Fresnel es diagonal antes de efectuar la propagación difractiva. Es decir, si el campo incidente sobre la superficie de referencia se escribe como

$$\mathbb{E}_0(\rho', \phi') = \mathcal{E}_r(\rho', \phi') \hat{\mathbf{r}}(\phi') + \mathcal{E}_\phi(\rho', \phi') \hat{\boldsymbol{\phi}}(\phi'), \quad (\text{III.120})$$

entonces el campo transmitido transversalmente queda dado por

$$\mathbf{E}_t(\rho', \phi') = t_p(\rho') \mathcal{E}_r(\rho', \phi') \hat{\mathbf{r}}(\phi') + t_s(\rho') \mathcal{E}_\phi(\rho', \phi') \hat{\boldsymbol{\phi}}(\phi'). \quad (\text{III.121})$$

En notación operatorial,

$$\mathbb{T} = t_p |\hat{\mathbf{r}}\rangle \langle \hat{\mathbf{r}}| + t_s |\hat{\phi}\rangle \langle \hat{\phi}|, \quad (\text{III.122})$$

donde

$$\hat{\mathbf{r}}(\phi') = \cos \phi' \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi' \hat{\mathbf{y}}, \quad \hat{\phi}(\phi') = -\sin \phi' \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi' \hat{\mathbf{y}}. \quad (\text{III.123})$$

Por tanto, reemplazando en la expresión general del campo en el plano focal,

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \frac{n}{i\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F} \left\{ t_p \mathcal{E}_r \hat{\mathbf{r}} + t_s \mathcal{E}_{\phi} \hat{\phi} \right\} \left(\frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right). \quad (\text{III.124})$$

Este resultado es todavía general: no se ha supuesto que las componentes escalares $\mathcal{E}_r$ y $\mathcal{E}_{\phi}$ sean axialmente simétricas.

III.4.2.1 Reducción del problema a componentes axialmente simétricas

Supongamos ahora que las componentes cilíndricas del campo incidente no dependen de ϕ' , es decir,

$$\mathcal{E}_r = \mathcal{E}_r(\rho'), \quad \mathcal{E}_{\phi} = \mathcal{E}_{\phi}(\rho'). \quad (\text{III.125})$$

En coordenadas polares de frecuencia, la transformada de Fourier bidimensional se escribe como

$$\mathcal{F}\{f\}(q, \varphi) = \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} f(\rho', \phi') e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' \rho' d\rho', \quad (\text{III.126})$$

con

$$q = \frac{n}{\lambda f} r. \quad (\text{III.127})$$

Para efectuar la integral angular usamos la identidad de Jacobi–Anger

$$\int_0^{2\pi} e^{im\phi'} e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' = 2\pi (-i)^m e^{im\varphi} J_m(q\rho'), \quad m \in \mathbb{Z}. \quad (\text{III.128})$$

De ella se deducen, para $m = 1$,

$$\int_0^{2\pi} \cos \phi' e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' = -2\pi i \cos \varphi J_1(q\rho'), \quad (\text{III.129})$$

$$\int_0^{2\pi} \sin \phi' e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' = -2\pi i \sin \varphi J_1(q\rho'). \quad (\text{III.130})$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{F}_\phi\{\hat{\mathbf{r}}(\phi')\} = -2\pi i J_1(q\rho') \hat{\mathbf{r}}(\varphi), \quad (\text{III.131})$$

y, de manera análoga,

$$\mathcal{F}_\phi\{\hat{\phi}(\phi')\} = -2\pi i J_1(q\rho') \hat{\phi}(\varphi). \quad (\text{III.132})$$

Nótese que lo que se transforma de esta forma no es el operador dyádico $\mathbb{T}$ por sí solo, sino el campo transmitido $\mathbb{T}\mathbb{E}_0$. Sustituyendo (III.131) y (III.132) en (III.124), se obtiene

$$\boxed{\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, f) = -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\mathcal{H}_1\{t_p \mathcal{E}_r\}(q) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + \mathcal{H}_1\{t_s \mathcal{E}_\phi\}(q) \hat{\phi}(\varphi) \right]}. \quad (\text{III.133})$$

Aquí

$$\mathcal{H}_m\{g\}(q) = \int_0^\infty g(\rho') J_m(q\rho') \rho' d\rho' \quad (\text{III.134})$$

denota la transformada de Hankel de orden m .

Equivalentemente, si escribimos el resultado en la base cilíndrica del plano focal,

$$\mathbf{E}'_\perp = E'_r \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + E'_\phi \hat{\phi}(\varphi), \quad (\text{III.135})$$

entonces

$$\boxed{\begin{pmatrix} E'_r \\ E'_\phi \end{pmatrix} = -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} \mathcal{H}_1[t_p] & 0 \\ 0 & \mathcal{H}_1[t_s] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_r \\ \mathcal{E}_\phi \end{pmatrix}}. \quad (\text{III.136})$$

Los resultados para la pupila circular uniforme se desarrollan en el apéndice E.

Es claro como en esta representación la transformación que sufre el campo al refractarse en la interfaz Σ es diagonal, esto es que los modos radiales y azimutales de la polarización son modos propios de este proceso de refracción a través de una superficie. La modulación radial está dada por la transformada de Hankel de orden 1 de los coeficientes de Fresnel; dado que la transformada de Hankel de orden uno es una integral ponderada por la función de Bessel J_1 , no hay contribución central del campo en el eje óptico, como se observa en las figuras III.9 y III.12. Esto es consecuencia de la homogeneidad del campo en la polarización radial y azimutal.

Podemos decir que, *un campo radial u azimutal simétrico que sea axialmente simétrico, en su propagación hasta el plano focal, da lugar a un campo sin contribución central.*

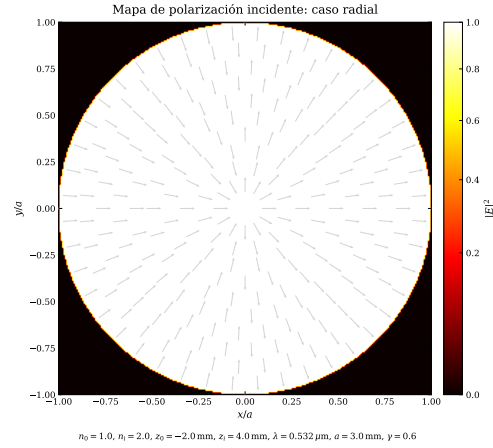


Figure III.7: Mapa de polarización del campo incidente radial. El centro se excluye por la singularidad de la base cilíndrica.

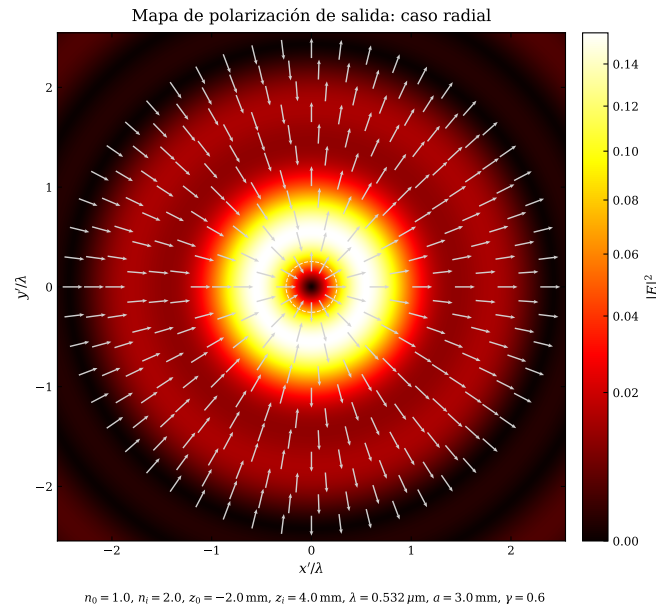


Figure III.8: Mapa de polarización en el plano focal para incidencia radial, con muestreo polar y centro excluido.

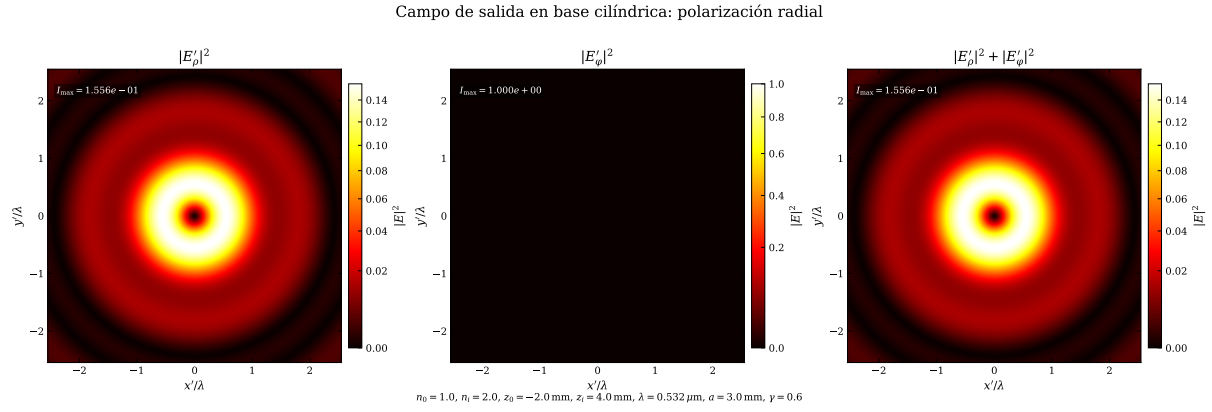


Figure III.9: Campo en el plano focal para incidencia radial, representado en base cilíndrica.

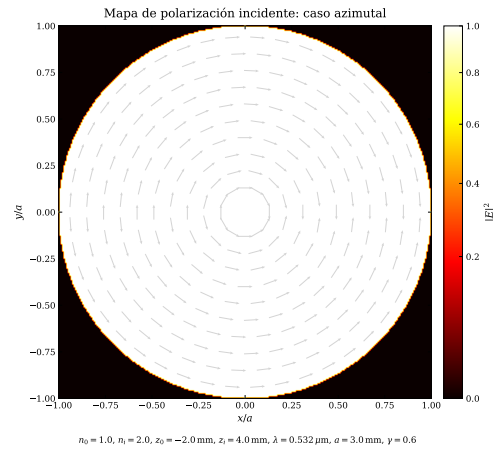


Figure III.10: Mapa de polarización del campo incidente azimutal. El centro se excluye por la singularidad de la base cilíndrica.

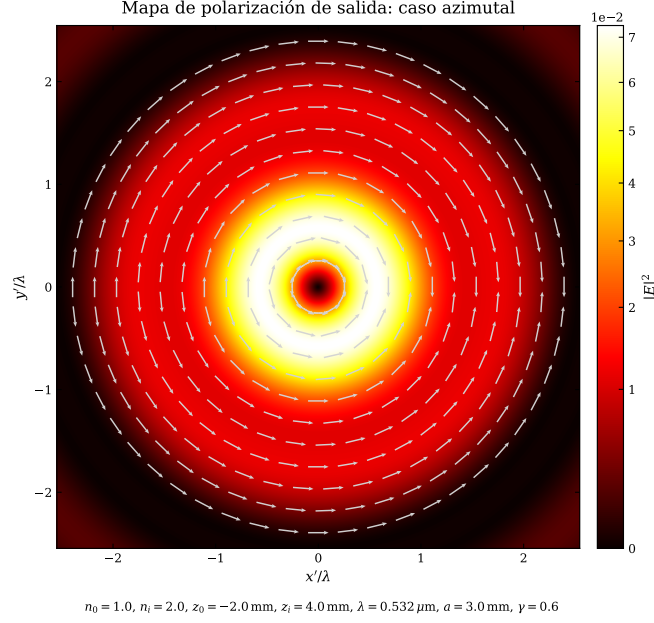


Figure III.11: Mapa de polarización en el plano focal para incidencia azimutal, con muestreo polar y centro excluido.

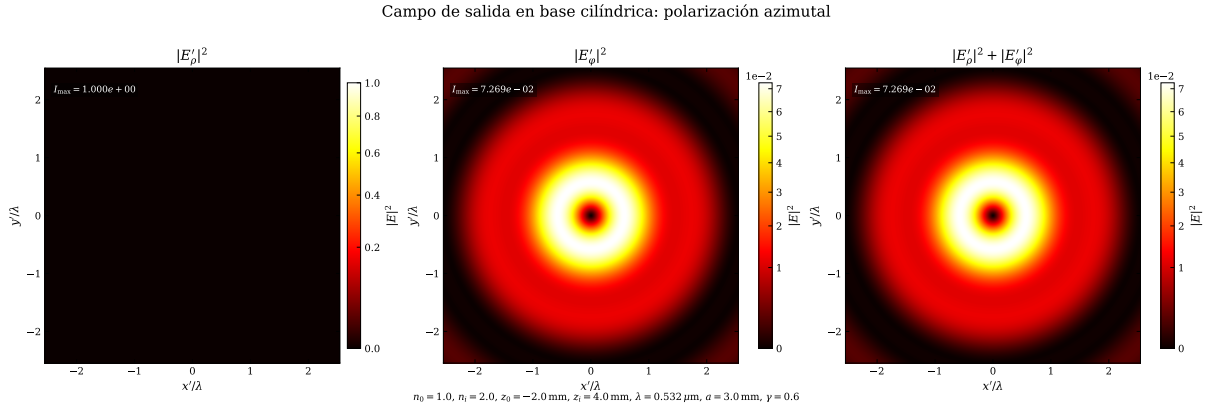


Figure III.12: Campo en el plano focal para incidencia azimutal, representado en base cilíndrica.

III.4.3 Campo eléctrico en el plano focal en la representación cartesiana

Consideremos ahora el campo incidente escrito en la base cartesiana transversal,

$$\mathcal{E}_\perp = \mathcal{E}_x \hat{\mathbf{x}} + \mathcal{E}_y \hat{\mathbf{y}}. \quad (\text{III.137})$$

Las direcciones locales asociadas a la base de Fresnel sobre la pupila son

$$\hat{\mathbf{r}}(\phi') = \cos \phi' \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi' \hat{\mathbf{y}}, \quad \hat{\phi}(\phi') = -\sin \phi' \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi' \hat{\mathbf{y}}. \quad (\text{III.138})$$

Por tanto, las componentes del campo incidente en la base local $\{\hat{\mathbf{r}}, \hat{\boldsymbol{\phi}}\}$ son

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_r &= \mathcal{E}_x \cos \phi' + \mathcal{E}_y \sin \phi', \\ \mathcal{E}_\phi &= -\mathcal{E}_x \sin \phi' + \mathcal{E}_y \cos \phi'.\end{aligned}\tag{III.139}$$

Después de la transmisión en la superficie dióptrica, el campo transversal local queda dado por

$$\mathbf{T} = t_p \mathcal{E}_r \hat{\mathbf{r}} + t_s \mathcal{E}_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}.\tag{III.140}$$

Sustituyendo (III.139) en (III.140), y proyectando de nuevo sobre la base cartesiana, se obtiene

$$\begin{aligned}T_x &= (t_p \cos^2 \phi' + t_s \sin^2 \phi') \mathcal{E}_x + (t_p - t_s) \sin \phi' \cos \phi' \mathcal{E}_y, \\ T_y &= (t_p - t_s) \sin \phi' \cos \phi' \mathcal{E}_x + (t_p \sin^2 \phi' + t_s \cos^2 \phi') \mathcal{E}_y.\end{aligned}\tag{III.141}$$

Así,

$$\begin{pmatrix} T_x \\ T_y \end{pmatrix} = \mathbb{T}_{xy} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x \\ \mathcal{E}_y \end{pmatrix}.\tag{III.142}$$

Usando las identidades

$$\cos^2 \phi' = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\phi'), \quad \sin^2 \phi' = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\phi'), \quad \sin \phi' \cos \phi' = \frac{1}{2} \sin 2\phi',\tag{III.143}$$

la matriz de transmisión en la base cartesiana adopta la forma

$$\mathbb{T}_{xy} = \frac{t_p + t_s}{2} \mathbb{I}_\perp + \frac{t_p - t_s}{2} \begin{pmatrix} \cos 2\phi' & \sin 2\phi' \\ \sin 2\phi' & -\cos 2\phi' \end{pmatrix}.\tag{III.144}$$

Usando las combinaciones t_+ y t_- definidas en (III.93), y definiendo

$$\mathbb{U}(\phi') = \begin{pmatrix} \cos 2\phi' & \sin 2\phi' \\ \sin 2\phi' & -\cos 2\phi' \end{pmatrix},\tag{III.145}$$

podemos escribir simplemente

$$\mathbb{T}_{xy} = \frac{1}{2} t_+ \mathbb{I}_\perp + \frac{1}{2} t_- \mathbb{U}(\phi').\tag{III.146}$$

La descomposición anterior separa el operador de transmisión en una parte isotrópica, proporcional a $\mathbb{I}_\perp$, y una parte anisotrópica de orden angular dos, proporcional a $\mathbb{U}(\phi')$.

El campo transmitido en el plano focal puede escribirse entonces como

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F} \left[\mathbb{T}_{xy}(\rho', \phi') \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x \\ \mathcal{E}_y \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} n \\ \lambda f \mathbf{r} \end{pmatrix}. \quad (\text{III.147})$$

De manera equivalente, separando la integración angular de la integración radial,

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \frac{ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \int_0^{\infty} \mathcal{F}_{\phi} \{ \mathbb{T}_{xy} \} (q, \rho', \varphi) \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x(\rho', \phi') \\ \mathcal{E}_y(\rho', \phi') \end{pmatrix} \rho' d\rho', \quad (\text{III.148})$$

donde

$$q = \frac{nr}{\lambda f}. \quad (\text{III.149})$$

III.4.3.1 Reducción del problema a componentes axialmente simétricas

Supongamos ahora que las componentes cartesianas del campo incidente son axialmente simétricas, es decir,

$$\mathcal{E}_x = \mathcal{E}_x(\rho'), \quad \mathcal{E}_y = \mathcal{E}_y(\rho'). \quad (\text{III.150})$$

En este caso, toda la dependencia angular de la integral se encuentra en $\mathbb{T}_{xy}$. Para calcular la transformada angular se usan

$$\cos 2\phi' = \frac{1}{2} (e^{2i\phi'} + e^{-2i\phi'}), \quad \sin 2\phi' = \frac{1}{2i} (e^{2i\phi'} - e^{-2i\phi'}), \quad (\text{III.151})$$

junto con la identidad de Jacobi–Anger,

$$\int_0^{2\pi} e^{im\phi'} e^{-iq\rho' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' = 2\pi (-i)^m e^{im\varphi} J_m(q\rho'), \quad m \in \mathbb{Z}. \quad (\text{III.152})$$

Puesto que $(-i)^0 = 1$ y $(-i)^{\pm 2} = -1$, se obtiene

$$\mathcal{F}_{\phi} \{ \mathbb{T}_{xy} \} (q, \rho', \varphi) = \pi J_0(q\rho') t_+(\rho') \mathbb{I}_{\perp} - \pi J_2(q\rho') t_-(\rho') \mathbb{W}(\varphi), \quad (\text{III.153})$$

donde hemos definido el operador de mezcla cartesiano

$$\mathbb{W}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi & \sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & -\cos 2\varphi \end{pmatrix}. \quad (\text{III.154})$$

La sustitución de (III.153) en (III.148) da

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \frac{\pi ne^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathbb{I}_{\perp} \mathcal{H}_0 \{ t_+ \mathcal{E}_{\perp} \} (q) - \mathbb{W}(\varphi) \mathcal{H}_2 \{ t_- \mathcal{E}_{\perp} \} (q)]. \quad (\text{III.155})$$

Aquí la transformada de Hankel actúa componente a componente, es decir,

$$\mathcal{H}_m\{t_{\pm}\mathcal{E}_{\perp}\} = \begin{pmatrix} \mathcal{H}_m\{t_{\pm}\mathcal{E}_x\} \\ \mathcal{H}_m\{t_{\pm}\mathcal{E}_y\} \end{pmatrix}. \quad (\text{III.156})$$

Por componentes, (III.155) se escribe como

$$\begin{aligned} E'_x(\mathbf{r}, f) &= \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \left[\mathcal{H}_0\{t_+ \mathcal{E}_x\}(q) \right. \\ &\quad \left. - \cos 2\varphi \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_x\}(q) \right. \\ &\quad \left. - \sin 2\varphi \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_y\}(q) \right], \\ E'_y(\mathbf{r}, f) &= \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \left[\mathcal{H}_0\{t_+ \mathcal{E}_y\}(q) \right. \\ &\quad \left. - \sin 2\varphi \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_x\}(q) \right. \\ &\quad \left. + \cos 2\varphi \mathcal{H}_2\{t_- \mathcal{E}_y\}(q) \right]. \end{aligned} \quad (\text{III.157})$$

O bien, en notación matricial,

$$\begin{pmatrix} E'_x \\ E'_y \end{pmatrix} = \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \begin{pmatrix} \mathcal{H}_0[t_+] - \cos 2\varphi \mathcal{H}_2[t_-] & -\sin 2\varphi \mathcal{H}_2[t_-] \\ -\sin 2\varphi \mathcal{H}_2[t_-] & \mathcal{H}_0[t_+] + \cos 2\varphi \mathcal{H}_2[t_-] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x \\ \mathcal{E}_y \end{pmatrix}. \quad (\text{III.158})$$

$$\begin{pmatrix} E'_x \\ E'_y \end{pmatrix} = \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} [\mathcal{H}_0[t_+]I - \mathcal{H}_2[t_-]\mathbb{W}(\varphi)] \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x \\ \mathcal{E}_y \end{pmatrix}. \quad (\text{III.159})$$

En esta expresión, $\mathcal{H}_m[t_{\pm}]$ denota el operador que primero multiplica por $t_{\pm}(\rho')$ y luego aplica la transformada de Hankel de orden m .

Los resultados para la pupila homogénea y los casos particulares de polarización se desarrollan en el apéndice E.

El término $\mathcal{H}_0[t_+]\mathbb{I}_{\perp}$ es isótropo: preserva la dirección de polarización ($\hat{\mathbf{x}} \rightarrow \hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}} \rightarrow \hat{\mathbf{y}}$) y reproduce el resultado escalar modulado por t_+ . La aparición de la aberración vectorial se identifica en el término anisótropo proporcional a $t_- = t_p - t_s$, que introduce la mezcla angular de orden dos a través de $\mathbb{W}(\varphi)$ y de las contribuciones $\mathcal{H}_2[t_-]$. Si $t_p = t_s$, sobrevive solo la parte isótropica y el término vectorial aberrante desaparece.

Al igual que en la representación circular, la supresión axial de la mezcla queda garantizada por la aproximación paraxial (III.119): $t_-(0) = 0$ y $J_2(0) = 0$ anulan simultáneamente la contribución de $\mathcal{H}_2[t_-]$ sobre el eje, mientras que $t_+(0) \neq 0$ y $J_0(0) = 1$ aseguran un brillo central en el canal isótropo.

La consecuencia más visible de $\mathbb{W}(\varphi)$ es la aparición de una componente cruzada en el plano focal con dependencia azimutal de orden dos. Para una entrada puramente $\hat{\mathbf{x}}$, el término $-\sin 2\varphi \mathcal{H}_2[t_- \mathcal{E}_x]$ genera una componente E'_y con patrón de cuatro lóbulos, varios órdenes de magnitud menor que E'_x , como se observa en la figura III.16. El mapa

de la figura III.14 evidencia la rotación local inducida por esta componente cruzada, y la figura III.15 separa dicha variación en los ángulos χ y ψ .

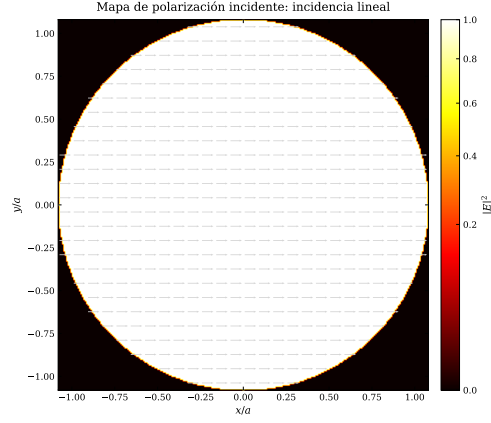


Figure III.13: Mapa de polarización del campo incidente lineal. El fondo muestra $|E|^2$ y las flechas la orientación local de la polarización.

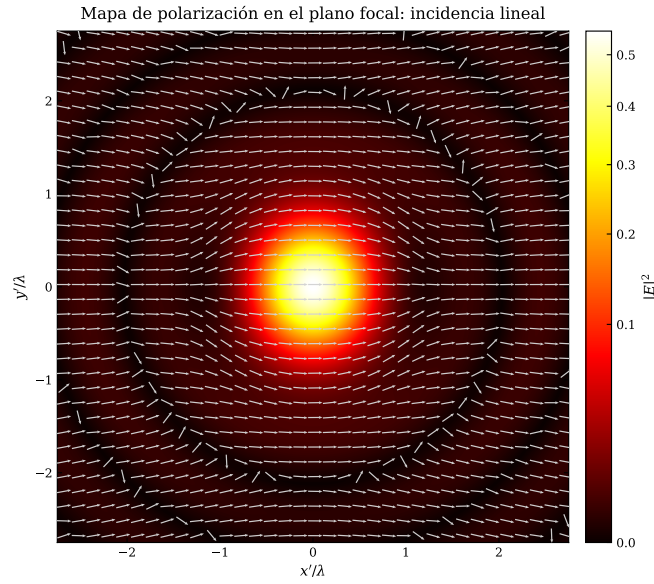


Figure III.14: Mapa de polarización en el plano focal para incidencia lineal. El fondo muestra $|E|^2$ y las flechas la orientación local, evidenciando la rotación inducida por la componente cruzada.

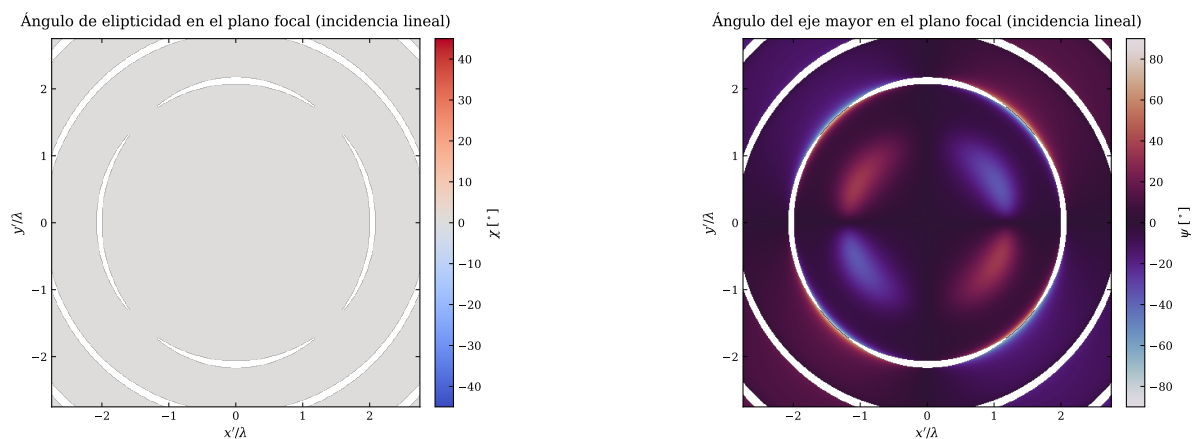


Figure III.15: Mapas escalares en el plano focal para incidencia lineal: ángulo de elipticidad χ (izquierda) y ángulo del eje mayor ψ (derecha). Las regiones en blanco corresponden a zonas de intensidad demasiado baja, donde estos parámetros dejan de estar bien definidos.

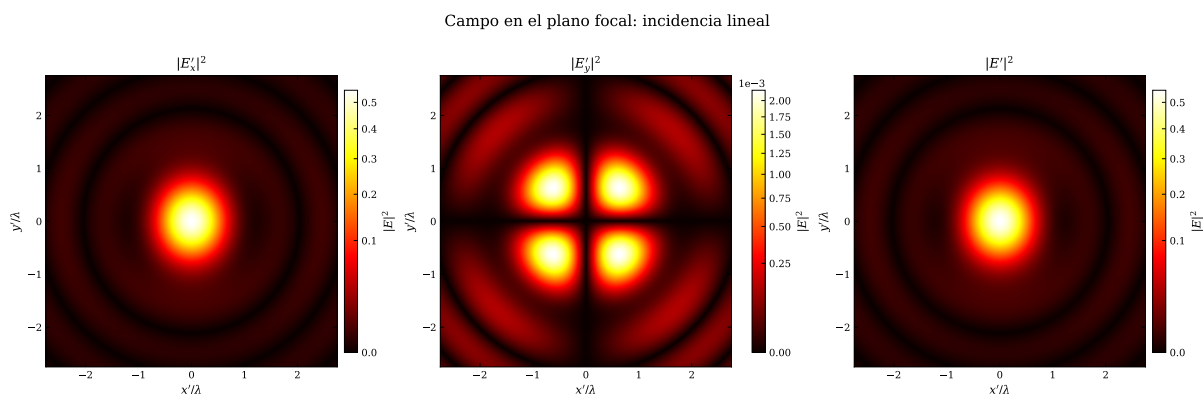


Figure III.16: Campo en el plano focal para incidencia lineal. La componente $|E'_y|^2$ corresponde a la polarización cruzada.

Conclusiones

EN este trabajo se desarrolló un formalismo vectorial para calcular el campo focal de un sistema estigmático simple —formado por una única superficie cartesiana que separa dos medios, caracterizada por los puntos objeto e imagen y los índices de refracción de los medios que separa— combinando la geometría exacta de dicha superficie con los coeficientes de Fresnel y la propagación en régimen de Fresnel. La teoría se ha aplicado al caso de sistemas estigmáticos simples —formados por un solo dioptrio— de especial interés por constituir escenarios libres de aberración geométrica por construcción. Que un sistema sea geoméricamente perfecto no impide que existan aberraciones de origen vectorial: la condición estigmática cancela la fase acumulada entre las esferas de referencia, pero no elimina la transformación inhomogénea del estado de polarización que ocurre en la refracción.

Definimos la aberración vectorial como la desviación del campo focal respecto al límite en que $t_s = t_p = 1$, que es exactamente cuando se recupera la teoría escalar de la difracción. El agente que cuantifica esta aberración es la diferencia $t_- = t_p - t_s$: cuando $t_- = 0$ la descripción vectorial colapsa exactamente sobre la escalar; cuando $t_- \neq 0$ —caso genérico para cualquier interfaz entre medios de distinto índice— aparecen efectos sin contrapartida en la teoría escalar. La causa es que el ángulo de incidencia varía punto a punto sobre la pupila, y con él los coeficientes de Fresnel, de modo que la polarización se transforma de forma diferente en cada punto.

La elección de base de polarización determina cómo se manifiesta esta aberración. Los modos propios de la refracción son siempre el modo radial y el modo azimutal: en la base cilíndrica el operador de transmisión es diagonal y la aberración vectorial no produce mezcla de polarizaciones, sino únicamente una modulación diferencial entre ambos modos. Cuando el campo incidente no coincide con estos modos propios —como ocurre con polarización lineal o circular— el proceso de refracción convierte energía entre las componentes de polarización. En la base circular, la diferencia t_- genera un acoplamiento $|L\rangle \leftrightarrow |R\rangle$ con fase azimutal $e^{\pm 2i\varphi}$; en la base cartesiana, genera una componente cruzada con simetría de orden dos que se manifiesta como un patrón de cuatro lóbulos en la polarización ortogonal a la incidente. Ambos efectos son firmas directas y observables de la aberración vectorial.

En cuanto a los efectos sobre el patrón focal, la diferencia $t_p - t_s$, a través de las transformadas de Hankel de orden dos, redistribuye energía desde el centro hacia lóbulos laterales, ensanchando el patrón focal y reduciendo la intensidad central respecto a la predicción escalar. Esta supresión del pico central se cuantifica mediante la razón

$$F_c = \frac{I_{\text{total}}(0)}{I_{\text{escalar}}(0)}.$$

La figura III.17 muestra F_c en función del ángulo de semiapertura α para tres contrastes de índice, con polarización cilíndrica y modelo exacto. En todo el rango explorado $F_c < 1$: la teoría escalar sobreestima el pico central entre un 50 % y un 70 %, siendo el contraste de índice el parámetro dominante.

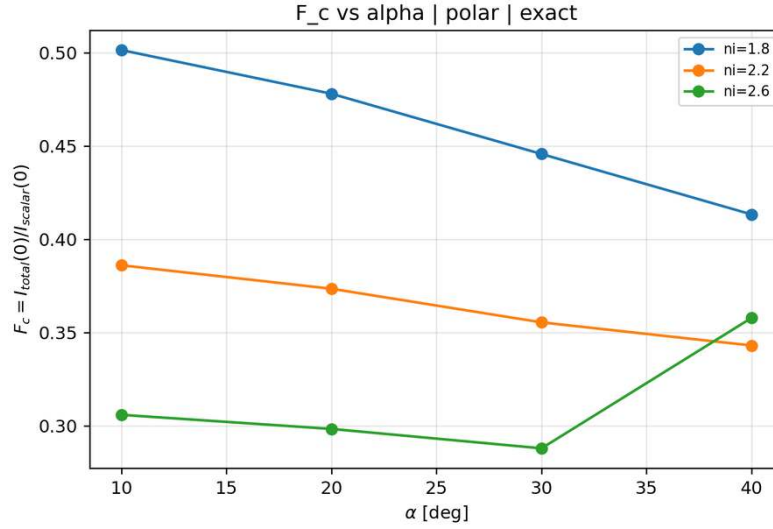


Figure III.17: $F_c = I_{\text{total}}(0)/I_{\text{escalar}}(0)$ en función del ángulo de semiapertura α para tres valores del índice de refracción del medio imagen n_i , con polarización cilíndrica y modelo exacto ($\lambda = 532$ nm).

Más aún, la teoría predice efectos cualitativos que la escalar no puede describir. Para polarización radial o azimutal, el campo transversal en el centro del foco se anula: el patrón toma la forma de un anillo con centro oscuro, resultado que emerge de la estructura de Hankel de orden uno y que no puede deducirse de la teoría escalar.

En síntesis, hemos desarrollado un método para tratar la difracción vectorial, y la hemos aplicado al caso de un sistema estigmático simple, donde los resultados de esta aplicación hemos expresado en función de transformadas de Hankel. Hemos demostrado que incluso en un sistema geoméricamente perfecto aparecen aberraciones cuyo origen es netamente vectorial, en concreto, las superficies dioptricas pueden ser modeladas como birrefringentes en cada punto que las conforma, cuyos ejes principales son las direcciones radiales y aximutales.

Respecto a la teoría escalar, se predice un cambio en la polarización del campo incidente, un mayor tamaño de la mancha central y una menor intensidad en el foco - con discrepancias en ocasiones superiores al 50% como se muestra en los resultados numéricos - y se predice centro oscuro para polarización cilíndrica.

Appendix A

Transformada de Fourier bidimensional en coordenadas polares

A.1 Caso general

En este apéndice se presenta la forma polar de la transformada de Fourier bidimensional y su descomposición modal en armónicos angulares. Esta formulación separa de manera natural la dependencia angular de la dependencia radial, y conduce a transformadas de Hankel modo a modo.

Sea $f = f(r, \theta)$ una función escalar definida en el plano, con

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad (\text{A.1})$$

y sea su variable espectral dada por

$$k_x = k \cos \phi, \quad k_y = k \sin \phi. \quad (\text{A.2})$$

Con estas definiciones, los vectores de posición y frecuencia son

$$\mathbf{r} = (r \cos \theta, r \sin \theta), \quad \mathbf{k} = (k \cos \phi, k \sin \phi), \quad (\text{A.3})$$

y su producto escalar toma la forma

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = kr \cos(\theta - \phi). \quad (\text{A.4})$$

Usando la convención

$$\hat{f}(k_x, k_y) = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) e^{-i(k_x x + k_y y)} dx dy, \quad (\text{A.5})$$

la transformada directa en coordenadas polares queda

$$\hat{f}(k, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(r, \theta) e^{-ikr \cos(\theta-\phi)} r d\theta dr. \quad (\text{A.6})$$

La transformada inversa correspondiente es

$$f(r, \theta) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \hat{f}(k, \phi) e^{ikr \cos(\theta-\phi)} k d\phi dk. \quad (\text{A.7})$$

A.1.1 Descomposición angular

La dependencia angular de f se expande como serie de Fourier:

$$f(r, \theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} f_m(r) e^{im\theta}, \quad (\text{A.8})$$

con coeficientes

$$f_m(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(r, \theta) e^{-im\theta} d\theta. \quad (\text{A.9})$$

Análogamente, para el espectro,

$$\hat{f}(k, \phi) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}_m(k) e^{im\phi}. \quad (\text{A.10})$$

La onda plana se escribe mediante la identidad de Jacobi–Anger,

$$e^{-ikr \cos(\theta-\phi)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-i)^n J_n(kr) e^{in(\phi-\theta)}, \quad (\text{A.11})$$

donde J_n es la función de Bessel de primera especie de orden n .

Al sustituir (A.8) y (A.11) en (A.6), y usar la ortogonalidad angular

$$\int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta = 2\pi \delta_{mn}, \quad (\text{A.12})$$

se obtiene

$$\hat{f}(k, \phi) = 2\pi \sum_{m \in \mathbb{Z}} (-i)^m e^{im\phi} \int_0^\infty f_m(r) J_m(kr) r dr. \quad (\text{A.13})$$

Que comparando con

$$\hat{f}(k) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}_m(k) e^{im\phi}, \quad (\text{A.14})$$

se deduce la relación

$$\hat{f}_m(k) = 2\pi(-i)^m \int_0^\infty f_m(r) J_m(kr) r dr. \quad (\text{A.15})$$

La relación inversa para cada modo angular está dada por

$$f_m(r) = \frac{i^m}{2\pi} \int_0^\infty \hat{f}_m(k) J_m(kr) k dk. \quad (\text{A.16})$$

De esta manera, la reconstrucción completa se expresa como

$$f(r, \theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} f_m(r) e^{im\theta}. \quad (\text{A.17})$$

En consecuencia, la transformada de Fourier 2D en polares se desacopla en una serie angular y, para cada m , en una transformada de Hankel de orden m entre (A.15) y (A.16).

Definiendo el operador transformada de Hankel de orden m denotado por $\mathcal{H}_m$, como

$$\mathcal{H}\{f(r)\}(k) = \int_0^\infty f(r) J_m(kr) r dr, \quad (\text{A.18})$$

y su inversa

$$\mathcal{H}^{-1}\{\hat{f}(k)\}(r) = \int_0^\infty \hat{f}(k) J_m(kr) k dk. \quad (\text{A.19})$$

Las ecuaciones (A.15) y (A.16) con esta definición se escriben como

$$\hat{f}_m(k) = \frac{i^m}{2\pi} \mathcal{H}_m \{f_m(r)\}(k), \quad (\text{A.20})$$

$$f_m(r) = \frac{i^m}{2\pi} \mathcal{H}_m^{-1} \{\hat{f}_m(k)\}(r). \quad (\text{A.21})$$

De modo que la función f y su respectiva transformada de Fourier $\hat{f}$ quedan por suma de sus modos angulares, como

$$f(r) = \frac{i^m}{2\pi} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \mathcal{H}_m^{-1} \{\hat{f}_m(k)\} e^{im\phi} \quad (\text{A.22})$$

$$\hat{f}(k) = \frac{i^m}{2\pi} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \mathcal{H}_m \{f_m(r)\} e^{im\phi} \quad (\text{A.23})$$

El calculo de los modos anguales se hace según la ecuacion (A.9).

A.2 Caso axialmente simétrico

Cuando f es radial, es decir, $f(r, \theta) = f(r)$, solo contribuye el modo $m = 0$. Entonces,

$$\hat{f}(k) = 2\pi \int_0^\infty f(r) J_0(kr) r dr, \quad (\text{A.24})$$

$$f(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \hat{f}(k) J_0(kr) k dk. \quad (\text{A.25})$$

o usando el operador (A.18) y su inversa (A.19), se tiene que

$$\hat{f}(k) = 2\pi \mathcal{H}_0 \{f(r)\} \quad (\text{A.26})$$

$$f(r) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{H}_0^{-1} \{\hat{f}(k)\} \quad (\text{A.27})$$

Estas expresiones corresponden a la transformada de Hankel de orden cero. De esta manera, en los problemas con simetría axial, la solución se reduce a una integral en vez de dos, ya que para el caso general se necesitaba integrar para obtener cada modo angular, a cada uno aplicarle la transformada de Hankel según el orden que corresponda y sumar todos los modos. En el caso simétrico, solo se requiere hacer una transformada de Hankel de orden 0 para obtener la transformada de Fourier de la función.

Appendix B

Condiciones de frontera de las ecuaciones de Maxwell en dieléctricos

Partamos de las ecuaciones de Maxwell para un dieléctrico caracterizado por las constantes dieléctricas (ϵ, μ)

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon} & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu \mathbf{J} + \frac{1}{v^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned} \quad v = \sqrt{\frac{1}{\mu\epsilon}} \quad (\text{B.1})$$

O más apropiadamente para este análisis en términos de los campos auxiliares $\mathbf{D}$ y $\mathbf{H}$ definidos como

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad (\text{B.2})$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad (\text{B.3})$$

las ecuaciones de Maxwell quedan como

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (\text{B.4})$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (\text{B.5})$$

Sea un medio M y otro M' separados por una interfaz $\Sigma : \{(x, y, z) | z = 0\}$, donde M es el medio en $z < 0$ y el medio M' es el medio en $z > 0$. Estamos interesados en relacionar el campo $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ en el medio M' a partir de los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ en el medio M .

Para facilitar nuestro análisis, definimos este campo arbitrario $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ de la forma:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{F}(\mathbf{r}, t)\Theta(-z) + \mathbf{F}'(\mathbf{r}, t)\Theta(z) \quad (\text{B.6})$$

donde

$$\Theta(z) = \begin{cases} 1 & z > 0 \\ 0 & \text{altura} \end{cases}, \quad (\text{B.7})$$

de donde se sigue que el campo sin prima representa el campo en el medio M y el primado el campo en el medio M' .

Calculamos ahora el $\nabla \cdot$ y el $\nabla \times$ del campo $\mathbf{F}$.

$$\nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \nabla \cdot \mathbf{F} \quad (\text{B.8})$$

$$\begin{aligned} &= [\nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}, t)]\Theta(-z) + \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla \Theta(-z) \\ &+ [\nabla \cdot \mathbf{F}'(\mathbf{r}, t)]\Theta(z) + \mathbf{F}'(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla \Theta(z) \end{aligned} \quad (\text{B.9})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = [\nabla \cdot \mathbf{F}] + \delta(z)[\mathbf{F}'_z - \mathbf{F}_z] \quad (\text{B.10})$$

Para el rotacional:

$$\nabla \times \mathbf{F} = [\nabla \times \mathbf{F}] + \delta(z)\hat{n} \times (\mathbf{F}' - \mathbf{F}) \quad (\text{B.11})$$

Escribimos ahora las fuentes en una descomposición para la superficie y para fuera de esta como

$$\rho = \rho_f + \sigma(x, y, t)\delta(z), \quad \mathbf{J} = \mathbf{J}_f + \mathbf{K}(x, y, t)\delta(z) \quad (\text{B.12})$$

Escribimos las ecuaciones de Maxwell en la forma:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_f & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned} \quad (\text{B.13})$$

Podemos entonces, por ejemplo, usar las expresiones (B.10), (B.11) y (B.12) en las ecuaciones (B.13). Al cancelar los términos proporcionales a $\delta(z)$, se obtienen las condiciones de frontera para que se cumplan las ecuaciones de Maxwell. Con lo que se llega a:

$$\begin{aligned} \hat{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) &= \sigma_f \\ \hat{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) &= 0 \\ \hat{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) &= 0 \\ \hat{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) &= \mathbf{K}_f \end{aligned} \quad (\text{B.14})$$

B.1 Condiciones de frontera y coeficientes de Fresnel en dieléctricos

En este apéndice se deducen las condiciones de frontera de Maxwell en una interfaz dieléctrica y las expresiones de reflexión/transmisión para ondas planas en polarizaciones s y p .

B.1.1 Condiciones de frontera en una interfaz dieléctrica

Partimos de las ecuaciones de Maxwell en medios materiales,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_f, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned} \quad (\text{B.15})$$

Sea la interfaz

$$\Sigma = \{(x, y, z) \mid z = 0\}, \quad (\text{B.16})$$

que separa dos medios ($z < 0$ y $z > 0$). Para un campo vectorial genérico,

$$\tilde{\mathbf{F}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) \Theta(-z) + \mathbf{F}'(\mathbf{r}, t) \Theta(z), \quad (\text{B.17})$$

con

$$\Theta(z) = \begin{cases} 1, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases} \quad (\text{B.18})$$

La divergencia y el rotacional toman la forma distribucional:

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{F}} = [\nabla \cdot \mathbf{F}]_H + \delta(z) \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{F}' - \mathbf{F}), \quad (\text{B.19})$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{F}} = [\nabla \times \mathbf{F}]_H + \delta(z) \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{F}' - \mathbf{F}). \quad (\text{B.20})$$

Descomponemos fuentes volumétricas y superficiales como

$$\rho_f = \tilde{\rho}_f + \sigma_f(x, y, t) \delta(z), \quad \mathbf{J}_f = \tilde{\mathbf{J}}_f + \mathbf{K}_f(x, y, t) \delta(z). \quad (\text{B.21})$$

Sustituyendo (B.19), (B.20) y (B.21) en (B.15), y agrupando términos proporcionales a $\delta(z)$, se obtienen las condiciones de frontera:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) &= \sigma_f, \\ \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) &= 0, \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) &= 0, \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) &= \mathbf{K}_f. \end{aligned} \quad (\text{B.22})$$

B.1.2 Ondas planas y relaciones de dispersión

En ausencia de fuentes libres ($\rho = 0$, $\mathbf{J} = 0$):

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \end{aligned} \quad (\text{B.23})$$

con

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}. \quad (\text{B.24})$$

Para una onda plana armónica,

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad (\text{B.25})$$

se obtiene

$$\begin{aligned} i \mathbf{k} \cdot \mathbf{E} &= 0, & i \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ i \mathbf{k} \times \mathbf{E} &= i \omega \mathbf{B}, & \mathbf{k} \times \mathbf{B} &= -\frac{\omega}{c^2} \mathbf{E}. \end{aligned} \quad (\text{B.26})$$

Aplicando $\mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) = \mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}) - k^2 \mathbf{E}$ y usando (B.26), resulta

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}, \quad \omega = ck, \quad v = \frac{\omega}{k}. \quad (\text{B.27})$$

B.1.3 Interfaz plana y coeficientes de Fresnel

Consideramos tres ondas planas en la interfaz Σ : incidente, reflejada y transmitida,

$$\mathbf{E}_j = \mathbf{E}_j^0 e^{i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad j \in \{i, R, T\}. \quad (\text{B.28})$$

Situamos la interfaz en $z = 0$ con normal $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{z}}$ apuntando hacia el medio incidente. Los vectores de onda unitarios son

$$\hat{\mathbf{k}}_i = \sin \theta_i \hat{\mathbf{x}} - \cos \theta_i \hat{\mathbf{z}}, \quad \hat{\mathbf{k}}_R = \sin \theta_i \hat{\mathbf{x}} + \cos \theta_i \hat{\mathbf{z}}, \quad \hat{\mathbf{k}}_T = \sin \theta_T \hat{\mathbf{x}} - \cos \theta_T \hat{\mathbf{z}}. \quad (\text{B.29})$$

El *plano de incidencia* es $\Pi = \text{span}\{\hat{\mathbf{k}}_i, \hat{\mathbf{n}}\}$, que en este caso coincide con el plano xz . Se definen dos polarizaciones ortogonales:

- *Polarización s* (*senkrecht*, perpendicular a Π): $\hat{\mathbf{s}} = \hat{\mathbf{y}}$, común a los tres campos.
- *Polarización p* (*parallel*, en Π con $\hat{\mathbf{p}}_j \perp \hat{\mathbf{k}}_j$): se obtiene rotando $\hat{\mathbf{k}}_j$ en Π un ángulo $\pi/2$ hacia $\hat{\mathbf{n}}$,

$$\hat{\mathbf{p}}_i = \cos \theta_i \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_i \hat{\mathbf{z}}, \quad \hat{\mathbf{p}}_R = -\cos \theta_i \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_i \hat{\mathbf{z}}, \quad \hat{\mathbf{p}}_T = \cos \theta_T \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_T \hat{\mathbf{z}}. \quad (\text{B.30})$$

Cada amplitud vectorial se descompone como

$$\mathbf{E}_j^0 = E_j^s \hat{\mathbf{s}} + E_j^p \hat{\mathbf{p}}_j. \quad (\text{B.31})$$

Como s y p son ortogonales, las condiciones de frontera (B.22) se desacoplan para cada modo. Definimos también

$$Z = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}, \quad Z' = \sqrt{\frac{\epsilon'}{\mu'}}, \quad (\text{B.32})$$

y los coeficientes $R_j = E_R^j / E_i^j$, $T_j = E_T^j / E_i^j$ para $j \in \{s, p\}$.

Modo s. La componente s es tangencial a Σ , por lo que la condición iii) da directamente

$$E_i^s + E_R^s = E_T^s. \quad (\text{B.33})$$

Para la condición iv) se aplica la identidad $(\mathbf{k} \times \mathbf{E}^s) \times \hat{\mathbf{n}} = (\hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{n}}) \mathbf{E}^s$, válida porque $\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{s}} = 0$. Con los productos $\hat{\mathbf{k}}_i \cdot \hat{\mathbf{n}} = -\cos \theta_i$, $\hat{\mathbf{k}}_R \cdot \hat{\mathbf{n}} = \cos \theta_i$, $\hat{\mathbf{k}}_T \cdot \hat{\mathbf{n}} = -\cos \theta_T$ y usando $k/\mu = \omega \sqrt{\epsilon/\mu} = \omega Z$, se obtiene

$$Z \cos \theta_i (E_i^s - E_R^s) = Z' \cos \theta_T E_T^s. \quad (\text{B.34})$$

Resolviendo el sistema (B.33)–(B.34):

$$R_s = \frac{Z \cos \theta_i - Z' \cos \theta_T}{Z \cos \theta_i + Z' \cos \theta_T}, \quad (\text{B.35})$$

$$T_s = \frac{2Z \cos \theta_i}{Z \cos \theta_i + Z' \cos \theta_T}. \quad (\text{B.36})$$

Modo p . La componente tangencial ($\hat{\mathbf{x}}$) de la condición iii), usando que $\hat{\mathbf{p}}_R \cdot \hat{\mathbf{x}} = -\cos \theta_i$, da

$$(E_i^p - E_R^p) \cos \theta_i = E_T^p \cos \theta_T. \quad (\text{B.37})$$

El campo magnético del modo p es $\mathbf{H}_j = \frac{k_j}{\omega \mu_j} (\hat{\mathbf{k}}_j \times \hat{\mathbf{p}}_j) E_j^p$; de (B.29) y (B.30) se comprueba que $\hat{\mathbf{k}}_j \times \hat{\mathbf{p}}_j = -\hat{\mathbf{s}}$ para los tres campos, de modo que $\mathbf{H}_j^p$ es tangencial a Σ con magnitud $Z_j E_j^p$. La condición iv) da

$$Z (E_i^p + E_R^p) = Z' E_T^p. \quad (\text{B.38})$$

Resolviendo el sistema (B.37)–(B.38):

$$R_p = \frac{Z' \cos \theta_i - Z \cos \theta_T}{Z' \cos \theta_i + Z \cos \theta_T}, \quad (\text{B.39})$$

$$T_p = \frac{2Z \cos \theta_i}{Z' \cos \theta_i + Z \cos \theta_T}. \quad (\text{B.40})$$

Expresión en términos de índices de refracción y campo transmitido. Para medios no magnéticos ($\mu = \mu' = \mu_0$) se tiene $Z_j = n_j/Z_0$ con $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0}$, y los factores Z_0 se cancelan. Los coeficientes de transmisión quedan

$$t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \quad (\text{B.41})$$

$$t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}, \quad (\text{B.42})$$

y el campo eléctrico transmitido sobre la interfaz resulta

$$\mathbf{E}'_\Sigma = t_p (\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s (\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{s}}) \hat{\mathbf{s}}'. \quad (\text{B.43})$$

Appendix C

Deducción de la ecuación implícita y paramétrica del dioptrio estigmático

El principio de Fermat aplicado a los rayos que emerguen de A hasta un punto I en el dioptrio Σ y se refractan hasta A' que vive en el medio que encierra el dioptrio se escribe como

$$L(A, I, A') = n_0 \overline{AI} + n_1 \overline{IA'} = k \quad (\text{C.1})$$

la condición estigmática, es la condición matemática para que todos los rayos que emergan de A lleguen a A' independientemente del punto intermedio I .

Elevando al cuadrado ambos miembros

$$n_0^2 \overline{AI}^2 + n_1^2 \overline{A'I}^2 + 2n_0 n_1 \overline{AIA'I} = k^2, \quad (\text{C.2})$$

organizando

$$2n_0 n_1 \overline{AIA'I} = k^2 - n_0^2 \overline{AI}^2 - n_1^2 \overline{A'I}^2, \quad (\text{C.3})$$

elevando al cuadrado

$$4n_0^2 n_1^2 \overline{AI}^2 \overline{A'I}^2 = [k^2 - n_0^2 \overline{AI}^2 - n_1^2 \overline{A'I}^2]^2 \quad (\text{C.4})$$

$$4n_0^2 n_1^2 (\rho^2 - 2\rho z_0 + z_0^2)(\rho^2 - 2\rho z_1 + z_1^2) = [(n_0 z_0 + n_1 z_i)^2 - n_0^2 (\rho^2 - 2\rho z_0 + z_0^2) - n_1^2 (\rho^2 - 2\rho z_1 + z_1^2)]^2 \quad (\text{C.5})$$

$\sqrt{RHS}$

$$\begin{aligned} & n_0^2 z_0^2 + n_1^2 z_i^2 + 2n_0 n_1 z_0 z_i - n_0^2 z_0^2 - n_0^2 (\rho^2 - 2\rho z_0) - n_1^2 z_i^2 - n_1^2 (\rho^2 - 2\rho z_i) \\ & = 2n_0 n_1 z_0 z_i - n_0^2 (\rho^2 - 2\rho z_0) - n_1^2 (\rho^2 - 2\rho z_i) \end{aligned} \quad (\text{C.6})$$

reemplazando en la ecuación original ($LHS = RHS$)

$$4n_0^2n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_0 + z_0^2)(\rho^2 - 2\rho z_i + z_i^2) = [2n_0n_iz_0z_i - n_0^2(\rho^2 - 2\rho z_0) - n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_i)]^2 \quad (C.7)$$

$$\begin{aligned} & 4n_0^2n_i^2[(\rho^2 - 2\rho z_0)(\rho^2 - 2\rho z_i) + (\rho^2 - 2\rho z_0)z_i^2 + (\rho^2 - 2\rho z_i)z_0^2 + z_0^2z_i^2] \\ &= 4n_0^2n_i^2z_0^2z_i^2 + [n_0^2(\rho^2 - 2\rho z_0) + n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_i)]^2 - 4n_0n_iz_0z_i[n_0^2(\rho^2 - 2\rho z_0) + n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_i)] \end{aligned} \quad (C.8)$$

Finalmente

$$[n_0^2(\rho^2 - 2\rho z_0) - n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_i)]^2 = 4n_0n_i(n_1z_1 - n_0z_0)[n_1z_0(\rho^2 - 2\rho z_1) - n_0z_1(\rho^2 - 2\rho z_0)] \quad (C.9)$$

Dividiendo la ecuación (C.9) por el factor

$$4n_in_oz_iz_o(n_i - n_o)(n_iz_i - n_oz_o),$$

se obtiene una forma cuadrática en z :

$$f(z, \rho) = OGz^2 - 2(1 + S\rho^2)z + (O + T\rho^2)\rho^2 = 0, \quad (C.10)$$

donde los parámetros G, O, T, S están definidos por

$$G = \frac{(n_i^2z_i - n_o^2z_o)^2}{n_in_o(n_iz_i - n_oz_o)(n_iz_o - n_oz_i)}, \quad (C.11)$$

$$O = \frac{n_iz_o - n_oz_i}{z_iz_o(n_i - n_o)}, \quad (C.12)$$

$$T = \frac{(n_i - n_o)(n_i + n_o)^2}{4n_in_oz_iz_o(n_iz_i - n_oz_o)}, \quad (C.13)$$

$$S = \frac{(n_i + n_o)(n_i^2z_i - n_o^2z_o)}{2n_in_oz_iz_o(n_iz_i - n_oz_o)}. \quad (C.14)$$

C.0.0.1 Forma paramétrica del ovoide

La ecuación cuadrática (C.10) se puede resolver para z en función de ρ , resultando:

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\rho^2}}. \quad (C.15)$$

Esta expresión representa la forma explícita del perfil del dioptrio estigmático.

El radio vector asociado se obtiene de la relación geométrica

$$\rho^2 = r^2 + z^2(\rho),$$

de modo que

$$r(\rho) = \pm \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}. \quad (\text{C.16})$$

Las ecuaciones (C.15) y (C.16) constituyen la *forma paramétrica del dioptrio estigmático*, completamente determinada por los índices de refracción n_i , n_o y las posiciones de los puntos estigmáticos z_i , z_o .

Appendix D

Expansión en series para las superficies cartesianas y cantidades asociadas

Con el propósito de estudiar el comportamiento local del sistema óptico en las cercanías del eje óptico, desarrollamos en series de potencias la superficie cartesiana y las magnitudes geométricas y electromagnéticas derivadas de ella. Este procedimiento permite identificar la estructura paraxial del sistema, así como las primeras correcciones no paraxiales responsables de los efectos vectoriales que aparecen en la formación de imagen.

En este apéndice se adopta la convención

$$z_0 > 0, \quad z_i > 0, \quad n_0 > 0, \quad n_i > 0, \quad (\text{D.1})$$

y los puntos conjugados se escriben como

$$A = (0, 0, z_0), \quad A' = (0, 0, z_i). \quad (\text{D.2})$$

Las cantidades z_0 y z_i se toman, por tanto, como coordenadas axiales positivas. Con esta convención, la condición estigmática de la superficie cartesiana se escribe como

$$n_0 \ell_0 + n_i \ell_i = \text{constante}. \quad (\text{D.3})$$

La superficie dióptrica Σ se describe mediante la parametrización

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\rho^2}}, \quad (\text{D.4})$$

$$r(\rho) = \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}. \quad (\text{D.5})$$

Para la convención (D.1)–(D.2), los parámetros G , O , T y S quedan dados por

$$G = -\frac{(n_i^2 z_i - n_0^2 z_0)^2}{n_i n_0 (n_i z_i + n_0 z_0)(n_i z_0 + n_0 z_i)}, \quad (\text{D.6})$$

$$O = \frac{n_i z_0 + n_0 z_i}{z_0 z_i (n_0 + n_i)}, \quad (\text{D.7})$$

$$T = -\frac{(n_0 + n_i)(n_i - n_0)^2}{4n_i n_0 z_0 z_i (n_i z_i + n_0 z_0)}, \quad (\text{D.8})$$

$$S = \frac{(n_0 - n_i)(n_i^2 z_i - n_0^2 z_0)}{2n_i n_0 z_0 z_i (n_i z_i + n_0 z_0)}. \quad (\text{D.9})$$

Expandiendo (D.4) alrededor de $\rho = 0$, se obtiene

$$\begin{aligned} z(\rho) = & \frac{O}{2}\rho^2 + \left(\frac{T}{2} - \frac{OS}{2} + \frac{GO^3}{8} \right) \rho^4 \\ & + \left(\frac{G^2 O^5}{16} - \frac{3GO^3 S}{8} + \frac{GO^2 T}{8} + \frac{5OS^2}{8} - \frac{ST}{2} \right) \rho^6 + O(\rho^8). \end{aligned} \quad (\text{D.10})$$

Sustituyendo (D.6)–(D.9) para obtener la expresión en terminos de los parametros físicos de la superficie cartesiana, se tiene que

$$z(\rho) = \zeta_2 \rho^2 + \zeta_4 \rho^4 + \zeta_6 \rho^6 + O(\rho^8), \quad (\text{D.11})$$

donde

$$\zeta_2 = \frac{n_0 z_i + n_i z_0}{2z_0 z_i (n_0 + n_i)}, \quad (\text{D.12})$$

$$\zeta_4 = -\frac{n_0 n_i (z_0 - z_i)^2 (n_0 z_0 + n_i z_i)}{8z_0^3 z_i^3 (n_0 + n_i)^3}, \quad (\text{D.13})$$

$$\zeta_6 = \frac{n_0 n_i (z_0 - z_i)^3 (n_0 z_0 + n_i z_i) (n_0^2 z_0 - n_i^2 z_i)}{16z_0^5 z_i^5 (n_0 + n_i)^5}. \quad (\text{D.14})$$

Nos abstenemos a proporcionar una expresión general para el coeficiente k -ésimo, y nos limitamos a dar este resultado aproximado hasta orden 7.

Pasamos entonces, a expandir en series la coordenada radial, partiendo del hecho que

$$r^2(\rho) + z^2(\rho) = \rho^2. \quad (\text{D.15})$$

Remplazamos por las serie ya conocida de $z(\rho)$

$$r(\rho) = \rho - \frac{O^2}{8}\rho^3 + \left(-\frac{OT}{4} + \frac{O^2S}{4} - \frac{GO^4}{16} - \frac{O^4}{128}\right)\rho^5 + O(\rho^7). \quad (\text{D.16})$$

En términos de ζ_2 y ζ_4 , la forma más compacta es

$$r(\rho) = \rho - \frac{\zeta_2^2}{2}\rho^3 - \left(\zeta_2\zeta_4 + \frac{\zeta_2^4}{8}\right)\rho^5 + O(\rho^7). \quad (\text{D.17})$$

El término dominante de (D.10) es

$$z(\rho) \sim \frac{O}{2}\rho^2. \quad (\text{D.18})$$

Como $r(\rho) \sim \rho$, localmente se tiene

$$z(r) \sim \frac{O}{2}r^2. \quad (\text{D.19})$$

Así, O controla la curvatura paraxial en el vértice de la superficie.

Sea

$$Q(\rho, \phi) = r(\rho) \hat{\boldsymbol{\rho}} + z(\rho) \hat{\mathbf{z}} \in \Sigma \quad (\text{D.20})$$

un punto sobre la superficie cartesiana. Las distancias geométricas positivas desde los puntos conjugados hasta Q se definen como

$$\ell_0 = AQ, \quad \ell_i = A'Q. \quad (\text{D.21})$$

De (D.15) se obtiene

$$\ell_0^2 = r^2(\rho) + \left(z(\rho) - z_0\right)^2 = \rho^2 + z_0^2 - 2z_0z(\rho), \quad (\text{D.22})$$

$$\ell_i^2 = r^2(\rho) + \left(z(\rho) - z_i\right)^2 = \rho^2 + z_i^2 - 2z_iz(\rho). \quad (\text{D.23})$$

Puesto que $z_0, z_i > 0$, las ramas axiales son

$$\ell_0(0) = z_0, \quad \ell_i(0) = z_i. \quad (\text{D.24})$$

Sustituyendo (D.11) en (D.22) y (D.23), se obtiene

$$\begin{aligned}\ell_0(\rho) &= z_0 - \frac{n_i(z_0 - z_i)}{2z_0z_i(n_0 + n_i)}\rho^2 \\ &\quad + \frac{n_i(z_0 - z_i)^2(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)}{8z_0^3z_i^3(n_0 + n_i)^3}\rho^4 + O(\rho^6),\end{aligned}\tag{D.25}$$

y

$$\begin{aligned}\ell_i(\rho) &= z_i + \frac{n_0(z_0 - z_i)}{2z_0z_i(n_0 + n_i)}\rho^2 \\ &\quad - \frac{n_0(z_0 - z_i)^2(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)}{8z_0^3z_i^3(n_0 + n_i)^3}\rho^4 + O(\rho^6).\end{aligned}\tag{D.26}$$

Estas expansiones satisfacen término a término la condición estigmática

$$n_0\ell_0 + n_i\ell_i = \text{constante}.\tag{D.27}$$

En efecto,

$$n_0\ell_0 + n_i\ell_i = n_0z_0 + n_iz_i + O(\rho^6).\tag{D.28}$$

La cancelación de los términos de orden ρ^2 y ρ^4 es la manifestación local del estigmatismo impuesto por la superficie cartesiana.

Para escribir los coeficientes de Fresnel en términos geométricos, introducimos

$$\mathcal{A}_0(\rho) = z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0),\tag{D.29}$$

$$\mathcal{A}_i(\rho) = z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i).\tag{D.30}$$

Con la convención adoptada,

$$\frac{\mathcal{A}_0(\rho)}{\rho} \longrightarrow z_0, \quad \frac{\mathcal{A}_i(\rho)}{\rho} \longrightarrow z_i, \quad \rho \rightarrow 0.\tag{D.31}$$

Definimos también

$$s'(\rho) = \sqrt{r'(\rho)^2 + z'(\rho)^2}.\tag{D.32}$$

Los cosenos locales positivos pueden escribirse como

$$\mu_0 = \frac{\mathcal{A}_0}{r s' \ell_0}, \quad \mu_i = \frac{\mathcal{A}_i}{r s' \ell_i}.\tag{D.33}$$

Al orden cuadrático,

$$\mu_0 = 1 - \frac{n_i^2(n_0 - n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{2z_0^2z_i^2(n_0 + n_i)^4}\rho^2 + O(\rho^4), \quad (\text{D.34})$$

$$\mu_i = 1 - \frac{n_0^2(n_0 - n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{2z_0^2z_i^2(n_0 + n_i)^4}\rho^2 + O(\rho^4). \quad (\text{D.35})$$

Sea

$$\eta = \frac{n_i}{n_0}. \quad (\text{D.36})$$

Los coeficientes de Fresnel para la transmisión local son

$$t_s = \frac{2n_0\mu_0}{n_0\mu_0 + n_i\mu_i}, \quad (\text{D.37})$$

$$t_p = \frac{2n_0\mu_0}{n_i\mu_0 + n_0\mu_i}. \quad (\text{D.38})$$

Equivalentemente, usando (D.29) y (D.30),

$$t_s = \frac{2\mathcal{A}_0}{\mathcal{A}_0 + \eta \frac{\ell_0}{\ell_i} \mathcal{A}_i}, \quad (\text{D.39})$$

$$t_p = \frac{2\mathcal{A}_0}{\eta \mathcal{A}_0 + \frac{\ell_0}{\ell_i} \mathcal{A}_i}. \quad (\text{D.40})$$

Al sustituir las expansiones anteriores en (D.39) y (D.40), se obtiene

$$t_s(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + t_{s,2}\rho^2 + t_{s,4}\rho^4 + O(\rho^6), \quad (\text{D.41})$$

$$t_p(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + t_{p,2}\rho^2 + t_{p,4}\rho^4 + O(\rho^6). \quad (\text{D.42})$$

Los coeficientes de segundo orden son

$$t_{s,2} = \frac{n_0n_i(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2z_i^2(n_0 + n_i)^3}, \quad (\text{D.43})$$

$$t_{p,2} = \frac{n_0^2(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2z_i^2(n_0 + n_i)^3}. \quad (\text{D.44})$$

Por conveniencia, definimos

$$\xi = \frac{n_0(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3}. \quad (\text{D.45})$$

Entonces

$$t_{s,2} = n_i \xi, \quad t_{p,2} = n_0 \xi. \quad (\text{D.46})$$

Los coeficientes de cuarto orden se escriben de forma compacta como

$$t_{s,4} = -n_i \xi \kappa_s, \quad t_{p,4} = -n_0 \xi \kappa_p, \quad (\text{D.47})$$

donde

$$\kappa_s = \frac{(n_0 z_0 + n_i z_i)(3n_0 z_0 - 2n_0 z_i - 2n_i z_0 + 3n_i z_i)}{4z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^2}, \quad (\text{D.48})$$

$$\kappa_p = \frac{Q_p}{4z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^2}, \quad (\text{D.49})$$

con

$$Q_p = n_0^2 z_0^2 + 2n_0^2 z_0 z_i - 2n_0^2 z_i^2 + 2n_0 n_i z_0^2 - 2n_0 n_i z_0 z_i + 2n_0 n_i z_i^2 - 2n_i^2 z_0^2 + 2n_i^2 z_0 z_i + n_i^2 z_i^2. \quad (\text{D.50})$$

Por tanto, las expansiones de Fresnel hasta orden cuarto quedan

$$t_s(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + n_i \xi \rho^2 - n_i \xi \kappa_s \rho^4 + O(\rho^6), \quad (\text{D.51})$$

$$t_p(\rho) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + n_0 \xi \rho^2 - n_0 \xi \kappa_p \rho^4 + O(\rho^6). \quad (\text{D.52})$$

En particular,

$$t_s(0) = t_p(0) = \frac{2n_0}{n_0 + n_i}. \quad (\text{D.53})$$

La degeneración axial de las polarizaciones s y p se rompe por primera vez en orden cuadrático. De (D.51) y (D.52) se sigue que

$$t_p + t_s = \frac{4n_0}{n_0 + n_i} + (n_0 + n_i) \xi \rho^2 - \xi (n_0 \kappa_p + n_i \kappa_s) \rho^4 + O(\rho^6), \quad (\text{D.54})$$

$$t_p - t_s = (n_0 - n_i) \xi \rho^2 - \xi (n_0 \kappa_p - n_i \kappa_s) \rho^4 + O(\rho^6). \quad (\text{D.55})$$

Al orden dominante no trivial,

$$t_p - t_s = \frac{n_0(n_0 - n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \rho^2 + O(\rho^4). \quad (\text{D.56})$$

Esta expresión muestra que la diferencia entre los canales p y s desaparece axialmente y que su primera contribución es de segundo orden en la coordenada pupilar.

En la representación circular, los canales transmitidos se escriben como

$$T_L = (t_p + t_s)\mathcal{E}_L + (t_p - t_s)e^{2i\phi'}\mathcal{E}_R, \quad (\text{D.57})$$

$$T_R = (t_p - t_s)e^{-2i\phi'}\mathcal{E}_L + (t_p + t_s)\mathcal{E}_R. \quad (\text{D.58})$$

Si sólo se conserva el primer orden no trivial en la conversión vectorial, entonces

$$T_L \simeq \frac{4n_0}{n_0 + n_i}\mathcal{E}_L + (n_0 + n_i)\xi\rho'^2\mathcal{E}_L + (n_0 - n_i)\xi\rho'^2e^{2i\phi'}\mathcal{E}_R, \quad (\text{D.59})$$

$$T_R \simeq \frac{4n_0}{n_0 + n_i}\mathcal{E}_R + (n_0 + n_i)\xi\rho'^2\mathcal{E}_R + (n_0 - n_i)\xi\rho'^2e^{-2i\phi'}\mathcal{E}_L. \quad (\text{D.60})$$

Al orden cuadrático,

$$\rho'^2 = r'^2 + O(r'^4). \quad (\text{D.61})$$

Si se desea retener sistemáticamente el orden cuarto en la coordenada radial física r' , debe usarse

$$\rho'^2 = r'^2 + \zeta_2^2 r'^4 + O(r'^6), \quad \rho'^4 = r'^4 + O(r'^6). \quad (\text{D.62})$$

Adoptamos la convención de Fourier transversal

$$\mathcal{F}\{f(r', \phi')\}(q, \varphi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(r', \phi') e^{-iqr' \cos(\phi' - \varphi)} r' d\phi' dr', \quad (\text{D.63})$$

y definimos la transformada de Hankel de orden m como

$$\mathcal{H}_m[f](q) = \int_0^\infty f(r') J_m(qr') r' dr'. \quad (\text{D.64})$$

Con la convención (D.63),

$$\mathcal{F}\{f(r')e^{im\phi'}\} = 2\pi(-i)^m e^{im\varphi} \mathcal{H}_m[f]. \quad (\text{D.65})$$

En particular,

$$(-i)^{\pm 2} = -1. \quad (\text{D.66})$$

Si $\mathcal{E}_L$ y $\mathcal{E}_R$ son radialmente simétricos en la pupila y se retiene sólo el primer orden no trivial, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{T_L\} &\simeq 2\pi \frac{4n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_0[\mathcal{E}_L] + 2\pi(n_0 + n_i)\xi \mathcal{H}_0[r'^2 \mathcal{E}_L] \\ &\quad - 2\pi(n_0 - n_i)\xi e^{2i\varphi} \mathcal{H}_2[r'^2 \mathcal{E}_R], \end{aligned} \quad (\text{D.67})$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{T_R\} &\simeq 2\pi \frac{4n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_0[\mathcal{E}_R] + 2\pi(n_0 + n_i)\xi \mathcal{H}_0[r'^2 \mathcal{E}_R] \\ &\quad - 2\pi(n_0 - n_i)\xi e^{-2i\varphi} \mathcal{H}_2[r'^2 \mathcal{E}_L]. \end{aligned} \quad (\text{D.68})$$

La estructura de (D.67) y (D.68) muestra la jerarquía local del acoplamiento vectorial. El término dominante es diagonal en la base circular y corresponde al límite escalar-paraxial. Los términos de conversión circular, proporcionales a $e^{\pm 2i\varphi}$, aparecen solamente en orden cuadrático y están controlados por

$$t_p - t_s = (n_0 - n_i)\xi \rho^2 + O(\rho^4). \quad (\text{D.69})$$

Así, la diferencia entre los canales p y s no altera el orden axial dominante, sino que introduce una corrección vectorial de segundo orden en la coordenada pupilar. En términos físicos, ξ mide la intensidad local de la aberración vectorial inducida por la transmisión local en la superficie cartesiana.

Un caso degenerado importante ocurre cuando $z_i = z_0$. En tal caso,

$$\xi = 0, \quad (\text{D.70})$$

y la diferencia $t_p - t_s$ se anula al orden cuadrático. Geométricamente, ambos puntos conjugados coinciden axialmente y la superficie local se reduce a una superficie centrada respecto a dicho punto; por consiguiente, la incidencia local pierde la distinción angular ordinaria entre las polarizaciones s y p al orden considerado.

Appendix E

Pupila circular uniforme: resultados analíticos

Este apéndice reúne los resultados explícitos para el campo en el plano focal de un sistema estigmático refractivo cuando el campo incidente es constante sobre una pupila circular de radio a . Se presentan las tres representaciones de polarización estudiadas en el capítulo III: circular, cilíndrica y cartesiana. En cada caso se parte de la forma general en transformadas de Hankel y se sustituyen las aproximaciones paraxiales de los coeficientes de Fresnel.

E.1 Representación circular

donde $\mathcal{H}_m[f]$ denota el operador que multiplica por $f(r')$ y aplica la transformada de Hankel de orden m , y $t_{\pm}$ están definidas en (III.93).

El término transformado por $\mathcal{H}_0$ es diagonal y deja la polarización entrante idéntica si una de las componentes es nula, salvo un escalamiento. Además, este término puede identificarse con el correspondiente a la teoría escalar de la difracción, salvo por la modulación por $t_p + t_s$; si esta se toma como uno, se obtiene exactamente el resultado escalar.

Los términos en los que $\mathcal{H}_2$ transforma, acoplan $|L\rangle \leftrightarrow |R\rangle$ con fase azimutal $e^{\pm 2i\varphi}$ y, dado que $J_2(0) = 0$, su contribución es estrictamente fuera de eje, por lo que dicha contribución ensancha el tamaño de la mancha focal de manera general y da lugar a un cambio en la polarización.

Para conectar con el desarrollo en series del apéndice, definimos

$$\alpha = \frac{n_0(n_0 + n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^3}, \quad \beta = \frac{n_0(n_0 + n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2}, \quad \gamma_0 = \frac{2n_0}{n_i - n_0}. \quad (\text{E.1})$$

Las series paraxiales, derivadas en el apéndice D (véanse (D.54) y (D.55)), son

$$(t_p + t_s)(\rho') \simeq -\alpha \rho'^2, \quad (t_p - t_s)(\rho') \simeq 2\gamma_0 - \beta \rho'^2. \quad (\text{E.2})$$

Sustituyendo en (III.117), se obtiene

$$\begin{aligned} E'_L &\simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[-\alpha \mathcal{H}_0\{r'^2 E_L\} - e^{2i\varphi} \left(2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{E_R\} - \beta \mathcal{H}_2\{r'^2 E_R\} \right) \right], \\ E'_R &\simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[-e^{-2i\varphi} \left(2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{E_L\} - \beta \mathcal{H}_2\{r'^2 E_L\} \right) - \alpha \mathcal{H}_0\{r'^2 E_R\} \right]. \end{aligned} \quad (\text{E.3})$$

Que si además el campo incidente es constante sobre la pupila, las funciones $\mathcal{E}_L$ y $\mathcal{E}_R$ son

$$E_L(r') = E_{L,0} A_a(r'), \quad E_R(r') = E_{R,0} A_a(r'). \quad (\text{E.4})$$

De tal modo, el resultado del campo focal se obtiene evaluando las transformadas de Hankel de orden 1 o de la segunda potencia de ρ' ; tomamos los siguientes resultados, que se obtienen con facilidad por el uso de las bien conocidas identidades de las funciones de Bessel [13]

$$\mathcal{H}_0\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa), \quad (\text{E.5})$$

$$\mathcal{H}_2\{A_a\}(q) = \frac{2[1 - J_0(qa)] - qa J_1(qa)}{q^2}, \quad (\text{E.6})$$

$$\mathcal{H}_2\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_3(qa). \quad (\text{E.7})$$

sustituyendo directamente en (E.3), tenemos que

$$\begin{aligned} E'_L(r, f) &\simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ -\alpha \left(\frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa) \right) E_{L,0} \right. \\ &\quad \left. - e^{2i\varphi} \left(2\gamma_0 \frac{2\{1 - J_0(qa)\} - qa J_1(qa)}{q^2} - \beta \frac{a^3}{q} J_3(qa) \right) E_{R,0} \right\}, \\ E'_R(r, f) &\simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ -e^{-2i\varphi} \left(2\gamma_0 \frac{2\{1 - J_0(qa)\} - qa J_1(qa)}{q^2} - \beta \frac{a^3}{q} J_3(qa) \right) E_{L,0} \right. \\ &\quad \left. - \alpha \left(\frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa) \right) E_{R,0} \right\}. \end{aligned} \quad (\text{E.8})$$

O equivalentemente, definiendo las funciones radiales

$$P(q) = \frac{a}{q} J_1(qa), \quad Q(q) = \frac{2(1 - J_0(qa))}{q^2} - \frac{a}{q} J_1(qa), \quad (\text{E.9})$$

la expresión anterior adopta la forma matricial

$$\begin{pmatrix} E'_L(r, f) \\ E'_R(r, f) \end{pmatrix} \simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} -\alpha F_0(q) & -e^{2i\varphi} \{2\gamma_0 F_2(q) - \beta G_2(q)\} \\ -e^{-2i\varphi} \{2\gamma_0 F_2(q) - \beta G_2(q)\} & -\alpha F_0(q) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{L,0} \\ E_{R,0} \end{pmatrix}, \quad (\text{E.10})$$

con

$$F_0(q) = \frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa), \quad (\text{E.11})$$

$$F_2(q) = \frac{2\{1 - J_0(qa)\} - qa J_1(qa)}{q^2}, \quad (\text{E.12})$$

$$G_2(q) = \frac{a^3}{q} J_3(qa). \quad (\text{E.13})$$

O en forma de series de las funciones de Bessel

$$\begin{aligned} E'_L(r, f) \simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ J_0(qa) \left[-\frac{2\alpha a^2}{q^2} E_{L,0} + \frac{2\gamma_0 e^{2i\varphi}}{q^2} E_{R,0} \right] \right. \\ + J_1(qa) \left[-\alpha \left(\frac{a^3}{q} - \frac{4a}{q^3} \right) E_{L,0} + \frac{2\gamma_0 a e^{2i\varphi}}{q} E_{R,0} \right] \\ \left. + J_3(qa) \left[\beta \frac{a^3}{q} e^{2i\varphi} E_{R,0} \right] - \frac{4\gamma_0}{q^2} e^{2i\varphi} E_{R,0} \right\}, \end{aligned} \quad (\text{E.14})$$

$$\begin{aligned} E'_R(r, f) \simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ J_0(qa) \left[\frac{2\gamma_0 e^{-2i\varphi}}{q^2} E_{L,0} - \frac{2\alpha a^2}{q^2} E_{R,0} \right] \right. \\ + J_1(qa) \left[\frac{2\gamma_0 a e^{-2i\varphi}}{q} E_{L,0} - \alpha \left(\frac{a^3}{q} - \frac{4a}{q^3} \right) E_{R,0} \right] \\ \left. + J_3(qa) \left[\beta \frac{a^3}{q} e^{-2i\varphi} E_{L,0} \right] - \frac{4\gamma_0}{q^2} e^{-2i\varphi} E_{L,0} \right\}. \end{aligned}$$

Reemplazando las constantes auxiliares por los parámetros físicos del sistema

$$\begin{aligned}
 E'_L(r, f) &\simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ J_0(qa) \left[-\frac{2\alpha a^2}{q^2} E_{L,0} + \frac{4n_0 e^{2i\varphi}}{(n_i - n_0)q^2} E_{R,0} \right] \right. \\
 &\quad + J_1(qa) \left[-\alpha \left(\frac{a^3}{q} - \frac{4a}{q^3} \right) E_{L,0} + \frac{4n_0 a e^{2i\varphi}}{(n_i - n_0)q} E_{R,0} \right] \\
 &\quad \left. + J_3(qa) \left[\frac{n_0(n_0 + n_i)(z_0 - z_i)^2 a^3}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2 q} e^{2i\varphi} E_{R,0} \right] - \frac{8n_0}{(n_i - n_0)q^2} e^{2i\varphi} E_{R,0} \right\}, \\
 E'_R(r, f) &\simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ J_0(qa) \left[\frac{4n_0 e^{-2i\varphi}}{(n_i - n_0)q^2} E_{L,0} - \frac{2\alpha a^2}{q^2} E_{R,0} \right] \right. \\
 &\quad + J_1(qa) \left[\frac{4n_0 a e^{-2i\varphi}}{(n_i - n_0)q} E_{L,0} - \alpha \left(\frac{a^3}{q} - \frac{4a}{q^3} \right) E_{R,0} \right] \\
 &\quad \left. + J_3(qa) \left[\frac{n_0(n_0 + n_i)(z_0 - z_i)^2 a^3}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2 q} e^{-2i\varphi} E_{L,0} \right] - \frac{8n_0}{(n_i - n_0)q^2} e^{-2i\varphi} E_{L,0} \right\}.
 \end{aligned} \tag{E.15}$$

Con esto quedaron establecidos los resultados de esta sección para campo incidente arbitrario ($\mathcal{E}_L(\rho', \phi')$, $\mathcal{E}_R(\rho', \phi')$).

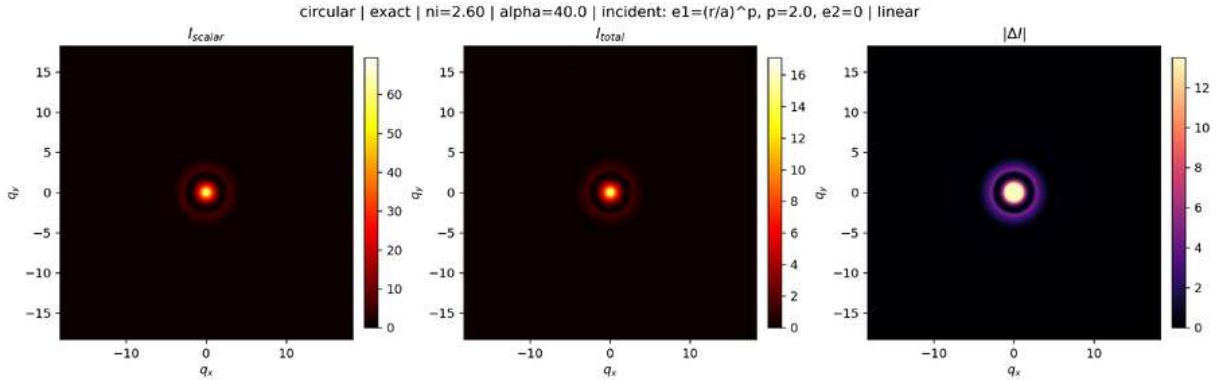


Figure E.1: Comparación de intensidades para polarización circular, modelo exacto ($n_i = 2.6$, $\alpha = 40^\circ$). De izquierda a derecha: intensidad escalar I_{escalar} , intensidad vectorial total I_{total} , y diferencia absoluta $|\Delta I|$. El centro del foco presenta la mayor discrepancia entre ambas descripciones.

La diferencia $|\Delta I|$ se concentra en el centro de la mancha de Airy y decae hacia los anillos exteriores, lo que refleja que la corrección vectorial —gobernada por $t_- = t_p - t_s$ — actúa principalmente sobre los modos de orden angular cero y dos, que son los que contribuyen al pico central.

E.2 Representación cilíndrica

En esta representación no hay acoplamiento entre las componentes radial y azimutal: la diagonalidad de $\mathbb{T}$ se conserva en la reducción axialmente simétrica, pero la propagación difractiva convierte ambas componentes en transformadas de Hankel de orden uno.

El hecho de que aparezca J_1 implica que el campo focal no posee contribución central para un campo incidente regular y axialmente simétrico en la base cilíndrica. En efecto, cerca de $q = 0$, las transformadas de Hankel de orden uno se anulan linealmente en q . Por tanto,

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{0}, f) = 0, \quad (\text{E.16})$$

siempre que las integrales radiales correspondientes sean finitas.

Para obtener resultados en forma cerrada, especializamos el campo incidente a una pupila circular uniforme y aproximamos los coeficientes de Fresnel por su expansión paraxial. Para esta última, conectamos con las series del apéndice D (véanse (D.51), (D.52) y (D.45)). Definimos

$$\xi = \frac{n_0(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3}, \quad (\text{E.17})$$

y al orden cuadrático

$$t_p(\rho') \simeq \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + n_0 \xi \rho'^2, \quad (\text{E.18})$$

$$t_s(\rho') \simeq \frac{2n_0}{n_0 + n_i} + n_i \xi \rho'^2. \quad (\text{E.19})$$

Sustituyendo en (III.133),

$$\begin{aligned} E'_r &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_1\{\mathcal{E}_r\} + n_0 \xi \mathcal{H}_1\{\rho'^2 \mathcal{E}_r\} \right], \\ E'_\phi &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_1\{\mathcal{E}_\phi\} + n_i \xi \mathcal{H}_1\{\rho'^2 \mathcal{E}_\phi\} \right]. \end{aligned} \quad (\text{E.20})$$

Consideremos una pupila circular de radio a , definida por

$$A_a(\rho') = \begin{cases} 1, & 0 \leq \rho' \leq a, \\ 0, & \rho' > a. \end{cases} \quad (\text{E.21})$$

Tomamos

$$\mathcal{E}_r(\rho') = E_{r,0} A_a(\rho'), \quad \mathcal{E}_\phi(\rho') = E_{\phi,0} A_a(\rho'). \quad (\text{E.22})$$

Las transformadas necesarias son

$$\mathcal{H}_1\{A_a\}(q) = \int_0^a \rho' J_1(q\rho') d\rho', \quad (\text{E.23})$$

y

$$\mathcal{H}_1\{\rho'^2 A_a\}(q) = \int_0^a \rho'^3 J_1(q\rho') d\rho'. \quad (\text{E.24})$$

Definimos

$$\mathcal{I}(x) = \int_0^x J_0(u) du. \quad (\text{E.25})$$

Con $x = qa$, se obtiene

$$L_1(q) \equiv \mathcal{H}_1\{A_a\}(q) = \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2}, \quad (\text{E.26})$$

y

$$M_1(q) \equiv \mathcal{H}_1\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4}. \quad (\text{E.27})$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) \simeq & -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ E_{r,0} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} L_1(q) + n_0 \xi M_1(q) \right] \hat{\mathbf{r}}(\varphi) \right. \\ & \left. + E_{\phi,0} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} L_1(q) + n_i \xi M_1(q) \right] \hat{\phi}(\varphi) \right\}. \end{aligned} \quad (\text{E.28})$$

Los límites en el eje se obtienen directamente de las series de Bessel:

$$L_1(q) = \frac{qa^3}{6} + O(q^3), \quad M_1(q) = \frac{qa^5}{10} + O(q^3). \quad (\text{E.29})$$

De este modo, cada componente del campo transversal es de orden $O(q)$ cerca del origen del plano focal. La contribución transversal $I_{\perp}$, por consiguiente, se anula como $O(q^2)$.

Como $\hat{\mathbf{r}}(\varphi)$ y $\hat{\phi}(\varphi)$ son ortogonales punto a punto,

$$\hat{\mathbf{r}}(\varphi) \cdot \hat{\phi}(\varphi) = 0, \quad (\text{E.30})$$

la intensidad transversal se obtiene sin término de interferencia entre las componentes radial y azimutal:

$$I_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \left(\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} \right)^2 \left[|\mathcal{H}_1\{t_p \mathcal{E}_r\}(q)|^2 + |\mathcal{H}_1\{t_s \mathcal{E}_{\phi}\}(q)|^2 \right]. \quad (\text{E.31})$$

Sin embargo, la intensidad total debe incluir la componente longitudinal. Usando

$$E'_z(\mathbf{r}, f) = -\tan \theta'_A(r) E'_r(\mathbf{r}, f), \quad \theta'_A(r) = \frac{r}{z_i - z(r)}, \quad (\text{E.32})$$

se obtiene

$$I_z(\mathbf{r}, f) = |E'_z|^2 = \tan^2 \theta'_A(r) |E'_r|^2, \quad (\text{E.33})$$

y por tanto

$$I(\mathbf{r}, f) = I_\perp(\mathbf{r}, f) + I_z(\mathbf{r}, f) = \left(\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} \right)^2 \left[\left(1 + \tan^2 \theta'_A(r) \right) |\mathcal{H}_1\{t_p \mathcal{E}_r\}(q)|^2 + |\mathcal{H}_1\{t_s \mathcal{E}_\phi\}(q)|^2 \right]. \quad (\text{E.34})$$

Para el caso uniforme sobre la pupila,

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_r(q) \equiv & \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2} \\ & + \frac{n_0^2(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4}, \end{aligned} \quad (\text{E.35})$$

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_\phi(q) \equiv & \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2} \\ & + \frac{n_0 n_i (n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4}, \end{aligned} \quad (\text{E.36})$$

$$I_\perp(\mathbf{r}, f) \simeq \left(\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} \right)^2 \left[|E_{r,0}|^2 |\mathcal{G}_r(q)|^2 + |E_{\phi,0}|^2 |\mathcal{G}_\phi(q)|^2 \right]. \quad (\text{E.37})$$

incluyendo la componente longitudinal:

$$\begin{aligned} I(\mathbf{r}, f) \simeq & \left(\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} \right)^2 \left[\left(1 + \tan^2 \theta'_A(r) \right) |E_{r,0}|^2 |\mathcal{G}_r(q)|^2 \right. \\ & \left. + |E_{\phi,0}|^2 |\mathcal{G}_\phi(q)|^2 \right]. \end{aligned} \quad (\text{E.38})$$

Este resultado expresa una diferencia estructural con la representación circular: en la base circular aparecen naturalmente los órdenes 0 y 2, asociados respectivamente al término

diagonal y al acoplamiento $|L\rangle \leftrightarrow |R\rangle$. En cambio, para campos axialmente simétricos escritos directamente en la base cilíndrica, la dependencia angular de los propios vectores $\hat{\mathbf{r}}(\phi')$ y $\hat{\boldsymbol{\phi}}(\phi')$ impone el orden 1. Por eso los haces radial y azimutalmente polarizados presentan un cero axial en la componente transversal del campo focal.

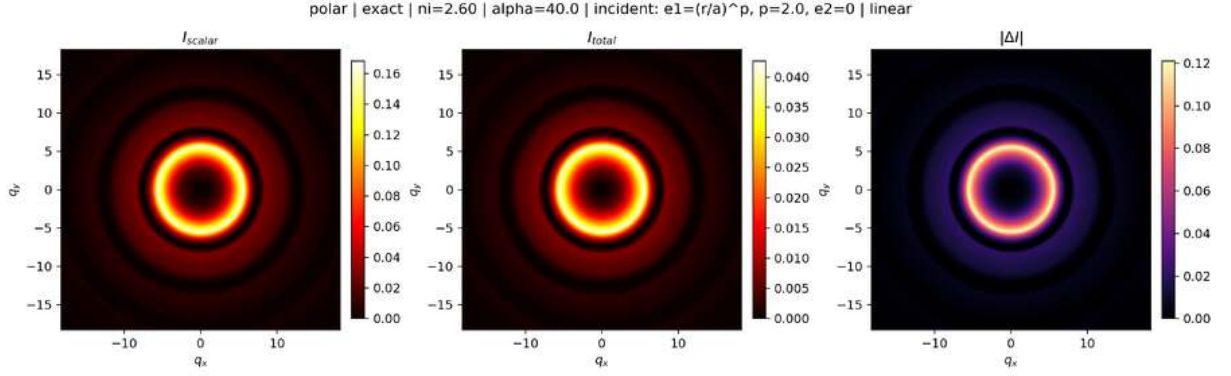


Figure E.2: Comparación de intensidades para polarización cilíndrica, modelo exacto ($n_i = 2.6$, $\alpha = 40^\circ$). La estructura anular de I_{total} confirma el cero axial predicho por la transformada de Hankel de orden uno para modos radial o azimutalmente polarizados con simetría azimutal.

A diferencia de las bases circular y cartesiana, aquí la diferencia $|\Delta I|$ también presenta simetría anular: la ausencia de campo en el centro es un resultado puramente vectorial que la teoría escalar no puede describir, pues emerge de la estructura geométrica de los vectores $\hat{\mathbf{r}}(\varphi')$ y $\hat{\boldsymbol{\phi}}(\varphi')$ sobre la pupila, no de una modulación de amplitud.

La ecuación (E.20) escrita en forma matricial es

$$\begin{pmatrix} E'_r \\ E'_\phi \end{pmatrix} \simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_1 + n_0 \xi \mathcal{H}_1[\rho'^2] & 0 \\ 0 & \frac{2n_0}{n_0 + n_i} \mathcal{H}_1 + n_i \xi \mathcal{H}_1[\rho'^2] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_r \\ \mathcal{E}_\phi \end{pmatrix}, \quad (\text{E.39})$$

donde $\mathcal{H}_1[\rho'^2]$ denota el operador que multiplica por ρ'^2 y aplica la transformada de Hankel de orden uno.

Sustituyendo las definiciones (E.26) y (E.27) en (E.28), las componentes resultan

$$\begin{aligned}
 E'_r &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} E_{r,0} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{n_0^2(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4} \right], \\
 E'_\phi &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} E_{\phi,0} \left[\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{\mathcal{I}(qa) - qaJ_0(qa)}{q^2} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{n_0 n_i (n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qaJ_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4} \right].
 \end{aligned} \tag{E.40}$$

Agrupando por orden de función de Bessel, con $x = qa$:

$$\begin{aligned}
 E'_r &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} E_{r,0} \left[\left(\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{1}{q^2} - \frac{3n_0^2(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{1}{q^4} \right) \mathcal{I}(x) \right. \\
 &\quad + \left(-\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{x}{q^2} + \frac{3n_0^2(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{x}{q^4} \right) J_0(x) + \left(\frac{n_0^2(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{x^2}{q^4} \right) J_1(x) \\
 &\quad \left. + \left(\frac{n_0^2(n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{x^3}{q^4} \right) J_2(x) \right], \\
 E'_\phi &\simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} E_{\phi,0} \left[\left(\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{1}{q^2} - \frac{3n_0 n_i (n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{1}{q^4} \right) \mathcal{I}(x) \right. \\
 &\quad + \left(-\frac{2n_0}{n_0 + n_i} \frac{x}{q^2} + \frac{3n_0 n_i (n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{x}{q^4} \right) J_0(x) + \left(\frac{n_0 n_i (n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{x^2}{q^4} \right) J_1(x) \\
 &\quad \left. + \left(\frac{n_0 n_i (n_0 - n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 + n_i)^3} \frac{x^3}{q^4} \right) J_2(x) \right].
 \end{aligned} \tag{E.41}$$

El resultado (E.28) escrito en forma matricial es

$$\begin{pmatrix} E'_r \\ E'_\phi \end{pmatrix} \simeq -\frac{2\pi n}{\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} \frac{2n_0}{n_0 + n_i} L_1(q) + n_0 \xi M_1(q) & 0 \\ 0 & \frac{2n_0}{n_0 + n_i} L_1(q) + n_i \xi M_1(q) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{r,0} \\ E_{\phi,0} \end{pmatrix}. \tag{E.42}$$

E.3 Representación cartesiana

Para obtener resultados en forma cerrada, especializamos el campo incidente a una pupila circular homogénea y empleamos la expansión paraxial de las combinaciones t_+ y t_- , conectando con el desarrollo en series del apéndice. Usamos

$$t_+(\rho') \simeq -\alpha\rho'^2, \quad t_-(\rho') \simeq 2\gamma_0 - \beta\rho'^2. \quad (\text{E.43})$$

Sustituyendo en (III.157), la expresión compacta es

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[-\alpha \mathcal{H}_0\{\rho'^2 \mathcal{E}_{\perp}\}(q) - \mathbb{W}(\varphi) \left(2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{\mathcal{E}_{\perp}\}(q) - \beta \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_{\perp}\}(q) \right) \right]. \quad (\text{E.44})$$

Consideremos una pupila circular homogénea de radio a , para la cual

$$\mathcal{E}_{\perp}(\rho') = \mathcal{E}_{\perp,0} A_a(\rho'), \quad \mathcal{E}_{\perp,0} = \mathcal{E}_{x,0} \hat{\mathbf{x}} + \mathcal{E}_{y,0} \hat{\mathbf{y}}. \quad (\text{E.45})$$

Usaremos las siguientes transformadas de Hankel:

$$\mathcal{H}_0\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa), \quad (\text{E.46})$$

$$\mathcal{H}_2\{A_a\}(q) = \frac{2\{1 - J_0(qa)\} - qa J_1(qa)}{q^2}, \quad (\text{E.47})$$

$$\mathcal{H}_2\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_3(qa). \quad (\text{E.48})$$

Definimos

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(q) &= -\alpha \left[\frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa) \right], \\ \mathcal{B}(q) &= 2\gamma_0 \frac{2\{1 - J_0(qa)\} - qa J_1(qa)}{q^2} - \beta \frac{a^3}{q} J_3(qa). \end{aligned} \quad (\text{E.49})$$

Entonces el campo en el plano focal adopta la forma compacta

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [\mathcal{A}(q) \mathbb{I}_{\perp} - \mathcal{B}(q) \mathbb{W}(\varphi)] \mathcal{E}_{\perp,0}. \quad (\text{E.50})$$

Por componentes,

$$E'_x(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [(\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi) \mathcal{E}_{x,0} - \mathcal{B}(q) \sin 2\varphi \mathcal{E}_{y,0}], \quad (\text{E.51})$$

$$E'_y(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i\lambda f z_0} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} [-\mathcal{B}(q) \sin 2\varphi \mathcal{E}_{x,0} + (\mathcal{A}(q) + \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi) \mathcal{E}_{y,0}].$$

Para una polarización incidente lineal en $\hat{\mathbf{x}}$,

$$\mathcal{E}_{\perp,0} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{E.52})$$

se obtiene

$$\begin{aligned} E'_x &\simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{nk}{2f} r^2} [\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi], \\ E'_y &\simeq -\frac{\pi n e^{inkf}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{nk}{2f} r^2} \mathcal{B}(q) \sin 2\varphi. \end{aligned} \quad (\text{E.53})$$

Para una polarización incidente lineal en $\hat{\mathbf{y}}$,

$$\mathcal{E}_{\perp,0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{E.54})$$

se obtiene

$$\begin{aligned} E'_x &\simeq -\frac{\pi n e^{inkf}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{nk}{2f} r^2} \mathcal{B}(q) \sin 2\varphi, \\ E'_y &\simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{nk}{2f} r^2} [\mathcal{A}(q) + \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi]. \end{aligned} \quad (\text{E.55})$$

Para una polarización incidente diagonal,

$$\mathcal{E}_{\perp,0} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{E.56})$$

el campo focal queda

$$\begin{aligned} E'_x &\simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{nk}{2f} r^2} [\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) (\cos 2\varphi + \sin 2\varphi)], \\ E'_y &\simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{nk}{2f} r^2} [\mathcal{A}(q) + \mathcal{B}(q) (\cos 2\varphi - \sin 2\varphi)]. \end{aligned} \quad (\text{E.57})$$

Finalmente, para una polarización incidente

$$\mathcal{E}_{\perp,0} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad (\text{E.58})$$

se obtiene

$$\begin{aligned} E'_x &\simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{nk}{2f} r^2} [\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)], \\ E'_y &\simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{nk}{2f} r^2} [i \mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) (\sin 2\varphi - i \cos 2\varphi)]. \end{aligned} \quad (\text{E.59})$$

Usando

$$\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi = e^{2i\varphi}, \quad (\text{E.60})$$

la primera componente del caso $(1, i)$ puede escribirse como

$$E'_x \simeq \frac{\pi n e^{inkf}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{nk}{2f} r^2} [\mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) e^{2i\varphi}]. \quad (\text{E.61})$$

Esto muestra explícitamente cómo, en el caso circular escrito desde la base cartesiana, reaparece la fase azimutal de orden dos.

La estructura obtenida en la base cartesiana es

$$\mathcal{H}_0 \mathbb{I}_\perp - \mathcal{H}_2 \mathbb{W}(\varphi). \quad (\text{E.62})$$

El término proporcional a $\mathcal{H}_0$ es la contribución isotrópica: preserva las componentes cartesianas incidentes y corresponde al canal de orden angular cero. En ausencia de la modulación vectorial introducida por t_- , este término reproduce la estructura central esperada de la teoría escalar de la difracción, salvo por la modulación radial debida a los coeficientes de Fresnel.

El término proporcional a $\mathcal{H}_2$ contiene la información vectorial de la transmisión. Está gobernado por la diferencia

$$t_- = t_p - t_s, \quad (\text{E.63})$$

y por el operador angular

$$\mathbb{W}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi & \sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & -\cos 2\varphi \end{pmatrix}. \quad (\text{E.64})$$

Por tanto, este término mezcla las componentes x e y del campo propagado y produce una redistribución angular de orden dos en el plano focal.

La misma física que en la representación circular aparece como acoplamiento helicoidal entre $|L\rangle$ y $|R\rangle$ mediante fases $e^{\pm 2i\varphi}$, en la representación cartesiana aparece como una anisotropía angular gobernada por $\cos 2\varphi$ y $\sin 2\varphi$. En síntesis,

$$\text{representación circular:} \quad \mathcal{H}_0 \mathbb{I}_\perp - \mathcal{H}_2 \mathbb{V}(\varphi), \quad (\text{E.65})$$

mientras que

$$\text{representación cartesiana:} \quad \mathcal{H}_0 \mathbb{I}_\perp - \mathcal{H}_2 \mathbb{W}(\varphi). \quad (\text{E.66})$$

Ambas expresiones describen el mismo fenómeno vectorial: la parte escalar conserva la polarización, mientras que la parte de orden angular dos introduce mezcla polarizacional y estructura azimutal en el plano focal.

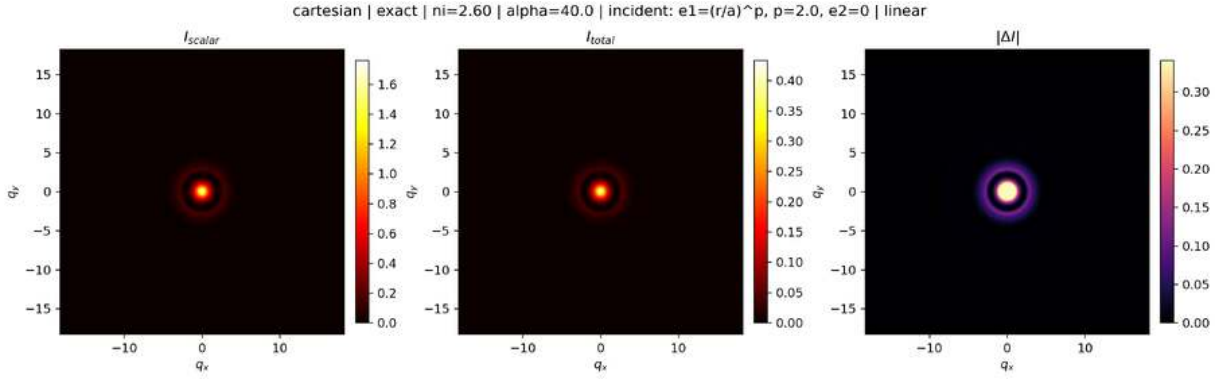


Figure E.3: Comparación de intensidades para polarización cartesiana, modelo exacto ($n_i = 2.6$, $\alpha = 40^\circ$). La supresión central en I_{total} respecto de I_{escalar} refleja el mismo efecto que en la representación circular: la parte anisotrópica $\mathcal{H}_2$ redistribuye energía desde el centro hacia el entorno azimutal de orden dos.

Las tres representaciones describen el mismo fenómeno físico: la transmisión en la interfaz impone una modulación no uniforme sobre la pupila que reduce la intensidad central respecto a la predicción escalar. La elección de base determina únicamente si esa modulación se manifiesta como mezcla de polarizaciones, como supresión anular o como anisotropía azimutal, pero el campo resultante es en todos los casos el mismo.

La expresión compacta (E.44) escrita por componentes es

$$\begin{aligned}
 E'_x(\mathbf{r}, f) &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \left[-\alpha \mathcal{H}_0\{\rho'^2 \mathcal{E}_x\}(q) \right. \\
 &\quad \left. - \cos 2\varphi \left(2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{\mathcal{E}_x\}(q) - \beta \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_x\}(q) \right) - \sin 2\varphi \left(2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{\mathcal{E}_y\}(q) - \beta \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_y\}(q) \right) \right], \\
 E'_y(\mathbf{r}, f) &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \left[-\alpha \mathcal{H}_0\{\rho'^2 \mathcal{E}_y\}(q) \right. \\
 &\quad \left. - \sin 2\varphi \left(2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{\mathcal{E}_x\}(q) - \beta \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_x\}(q) \right) + \cos 2\varphi \left(2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{\mathcal{E}_y\}(q) - \beta \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathcal{E}_y\}(q) \right) \right].
 \end{aligned} \tag{E.67}$$

El resultado (E.50) escrito en forma matricial es

$$\begin{pmatrix} E'_x \\ E'_y \end{pmatrix} \simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} \begin{pmatrix} \mathcal{A}(q) - \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi & -\mathcal{B}(q) \sin 2\varphi \\ -\mathcal{B}(q) \sin 2\varphi & \mathcal{A}(q) + \mathcal{B}(q) \cos 2\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathcal{E}_{x,0} \\ \mathcal{E}_{y,0} \end{pmatrix}. \tag{E.68}$$

Sustituyendo explícitamente (E.49) en (E.51),

$$\begin{aligned}
 E'_x(\mathbf{r}, f) &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} [\mathcal{A}(q) \mathcal{E}_{x,0} - \mathcal{B}(q) (\cos 2\varphi \mathcal{E}_{x,0} + \sin 2\varphi \mathcal{E}_{y,0})], \\
 E'_y(\mathbf{r}, f) &\simeq \frac{\pi n e^{i n k f}}{i \lambda f z_0} e^{i \frac{n k}{2 f} r^2} [\mathcal{A}(q) \mathcal{E}_{y,0} - \mathcal{B}(q) (\sin 2\varphi \mathcal{E}_{x,0} - \cos 2\varphi \mathcal{E}_{y,0})].
 \end{aligned}
 \tag{E.69}$$

Referencias

- [1] S. Quabis et al. “Focusing light to a tighter spot”. In: *Optics Communications* 179.1–6 (2000), pp. 1–7. DOI: 10.1016/S0030-4018(99)00729-4.
- [2] R. Dorn, S. Quabis, and G. Leuchs. “Sharper Focus for a Radially Polarized Light Beam”. In: *Physical Review Letters* 91.23 (2003), p. 233901. DOI: 10.1103/PhysRevLett.91.233901.
- [3] Yuanxing Shen et al. “Polarization Aberrations in High-Numerical-Aperture Lens Systems and Their Effects on Vectorial-Information Sensing”. In: *Remote Sensing* 14.8 (2022), p. 1932. DOI: 10.3390/rs14081932.
- [4] Y. Ma, Z. Zhao, Y. Shen, et al. “Using optical skyrmions to assess vectorial adaptive optics capabilities in the presence of complex aberrations”. In: *Science Advances* 11 (2025), eadv7904. DOI: 10.1126/sciadv.adv7904.
- [5] B. Richards and E. Wolf. “Electromagnetic diffraction in optical systems II. Structure of the image field in an aplanatic system”. In: *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* 253.1274 (1959), pp. 358–379. DOI: 10.1098/rspa.1959.0200.
- [6] Euclides. “Catoptrica”. In: *Euclidis Opera Omnia*. Ed. by Johan Ludvig Heiberg. Vol. 7. Propositio I. Obra original: 300 A.C. Leipzig: B. G. Teubner, 1895.
- [7] René Descartes. “La Dioptrique”. French. In: *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison & chercher la vérité dans les sciences. Plus la dioptrique, les météores, la mécanique et la musique, qui sont des essais de cette méthode*. Bibliothèque nationale de France. Paris: C. Angot, 1668. URL: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30328387z>.
- [8] Max Born and Emil Wolf. *Principles of Optics*. 7th. Cambridge University Press, 1999.
- [9] Ole Rømer. “Démonstration touchant le mouvement de la lumière trouvé par M. Roemer de l’Académie Royale des Sciences”. French. In: *Journal des Sçavans* (1676), pp. 233–236.
- [10] Hippolyte Fizeau. “Sur une expérience relative à la vitesse de propagation de la lumière”. In: *Comptes Rendus de l’Académie des Sciences* 29 (1849), pp. 90–92.
- [11] James Clerk Maxwell. “A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field”. In: *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 155 (1865), pp. 459–512. DOI: 10.1098/rstl.1865.0008.
- [12] John David Jackson. *Classical Electrodynamics*. 3rd. Wiley, 1999.
- [13] George B. Arfken, Hans J. Weber, and Frank E. Harris. *Mathematical Methods for Physicists*. 7th. Academic Press, 2013. ISBN: 9780123846549.
- [14] Alberto Silva-Lora and Rafael Torres. “Superconical aplanatic ovoid singlet lenses”. In: *J. Opt. Soc. Am. A* 37.7 (July 2020), pp. 1155–1165. DOI: 10.1364/JOSAA.392795. URL: <https://opg.optica.org/josaa/abstract.cfm?URI=josaa-37-7-1155>.

- [15] G. N. Watson. *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*. 2nd ed. Internet Archive copy, accessed 2026-05-11. Cambridge: Cambridge University Press, 1944. URL: <https://archive.org/details/treatiseontheory00watsuoft/>.