

Octochat  
*Le chat décentralisé*

Alexis GIRAUDET      Benjamin SIENTZOFF

27 novembre 2014

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Utilisation et fonctionnement global</b>	<b>3</b>
1.1	Compilation du programme . . . . .	3
1.2	Utilisation . . . . .	3
1.3	Sous le capot . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Patrons de conception</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>abstract factory</b>	<b>5</b>
3.1	Observer . . . . .	6
3.2	State . . . . .	7

## Introduction

Ce projet a été réalisé dans le cadre du cours *Objet et développement d'applications* dans lequel M. RICHOUX nous a enseigné l'utilisation des *Design Patterns*. L'ambition de ce projet ne s'arrête pas là, car nous souhaitons poursuivre le développement de notre programme. Le sujet de notre projet est la création d'un client de chat qui n'utilise pas de serveur principal comme c'est le cas pour ce genre d'application réseau. Le fonctionnement est détaillé plus loin.

Octochat, notre programme, est donc un client de chat qui n'a pas besoin de serveur pour fonctionner. Lancer le programme, choisissez un nom d'utilisateur est c'est parti. Cependant, la mise en place d'une telle application n'est pas aisée. Ce rapport retrace la conception d'Octochat jusqu'au 26 novembre 2014. Il met en évidence les points qui ont posés problèmes et les différents *patterns* utilisés.

# 1 Utilisation et fonctionnement global

**Boost** Pour des questions de dépendances et pour faciliter le développement du programme, notamment pour ce qui est du réseau, nous avons choisi d'utiliser la librairie *Boost*. L'utilisation de cette librairie nous permet également d'utiliser le système de compilation associé.

## 1.1 Compilation du programme

**Compilation** Notre programme utilise deux bibliothèques à savoir la librairie standard du langage ( *STL* et *Boost*, plus précisément :

- Boost.Build le système de compilation (équivalent de *make* et des *Makefile* mais plus portable)
- Boost.Thread pour les *thread*] et les *mutex*
- Boost.Log pour les *logs*
- Boost.Asio pour les entrées/sorties asynchrones sur le réseau
- Boost.Serialization pour sérialiser les données envoyées sur le réseau
- Boost.System pour les *Smart Pointers* et le *Lexical Cast*
- Boost.Uuid pour la sérialisation

Pour compiler notre programme nous avons donc besoin d'un compilateur (incluant la *STL*) et d'installer *Boost*, c'est pourquoi nous avons réalisé un *Makefile* qui s'occupe d'installer *Boost* localement et de compiler le programme automatiquement. Une fois la compilation terminée, les exécutables sont placés dans le dossier *build* :

- octowatch écoute le réseau
- octoglobalchat propose de chatter avec toutes les paires connectées
- octochat permet de chatter avec des utilisateurs

**Remarque** Il est possible d'installer *Boost* avec un gestionnaire de paquets à condition d'avoir les privilèges suffisants.

Pour compiler le projet, on commence par cloner le dépôt, puis on lance la commande *make* à la racine du projet.

```
$ git clone https://github.com/blasterbug/Octochat.git
$ cd Octochat
$ make
```

## 1.2 Utilisation

Si toutes les précédentes étapes se sont bien passées, vous êtes maintenant en mesure d'utiliser Octochat. Pour lancer l'application taper simplement *./octochat*

## 1.3 Sous le capot

Dès le début, nous avons décidé de diviser notre application en couches. Une première couche s'occupe de la gestion du réseau à proprement parler. Une seconde couche, qui pourrait être découpée elle aussi en deux parties s'occupe des aspects applicatifs du programme.

**Couche Réseau** Lors du développement de la couche réseau, nous avons cherché à découplé le plus possible les applications clientes de l'application réseau c'est pourquoi nous avons utilisé le *pattern abstract factory*. En ce qui concerne la communication des données entre la couche réseau et les application clientes, l'utilisation du *pattern observer* s'est révélé naturel.

**Couche réseau** La couche applicatif permet de définir un protocole sur lequel Octochat peut reposer permettant ainsi de gérer les utilisateurs d'un salon (une *octoroom*), leur connexion et leur déconnexion au sein des salons.

## 2 Patrons de conception

### 3 abstract factory

Les pairs c'est à dire les instances de l'application réseau sont appelées octopeer, une octopeer est identifiée de manière unique grâce à un UUID généré à sa création.

Une octopeer peut transmettre des données via une octoquery, une octoquery est composée d'une string contenant les données (données sérialisées) et d'une octopeer correspondant à l'émetteur ou bien au destinataire suivant que l'on envoie ou bien que l'on reçoit cette octoquery.

Dans notre cas, nous avons voulu que "décentralisé" rime avec "autonomie", c'est pourquoi nous avons identifié deux services distincts capables de gérer les entrées/sorties des pairs.

- Le premier service, est le service d'exploration qui consiste à identifier des pairs potentielles en vue de communiquer avec elles. Nous avons appelé ce service `exploration_server` (le mot serveur est un abus de langage mais dans ce cas le concept associé est plus intuitif). Un service d'exploration très simple pourrait tout simplement consister à lire un fichier contenant des informations de connexions sur les pairs (ip/port, nom d'hôte...) ou bien de manière plus évoluée, envoyer un broadcast sur le réseau local et observer les réponses puis tester ces pairs potentielles grâce au second service.
- Le second service propose de tester si une pair se cache derrière les informations fournis par l'explorateur, puis de transmettre des octoquery aux pairs vérifiées, il s'agit du `communicator_server`.

L'avantage de cette approche est l'indépendance envers les protocoles de communications, en effet une octoquery peut très bien être encapsulée dans un paquet TCP ou bien être transférée via HTTP, voire même fonctionner uniquement sur la boucle locale.

Pour définir précisément ses services et orienter leur implémentation nous avons utilisé le *pattern abstract factory*, comme on peut le voir à la figure 1.

**Remarque** Sur le schéma UML à la figure 1, X et Y sont des types génériques.

Nous avons donc implémenté `server_factory` avec le protocole UDP pour explorer le réseau et le protocole TCP pour la communication entre les pairs. `udp_server` : la fonction `explore` se charge d'envoyer un broadcast contenant les informations de connexion (à savoir l'adresse IP et le port du serveur de communication), la fonction `run` se chargera donc de lancer le serveur qui réceptionnera ces informations pour les transmettre au `communicator_server`.

`tcp_server` : la fonction `check_peer` se charge d'établir une connexion avec une potentielle octopeer (comme nous le verrons dans la partie sur le pattern observer,

si la connexion réussie alors les `octopeer_observer` seront notifiés), la fonction `send_query` permet d'envoyer une `octoquery` et `run` lance le serveur TCP qui recevra les `octoquery` (et notifiera les `octoquery_observer`).

Nous avons donc implémenté `server_factory` avec le protocole UDP/TCP, mais il est tout à fait possible d'utiliser d'autres protocoles pouvant utiliser les noms de domaine par exemple.

### 3.1 Observer

Ensuite pour interagir avec les applications nous avons naturellement utilisé le *design pattern observer*, visible à la figure 2.

En effet, les applications pourrons être notifiées de la connexion/déconnexion d'une *octopeer* en implémentant l'interface *octopeer\_observer*.

Ensuite les applications devront être notifiées de l'arrivée d'une nouvelle *octoquery*. Pour cela, nous avons rajouté un système de filtre très simple pour que les applications puissent communiquer avec leurs homologues distant voir même avec d'autres applications.

Pour cela, nous avons ajouté un membre *app\_id* aux *octoquery* et les applications réalisant l'interface *octoquery\_observer* retournent leur propre *app\_id*. Donc, lorsqu'une *octoquery* est reçue, seules les applications ayant le même *app\_id* que l'*octoquery* sont notifiées (un *octoquery\_observer* retournant un *app\_id* vide sera toujours notifié).

Ce système de notifications permet donc à divers applications d'interagir ensemble, prenons par exemple une application de partage de fichiers et une application de chat : on pourrait très bien imaginer la possibilité d'utiliser ces deux applications de manière complémentaire, c'est à dire pouvoir partager des fichiers dans le chat.

La classe *octonet\_manager* est donc à la fois la classe cliente du pattern abstract *factory* mais aussi la classe observable du *pattern observer*, nous avons donc rajouté la façade *octonet* pour masquer certaines fonctionnalités aux applications (notamment les fonctions de notification).

## 3.2 State

L'une des difficultés rencontrés lors de ce projet était la gestion des utilisateurs. Ces derniers doivent utiliser des pseudonymes uniques dans chaque salon. Le problème est que le salon que veut rejoindre un utilisateur se trouve sur plusieurs postes. Dans quel poste alors se connecter en premier ? Et dans le cas où le nom de l'utilisateur est pris, qui doit l'avertir ? Ces questions se règlent facilement en y réfléchissant un peu plus. L'utilisateur se connectera simultanément. Le *pattern state* nous a permis de gérer la connexion des utilisateurs. Le diagramme UML est visible à la figure 4.

Donc, une *octosession*, au démarrage de l'application, est dans l'état **déconnecté**. Ensuite, l'utilisateur donne un pseudonyme. La session passe alors dans l'état d'**attente**. Si il y a des pairs, qui font tourner *octochat* sur le réseau, une requête est envoyée à ces pairs avec le nom de nouvel utilisateur. Si le nom est pris, la pair qui est désignée comme *maître* envoie le message d'erreur correspondant. Sinon, une approbation est retournée à l'utilisateur qui est alors **connecté**. Si il n'y a pas d'autre pair sur le réseau, la session passe directement dans l'état **connecté**.

On obtient alors le diagramme à la figure 4. On a donc trois états, *text*

## Conclusion

je conclu



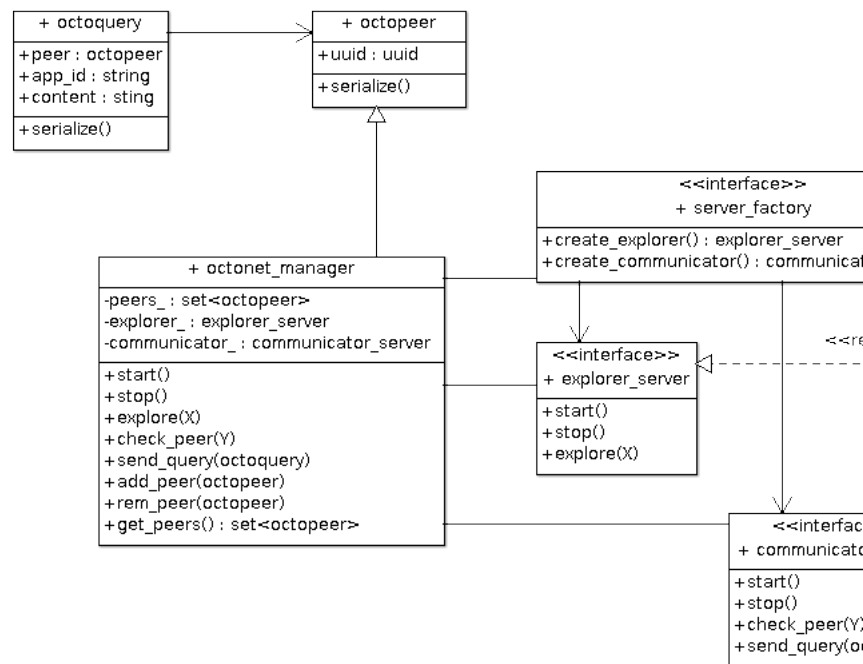


FIGURE 1 – Diagramme UML du *pattern abstract factory*

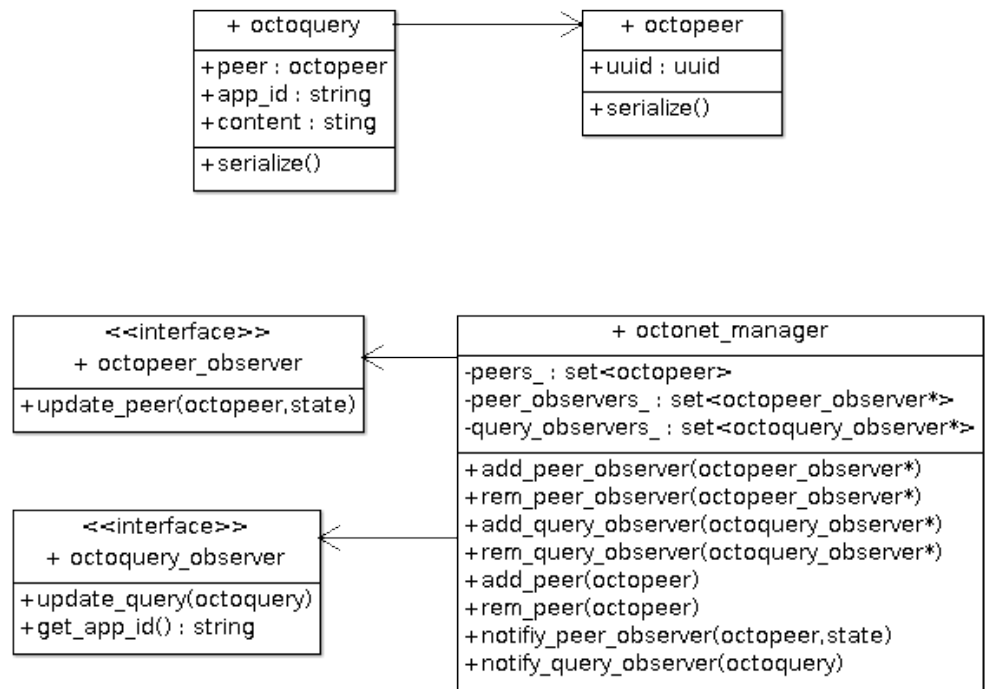


FIGURE 2 – Diagramme UML du *pattern Observer*

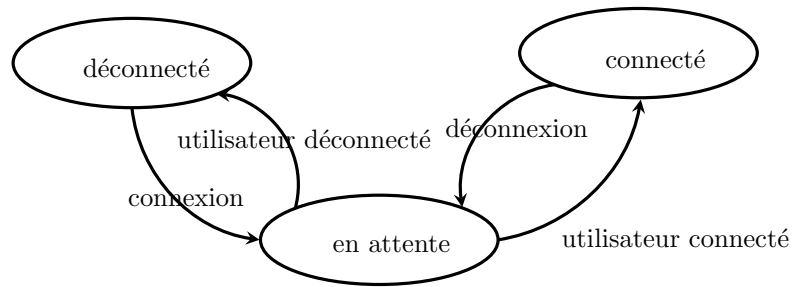


FIGURE 3 – Automate des transitions des états de *octosession*

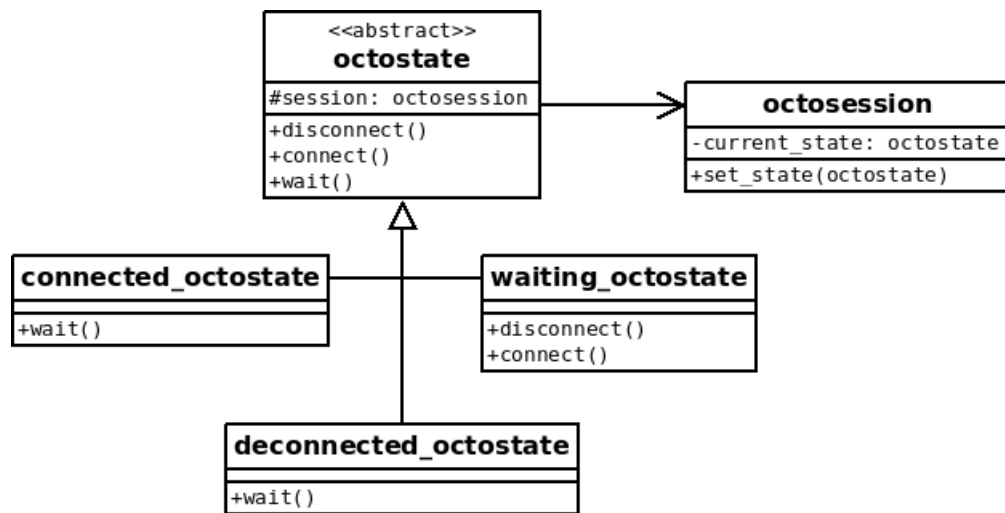


FIGURE 4 – Diagramme UML du *pattern state*