27.08.2025

Copyright VW AG

Vodič popravil **Številka postopka v sistemu ElsaPro: 315073**

Št. DMS-naloga:

ID vozila: WVWZZZ3CZLE044108 **Model.leto: 2020**

Prodajna koda: CB548T **Opis modela: PASSAT Wa 2.0ElegaDT140 TDID7A**

Koda motor.: DFHA **Črkovna oznaka menjalnika: UAH**

Registrska tablica: NM CZ-186 **Koda gonila koles:**

Uporabniško ime: Glavan **Ime servisnega svetovalca: Glavan, Nejc(DPV7B2C)**

Namestitev in nastavitev priprave za kalibriranje – VAS 6350–

Napotek

Če je vgrajen sistem kamer za snemanje okolice, ga morate kalibrirati.
→ Komunikacija; Skupina popravil91; Kamera za snemanje okolice

Po popravilih vozila je morda potrebno ponovno kalibrirati sistem s kamero za pomoč pri vzvratni vožnji. To je potrebno po naslednjih delih:


- Demontaža in vgradnja premičnega emblema s kamero za pomoč pri vzvratni vožnji – R189–
- Popravila pokrova prtljažnika po nesreči
- Optična nastavitev
- Popravilo na sprednji ali zadnji premi

Pogoji za kalibriranje

- Leča kamere mora biti čista.
- Vozilo je na trdni in ravni površini.
- Okrog vozila je dovolj prostora.
- Parkirna zavora je zategnjena.
- Volan je v ničelnem položaju, kolesa so usmerjena naravnost.

- Vsa vrata in pokrov prtljažnika so zaprti.
- V vozilu ni nikogar.
- Vozilo ni obteženo (masa praznega vozila).
- Pred vsakim kalibriranjem: Vključite kontakt.

Potrebna specialna orodja, testne in merilne naprave ter pripomočki

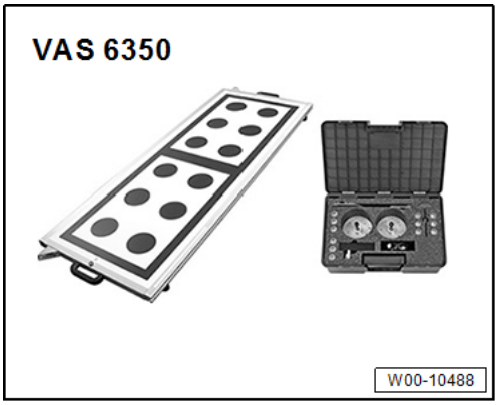

- Naprava za kalibriranje – VAS 6350–
- Avtomobilski diagnostični tester


Priprava za kalibriranje – VAS 6350– je sestavljena iz naslednjih delov:

- Orodna plošča – VAS 6350/1–
- Laser za merjenje razdalje – VAS 6350/2–
- Linijski laser – VAS 6350/3–

Pregled nameščene naprave za kalibriranje – VAS 6350–

Napotek

Vozilo na sliki je samo primer.

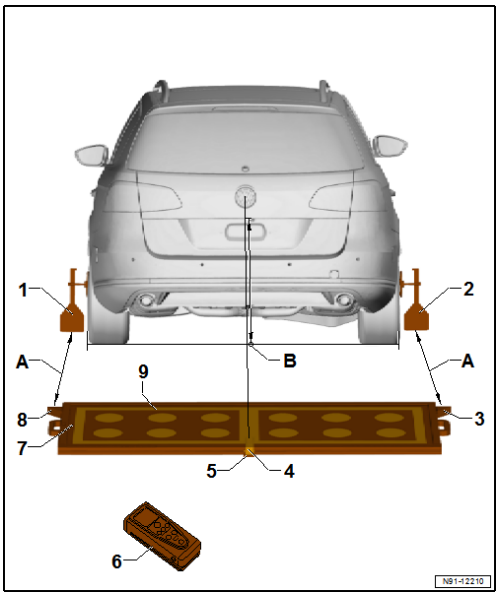

1 - Orodna plošča – VAS 6350/1–
2 - Orodna plošča – VAS 6350/1–
3 - Kot desno

- Nastavek laserja za merjenje razdalje – VAS 6350/2–

4 - Linijski laser – VAS 6350/3–

- Na kalibrirni plošči
- Vklop in izklop → Navodila za uporabo

5 - Noga iz umetne mase

- Tri na spodnjem delu kalibrirne plošče
- Nastavljiva za justiranje vodoravnega položaja kalibrirne plošče

6 - Laser za merjenje razdalje – VAS 6350/2–

- → Navodila za uporabo

7 - Vodna tehtnica

- Na kalibrirni plošči
- Za preverjanje vodoravnega položaja

8 - Kot levo

- Nastavek laserja za merjenje razdalje – VAS 6350/2–

9 - Kalibrirna plošča


- Med kotniki kalibrirne plošče in orodnimi ploščami – VAS 6350/1– ; mera –A– od 1,50 m do 2,10 m
- Mera –B– - razlika v višini med sredino leče kamere za pomoč pri vzvratni vožnji in naležno površino pnevmatike

Nameščanje kalibrirne plošče

– Namestite kalibrirno ploščo za vozilo v razdalji od 1,50 m do 2,10 m do zadnjih koles (glejte –mero A– na sliki → Sidro).

– Namestite pripravo za kalibriranje – VAS 6350– v vodoravni položaj.

– V ta namen zasukajte noge iz umetne mase pod kalibrirno ploščo, tako da bo zračni mehurček v vodni tehtnici točno na sredini prikaza –puščica– .

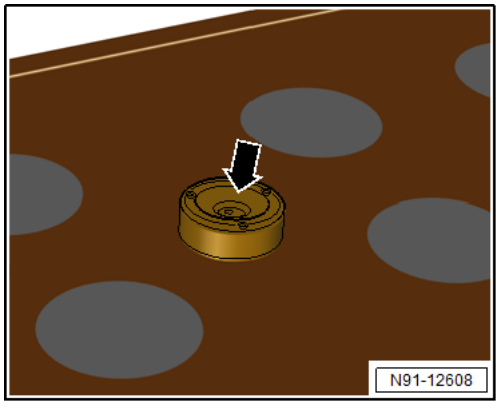


PREVIDNO

Odboji luči vplivajo na zaznavanje slike kamere za pomoč pri vzvratni vožnji – R189– in lahko se zgodi, da kalibriranja ne bo mogoče izvesti.
– Bodite pozorni, da na kalibrirni plošči ni odbojev luči!

Napotek

Vozilo na sliki je samo primer.

– Vključite linijski laser – VAS 6350/3– –1– na kalibrirni plošči in namestite celotno pripravo za kalibriranje – VAS 6350– tako, da je laserski žarek –2– usmerjen na sredino emblema VW na zadku vozila.

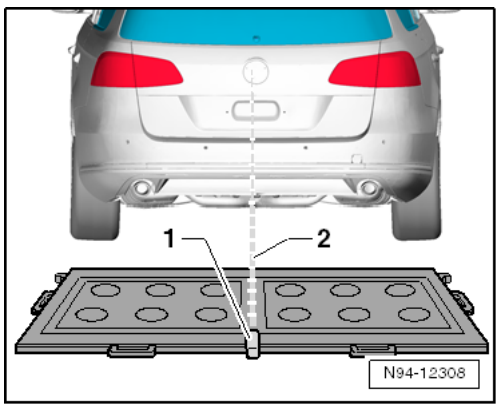

Nadaljujte kalibriranje kamere za pomoč pri vzvratni vožnji – R189– → Poglavje.