

Q/ZY

浙江中烟工业有限责任公司企业标准

QJ/ZY-GY.02-026-2023

卷烟外在质量缺陷判定



2023-10-30 发布

2023-11-01 实施

浙江中烟工业有限责任公司 发布

前 言

本标准依据 QG/ZY-BZ-003《标准格式和编写规则》而编制。

本次改版与上次版本相比较，主要变化如下：

——表 2 中增加条件关联错误缺陷及判定标准。

——表 3 中增加盒条关联错误缺陷及判定标准。

——表 4 中调整小盒外夹杂、商标纸折叠不到位及钢印位置（倒置/偏/多）判定标准，增加内衬纸印字利群切割缺陷及判定标准。

——表 5 中增加孔洞缺陷及判定标准。

本标准由浙江中烟工业有限责任公司标准化管理委员会提出。

本标准由技术中心归口。

本标准由张仲文批准。

本标准起草部门：技术中心工艺品质管理部。

本标准主要起草人：张博、柴武君、韩乐园、潘著、郑闪闪、杨道剑、朱强。

本标准2012年06月25日首次发布。

本标准2014年03月31日第一次改版。

本标准2015年09月16日第二次改版。

本标准2017年03月10日第三次改版。

本标准2018年08月29日第四次改版。

本标准2020年09月18日第五次改版。

本标准2021年09月30日第六次改版，2021年10月01日实施。

本标准2023年10月30日第七次改版，2023年11月01日实施。

卷烟外在质量缺陷判定

1 范围

本标准规定了卷烟外在质量缺陷判定的分级要求、检验条件及各种缺陷的名称、特征和判断标准。本标准适用于公司自产烟和合作生产卷烟成品的最终检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- QJ/ZY-CP.01-001 产品内控标准
QJ/ZY-SY.02-004 卷烟物理指标设计值(杭州卷烟厂)
QJ/ZY-SY.02-005 卷烟物理指标设计值(宁波卷烟厂)
QJ/ZY-GY.02-027 卷烟外在质量分级及评级规定

3 缺陷分级

卷烟包装与卷制质量的缺陷分级如表1所示,单位扣分值要求见《卷烟外在质量分级及评级规定》,缺陷项目及判定要求依据《产品内控标准》及《卷烟物理指标设计值(杭州卷烟厂)》、《卷烟物理指标设计值(宁波卷烟厂)》在本标准中列出。

表1 卷烟包装与卷制质量缺陷分级表

类别(等级)	程度	判定原则
A	严重缺陷	对消费者利益有直接损害
B	较重缺陷	很难被消费者接受
C	一般缺陷	会引起消费者不满意
D	轻微缺陷	消费者可能发现但不介意

4 检验条件

除箱装外,条装、盒装及烟支的检验应满足以下检验条件。

4.1 照明环境

4.1.1 光源

原则上为北窗自然光,不能获得自然光时,应选择符合检验要求的标准荧光灯。

4.1.2 照度

原则上作业面的最小照度为1000 lx(勒克斯)。

4.2 观察条件

4.2.1 方向

抽检样品的观察方向应和灯光照射方向成45°角(不含透明纸皱、透明纸烫皱、透明纸划痕缺陷项)。

4.2.2 方法

在距离检验样40~50cm的位置进行目视观察、比较。

5 箱装

箱装缺陷名称、特征和判断标准及缺陷类别见表2:

表 2 箱装缺陷名称、特征和判断标准及缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
纸箱杂项	纸箱未粘牢	XXWNC	机封纸箱无胶, 或纸箱胶带未封牢纸箱摇盖接缝	C	
	纸箱内部粘牢	XXNNC	纸箱与大条或大条与大条粘结在一起	C	
	纸箱大条错装混装	XTCPA	甲牌号卷烟纸箱中错装混装了乙牌号大条, 或同牌号卷烟箱生产批次号和条的客户码不对应	A	
		XTCPB	卷烟箱内条装的警图(句)或其数量不符合要求, 且警图(句)只有1组	B	
		XFCPB	卷烟箱内条装的警图(句)或其数量不符合要求, 且警图(句)只有1组	B	
		XTCPD	卷烟箱内条装的警图(句)或其数量不符合要求, 且警图(句)数量>1组	C	
		XFCPC	卷烟箱内条装的警图(句)或其数量不符合要求, 且警图(句)数量只有2组	C	
	纸箱缺条多条	XTQDA	箱内实装大条数量少于或多于产品内控标准要求的数量	A	
	纸箱夹杂	XAJZC	纸箱内装有非标准要求装入的物品, 如废纸、胶带等	C	
	纸箱来料夹杂	XFJZC	纸箱来料带有非标准要求装入的物品, 如废纸、胶带等	C	
纸箱	纸箱破残	XXPSC	纸箱可视面有撕裂长度 $\geq 20\text{cm}$ 的破损或有最大直径 $\geq 20\text{cm}$ 的孔洞	C	
		XXPSD	纸箱可视面有撕裂长度 $< 20\text{cm}$ 的破损或有最大直径 $< 20\text{cm}$ 的孔洞	D	
	纸箱损伤	XXSSC	纸箱损坏并导致条盒产生C类缺陷	C	
		XXSSD	纸箱损坏并导致条盒产生D类缺陷	D	
	纸箱错用	XXCYA	甲牌号卷烟成品中错用乙牌号纸箱, 或标注有效期、生产日期、生产批号等信息不符合要求	A	
	纸箱霉变	XXMBA	纸箱表面有霉变痕迹	A	
	纸箱污	XXWZC	污迹(油渍、污渍、水渍、胶渍)长度(或直径)及数目符合C区规定(一般先确定数目再观察长度, 后续缺陷同此)。	C	附录 A
		XXWZD	污迹(油渍、污渍、水渍、胶渍)长度(或直径)及数目符合D区规定(一般先确定数目再观察长度, 后续缺陷同此)。	D	附录 A
	纸箱箱盖摺角	XXZJC	大小箱盖向外翘起或向内折进	C	
	纸箱印刷缺陷	XFYSD	文字、图案模糊或轻微残缺不全	D	
	纸箱式样不符	XFSYC	文字、图案错印、漏印或严重残缺不全	C	
胶带	纸箱漏底	XJLDC	纸箱盖整体或局部无胶带粘接	C	
		XJLDD	纸箱顶部或底部与侧面交界处有胶带断开	D	
	纸箱胶带粘结异常	XJNJD	纸箱侧面胶带长度 $\geq 90\text{mm}$ 或 $\leq 50\text{mm}$; 胶带切口倾斜或突出长度 $\geq 5\text{mm}$; 胶带纵向和纸箱的非粘结长度 $\geq 20\text{mm}$	D	
	纸箱胶带错用	XJCYP	甲牌号封箱胶带用作乙牌号	D	
	纸箱胶带式样不符	XFJYP	文字、图案错印、漏印或残缺不全、胶面缺失	D	
追溯标识	标识无	XMBWC	纸箱追溯标识印被抹去但未补盖新印, 出厂产品无质量合格标识	C	
	标识错误	XMBCC	追溯标识印有数字错误、模糊或缺失而导致无法辨认, 或未经批准使用其他章, 或有2个不同的标识印, 或不印于规定区域, 或已与	C	

表 2 箱装缺陷名称、特征和判断标准及缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
			纸箱上原有图文重叠		
	条件关联错误	XMGCB	条件关联列表中不存在抽取的条烟二维码, 或无法读取关联信息	B	
注: 五位编码含义: 第一位(缺陷区域): X-箱装; 第二位(缺陷部位): A-其他、F-辅料、J-胶带、M-追溯标识、T-大条、X-纸箱; 第三四位(缺陷简码): 两位简称; 第五位(缺陷类别(等级)): A类、B类、C类、D类					

6 条装

条装缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别见表3:

表 3 条装缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
条盒杂项	条盒轧皱	TAZZC	条盒(含透明纸)表面皱褶线长度 $\geq 30\text{mm}$ 或皱纹累积面积 $\geq 900\text{mm}^2$ 或伤及小包	C	
		TAZZD	条盒(含透明纸)表面皱褶线长度 $\geq 20\text{mm}$ 且 $< 30\text{mm}$ 或皱纹累积面积 $\geq 400\text{mm}^2$ 且 $< 900\text{mm}^2$	D	
	条盒轧破	TAZPB	条盒(含透明纸)表面破损长度 $\geq 30\text{mm}$ 或有孔洞直径 $\geq 5\text{mm}$	B	
		TAZPC	条盒(含透明纸)表面破损长度 $< 30\text{mm}$ 或有孔洞直径 $< 5\text{mm}$	C	
	条盒内部粘连	THNNC	条盒长边或横头粘连小包	C	
	条盒缺包	TBQBA	条内实装小包数量少于产品内控标准要求的数量	A	
	条盒小包错装混装	TBCPA	甲牌号大条内错装混装乙牌号小包, 或同牌号大条和小包的客户码不同	A	
		TBCPB	大条内盒装的警图(句)或其数量不符合要求, 且警图(句)只有1组	B	
		TFCPB	大条内盒装的警图(句)或其数量不符合要求, 且警图(句)只有1组	B	
		TBCPC	大条内盒装的警图(句)或其数量不符合要求, 且警图(句)数量 > 1 组	C	
		TFCPC	大条内盒装的警图(句)或其数量不符合要求, 且警图(句)数量只有2组	C	
	条盒外夹杂	TAWZC	条盒透明纸内部或外部夹有符合C区规定的废纸、胶块、拼接胶带或烟末等杂物	C	附录 B. 1
		TAWZD	条盒透明纸内部或外部夹有符合D区规定的废纸、胶块、拼接胶带或烟末等杂物	D	附录 B. 1
	条盒内夹杂	TANZC	条盒纸内部夹有符合C区规定的的废纸、胶块等杂物	C	附录 B. 1
		TANZD	条盒纸内部夹有符合D区规定的废纸、胶块等杂物	D	附录 B. 1
	透明纸吸附条盒纸(内含水雾或水渍)	THXTC	条盒纸正反两面(不包括长边和横头)与透明纸的累积吸附面积(缺陷分布外沿框定的平行于长短边的矩形面积) $\geq 900\text{mm}^2$	C	

表 3 条装缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
		THXTD	条盒纸正反两面（不包括长边和横头）与透明纸的累积吸附面积（缺陷分布外沿框定的平行于长短边的矩形面积） $\geq 400\text{mm}^2$ 且 $< 900\text{mm}^2$	D	
	盒条关联错误	TAGCB	盒条关联列表中不存在抽取的盒装二维码，或无法读取关联信息	B	
拉线	拉线无	TLWWB	透明纸上无拉线粘结	B	
	拉线残缺	TLCQC	透明纸上拉线不完整，未粘结长度 $\geq 10\text{mm}$	C	
	拉线错用	TLCYC	甲牌号卷烟成品中错用乙牌号拉线	C	
	拉线倒置	TLDZC	拉线位置（在尾部）错误	C	
	拉线搭口错位	TLDKC	拉线内外端头垂直拉线方向无重合且间距 $d \geq 2\text{mm}$	C	附录 B. 2
		TLDKD	拉线内外端头垂直拉线方向无重合，间距 $d \geq 1\text{mm}$ 且 $d < 2\text{mm}$	D	附录 B. 2
	拉线高低	TLGDD	拉线中心距临近横头过远或过近，硬盒： $> 60\text{mm}$ 或 $< 50\text{mm}$ ；软盒： $> 55\text{mm}$ 或 $< 45\text{mm}$	D	
	拉线撕拉不畅	TLSLC	拉线拉不开或拉断或拉线头反向烫死	C	
		TLSLD	撕拉后透明纸呈锯齿状或轻抽即能抽出，或拉线头未超出透明纸热封区域外边缘	D	
	拉线切口切偏	TLQKC	切口切偏，拉线头被切断	C	
		TLQKD	切口切偏（U 形刀切断拉线 $\geq 1/2$ 宽度）	D	
	拉线宽度不符	TFLKC	宽度偏差大于 0.5mm （设计值 2.5mm ）	C	
		TFLKD	宽度偏差范围在 $(0.1 \sim 0.5)\text{mm}$ （设计值 2.5mm ）	D	
	拉线印刷缺陷	TFLYD	有字或隐字拉线印刷不完整、或同批存在明显色差	D	
透明纸	透明纸无	TTWWB	条盒纸外无透明纸包装	B	
	透明纸多	TTDYC	条盒纸外透明纸 > 1 张	C	
	透明纸残缺	TTCQB	透明纸不完整累积面积 $\geq 100\text{mm}^2$	B	
		TTCQC	透明纸不完整累积面积 $\geq 25\text{mm}^2$ 且 $< 100\text{mm}^2$	C	
	透明纸破	TTZPB	透明纸虽完整但有撕裂长度 $\geq 10\text{mm}$ 的破损或有最大直径 $\geq 10\text{mm}$ 的孔洞	B	
		TTZPC	透明纸虽完整但有撕裂长度 $< 10\text{mm}$ 的破损或有最大直径 $< 10\text{mm}$ 的孔洞	C	
	透明纸烫破	TTTPB	烫损直径 $\geq 10\text{mm}$	B	
		TTTPC	烫损直径 $\geq 5\text{mm}$ 且 $< 10\text{mm}$	C	
	透明纸皱	TTZZC	透明纸非热封面皱褶线长度及在所在面分布面积符合 C 区规定	C	附录 B. 3
		TTZZD	透明纸非热封面皱褶线长度及在所在面分布面积符合 D 区规定	D	附录 B. 3
	透明纸烫皱	TTTZC	热封底面（不含横头交界 10mm 区域）有长度 $\geq 10\text{mm}$ 的皱褶线且累积面积 $\geq 3/4$ 面积	C	
		TTTZD	热封底面（不含横头交界 10mm 区域）有长度 $\geq 10\text{mm}$ 的皱褶线且累积面积 $\geq 1/2$ 面积	D	

表 3 条装缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
	透明纸热封不牢	TTRKC	透明纸（包括端部和背（侧）边外搭口）粘结不牢长度 $\geq 60\text{mm}$ 或露出条盒纸 $\geq 8\text{mm}$	C	
		TTRKD	透明纸（包括端部和背（侧）边外搭口）粘结不牢长度 $\geq 10\text{mm}$ 且 $< 60\text{mm}$ 或露出条盒纸 $< 8\text{mm}$	D	
	透明纸松紧	TTSJC	拉紧后多余长度 $\geq 4\text{mm}$ 或过紧导致条盒纸正面凹陷深度 $\geq 2\text{mm}$	C	
		TTSJD	拉紧后多余长度 $\geq 2\text{mm}$ 且 $< 4\text{mm}$ 或过紧导致条盒纸正面凹陷深度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 2\text{mm}$	D	
	透明纸污	TTZWC	污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径） $\geq 5\text{mm}$ 的 ≥ 1 处	C	
		TTZWD	污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径） $\geq 2\text{mm}$ 的 < 3 处或长度（或直径） $< 2\text{mm}$ 的 ≥ 3 处	D	
	透明纸划痕	TTHHC	表面因摩擦留有长度 $\geq 50\text{mm}$ 且宽度 $\geq 0.5\text{mm}$ 的划伤痕迹且 ≥ 5 条	C	
		TTHHD	表面因摩擦留有长度 $\geq 10\text{mm}$ 且 $< 50\text{mm}$ 且宽度 $\geq 0.5\text{mm}$ 的划伤痕迹且 ≥ 5 条	D	
	透明纸折角	TTZJC	透明纸折角长度 $\geq 10\text{mm}$ 的个数 ≥ 2 个	C	
		TTZJD	透明纸折角长度有 $\geq 10\text{mm}$ 的1个或有2个及以上 $\geq 3\text{mm}$ 且 $< 10\text{mm}$ 的折角	D	
	透明纸出角	TTCJC	透明纸折叠处超出条盒平面的长度 $\geq 2\text{mm}$	C	
		TTCJD	透明纸折叠处超出条盒平面的长度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 2\text{mm}$	D	
	透明纸长短	TTCDC	一端透明纸搭口宽度 $\leq 3\text{mm}$	C	
		TTCDD	一端透明纸搭口宽度 $> 3\text{mm}$ 且 $\leq 5\text{mm}$	D	
	透明纸热封变色	TTRBD	透明纸因热封而出现肉眼可辨的明显色差	D	
	透明纸拼接	TTPJC	透明纸含有拼接段	C	
	透明纸材料缺陷	TFTWC	来料有折皱、暴筋、气泡	C	
		TFTWD	来料有雾絮状外观缺陷	D	
免税烟标志	免税烟标志错用	TMSCA	甲客商卷烟成品中错用乙客商免税烟标志	A	
	免税烟标志无	TMSWB	条透明纸免税烟标志粘结处无免税烟标志	B	
	免税烟标志信息不全	TMSBB	卷烟成品免税烟标志数字码位等特征信息辨识不清	B	
	免税烟标志污	TMSUC	污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径） $\geq 5\text{mm}$ 的 ≥ 3 处	C	
		TMSUD	污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径） $\geq 5\text{mm}$ 的 < 3 处或长度（或直径） $< 5\text{mm}$ 的 ≥ 3 处	D	
	免税烟标志残缺	TMSQB	免税烟标志不完整，缺损 $\geq 1/4$ 总面积	B	
		TMSQC	免税烟标志不完整，缺损 $< 1/4$ 总面积	C	
	免税烟标志破	TMSPC	免税烟标志虽完整但有长度 $\geq 2\text{mm}$ 的撕破、裂缝或有面积 $\geq 3\text{mm}^2$ 的孔洞或破损	C	
		TMSPD	免税烟标志虽完整但有长度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 2\text{mm}$ 的撕破、	D	

表 3 条装缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
			裂缝或有面积 $<3\text{mm}^2$ 的孔洞或破损		
	免税烟标志擦伤	TMSID	免税烟标志表面有露底	D	
	免税烟标志翘折	TMSZC	免税烟标志向内折进或向外翘起的斜线长度 $\geq 10\text{mm}$, 或两个粘结面都没粘牢	C	
		TMSZD	免税烟标志向内折进或向外翘起的斜线长度 $< 10\text{mm}$, 或两个粘结面有一个没粘牢	D	
	免税烟标志多	TMSYC	粘结处免税烟标志 >1 张	C	
	免税烟标志皱	TMSFC	免税烟标志表面有长度 $\geq 10\text{mm}$ 的皱褶(线)或有 $\geq 1/2$ 所在面面积的皱纹	C	
		TMSFD	免税烟标志表面有长度 $< 10\text{mm}$ 的皱褶(线)或有 $\geq 1/4$ 且 $< 1/2$ 所在面面积的皱纹	D	
	免税烟标志反倒	TMSDB	免税烟标志内外面反向	B	
		TMSDC	免税烟标志两端颠倒	C	
	免税烟标志偏位	TMSLC	免税烟标志四角在长边或短边方向距标准位距离差 $\geq 3\text{mm}$	C	图样
		TMSLD	免税烟标志四角在长边或短边方向距标准位距离差 $\geq 2\text{mm}$ 且 $< 3\text{mm}$	D	图样
	免税烟标志凸出	TMSTC	免税烟标志凸出长度 $\geq 2\text{mm}$	C	
		TMSTD	免税烟标志凸出长度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 2\text{mm}$	D	
条盒纸	条盒纸无	THWWA	条盒无条盒纸	A	
	条盒纸残缺	THCQB	条盒纸不完整, 有直径或长度 $\geq 1\text{mm}$ 的洞或缺角	B	
	条盒纸破	THPSB	条盒纸虽完整但有撕裂长度 $\geq 5\text{mm}$ 的破裂或有直径 $\geq 1\text{mm}$ 的孔洞	B	
		THPSC	条盒纸虽完整但有撕裂长度 $< 5\text{mm}$ 的破裂或有直径 $< 1\text{mm}$ 的孔洞	C	
	条盒纸错用	THCYA	甲牌号卷烟成品中错用乙牌号条盒纸, 或标注有效期、生产日期、生产批号等信息不符合要求	A	
	条盒纸反包	THFBA	条盒纸印刷面在条盒内部	A	
	条盒纸皱	THZZC	条盒纸表面有长度 $\geq 15\text{mm}$ 皱褶	C	
		THZZD	条盒纸表面有长度 $\geq 5\text{mm}$ 且 $< 15\text{mm}$ 皱褶	D	
	条盒纸压痕	THYHC	表面有深度 $\geq 0.2\text{mm}$ 且长度 $\geq 20\text{mm}$ 的轧压痕迹, 或长度大于所在面长边 $1/2$ 长度的轧压痕迹	C	
		THYHD	表面有深度 $< 0.2\text{mm}$ 且长度 $\geq 20\text{mm}$ 的轧压痕迹	D	
	条盒纸擦伤	THCSC	擦露底纸长度 $\geq 6\text{mm}$	C	
		THCSD	擦露底纸长度 $\geq 3\text{mm}$ 且 $< 6\text{mm}$ 或虽 $< 3\text{mm}$ 但 ≥ 2 点	D	
	条盒纸污	THWZC	污迹(油渍、污渍、水渍、胶渍)长度(或直径) $\geq 5\text{mm}$ 的 ≥ 1 处	C	
		THWZD	污迹(油渍、污渍、水渍、胶渍)长度(或直径) $< 5\text{mm}$ 的 ≥ 3 处	D	
	条盒纸多	THDYC	条盒纸 >1 张	C	

表 3 条装缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
	条盒纸折叠不到位	THZDC	条盒纸长边超出临近端面距离 $\geq 1\text{mm}$ 或短边已超出临近端面并露出小盒或内舌外露	C	
		THZDD	条盒纸长边或短边超出临近端面距离 $\geq 0.5\text{mm}$ 但未露出小盒或已露出明显色差的上胶面底色	D	
	条盒纸爆墨	THBMC	表面油墨爆裂长度（或直径）及数目符合C区规定	C	附录 B. 4
		THBMD	表面油墨爆裂长度（或直径）及数目符合D区规定	D	附录 B. 4
	条盒纸粘接不牢	THBKC	透明纸拉掉后条盒纸长边或短边完全爆开	C	
		THBKD	透明纸拉掉后条盒纸长边或短边部分爆开	D	
	条盒纸翘折	THQZC	条盒纸向内或向外有斜线摺角 $\geq 5\text{mm}$, 斜线参考图中红虚线	C	附录 B. 5
		THQZD	条盒纸向内或向外有斜线摺角 $\geq 2\text{mm}$ 且 $< 5\text{mm}$, 斜线参考图中红虚线	D	附录 B. 5
	条盒纸色差	TFHCC	严重色差, 或 $\Delta E \geq 4.0$	C	
		THSCD	条盒纸受热变色	D	
	条盒纸外观缺陷	TFHWC	文字、图案严重模糊或残缺不全	C	
		TFHWD	文字、图案模糊或轻微残缺不全	D	
	条盒纸印刷缺陷	TFHYC	印刷污点长度（或直径） $\geq 5\text{mm}$ 的 ≥ 3 处；或者透明纸撕除后条盒纸脱色面积 $\geq 400\text{mm}^2$	C	
		TFHYD	印刷污点长度（或直径） $\geq 5\text{mm}$ 的 < 3 处或长度（或直径） $< 5\text{mm}$ 的 ≥ 3 处；或者透明纸撕除后条盒纸脱色面积 $< 400\text{mm}^2$	D	
	条盒纸样式不符	TFHSA	文字、图案错印、漏印	A	
钢印	钢印错无	TGWWC	钢印错用或无钢印	C	
	钢印缺或糊	TGQHD	钢印缺或糊而无法辨识	D	
	钢印刻破	TGKPC	刻破字符导致无法辨识	C	
		TGKPD	刻破字符但仍可以辨识	D	
注：五位编码含义：第一位（缺陷区域）：T-条装；第二位（缺陷部位）：A-其他、B-小包、F-辅料、G-钢印、H-条盒纸、L-拉线、T-透明纸；第三四位（缺陷简码）：两位简称；第五位（缺陷类别（等级））：A类、B类、C类、D类。					

7 盒装

小盒缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别见表4：

表 4 小盒缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
小盒杂项	小盒轧皱	HAZZB	小盒（包含透明纸在内的两种包装材料及以上）表面有最大直径（或长度） $\geq 10\text{mm}$ 的皱褶（线）	B	
		HAZZC	小盒（包含透明纸在内的两种包装材料及以上）表面有最大直径（或长度） $\geq 5\text{mm}$ 且 $< 10\text{mm}$ 的皱褶（线）	C	
	小盒轧破	HAZPB	小盒（包含透明纸在内的两种包装材料及以上）表	B	

表 4 小盒缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
			面有长度 $\geq 5\text{mm}$ 撕破、裂缝，或有最大直径 $\geq 2\text{mm}$ 的孔洞		
	小盒外部粘连	HAWLC	小盒粘结在一起，轻拉不开或拉开后产生破裂	C	
		HAWLD	小盒粘接在一起，轻拉后即可分离且有粘连痕迹	D	
	小盒内部未粘牢	HANJB	两种及以上包装材料（商标纸、框架纸、内衬纸）之间无胶水或材料成型明显错位，或有胶水点但可以被轻拉扯出	B	
		HANJC	两种及以上包装材料（商标纸、框架纸、内衬纸）之间缺少胶水点或框架纸有胶水点但未粘牢	C	
	小盒外夹杂	HAJZB	小盒透明纸内部或外部夹有长度 $\geq 5\text{mm}$ 纸屑、胶块、拼接胶带等杂物 ≥ 2 处，或有 ≥ 20 点的烟末或纸灰	B	
		HAJZC	小盒透明纸内部或外部夹有长度 $\geq 2\text{mm}$ 的纸屑、胶块、拼接胶带等杂物 ≥ 1 处，或有 ≥ 10 点且 < 20 点的烟末或纸灰	C	
		HAJZD	小盒透明纸内部或外部夹有 ≥ 3 点且 < 10 点的烟末或纸灰	D	
	小盒内夹杂	HANZB	小盒商标纸内夹有长度 $\geq 5\text{mm}$ 的纸屑、胶块、拼接胶带等杂物	B	
		HANZC	小盒商标纸内夹有长度 $\geq 2\text{mm}$ 且 $< 5\text{mm}$ 的纸屑、胶块、拼接胶带等杂物	C	
	小盒外形不方正	HAWXC	小盒上部与下部宽度之差 $\geq 3\text{mm}$	C	
		HAWXD	小盒上部与下部宽度之差 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 3\text{mm}$	D	
	透明纸吸附商标纸（内含水雾或水渍）	HAXFC	透明纸与商标纸的正反面（不包括长边、顶部、底部）累积吸附面积（缺陷分布外沿框定的平行于长短边的矩形面积） $\geq 200\text{mm}^2$	C	
		HAXFD	透明纸与商标纸的正反面（不包括长边、顶部、底部）累积吸附面积（缺陷分布外沿框定的平行于长短边的矩形面积） $\geq 25\text{mm}^2$ 且 $< 200\text{mm}^2$	D	
拉线	拉线无	HLCHB	透明纸上无拉线粘结	B	
	拉线错用	HLCYC	甲牌号卷烟成品中错用乙牌号拉线	C	
	拉线残缺	HLCQB	透明纸上拉线不完整，未粘结长度 $\geq 10\text{mm}$	B	
		HLCQC	透明纸上拉线不完整，未粘结长度 $\geq 5\text{mm}$ 且 $\leq 10\text{mm}$	C	
	拉线皱	HLLZC	拉线皱褶连续长度 $\geq 10\text{mm}$ 且 ≥ 10 处	C	
		HLLZD	拉线皱褶连续长度 $\geq 10\text{mm}$ 的 < 10 处	D	
	拉线字体反向	HLZFD	拉线印刷字体顺序颠倒	D	
	拉线倒置	HLDZB	拉线位置（在底部）错误	B	
	拉线搭口错位	HLDKC	拉线内外端头垂直拉线方向无重合，间距 $d \geq 1\text{mm}$	C	附录 C. 1

表 4 小盒缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
	拉线切口切偏	HLDKD	拉线内外端头垂直拉线方向无重合, 间距 $d < 1\text{mm}$	D	附录 C. 1
		HLQKC	切口切偏, 拉线头被切断	C	
		HLQKD	切口切偏 (U 形刀切断拉线 $\geq 1/2$ 宽度)	D	
	拉线高低	HLGDD	拉线上沿距离商标纸顶部的长度 d 过大或过小, 硬盒: $d > 27\text{mm}$ 或 $d < 22\text{mm}$ 软盒: $d > 7\text{mm}$ 或 $d < 2\text{mm}$	D	
	拉线撕拉不畅	HLSLB	拉线拉不开或拉线拉断	B	
		HLSLC	撕拉后透明纸呈锯齿状, 或轻抽即能抽出, 或拉线头没有超出透明纸搭口外边沿, 或拉线头反向烫死	C	
	拉线宽度不符	HFLKC	宽度偏差大于 0.5mm (设计值 2.5mm)	C	
		HFLKD	宽度偏差范围在 $(0.1 \sim 0.5)\text{mm}$ (设计值 2.5mm)	D	
	拉线印刷缺陷	HFLYD	有字或隐字拉线印刷不完整、或同批存在明显色差	D	
透明纸	透明纸无	HTWWA	商标纸外无透明纸包装	A	
	透明纸残缺	HTCQA	透明纸不完整面积 $\geq 100\text{mm}^2$ 或露出商标纸面积 $\geq 100\text{mm}^2$	A	
		HTCQB	透明纸不完整面积 $\geq 25\text{mm}^2$ 且 $< 100\text{mm}^2$	B	
	透明纸多	HTDYC	商标纸外透明纸 > 1 张	C	
	透明纸破	HTPSB	透明纸虽完整但有长度 $\geq 10\text{mm}$ 的撕破、裂缝或有最大直径 $\geq 5\text{mm}$ 的孔洞	B	
		HTPSC	透明纸虽完整但有长度 $< 10\text{mm}$ 的撕破、裂缝或有直径 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 5\text{mm}$ 的孔洞	C	
	透明纸烫破	HTTPB	烫损最大直径 $\geq 10\text{mm}$	B	
		HTTPC	烫损最大直径 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 10\text{mm}$	C	
	透明纸皱	HTZZC	透明纸非热封面皱褶线长度及在所在面分布面积符合 C 区规定	C	附录 C. 2
		HTZZD	透明纸非热封面皱褶线长度及在所在面分布面积符合 D 区规定	D	附录 C. 2
	透明纸烫皱	HTTZC	热封面皱褶 (线) 长度 $\geq 20\text{mm}$ 或面积 $\geq 3/4$ 所在面面积	C	
		HTTZD	热封面皱褶 (线) 长度 $\geq 10\text{mm}$ 且 $< 20\text{mm}$ 或面积 $\geq 1/2$ 且 $< 3/4$ 所在面面积	D	
	透明纸热封变色	HTBSC	热封后, 透明纸明显色差面积 $\geq 1/2$ 热封面积	C	
		HTBSD	热封后, 透明纸明显色差面积 $\geq 1/4$ 且 $< 1/2$ 热封面积	D	
	透明纸热封不牢	HTRKC	透明纸 (包括上下端和长侧边外搭口) 粘结不牢长度 $\geq 5\text{mm}$	C	
		HTRKD	透明纸 (包括上下端和长侧边外搭口) 粘结不牢长度 $< 5\text{mm}$ 但未露出商标纸	D	
	透明纸松紧	HTSJJC	拉紧后多余长度 $\geq 3\text{mm}$ 或过紧导致商标纸正面或侧面凹陷深度 $\geq 1\text{mm}$	C	实样

表 4 小盒缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
	透明纸污	HTSJD	拉紧后多余长度 $\geq 2\text{mm}$ 且 $< 3\text{mm}$ 或过紧导致商标纸正面或侧面凹陷深度 $\geq 0.5\text{mm}$ 且 $< 1\text{mm}$	D	实样
		HTWZC	污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径） $\geq 3\text{mm}$	C	
		HTWZD	污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径） $< 3\text{mm}$	D	
	透明纸划痕	HTHHC	表面因摩擦留有长度 $\geq 50\text{mm}$ 或宽度 $\geq 0.5\text{mm}$ 的划伤痕迹 ≥ 3 条	C	
		HTHHD	表面因摩擦留有长度 $\geq 10\text{mm}$ 且 $< 50\text{mm}$ 或宽度 $\geq 0.3\text{mm}$ 且 $< 0.5\text{mm}$ 的划伤痕迹 ≥ 3 条	D	
	透明纸超平面	HTCMC	透明纸长侧边超出小盒平面 $\geq 2\text{mm}$	C	
		HTCMD	透明纸长侧边超出小盒平面 $< 2\text{mm}$	D	
	透明纸倒包	HTDHB	拉线处于小盒下部	B	
	透明纸折角	HTZJC	透明纸折角长度及数目符合 C 区规定或露出商标纸 $< 100\text{mm}^2$	C	附录 C.3
		HTZJD	透明纸折角长度及数目符合 D 区规定	D	附录 C.3
	透明纸出角	HTCJC	透明纸折叠处超出小盒平面的长度 $\geq 2\text{mm}$	C	
		HTCJD	透明纸折叠处超出小盒平面的长度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 2\text{mm}$	D	
	透明纸长短	HTCDC	两端透明纸搭口重叠较小者的宽度 $d \leq 4\text{mm}$ （细支 $\leq 2\text{mm}$ ）	C	
		HTCDD	两端透明纸搭口重叠较小者宽度 d ， $4 < d < 5\text{mm}$ （细支 $2 < d \leq 3\text{mm}$ ）	D	
	透明纸拼接	HTPJJC	透明纸含有拼接段	C	
	透明纸材料缺陷	HFTWC	来料有折皱、暴筋、气泡	C	
		HFTWD	来料有雾絮状外观缺陷	D	
印花	印花错用	HYCYB	甲牌号卷烟成品中错用乙牌号印花	B	
	印花无	HYWWA	软包或软包硬化产品印花粘结处无印花	A	
	印花污	HYWZC	污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径） $\geq 5\text{mm}$ 的 ≥ 1 处	C	
		HYWZD	污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径） $\geq 3\text{mm}$ 且 $< 5\text{mm}$ 的 ≥ 1 处，或 $< 3\text{mm}$ 的 ≥ 3 处	D	
	印花残缺	HYCQB	印花不完整，缺损 $\geq 1/4$ 总面积	B	
		HYCQC	印花不完整，缺损 $< 1/4$ 总面积	C	
	印花破	HYPSC	印花虽完整但有长度 $\geq 2\text{mm}$ 的撕破、裂缝或有面积 $\geq 3\text{mm}^2$ 的孔洞或破损	B	
		HYPSC	印花虽完整但有长度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 2\text{mm}$ 的撕破、裂缝或有面积 $< 3\text{mm}^2$ 的孔洞或破损	C	
	印花擦伤	HYCSD	印花表面有露底	D	
	印花翘折	HYQZB	印花向内折进或向外翘起的斜线长度 $\geq 10\text{mm}$ ，或前后两个粘结面都没粘牢	B	

表 4 小盒缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
		HYQZC	印花向内折进或向外翘起的斜线长度 $<10\text{mm}$ ，或前后两个粘结面有一个没粘牢	C	
	印花多	HYDYC	粘结处印花 >1 张	C	
	印花皱	HYZZC	印花表面有长度 $\geq 10\text{mm}$ 的皱褶（线）或有 $\geq 1/2$ 所在面面积的皱纹	C	
		HYZZD	印花表面有长度 $<10\text{mm}$ 的皱褶（线）或有 $\geq 1/4$ 且 $<1/2$ 所在面面积的皱纹	D	
	印花反倒	HYFDC	印花与小盒粘结时内外反向	C	
		HYFDD	印花与小盒粘结时前后颠倒	D	
	印花偏位	HYWPC	印花四个角在长边方向距小盒顶部最大距离差 $\geq 6\text{mm}$ ；印花四个角在短边方向距小盒临近侧边最大距离差 $\geq 4\text{mm}$ （或露出商标纸胶水位）	C	
		HYWPD	印花四个角在长边方向距小盒顶部最大距离差 $\geq 3\text{mm}$ 且 $<6\text{mm}$ ；印花四个角在短边方向距小盒临近侧边最大距离差 $\geq 3\text{mm}$	D	
	印花凸出	HYTCC	印花凸出长度 $\geq 2\text{mm}$	C	
		HYTCD	印花凸出长度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $<2\text{mm}$	D	
	印花吐胶	HYTJC	印花胶水溢出长度及条数符合C区规定	C	附录 C. 4
		HYTJD	印花胶水溢出长度及条数符合D区规定	D	附录 C. 4
	印花裁切偏位	HYCPC	印花裁切边与印刷边框、图形或字体间距 $<0.5\text{mm}$ （印刷边框、图形或字体不完整）	C	
		HYCPD	印花裁切边与印刷边框、图形或字体间距 $\geq 0.5\text{mm}$ 且 $\leq 1\text{mm}$ 、或 $\geq 3\text{mm}$	D	
	印花印刷缺陷	HFYYC	文字、图案严重模糊、残缺不全，或印刷偏位 $\geq 0.5\text{mm}$	C	
		HFYYD	文字、图案轻微模糊、残缺不全，或印刷偏位虽 $<0.5\text{mm}$ ，但 $\geq 0.25\text{mm}$	D	
	印花色差	HFYCC	严重色差，或 $\Delta E \geq 4.0$	C	
	印花式样不符	HFYSC	文字、图案错印、漏印	C	
	印花毛刺	HYMCD	印花裁切后有毛刺	D	
税票	税票错用	HSPCA	甲牌号卷烟成品中错用乙牌号税票	A	
	税票无	HSPWB	卷烟成品税票粘结处无税票	B	
	税票粘结不符	HSPNB	盒盖打开税票无破损	B	
	税码不全	HSPBB	卷烟成品税票税码辨识不清	B	
	税票污	HSPUC	污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径） $\geq 5\text{mm}$ 的 ≥ 3 处	C	
		HSPUD	污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径） $\geq 5\text{mm}$ 的 <3 处或长度（或直径） $<5\text{mm}$ 的 ≥ 3 处	D	
	税票残缺	HSPQB	税票不完整，缺损 $\geq 1/4$ 总面积	B	
		HSPQC	税票不完整，缺损 $<1/4$ 总面积	C	

表 4 小盒缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
	税票破	HSPPC	税票虽完整但有长度 $\geq 2\text{mm}$ 的撕破、裂缝或有面积 $\geq 3\text{mm}^2$ 的孔洞或破损	C	
		HSPPD	税票虽完整但有长度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 2\text{mm}$ 的撕破、裂缝或有面积 $< 3\text{mm}^2$ 的孔洞或破损	D	
	税票擦伤	HSPID	税票表面有露底	D	
	税票翘折	HSPZC	税票向内折进或向外翘起的斜线长度 $\geq 10\text{mm}$ ，或两个粘结面都没粘牢	C	
		HSPZD	税票向内折进或向外翘起的斜线长度 $< 10\text{mm}$ ，或两个粘结面有一个没粘牢	D	
	税票多	HSPYC	粘结处税票 > 1 张	C	
	税票皱	HSPFC	税票表面有长度 $\geq 10\text{mm}$ 的皱褶（线）或有 $\geq 1/2$ 所在面面积的皱纹	C	
		HSPFD	税票表面有长度 $< 10\text{mm}$ 的皱褶（线）或有 $\geq 1/4$ 且 $< 1/2$ 所在面面积的皱纹	D	
	税票反倒	HSPDB	税票与小盒粘结时内外面反向	B	
		HSPDC	税票与小盒粘结时两端颠倒	C	
	税票偏位	HSPLC	税票四角在长边或短边方向距标准位距离差 $\geq 3\text{mm}$	C	图样
		HSPLD	税票四角在长边或短边方向距标准位距离差 $\geq 2\text{mm}$ 且 $< 3\text{mm}$	D	图样
	税票凸出	HSPTC	税票凸出长度 $\geq 2\text{mm}$	C	
		HSPTD	税票凸出长度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 2\text{mm}$	D	
	税票吐胶	HSPJC	税票胶水溢点数大于3点且总长度大于 10mm	C	
		HSPJD	税票胶水溢点数小于等于3点且总长度大于 10mm	D	
免税烟标志	免税烟标志错用	HMSCA	甲客商卷烟成品中错用乙客商免税烟标志	A	
	免税烟标志无	HMSWB	小盒免税烟标志粘结处无免税烟标志	B	
	免税烟标志信息不全	HMSBB	卷烟成品免税烟标志数字码位等特征信息辨识不清	B	
	免税烟标志污	HMSUC	污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径） $\geq 5\text{mm}$ 的 ≥ 3 处	C	
		HMSUD	污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径） $\geq 5\text{mm}$ 的 < 3 处或长度（或直径） $< 5\text{mm}$ 的 ≥ 3 处	D	
	免税烟标志残缺	HMSQB	免税烟标志不完整，缺损 $\geq 1/4$ 总面积	B	
		HMSQC	免税烟标志不完整，缺损 $< 1/4$ 总面积	C	
	免税烟标志破	HMSPC	免税烟标志虽完整但有长度 $\geq 2\text{mm}$ 的撕破、裂缝（工艺设计切口除外）或有面积 $\geq 3\text{mm}^2$ 的孔洞或破损	C	
		HMSPD	免税烟标志虽完整但有长度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 2\text{mm}$ 的撕破、裂缝（工艺设计切口除外）或有面积 $< 3\text{mm}^2$ 的孔洞或破损	D	
	免税烟标志擦伤	HMSID	免税烟标志表面有露底	D	
	免税烟标志翘折	HMSZC	免税烟标志向内折进或向外翘起的斜线长度 $\geq$	C	

表 4 小盒缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
			10mm, 或两个粘结面都没粘牢		
		HMSZD	免税烟标志向内折进或向外翘起的斜线长度 $<10\text{mm}$, 或两个粘结面有一个没粘牢	D	
	免税烟标志多	HMSYC	粘结处免税烟标志 >1 张	C	
	免税烟标志皱	HMSFC	免税烟标志表面有长度 $\geq 10\text{mm}$ 的皱褶(线)或有 $\geq 1/2$ 所在面面积的皱纹	C	
		HMSFD	免税烟标志表面有长度 $<10\text{mm}$ 的皱褶(线)或有 $\geq 1/4$ 且 $<1/2$ 所在面面积的皱纹	D	
	免税烟标志反倒	HMSDB	免税烟标志内外面反向	B	
		HMSDC	免税烟标志两端颠倒	C	
	免税烟标志偏位	HMSLC	免税烟标志四角在长边或短边方向距标准位距离差 $\geq 3\text{mm}$	C	图样
		HMSLD	免税烟标志四角在长边或短边方向距标准位距离差 $\geq 2\text{mm}$ 且 $<3\text{mm}$	D	图样
	免税烟标志凸出	HMSTC	免税烟标志凸出长度 $\geq 2\text{mm}$	C	
		HMSD	免税烟标志凸出长度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $<2\text{mm}$	D	
	免税烟标志吐胶	HMSJC	免税烟标志胶水溢点数大于3点且总长度大于10mm	C	
		HMSJD	免税烟标志胶水溢点数小于等于3点且总长度大于10mm	D	
框架纸	框架纸无	HKWWB	小盒内无框架纸	B	
	框架纸残缺	HKCQB	可视框架纸不完整面积 $\geq 100\text{mm}^2$	B	
		HKCQC	可视框架纸不完整面积 $\geq 25\text{mm}^2$ 且 $<100\text{mm}^2$	C	
	框架纸破	HKPSC	可视框架纸虽完整但有长度 $\geq 5\text{mm}$ 的撕破、裂缝或有面积 $\geq 3\text{mm}^2$ 且 $<5\text{mm}^2$ 的孔洞或破损	C	
		HKPSD	框架纸虽完整但有长度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $<5\text{mm}$ 的撕破、裂缝或有面积 $<3\text{mm}^2$ 的孔洞或破损	D	
	框架纸露	HKLCC	框架纸露于商标纸外	C	
	框架纸错用	HKCYC	甲牌号卷烟成品中错用乙牌号框架纸	C	
	框架纸反	HFKFC	成型后框架纸内外面反向	C	图样
	框架纸皱	HKZZC	可视框架纸表面有长度 $\geq 10\text{mm}$ 的皱褶(线)或有 $\geq 1/2$ 可视面积的皱纹	C	
		HKZZD	可视框架纸表面有长度 $<10\text{mm}$ 的皱褶(线)或有 $\geq 1/4$ 且 $<1/2$ 可视面积的皱纹	D	
	框架纸污	HKWZC	污迹(油渍、污渍、水渍、胶渍)长度(或直径) $\geq 5\text{mm}$ 的 ≥ 2 处	C	
		HKWZD	污迹(油渍、污渍、水渍、胶渍)长度(或直径) $\geq 5\text{mm}$ 的 <2 处或长度(或直径) $<5\text{mm}$ 的 ≥ 2 处	D	
	框架纸擦伤	HKCSC	可视擦露底纸长度及数目符合C区规定	C	附录 C. 5
		HKCSD	可视擦露底纸长度及数目符合D区规定	D	附录 C. 5
	框架纸拼接	HKPJB	框架纸含有拼接段	B	

表 4 小盒缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
	框架纸毛刺	HKMCD	框架纸裁切后有毛刺	D	
	框架纸卡口	HKKKC	单铝包框架纸，两折切虚线的距离 $\leq 52\text{mm}$ （新中支 $\leq 47\text{mm}$ ）；双铝包框架纸，两折切虚线的距离 $\leq 62\text{mm}$ ；或者有一边折切虚线位置的卡纸外表面未切断长度 $\geq 5\text{mm}$ ；或者有一边折切虚线位置的上端达到卡纸上边沿	C	附录 C. 6
		HKKKD	单铝包用框架纸两折切虚线的距离 $\leq 53\text{mm}$ 或U形切口间距 $< 54\text{mm}$ （新中支 $< 49\text{mm}$ ），双铝包用框架纸两折切虚线的距离 $\leq 63\text{mm}$ 或U形切口间距 $< 64.8\text{mm}$ ，且导致盒盖反复开合20次内产生盒盖弹开盖不拢；或者有一边折切线位置的卡纸未切透长度 $\geq 5\text{mm}$ ；或者有一边折切线位置的上端距卡纸可视区下端 $< 3.5\text{mm}$ 或下端达到卡纸可视区下边沿	D	附录 C. 6
	框架纸卡边	HKKBD	盒盖反复开合20次内产生卡纸侧边与盒盖内耳卡顿损伤而不能正常盖合	D	
	框架纸偏位	HKWPC	框架纸正面露出长度与中心值差值 $\geq 2\text{mm}$ ；或者两侧面宽度差 $\geq 3\text{mm}$	C	附录 C. 7
		HKWPD	框架纸正面露出长度与中心值差值 $> 1\text{mm}$ ；或者两侧面宽度差 $\geq 2\text{mm}$ 且 $< 3\text{mm}$	D	附录 C. 7
	框架纸式样不符	HFKSC	无花纹（压纹）	C	
商标纸	商标纸无	HSWWA	小盒无商标纸	A	
	商标纸残缺	HSCQB	商标纸成型后缺损面积 $\geq 25\text{mm}^2$	B	
		HSCQC	商标纸成型后缺损 $\geq 5\text{mm}^2$ 且 $< 25\text{mm}^2$ 面积	C	
	商标纸破	HSPSB	商标纸虽完整但有长度 $\geq 10\text{mm}$ 的撕破、裂缝或有面积 $\geq 3\text{mm}^2$ 且 $< 5\text{mm}^2$ 的孔洞或破损	B	
		HSPSC	商标纸虽完整但有长度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 10\text{mm}$ 的撕破、裂缝或有面积 $< 3\text{mm}^2$ 的孔洞或破损	C	
	商标纸错用	HSCYA	甲牌号卷烟成品中错用乙牌号商标纸，或标注有效期、生产日期、生产批号等信息不符合要求	A	
	商标纸反包	HSFBA	商标纸印刷面在小盒内部	A	
	商标纸皱	HSZZC	商标纸表面不平整，有长度 $\geq 10\text{mm}$ 的皱褶（线）或有 $\geq 1/2$ 所在面面积的皱纹	C	
		HSZZD	商标纸表面不平整，有长度 $\geq 5\text{mm}$ 且 $< 10\text{mm}$ 的皱褶（线）或有 $\geq 1/4$ 且 $< 1/2$ 所在面面积的皱纹	D	
	商标纸压痕	HSYHC	表面有深度 $\geq 0.2\text{mm}$ 且长度 $\geq 3\text{mm}$ 的轧压痕迹	C	
		HSYHD	表面有深度 $< 0.2\text{mm}$ 且长度 $\geq 3\text{mm}$ 的轧压痕迹	D	
	商标纸擦伤	HSCSC	擦伤或露底纸长度 $\geq 6\text{mm}$	C	
		HSCSD	擦伤或露底纸长度 $\geq 3\text{mm}$ 且 $< 6\text{mm}$ 或虽 $< 3\text{mm}$ 但 ≥ 2 点	D	
	商标纸污	HSWZC	污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径）	C	附录 C. 8

表 4 小盒缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
			及数目符合 C 区规定		
		HSWZD	污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径）及数目符合 D 区规定	D	附录 C. 8
	商标纸多	HSDYC	小盒商标纸>1 张	C	
	商标纸爆墨	HSBMC	表面油墨爆裂长度 $\geq 5\text{mm}$ 且 ≥ 3 点	C	
		HSBMD	表面油墨爆裂长度 $\geq 5\text{mm}<3$ 点或 $\geq 3\text{mm}$ 且 $<5\text{mm}$ 的 ≥ 3 点	D	
	商标纸爆壳	HSBKB	透明纸拉掉后硬包小耳朵或软包长侧边爆开，或未爆开但盒盖打开后小耳朵爆开	B	
		HSBKC	透明纸拉掉后硬盒商标纸长边未粘结长度 $\geq$ 其总长度的 1/3；软盒商标纸长边 ≥ 1 点未粘牢或底边未粘牢爆开	C	
	商标纸斜角露白	HSXLC	斜角露框架纸最大宽度 $\geq 2\text{mm}$	C	
		HSXLD	斜角露框架纸最大宽度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $<2\text{mm}$	D	
	商标纸翘边	HSQBB	商标纸折角线（含斜角反翘） $\geq 15\text{mm}$	B	附录 C. 9
		HSQBC	商标纸折角线（含斜角反翘） $<15\text{mm}$	C	附录 C. 9
	商标纸折叠不到位	HSZDB	硬盒：盒盖舌头没有完全折入盒盖；盒盖舌头折线与正面开启线距离（重叠） $\geq 2\text{mm}$ 或盒盖两侧耳开线离底部的距离差 $\geq 2\text{mm}$ ； 软盒：商标纸长边与临近底面距离 $\geq 4\text{mm}$ ；商标纸底部折叠错位或露铝纸；商标纸底部露白最大宽度（前后折叠方向） $\geq 2\text{mm}$ ；滚包（商标不居中）	B	
		HSZDC	硬盒：盒盖或底部小耳朵没有折叠到位但未露铝纸；盒盖舌头折线与正面开启线距离（重叠） $\geq 1\text{mm}$ ； 或盒盖两侧耳开线离底部的距离差 $\geq 1\text{mm}$ ； 软盒：商标纸长边与临近底面距离 $\geq 3\text{mm}$ ，或商标纸底部露白 $2\text{mm}>$ 最大宽度（前后折叠方向） $\geq 1\text{mm}$	C	
		HSZDD	商标纸长短边折叠超出临端面距离 $\geq 0.5\text{mm}$ 导致弯折	D	
	盒盖粘连	HSGNB	盒盖与衬纸或框架纸粘结，拉开后有破损	B	
		HSGNC	盒盖与衬纸或框架纸粘结，拉开后无破损但有胶迹	C	
	商标纸长短壳	HSCDC	软盒商标纸侧面重叠处商标纸高低 $\geq 2\text{mm}$ 或软盒商标纸低于铝纸上边沿的距离 $\geq 3\text{mm}$	C	
		HSCDD	软盒商标纸侧面重叠处商标纸高低 $\geq 1\text{mm}$ 且 $<2\text{mm}$ 或软盒商标纸低于铝纸上边沿距离 $\geq 2\text{mm}$ 且 $<3\text{mm}$	D	
	商标纸印刷缺陷	HFSYC	印刷污点长度（或直径）及数目符合 C 区规定	C	附录 C. 8
		HFSYD	印刷污点长度（或直径）及数目符合 D 区规定	D	附录 C. 8
	商标纸光油缺陷	HFSGC	表面上光明显起泡	C	
		HFSGD	表面上光不均匀	D	
	商标纸外观缺陷	HFSWC	文字、图案严重模糊或缺不全	C	

表 4 小盒缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
	商标纸色差	HFSWD	文字、图案模糊或轻微残缺不全	D	
		HFSCC	严重色差，或 $\Delta E \geq 4.0$	C	
		HHSCD	商标纸受热变色	D	
	商标纸式样不符	HFSSA	文字、图案错印、漏印	A	
商标纸/内衬纸	钢印错无	HGWWC	小盒（内衬纸）无钢印或者错用钢印	C	
	钢印残缺	HGCQC	硬盒：字符线条不完整导致无法辨识	C	
		HGCQD	硬盒：字符线条不完整但仍可以辨识 软盒：字符线条不完整导致无法辨识	D	
	钢印糊	HGHHC	硬盒：因模糊导致无法辨识	C	
		HGHHD	硬盒：虽模糊但仍可以辨识 软盒：因模糊导致无法辨识	D	
	钢印刻破	HGKPC	刻破字符导致无法辨识	C	
		HGKPD	刻破字符但仍可以辨识	D	
	钢印位置（倒置/偏/多）	HGWZC	倒置或多、少字符或偏位导致钢印信息不完整	C	
		HGWZD	倒置或多字符 1 个（或 1 个字符的位置）	D	
内衬纸	内衬纸无	HCWWB	盒包装无内衬纸	B	
	内衬纸残缺	HCCQB	可视范围内衬纸不完整 $\geq 100\text{mm}^2$	B	
		HCCQC	可视范围内衬纸不完整 $\geq 25\text{mm}^2$ 且 $< 100\text{mm}^2$	C	
	内衬纸破	HCP SB	可视内衬纸虽完整但有长度 $\geq 5\text{mm}$ 的撕破、裂缝或有面积 $\geq 3\text{mm}^2$ 且 $< 25\text{mm}^2$ 的孔洞或破损	B	
		HCP SC	可视内衬纸虽完整但有长度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 5\text{mm}$ 的撕破、裂缝或有面积 $< 3\text{mm}^2$ 的孔洞或破损；或非可视内衬纸有面积 $\geq 25\text{mm}^2$ 的孔洞或破损	C	
	内衬纸错用	HCCYB	甲牌号卷烟成品中错用乙牌号内衬纸	B	
	内衬纸皱	HCZZC	可视内衬纸皱褶（线）长度或所占所在面面积符合 C 区规定	C	附录 C. 10
		HCZZD	可视内衬纸皱褶（线）长度或所占所在面面积符合 D 区规定或整个分切边皱褶	D	附录 C. 10
	内衬纸式样不符	HFCSC	文字、图案错印、漏印	C	
	内衬纸色差	HFCCC	严重色差，或 $\Delta E \geq 4.0$	C	
	内衬纸压花后墨色脱落	HFCWC	压花后明显露底	C	
		HFCWD	压花后轻微露底	D	
	内衬纸爆墨	HFCMC	可视表面油墨爆裂长度 $\geq 5\text{mm}$ 且 ≥ 3 点	C	
		HFCMD	可视表面油墨爆裂长度 $\geq 5\text{mm}$ 的 < 3 点，或 $\geq 3\text{mm}$ 且 $< 5\text{mm}$ 的 ≥ 3 点	D	
	内衬纸污	HCWZC	内外面污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径） $\geq 5\text{mm}$ 的 ≥ 1 处	C	
		HCWZD	内外面污迹（油渍、污渍、水渍、胶渍）长度（或直径） $< 5\text{mm}$ 的 ≥ 2 处	D	
	内衬纸轧花缺	HCYQC	可视缺失面积 $\geq 100\text{mm}^2$	C	

表 4 小盒缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
		HCYQD	可视缺失面积 $\geq 25 \text{ mm}^2$ 且 $< 100 \text{ mm}^2$	D	
	内衬纸轧花不清晰(淡、糊、不匀)	HCYHC	打开盒盖可见范围内: 若轧花糊区域和周围衬纸色泽相近, 则单点 $\geq 16\text{mm}^2$ 或多点面积和 $\geq 100\text{mm}^2$ 判轧花不清晰; 若轧花糊区域和周围衬纸色泽相差较大, 则单点 $\geq 5\text{mm}^2$ 判轧花不清晰	C	实样
		HCYHD	打开盒盖可见范围内: 若轧花糊区域和周围衬纸色泽相近, 则单点 $\geq 9\text{mm}^2$ 且 $< 16\text{mm}^2$ 或多点面积和 $\geq 49\text{mm}^2$ 且 $< 100 \text{ mm}^2$ 判轧花不清晰; 若轧花糊区域和周围衬纸色泽相差较大, 则单点 $\geq 3\text{mm}^2$ 判轧花不清晰	D	实样
	厂徽无	HCCHB	没有应有的厂徽	B	
	厂徽残缺	HCHQC	厂徽不完整, 缺失 $\geq 1/2$ 个厂徽	C	
		HCHQD	厂徽不完整, 缺失 $\geq 1/4$ 且 $< 1/2$ 个厂徽	D	
	厂徽不清晰	HCBCQ	厂徽标志模糊, 面积 $\geq 1/2$ 个厂徽	C	实样
		HCBCD	厂徽标志模糊, 面积 $\geq 1/4$ 且 $< 1/2$ 个厂徽	D	实样
	厂徽位置	HCHPC	左右 ≥ 1 个厂徽被框架纸遮盖或上部超出铝纸折线或下部被框架纸遮盖	C	
		HCHPD	左右 $\geq 1/2$ 且 < 1 个厂徽被框架纸遮盖或上部接触铝纸折线或下部接触框架纸凹边	D	
	内衬纸拼接	HCPJB	内衬纸含有拼接段	B	
	内衬纸长短	HCCDC	顶部衬纸 $\geq 21\text{mm}$ 或 $\leq 10\text{mm}$; 中支、细支顶部衬纸 $\geq 10\text{mm}$ 或 $\leq 6\text{mm}$	C	
		HCCDD	顶部衬纸 $\geq 18\text{mm}$ 且 $< 21\text{mm}$ 或 $> 10\text{mm}$ 且 $\leq 13\text{mm}$	D	
	内衬纸折叠不到位	HCZJB	顶部折角不到位且露烟支	B	
		HCZJC	顶部折角不到位但未露烟支或底部折角不到位且露烟支	C	
	内衬纸撕片未切断	HCFQC	应切断的长边未切断, $\geq 1/2$ 长边长度	C	
		HCFQD	应切断的部位未切断(包括长边和短边), 未切断长度 $< 1/2$ 长边长度或 $\geq 1/3$ 短边长度	D	
	内衬纸擦伤	HCCSC	打开盒盖或移除印花后, 可视内衬纸擦伤或露底纸长度 $\geq 10\text{mm}$	C	
		HCCSD	打开盒盖或移除印花后, 可视内衬纸擦伤或露底纸长度 $\geq 5\text{mm}$ 且 $< 10\text{mm}$ 或虽 $< 5\text{mm}$ 但 ≥ 2 点	D	
	内衬纸搭接无重叠	HCDJB	内衬纸分切长度不足、无搭接	B	
	内衬纸印字利群切割	HCLQD	普通直包撕片上端印字利群切割而字体不完整	D	
烟支填装	缺支	HJQYA	1包内烟支数量 < 20 支(指20支装), 有滤嘴无烟支也判为缺支	A	
	倒支	HJDZB	烟支滤嘴端位于小盒底部	B	
	多支	HADYA	1包内烟支 > 20 支(指20支装)	A	
	烟支排列不齐	HJPLD	未按7-6-7方式整齐排列	D	

表 4 小盒缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
	错支	HJCPA	纸箱、条盒、小盒均为甲牌号，烟支却为（或混有）乙牌号	A	
	短支	HADZA	比标准长度短 5mm 以上（包括 5mm），有烟支无滤嘴也判为短支	A	
	残支	HACZA	烟支不完整，破裂长度 $\geq 5\text{mm}$	A	
	轧坏烟	HAGDB	烟支虽完整，但有损坏	B	
	小盒烟支粘连	HANLB	烟支之间或烟支与铝纸粘接	B	
	滤嘴脱落	HALTA	滤嘴和烟支脱离	A	
	烟支缩头	HASTB	整盒烟支端部有 $\geq 1\text{mm}$ 的空陷	B	
	烟支粘末	HANMD	滤嘴端部粘有 ≥ 10 点（20支总计）的烟末	D	
	虫烟	HACYA	小盒内有虫或异物或烟支有虫蛀	A	
注：五位编码含义：第一位（缺陷区域）：H-盒装；第二位（缺陷部位）：A-其他、C-衬纸、F-辅料、G-钢印、J-烟支、K-框架纸、L-拉线、S-商标纸、T-透明纸、Y-印花、；第三四位（缺陷简码）：两位简称；第五位（缺陷类别（等级））：A类、B类、C类、D类。					

8 烟支

烟支缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别见表5：

表 5 烟支缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
卷烟端面	空头	JKKTB	卷烟端面空陷深度 $\geq 5\text{mm}$ 且空陷截面积 $\geq 2/3$ 端面或烟丝全部下陷 $\geq 3\text{mm}$	B	
		JKKTC	卷烟端面空陷深度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 5\text{mm}$ 且空陷截面积 $\geq 2/3$ 端面，不包含烟丝全部下陷 $\geq 3\text{mm}$	C	
	触头	JACTC	烟支端面受挤压变形 $\geq 1/3$ 圆周且深度 $\geq 2\text{mm}$	C	
	吐丝	JATSC	在烟支切口截面以外烟丝长度 $\geq 4\text{mm}$ 的 ≥ 1 条或长度 $\geq 2\text{mm}$ 且 $< 4\text{mm}$ 的 ≥ 2 条	C	
		JATSD	在烟支切口截面以外烟丝长度 $\geq 2\text{mm}$ 且 $< 4\text{mm}$ 的有 1 条	D	
	滤嘴缩头	JZSTC	整个滤嘴截面下陷深度 $\geq 1\text{mm}$	C	
		JZSTD	整个滤嘴截面下陷 $\geq 0.5\text{mm}$ 且 $< 1\text{mm}$	D	
	切口不齐	JQBQD	卷烟或滤嘴端面切口锯齿状或有毛渣	D	
	切口斜	JQXXC	卷烟端面不平齐，高低差距 $\geq 2\text{mm}$	C	
		JQXXD	卷烟端面不平齐，高低差距 $\geq 0.5\text{mm}$ 且 $< 2\text{mm}$	D	
	切口破	JQPSC	卷烟端面切口平齐但切口处卷烟纸或水松纸有划破或撕破，长度 $\geq 3\text{mm}$ 且 $< 5\text{mm}$	C	
		JQPSD	卷烟端面切口平齐但切口处卷烟纸或水松纸有划破或撕破，长度 $< 3\text{mm}$	D	
	棉线露出	JZMLC	薄荷滤嘴内部棉线在切口截面以外，长度 $\geq 2\text{mm}$	C	

表 5 烟支缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
	胶孔	JZMLD	薄荷滤嘴内部棉线在切口截面以外, 长度 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 2\text{mm}$	D	
		JZJKB	滤嘴端面有孔洞, 孔面积 $\geq 2\text{mm}^2$	B	
		JZJKC	滤嘴端面有孔洞, 孔面积 $< 2\text{mm}^2$	C	
	沟槽不均匀	JZGCD	沟槽滤棒沟槽孔径大小不一	D	
	滤嘴中空深度不符	JFZKC	中空深度 $\leq 2\text{mm}$ 或 $\geq (2 \times \text{标准值})\text{mm}$	C	附录 D. 5
		JFZKD	中空深度 $\geq (\text{标准值}+2)\text{mm}$ 且 $< (2 \times \text{标准值})\text{mm}$ 或中空深度 $> 2\text{mm}$ 且 $\leq (\text{标准值}-2)\text{mm}$	D	附录 D. 5
	滤嘴污	JZWZB	污迹总面积 $\geq 1\text{mm}^2$	B	
		JZWZC	污迹总面积 $< 1\text{mm}^2$	C	
	端面夹杂	JQJZC	烟支端面有非烟草类杂物夹入	C	
		JQJZD	卷烟端面有烟草类杂物夹入, 如明显的梗签头(端面可见梗签长度 $\geq 3\text{mm}$)	D	
	滤嘴生丝	JZSSC	滤嘴端面有白色的丝束白点(丝束开松不全)且点数 ≥ 3 点	C	
		JZSSD	滤嘴端面有白色的丝束白点(丝束开松不全)且点数 < 3 点	D	
	中空滤嘴形状不符	JFXZB	滤嘴端面丝束断层或开裂	B	
		JFXZC	五角星轮廓钝角边不清晰的角数 ≥ 2 个, 或 1 个钝角边不清晰且有毛刺的总边数 ≥ 2	C	
		JFXZD	五角星轮廓有毛刺边数 ≥ 1 , 或丝束与滤嘴外边缘有空隙且长度 $\geq 1/4$ 滤嘴圆周, 或钝角顶点到滤嘴外圆距离的最大值 $> 2.8\text{mm}$	D	
	孔洞	JZKDB	滤嘴端面有非胶孔的孔洞, 长边直径 $\geq 1\text{mm}$	B	
		JZKDC	滤嘴端面有非胶孔的孔洞, 长边直径 $> 0.7\text{mm}$ 且 $\leq 1\text{mm}$	C	
卷烟搭口	卷烟搭口夹杂	JDJZC	卷烟搭口夹有非烟末类杂物, 或夹有烟末总长度 $\geq 4\text{mm}$ (包括水松纸与烟支接合处)	C	
		JDJZD	卷烟搭口夹有烟末且烟末总长度 $< 4\text{mm}$ (包括水松纸与烟支接合处)	D	
	烟支搭口宽窄不一	JDKZC	卷烟纸的搭接重叠宽度长短不相同, 长短差 $\geq 2\text{mm}$	C	
		JDKZD	卷烟纸的搭接重叠宽度长短不相同, 长短差 $\geq 0.5\text{mm}$ 且 $< 2\text{mm}$ 或卷烟纸搭接重叠宽度普通卷烟 $< 2\text{mm}$ 、细支卷烟 $< 1.5\text{mm}$	D	
	卷烟搭口翘褶	JDBPB	水松纸搭口翘褶, 露出卷烟纸、成型纸最宽长度 $\geq 1/4$ 滤棒圆周	B	
		JDBPC	水松纸搭口翘褶, 露出卷烟纸、成型纸最宽长度 $< 1/4$ 滤棒圆周; 或卷烟纸搭口翘褶, 露出烟丝; 或水松纸与卷烟纸交接处的水松纸翘边	C	
		JDBPD	水松纸搭口有翘起(0.5mm 无胶区除外)或褶角, 但未露出成型纸; 或卷烟纸搭口有翘褶, 但未露出烟丝	D	
	爆口	JDBKA	卷烟经 90° 扭转, 烟支搭口处爆开的长度 $\geq 1/4$ 烟支长度	A	

表 5 烟支缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
	豁口	JDHKB	搭口脱胶, 脱胶长度 $\geq 5\text{mm}$	B	
		JDHKC	搭口脱胶, 脱胶长度 $\geq 2\text{mm}$ 且 $< 5\text{mm}$	C	
	烟支搭口焦黄	JDTJC	烟支搭口焦黄总长度 $\geq 10\text{mm}$	C	实样
		JDTJD	烟支搭口焦黄总长度 $< 10\text{mm}$	D	实样
	搭口皱	JDZZC	卷烟搭口或搭口边缘有皱纹, 皱纹总长度及凹陷深度符合 C 区规定	C	附录 D. 1
		JDZZD	卷烟搭口或搭口边缘有皱纹, 皱纹总长度及凹陷深度符合 D 区规定或 X 区 ≥ 6 点	D	附录 D. 1
	搭口污	JDWZC	卷烟搭口有胶水渍、烟灰等污迹, 污迹总面积 $\geq 6\text{ mm}^2$	C	
		JDWZD	卷烟搭口有胶水渍、烟灰等污迹, 污迹总面积 $\geq 1\text{mm}^2$ 且 $< 6\text{ mm}^2$	D	
	搭口破	JDPSC	卷烟在卷制成型时搭口被划破、撕破, 长度 $\geq 3\text{mm}$ 且 $< 5\text{mm}$	C	
		JDPSCD	卷烟在卷制成型时搭口被划破、撕破, 长度 $< 3\text{mm}$	D	
	漏气	JALQB	滤棒与烟支接装不牢固, 掰开后烟支顶部仍有一定宽度的卷烟纸保持原来的切口形状, 此宽度卷烟纸上光滑且无胶水痕迹	B	
		JALQC	滤棒与烟支接装不牢固, 掰开后烟支顶部仍有一定宽度的卷烟纸保持原来的切口形状, 且此宽度卷烟纸上有毛渣或有胶水痕迹	C	
	水松纸粘贴不齐	JSBQC	水松纸搭口粘结时上下有差牙, 长短差 $\geq 2\text{mm}$	C	
		JSBQD	水松纸搭口粘结时上下有差牙, 长短差 $\geq 0.5\text{mm}$ 且 $< 2\text{mm}$	D	
	水松纸标示错位	JSDBD	印于水松纸上的牌别字体图案在水松纸分切处, 搓接后出现牌别字体图案明显少笔划或多笔划	D	
	水松纸分切	JSFQB	水松纸分切宽度太短, 其宽度 $\leq 3/4$ 倍的滤棒圆周	B	
		JSFQC	水松纸分切宽度太短, 其宽度 $> 3/4$ 且 < 1 倍的滤棒圆周	C	
		JSFQD	水松纸分切宽度虽正常但分切不平齐, 有锯齿形	D	
	卷烟纸分切	JPFQD	卷烟纸分切切口不平齐, 有锯齿形或毛渣	D	
	卷烟纸搭口粘贴位置错误	JDCWC	搭口粘贴处的卷烟纸搭接方向错误	C	
卷烟钢印	钢印刻破	JGKPB	钢印刻破卷烟纸, 卷烟纸破开长度 $\geq 3\text{mm}$ 且 $< 5\text{mm}$	B	
		JGKPC	钢印刻破卷烟纸, 卷烟纸破开长度 $< 3\text{mm}$	C	
	钢印错无	JGYCB	牌号钢印用错或无	B	
		JGYCC	编码钢印用错或无	C	
	钢印残缺	JGCQC	钢印图文线条不完整, 且已不能识别钢印内容	C	
		JGCQD	钢印图文线条不完整, 但能识别钢印内容	D	
	钢印模糊	JGMHC	钢印图文线条不清晰, 且已不能识别钢印内容	C	
		JGMHD	钢印图文线条不清晰, 但能识别钢印内容	D	
	钢印污点	JGWDC	钢印图案文字线条上染有油墨, 墨线长度 $\geq 1\text{mm}$	C	
		JGWDD	钢印图案文字线条上染有油墨, 墨线长度 $\geq 0.5\text{mm}$ 且 $< 1\text{mm}$	D	

表 5 烟支缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
	钢印颜色不符	JGYSC	或 $\leq 0.5\text{mm}$ 的 >2 点	C	
		JGYSD	钢印图文线条颜色过浓、过淡或同一钢印颜色浓淡明显不同	D	实样
	钢印位置不对	JGWZC	牌号、完税钢印与水松纸间距 $d1 \leq 0\text{mm}$ 或 $d1 \geq 19\text{mm}$ ；或套色钢印间距 $d2 \leq 0\text{mm}$ ，或内置钢印外露于卷烟表面	C	附录 D. 2
		JGWZD	编码钢印距搭口边缘距离 $d3 \leq 2\text{mm}$ ；或编码钢印和烟支底部距离 $d4 \geq 11\text{mm}$ 或 $d4 \leq 5\text{mm}$ ；或牌号、完税钢印与水松纸间距 $d1 \leq 2\text{mm}$ 或 $d1 \geq 6\text{mm}$ （适用于水松纸长度为 30mm 的卷烟）或牌号、完税钢印与水松纸间距 $d1 \leq 1\text{mm}$ 或 $d1 \geq 5\text{mm}$ （适用于水松纸长度为 34mm 、 40mm 的卷烟）；或套色钢印间距 $d2 > 4\text{mm}$ ，或牌号钢印在搭口上	D	附录 D. 2
卷烟表面	破烟	JPPSC	卷烟表面有破裂（不包括钢印刻破和搭口破），长度 $\geq 2\text{mm}$ 且 $< 5\text{mm}$	C	
		JPPSD	卷烟表面有破裂（不包括钢印刻破和搭口破），长度 $< 2\text{mm}$	D	
	卷烟纸皱	JPZYC	卷烟纸表面有总长度及凹陷深度符合 C 区规定	C	附录 D. 3
		JPZYD	卷烟纸表面有总长度及凹陷深度符合 D 区规定或 X 区 ≥ 6 点，或卷烟纸表面因擦划，而造成表面不平整	D	附录 D. 3
	水松纸皱	JSZTC	水松纸表面有总长度及凹陷深度符合 C 区规定	C	附录 D. 4
		JSZTD	水松纸表面有总长度及凹陷深度符合 D 区规定	D	附录 D. 4
	卷烟表面污	JAWZC	卷烟表面有油渍、水渍、油墨、胶渍等污渍（不包括搭口处）污迹总面积 $\geq 6\text{mm}^2$	C	
		JAWZD	卷烟表面有油渍、水渍、油墨、胶渍等污渍（不包括搭口处），污迹总面积 $\geq 1\text{mm}^2$ 且 $< 6\text{mm}^2$ ，或 $< 1\text{mm}^2$ 且 > 1 点的深色污渍	D	
	水松纸式样不符	JFSSC	文字、图案错印、漏印	C	
	水松纸色差	JFSCC	严重色差，或 $\Delta E \geq 2.5$	C	
	水松纸拖墨	JFSTC	拖墨总面积 $\geq 6\text{mm}^2$	C	
		JFSTD	拖墨总面积 $\geq 1\text{mm}^2$ 且 $< 6\text{mm}^2$	D	
	水松纸印刷缺陷	JFSYC	文字、图案严重模糊或残缺不全	C	
		JFSYD	文字、图案模糊或轻微残缺不全	D	
	水松纸分切偏位	JFSFC	图案、文字距边偏差 $\geq 1\text{mm}$	C	
		JFSFD	图案、文字距边偏差 $> 0.6\text{mm}$ 但 $< 1\text{mm}$	D	
	卷烟纸外观不符	JFJWB	卷烟纸罗纹缺失	B	
		JFJWD	来料卷烟纸中有砂眼、浆块、严重露底、罗纹不清晰等	D	
	布带印	JPBDC	由布带造成的烟支上明显针眼	C	
	滤嘴挤压变形	JZBXD	滤嘴受挤压变形明显（不包括端面挤压变形），或滤嘴端受挤压明显变形	D	实样
	水松纸起泡	JSQPC	贯通整个滤嘴的长条泡状	C	
		JSQPD	水松纸与滤嘴粘贴不紧，局部出现泡状，长度 $\geq 2\text{mm}$ 或长度	D	

表 5 烟支缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
			<2mm 的 >2 点		
	水松纸长短	JSCDC	水松纸长度与标准水松纸长度差 $\geq 1\text{mm}$	C	
		JSCDD	水松纸长度与标准水松纸长度差 $\geq 0.5\text{mm}$ 且 $< 1\text{mm}$	D	
	卷烟纸多	JPDYB	带有盘与盘之间拼接卷烟纸的卷烟	B	
		JPDYC	带有盘内来料拼接卷烟纸的卷烟, 以及非拼接产生的多张卷烟纸的卷烟	C	
	水松纸多	JSDYB	带有盘与盘之间拼接水松纸的卷烟, 或带有盘内来料拼接水松纸的卷烟, 或带有非拼接产生的多张水松纸的卷烟	B	
	水松纸擦痕	JSCHC	水松纸表面有露出底色的划痕, 总长度 ≥ 1 周或 $\geq 2/3$ 滤嘴长	C	
		JSCHD	水松纸表面有露出底色的划痕, 总长度 < 1 周或 $< 2/3$ 滤嘴长	D	
卷烟内部	杂物	JAZWB	卷烟内有塑料、铁器等非烟草类杂物	B	
		JAZWC	卷烟内有纸屑、粗大梗签等烟草类杂物	C	
	烟支凹陷(软点)	JKAXD	手摸烟支明显感觉烟支部分区域偏软	D	
	竹节烟	JAZJD	手摸烟支感觉有明显的松紧节	D	
	滤嘴软	JZSRC	手摸滤嘴明显感觉偏软	C	
	滤嘴夹烟末	JZJMD	滤嘴水松纸与滤棒之间有可见烟末	D	
	滤嘴内无爆珠	JFBZB	滤嘴内部没有指定数量和要求的爆珠	B	
	滤嘴内爆珠破损	JZBZB	滤嘴内部爆珠不完整	B	
	装接间隙(皮老虎)	JZPHC	滤嘴与烟支的结合处有间隙, 距离 $\geq 3\text{mm}$	C	
		JZPHD	滤嘴与烟支的结合处有间隙, 距离 $\geq 1\text{mm}$ 且 $< 3\text{mm}$	D	
其他	错牌混牌	JACHB	烟支卷烟材料错用	B	
	重量	JAZLC	检测值超过上下限且超限值 $>$ 允差的 50%	C	
		JAZLD	检测值超过上下限, 但超限值 $\leq$ 允差的 50%	D	
	圆周	JAYZC	检测值超过上下限且超限值 $>$ 允差的 50%	C	
		JAYZD	检测值超过上下限, 但超限值 $\leq$ 允差的 50%	D	
	吸阻	JAXZC	检测值超过上下限且超限值 $>$ 允差的 50%	C	
		JAXZD	检测值超过上下限, 但超限值 $\leq$ 允差的 50%	D	
	长度	JACDC	检测值超过上下限且超限值 $>$ 允差的 50%	C	
		JACDD	检测值超过上下限, 但超限值 $\leq$ 允差的 50%	D	
	总通风度	JAZTC	检测值超过上下限且超限值 $>$ 允差的 50%	C	
		JAZTD	检测值超过上下限, 但超限值 $\leq$ 允差的 50%	D	
	嘴通风度	JALTC	检测值超过上下限且超限值 $>$ 允差的 50%	C	
		JALTD	检测值超过上下限, 但超限值 $\leq$ 允差的 50%	D	
	硬度	JAYDC	检测值超过上下限且超限值 $>$ 允差的 50%	C	
		JAYDD	检测值超过上下限, 但超限值 $\leq$ 允差的 50%	D	
	含水率	JASFB	含水率 $\leq 10.5\%$ 或含水率 $\geq 13.5\%$	B	
		JASFC	含水率 $> 10.5\%$ 且 $< (\text{设计值}-0.5\%)$ 或含水率 $> (\text{设计值}+0.5\%)$ 且 $< 13.5\%$	C	

表 5 烟支缺陷名称、特征和判断标准、缺陷类别

缺陷部位	缺陷名称	缺陷代码	缺陷特征或判断标准	类别	图文附录
	含末率	JAHMB	检测值超过上限且超限值>上限值的 50%	B	
		JAHMC	检测值超过上限, 但超限值≤上限值的 50%	C	
	端部落丝量	JADLC	检测值≥15mg	C	
		JADLD	检测值≥10mg 且<15mg	D	
	熄火	JAXHA	卷烟点燃后, 烟支连续阴燃的长度<40mm	A	
	引燃强度	JAYRA	卷烟熄灭测试（CET）通过率≤75%	A	
	压实端位置	JAYSB	检测值的绝对值>8mm	B	
		JAYSC	检测值的绝对值>6mm 且≤8mm	C	
		JAYSD	检测值的绝对值>4mm 且≤6mm	D	
注：五位编码含义：第一位（缺陷区域）：J-烟支；第二位（缺陷部位）：A-其他、D-搭口、F-辅料、G-钢印、K-空松、P-卷烟纸、Q-切口、S-水松纸、Z-滤嘴；第三四位（缺陷简码）：两位简称；第五位（缺陷类别（等级））：A 类、B 类、C 类、D 类。					

附录A
(规范性附录)
箱装

纸箱污

纸箱污	污迹数目（处）					
污迹长度或直径（mm）	1	2	3	4	5	> 5
≤ 5						
5 ~ 10						
10 ~ 20						
20 ~ 30						
30 ~ 40						
40 ~ 50						
> 50						

注：污迹主要包括油渍、污渍、水渍、胶渍等

附录B
(规范性附录)
条盒

附录B. 1


条盒外夹杂或条盒内夹杂

条盒外夹杂 条盒内夹杂 杂物长度或直径 (mm)	杂物数目 (处)								
	1	2	3	4	5	> 5			
≤1									
1~2									
2~3									
3~4									
4~5									
> 5									

附录B. 3

透明纸皱（条）

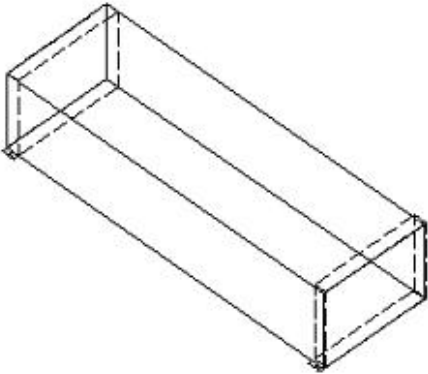透明纸皱	所在面分布面积比(不含右图所示模头d=15mm区域)			
皱褶线长度 (mm)	≤0.25	0.25~0.5	0.5~0.75	0.75~1
≤5			D	
5~10				
10~15				
15~20				C
>20				




附录B. 4

条盒纸爆墨

条盒纸爆墨	爆墨数目（处）					
爆墨长度或直径 (mm)	1	2	3	4	5	> 5
≤1			D			
1~3						
3~6						
6~9					C	
>9						

附录B. 5

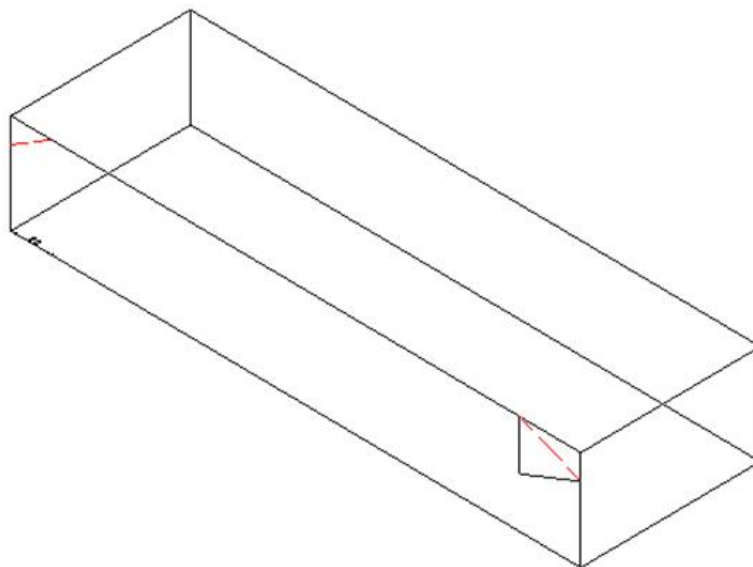条盒纸翘折




注：图中红虚线为内外斜线褶角长度

附录C
(规范性附录)
小盒








附录C. 1

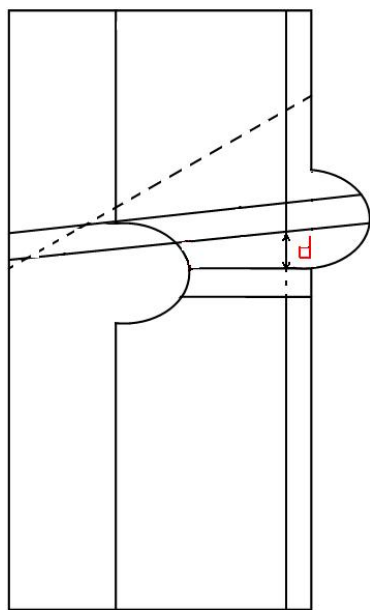拉线搭口错位 (盒)



附录C. 2

透明纸皱 (盒)

透明纸皱	所在面分布面积比(非热封面)			
皱褶线长度 (mm)	≤0.25	0.25~0.5	0.5~0.75	0.75~1
≤5				
5~10				
10~15				D
15~20				
>20				

附录C. 3

透明纸折角（盒）

透明纸折角	折角数目（处）			
折角长度（mm）	1	2	3	>3
≤3		D		
3~6				
6~9				
>9			C	




附录C. 4

印花吐胶

印花吐胶	吐胶数目（条）			
胶水溢出长度（mm）	1	2	3	>3
≤5				D
5~15				
15~25				
25~35				C
>35				


附录C. 5

框架纸擦伤

框架纸擦伤	擦伤数目（处）				
可视擦露底纸长度 （mm）	1	2	>2		
≤3					
3~6					
6~9					
>9		C 			


附录C.6

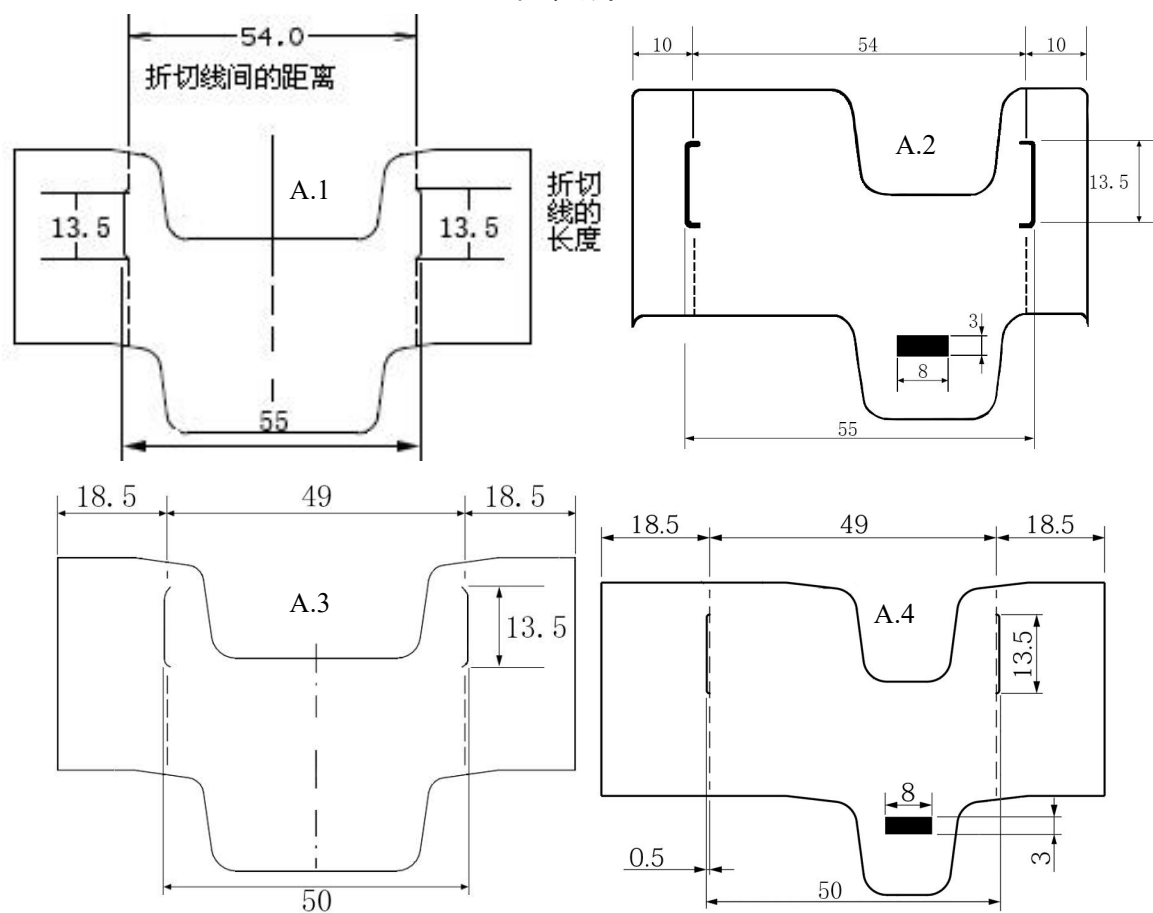框架纸卡口



A 单铝包用卡纸

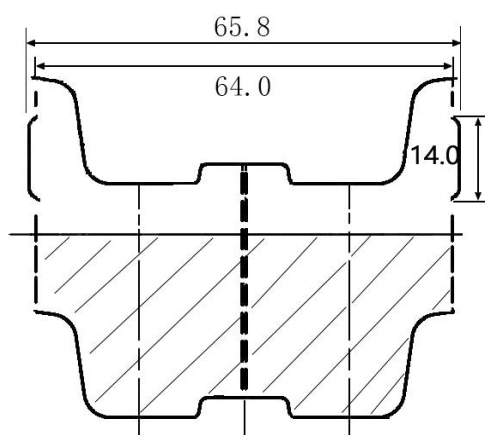
A.1 普通; A.2 细支印刷; A.3 新中支; A.4 新中支印刷



B 双铝包用卡纸

附录C. 7





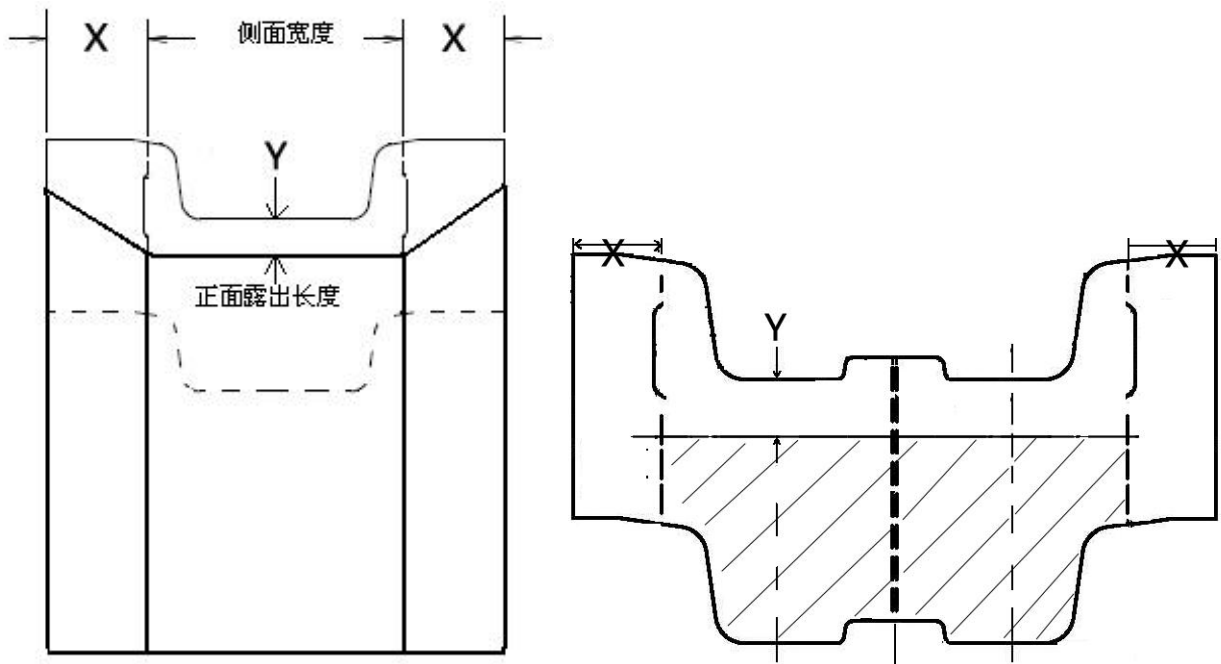
框架纸偏位



规格	中心值 mm	
	X	Y
常规	20.5	8.0
细支 (A)	10.5	8.0
中支 (B)	11.5	7.0
新中支 (A)	18.5	8.0

附录C. 8


商标纸污/商标纸印刷缺陷

商标纸污	污迹数目（处）							
污迹长度或直径（mm）	1	2	3	4	5	> 5		
≤0.5								
0.5~1								
1~2								
2~3								
2~3								
3~4								
4~5								
>5								

注：污迹主要包括油渍、污渍、水渍、胶渍等

附录C. 9

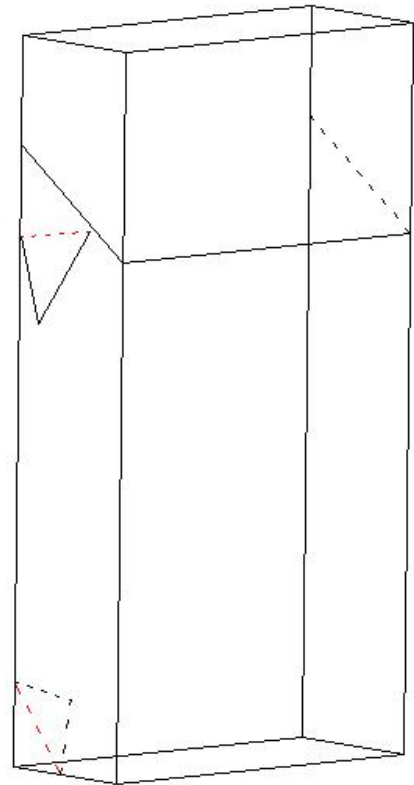商标纸翘边



折角线为红虚线

附录C. 10


内衬纸皱

内衬纸皱	所在面分布面积比			
皱褶线长度 (mm)	≤ 0.25	0.25~0.5	0.5~0.75	0.75~1
≤ 10			D	
10~20				
20~30				
> 30				C

附录D
(规范性附录)
烟支

附录D. 1

搭口皱

烟支搭口皱	皱纹点凹陷深度 (mm)		
搭口皱纹长度 (mm)	≤1	1~2	>2
≤10		D	C
10~30			
>30			

附录D. 2

钢印位置不对



附录D. 3

卷烟纸皱

卷烟纸皱	皱纹点凹陷深度 (mm)		
皱纹长度 (mm)	≤1	1~2	>2
≤10	D	D	C
10~30			
>30			


附录D. 4

水松纸皱

水松纸皱	皱纹点凹陷或凸出深度/高度 (mm)		
表面皱纹长度 (mm)	≤ 0.5	0.5~1.0	≥ 1.0
≤ 5		D	C
5~17			
≥ 17			

附录D.5

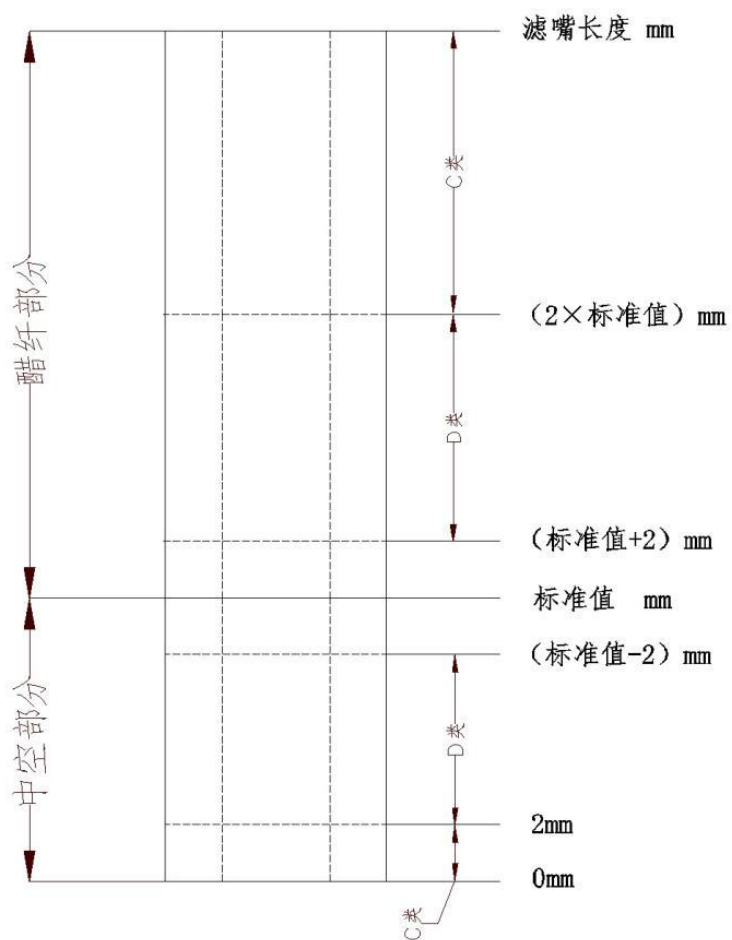滤嘴中空深度不符



注：利群（休闲云端）标准值为10mm、利群（钱塘）标准值为7mm