

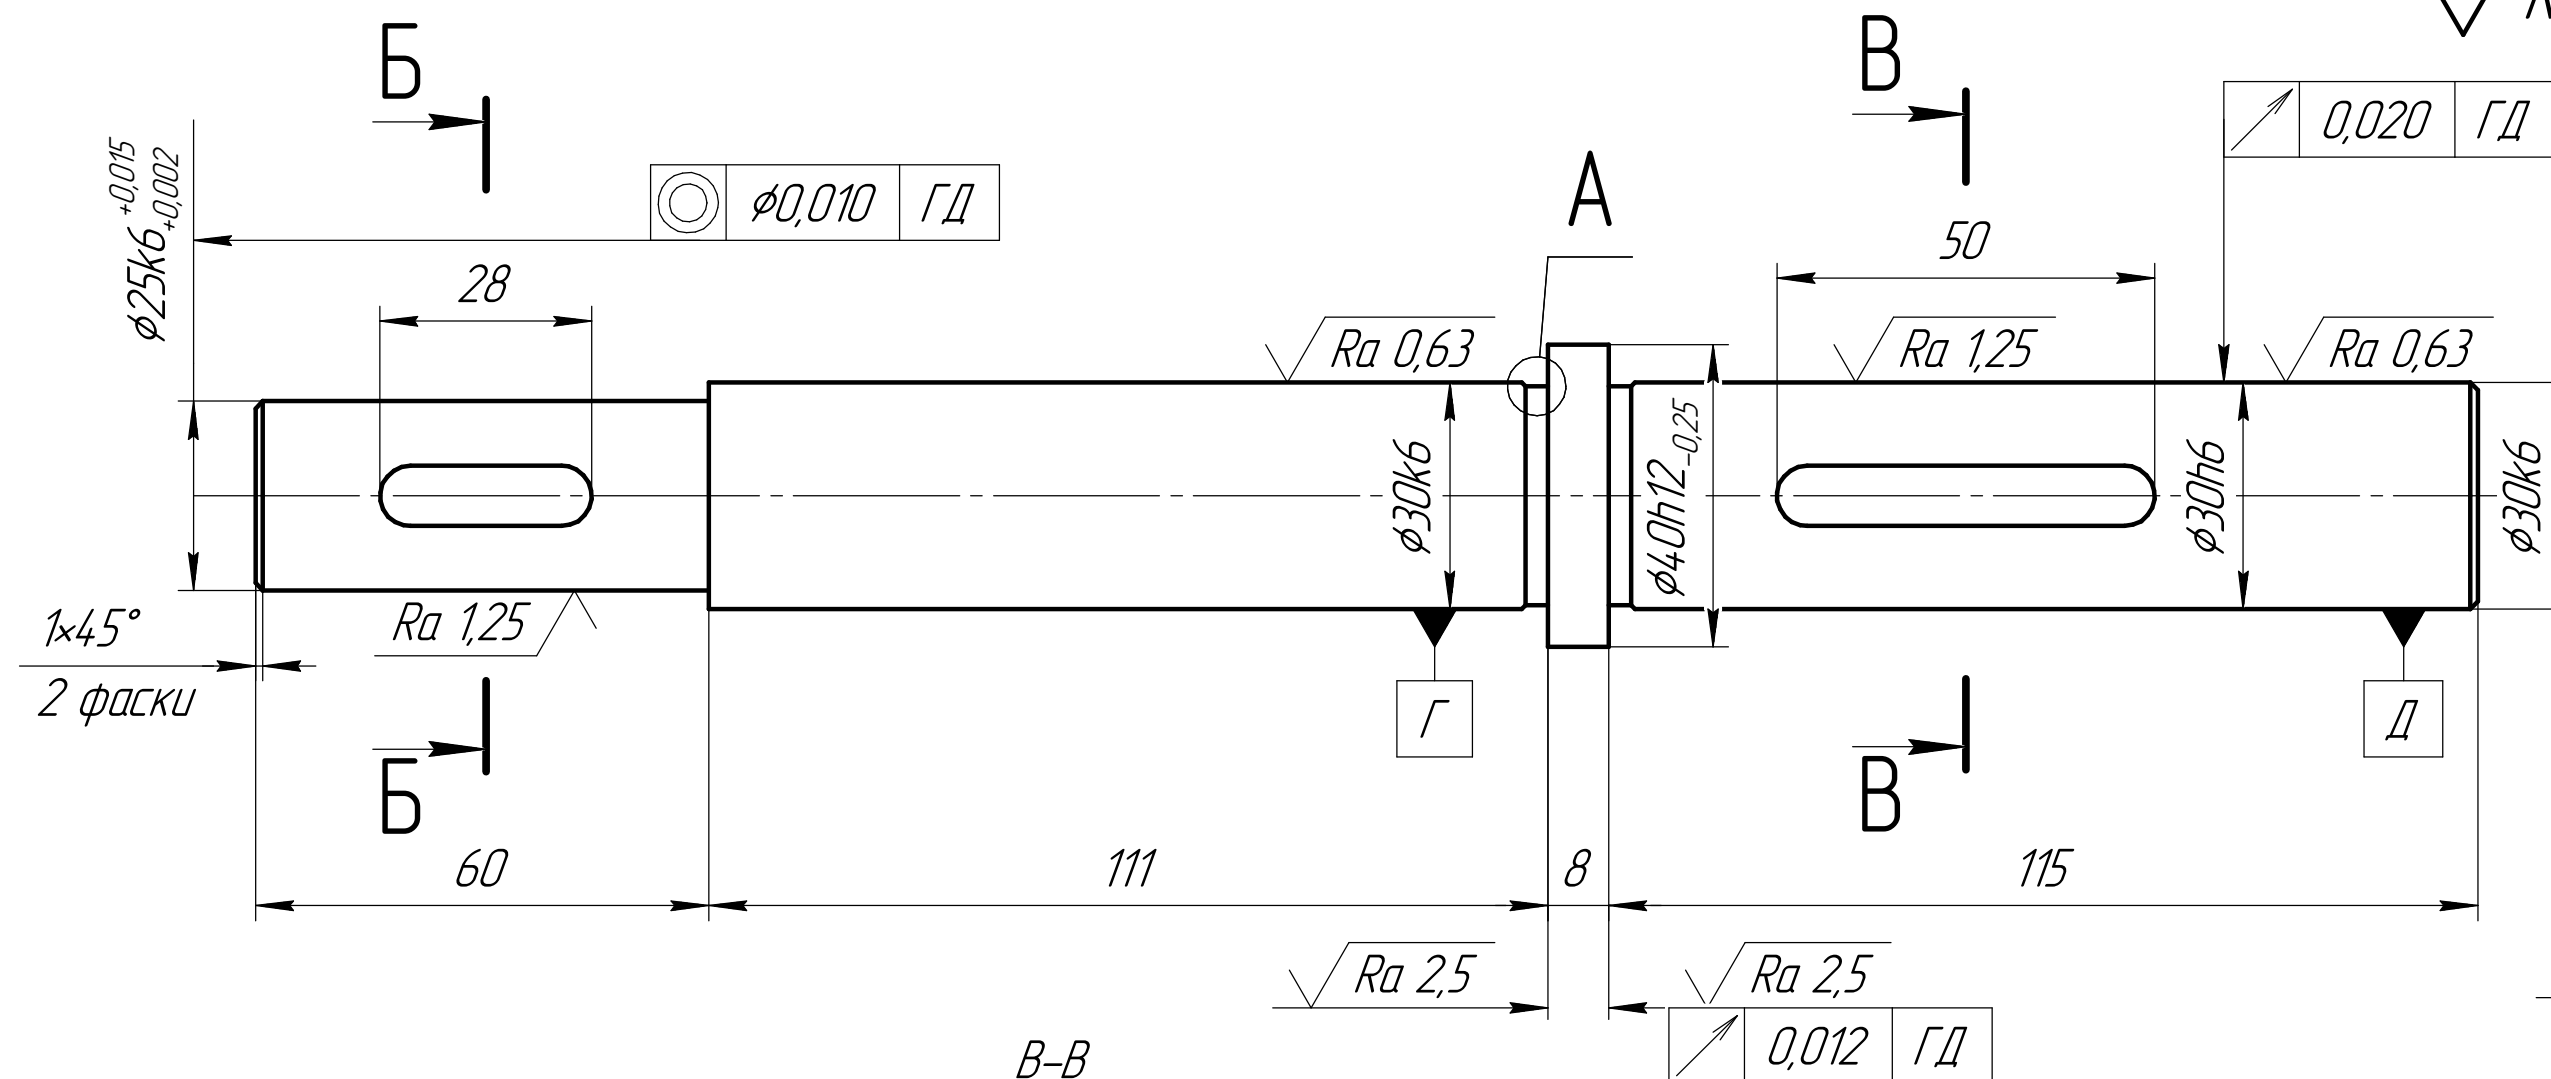


5HTY.30304 125.002

✓ *Ra 6,3 (✓)*

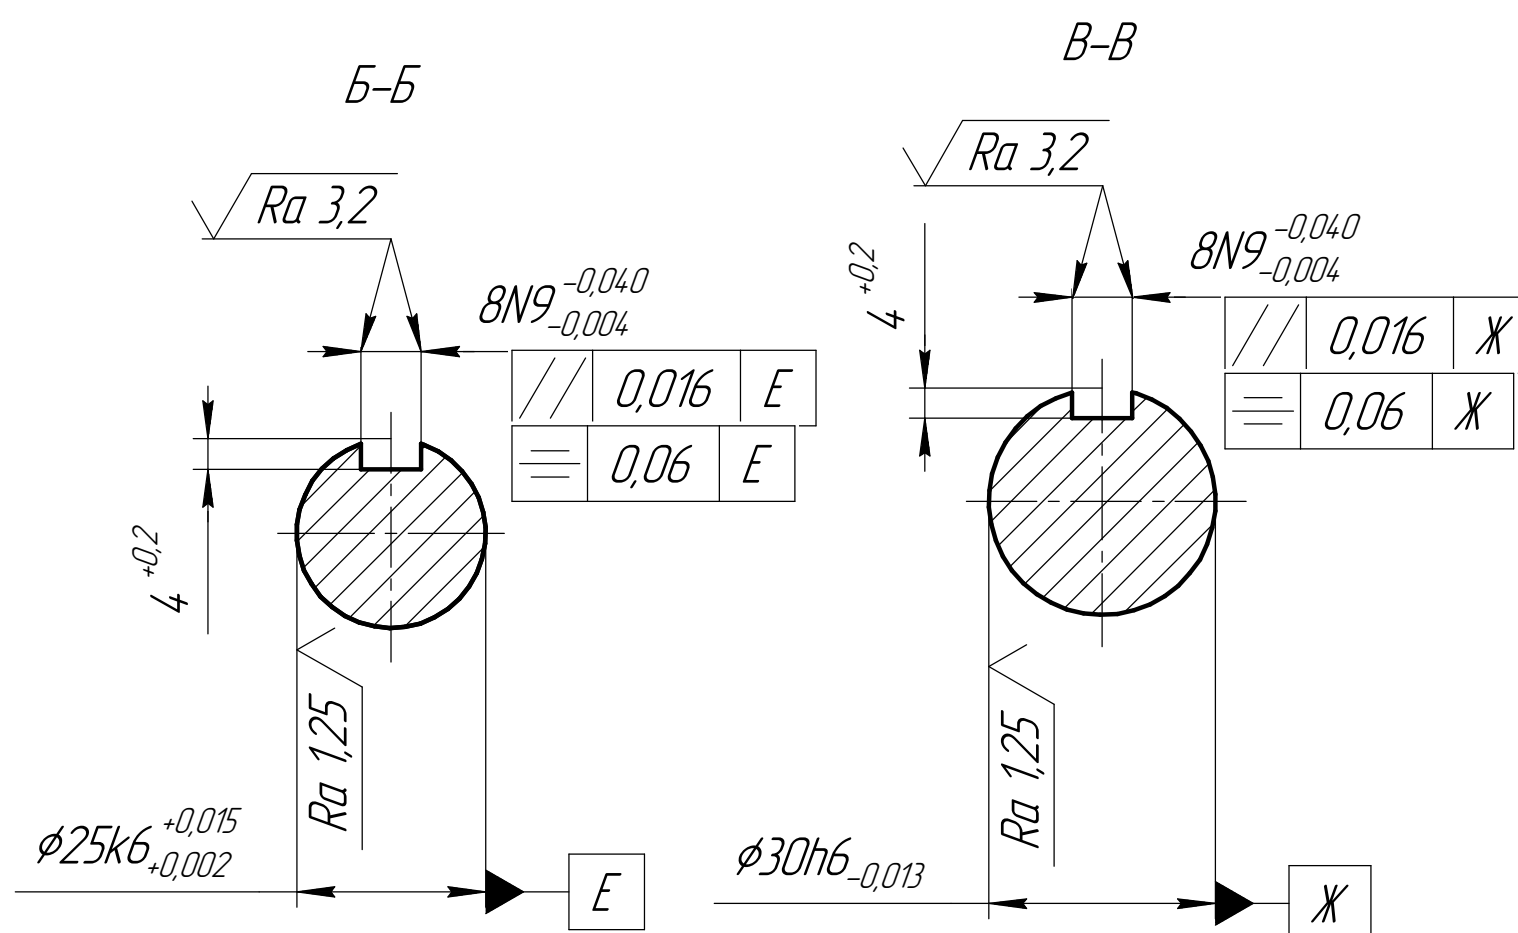

A-A (2:1)
2 места

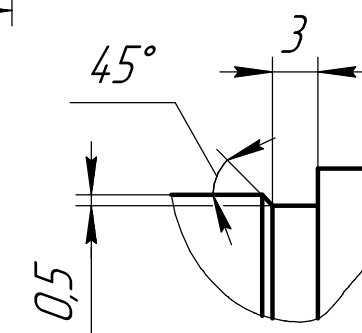

1. 45...50 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тК.
3. Допуск круглости и допуск профиля продольного сечения посадочных поверхностей вала под подшипники – не более 3,5 мкм.

					БНТУ.30304.125.002				
					Вал	Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Игнатович					У	≈0,83	1:1	
Пров.	Спесивцева								
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	Кафедра СМИС			
Чрт									

Копировал

Формат А3