



БНТУ.303041250505.СБ

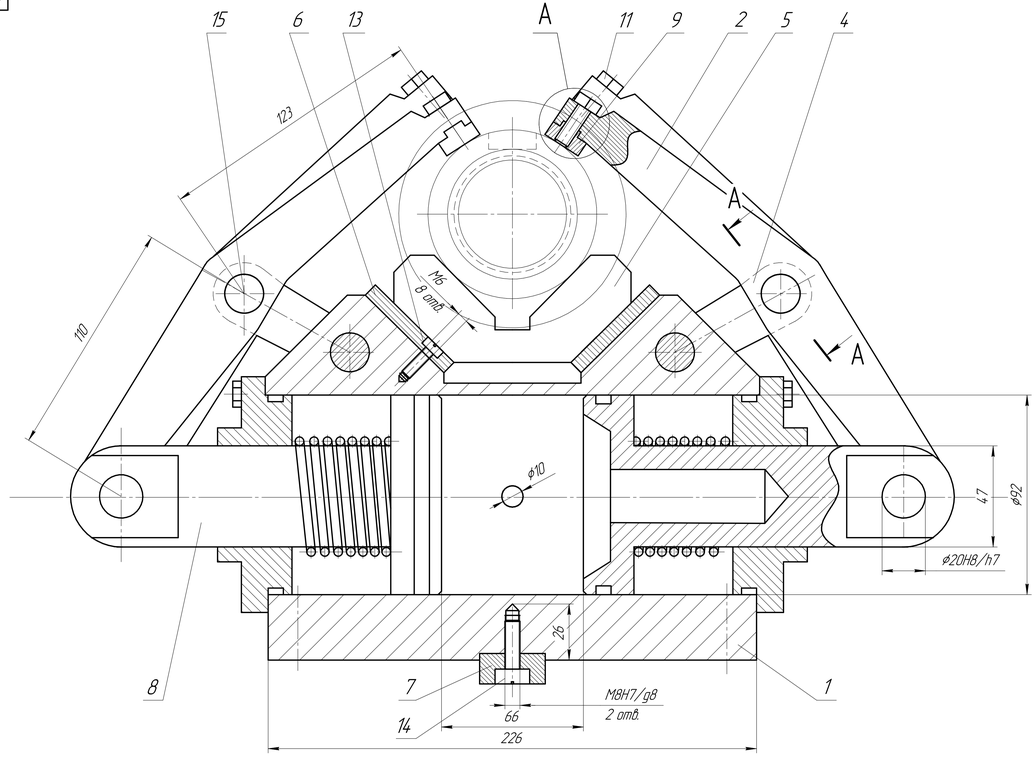

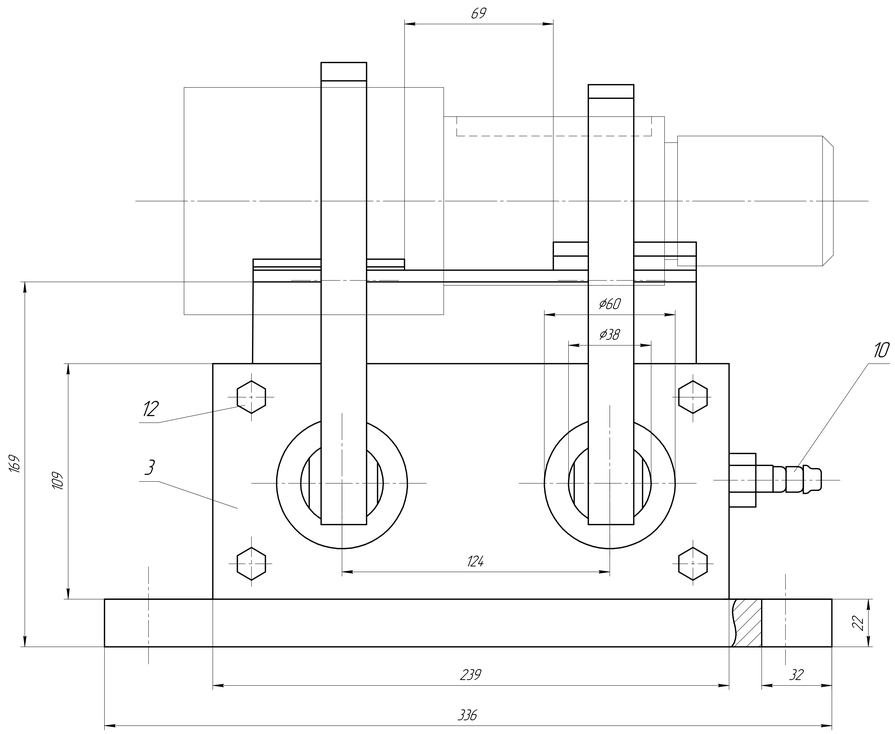


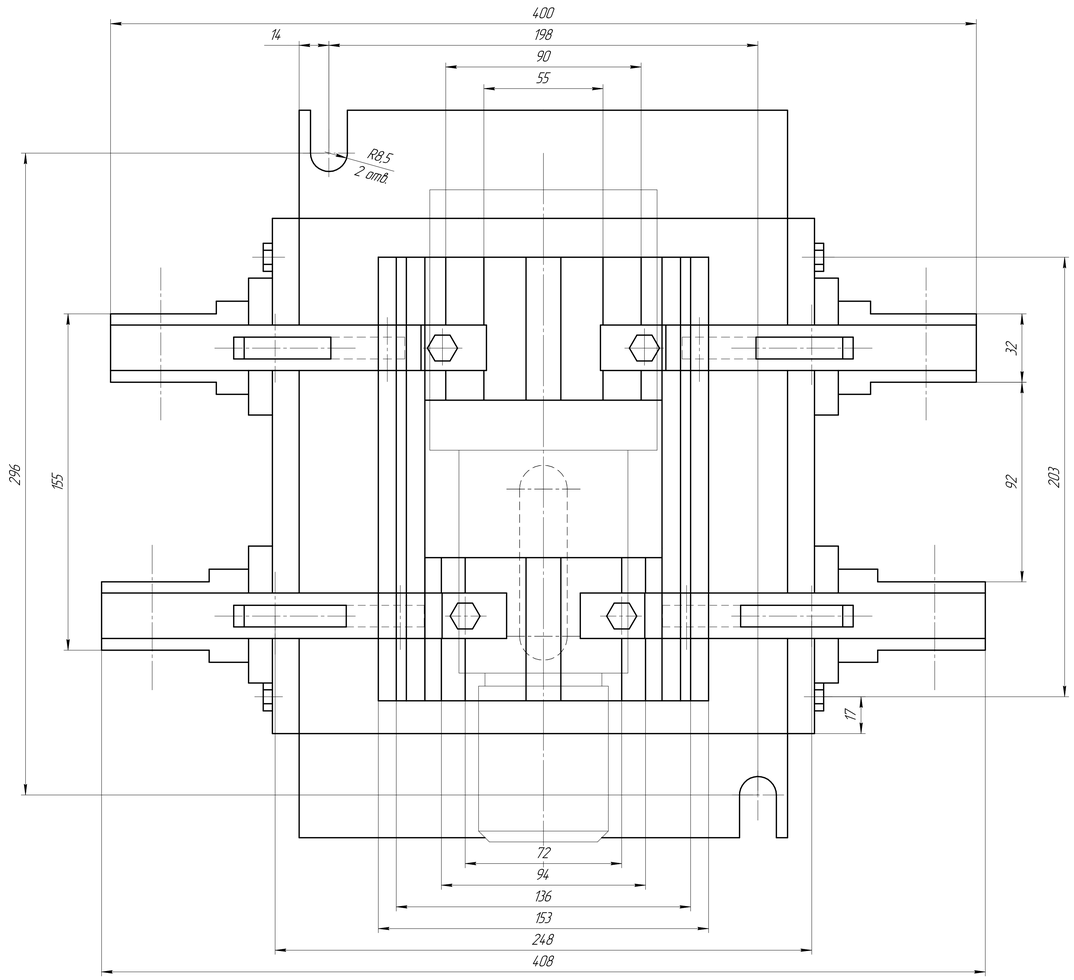

А–А (1:3)

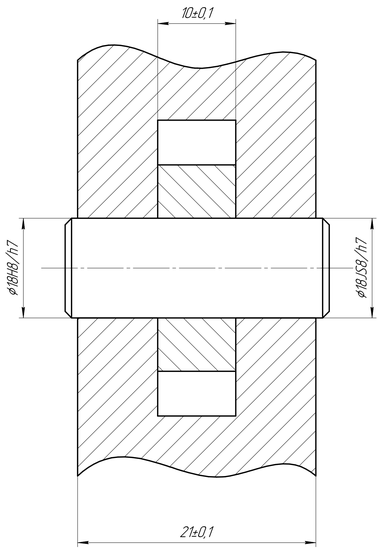

Вид А



1. Обеспечить качение коромысла для исключения погрешности замыкания при разных диаметрах заготовки.
2. Усилие зажима P=2296 Н.
3. Рабочий ход поршня 66 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БНТУ.303041250505.СБ		
Разраб.		Игнатович			Приспособление фрезерное	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Романчук			Сборочный чертеж			1:1
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						БНТУ, гр. 30304125		
Утв.								

Копировал Формат А0

Перв. примен. | Справ. № | Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата