

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

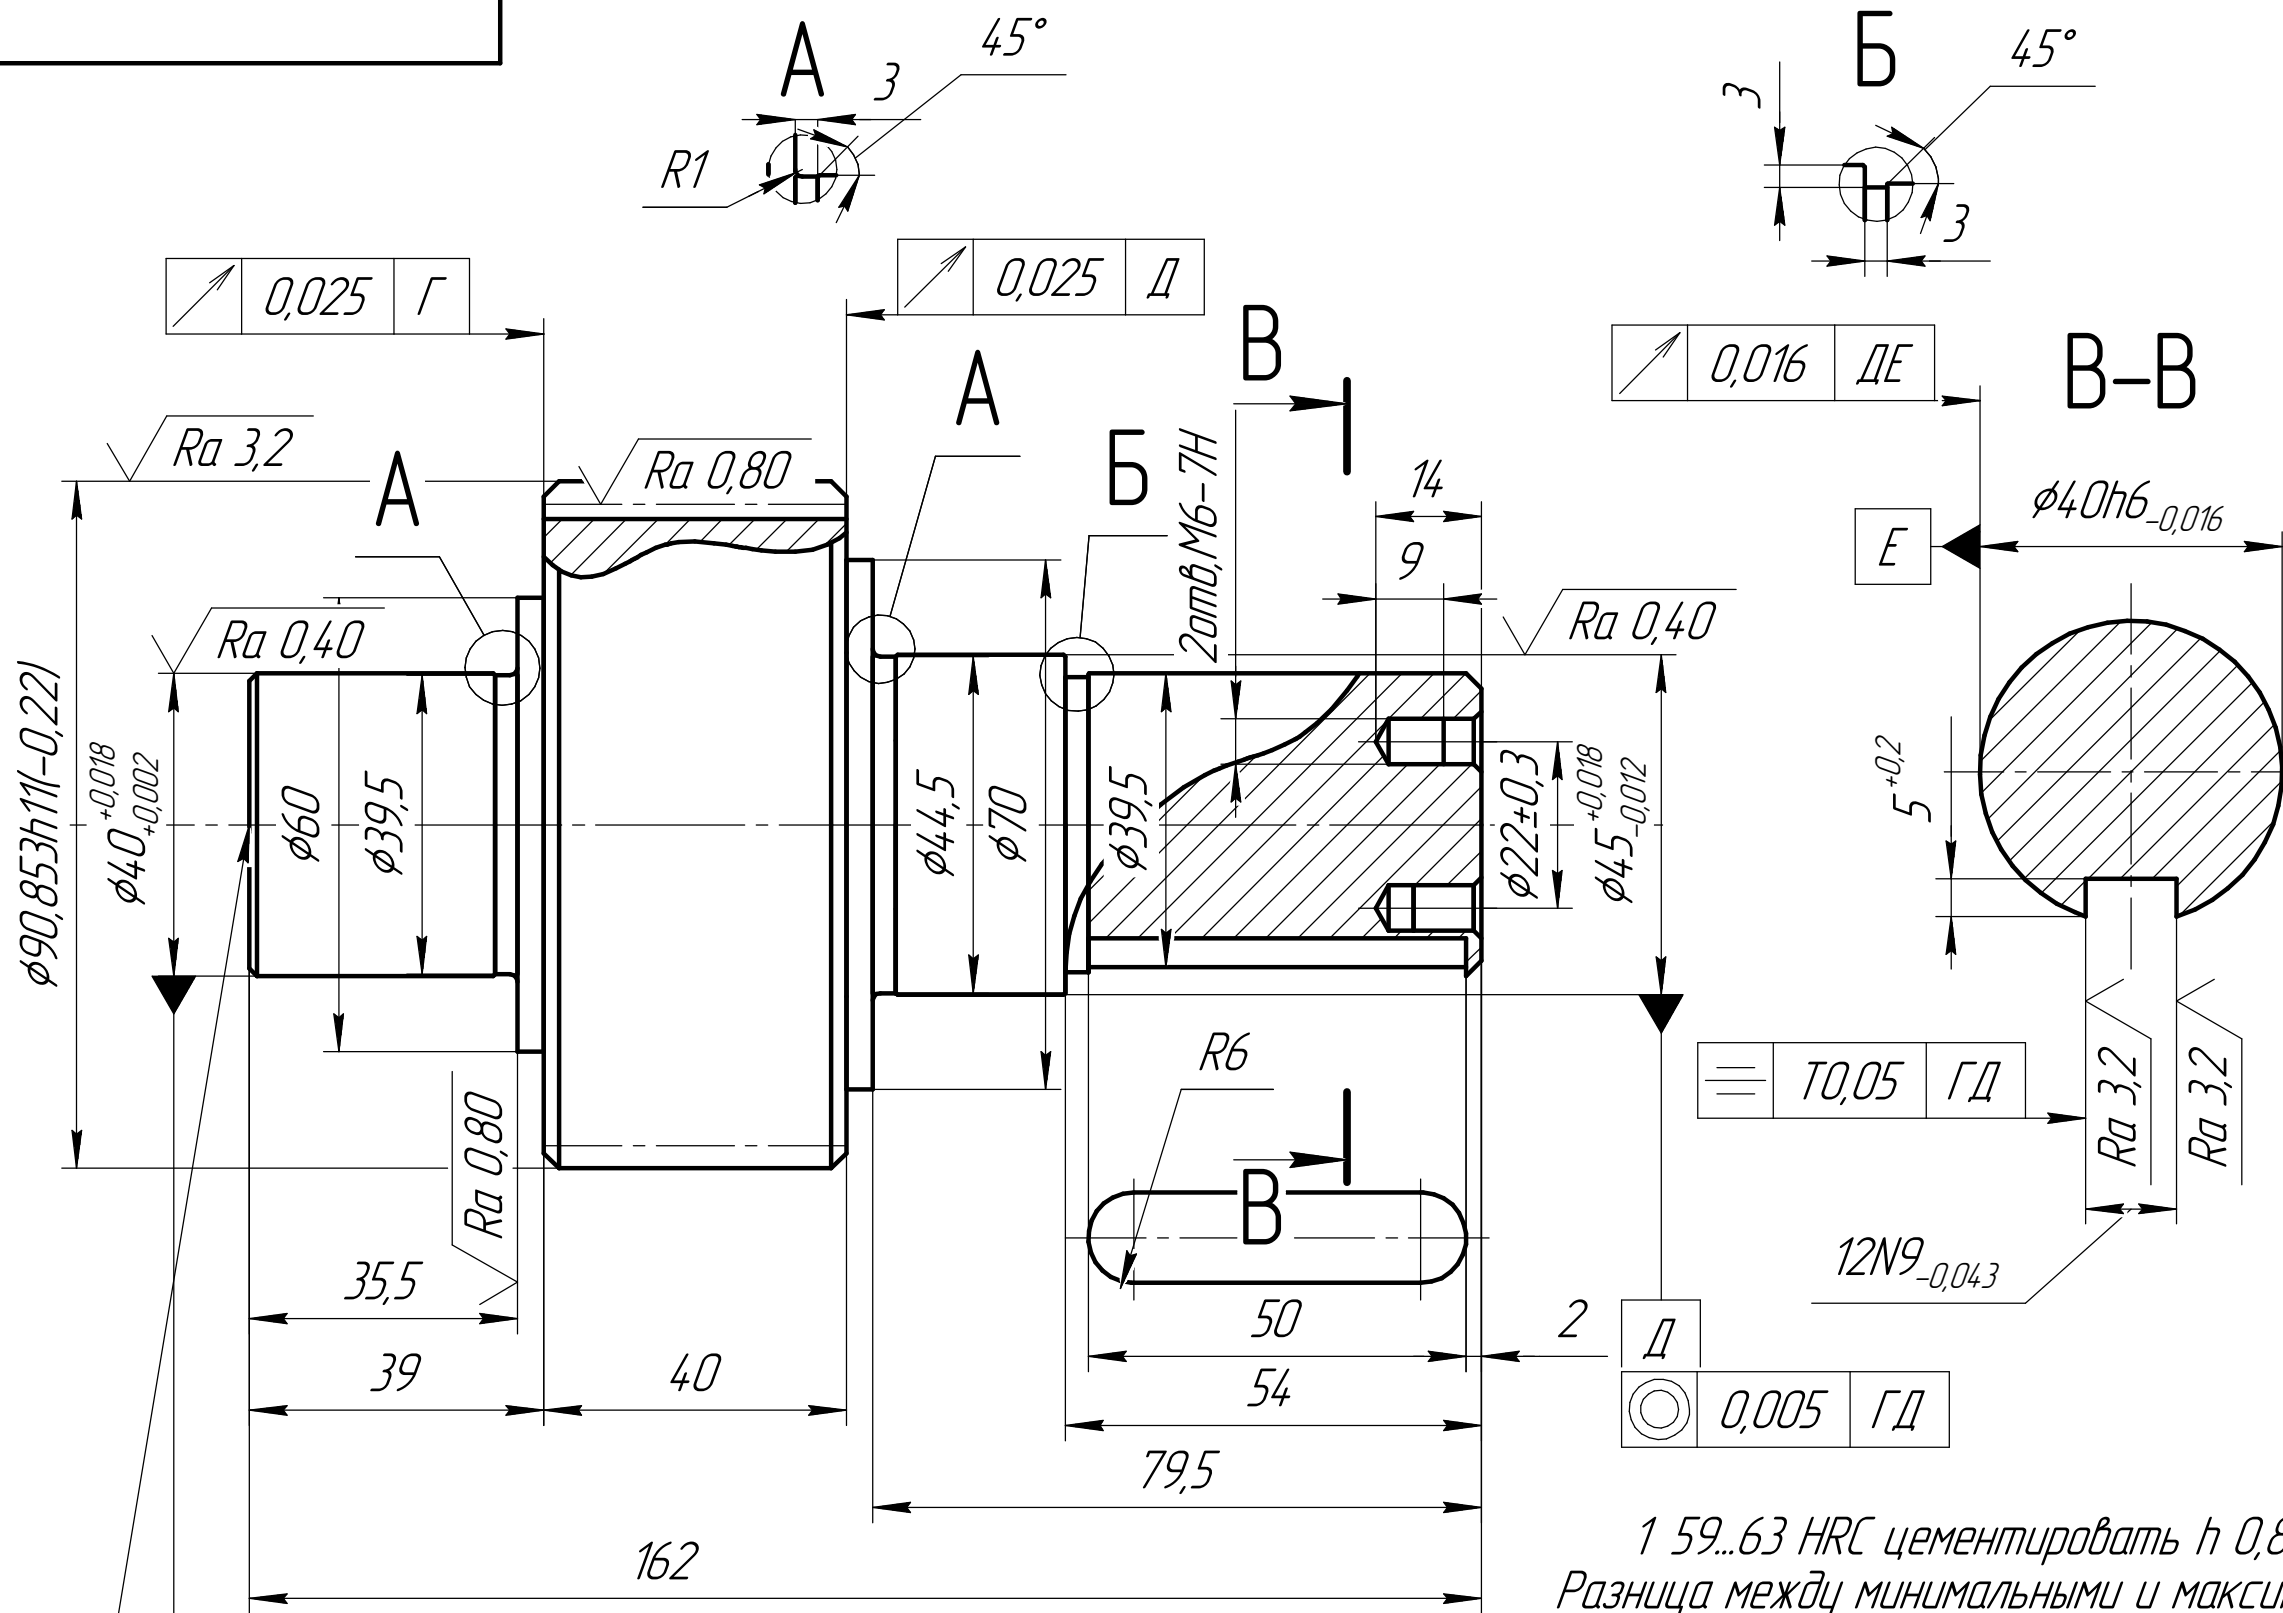

Модуль	<i>m</i>	3
Число зубьев	<i>z</i>	27
Угол наклона	<i>β</i>	17°20′
Направление линии зубьев	–	правое
Нормальный исходный контур	–	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	<i>x</i>	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	–	6-Д
Длина общей нормали	<i>w</i>	32,292 ^{+0,043} _{-0,073}
Коэффициент осевого перекрытия	<i>E_β</i>	1,138
Делительный диаметр	<i>d</i>	84,853
Основной диаметр	<i>d_β</i>	79,285
Ход винтовой линии	<i>P_z</i>	854,12
Обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса	–	6М612Ф11-322-401
Окружная скорость максимальная	<i>V_{окр тах}</i>	13,4м/сек

1 59...63 НRC цементировать h 0,8...1,2 мм; сердцевина 35...45 НRC
Разница между минимальными и максимальными значениями
твёрдость на цементируемых поверхностях не более 3 ед. НRC

- 2 Неуказанные радиусы 2 мм.
3 Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.
4 Фаски 1х45°
5 Допуски непостоянства диаметров в
продольном и поперечном сечениях
поверхностях Г и Д – 0,008 мм.
6 Размеры обеспечиваются
инструментом.
7 Маркировать обозначение на бирке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вал-шестерня		
Разраб.	Игнатович	Пров.	Путиловский	Т.контр.			
Н.контр.	Утв.				Сталь 12ХНЗА ГОСТ4543-71		
					Лит.	Масса	Масштаб
						3,4	1:1
					Лист	Листов	1
					Гр.30304 125		