




Type SRD-DY- 65-17/17R
1710-2170MHz 65° 17/17dBi XXpol 0°-10°/0°-10°

Remote Tilt Repeater Panel Antenna		
电性能参数	Criteria	
频率范围(MHz)	Band1&2 1710-2170	
	1710-1880	1920-2170
极化方式	±45°	
增益	17dBi	17.5dBi
AISG 协议版本	AISG Version2.0	
控制方式	External RCU	
水平面		
水平波瓣宽度	65	60
前后比	25	25
轴向交叉极化	15	15
±60°交叉极化	10	10
垂直面		
垂直面波瓣宽度	7	6
旁瓣抑制	0...5...10	0...5...10
	16...16...15	16...16...15
电调下倾角范围	0°-10°	
倾角可选	0,3,6	0,3,6
驻波比	1.5	1.5
隔离度	-30	-30
三阶交调(2x43dBm)	≤-150dBc	≤-150dBc
阻抗	50Ω	50Ω
额定功率	300W	300W
机械性能参数		
产品尺寸	1330x296x126mm	
包装尺寸	1426x333x225mm	
产品重量	11.5kg	
接头种类	4x7/16DIN-Female	
外罩材料	UPVC	
反射板材料	Aluminum	
防尘/雨等级	IP55	
机械下倾角	0°-6°	
工作温度	-40°C ~+65°C	
储藏温度	-55°C ~+75°C	
湿度	95%RH@+30	
摄冰厚度	10mm	
最大工作风度	200km/h	
避雷针	Direct Ground	

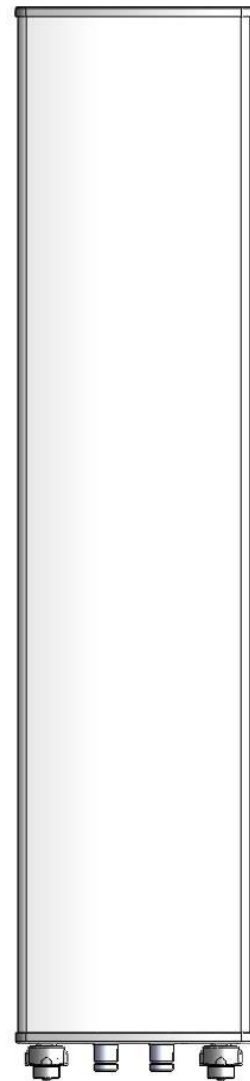

D+W H-Pattern



D+W E-Pattern

