



100-9110-920Z-SQZ

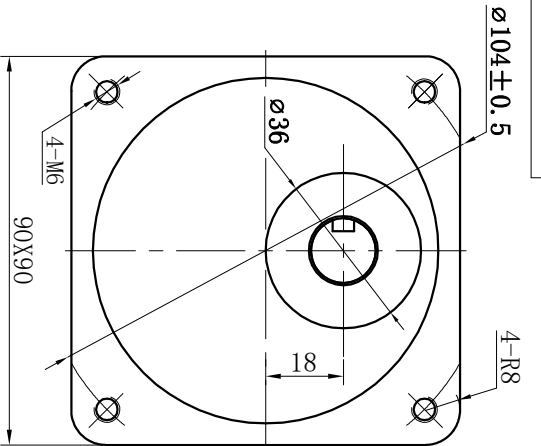

引出线长度：400±10mm

连接器：DB15-F(3排)

A

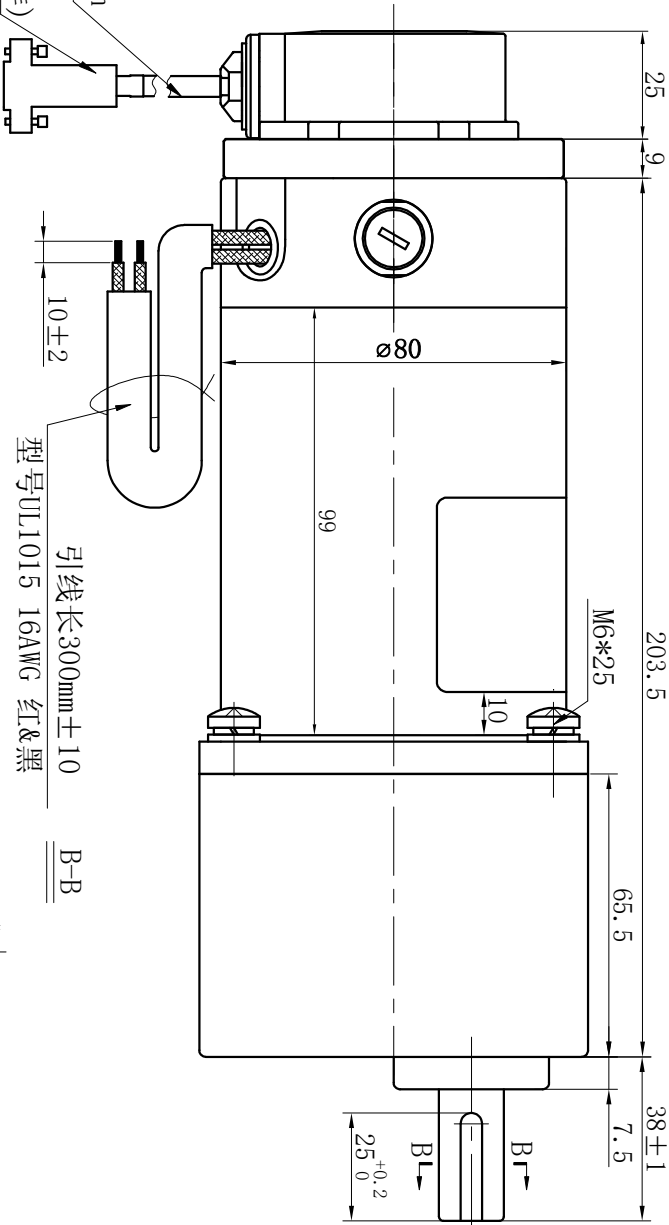

引出线长300mm±10
型号UL1015 16AWG 红&黑

B-B


技术要求：

- 1、电机基本参数如图纸中的铭牌数据，（日期随发货时间而定）；
- 2、红色引线接正和黑色引接负，从轴的伸出端看整机顺时针转动，引线位置对调，转向相反；
- 3、电刷工作寿命为2000个小时；
- 4、引出线长度：300mm±10，型号：UL1015 规格：16AWG；
- 5、编码器用2500线锐鹰编码器；轴特配；



电机基本性能参数表

型 号	Z5D120-24GU-30S-BM	减速器型号	5GU30KB
额定电压	24VDC	减速级数	4
额定功率	120W	齿轮箱输出轴与电机轴方向	相同
额定电流	7A±10%	齿轮箱额定扭矩	7.56N·m
额定转速	3000r·pm±10%	轴承型式	滚动轴承
额定力矩	0.382N·m	齿轮箱结构	一体式
空载电流	≤2.5A	传动效率	66%
空载转速	3400r·pm±10%	噪 音	<60dB (A) (L=40cm)
工作制	S1	电机接线图	
绝缘电阻	>20MΩ		
电刷寿命	2000h(可外部更换电刷)		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		
防护等级	IP20		
使用环境温度	-10℃~+40℃		

电机铭牌

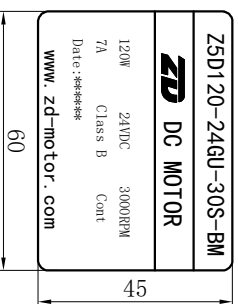

减速器铭牌

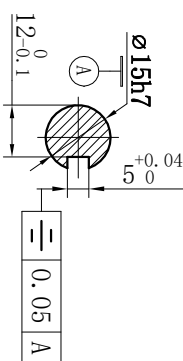

未注公差GB/T1804-n		宁波中大德智能传动股份有限公司	
0.5~6	±0.1	产品型号 Z5D120-24GU-30S/5GU30KB	
>6~30	±0.2		
>30~120	±0.3		
>120~400	±0.5	设计	孙艳姿
>400~1000	±0.8	校对	
		审核	
		工艺	
		日期	
阶段标记		重量	比例
S		共 1 张 第 1 张	full
Z5D有刷减速电机		ZDS-2026-0417-006	