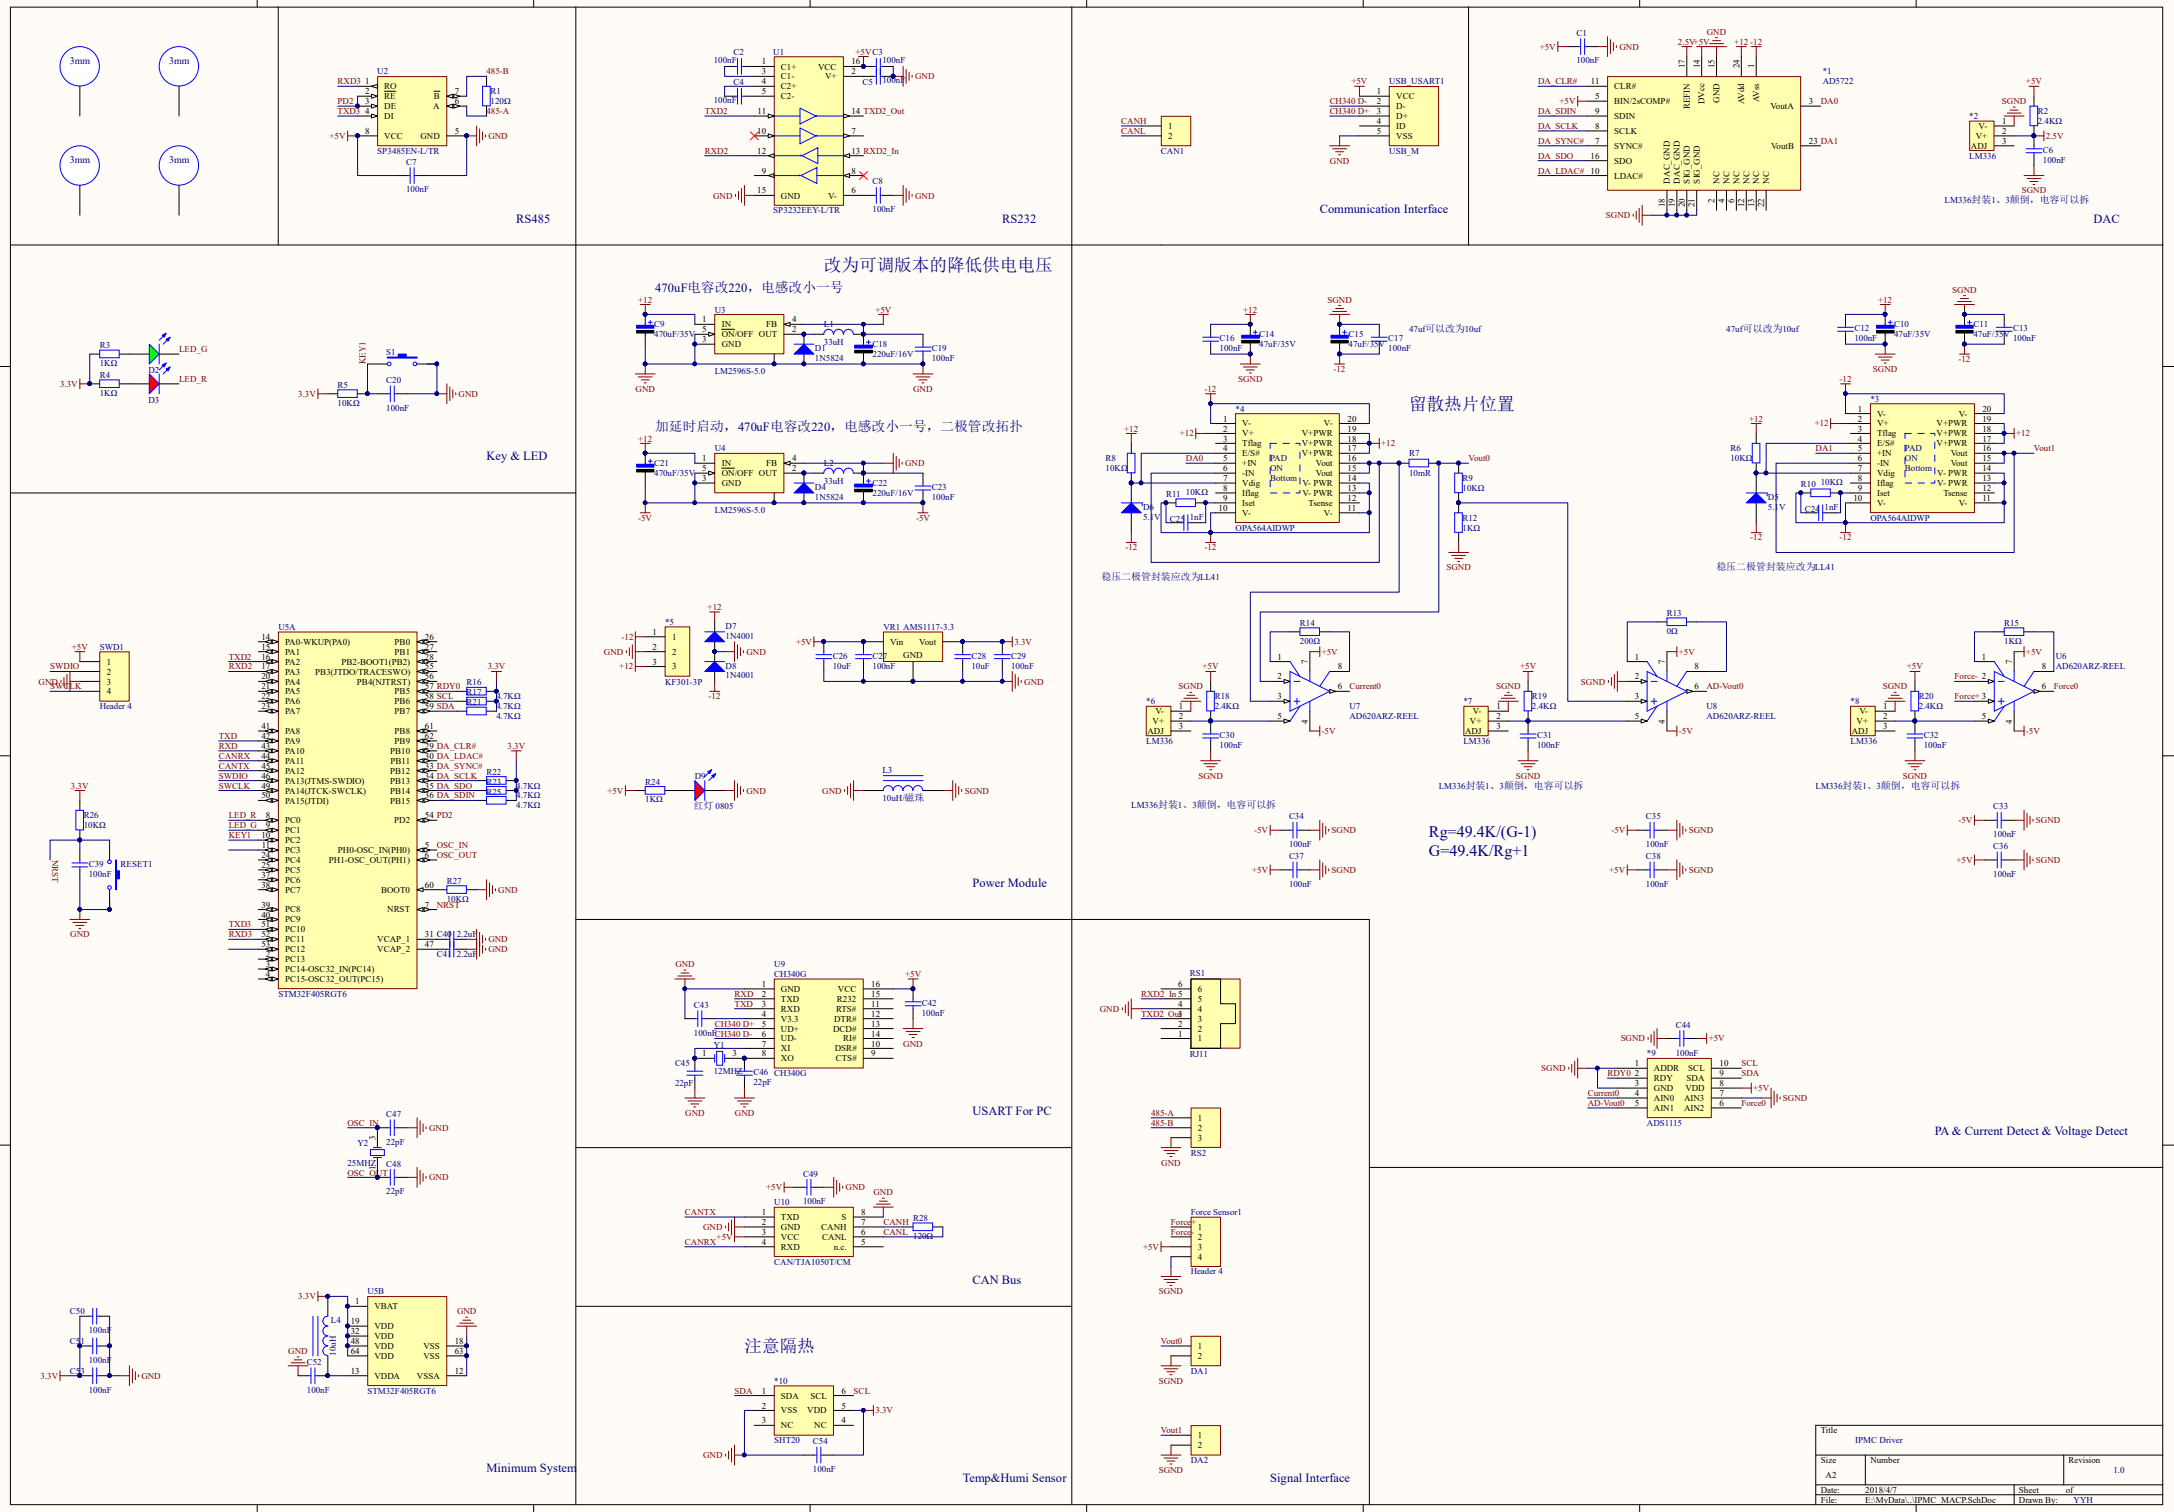
RS485
RS232
Communication Interface
DAC
LM336封装1、3顺倒，电容可以拆
Key & LED
改为可调版本的降低供电电压
470uF电容改220，电感改小一号
加延时启动，470uF电容改220，电感改小一号，二极管改拓扑
Power Module
留散热片位置
47uf可以改为10uf
稳压二极管封装应改为LL41
Rg=49.4K/(G-1)
G=49.4K/Rg+1
USART For PC
CAN Bus
注意隔热
Temp&Humi Sensor
Signal Interface
PA & Current Detect & Voltage Detect
Minimum System
Title
IPMC Driver
Size
A2
Number
Revision
1.0
Date:
2018/4/7
Sheet
of
File:
E:\MyData\...\IPMC_MACP.SchDoc
Drawn By:
YYH